


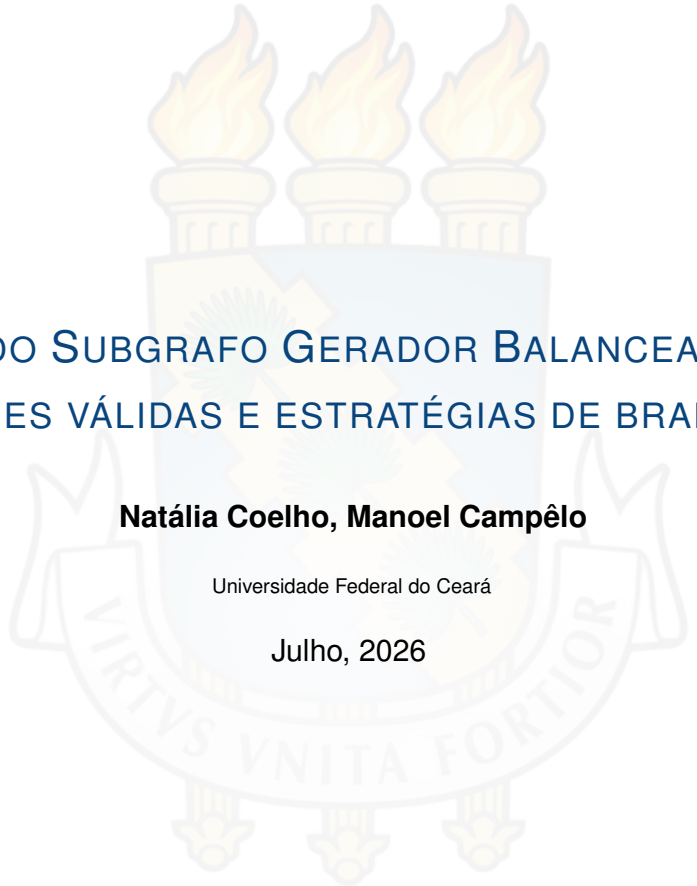

PROBLEMA DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO: DESIGUALDADES VÁLIDAS E ESTRATÉGIAS DE BRANCH-AND-CUT

Natália Coelho, Manoel Campêlo

Universidade Federal do Ceará

Julho, 2026

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.1 (Harary, 1953)

Um **grafo de sinais** é um grafo $G = (V, E, \sigma)$, em que σ é uma função $\sigma : E \rightarrow \{+, -\}$.

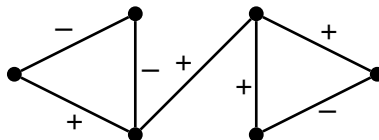


Fig. Grafo de sinais.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.2 (Harary, 1953)

Um grafo de sinais é dito **balanceado** se V pode ser particionado em dois conjuntos $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$, de forma que:

$$E^+ = E(S) \cup E(\bar{S}) \text{ e } E^- = \delta(S)$$




Fig. Grafo de sinais balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de **ciclo negativo** se possuir um número **ímpar** de arestas negativas.




Fig. Ciclo negativo.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de **ciclo negativo** se possuir um número **ímpar** de arestas negativas.




Fig. Ciclo negativo.

Teorema 1 (Cartwright and Harary, 1956)

Um grafo de sinais é balanceado se, e somente se, não possuir ciclos negativos.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.




Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.




Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

O problema é **NP**-Difícil, pois é generalização do MAX-CUT.

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

MODELO XOR

Modelo XOR [Aref et al., 2020]

$$x_u = \begin{cases} 1, & \text{se } u \text{ está na partição um} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall u \in V \quad y_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{se } uv \text{ é removida do subgrafo gerador} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall uv \in E$$

$$\min \sum_{uv \in E} y_{uv} \tag{1}$$

$$\text{s.a : } x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{2}$$

$$x_v - x_u \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{3}$$

$$1 - x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{4}$$

$$x_u + x_v - 1 \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{5}$$

$$x_u \in \{0, 1\} \quad \forall u \in V \tag{6}$$

$$y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall uv \in E \tag{7}$$

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

Número possivelmente exponencial de restrições!

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DEFINIÇÃO

Definição 3.1 (Figueiredo et al., 2011)

Seja K uma clique e $S, \bar{S} = V(K) \setminus S$. K é clique particionável se:

- ▶ $E[S] \cup E[\bar{S}] = E^-(K)$;
- ▶ $[S, \bar{S}] = E^+(K)$

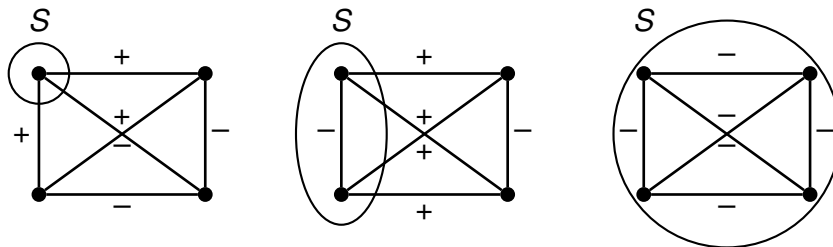


Fig. Cliques particionáveis.

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

Teorema 2

Seja K uma clique particionável em partições S e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $k = |V(K)|$. A desigualdade:

$$-(k-3) \sum_{u \in S} x_u + (k-3) \sum_{v \in \bar{S}} x_v + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} + (k-3)(1 - |S|) \quad (9)$$

é válida para $k \geq 2$

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

Teorema 2

Seja K uma clique particionável em partições S e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $k = |V(K)|$. A desigualdade:

$$-(k-3) \sum_{u \in S} x_u + (k-3) \sum_{v \in \bar{S}} x_v + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} + (k-3)(1 - |S|) \quad (9)$$

é válida para $k \geq 2$

Induz faceta no politopo da formulação XOR!

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;
3. **K4**: Desigualdades de cliques particionáveis (tam. 4), seguindo os parâmetros ϵ, r, κ ;

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;
3. **K4**: Desigualdades de cliques particionáveis (tam. 4), seguindo os parâmetros ϵ, r, κ ;
4. **H**: Heurística de Iacono et al., 2010 para fornecer uma solução inicial.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

AMBIENTE E INSTÂNCIAS

Ambiente computacional

- ▶ AMD Ryzen 5 5700G, 22 GB de RAM e S.O. Ubuntu 24.04 LTS;
- ▶ Linguagem C++ e *solver* IBM ILOG CPLEX 22.1.1;
- ▶ Tamanho máximo da árvore B&C = 20 GB;
- ▶ Tempo máximo de execução do *solver* = 1 hora.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

AMBIENTE E INSTÂNCIAS

Ambiente computacional

- ▶ AMD Ryzen 5 5700G, 22 GB de RAM e S.O. Ubuntu 24.04 LTS;
- ▶ Linguagem C++ e *solver* IBM ILOG CPLEX 22.1.1;
- ▶ Tamanho máximo da árvore B&C = 20 GB;
- ▶ Tempo máximo de execução do *solver* = 1 hora.

Instâncias

- ▶ Instâncias aleatórias com parâmetros $n \in \{100, 200\}$, $d \in \{30\%, 50\%, 70\%\}$, $p \in \{25\%, 50\%, 75\%\}$.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

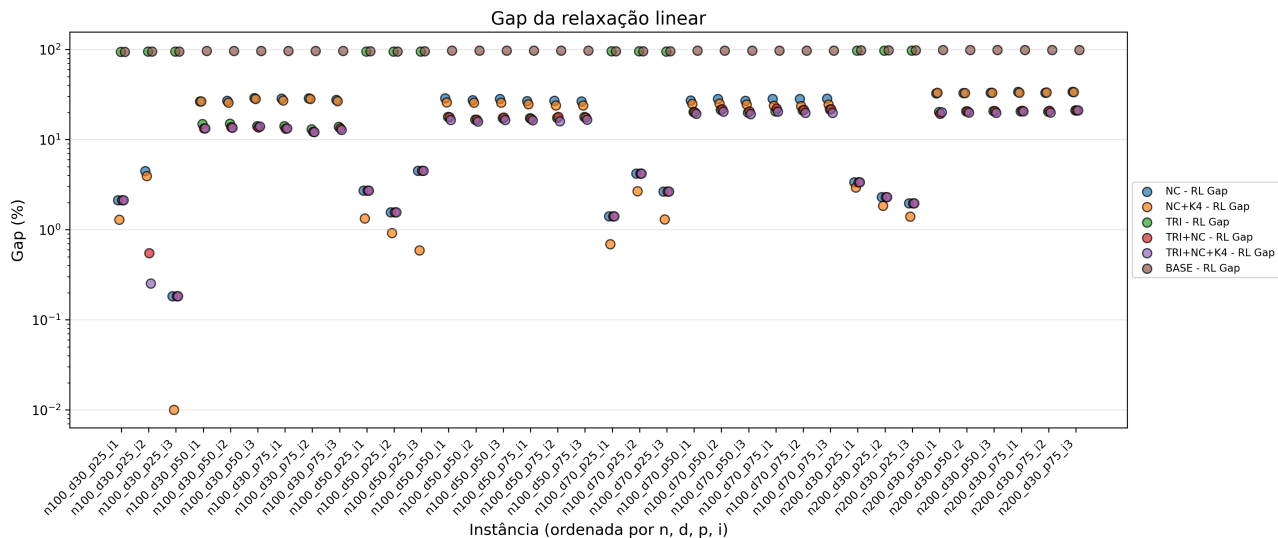


Fig. Resultados das instâncias de 100 e 200 vértices.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

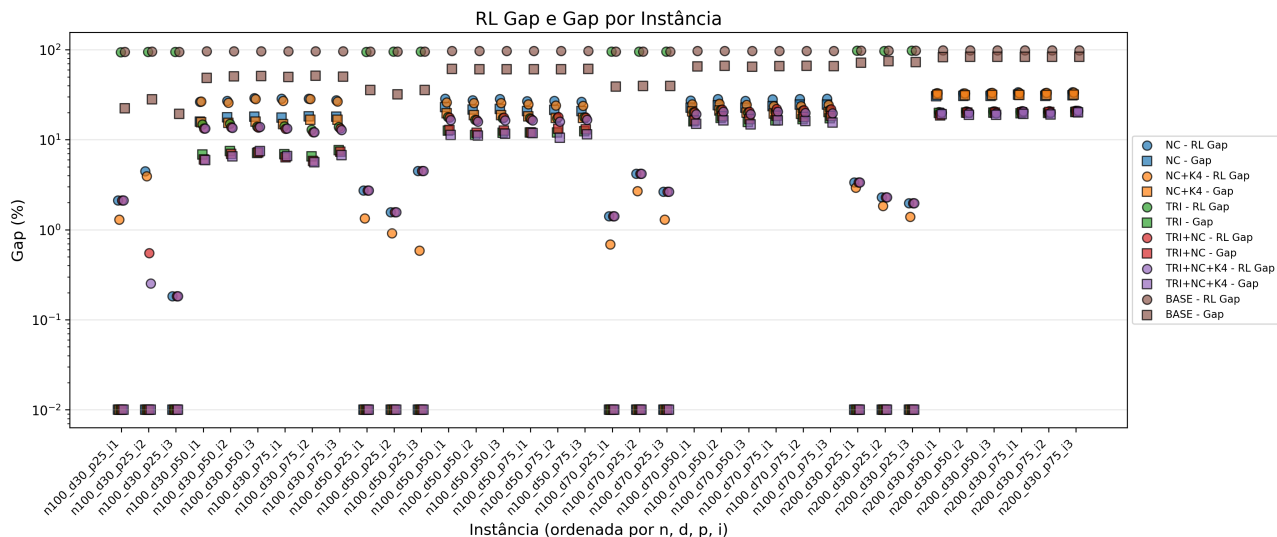


Fig. Resultados das instâncias de 100 e 200 vértices.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

(n, d, p)	i	BASE+H		NC+H		NC+K4+H		TRI+H		TRI+NC+H		TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap		
(200, 50%, 25%)	1	TL	73,23	11,39	–	79,76	–	6,46	–	1,79	–	2,29	–
	2	TL	73,86	9,54	–	75,17	–	7,96	–	1,63	–	1,85	–
	3	TL	74,29	12,92	–	160,77	–	8,53	–	1,71	–	2,56	–
(200, 50%, 50%)	1	TL	85,97	TL	29,17	TL	30,31	TL	23,31	TL	23,31	TL	22,72
	2	TL	86,05	TL	28,32	TL	29,17	TL	22,05	TL	22,05	TL	21,47
	3	TL	86,08	TL	28,55	TL	29,61	TL	22,66	TL	22,66	TL	22,02
(200, 50%, 75%)	1	TL	86,98	TL	29,31	TL	29,16	TL	23,21	TL	23,21	TL	22,64
	2	TL	87,32	TL	29,44	TL	29,49	TL	23,60	TL	23,62	TL	23,09
	3	TL	86,11	TL	28,91	TL	28,68	TL	22,77	TL	22,77	TL	22,20
(200, 70%, 25%)	1	TL	76,96	16,93	–	358,67	–	18,83	–	3,08	–	5,24	–
	2	TL	76,96	15,38	–	272,03	–	17,67	–	3,30	–	5,20	–
	3	TL	77,28	21,13	–	315,12	–	19,48	–	3,08	–	6,19	–
(200, 70%, 50%)	1	TL	87,93	TL	28,86	TL	29,61	TL	24,32	TL	24,32	TL	26,96
	2	TL	88,11	TL	28,89	TL	29,56	TL	24,88	TL	24,59	TL	27,23
	3	TL	87,89	TL	28,07	TL	28,76	TL	23,79	TL	26,05	TL	26,41
(200, 70%, 75%)	1	TL	87,95	TL	29,04	TL	29,60	TL	25,00	TL	24,76	TL	27,35
	2	TL	88,12	TL	29,20	TL	29,87	TL	25,03	TL	24,82	TL	27,51
	3	TL	88,04	TL	29,35	TL	30,10	TL	25,94	TL	25,07	TL	27,59

Table. Resultados para instâncias sintéticas com 200 vértices, utilizando a heurística.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

(n, d, p)	i	TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap
(200, 70%, 50%)	1	TL	24,27
	2	TL	26,95
	3	TL	25,99
(200, 70%, 75%)	1	TL	27,28
	2	TL	24,80
	3	TL	24,85

Table. Resultados para instâncias com 200 vértices com outros parâmetros para K4.

Obrigada!



REFERÊNCIAS I

-  Aref, S., Mason, A. J., & Wilson, M. C. (2020). A modeling and computational study of the frustration index in signed networks. *Networks*, 75(1), 95–110.
-  Cartwright, D., & Harary, F. (1956). Structural balance: A generalization of heider's theory.. *Psychological review*, 63(5), 277.
-  Figueiredo, R. M., Labbé, M., & De Souza, C. C. (2011). An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix. *Computers & Operations Research*, 38(11), 1483–1492.
-  Harary, F. (1953). On the notion of balance of a signed graph.. *Michigan Mathematical Journal*, 2(2), 143–146.
-  Iacono, G., Ramezani, F., Soranzo, N., & Altafini, C. (2010). Determining the distance to monotonicity of a biological network: A graph-theoretical approach. *IET Systems Biology*, 4(3), 223–235.