

Casos de Teste do projeto da LogiTech:

1. Nível do Teste:

Teste de Sistema.

Pré-condição:

Servidor rodando na porta 3000.

Dados de Entrada / Payload:

POST /motoristas com nome, CPF e telefone preenchidos.


Passos de Execução:

Enviar a requisição pelo Thunder Client.

Resultado Esperado:

Status **201 Created** e confirmação do cadastro.


Resultado obtido:

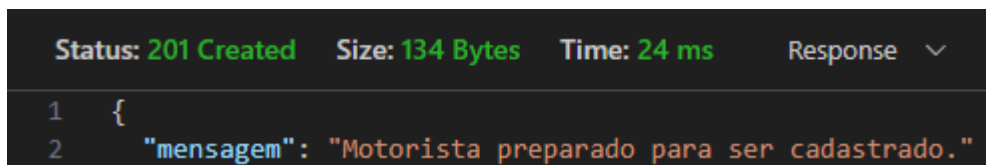

A screenshot of the Thunder Client interface showing the response of a POST request. The status bar at the top indicates 'Status: 201 Created', 'Size: 134 Bytes', and 'Time: 24 ms'. The response body is a JSON object with a single key 'mensagem' containing the text 'Motorista preparado para ser cadastrado.'.

```
1 {  
2   "mensagem": "Motorista preparado para ser cadastrado."
```


2. Tratamento de Erro ao Procurar ID Inexistente

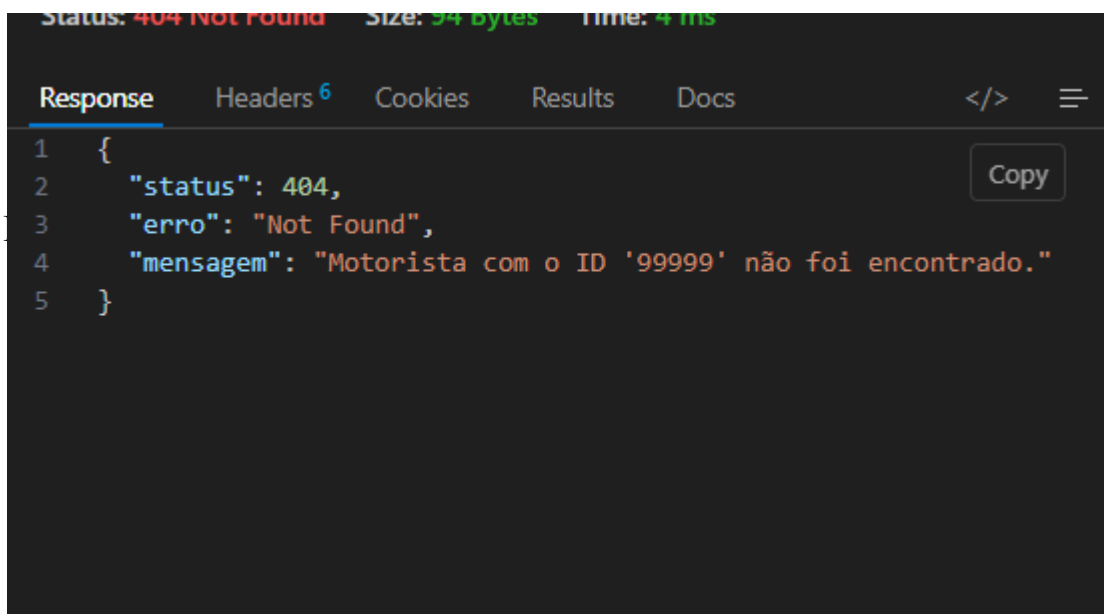

A screenshot of the Thunder Client interface showing the response of a GET request for a non-existent ID. The status bar at the top indicates 'Status: 404 Not Found', 'Size: 94 Bytes', and 'Time: 4 ms'. The response body is a JSON object with keys 'status', 'erro', and 'mensagem'. The 'status' is 404, 'erro' is 'Not Found', and 'mensagem' is 'Motorista com o ID '99999' não foi encontrado.'.

```
1 {  
2   "status": 404,  
3   "erro": "Not Found",  
4   "mensagem": "Motorista com o ID '99999' não foi encontrado."  
5 }
```

Resultado colocando 1

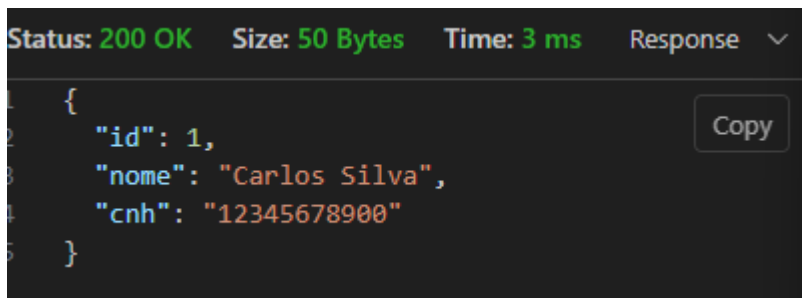

```
Status: 200 OK   Size: 50 Bytes   Time: 3 ms   Response  ▾  
  
1  {  
2    "id": 1,  
3    "nome": "Carlos Silva",  
4    "cnh": "12345678900"  
5  }
```

3. Falha ao atualizar coleta sem enviar o status

1. Nível do Teste:

Teste de Sistema.

2. Pré-condição:

Servidor rodando na porta 3000.

3. Dados de Entrada / Payload:

PUT /coletas/1/status com o Body vazio {}.


4. Passos de Execução:

Enviar a requisição pelo Thunder Client sem informar o status.

5. Resultado Esperado:

Status **400 Bad Request** e mensagem informando que o status da coleta é obrigatório.


Resultado obtido.




```
{  
  "erro": "O status da coleta é obrigatório."  
}
```

6.verificar se é possível **cadastrar motoristas** corretamente.

failed

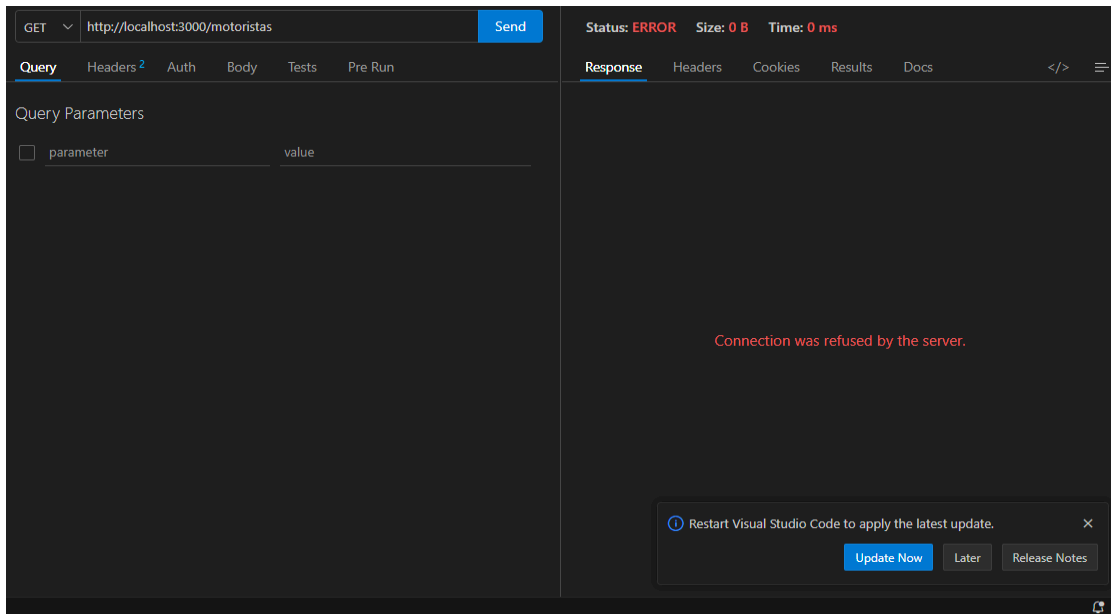

passed

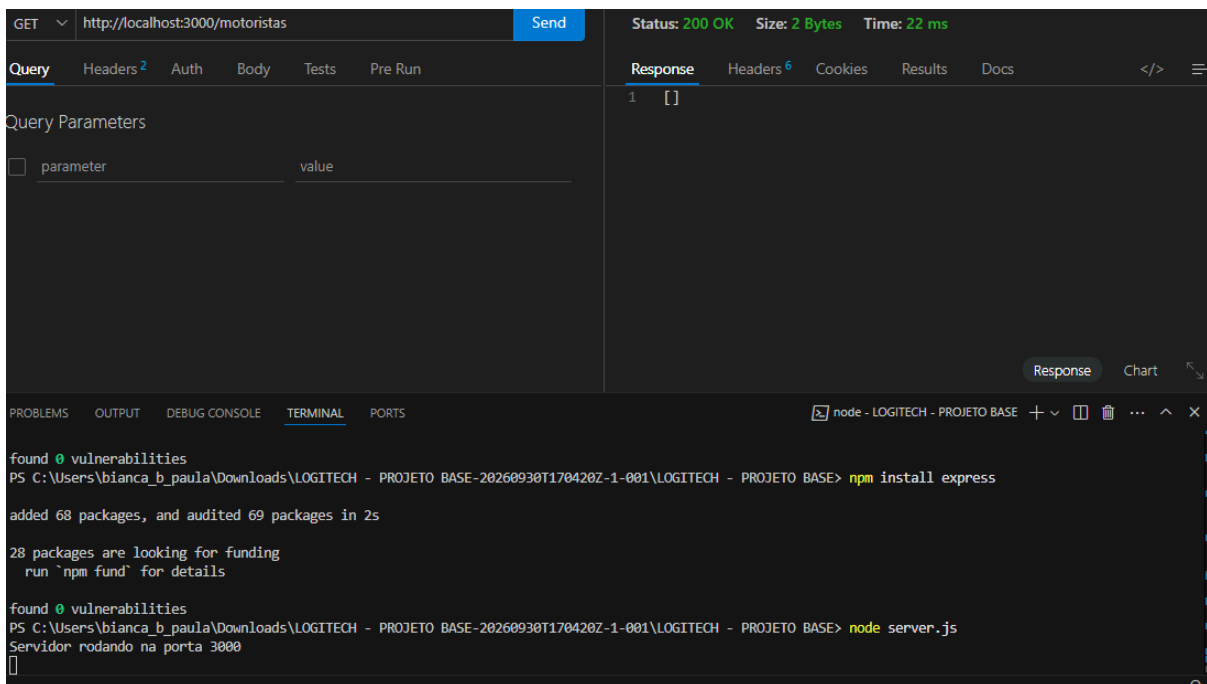


7. Testar motorista sem nome

7. Testar motorista sem nome

Resultado do teste

Teste: Cadastrar motorista sem **Resultado:** 400 Bad Request

Situação:  PASSED

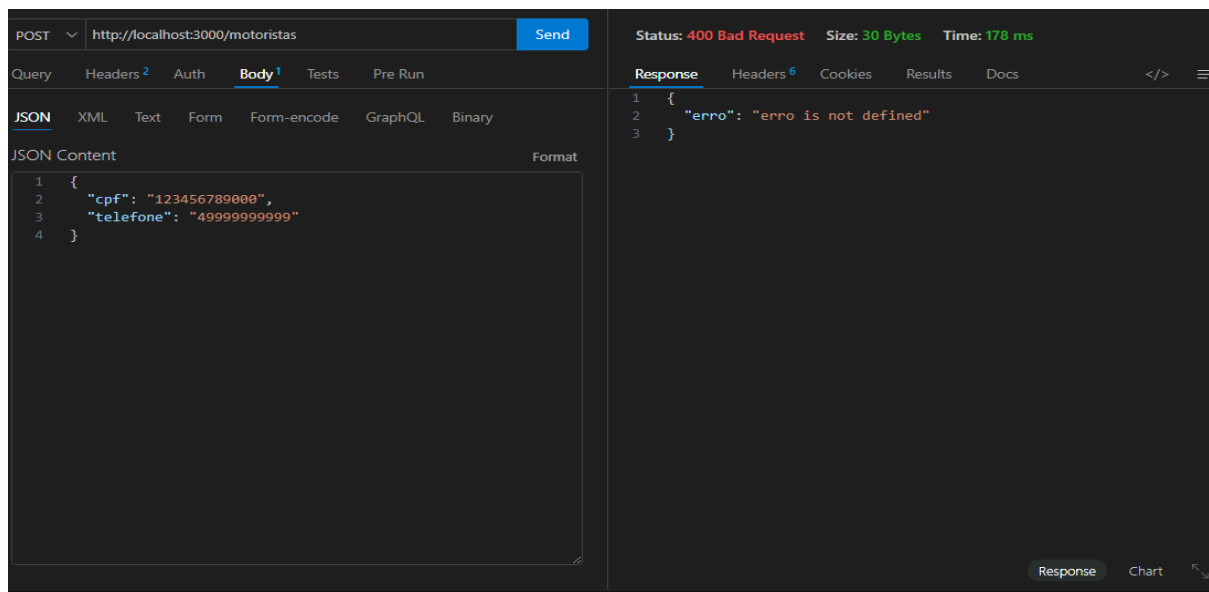

8. Testar motorista sem CPF

Resultado do teste

Teste: Cadastrar motorista sem **Resultado:** 400 Bad Request

Situação:  PASSED

New RequestJS server.jsTC New Requestlocalhost:3000/motoristas X

POSThttp://localhost:3000/motoristasSend

QueryHeaders 2AuthBody 1TestsPre Run

JSONXMLTextFormForm-encodeGraphQLBinary

JSON ContentFormat

```
1 {
2   "nome": "João Silva",
3   "telefone": "4999999999" }
4
```

Status: 400 Bad RequestSize: 46 BytesTime: 5 ms

ResponseHeaders 6CookiesResultsDocs</>

1
2 "erro": "O CPF do motorista é obrigatório."
3

Copy

ResponseChart