

Progetto eBay

Diagramma Use-Case

Diagramma delle classi

Specifica dello use-case Registrazione utenti

registrazione_UtentePrivato(us_name:stringa, data_reg: DataOra) : UtentePrivato

registrazione_VenditoreProfessionale(us_name:stringa, data_reg: DataOra) : VenditoreProfessionale

Specifica dello use-case Statistiche Vendite

visualizza_popolarita_venditore(venditore:Utente, i:DataOra): venditore.popolarita(i:DataOra)

visualizza_affidabilita_venditore(venditore:Utente, i:DataOra): venditore.affidabilita(i:DataOra)

visualizza_prezzo_attuale_Asta_aperta(a: Asta): Reale >= 0

visualizza_num_bit_attuale_Asta_aperta(a:Asta): Intero >= 0

visualizza_prezzo_CompraSubito_disponibile(cs:Comprasubbito): Reale > 0

Specifica dello use-case Strumenti Vendite

vProf_pubblica_post_CompraSubito_Nuovo(

vProf_pubblica_post_Asta_Nuovo(

utente_pubblica_post_CompraSubbito_Usato(

utente_pubblica_post_Asta_Usato(

venditore_controlla_prezzo_Asta(v: Utente, a: Asta, i:DataOra): Reale >= 0

venditore_controlla_num_bit_Asta(v: Utente, a: Asta, i:DataOra): Intero >= 0

visualizza_vincitore_AstaConclusa(v:Utente, a:Asta): UtentePrivato

visualizza_aquirente_CompraSubbito(v:Utente, cs:Comprasubbito): UtentePrivato

Specifica dello use-case Strumenti acquisto

aquisto_CompraSubbito(uP: UtentePrivato, cs: CompraSubbito)

proporre_bid_Asta(up: UtentePrivato, a:Asta): Bid

Specifica dello use-case Gestione Sito

creazione_sottocategoria(c: Categoria, nom: stringa): Categoria

Diagramma Use-Case


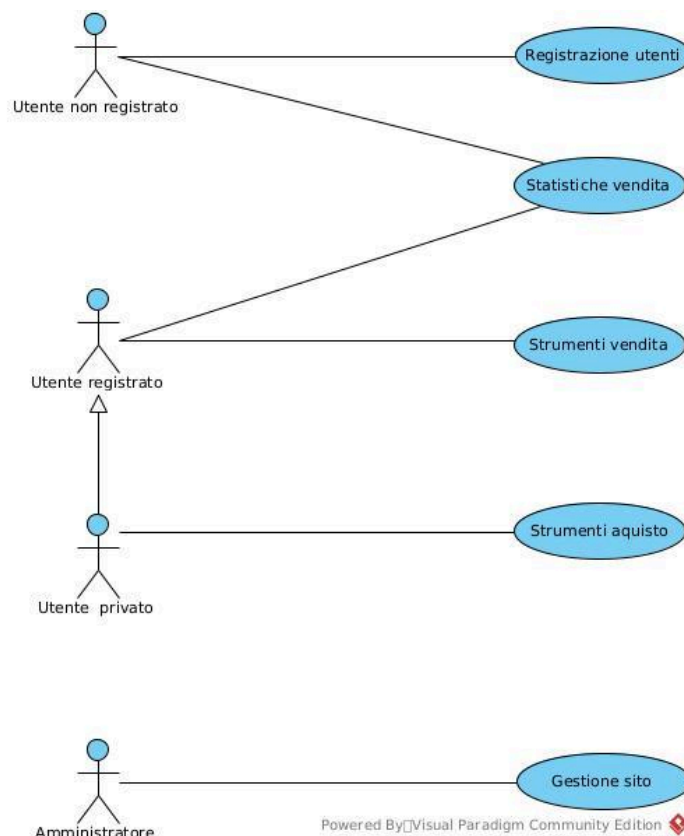


Diagramma delle classi

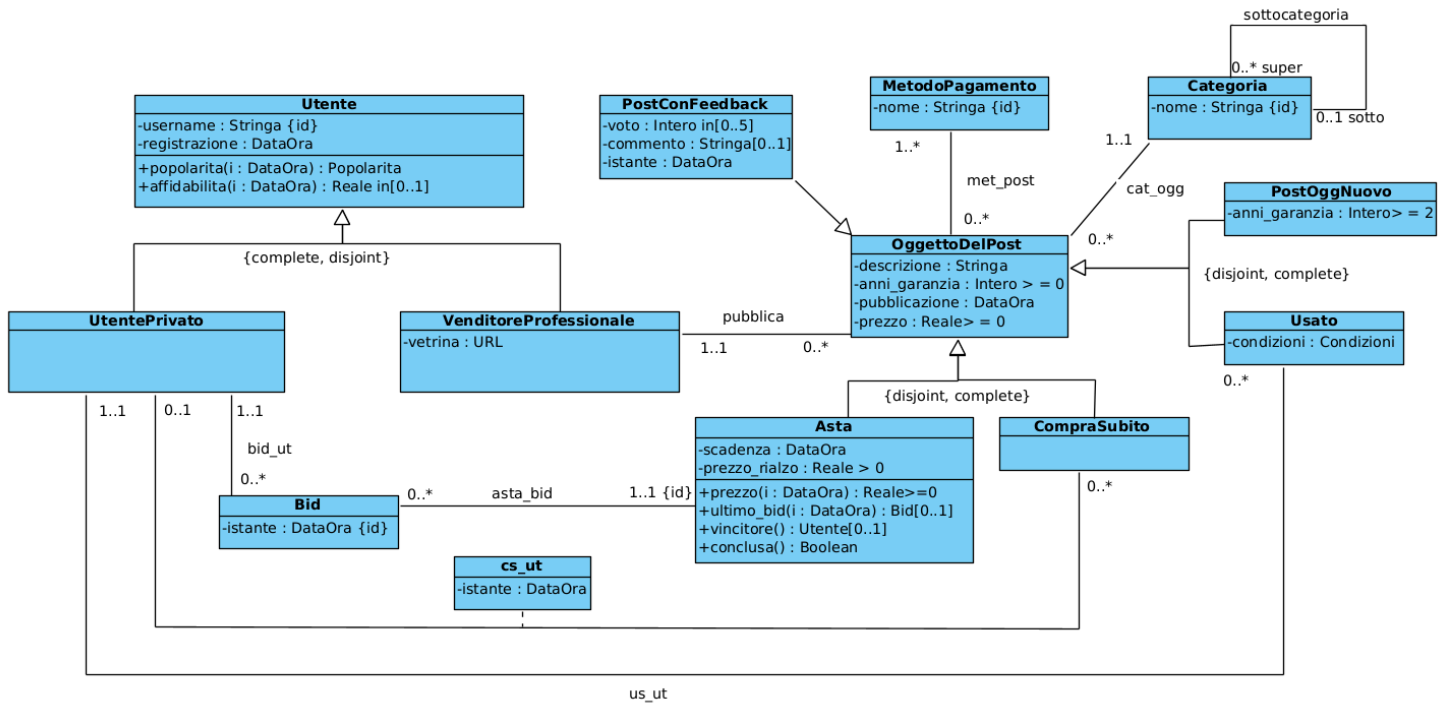

Specifica dello use-case Registrazione utenti

registrazione_UtentePrivato(us_name:stringa, data_reg: DataOra) :
UtentePrivato

pre-condizioni:

- non esiste alcun oggetto di classe UtentePrivato con valore "us_name" per l'attributo username

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: UtentePrivato con i valori
result.username = "us_name" e result.registrazione = "data_reg"

registrazione_VenditoreProfessionale(us_name:stringa, data_reg: DataOra) :
VenditoreProfessionale

pre-condizioni:

- non esiste alcun oggetto di classe VenditoreProfessionale con valore "us_name" per l'attributo username

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: VenditoreProfessionale con i valori
result.username = "us_name" e result.registrazione = "data_reg"

[Diagramma Use-Case](#)

Specifica dello use-case Statistiche Vendite

visualizza_popolarita_venditore(venditore:Utente, i:DataOra):
venditore.popolarita(i:DataOra)

pre-condizioni:

- esiste almeno un link (venditore, post): publica per qualsiasi post: OggettoDelPost o
- esiste almeno un link (venditore, post): us_ut per qualsiasi post: OggettoDelPost

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di venditore.popolarita(i:DataOra)

visualizza_affidabilita_venditore(venditore:Utente, i:DataOra):
venditore.affidabilita(i:DataOra)

pre-condizioni:

- esiste almeno un link (venditore, post): publica per qualsiasi post: OggettoDelPost o
- esiste almeno un link (venditore, post): us_ut per qualsiasi post: OggettoDelPost

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di venditore.affidabilita(i:DataOra)

visualizza_prezzo_attuale_Asta_aperta(a: Asta): Reale ≥ 0

pre-condizione:

- a.scadenza > istante di adesso

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- sia i: istante di adesso
- viene restituito il valore di a.prezzo(i)

visualizza_num_bit_attuale_Asta_aperta(a:Asta): Intero ≥ 0

pre-condizione:

- a.scadenza > istante di adesso

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- sia i: istante di adesso
- sia prezzo_oggi = a.prezzo(i)
- sia n numero di bid calcolato cosi: $n = (\text{prezzo_oggi} - a.\text{prezzo}) / a.\text{prezzo_rialzo}$
- viene restituito n

visualizza_prezzo_CompraSubito_disponibile(cs:Comprasubbito): Reale > 0

pre-condizione:

- non esiste un link (cs, up): cs_ut per qualsiasi up: UtentePrivato

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di cs.prezzo()

Specifica dello use-case Strumenti Vendite

vProf_pubblica_post_CompraSubito_Nuovo(

vp: VenditoreProffesionale,
des: stringa,
aGar: Intero $\geq$ 2,
i: DataOra,
p: Reale $\geq$ 0,
M: insieme di m: MetodoPagamento,
c: Categoria,
pN: PostOggNuovo
) : CompraSubito

pre-condizioni:

- insieme M di oggetti m: MetodoPagamento non deve essere vuoto

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: CompraSubito con i valori
 result.descrizione = "des"
 result.anni_garanzia = "aGar"
 result.publicazione = "i"
 result.prezzo = "p"
result è anche "pN"
viene creato il link (result, c) : cat_ogg
per ogni m in M viene creato il link (result, m) : met_post
- viene creato il link (vp, result): pubblica

vProf_pubblica_post_Asta_Nuovo(

vp: VenditoreProffesionale,
des: stringa,
aGar: Intero $\geq$ 2,
i: DataOra,
p: Reale $\geq$ 0,
scad: DataOra ,
prezR: Reale $>$ 0,
M: insieme di m: MetodoPagamento,
c: Categoria,
pN: PostOggNuovo
) : Asta

post-condizioni:

- insieme M di oggetti m: MetodoPagamento non deve essere vuoto

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: CompraSubito con i valori
 result.descrizione = "des"
 result.anni_garanzia = "aGar"
 result.publicazione = "i"
 result.prezzo = "p"
 result.scadenza = "scad"
 result.prezzo_rialzo = "prezR"
result è anche "pN"
viene creato il link (result, c) : cat_ogg
per ogni m in M viene creato il link (result, m) : met_post
- viene creato il link (vp, result): pubblica

utente_pubblica_post_CompraSubbito_Usato(

u: Utente,
des: stringa,
aGar: Intero $\geq$ 0,
i: DataOra,
p: Reale $\geq$ 0,
cond: Condizioni,
M: insieme di m: MetodoPagamento,
c: Categoria,
us: Usato
): CompraSubito

pre-condizioni:

- insieme M di oggetti m: MetodoPagamento non deve essere vuoto

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: CompraSubito con i valori
result.descrizione = "des"
result.anni_garanzia = "aGar"
result.publicazione = "i"
result.prezzo = "p"
result.condizioni = "cond"
result è anche "us"
viene creato il link (result, c) : cat_ogg
per ogni m in M viene creato il link (result, m) : met_post
- viene creato il link (u, result): pubblica o (u, result): us_ut

utente_pubblica_post_Asta_Usato(

u: Utente,
des: stringa,
aGar: Intero $\geq$ 0,
i: DataOra,
p: Reale $\geq$ 0,
scad: DataOra ,
prezR: Reale $>$ 0,
cond: Condizioni,
M: insieme di m: MetodoPagamento,
c: Categoria,
us: Usato
): Asta

post-condizioni:

- insieme M di oggetti m: MetodoPagamento non deve essere vuoto

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: CompraSubito con i valori
result.descrizione = "des"
result.anni_garanzia = "aGar"
result.publicazione = "i"
result.prezzo = "p"
result.scadenza = "scad"
result.prezzo_rialzo = "prezR"
result.condizioni = "cond"
result è anche "us"
viene creato il link (result, c) : cat_ogg
per ogni m in M viene creato il link (result, m) : met_post
- viene creato il link (u, result): pubblica o (u, result): us_ut

venditore_controlla_prezzo_Asta(v: Utente, a: Asta, i:DataOra): Reale ≥ 0

pre-condizione:

- deve esistere il link (v, a): pubblica o (v, a):us_ut

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di a.prezzo(i)

venditore_controlla_num_bit_Asta(v: Utente, a: Asta, i:DataOra): Intero ≥ 0

pre-condizione:

- deve esistere il link (v, a): pubblica o (v, a):us_ut

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- sia $\text{prezzo_calcolato} = a.\text{num_bid}(i)$
- sia n numero di bid calcolato cosi: $n = (\text{prezzo_calcolato} - a.\text{prezzo}) / a.\text{prezzo_rialzo}$
- viene restituito n

visualizza_vincitore_AstaConclusa(v:Utente, a:Asta): UtentePrivato

pre-condizione:

- deve esistere il link (v, a): pubblica o (v, a):us_ut
- a.scadenza < istante di adesso

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di a.vincitore()

visualizza_aquirente_CompraSubbito(v:Utente, cs:Comprasubito): UtentePrivato

pre-condizione:

- deve esistere il link (v,cs): pubblica o (v, cs): us_ut
- deve esistere un link (cs, up): cs_ut per up:UtentePrivato

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito up: UtentePrivato tale che (cs, up): cs_ut

Specifica dello use-case Strumenti acquisto

aquisto_CompraSubbito(uP: UtentePrivato, cs: CompraSubbito)

pre-condizione:

- non esiste il link (cs, u): cs_ut per qualsiasi u:UtentePrivato

post-condizioni:

- viene creato un link (cs, uP): us_ut con valore (cs, uP).istante = istante di adesso

[Diagramma Use-Case](#)

proporre_bid_Asta(up: UtentePrivato, a:Asta): Bid

pre-condizione:

- a.scadenza > istante di adesso

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: Bid con valore result.istante = istante di adesso
- viene creato un link (result, a): asta_bid
- viene creato un link (up, result): bid_ut

Specifica dello use-case Gestione Sito

creazione_sottocategoria(c: Categoria, nom: stringa): Categoria

pre-condizione:

- non esiste alcun oggetto di classe Categoria con valore “nom” per attributo nome

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: Categoria con valore result.nome = nom
- viene creato un link (c, result): sottocategoria