

Progetto eBay

Diagramma Use-Case

Diagramma delle classi

Specifica dello use-case Registrazione utenti

registrazione_UtentePrivato(us_name:stringa,) : UtentePrivato

registrazione_VenditoreProfessionale(us_name:stringa, v: URL) : VenditoreProfessionale

Specifica dello use-case Statistiche Vendite

visualizza_popolarita_venditore(u:Utente, i:DataOra): Popolarita

visualizza_affidabilita_venditore(u:Utente, i:DataOra): float in [0..1]

visualizza_prezzo_Asta(a:Asta): Reale >= 0

visualizza_num_bit_Asta(a:Asta): Intero >= 0

visualizza_prezzo_CompraSubito_disponibile(cs:Comprasubbito): Reale > 0

Specifica dello use-case Strumenti Vendite

visualizza_vincitore_Asta(a:Asta): UtentePrivato

visualizza_aquirente_CompraSubbito(cs:Comprasubbito): UtentePrivato

pubblica_post_CompraSubito(

pubblica_post_Asta(

Specifica dello use-case Strumenti acquisto

aquisto_CompraSubito_1(cs: CompraSubito)

aquisto_CompraSubito_2(up: UtentePrivato, cs: CompraSubito)

proporre_bid_Asta_1(a:Asta): Bid

proporre_bid_Asta_2(up: UtentePrivato, a:Asta): Bid

Specifica dello use-case Gestione Sito

creazione_sottocategoria(c: Categoria, nom: stringa): Categoria

creazione_categorie_discendenti(c: Categoria): Categoria [0..*]

Diagramma Use-Case


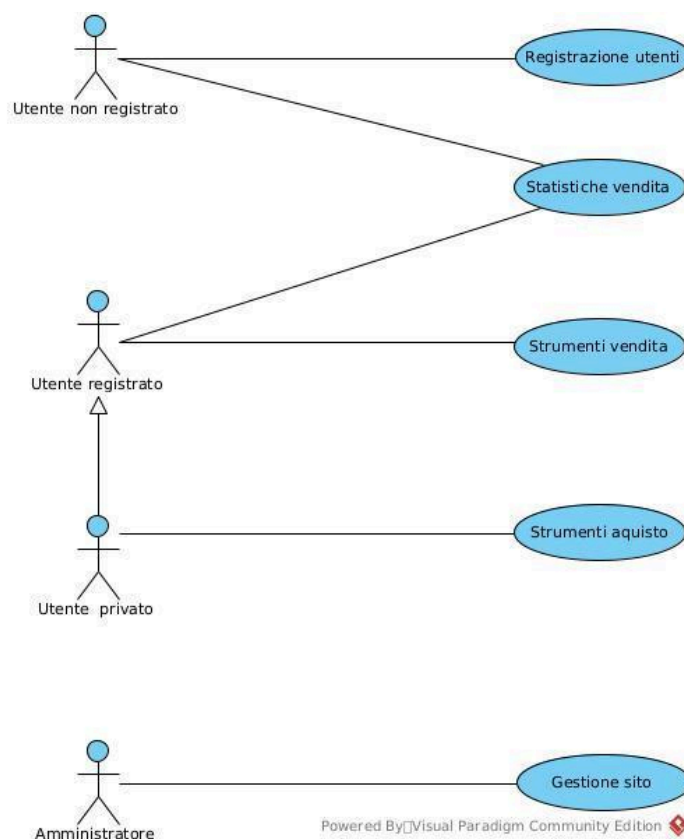


Diagramma delle classi

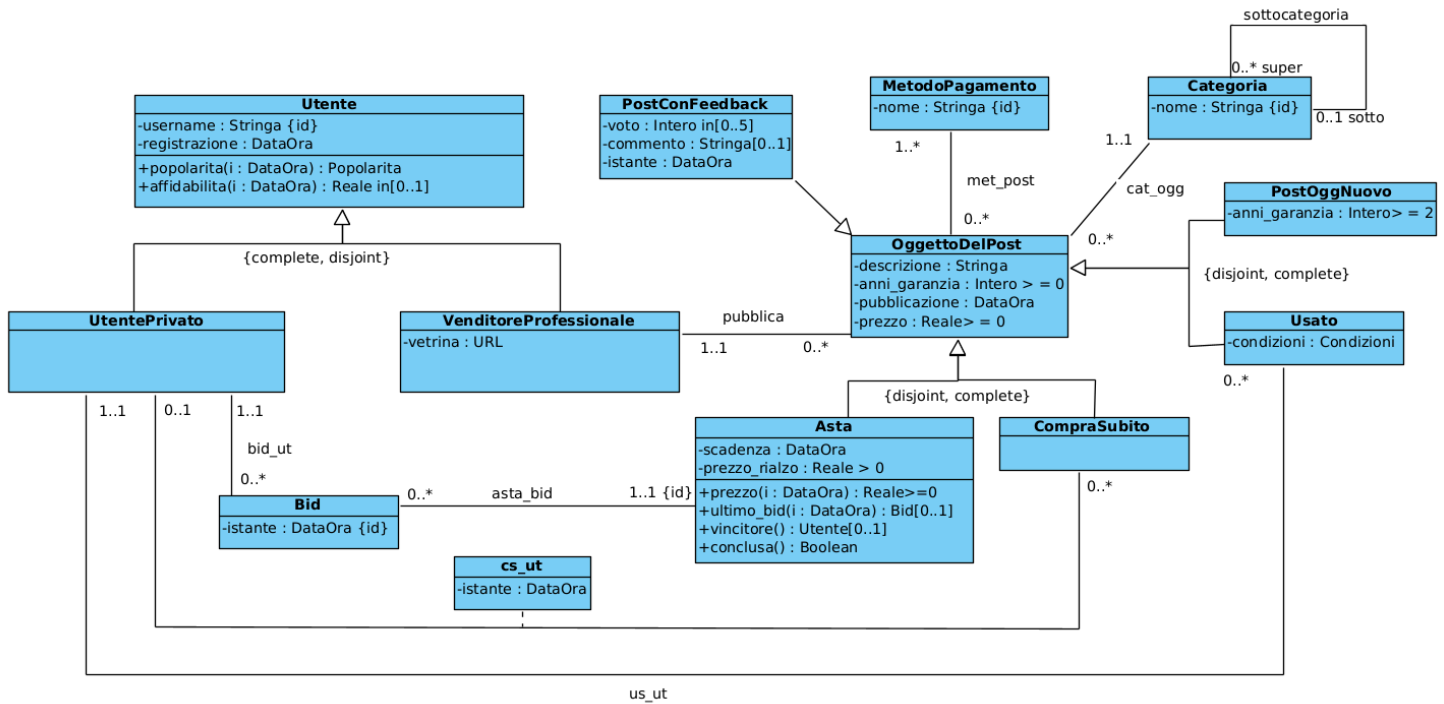

Specifica dello use-case Registrazione utenti

registrazione_UtentePrivato(us_name:stringa,) : UtentePrivato

pre-condizioni:

- non esiste alcun oggetto di classe **UtentePrivato** con valore **us_name** per l'attributo username

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto **result: UtentePrivato** con i valori
result.username = us_name e
result.registrazione = istante di adesso

registrazione_VenditoreProfessionale(us_name:stringa, v: URL) : VenditoreProfessionale

pre-condizioni:

- non esiste alcun oggetto di classe **VenditoreProfessionale** con valore **us_name** per l'attributo username

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto **result: VenditoreProfessionale** con i valori
result.username = us_name,
result.registrazione = istante di adesso,
result.vetrina = v

Specifica dello use-case Statistiche Vendite

visualizza_popolarita_venditore(u:Utente, i:DataOra): Popolarita

pre-condizioni:

- nessuna

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di ***u.popolarita(i)***

visualizza_affidabilita_venditore(u:Utente, i:DataOra): float in [0..1]

pre-condizioni:

- le stesse di ***u.affidibilita(.)***

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di ***u.affidabilita(i)***

visualizza_prezzo_Asta(a: Asta): Reale >= 0

pre-condizione:

- nessuna

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di ***a.prezzo(istante di adesso)***

visualizza_num_bit_Asta(a:Asta): Intero >= 0

pre-condizione:

- nessuna

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- sia ***L*** l'insieme di link ***(a, b): asta_bid, b:Bid***
- viene restituito ***|L|***

visualizza_prezzo_CompraSubito_disponibile(cs:Comprasubbito): Reale > 0

pre-condizione:

- non esiste un link ***(cs, up): cs_ut*** per qualsiasi ***up: UtentePrivato***

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di ***cs.prezzo***

Specifica dello use-case Strumenti Vendite

visualizza_vincitore_Asta(a:Asta): UtentePrivato

pre-condizione:

- l'oggetto **u** associato all'attore che invoca l'operazione deve essere coinvolto in **(u, a) : pubblica** o **(u, a) : us_ut**
- deve esistere il link **(a, b) : asta_bid**, **b: Bid** tale che **b.istante < a.scadenza**

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito il valore di **a.vincitore()**

visualizza_aquirente_CompraSubbito(cs:Comprasubito): UtentePrivato

pre-condizione:

- l'oggetto **u** associato all'attore che invoca l'operazione deve essere coinvolto in **(u, a) : pubblica** o **(u, a) : us_ut**
- deve esistere un link **(cs, up) : cs_ut** per **up: UtentePrivato**

post-condizioni:

- operazione non modifica i dati e link, (operazione non fa slide-effect)
- viene restituito **up: UtentePrivato** tale che **(cs, up) : cs_ut**

pubblica_post_CompraSubito(

des: stringa,
anni_garan: Intero >= 0,
p: Reale >= 0,
condizioni: Condizioni [0..1]
M: MetodoPagamento [1..*],
cat: Categoria,
) : CompraSubito

pre-condizioni:

- se condizioni è valorizzato allora **anni_garan >= 2**
- se l'oggetto associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **UtentePrivato**, allora condizioni è valorizzato

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: CompraSubito con i valori
result.descrizione = des
result.anni_garanzia = anni_garan
result.pubblicazione = istante di adesso
result.prezzo = p
- se condizioni è valorizzato: **result : Usato**
- altrimenti: **result : PostOggNuovo**
- viene creato il link **(result, c) : cat_ogg**
- per ogni **m** in **M** viene creato il link **(result, m) : met_post**
- se l'oggetto **u** associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **UtentePrivato**, viene creato il link **(result, u) : us_ut**
- altrimenti se l'oggetto **v** associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **VenditoreProfessionale**, viene creato il link **(result, v) : pubblica**

pubblica_post_Asta(

des: stringa,
anni_garan: Intero ≥ 0 ,
p: Reale ≥ 0 ,
condizioni: Condizioni [0..1]
scad: DataOra ,
prezR: Reale > 0 ,
M: MetodoPagamento [1..*],
cat: Categoria,
) : Asta

post-condizioni:

- se condizioni è valorizzato allora **anni_garan ≥ 2**
- se l'oggetto associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **UtentePrivato**, allora *condizioni* è valorizzato

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto result: Asta con i valori
result.descrizione = des
result.anni_garanzia = anni_garan
result.publicazione = istante di adesso
result.prezzo = p
result.scadenza = scad
result.prezzo_rialzo = prezR
- se condizioni è valorizzato: **result : Usato**
- altrimenti: **result : PostOggNuovo**
- per ogni **m** in **M** viene creato il link **(result, m) : met_post**
- se l'oggetto **u** associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **UtentePrivato**, viene creato il link **(result, u) : us_ut**
- altrimenti se l'oggetto **v** associato all'attore che invoca l'operazione è di classe **VenditoreProfessionale**, viene creato il link **(result, v) : publica**

Specifica dello use-case Strumenti acquisto

Versione 1

aquisto_CompraSubito_1(cs: CompraSubito)

pre-condizione:

- non esiste il link **(cs, u): cs_ut** per qualsiasi **u: UtentePrivato**

post-condizioni:

- viene creato un link **(cs, u): cs_ut** dove **u** è attore che invoca operazione ed è di classe **UtentePrivato** e **(cs, u).istante = istante di adesso**

Versione 2

aquisto_CompraSubito_2(up: UtentePrivato, cs: CompraSubito)

pre-condizione:

- non esiste il link **(cs, u): cs_ut** per qualsiasi **u: UtentePrivato**

post-condizioni:

- viene creato un link **(cs, up): cs_ut** e **(cs, up).istante = istante di adesso**

Versione 1

proporre_bid_Asta_1(a:Asta): Bid

pre-condizione:

- **a.scadenza** > istante di adesso

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto **result: Bid** con valore **result.istante = istante di adesso**
- viene creato un link **(result, a): asta_bid**
- viene creato un link **(u, result): bid_ut** dove **u** è attore che invoca operazione ed è di classe **UtentePrivato**

Versione 2

proporre_bid_Asta_2(up: UtentePrivato, a:Asta): Bid

pre-condizione:

- **a.scadenza** > istante di adesso

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto **result: Bid** con valore **result.istante = istante di adesso**
- viene creato un link **(result, a) : asta_bid**
- viene creato un link **(up, result) : bid_ut**

Specifica dello use-case Gestione Sito

Versione 1

creazione_sottocategoria(c: Categoria, nom: stringa): Categoria

pre-condizione:

- non esiste alcun oggetto di classe **Categoria** con valore **nom** per attributo **nome**

post-condizioni:

- viene creato e restituito un nuovo oggetto **result: Categoria** con valore **result.nome = nom**
- viene creato un link **(c, result) : sottocategoria**

Versione 2 (gentilmente fornita da professor Esposito)

creazione_categorie_discendenti(c: Categoria): Categoria [0..*]

Precondizioni:

- nessuna

Postcondizioni:

- Result è l'insieme delle **d: Categoria** tali che
 - Esiste il link **(c:super, d:sotto) : gerarchia**, oppure
 - Sia **m: Categoria** tale che esiste il link **(m: super, d: sotto): gerarchia**
 - **m** è in **categorie_discendenti(c)**

result è l'insieme delle categorie **d**