


```
absl::container_internal  
::raw_hash_map< absl::container  
_internal::NodeHashMapPolicy  
< Key, Value >, DefaultHashContainerHash  
<Key>, DefaultHashContainerEq<Key>,  
std::allocator<std::pair<const Key, Value>> >
```

```
absl::node_hash_map  
< Key, Value, Hash,  
Eq, Alloc >
```

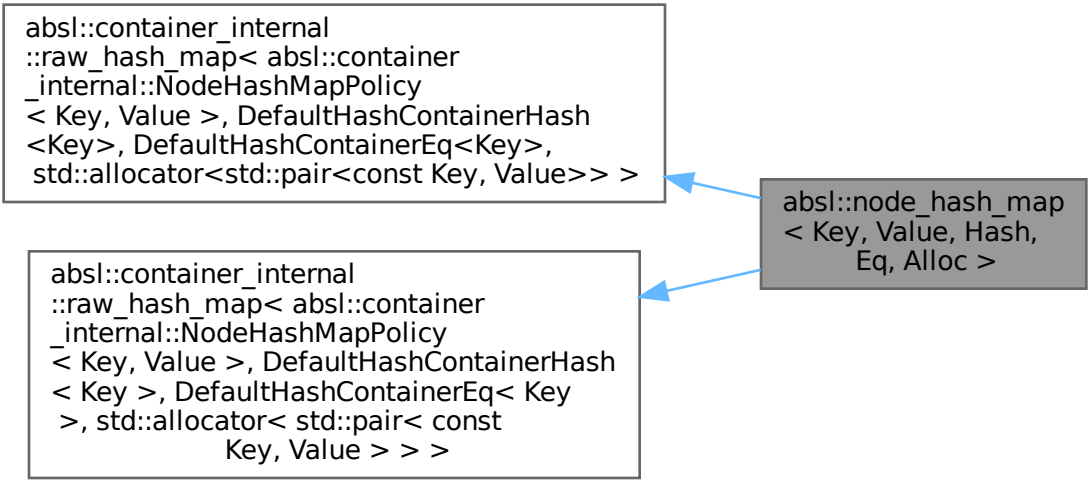

```
absl::container_internal  
::raw_hash_map< absl::container  
_internal::NodeHashMapPolicy  
< Key, Value >, DefaultHashContainerHash  
< Key >, DefaultHashContainerEq< Key  
>, std::allocator< std::pair< const  
Key, Value > > >
```