คู่มือ manual-kit

คู่มือการใช้งาน

เครื่องมือทำคู่มือการใช้งานระบบแบบทางการด้วย Claude Code



โครงการ	เลขที่เอกสาร	เวอร์ชัน
manual-kit	**(รอระบุ)**	**0.1**
วันที่	ระดับชั้นความลับ	จัดทำโดย
2026-10-07	**(รอระบุ)**	**ผู้ร่วมพัฒนา manual-kit (ฉบับร่างเขียนโดย Claude Code ด้วย manual-kit)**

ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสาร	คู่มือ manual-kit — คู่มือการใช้งาน
ลูกค้า	ผู้ใช้ manual-kit
โครงการ	manual-kit
เลขที่เอกสาร	(รอระบุ)
เวอร์ชัน	0.1
วันที่	2026-10-07
ระดับชั้นความลับ	(รอระบุ)
จัดทำโดย	ผู้ร่วมพัฒนา manual-kit (ฉบับร่างเขียนโดย Claude Code ด้วย manual-kit)

ประวัติการแก้ไข

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
0.1	2026-10-07	Claude Code (ร่าง)	ฉบับร่างแรก: คู่มือการใช้งานและคู่มือการพัฒนา เขียนด้วย manual-kit เอง

การอนุมัติเอกสาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
(รอระบุ)	หัวหน้าทีมพัฒนา		

สารบัญ

บทนำ 7

1 manual-kit คืออะไรและทำอะไรได้ 8

1.1 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้ 8

1.2 สองส่วนที่ทำงานร่วมกัน 8

1.3 ทำอะไรได้บ้าง 8

1.4 ใครทำอะไร 9

1.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 10

2 ติดตั้ง plugin 11

2.1 ก่อนเริ่ม 11

2.2 ขั้นตอน 11

2.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 13

2.4 ปัญหาที่พบบ่อย 14

2.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 14

3 ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual 15

3.1 ก่อนเริ่ม 15

3.2 ขั้นตอน 15

3.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 19

3.4 ปัญหาที่พบบ่อย 19

3.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 19

4 อ่านและแก้สเปกคู่มือ 20

4.1 ก่อนเริ่ม 20

4.2 ขั้นตอน 20

4.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 21

4.4 ปัญหาที่พบบ่อย 21

4.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 21

5 ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า 22

5.1 ก่อนเริ่ม 22

5.2 ขั้นตอน 22

5.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 23

5.4 ปัญหาที่พบบ่อย 24

5.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 24

6 ดูแลคู่มือให้ตามระบบ 25

6.1 ก่อนเริ่ม 25
6.2 ขั้นตอน 25
6.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 26
6.4 ปัญหาที่พบบ่อย 26
6.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 26
7 เผยแพร่ขึ้น Outline wiki 27
7.1 ก่อนเริ่ม 27
7.2 ขั้นตอน 27
7.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 28
7.4 ปัญหาที่พบบ่อย 28
7.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 28
8 ตัวเลือกของคู่มือ 29
8.1 ค่าเริ่มต้นเมื่อไม่บอก 29
8.2 ระดับภาพและวิดีโอ (`media`) 29
8.3 ข้อมูลเอกสาร (`document`) 30
8.4 หน้าตาและแม่แบบ 30
8.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 31
9 ปัญหาที่พบบ่อย 32
9.1 ติดตั้งและเริ่มใช้ 32
9.2 ตรวจ (check) 32
9.3 ถ่ายภาพและวิดีโอ 33
9.4 ออกไฟล์และเผยแพร่ 33
9.5 อัปเดต plugin 34
9.6 หน้าที่เกี่ยวข้อง 34
10 ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา 35
10.1 คำสั่งใน Claude Code 35
10.2 คำสั่งของ manual-kit 35
10.3 ตัวอ้างอิงในหน้าคู่มือ 36
10.4 กติกา 36
10.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง 36
ภาคผนวก 37

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1-1 ตัวอย่างหน้า PDF: ปก ข้อมูลเอกสาร สารบัญ และเนื้อหาพร้อมภาพหน้าจอ (คู่มือเล่มนี้) 9
ภาพที่ 1-2 เว็บคู่มือ: เมนูซ้าย ค้นหา และ "ในหน้านี้" (คู่มือเล่มนี้) 9
ภาพที่ 2-1 ตรวจรุ่น Node ต้องเป็น 22.17 ขึ้นไป 11
ภาพที่ 2-2 เพิ่ม marketplace ของ manual-kit ได้ marketplace ชื่อ manual-kit 12
ภาพที่ 2-3 ติดตั้ง plugin manual-kit จาก marketplace นั้น 12
ภาพที่ 2-4 ตรวจว่า plugin ติดตั้งและเปิดใช้แล้ว 13
ภาพที่ 2-5 manual-kit doctor บนเครื่องทดสอบหลังติดตั้ง 13
ภาพที่ 3-1 พิมพ์ /manual พร้อมสิ่งที่ต้องการ 15
ภาพที่ 3-2 Claude สแกนหลักฐาน (discover) แล้วเขียนสเปก 16
ภาพที่ 3-3 สร้างโครงคู่มือ (init) และรายการที่ต้องมีหน้า (inventory) 16
ภาพที่ 3-4 เขียนหน้า ถ่ายภาพ แล้วตรวจจนไม่มีข้อผิด (check) 17
ภาพที่ 3-5 ออก PDF, Word และเว็บ 18
ภาพที่ 5-1 เว็บคู่มือบนจอมือถือ (กว้าง 390 px) 22
ภาพที่ 5-2 ก่อนรับรอง check ไม่ผ่าน หลัง sign --all ผ่าน (ผลจริงบนโครงการทดสอบ) 23
ภาพที่ 6-1 check ชี้หน้าที่ไฟล์ต้นทางเปลี่ยนหลังรับรอง (ผลจริงบนโครงการทดสอบ) 25
ภาพที่ 7-1 แผนการเผยแพร่คู่มือเล่มนี้ขึ้น wiki สมมติ (--dry-run ไม่ส่งอะไร ย่อบางบรรทัด) 27
ภาพที่ 8-1 ค้นหาคำภาษาไทยในเว็บคู่มือ 30
ภาพที่ 9-1 check ครั้งแรกของโครงการทดสอบ: หน้าที่ขาด ภาพที่ยังไม่ถ่าย หน้าที่ยังไม่รับรอง 32

บทนำ

วัตถุประสงค์

อธิบายว่า manual-kit คืออะไร ใช้ทำคู่มือการใช้งานระบบแบบทางการให้ลูกค้าอย่างไรตั้งแต่ติดตั้งจนส่งมอบและดูแลต่อ (คู่มือการใช้งาน) และอธิบายโครงสร้างภายในกับวิธีต่อยอดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (คู่มือการพัฒนา)

ขอบเขต

ครอบคลุม plugin สำหรับ Claude Code (คำสั่ง /manual และ skill) คำสั่ง manual-kit ทุกคำสั่ง ผลลัพธ์ PDF, Word, เว็บคู่มือ และ Outline wiki งาน CI บน GitLab และการพัฒนา repo manual-kit ไม่ครอบคลุมวิธีใช้ระบบของลูกค้าแต่ละโครงการ

กลุ่มผู้ใช้

คู่มือการใช้งาน: เพื่อนร่วมทีมที่ต้องทำคู่มือส่งลูกค้า หัวหน้าทีม และผู้จัดการโครงการ (ไม่ต้องเขียนโค้ดเป็น) คู่มือการพัฒนา: นักพัฒนาที่ดูแลหรือเพิ่มความสามารถให้ manual-kit (เขียน TypeScript และใช้ Git เป็น)

คำศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
Claude Code	โปรแกรมผู้ช่วยเขียนโค้ดของ Anthropic ที่ทำงานใน terminal เราสั่งงานด้วยข้อความหรือคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย /
plugin	ชุดส่วนเสริมของ Claude Code ที่ติดตั้งเพิ่มได้ manual-kit มาเป็น plugin ที่มีคำสั่ง /manual, skill และเครื่องมือ manual-kit
marketplace	ที่เก็บรายการ plugin ให้ Claude Code ติดตั้ง repo manual-kit เป็น marketplace ชื่อ manual-kit
skill	เอกสารวิธีทำงานที่ Claude อ่านแล้วทำตาม manual-kit มีสองตัว: manual (ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ) และ building-product-manuals (กติกาการเขียนคู่มือ)
สเปกคู่มือ	ไฟล์ manual-spec.md ที่สรุประบบ ผู้ใช้ ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน และแผนหน้าคู่มือ ทุกข้ออ้างไฟล์ต้นทาง
การรับรอง (sign)	การบันทึกว่าคนอ่านหน้านั้นแล้วและเห็นว่าตรงกับระบบ ทำโดยคนเท่านั้น
(รอระบุ)	เครื่องหมายแทนข้อมูลที่ยังไม่รู้ เช่น เลขที่เอกสารหรือผู้อนุมัติ ต้องกรอกก่อนส่งลูกค้า

1 manual-kit คืออะไรและทำอะไรได้

manual-kit ช่วยทีมทำ **คู่มือการใช้งานระบบแบบทางการสำหรับส่งลูกค้า** โดยให้ Claude Code เป็นคนทำงานแทบทั้งหมด: อ่านโค้ดและเอกสารของโครงการ เขียนสเปกคู่มือ รันระบบในเครื่องด้วยข้อมูลสมมติ เขียนเนื้อหา ถ่ายภาพหน้าจอ แล้วออกไฟล์ PDF, Word และเว็บคู่มือ หน้าที่ของคนเหลือแค่สั่งงาน อ่านทวน และรับรองก่อนส่ง

1.1 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้

คู่มือที่เขียนด้วยมือมักมีปัญหาเดิมซ้ำ ๆ คือ เขียนเสร็จแล้วระบบเปลี่ยน ชื่อปุ่มในคู่มือไม่ตรงกับหน้าจอ หน้าจอใหม่ไม่มีใครเขียน และภาพหน้าจอเก่า manual-kit แก้ด้วยการผูกคู่มือไว้กับโค้ด: ทุกหน้าบอกว่าข้อเท็จจริงมาจากไฟล์ไหน ชื่อปุ่มอ้างจากโค้ดแทนการพิมพ์เอง และมีคำสั่งตรวจที่บอกได้ทันทีว่าหน้าไหนต้องแก้เมื่อโค้ดเปลี่ยน คู่มือจึงอยู่ใน repo เดียวกับโค้ดและเปลี่ยนไปพร้อมกันใน merge request เดียวกัน

1.2 สองส่วนที่ทำงานร่วมกัน

ส่วน	ทำอะไร	ทำไมแยกกัน
เครื่องมือ `manual-kit`	งานกลไกทั้งหมด: สแกนโค้ด ตรวจ ถ่ายภาพ ออกไฟล์ เผยแพร่	ไม่เรียก AI ไม่ต้องใช้ API key รันซ้ำได้ผลเดิมทุกครั้ง จึงใช้ใน CI ได้
skill ใน Claude Code	งานที่ต้องใช้วิจารณญาณ: เลือกโครงเล่ม เขียนเนื้อหา เลือกภาพ ตรวจว่าภาพถูก	ความเข้าใจผู้อ่านและภาษาที่อ่านง่ายเป็นงานของคนหรือ Claude ไม่ใช่ของสคริปต์

skill มีสองตัว: **manual** คือขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบที่เรียกด้วย `/manual` และ **building-product-manuals** คือกติกาการเขียนคู่มือที่ Claude ต้องทำตาม

1.3 ทำอะไรได้บ้าง


ความสามารถ	รายละเอียด
สแกนระบบเอง	อ่านเอกสาร requirement / design และโค้ด: หน้าจอ บทบาทและสิทธิ์ ฟอร์ม ข้อความแจ้งเตือน สถานะของงาน API feature flag
เขียนสเปกคู่มือ	ผู้ใช้ ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน กฎ แผนหน้าคู่มือ และคำถามที่ต้องยืนยัน ทุกข้อบอกไฟล์ต้นทาง
PDF ทางการ	ปก ข้อมูลเอกสาร ประวัติการแก้ไข หน้าอนุมัติ สารบัญมีเลขหน้า สารบัญภาพ หัว-ท้ายกระดาษ ฟอนต์ไทย
ไฟล์ Word	ฝังฟอนต์ไทย ตั้งค่าภาษาไทยให้ Word แสดงถูก มีสารบัญ แก้ต่อได้
เว็บคู่มือ	เมนูซ้าย ค้นหาภาษาไทย "ในหน้านี้" ใช้บนมือถือได้ ดาวน์โหลด PDF/Word
ภาพจากระบบจริง	ภาพหน้าจอพร้อมกรอบแดงชี้จุดที่ต้องกด ภาพทีละขั้น วิดีโอสั้นพร้อมคำบรรยาย ปิดบังข้อมูลส่วนตัว

ตามระบบเมื่อโค้ดเปลี่ยน	บอกว่าหน้าไหนต้องแก้ ชื่อปุ่มไหนหายไป หน้าจอใหม่ไหนยังไม่มีคู่มือ ใช้ใน CI ได้
เผยแพร่ขึ้น wiki	ส่งคู่มือขึ้น Outline wiki พร้อมภาพและไฟล์แนบ

ตัวอย่างผลลัพธ์จากคู่มือเล่มนี้เอง ซึ่งทำด้วย manual-kit:



ภาพที่ 1-1 ตัวอย่างหน้า PDF: ปก ข้อมูลเอกสาร สารบัญ และเนื้อหาพร้อมภาพหน้าจอ (คู่มือเล่มนี้)

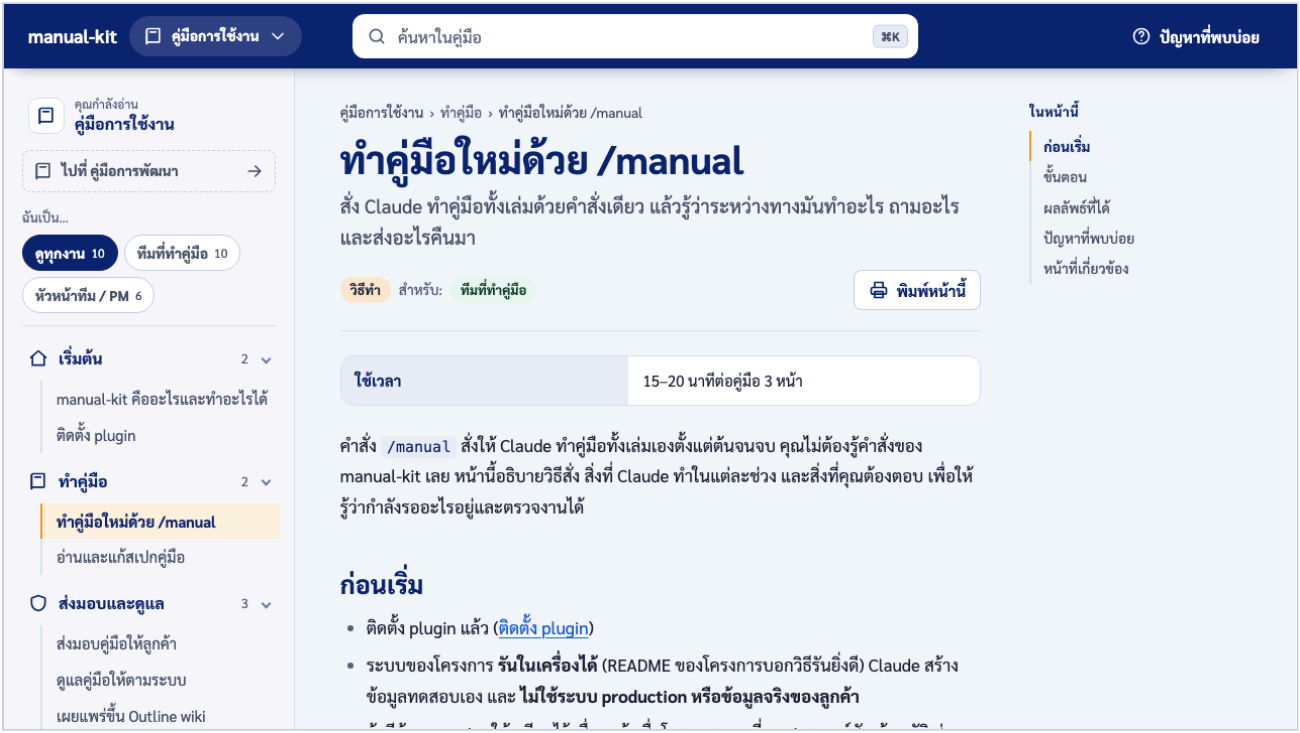

ภาพที่ 1-2 เว็บคู่มือ: เมนูซ้าย ค้นหา และ "ในหน้านี้" (คู่มือเล่มนี้)

1.4 ใครทำอะไร

คุณ	Claude + manual-kit
พิมพ์ `/manual` พร้อมบอกสิ่งที่ต้องการ	อ่าน repo สแกน เขียนสเปก รันระบบด้วยข้อมูลสมมติ เขียนหน้า ถ่ายภาพ ตรวจ ออกไฟล์ เปิดดูผลเอง

อ่านสเปก (ถ้าต้องการ)	รายงานไฟล์ที่ได้ รายการ (รอระบุ) และปัญหาของระบบที่เจอระหว่างทำ
อ่านทวนทุกหน้า กรอก (รอระบุ) รับรอง แล้วส่งลูกค้า	ไม่รับรองแทนคน

จากการทดสอบจริง คู่มือ 3 หน้าพร้อมภาพ PDF Word และเว็บ ใช้เวลาราว 15–20 นาที ส่วนการอัปเดตเมื่อระบบเปลี่ยนใช้ไม่กี่นาทีต่อหน้า (ตัวเลขจาก README ของ manual-kit)

> **หมายเหตุ**
> คู่มือเล่มนี้ทำด้วย manual-kit เอง: สเปกอยู่ที่ `docs/manual/manual-spec.md` และทุกหน้ามีรายการไฟล์ต้นทาง ถ้า manual-kit เปลี่ยน `manual-kit check` จะบอกว่าหน้าไหนของเล่มนี้ต้องแก้

1.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ติดตั้ง plugin
- ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual

2 ติดตั้ง plugin

manual-kit มาเป็น plugin ของ Claude Code repo ของ manual-kit ทำหน้าที่เป็น "ร้าน" (marketplace) ชื่อ `manual-kit` ที่มี plugin ชื่อ `manual-kit` อยู่ข้างใน เราจึงเพิ่มร้านก่อน แล้วค่อยติดตั้ง plugin จากร้านนั้น ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง ใช้ได้กับทุกโครงการ

2.1 ก่อนเริ่ม

- **Claude Code** ติดตั้งแล้ว (เปิดด้วยคำสั่ง `claude` ได้)
- **Node.js 22.17 ขึ้นไป** ตรวจด้วย `node -v` ถ้าต่ำกว่านี้ manual-kit จะแจ้งว่า `manual-kit: Node.js 22.17 or newer is needed` (macOS อัปเดตด้วย `brew upgrade node`)
- ไม่บังคับ: `pandoc` (ทำไฟล์ Word), `ffmpeg` (ทำวิดีโอ), LibreOffice (ใส่เลขหน้าในสารบัญของไฟล์ Word) ไม่ต้องติดตั้งตอนนี้ Claude จะถามก่อนเมื่องานที่สั่งต้องใช้


2.2 ขั้นตอน

1. เปิด terminal แล้วเพิ่ม marketplace ของ manual-kit
2. ติดตั้ง plugin จาก marketplace นั้น
3. ตรวจว่าติดตั้งแล้วด้วย `claude plugin list`

```
claude plugin marketplace add https://github.com/nathawat/manual-kit.git
claude plugin install manual-kit@manual-kit
```


ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างผลการติดตั้ง:

1. ตรวจรุ่น Node ต้องเป็น 22.17 ขึ้นไป

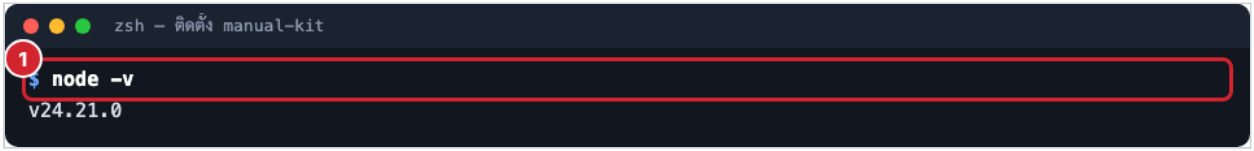

ภาพที่ 2-1 ตรวจรุ่น Node ต้องเป็น 22.17 ขึ้นไป

2. เพิ่ม marketplace ของ manual-kit ได้ marketplace ชื่อ manual-kit

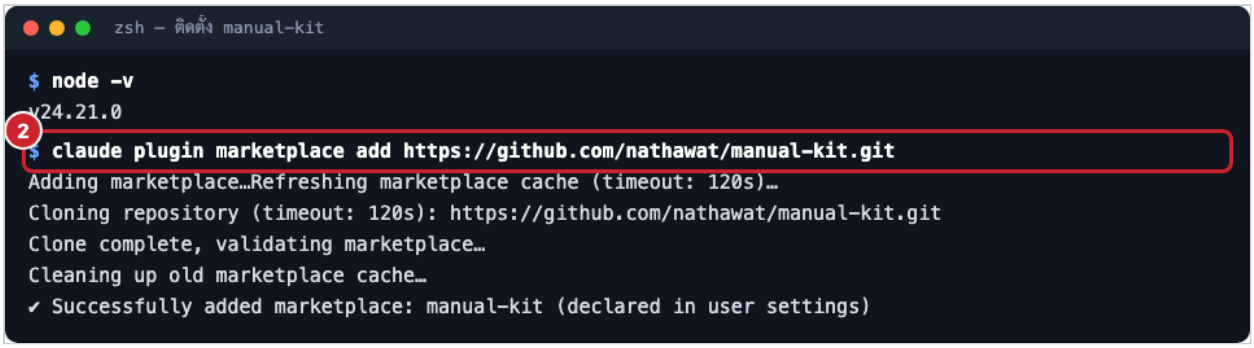


ภาพที่ 2-2 เพิ่ม marketplace ของ manual-kit ได้ marketplace ชื่อ manual-kit

3. ติดตั้ง plugin manual-kit จาก marketplace นั้น



ภาพที่ 2-3 ติดตั้ง plugin manual-kit จาก marketplace นั้น

4. ตรวจว่า plugin ติดตั้งและเปิดใช้แล้ว

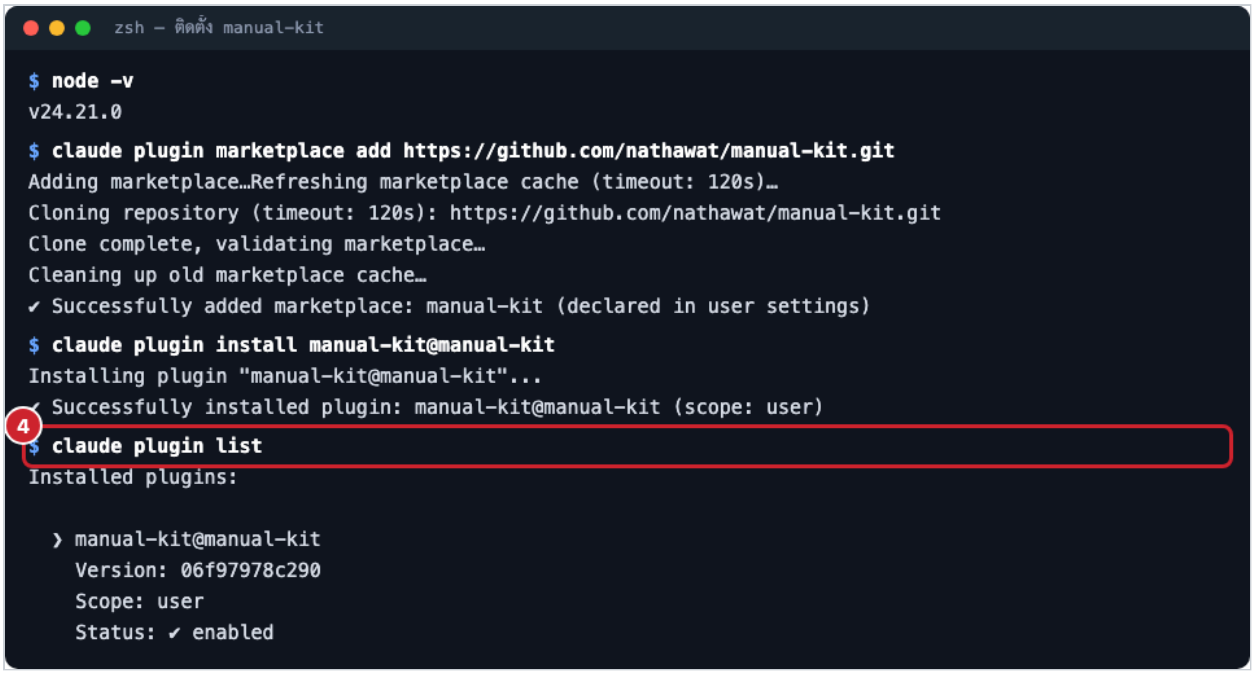


ภาพที่ 2-4 ตรวจว่า plugin ติดตั้งและเปิดใช้แล้ว

4. เปิด Claude Code ใหม่ในโฟลเดอร์โครงการ ครั้งแรกที่เปิด plugin จะติดตั้งเครื่องมือที่ต้องใช้เองในเบื้องหลัง (เบราว์เซอร์ Chromium สำหรับถ่ายภาพและแพ็กเกจอีกสามตัว) ใช้เวลา 2–3 นาที ไม่ต้องรัน npm หรือ pnpm เอง ถ้าต้องการสั่งติดตั้งทันที พิมพ์ใน Claude Code ว่า `! manual-kit setup` (คำสั่ง **setup**)

2.3 ผลลัพธ์ที่ได้

`claude plugin list` แสดง `manual-kit@manual-kit` สถานะ `enabled` และใน Claude Code พิมพ์ `/manual` แล้วเห็นคำสั่ง ถ้าต้องการดูว่าเครื่องพร้อมแค่ไหน พิมพ์ `! manual-kit doctor` (คำสั่ง **doctor**) จะบอกที่อยู่ของ plugin โฟลเดอร์ข้อมูล รุ่น Node และโปรแกรมเสริมที่มีหรือขาด:

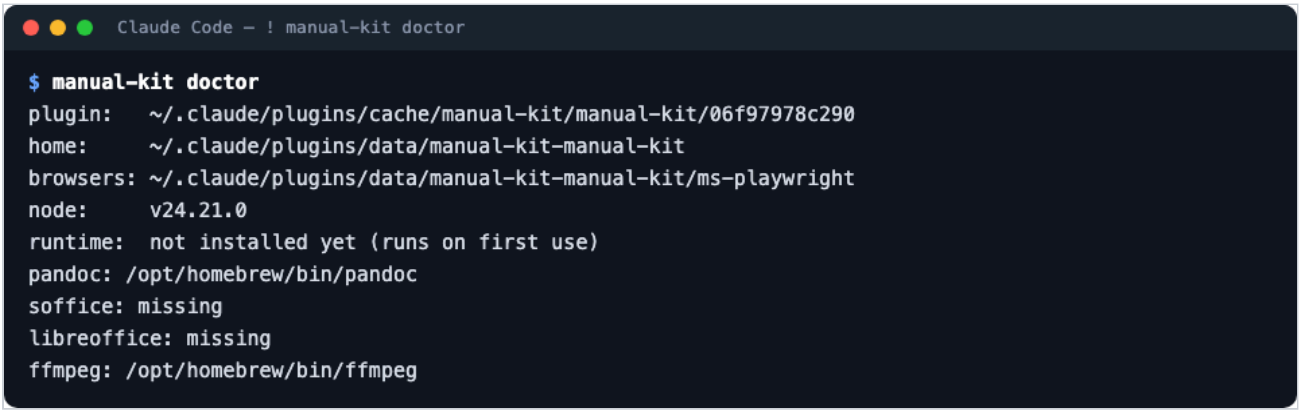

ภาพที่ 2-5 manual-kit doctor บนเครื่องทดสอบหลังติดตั้ง

บรรทัด `runtime: not installed yet` แปลว่ายังไม่ได้ใช้ครั้งแรก ไม่ใช่ข้อผิดพลาด ส่วน `soffice: missing` แปลว่าไม่มี LibreOffice ไฟล์ Word จะยังทำได้ แต่สารบัญจะยังไม่มีเลขหน้าจนกว่าจะเปิดใน Word

แล้วอัปเดต

2.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
`marketplace add` ไม่ผ่าน (permission denied)	ยังไม่มีสิทธิ์ repo หรือ ssh key ยังไม่อยู่ใน GitLab	ขอสิทธิ์จากหัวหน้าทีม ใส่ ssh key แล้วลองใหม่
`/manual` ไม่ขึ้น	Claude Code ยังไม่โหลด plugin ใหม่ หรือชื่อสั้นชนกับคำสั่งอื่น	เปิด Claude Code ใหม่ หรือใช้ชื่อเต็ม `/manual-kit:manual`
ใช้ครั้งแรกช้า	กำลังติดตั้ง Chromium และแพ็กเกจ	รอ 2–3 นาที เกิดครั้งเดียว

2.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual
- ปัญหาที่พบบ่อย

3 ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual

คำสั่ง `/manual` สั่งให้ Claude ทำคู่มือทั้งเล่มเองตั้งแต่ต้นจนจบ คุณไม่ต้องรู้คำสั่งของ manual-kit เลย หน้านี้อธิบายวิธีสั่ง สิ่งที่ Claude ทำในแต่ละช่วง และสิ่งที่คุณต้องตอบ เพื่อให้รู้ว่ากำลังรออะไรอยู่และตรวจงานได้

3.1 ก่อนเริ่ม

- ติดตั้ง plugin แล้ว (ติดตั้ง plugin)
- ระบบของโครงการ **รันในเครื่องได้** (README ของโครงการบอกวิธีรันยิ่งดี) Claude สร้างข้อมูลทดสอบเอง และ **ไม่ใช้ระบบ production หรือข้อมูลจริงของลูกค้า**
- ถ้ามีข้อมูลเอกสาร ให้เตรียมไว้: ชื่อลูกค้า ชื่อโครงการ เลขที่เอกสาร เวอร์ชัน ผู้อนุมัติ ช่องทางติดต่อ ถ้าไม่บอก Claude จะใส่ `(รอระบุ)` ให้กรอกทีหลัง ไม่แต่งขึ้นเอง


3.2 ขั้นตอน

1. เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ของโครงการ (cd ไปที่ repo แล้วพิมพ์ `claude`)
2. พิมพ์ `/manual` ตามด้วยสิ่งที่ต้องการเป็นประโยคธรรมดา เช่น

   ```
   /manual ทำคู่มือผู้ใช้ ภาษาไทย ออก PDF กับ Word
   /manual ทำคู่มือผู้ดูแลระบบ ภาษาไทย ออก PDF อย่างเดียว ลูกค้าคือ กรม... เลขที่เอกสาร XX-UM-001
   /manual ทำคู่มือเจ้าหน้าที่ พร้อมภาพทีละขั้นและวิดีโอ ออกเป็นเว็บด้วย
   ```


   ถ้า `/manual` ไม่ขึ้น ใช้ชื่อเต็ม `/manual-kit:manual`
3. ตอบคำถามที่ Claude ถาม (ถามครั้งเดียวรวมกันตอนต้น) Claude จะถามก่อนเสมอเมื่อ
   - ต้องใช้ **API key ที่เสียเงิน** เช่น ระบบที่เรียก AI หรือส่ง SMS ถ้าไม่อนุญาต Claude จะข้ามฟีเจอร์นั้นและบอกว่าหน้าไหนไม่มีภาพ
   - ต้อง **ติดตั้งโปรแกรม** เช่น `brew install pandoc` สำหรับไฟล์ Word ถ้าตอบไม่ Claude จะทำเฉพาะสิ่งที่ทำได้ (PDF และเว็บไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่ม)
4. รอ Claude ทำงาน ระหว่างนี้คุณจะเห็น Claude เรียกคำสั่งของ manual-kit ตามลำดับ ภาพด้านล่างเป็น **ตัวอย่าง** ที่เรียบเรียงจากคำสั่งและผลลัพธ์จริงตอนทำคู่มือเล่มนี้:

1. พิมพ์ /manual พร้อมสิ่งที่ต้องการ

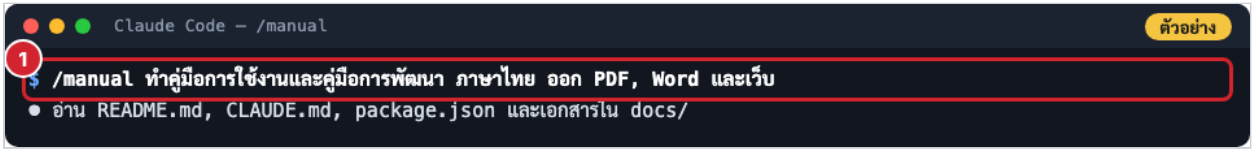


ภาพที่ 3-1 พิมพ์ /manual พร้อมสิ่งที่ต้องการ

2. Claude สแกนหลักฐาน (discover) แล้วเขียนสเปก

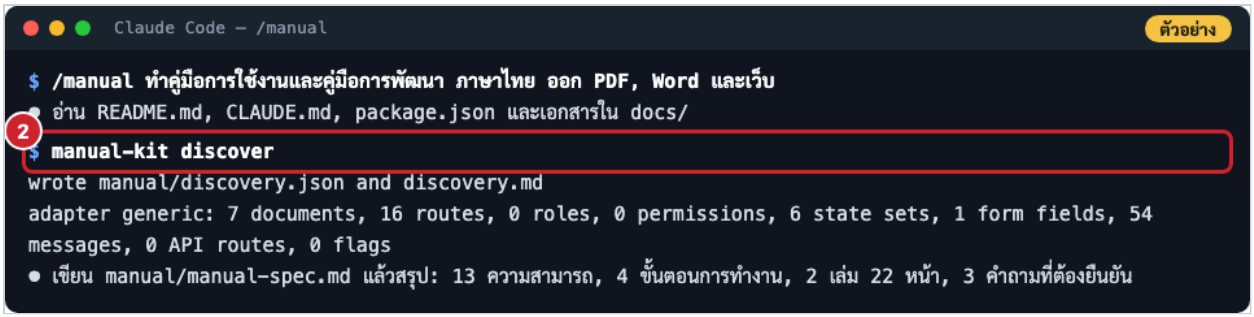


ภาพที่ 3-2 Claude สแกนหลักฐาน (discover) แล้วเขียนสเปก

3. สร้างโครงคู่มือ (init) และรายการที่ต้องมีหน้า (inventory)

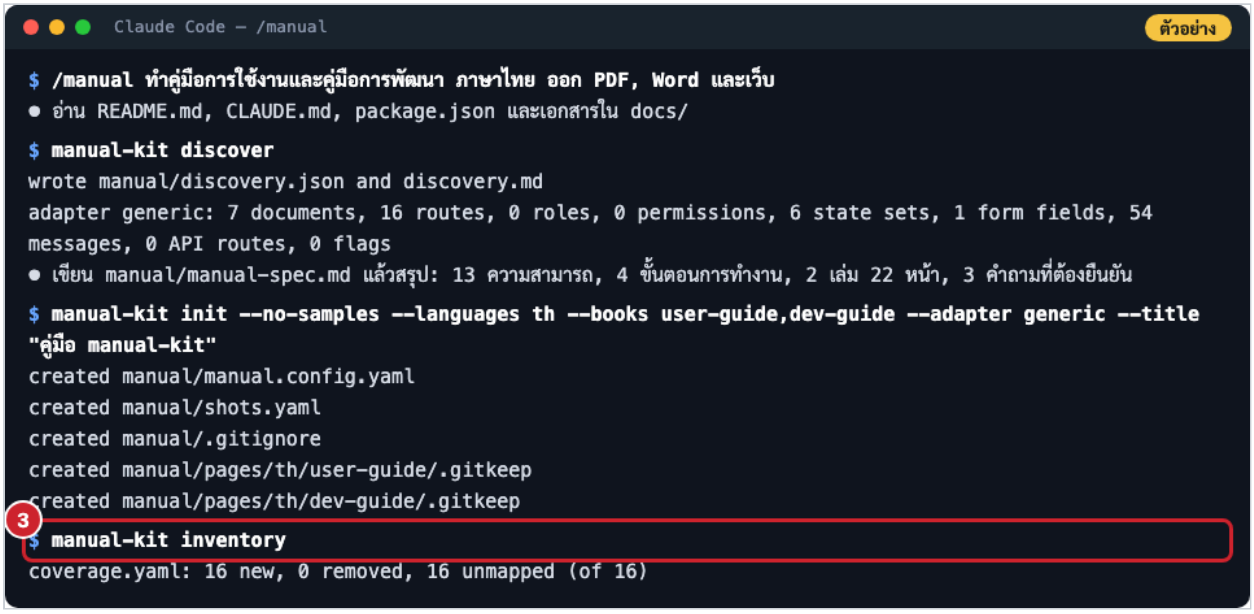


ภาพที่ 3-3 สร้างโครงคู่มือ (init) และรายการที่ต้องมีหน้า (inventory)

4. เขียนหน้า ถ่ายภาพ แล้วตรวจจนไม่มีข้อผิด (check)

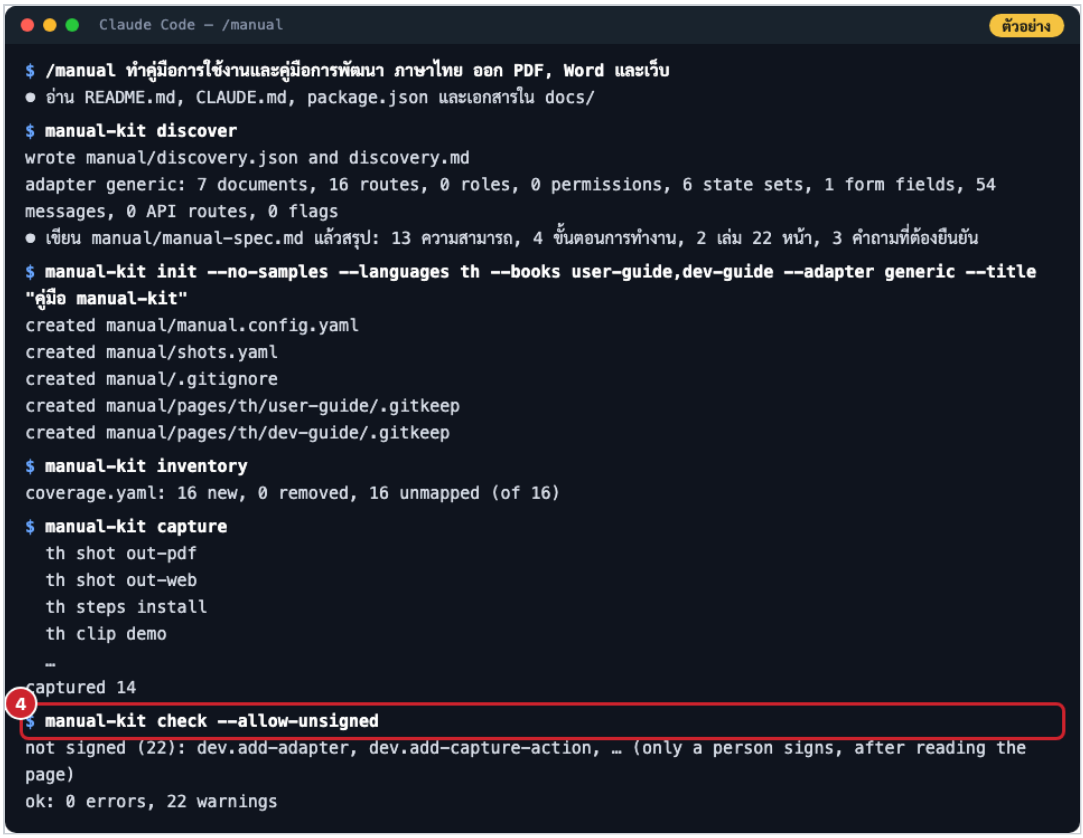

ภาพที่ 3-4 เขียนหน้า ถ่ายภาพ แล้วตรวจจนไม่มีข้อผิด (check)

5. ออก PDF, Word และเว็บ

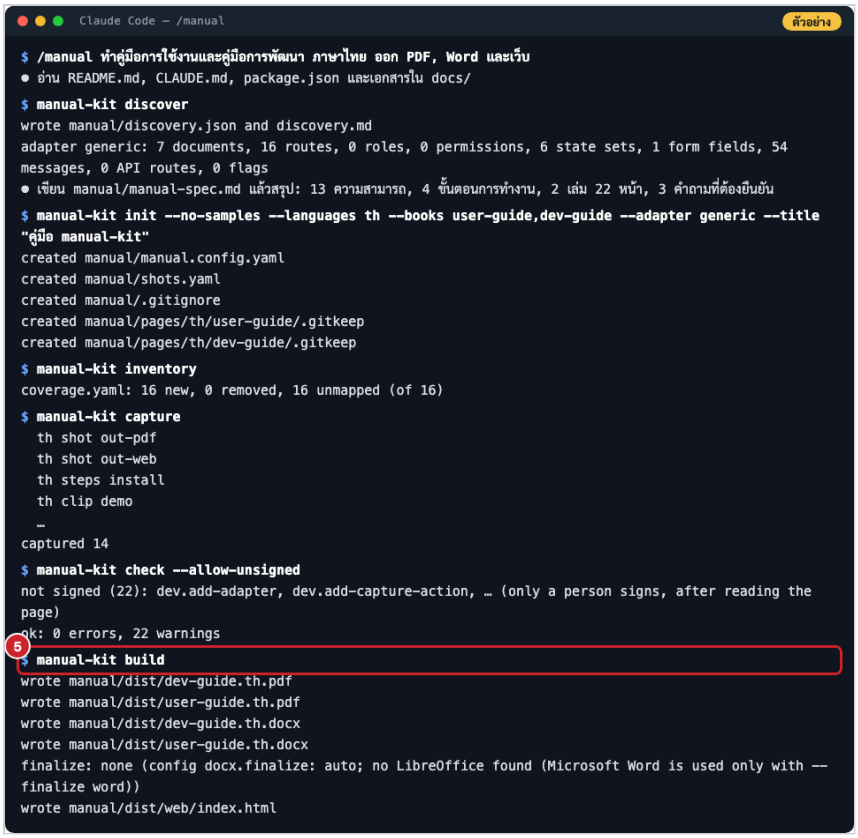

ภาพที่ 3-5 ออก PDF, Word และเว็บ

5. อ่านรายงานตอนจบ Claude จะบอกไฟล์ที่ได้ รายการ (รอระบุ) และตำแหน่งที่อยู่ ปัญหาของระบบที่เจอ และสิ่งที่ข้ามไปพร้อมเหตุผล

ลำดับงานที่ Claude ทำ (ตามสกิล **manual**):

ช่วง	Claude ทำอะไร	คำสั่งของ manual-kit
อ่านโครงการ	README, CLAUDE.md, package.json, เอกสาร requirement / design	
สแกนหลักฐาน	หน้าจอ บทบาท สถานะของงาน ฟอร์ม ข้อความ API flag	**discover**
เขียนสเปก	`manual/manual-spec.md` แล้วสรุปให้ดู	
สร้างโครง	config ข้อมูลเอกสาร ผลลัพธ์ รายการที่ต้องมีหน้า	**init, inventory**
รันระบบ	รันในเครื่องด้วยข้อมูลสมมติ จดทุกโปรเซสที่เปิด	
เขียนหน้า	ทีละหน้าตามแผนในสเปก	**new-page**
ถ่ายภาพ	ภาพหน้าจอ ภาพทีละขั้น วิดีโอ แล้วเปิดดูทุกภาพ	**capture, encode**

ตรวจและออกไฟล์	ตรวจจนไม่มีข้อผิด ออก PDF / Word / เว็บ แล้วเปิดดูผลเอง	`check`, **build**
เก็บงาน	ปิดเซิร์ฟเวอร์และ container ที่ตัวเองเปิด (เฉพาะที่ตัวเองเปิด)	

3.3 ผลลัพธ์ที่ได้

ทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์ `manual/` ของโครงการ ให้ **commit ไว้กับโค้ด** เพื่อให้คู่มือตามโค้ดได้

ไฟล์	คืออะไร
`manual/dist/*.pdf`, `*.docx`	คู่มือส่งลูกค้า
`manual/dist/web/`	เว็บคู่มือ (ไฟล์ static เปิด `index.html` หรืออัปโหลดขึ้นโฮสต์ไหนก็ได้)
`manual/manual-spec.md`	สเปกคู่มือ (ใช้คุยกับลูกค้าหรือทีมได้)
`manual/discovery.md`	หลักฐานที่สแกนได้จากโค้ด
`manual/pages/`	เนื้อหาแต่ละหน้า (Markdown แก้เองได้)
`manual/media/`	ภาพและวิดีโอ

หน้ายังไม่ได้รับรอง ขั้นต่อไปคืออ่านทวนและรับรอง ดู ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า

3.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
Claude บอกว่ารันระบบไม่ได้	ไม่รู้วิธีรัน หรือต้องใช้ฐานข้อมูล/บริการที่ไม่มีในเครื่อง	บอกวิธีรันหรือฐานข้อมูลที่ต้องใช้ หรือเพิ่มวิธีรันใน README ของโครงการ ถ้ารันไม่ได้จริง Claude ทำคู่มือแบบไม่มีภาพและบอกไว้ในรายงาน
อยากเปลี่ยนแผนก่อนเขียนหน้า	Claude ทำต่อทันทีหลังสรุปสเปก	สั่ง `/manual spec` ก่อน (ดู อ่านและแก้สเปกคู่มือ) หรือบอกในคำขอว่า "ขอดูสเปกก่อน"
มีคู่มือเดิมอยู่แล้ว	`manual/manual.config.yaml` มีอยู่	Claude จะถือว่าเป็นการอัปเดต ถ้าต้องการเล่มใหม่ให้พูดว่า "ใหม่" ในคำขอ

3.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- อ่านและแก้สเปกคู่มือ
- ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า
- ตัวเลือกของคู่มือ

4 อ่านและแก้สเปกคู่มือ

ก่อนเขียนหน้าใด ๆ Claude เขียน **สเปกคู่มือ** (`manual/manual-spec.md`) ก่อนเสมอ เหมือนแบบบ้านก่อนสร้างบ้าน: บอกว่าระบบทำอะไร ใครใช้ มีความสามารถอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ กฎทางธุรกิจ และแผนว่าจะมีกี่เล่ม กี่หน้า หน้าไหนพูดเรื่องอะไร ทุกข้อบอกไฟล์ต้นทาง สิ่งที่หาหลักฐานไม่ได้กลายเป็นคำถาม ไม่ใช่การเดา หัวหน้าทีมหรือ PM ใช้สเปกคุยกับลูกค้าได้

4.1 ก่อนเริ่ม

- ติดตั้ง plugin แล้ว และเปิด Claude Code ในโฟลเดอร์โครงการ
- ถ้ามีเอกสาร requirement / design (SRS, PRD, SDDS) ใน repo Claude จะอ่านให้เอง ยิ่งมียิ่งได้สเปกที่ครบ

4.2 ขั้นตอน

1. พิมพ์ `/manual spec` Claude จะสแกนด้วยคำสั่ง **discover** แล้วเขียนสเปก **และหยุดแค่นั้น** ไม่เขียนหน้าคู่มือ
2. เปิด `manual/manual-spec.md` อ่านตามหัวข้อ:

หัวข้อ	ดูอะไร
1–3 วัตถุประสงค์ ภาพรวม ผู้ใช้	ผู้อ่านถูกกลุ่มไหม บทบาทครบไหม
4 รายการความสามารถ	มีความสามารถที่ลูกค้าจ้างครบไหม มีอะไรที่ไม่ควรอยู่ในคู่มือ
5 ขั้นตอนการทำงาน	ลำดับงานจริงของลูกค้าตรงไหม สถานะของงานถูกไหม
6–9 กฎ ข้อความ ระบบภายนอก ข้อมูล	กฎที่ลูกค้าต้องรู้ ข้อความ error ที่พบบ่อย
10 แผนคู่มือ	จำนวนเล่ม หน้า ภาพ ถูกใจไหม
11 คำถามที่ต้องยืนยัน	ตอบได้ข้อไหน ตอบเลย
12 ปัญหาของระบบ	ส่งต่อทีมพัฒนา อย่าเขียนลงคู่มือเหมือนเป็นฟีเจอร์

3. แก้สเปกได้สองทาง: แก้ไฟล์เองโดยตรง หรือบอก Claude เป็นประโยค เช่น "ตัดบทการตั้งค่าระบบออก ลูกค้าไม่ได้ใช้" หรือ "เลขที่เอกสารคือ XX-UM-001 ผู้อนุมัติคือ ..."
4. พอใจแล้ว พิมพ์ `/manual` เพื่อให้ Claude ทำต่อจากสเปกที่แก้แล้ว

ตัวอย่างบางส่วนของสเปก (ระบบลางานสมมติ) สเปกเต็มของคู่มือเล่มนี้ดูได้ที่ `docs/manual/manual-spec.md` ใน repo manual-kit:

```
## 4. รายการความสามารถ (feature inventory)
| #   | ความสามารถ    | ทำอะไร                                  | ใครใช้       | หลักฐาน
|
| F2 | ยื่นใบลา       | ประเภทการลา วันที่ เหตุผล แนบไฟล์          | พนักงาน      |
src/pages/LeaveForm.tsx:40–88  |
| F5 | อนุมัติใบลา     | อนุมัติ หรือไม่อนุมัติพร้อมเหตุผล            | หัวหน้างาน    |
src/pages/Approvals.tsx:112    |
– สถานะ: draft → submitted → approved / rejected
```

4.3 ผลลัพธ์ที่ได้

สเปกที่ทีมเห็นตรงกัน คู่มือที่ Claude เขียนต่อจะตามแผนนี้ และเมื่อระบบเปลี่ยน `/manual update` จะแก้สเปกก่อนแล้วจึงแก้หน้า `manual-kit check` ยังเตือนเมื่อโค้ดมีหน้าจอ บทบาท สิทธิ์ หรือ feature flag ที่สเปกไม่ได้พูดถึง สเปกจึงไม่ตกหล่นเงียบ ๆ

4.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
สเปกมีความสามารถที่ไม่ได้ใช้แล้ว	โค้ดเก่ายังอยู่ใน repo	ย้ายไปหัวข้อ 13 "นอกขอบเขต" พร้อมเหตุผล อย่าลบเฉย ๆ เพราะ check จะเตือนอีก
มี (รอระบุ) เยอะ	หาไม่เจอในโค้ดหรือเอกสาร	ตอบในหัวข้อ 11 หรือบอก Claude ข้อมูลที่ถูก Claude ไม่เดาแทน
สเปกเป็นภาษาอังกฤษปน	ชื่อหน้าจอ ไฟล์ และรหัสหน้าคงไว้ตามจริง	เป็นปกติ เนื้อความเป็นภาษาไทย

4.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual
- ดูแลคู่มือให้ตามระบบ

5 ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า

Claude ทำคู่มือเสร็จแล้ว แต่ยังส่งลูกค้าไม่ได้จนกว่า **คน** จะอ่านทวนและรับรอง เพราะคู่มือคือคำสัญญาต่อลูกค้าว่าระบบทำงานแบบนี้ คนที่รู้จักลูกค้าต้องเป็นคนยืนยัน manual-kit จึงไม่ยอมให้ Claude หรือ CI รับรองแทน หน้านี้คือเช็กลิสต์ก่อนส่ง

5.1 ก่อนเริ่ม

- Claude รายงานว่าทำคู่มือเสร็จ และมีไฟล์ใน `manual/dist/`
- มีเวลาอ่านทุกหน้า (คู่มือ 10 หน้าราวครึ่งชั่วโมง)


5.2 ขั้นตอน

1. **อ่านทุกหน้า** ในเว็บคู่มือจะอ่านง่ายที่สุด: พิมพ์ใน Claude Code ว่า `! manual-kit preview` (คำสั่ง **preview** เปิดเว็บคู่มือบนเครื่องตัวเองที่ 127.0.0.1 กด Ctrl-C เพื่อปิด) ดูทั้งข้อความ ภาพ และขั้นตอนว่าตรงกับระบบจริงไหม ถ้าอยากเห็นหน้าเว็บที่ขนาดจอต่าง ๆ ใช้ **snap** เช่น `manual-kit snap manual/dist/web/index.html --width 1280,390` จะได้ภาพเต็มหน้าที่ความกว้างจอคอมและมือถือ



ภาพที่ 5-1 เว็บคู่มือบนจอมือถือ (กว้าง 390 px)

2. **กรอก (รอระบุ) ให้ครบ** ค้นทั้งโฟลเดอร์ `manual/` ส่วนใหญ่อยู่ใน `manual/manual.config.yaml` หัวข้อ `document` (ลูกค้า เลขที่เอกสาร ระดับชั้นความลับ ผู้อนุมัติ ช่องทางติดต่อ) แก้เองหรือบอก Claude ก็ได้
3. **ปัญหาของระบบ** ที่ Claude รายงาน ให้ส่งต่อทีมพัฒนา อย่าเขียนลงคู่มือเหมือนเป็นฟีเจอร์
4. **รับรองหน้า** หลังอ่านครบ พิมพ์ใน Claude Code ว่า `! manual-kit sign --all` หรือระบุรหัสหน้าที่อ่านแล้ว เช่น `! manual-kit sign teacher.sign-in` (เครื่องหมาย `!` ทำให้คำสั่งรันในนามของคุณ ไม่ใช่ของ Claude) คำสั่ง **sign** บันทึกลายนิ้วมือของหน้าและไฟล์ต้นทางลง `manual/manual.lock.json` ภาพด้านล่างเป็นผลจริงบนโครงการทดสอบ: ก่อนรับรอง check ไม่ผ่าน หลังรับรองผ่าน

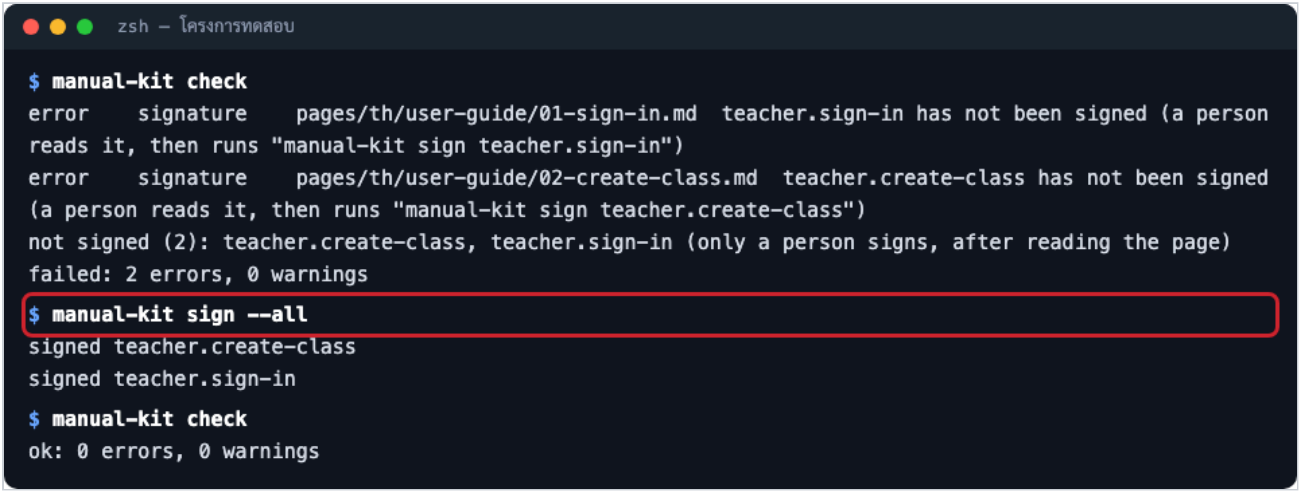

ภาพที่ 5-2 ก่อนรับรอง check ไม่ผ่าน หลัง sign --all ผ่าน (ผลจริงบนโครงการทดสอบ)

5. ถ้าแก้หน้าหลังรับรอง ให้ Claude สร้างไฟล์ใหม่ (`/manual` หรือบอกว่า "build ใหม่") แล้วรับรองหน้าที่แก้อีกครั้ง
6. **เปิด PDF ดูทุกหน้า**: ปก ข้อมูลเอกสาร สารบัญมีเลขหน้า ภาพไม่ขาด
7. **เปิดไฟล์ Word ใน Microsoft Word จริงหนึ่งครั้ง** ตรวจฟอนต์ไทยและสารบัญ ถ้า Word ถามว่าจะอัปเดตฟิลด์ไหม ให้ตอบตกลง สารบัญจะได้เลขหน้า การดูด้วย Quick Look หรือภาพตัวอย่างไม่พอ เพราะไม่ได้จัดหน้าแบบ Word
8. ส่งลูกค้า: PDF สำหรับอ่านและพิมพ์ ไฟล์ Word ถ้าลูกค้าต้องแก้ต่อ เว็บคู่มือถ้ามีที่วาง

> **ข้อควรระวัง**
> อย่าสั่งให้ Claude รับรองแทน และอย่าเปิดให้ CI รัน `sign` การรับรองคือหลักฐานว่าคนอ่านแล้ว ถ้าเครื่องทำแทน หลักฐานนั้นไม่มีความหมาย

5.3 ผลลัพธ์ที่ได้

`manual-kit check` ผ่านโดยไม่ต้องใช้ **--allow-unsigned** ไฟล์ PDF และ Word ใน `manual/dist/` พร้อมส่ง และ commit `manual/` ทั้งโฟลเดอร์ (รวม `manual.lock.json`) ไว้กับโค้ด

5.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ไฟล์ Word สารบัญไม่มีเลขหน้า	เครื่องที่ build ไม่มี LibreOffice เลขหน้าเกิดได้หลัง Word จัดหน้าเท่านั้น	เปิดใน Word แล้วอัปเดตสารบัญ หรือติดตั้ง LibreOffice แล้วสั่งทำ Word ใหม่
`... changed since it was signed`	หน้าหรือไฟล์ต้นทางของหน้าเปลี่ยนหลังรับรอง	อ่านหน้านั้นอีกครั้ง แล้วรับรองใหม่
อยากให้ Claude เปิด Word ให้อัตโนมัติ	manual-kit ไม่ใช้ Word อัตโนมัติ เพราะเคยค้างที่กล่องข้อความของ Word	เปิดเองหนึ่งครั้ง

5.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลคู่มือให้ตามระบบ
- เผยแพร่ขึ้น Outline wiki

6 ดูแลคู่มือให้ตามระบบ


คู่มือที่ส่งไปแล้วจะผิดทันทีที่ระบบเปลี่ยน manual-kit จึงเก็บ "ลายนิ้วมือ" ของไฟล์ต้นทางของทุกหน้าไว้ตอนรับรอง แล้วคอยเทียบกับโค้ดปัจจุบัน หน้านี้อธิบายสามเครื่องมือ: `/manual update` (ให้ Claude แก้), `/manual check` (ดูอย่างเดียว) และงาน CI ที่ตรวจทุก merge request

6.1 ก่อนเริ่ม

- โครงการมีคู่มือใน `manual/` แล้ว (ทำด้วย ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual)
- ควรแก้คู่มือใน merge request เดียวกับที่แก้ฟีเจอร์ คู่มือจะไม่ตามหลัง

6.2 ขั้นตอน

1. **ดูว่าอะไรเปลี่ยน**: พิมพ์ `/manual check` Claude จะไม่แก้อะไร แต่รายงานเป็นภาษาธรรมดาว่ามีหน้าจอป้าย บทบาท หรือ flag อะไรเปลี่ยน หน้าไหนยังไม่รับรอง ภาพไหนเก่า และ `/manual update` จะทำอะไรให้ ภายในใช้คำสั่ง **check** ภาพด้านล่างเป็นผลจริงบนโครงการทดสอบ หลังแก้ไฟล์ `src/routes.ts` ที่สองหน้าอ้างถึง:

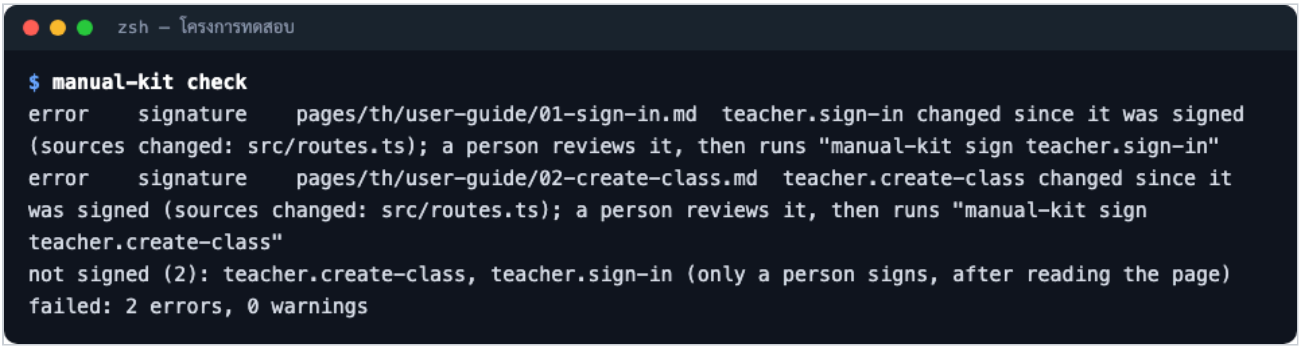

ภาพที่ 6-1 check ชี้หน้าที่ไฟล์ต้นทางเปลี่ยนหลังรับรอง (ผลจริงบนโครงการทดสอบ)

2. **ให้ Claude แก้**: พิมพ์ `/manual update` Claude จะสแกนใหม่ เทียบกับครั้งก่อน แก้สเปก แก้เฉพาะหน้าที่ check ชี้ (ไฟล์ต้นทางเปลี่ยน ป้ายบนหน้าจอหายไป หน้าจอใหม่ที่ยังไม่มีหน้า) ถ่ายภาพใหม่เฉพาะที่เปลี่ยน (**capture --changed**) แล้วออกไฟล์ใหม่ จะบอกเจาะจงก็ได้ เช่น "ฟีเจอร์อนุมัติเอกสารเพิ่งเปลี่ยน ช่วยอัปเดตบทนั้น"

3. **อ่านและรับรองหน้าที่เปลี่ยน** เหมือนตอนส่งมอบ (ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า)

4. **เปิดการตรวจใน CI (ครั้งเดียวต่อโครงการ)** ให้ Claude รัน `manual-kit init --ci gitlab` หรือบอกว่า "เพิ่มงานตรวจคู่มือใน GitLab CI" จะได้ไฟล์ `.gitlab/ci/manual-check.gitlab-ci.yml` (งานชื่อ `manual-check` รันใน merge request) ถ้าโครงการมี `.gitlab-ci.yml` อยู่แล้ว manual-kit ไม่แก้ไฟล์นั้น แต่บอกบรรทัดที่ต้องเพิ่ม:

```
include:
  - local: .gitlab/ci/manual-check.gitlab-ci.yml
```

5. ตั้งตัวแปร CI/CD ชื่อ `MANUAL_KIT_SPEC` ใน GitLab (Settings → CI/CD → Variables) เป็นที่อยู่ของ manual-kit แบบตรึงรุ่น เพื่อให้ CI ใช้เครื่องมือรุ่นเดียวกันทุกครั้งและไม่ดึงแพ็กเกจชื่อเดียวกันจากที่อื่น:
   - `git+https://<ที่อยู่ repo manual-kit>.git#<commit SHA 40 ตัว>` หรือ
   - ที่อยู่ไฟล์ `.tgz` พร้อมตัวแปร `MANUAL_KIT_SHA256` (ค่า sha256 ของไฟล์)

   ค่าแบบอื่นทำให้งานหยุดพร้อมข้อความ `MANUAL_KIT_SPEC must be a .tgz URL ...` (ที่อยู่ที่ใช้จริงสำหรับทีม: (รอระบุ))

6.3 ผลลัพธ์ที่ได้

ทุก merge request รัน `manual-kit check --allow-unsigned`: ถ้าโค้ดเปลี่ยนจนคู่มือไม่ตรง (ไฟล์ต้นทางเปลี่ยน ป้ายหายไป หน้าจอใหม่ไม่มีหน้า) งานจะไม่ผ่านพร้อมรายการที่ต้องแก้ หน้าที่รอคนรับรองจะแสดงเป็นรายการแต่ไม่ทำให้งานล้ม เพราะ CI ไม่มีวันรับรองแทนคน ส่วนที่ยังไม่เขียนตอนนี้ตั้ง `status: manual-later` ใน `manual/coverage.yaml` ได้ งานจะผ่าน แต่ check รายงานค้างทุกครั้งจนกว่าจะเขียน

ถ้าอยากรู้ว่ายังมีภาพไหนต้องถ่าย ให้ Claude รัน **shotlist** จะได้รายการภาพทั้งหมดพร้อมหน้าที่ใช้และสถานะ

6.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
งาน `manual-check` ล้มด้วย `MANUAL_KIT_SPEC must end with a full 40-character commit SHA`	ใส่ชื่อ branch หรือ SHA แบบสั้น	ใส่ commit SHA เต็ม 40 ตัว
`... has no manual page`	มีหน้าจอ บทบาท หรือคำสั่งใหม่ที่ไม่มีหน้า	สั่ง `/manual update` หรือตั้ง `manual-later` / `ignored` (พร้อม `note`) ใน coverage.yaml
อยากได้ PDF จาก CI ด้วย	ค่าเริ่มต้นตรวจอย่างเดียว	ในไฟล์งาน CI มีส่วน `artifacts` ที่ปิดไว้ เปิดได้ (image ต้องมี pandoc และ Chromium)

6.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า
- ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา

7 เผยแพร่ขึ้น Outline wiki

นอกจากไฟล์ส่งลูกค้า คู่มือภายในหรือคู่มือที่ทีมต้องเปิดบ่อยควรอยู่บน wiki ขององค์กร คำสั่ง **publish outline** ส่งคู่มือขึ้น Outline โดยเล่มหนึ่งเป็นเอกสารหนึ่งฉบับ (ข้อมูลเอกสาร ลิงก์ดาวน์โหลด PDF/Word และสารบัญ) และแต่ละหน้าเป็นเอกสารย่อยใต้เล่ม ภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF/Word ขึ้นเป็นไฟล์แนบ ลิงก์ข้ามหน้าชี้ไปเอกสารบน wiki

7.1 ก่อนเริ่ม


- ออกไฟล์ PDF และ Word แล้ว (ถ้าต้องการให้เอกสารเล่มมีลิงก์ดาวน์โหลด)
- ตั้งที่อยู่ wiki ไว้ใน `manual.config.yaml`: `outline: { baseUrl: https://wiki.example.com }` (ไม่มีค่าเริ่มต้น)
- รู้ collection ปลายทาง: รหัสหรือ urlId ของ collection (ส่วนท้ายของ URL collection เช่น `Hq7RtK2xWm`)
- มี API key ของ Outline (Outline: Settings → API & Apps) **เก็บไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อม `OUTLINE_API_KEY` เท่านั้น** manual-kit ไม่อ่าน key จากไฟล์และไม่พิมพ์ key ออกมา

7.2 ขั้นตอน

1. ดูแผนก่อน (ไม่ส่งอะไร ไม่ต้องใช้ key) ด้วย **--dry-run**:

   ```
   manual-kit publish outline --collection Hq7RtK2xWm --dry-run
   ```

   ภาพด้านล่างคือตัวอย่างแผนของคู่มือเล่มนี้ (wiki และ collection สมมติ):

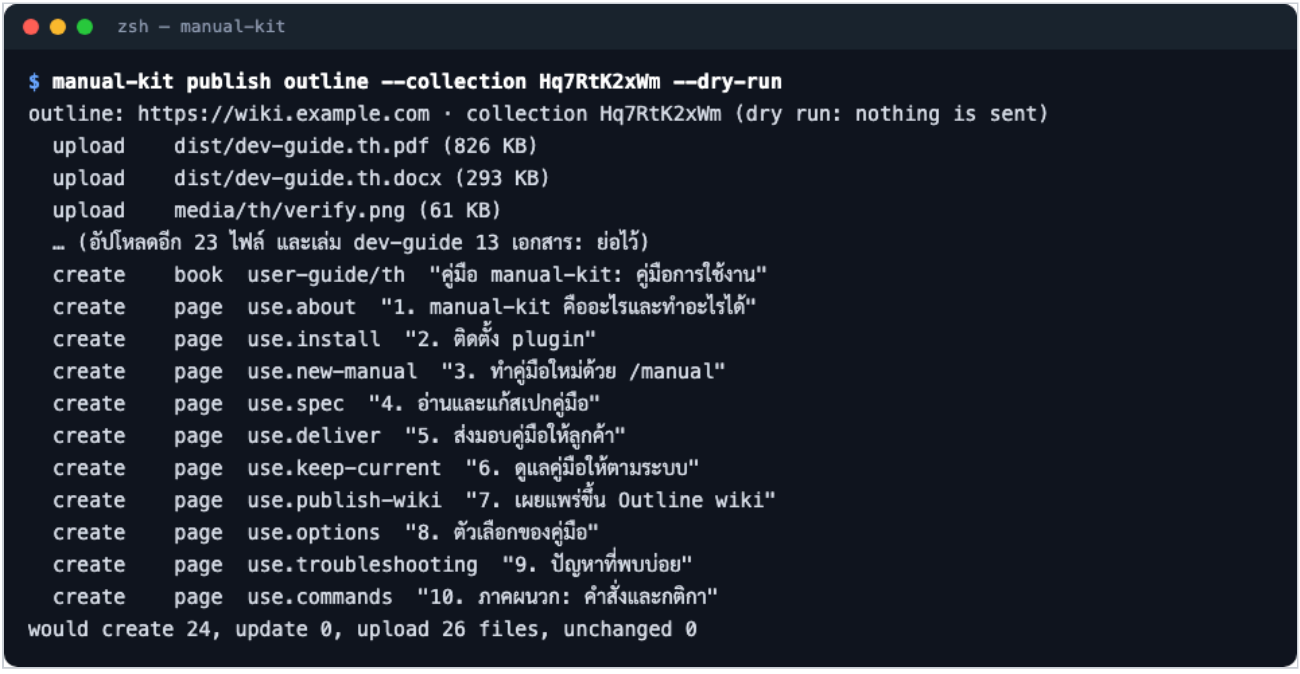

ภาพที่ 7-1 แผนการเผยแพร่คู่มือเล่มนี้ขึ้น wiki สมมติ (--dry-run ไม่ส่งอะไร ย่อบางบรรทัด)

2. ถ้าแผนถูก ส่งจริง โดยใส่ key เฉพาะคำสั่งนั้น:

```
OUTLINE_API_KEY=... manual-kit publish outline --collection Hq7RtK2xWm
```

ตัวเลือกเพิ่มเติม: **--parent** <docId> วางเล่มไว้ใต้เอกสารที่มีอยู่ **--book** ส่งเฉพาะเล่มเดียว **--lang** เฉพาะภาษาเดียว หรือใส่ค่าประจำไว้ใน `manual.config.yaml`: `outline: { baseUrl: https://wiki.example.com, collection: Hq7RtK2xWm }` ถ้าเปลี่ยนชื่อเล่มบน wiki ให้ใส่ชื่อเดียวกันไว้ที่ `books.<เล่ม>.outline.title` ด้วย ไม่อย่างนั้นการส่งครั้งต่อไปจะเปลี่ยนชื่อกลับ

3. commit ไฟล์ `manual/outline.json` ที่เกิดขึ้น ไฟล์นี้จำว่าหน้าไหนเป็นเอกสารไหนบน wiki และไฟล์แนบไหนส่งไปแล้ว

7.3 ผลลัพธ์ที่ได้

เอกสารบน wiki ตามแผน เมื่อคู่มือเปลี่ยนแล้วสั่งซ้ำ manual-kit จะแก้เฉพาะเอกสารที่ข้อความเปลี่ยน อัปโหลดเฉพาะไฟล์ใหม่ และสร้างเอกสารใหม่ถ้ามีคนลบไปจาก wiki ไม่มีการสร้างซ้ำ คนในทีมจึงสั่งซ้ำได้ปลอดภัยทุกครั้งที่ build ใหม่

7.4 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
`set the Outline API key in the environment variable OUTLINE_API_KEY`	ไม่ได้ตั้ง key	ตั้งตัวแปรตามขั้นตอนที่ 2
`name the Outline wiki: outline.baseUrl in the config`	ไม่ได้บอกที่อยู่ wiki	ใส่ `outline.baseUrl` ใน config
`name the Outline collection: --collection <id or urlId>`	ไม่ได้บอก collection	ใส่ `--collection` หรือ `outline.collection` ใน config
`outline.json belongs to collection ...`	เคยส่งไป collection หรือ wiki อื่น	ย้าย `manual/outline.json` ออกก่อน (ไฟล์หนึ่งผูกกับ wiki และ collection เดียว)
เอกสารเล่มไม่มีลิงก์ PDF	ยังไม่ได้ build PDF/Word	`manual-kit build pdf` และ `build docx` ก่อน แล้วส่งใหม่

7.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ส่งมอบคู่มือให้ลูกค้า
- ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา

8 ตัวเลือกของคู่มือ

ทุกตัวเลือกบอก Claude เป็นประโยคธรรมดาในคำสั่ง `/manual` ได้ Claude จะเขียนลง `manual/manual.config.yaml` ให้ ถ้าไม่บอก Claude ใช้ค่าเริ่มต้นในตารางด้านล่างและแจ้งในรายงานว่าเลือกอะไรไป

8.1 ค่าเริ่มต้นเมื่อไม่บอก


เรื่อง	ค่าเริ่มต้น	เปลี่ยนอย่างไร
ภาษา	ไทยอย่างเดียว	"ทำทั้งไทยและอังกฤษ" ได้หน้าภาษาอังกฤษคู่ที่โครงเดียวกัน (`languages: [th, en]`)
ผลลัพธ์	PDF ถ้าไม่ระบุ	"Word" = ไฟล์ .docx, "เว็บ" = เว็บคู่มือ (`outputs: { pdf, docx, web }`)
จำนวนเล่ม	ตามผู้อ่านในสเปก: คู่มือผู้ใช้ และคู่มือผู้ดูแลระบบเมื่อผู้ดูแลมีหน้าจอของตัวเอง	"ทำแค่คู่มือผู้ใช้" หรือ "แยกคู่มือเจ้าหน้าที่" (`books`)
ภาพและวิดีโอ	ภาพทีละขั้น + วิดีโอเมื่อรันระบบได้และมี ffmpeg, ภาพทีละขั้นถ้าไม่มี ffmpeg, ไม่มีภาพถ้ารันระบบไม่ได้	"ภาพหน้าจออย่างเดียว" หรือ "ไม่ต้องมีวิดีโอ" (`media`)
จำนวนหน้า	ตามแผนในสเปก	ตัวเลขที่บอกเป็นเพดาน ไม่ใช่เป้า เช่น "ไม่เกิน 10 หน้า"

8.2 ระดับภาพและวิดีโอ (`media`)

ค่า	ได้อะไร	ต้องมี
`none`	ข้อความล้วน	
`screenshots`	ภาพหน้าจอพร้อมกรอบแดงชี้จุดที่ต้องกด	ระบบรันในเครื่องได้
`steps`	ภาพหน้าจอ + ภาพทีละขั้นพร้อมเลข	ระบบรันในเครื่องได้
`steps+video`	ทั้งหมด + วิดีโอสั้นมีคำบรรยายบนภาพและเพลงประกอบ (ไม่มีเสียงพากย์)	ระบบรันได้ และ ffmpeg

ในเว็บ ภาพทีละขั้นกดดูทีละภาพได้ ส่วนใน PDF และ Word วิดีโอแสดงเป็นภาพปก (และ QR code เมื่อกำหนดที่อยู่ของเว็บคู่มือ) ระบบที่ไม่มีหน้าเว็บ เช่น เครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่ง ใช้ภาพหน้าต่าง terminal จากคำสั่งจริงได้ (แบบที่เล่มนี้ใช้)

ตัวอย่างเว็บคู่มือ: ค้นหาคำภาษาไทยได้ทันทีที่พิมพ์

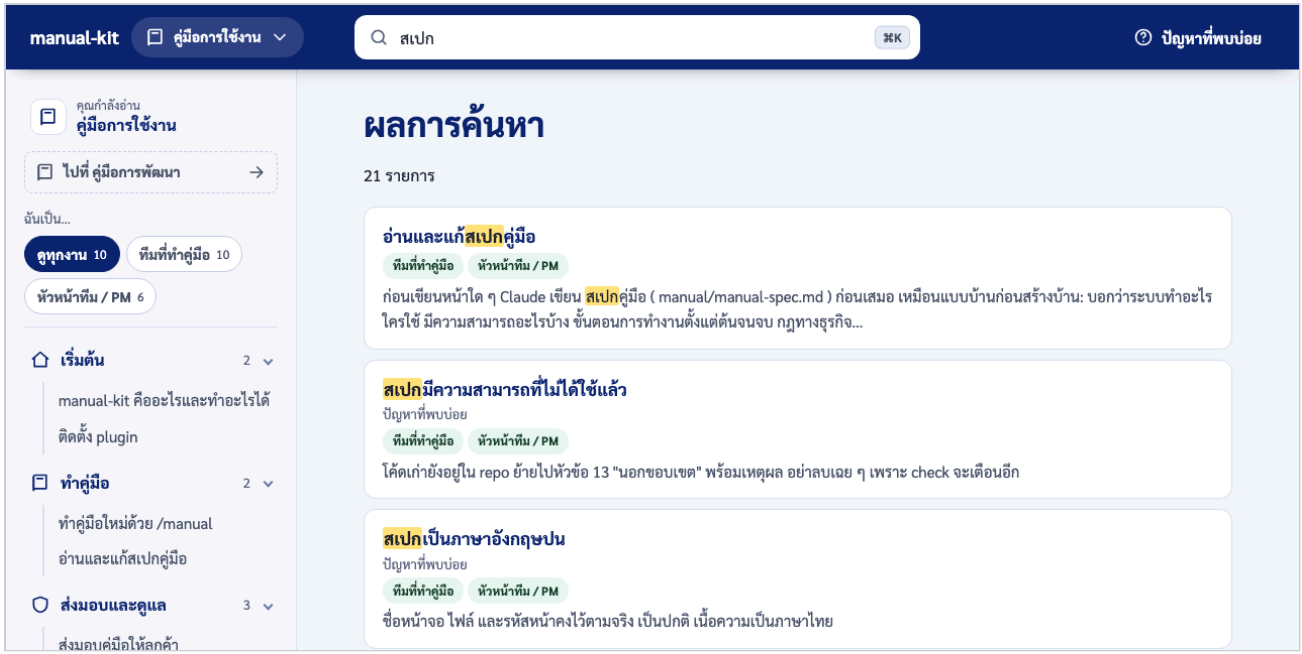

ภาพที่ 8-1 ค้นหาคำภาษาไทยในเว็บคู่มือ

8.3 ข้อมูลเอกสาร (`document`)

ข้อมูลที่ขึ้นบนปก หน้าข้อมูลเอกสาร ประวัติการแก้ไข หน้าอนุมัติ และบทนำของทุกเล่ม:

ช่อง	ความหมาย
`title`, `subtitle`	ชื่อคู่มือ
`client`, `project`	ลูกค้า ชื่อโครงการ
`docNumber`, `version`, `date`	เลขที่เอกสาร เวอร์ชัน วันที่
`classification`	ระดับชั้นความลับ
`preparedBy`, `approvers`	ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ (ชื่อและตำแหน่ง)
`revisions`	ประวัติการแก้ไข (หรือ `revisionsFromGitTags: true` ใช้ git tag)
`purpose`, `scope`, `audience`, `glossary`, `contact`	วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้อ่าน อภิธานศัพท์ ช่องทางติดต่อ

สิ่งที่ไม่รู้เป็น `(รอระบุ)` เสมอ ไม่แต่งชื่อคน เบอร์โทร หรือเลขที่เอกสาร ส่วนหน้าข้อมูลเอกสารแต่ละส่วน (ปก สารบัญภาพ หน้าอนุมัติ ภาคผนวก ฯลฯ) เปิดปิดได้ใน `sections`

8.4 หน้าตาและแม่แบบ

- **เว็บคู่มือ**: แถบบนสีแบรนด์ เมนูซ้าย "ในหน้านี้" ค้นหา ⌘K ตั้งชื่อ โลโก้ สีและฟอนต์ได้ที่ `web.brand`

- **แม่แบบของลูกค้า**: ตอนนี้ใช้แม่แบบกลางเรียบ ๆ ทุกโครงการ ไฟล์ Word ของลูกค้า (`templates.docx`) และ CSS สำหรับ PDF (`templates.pdfCss`) ใส่ได้แล้ว แต่แม่แบบสำเร็จรูปตามลูกค้าเป็นงานที่ตัดสินใจไว้ว่าจะทำทีหลัง
- **กฎคำ**: คำโอ้อวดแบบจัดอันดับหรือยกตัวเองเหนือผู้อื่นถูกตรวจให้เสมอทั้งไทยและอังกฤษ คำที่โครงการไม่ใช้เพิ่มได้ใน `wording.forbidden` เช่นเล่มนี้มีกฎให้ใช้คำว่า "กด" ทั้งเล่ม เมื่อเจ้าของโครงการแก้คำเดิมซ้ำ ให้เปลี่ยนเป็นกฎแทนการจำ

8.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ทำคู่มือใหม่ด้วย /manual
- ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา

9 ปัญหาที่พบบ่อย


เริ่มจาก `! manual-kit doctor` ใน Claude Code เสมอ คำสั่งนี้บอกที่อยู่ของ plugin รุ่น Node และโปรแกรมเสริมที่มีหรือขาด ครอบคลุมสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาตอนติดตั้ง ข้อความในตารางเป็นข้อความที่ manual-kit แสดงจริง (ภาษาอังกฤษ)

9.1 ติดตั้งและเริ่มใช้

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
`marketplace add` ไม่ผ่าน	ที่อยู่ repo ผิด หรือเครื่องต่อ repo ไม่ได้	ตรวจที่อยู่ repo แล้วลองเปิดด้วย `git ls-remote <ที่อยู่ repo>`
`/manual` ไม่ขึ้น	plugin ยังไม่โหลด	ใช้ `/manual-kit:manual` หรือ `claude plugin list` ดูว่าติดตั้งแล้ว แล้วเปิด Claude Code ใหม่
`manual-kit: Node.js 22.17 or newer is needed`	Node เก่า	`brew upgrade node`
`package "playwright" is not installed ...`	runtime ยังไม่ติดตั้ง (เช่น hook ตอนเปิดยังไม่จบ)	`! manual-kit setup` แล้วลองใหม่
ใช้ครั้งแรกช้า	กำลังติดตั้ง Chromium	รอ 2–3 นาที ครั้งเดียว

9.2 ตรวจ (check)

ตัวอย่างผลจริงของ check บนโครงการทดสอบที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพ ยังไม่ได้รับรอง และมีบทบาทที่ยังไม่มีหน้า:

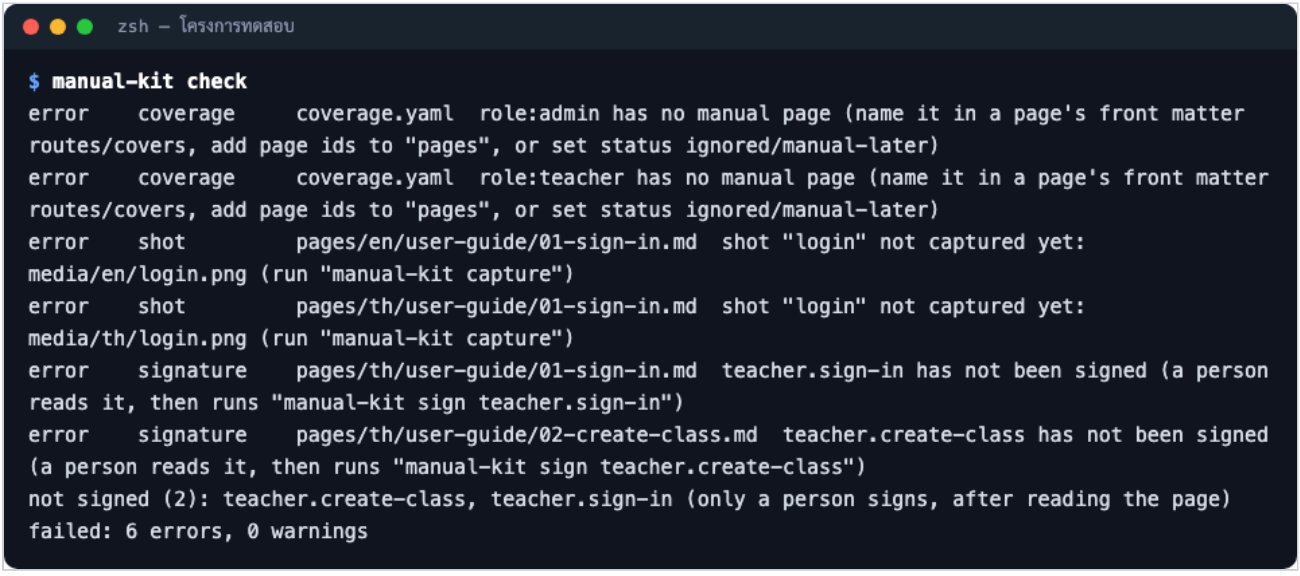

ภาพที่ 9-1 check ครั้งแรกของโครงการทดสอบ: หน้าที่ขาด ภาพที่ยังไม่ถ่าย หน้าที่ยังไม่รับรอง

ข้อความ	ความหมาย	ทำอย่างไร
`... has no manual page`	มีหน้าจอ บทบาท หรือคำสั่งที่ยังไม่มีหน้าพูดถึง	ให้ Claude เพิ่มหน้า หรือตั้ง `manual-later` / `ignored` ใน coverage.yaml
`shot "..." not captured yet`	ยังไม่ได้ถ่ายภาพ	ให้ Claude รัน `capture`
`... has not been signed`	ยังไม่มีคนรับรอง	อ่าน แล้ว `! manual-kit sign ...`
`... changed since it was signed`	หน้าหรือไฟล์ต้นทางเปลี่ยน	อ่านใหม่ แล้วรับรองใหม่
คำเตือน `structure`	หน้าแบบ how-to ขาดหัวข้อมาตรฐาน	เพิ่มหัวข้อ ก่อนเริ่ม / ขั้นตอน / ผลลัพธ์ที่ได้ / ปัญหาที่พบบ่อย / หน้าที่เกี่ยวข้อง
คำเตือน `spec`	โค้ดมีสิ่งที่สเปกไม่ได้พูดถึง	`/manual update`

9.3 ถ่ายภาพและวิดีโอ

ข้อความ	สาเหตุ	วิธีแก้
`... is not in capture.allowlist`	ที่อยู่ระบบไม่ใช่เครื่องตัวเองหรือที่อนุญาต	ใช้ระบบในเครื่อง ห้ามชี้ไป production
`stylesheet blocked (...); add the host to capture.assetHosts`	หน้าเว็บโหลด CSS หรือฟอนต์จาก CDN ซึ่งถูกบล็อก	เพิ่ม host ใน `capture.assetHosts` (โหลดได้แต่ไม่เปิดหน้าไปที่นั่น)
`environment variable ... is not set`	ขาดรหัสผ่านทดสอบในตัวแปรสภาพแวดล้อม	ตั้งตัวแปรที่ shots.yaml อ้าง (`{env:NAME}`)
`mask "..." matched nothing`	ส่วนที่ควรปิดบังไม่อยู่ในหน้า	ตรวจภาพ ข้อมูลส่วนตัวอาจหลุด แก้ selector
`ffmpeg not found`	ไม่มี ffmpeg	`brew install ffmpeg` หรือใช้ media `steps`

9.4 ออกไฟล์และเผยแพร่

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ไฟล์ Word สารบัญไม่มีเลขหน้า	ไม่มี LibreOffice	เปิดใน Word แล้วอัปเดตสารบัญ หรือติดตั้ง LibreOffice แล้วทำใหม่
ไม่ได้ไฟล์ Word	ไม่มี pandoc	`brew install pandoc`

`nothing to build: config outputs has pdf, docx and web all off`	ปิดผลลัพธ์ทุกแบบ	เปิดใน `outputs`
`set the Outline API key ...`	ไม่มี `OUTLINE_API_KEY`	ดู เผยแพร่ขึ้น Outline wiki

9.5 อัปเดต plugin

```
claude plugin update manual-kit@manual-kit
```

หรือเปิดอัปเดตอัตโนมัติ: ใน Claude Code พิมพ์ `/plugin` → Marketplaces → manual-kit → Enable auto-update

9.6 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ติดตั้ง plugin
- ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา

10 ภาคผนวก: คำสั่งและกติกา

ส่วนใหญ่คุณใช้แค่ `/manual` ใน Claude Code ตารางคำสั่งของ manual-kit มีไว้ให้เข้าใจว่า Claude กำลังทำอะไร และสำหรับคำสั่งที่คนต้องรันเอง (`sign`) ใน Claude Code ให้นำหน้าด้วย `!` เช่น `! manual-kit sign --all` manual-kit รุ่นที่เอกสารนี้อธิบาย: 0.1.0

10.1 คำสั่งใน Claude Code

พิมพ์	ได้อะไร
`/manual <สิ่งที่ต้องการ>`	ทำคู่มือใหม่ทั้งเล่ม (หรือทำต่อ/อัปเดตถ้ามีอยู่แล้ว)
`/manual spec`	สแกนและเขียนสเปกอย่างเดียว
`/manual update`	ระบบเปลี่ยน ให้คู่มือตาม แก้เฉพาะหน้าที่กระทบ
`/manual check`	รายงานว่าคู่มือยังตรงกับระบบไหม ไม่แก้อะไร

ชื่อเต็มคือ `/manual-kit:manual` ใช้เมื่อชื่อสั้นไม่ขึ้น

10.2 คำสั่งของ manual-kit

คำสั่ง	ทำอะไร	ใครรัน
init	สร้างโฟลเดอร์ `manual/` config และ shots.yaml (ไม่เขียนทับของเดิม) **--books** หลายเล่ม **--ci** งาน CI	Claude
discover	สแกนหลักฐานสำหรับสเปก → `discovery.json` + `discovery.md`	Claude
inventory	รายการสิ่งที่ต้องมีหน้า → `coverage.yaml`	Claude
new-page	เริ่มหน้าใหม่ตามชนิด (**--kind** how-to / reference / concept)	Claude
shotlist	รายการภาพทั้งหมดและสถานะ	Claude
capture	ถ่ายภาพหน้าจอ ภาพทีละขั้น และเฟรมวิดีโอ (เฉพาะที่อยู่ที่อนุญาต)	Claude
encode	ทำวิดีโอ MP4 พร้อมคำบรรยายและเพลง	Claude
check	ตรวจทุกกฎ ไม่ผ่านเมื่อมีข้อผิด **--allow-unsigned** ให้หน้าที่ยังไม่รับรองเป็นคำเตือน **--docx** ตรวจไฟล์ Word	Claude, CI
sign	รับรองหน้าที่อ่านแล้ว (**--all** ทุกหน้า)	**คนเท่านั้น**
build	ออก PDF / Word / เว็บ (**--book**, **--lang**, **--finalize**)	Claude

snap	ภาพเต็มหน้าของเว็บคู่มือที่หลายความกว้าง (**--width**)	Claude, คน
preview	เปิดเว็บคู่มือบนเครื่องตัวเอง	คน
publish outline	ส่งขึ้น Outline wiki (**--collection**, **--dry-run**)	คน
setup	ติดตั้งแพ็กเกจและ Chromium ที่ plugin ต้องใช้	plugin เอง, คน
doctor	บอกที่อยู่ของ plugin และโปรแกรมเสริมที่มี/ขาด	คน

ทุกคำสั่งรับ **--manual** `<dir>` เมื่อคู่มือไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ `manual/` (เช่นเล่มนี้อยู่ที่ `docs/manual`)

10.3 ตัวอ้างอิงในหน้าคู่มือ

Claude เขียนหน้าด้วยตัวอ้างอิงแทนการพิมพ์ชื่อปุ่มหรือแปะภาพเอง เพื่อให้ check จับได้เมื่อระบบเปลี่ยน:

```
{{ui:"ข้อความบนปุ่ม"}}   ชื่อปุ่ม/ป้ายตามที่อยู่ในโค้ด (หายจากโค้ดเมื่อไร check ไม่ผ่าน)
{{data:limits.max}}      ค่าจากไฟล์ข้อมูลของโครงการ
{{shot:id}} {{steps:id}} {{clip:id}}   ภาพหน้าจอ ภาพทีละขั้น วิดีโอ
[[page-id]]              ลิงก์ไปหน้าอื่น
```

10.4 กติกา

- ถ่ายภาพจากเครื่องตัวเองหรือ staging ด้วย **ข้อมูลสมมติเท่านั้น** ห้ามข้อมูลจริงของลูกค้าหรือบุคคล
- ห้ามใส่ password หรือ API key ในไฟล์คู่มือ รหัสผ่านทดสอบมาจากตัวแปรสภาพแวดล้อม
- ไม่ใช้คำโอ้อวดหรือจัดอันดับตัวเอง ระบบตรวจให้
- ไม่แต่งข้อมูล: สิ่งที่ไม่รู้เป็น `(รอระบุ)`
- **คนเท่านั้นที่รับรอง** Claude และ CI ไม่รับรองแทน
- ไม่ใช้ Microsoft Word อัตโนมัติ เปิด Word เองหนึ่งครั้งก่อนส่ง
- แก้ฟีเจอร์ไหน สั่ง `/manual update` ใน merge request เดียวกัน
- ปัญหาของระบบที่เจอ แจ้งทีมพัฒนา ไม่เขียนลงคู่มือเหมือนเป็นฟีเจอร์

10.5 หน้าที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาที่พบบ่อย
- manual-kit คืออะไรและทำอะไรได้

ภาคผนวก

ติดต่อ

(รอระบุ) ช่องทางติดต่อผู้ดูแล manual-kit