販売管理システム（Web受注・請求連携）
静的仕様書

対象資産：natt-cog/usagi-sales-legacy（現行ソース・docs/）

ソースと資料を読むだけで作成（プログラムは実行していない）／根拠は「ファイル名:行番号」／推定は「推定」と明記

2026-10-24 作成


目次

1. 00 全体地図（システム構成・業務イベント一覧・プログラム一覧）
2. 01 プログラム仕様書
3. 02 プログラム処理フロー図
4. 03 アプリケーション詳細設計書（業務イベント単位）
5. 04 処理フローシーケンス図（業務イベント単位）
6. 05 呼出し関係ツリー図
7. 06 CRUD図（プログラム／画面 × テーブル・ファイル）
8. 07 欠けた資産と復元案
9. 08 旧仕様書との差分
10. 09 未使用・類似資産
11. 10 確認事項一覧（有識者への質問票）

00 全体地図（システム構成・業務イベント一覧・プログラム一覧）

対象: natt-cog/usagi-sales-legacy（初期登録コミット e96711b）。根拠はすべて「ファイル名:行番号」で記す。推定した記述には「推定」と理由を書く。

1. システム構成

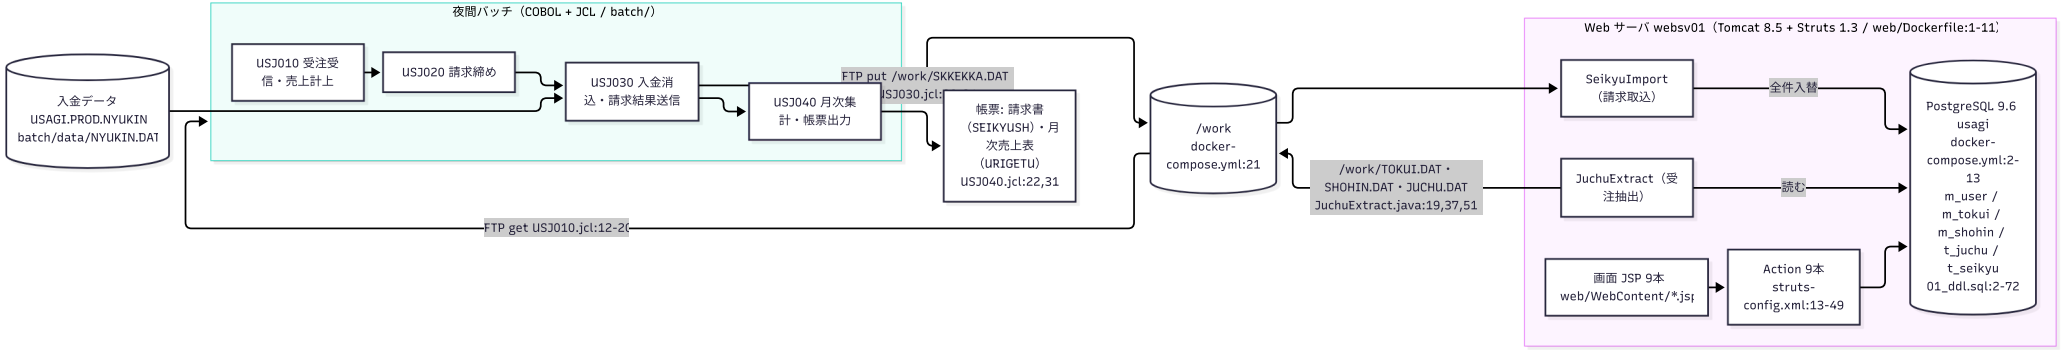

層	技術	根拠
画面	JSP + Struts 1.3.10（ActionServlet *.do）	web.xml:19-31、WEB-INF/lib/struts-core-1.3.10.jar
DB	PostgreSQL 9.6、JDBC 直書き（DBUtil）	docker-compose.yml:3、DBUtil.java:11-23
Web 側バッチ	Java main クラス 2本（JuchuExtract / SeikyuImport）	JuchuExtract.java:13、SeikyuImport.java:14
ファイル連携	固定長ファイルを FTP（binary）で送受信	USJ010.jcl:12-20、USJ030.jcl:28-34
夜間バッチ	COBOL 9本・コピー句5本（1本欠落）・JCL 4本	batch/cobol, batch/copy, batch/jcl

2. 業務イベント一覧

ID	業務イベント	起点	主なプログラム	根拠
EV01	ログイン・ログアウト	画面	LoginAction / LogoutAction / MenuAction	struts-config.xml:14-24
EV02	得意先照会・メンテナンス	画面	TokuiSearchAction / TokuiEditAction	struts-config.xml:25-30
EV03	受注入力	画面	JuchuInputAction → JuchuConfirmAction → JuchuRegistAction	struts-config.xml:31-43
EV04	受注照会	画面	JuchuInquiryAction	struts-config.xml:44-46
EV05	売上計上（受注抽出→売上ファイル作成）	夜間	JuchuExtract → USJ010（SORT・USB100・USB110）	USJ010.jcl:5-37
EV06	月次請求締め	夜間	USJ020（USB200・USB210）	USJ020.jcl:5-21
EV07	入金消込・請求結果連携	夜間	USJ030（SORT・USB300・FTP）→ SeikyuImport	USJ030.jcl:5-34
EV08	請求照会	画面	SeikyuInquiryAction	struts-config.xml:47-49
EV09	月次集計・帳票出力（請求書・月次売上表）	夜間	USJ040（USB400・USR500・USR510）	USJ040.jcl:5-35

3. プログラム一覧

No	業務プログラム名	プログラムID	種別	起動元	根拠
P01	ログイン認証	LoginAction	Action	/login.do	struts-config.xml:14
P02	ログアウト	LogoutAction	Action	/logout.do（header.jsp:4）	struts-config.xml:19
P03	メニュー表示	MenuAction	Action	/menu.do	struts-config.xml:22
P04	得意先照会	TokuiSearchAction	Action	/tokuiSearch.do	struts-config.xml:25
P05	得意先メンテナンス	TokuiEditAction	Action	/tokuiEdit.do	struts-config.xml:28
P06	受注入力（初期表示）	JuchuInputAction	Action	/juchuInput.do	struts-config.xml:31
P07	受注入力（確認・入力チェック）	JuchuConfirmAction	Action	/juchuConfirm.do	struts-config.xml:35
P08	受注登録	JuchuRegistAction	Action	/juchuRegist.do	struts-config.xml:40
P09	受注照会	JuchuInquiryAction	Action	/juchuInquiry.do	struts-config.xml:44
P10	請求照会	SeikyuInquiryAction	Action	/seikyuInquiry.do	struts-config.xml:47
P11	受注抽出（Web→夜間バッチ）	JuchuExtract	Java バッチ	不明（起動シェルなし）	JuchuExtract.java:13
P12	請求取込（夜間バッチ→Web）	SeikyuImport	Java バッチ	不明（起動シェルなし）	SeikyuImport.java:14
P13	売上計上	USB100	COBOL	USJ010 STEP020	USJ010.jcl:31
P14	消費税計算（サブ）	USB110	COBOL	USB100 から CALL	USB100.cbl:112
P15	月次請求締め	USB200	COBOL	USJ020 STEP010	USJ020.jcl:12
P16	締日算出（サブ）	USB210	COBOL	USB200 から CALL	USB200.cbl:89
P17	入金消込	USB300	COBOL	USJ030 STEP020	USJ030.jcl:21
P18	月次売上集計（得意先別）	USB400	COBOL	USJ040 STEP010	USJ040.jcl:12
P19	請求書発行	USR500	COBOL	USJ040 STEP020	USJ040.jcl:17
P20	月次売上表出力	USR510	COBOL	USJ040 STEP030	USJ040.jcl:27
P21	消費税再計算（税率改定対応）	USB900	COBOL	なし（未使用）	USB900.cbl:1-10
—	共通部品 DBUtil / EncodingFilter	—	共通	各 Action / web.xml:7-18	DBUtil.java:9

JCL 4本（USJ010〜USJ040）、コピー句 6本参照（うち NYKREC は欠落、USB300.cbl:29）、JSP 9本＋header.jsp、テーブル 5本、固定長ファイル 9種。

4. 設計書一覧

No	設計書	ファイル	件数
1	プログラム仕様書	01_プログラム仕様書.md（Excel「プログラム一覧」「プログラム仕様書」）	21本
2	プログラム処理フロー図	02_プログラム処理フロー図.md	21図
3	アプリケーション詳細設計書	03_アプリケーション詳細設計書.md	9業務イベント
4	処理フローシーケンス図	04_処理フローシーケンス図.md	9図
5	呼出し関係ツリー図	05_呼出し関係ツリー図.md	2図（JCL系・画面系）

No	設計書	ファイル	件数
6	CRUD図	06_CRUD図.md（Excel「CRUD図」）	21行 × 19テーブル・ファイル
—	欠けた資産と復元案	07_欠けた資産と復元案.md	8件
—	旧仕様書との差分	08_旧仕様書との差分.md（Excel「旧仕様書との差分」）	16件
—	未使用・類似資産	09_未使用・類似資産.md	未使用8件・類似5件
—	確認事項一覧	10_確認事項一覧.md（Excel「確認事項一覧」）	25件

作成方法：ソースと資料を読むだけで作成した（プログラムは実行していない）。入出力例は docs/帳票サンプル と web/sql/02_data.sql、batch/data/NYUKIN.DAT から取り、コードから導いた値には「推定」と書いた。

01 プログラム仕様書

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

対象 21 本。一覧は 00_全体地図.md。

P01 ログイン認証（LoginAction）

項目	内容
業務プログラム名	ログイン認証
プログラムID	LoginAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/LoginAction.java
起動元	/login.do（login.jsp:9）
業務イベント	EV01

処理概要

- ユーザIDとパスワードを利用者マスタ（m_user）と照合する。（LoginAction.java:29-32）
- 一致しなければ「ユーザIDまたはパスワードが違います」を表示してログイン画面に戻す。（LoginAction.java:33-35）
- 一致すればセッションにユーザID・ユーザ名・権限を保持し、メニューへリダイレクトする。（LoginAction.java:37-44, struts-config.xml:17）

入力例・入力レコード

画面入力（login.jsp）

- 入力例：userId=user01, password=usagi01（02_data.sql:3）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ユーザID（userId）	文字列 size12		login.jsp:11
パスワード（password）	文字列	平文	login.jsp:12

利用者マスタ ― テーブル m_user（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：user01 / 営業事務１ / 権限1（02_data.sql:3）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ユーザID（user_id）	VARCHAR(10) PK		01_ddl.sql:3

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
パスワード（password）	VARCHAR(20)	平文で照合	01_ddl.sql:4, LoginAction.java:29
ユーザ名（user_nm）	VARCHAR(40)		01_ddl.sql:5
権限（kengen）	CHAR(1)	1/9。参照箇所なし	01_ddl.sql:6, 02_data.sql:3-5
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:7

出力例・出力レコード

セッション

- 出力例：LOGIN_USER=user01, LOGIN_NAME=営業事務１, KENGEN=1（02_data.sql:3）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ログインユーザ（LOGIN_USER）	文字列	以降の全画面のログイン判定に使う	LoginAction.java:38
ユーザ名（LOGIN_NAME）	文字列	ヘッダに表示	LoginAction.java:39, header.jsp:4
権限（KENGEN）	文字列	参照箇所なし	LoginAction.java:40

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
認証	user_id と password が一致する行がある	ログイン成功→/menu.do	LoginAction.java:29,44
認証	一致する行がない	メッセージを表示してログイン画面	LoginAction.java:33-35
初期表示	userId パラメタなし	ログイン画面を表示	LoginAction.java:21-23

P02 ログアウト（LogoutAction）

項目	内容
業務プログラム名	ログアウト
プログラムID	LogoutAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/LogoutAction.java
起動元	/logout.do（header.jsp:4）
業務イベント	EV01

処理概要

- セッションがあれば破棄し、ログイン画面に戻す。（LogoutAction.java:15-19）

入力例・入力レコード

セッション

- 入力例：LOGIN_USER=user01

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ログインユーザ（LOGIN_USER）	文字列		LogoutAction.java:15

出力例・出力レコード

画面遷移

- 出力例：login.jsp を表示（struts-config.xml:20）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
遷移先（success）	JSP	login.jsp	struts-config.xml:20

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
セッション	セッションあり	invalidate	LogoutAction.java:16-17

P03 メニュー表示（MenuAction）

項目	内容
業務プログラム名	メニュー表示
プログラムID	MenuAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/MenuAction.java
起動元	/menu.do
業務イベント	EV01

処理概要

- ログイン済みならメニュー画面を表示し、未ログインならログイン画面に戻す。（MenuAction.java:14-17）
- メニューのリンクは得意先照会・受注入力・受注照会・請求照会の4つ（得意先メンテナンスはない）。（menu.jsp:9-12）

入力例・入力レコード

セッション

- 入力例：LOGIN_USER=user01

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ログインユーザ（LOGIN_USER）	文字列		MenuAction.java:14

出力例・出力レコード

画面遷移

- 出力例：menu.jsp（4リンク）（menu.jsp:9-12）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
遷移先（success）	JSP	menu.jsp	struts-config.xml:23

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
ログイン判定	LOGIN_USER なし	login.jsp（global-forward）	MenuAction.java:14-15, struts-config.xml:11

P04 得意先照会（TokuiSearchAction）

項目	内容
業務プログラム名	得意先照会
プログラムID	TokuiSearchAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/TokuiSearchAction.java
起動元	/tokuiSearch.do（menu.jsp:9）
業務イベント	EV02

処理概要

- 得意先コード（前方一致）と得意先名・カナ（部分一致）で得意先マスタを検索する。（TokuiSearchAction.java:28-36）
- 締日・端数区分・回収条件をコードから業務表記（末日、切捨て、翌月末日など）に変換して一覧表示する。（TokuiSearchAction.java:50-70）
- 取引停止の得意先には「取引停止」と表示する。（TokuiSearchAction.java:73）

入力例・入力レコード

画面入力（tokui_search.jsp）

- 入力例：tkCd=100010, search=検索

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tkCd）	文字列	前方一致	TokuiSearchAction.java:23,31
得意先名（tkNm）	文字列	tk_nm/tk_kana 部分一致	TokuiSearchAction.java:24,34
検索ボタン（search）	有無	なければ初期表示	TokuiSearchAction.java:25

得意先マスタ ― テーブル m_tokui（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：100010 居酒屋たぬき亭 締日99 端数1 回収1/31（02_data.sql:16）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:10
得意先名（tk_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:11
得意先カナ（tk_kana）	VARCHAR(60)	検索のみ	01_ddl.sql:12, TokuiSearchAction.java:34
郵便番号（yubin）	CHAR(8)	未使用	01_ddl.sql:13
住所（adr）	VARCHAR(100)	未使用	01_ddl.sql:14
電話番号（tel）	VARCHAR(15)		01_ddl.sql:15
締日区分（sime_kbn）	CHAR(2)	15/20/99	01_ddl.sql:16
端数区分（hasu_kbn）	CHAR(1)	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	01_ddl.sql:17, USB110.cbl:73-84
回収月（kaisyu_m）	CHAR(1)	0当月 1翌月 2翌々月	01_ddl.sql:18, TokuiSearchAction.java:68
回収日（kaisyu_d）	CHAR(2)	31:末日	01_ddl.sql:19, TokuiSearchAction.java:69
与信限度額（gendo）	NUMERIC(11)	チェック処理なし	01_ddl.sql:20
営業担当（a4）	CHAR(4)	担当者コード	01_ddl.sql:21, TokuiEditAction.java:38
取引停止フラグ（del_flg）	CHAR(1)	1:取引停止	01_ddl.sql:22, JuchuConfirmAction.java:50
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:23
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:24

出力例・出力レコード

一覧（request属性 list）

- 出力例：100010 居酒屋たぬき亭 末日 切捨て 翌月末日（02_data.sql:16）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tkCd）			TokuiSearchAction.java:47
得意先名（tkNm）			TokuiSearchAction.java:48
電話（tel）			TokuiSearchAction.java:49
締日（sime）	表示文字	99→末日、他→N日	TokuiSearchAction.java:50-55
端数（hasu）	表示文字	1→切捨て 2→四捨五入 3→切上げ	TokuiSearchAction.java:56-65
回収（kaisyu）	表示文字	回収月＋回収日	TokuiSearchAction.java:66-70
与信限度額（gendo）			TokuiSearchAction.java:71
担当（tanto）		a4	TokuiSearchAction.java:72
状態（del）		1→取引停止	TokuiSearchAction.java:73

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
締日表示	sime_kbn=99	末日	TokuiSearchAction.java:51-52
締日表示	それ以外	数値＋「日」	TokuiSearchAction.java:54
端数表示	hasu_kbn=1 / 2 / 3	切捨て / 四捨五入 / 切上げ	TokuiSearchAction.java:57-62
回収表示	kaisyu_m=1 / 2 / 他	翌月 / 翌々月 / 当月	TokuiSearchAction.java:68
回収表示	kaisyu_d=31	末日	TokuiSearchAction.java:69
状態	del_flg=1	取引停止	TokuiSearchAction.java:73

P05 得意先メンテナンス（TokuiEditAction）

項目	内容
業務プログラム名	得意先メンテナンス
プログラムID	TokuiEditAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/TokuiEditAction.java
起動元	/tokuiEdit.do（呼出しリンクなし）
業務イベント	EV02

処理概要

- 得意先コードを指定して得意先マスタを表示する。（TokuiEditAction.java:45-57）
- 更新モード（mode=update）では名称・電話・締日・端数・与信限度額・担当を上書きし、更新日を当日にする。（TokuiEditAction.java:30-43）
- 入力値の妥当性チェックはない（締日・端数はそのまま保存）。（TokuiEditAction.java:33-38）

入力例・入力レコード

画面入力（tokui_edit.jsp）

- 入力例：tkCd=100012, mode=update, simeKbn=20, hasuKbn=2 …（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tkCd）	文字列		tokui_edit.jsp:11,20
モード（mode）	update	hidden	tokui_edit.jsp:19
得意先名（tkNm）			tokui_edit.jsp:22
電話番号（tel）			tokui_edit.jsp:23
締日区分（simeKbn）	文字2	画面注記 15/20/99	tokui_edit.jsp:24
端数区分（hasuKbn）	文字1		tokui_edit.jsp:25
与信限度額（gendo）	数値	Long.parseLong	tokui_edit.jsp:26, TokuiEditAction.java:37
担当（tanto）	文字4	a4	tokui_edit.jsp:27

得意先マスタ ― テーブル m_tokui（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：100012 ベーカリーこむぎ（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:10
得意先名（tk_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:11
得意先カナ（tk_kana）	VARCHAR(60)	検索のみ	01_ddl.sql:12, TokuiSearchAction.java:34
郵便番号（yubin）	CHAR(8)	未使用	01_ddl.sql:13
住所（adr）	VARCHAR(100)	未使用	01_ddl.sql:14
電話番号（tel）	VARCHAR(15)		01_ddl.sql:15
締日区分（sime_kbn）	CHAR(2)	15/20/99	01_ddl.sql:16
端数区分（hasu_kbn）	CHAR(1)	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	01_ddl.sql:17, USB110.cbl:73-84
回収月（kaisyu_m）	CHAR(1)	0当月 1翌月 2翌々月	01_ddl.sql:18, TokuiSearchAction.java:68
回収日（kaisyu_d）	CHAR(2)	31:末日	01_ddl.sql:19, TokuiSearchAction.java:69
与信限度額（gendo）	NUMERIC(11)	チェック処理なし	01_ddl.sql:20
営業担当（a4）	CHAR(4)	担当者コード	01_ddl.sql:21, TokuiEditAction.java:38
取引停止フラグ（del_flg）	CHAR(1)	1:取引停止	01_ddl.sql:22, JuchuConfirmAction.java:50
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:23
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:24

出力例・出力レコード

得意先マスタ（UPDATE） ― テーブル m_tokui（web/sql/01_ddl.sql）

- 出力例：tk_nm, tel, sime_kbn, hasu_kbn, gendo, a4, upd_ymd を更新（TokuiEditAction.java:31-41）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:10
得意先名（tk_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:11
得意先カナ（tk_kana）	VARCHAR(60)	検索のみ	01_ddl.sql:12, TokuiSearchAction.java:34
郵便番号（yubin）	CHAR(8)	未使用	01_ddl.sql:13
住所（adr）	VARCHAR(100)	未使用	01_ddl.sql:14
電話番号（tel）	VARCHAR(15)		01_ddl.sql:15
締日区分（sime_kbn）	CHAR(2)	15/20/99	01_ddl.sql:16
端数区分（hasu_kbn）	CHAR(1)	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	01_ddl.sql:17, USB110.cbl:73-84
回収月（kaisyu_m）	CHAR(1)	0当月 1翌月 2翌々月	01_ddl.sql:18, TokuiSearchAction.java:68
回収日（kaisyu_d）	CHAR(2)	31:末日	01_ddl.sql:19, TokuiSearchAction.java:69
与信限度額（gendo）	NUMERIC(11)	チェック処理なし	01_ddl.sql:20
営業担当（a4）	CHAR(4)	担当者コード	01_ddl.sql:21, TokuiEditAction.java:38
取引停止フラグ（del_flg）	CHAR(1)	1:取引停止	01_ddl.sql:22, JuchuConfirmAction.java:50
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:23
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:24

画面（request属性 tokui, msg）

- 出力例：更新しました

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
メッセージ（msg）		更新しました	TokuiEditAction.java:43

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
更新	mode=update	UPDATE 後に再表示	TokuiEditAction.java:30-43
表示	該当得意先なし	tokui 属性なし（空表示）	TokuiEditAction.java:48
入力チェック	gendo が数値でない	NumberFormatException（エラー画面。推定：Struts/Tomcat の既定エラー画面）	TokuiEditAction.java:37

P06 受注入力（初期表示）（JuchuInputAction）

項目	内容
業務プログラム名	受注入力（初期表示）
プログラムID	JuchuInputAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuInputAction.java
起動元	/juchuInput.do（menu.jsp:10）、入力エラー時の戻り先（struts-config.xml:37）
業務イベント	EV03

処理概要

- 受注入力画面を表示する。受注日が空なら当日、受注区分が空なら「1:通常」を初期値にする。（JuchuInputAction.java:27-32）
- 商品選択欄のために商品マスタ全件を商品コード順に読む。（JuchuInputAction.java:40-51）

入力例・入力レコード

フォーム JuchuForm

- 入力例：（初期表示時は空）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注日（juchuYmd）	文字8		JuchuInputAction.java:27
受注区分（juchuKbn）	文字1		JuchuInputAction.java:30

商品マスタ ― テーブル m_shohin（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：200001 コシヒカリ5kg 2400（02_data.sql:38）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品コード（sh_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:27
商品名（sh_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:28
分類（bunrui）	CHAR(2)	未使用	01_ddl.sql:29
税区分（zei_kbn）	CHAR(1)	1:軽減税率対象	01_ddl.sql:30
標準単価（tanka）	NUMERIC(9)		01_ddl.sql:31
単位（tani）	VARCHAR(6)	未使用	01_ddl.sql:32
在庫数（zaiko）	NUMERIC(7)	未使用（引当なし）	01_ddl.sql:33
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:34

出力例・出力レコード

画面（juchu_input.jsp）

- 出力例：受注日=当日、区分=1:通常、商品50件

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品一覧（shohinList）	List	shCd, shNm, tanka	JuchuInputAction.java:42-51
受注日初期値（juchuYmd）	yyyyMMdd	当日	JuchuInputAction.java:28
受注区分初期値（juchuKbn）	1	通常	JuchuInputAction.java:31

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
初期値	受注日が null/空	当日（yyyyMMdd）	JuchuInputAction.java:27-28
初期値	受注区分が null	1（通常）	JuchuInputAction.java:30-31
区分選択肢	画面	1:通常 2:返品 3:無償サンプル	juchu_input.jsp:25-28

P07 受注入力チェック・確認表示（JuchuConfirmAction）

項目	内容
業務プログラム名	受注入力チェック・確認表示
プログラムID	JuchuConfirmAction
種別	画面Action（＋juchu_confirm.jsp の計算）
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuConfirmAction.java, web/WebContent/juchu_confirm.jsp
起動元	/juchuConfirm.do（juchu_input.jsp:11）
業務イベント	EV03

処理概要

- 受注日・数量の形式、得意先の存在と取引停止、商品の存在をチェックする。（JuchuConfirmAction.java:24-67）
- エラーがあればメッセージ付きで受注入力画面に戻す。（JuchuConfirmAction.java:73-75, struts-config.xml:37）
- 確認画面（JSP）で数量割引（100以上5%、50以上3%）を適用して割引後単価と金額を計算し、返品はマイナス、無償サンプルは0円にする。（juchu_confirm.jsp:5-21）
- 計算結果は hidden 項目で登録処理に渡す。（juchu_confirm.jsp:41-49）

入力例・入力レコード

フォーム JuchuForm

- 入力例：juchuYmd=20241202, tkCd=100024, shCd=200019, suryo=120, juchuKbn=1（02_data.sql:841）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注日（juchuYmd）	文字8	YYYYMMDD	juchu_input.jsp:13
得意先コード（tkCd）	文字6		juchu_input.jsp:14
商品コード（shCd）	選択		juchu_input.jsp:15
数量（suryo）	数字 maxlength5		juchu_input.jsp:24
受注区分（juchuKbn）	1/2/3		juchu_input.jsp:25-28
備考（biko）	文字 maxlength30		juchu_input.jsp:30

得意先マスタ ― テーブル m_tokui（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：100024 弁当のふくろう屋 del_flg=0（02_data.sql:30）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:10
得意先名（tk_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:11
得意先カナ（tk_kana）	VARCHAR(60)	検索のみ	01_ddl.sql:12, TokuiSearchAction.java:34
郵便番号（yubin）	CHAR(8)	未使用	01_ddl.sql:13
住所（adr）	VARCHAR(100)	未使用	01_ddl.sql:14
電話番号（tel）	VARCHAR(15)		01_ddl.sql:15
締日区分（sime_kbn）	CHAR(2)	15/20/99	01_ddl.sql:16
端数区分（hasu_kbn）	CHAR(1)	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	01_ddl.sql:17, USB110.cbl:73-84
回収月（kaisyu_m）	CHAR(1)	0当月 1翌月 2翌々月	01_ddl.sql:18, TokuiSearchAction.java:68
回収日（kaisyu_d）	CHAR(2)	31:末日	01_ddl.sql:19, TokuiSearchAction.java:69
与信限度額（gendo）	NUMERIC(11)	チェック処理なし	01_ddl.sql:20
営業担当（a4）	CHAR(4)	担当者コード	01_ddl.sql:21, TokuiEditAction.java:38
取引停止フラグ（del_flg）	CHAR(1)	1:取引停止	01_ddl.sql:22, JuchuConfirmAction.java:50
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:23
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:24

商品マスタ ― テーブル m_shohin（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：200019 コーヒー豆1kg 2600 税区分1（02_data.sql:56）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品コード（sh_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:27
商品名（sh_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:28
分類（bunrui）	CHAR(2)	未使用	01_ddl.sql:29
税区分（zei_kbn）	CHAR(1)	1:軽減税率対象	01_ddl.sql:30
標準単価（tanka）	NUMERIC(9)		01_ddl.sql:31
単位（tani）	VARCHAR(6)	未使用	01_ddl.sql:32
在庫数（zaiko）	NUMERIC(7)	未使用（引当なし）	01_ddl.sql:33
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:34

出力例・出力レコード

確認画面（juchu_confirm.jsp）hidden 項目

- 出力例：tanka=2470, nebikiRitu=5.0, uriageKin=296400（02_data.sql:841）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
割引後単価（tanka）	整数	定価×(100−割引率)/100 の切捨て	juchu_confirm.jsp:14,47
割引率（nebikiRitu）	小数	0/3/5	juchu_confirm.jsp:8-13,48
売上金額（uriageKin）	整数	数量×割引後単価（返品−、無償0）	juchu_confirm.jsp:15-20,49

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
受注日チェック	8桁数字でない	「受注日はYYYYMMDDで入力してください」	JuchuConfirmAction.java:25-26
数量チェック	数値でない、または0以下	「数量を正しく入力してください」	JuchuConfirmAction.java:31-36
得意先チェック	m_tokui にない	「得意先コードが登録されていません」	JuchuConfirmAction.java:48-49
得意先チェック	del_flg=1	「取引停止中の得意先です」	JuchuConfirmAction.java:50-51
商品チェック	m_shohin にない	「商品コードが登録されていません」	JuchuConfirmAction.java:62-63
数量割引	数量≧100	割引率5%	juchu_confirm.jsp:9-10
数量割引	50≦数量＜100	割引率3%	juchu_confirm.jsp:11-12
数量割引	数量＜50	割引率0%	juchu_confirm.jsp:8
単価端数	割引後単価	整数に切捨て（int キャスト）	juchu_confirm.jsp:14
金額	受注区分=2（返品）	金額をマイナス	juchu_confirm.jsp:16-17
金額	受注区分=3（無償サンプル）	金額0	juchu_confirm.jsp:18-19
与信	与信限度額	チェックなし（gendo を参照しない）	JuchuConfirmAction.java:45

P08 受注登録（JuchuRegistAction）

項目	内容
業務プログラム名	受注登録
プログラムID	JuchuRegistAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java
起動元	/juchuRegist.do（juchu_confirm.jsp:30）
業務イベント	EV03

処理概要

- 受注テーブルの最大受注番号に1を足して新しい受注番号を採番する（データなしは10000001）。（JuchuRegistAction.java:36-41）
- 確認画面から受け取った割引後単価・金額・割引率で受注を1件登録し、抽出フラグは未抽出（0）にする。（JuchuRegistAction.java:42-57）
- 成功時はコミットして完了画面に受注番号を表示し、例外時はロールバックする。（JuchuRegistAction.java:58-61, juchu_complete.jsp:9）

入力例・入力レコード

確認画面 hidden（JuchuForm）

- 入力例：20241202 / 100024 / 200019 / 120 / 2470 / 1 / 296400 / 5.0（02_data.sql:841）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注日（juchuYmd）			JuchuRegistAction.java:46
得意先（tkCd）			JuchuRegistAction.java:47
商品（shCd）			JuchuRegistAction.java:48
数量（suryo）	int		JuchuRegistAction.java:49
割引後単価（tanka）	int		JuchuRegistAction.java:50
受注区分（juchuKbn）			JuchuRegistAction.java:51
売上金額（uriageKin）	long		JuchuRegistAction.java:52
割引率（nebikiRitu）	double		JuchuRegistAction.java:53
備考（biko）			JuchuRegistAction.java:54

受注テーブル（MAX） ― テーブル t_juchu（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：MAX(juchu_no)=10000752 の場合（02_data.sql:840）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchu_no）	CHAR(8) PK	MAX+1	01_ddl.sql:37, JuchuRegistAction.java:36-41

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注日（juchu_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:38
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:39
商品コード（sh_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:40
数量（suryo）	NUMERIC(7)		01_ddl.sql:41
単価（tanka）	NUMERIC(9)	割引後	01_ddl.sql:42
受注区分（juchu_kbn）	CHAR(1)	1/2/3	01_ddl.sql:43
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)	返品マイナス・無償0	01_ddl.sql:44
値引率（nebiki_ritu）	NUMERIC(3,1)	0/3/5。抽出しない	01_ddl.sql:45
備考（biko）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:46
抽出フラグ（flg1）	CHAR(1)	1:抽出済	01_ddl.sql:47, JuchuExtract.java:71
予備（wk_x1）	CHAR(1)	常に空白。未使用	01_ddl.sql:48, JuchuRegistAction.java:44
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:49
登録者（ins_user）	VARCHAR(10)		01_ddl.sql:50

出力例・出力レコード

受注テーブル（INSERT） ― テーブル t_juchu（web/sql/01_ddl.sql）

- 出力例：('10000753','20241202','100024','200019',120,2470,'1',296400,5.0,'','0',' ','20241202','user01')（02_data.sql:841）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchu_no）	CHAR(8) PK	MAX+1	01_ddl.sql:37, JuchuRegistAction.java:36-41
受注日（juchu_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:38
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:39
商品コード（sh_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:40
数量（suryo）	NUMERIC(7)		01_ddl.sql:41
単価（tanka）	NUMERIC(9)	割引後	01_ddl.sql:42
受注区分（juchu_kbn）	CHAR(1)	1/2/3	01_ddl.sql:43
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)	返品マイナス・無償0	01_ddl.sql:44
値引率（nebiki_ritu）	NUMERIC(3,1)	0/3/5。抽出しない	01_ddl.sql:45
備考（biko）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:46
抽出フラグ（flg1）	CHAR(1)	1:抽出済	01_ddl.sql:47, JuchuExtract.java:71
予備（wk_x1）	CHAR(1)	常に空白。未使用	01_ddl.sql:48, JuchuRegistAction.java:44
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:49
登録者（ins_user）	VARCHAR(10)		01_ddl.sql:50

完了画面

- 出力例：10000753

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchuNo）		受注照会へのリンク付き	JuchuRegistAction.java:66, juchu_complete.jsp:9

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
採番	t_juchu が空	10000001	JuchuRegistAction.java:37-41
採番	データあり	MAX(juchu_no)+1（排他制御なし）	JuchuRegistAction.java:36-41
初期値	登録時	flg1=0, wk_x1=空白, ins_ymd=当日, ins_user=ログインユーザ	JuchuRegistAction.java:44,55-56
トランザクション	例外	ロールバックして例外送出	JuchuRegistAction.java:59-61
再計算	金額・単価	サーバ側で再計算しない（hidden の値をそのまま登録）	JuchuRegistAction.java:50-53

P09 受注照会（JuchuInquiryAction）

項目	内容
業務プログラム名	受注照会
プログラムID	JuchuInquiryAction
種別	画面Action（＋juchu_inquiry.jsp の名称取得）
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuInquiryAction.java, web/WebContent/juchu_inquiry.jsp
起動元	/juchuInquiry.do（menu.jsp:11、juchu_complete.jsp:9）
業務イベント	EV04

処理概要

- 受注番号または得意先コードを必須として、受注日の範囲（以上〜以下）で受注を検索する。（JuchuInquiryAction.java:30-46）
- 受注番号の降順で最大100件を表示し、売上金額の合計を出す。（JuchuInquiryAction.java:47,68,75）
- 得意先名・商品名は JSP の中で1行ごとに DB を引いて表示する。（juchu_inquiry.jsp:20-37）

入力例・入力レコード

画面入力（juchu_inquiry.jsp）

- 入力例：no=10000751, search=1（juchu_complete.jsp:9）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（no）	文字	完全一致	JuchuInquiryAction.java:24,36
得意先コード（tkCd）	文字	完全一致	JuchuInquiryAction.java:23,39
受注日From（fromYmd）	YYYYMMDD	以上	JuchuInquiryAction.java:25,42
受注日To（toYmd）	YYYYMMDD	以下	JuchuInquiryAction.java:26,45

受注・得意先・商品 ― テーブル t_juchu（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：10000751 20241125 100012 200025 1 480 区分3 金額0（02_data.sql:839）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchu_no）	CHAR(8) PK	MAX+1	01_ddl.sql:37, JuchuRegistAction.java:36-41
受注日（juchu_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:38
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:39
商品コード（sh_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:40
数量（suryo）	NUMERIC(7)		01_ddl.sql:41
単価（tanka）	NUMERIC(9)	割引後	01_ddl.sql:42
受注区分（juchu_kbn）	CHAR(1)	1/2/3	01_ddl.sql:43
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)	返品マイナス・無償0	01_ddl.sql:44
値引率（nebiki_ritu）	NUMERIC(3,1)	0/3/5。抽出しない	01_ddl.sql:45
備考（biko）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:46
抽出フラグ（flg1）	CHAR(1)	1:抽出済	01_ddl.sql:47, JuchuExtract.java:71
予備（wk_x1）	CHAR(1)	常に空白。未使用	01_ddl.sql:48, JuchuRegistAction.java:44
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:49
登録者（ins_user）	VARCHAR(10)		01_ddl.sql:50

出力例・出力レコード

一覧（list, total）

- 出力例：1件 合計0円 10000751 ベーカリーこむぎ 料理酒1.8L 無償サンプル（02_data.sql:839）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
件数・合計金額（total）	long	uriage_kin の合計	JuchuInquiryAction.java:68,75, juchu_inquiry.jsp:24
明細（受注番号/受注日/得意先/商品/数量/単価/区分/金額）			juchu_inquiry.jsp:26

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
必須	得意先コードも番号も空	「得意先コードか番号を入力してください」	JuchuInquiryAction.java:30-32
期間	toYmd	juchu_ymd <= toYmd（含む）	JuchuInquiryAction.java:45
件数上限	常に	受注番号降順 LIMIT 100	JuchuInquiryAction.java:47

P10 請求照会（SeikyuInquiryAction）

項目	内容
業務プログラム名	請求照会
プログラムID	SeikyuInquiryAction
種別	画面Action
ソース	web/src/jp/co/usagi/sales/action/SeikyuInquiryAction.java, web/WebContent/seikyu_inquiry.jsp
起動元	/seikyuInquiry.do（menu.jsp:12）
業務イベント	EV08

処理概要

- 請求番号または得意先コードを必須として、請求年月の範囲で取込済みの請求（t_seikyu）を検索する。（SeikyuInquiryAction.java:30-46）
- 請求年月の降順・請求番号順で最大100件を表示し、未入金額（請求−入金）の合計を出す。（SeikyuInquiryAction.java:47,73,80）
- 請求年月の終了側は「未満」で比較するため、入力した終了年月は含まれない。（SeikyuInquiryAction.java:45）

入力例・入力レコード

画面入力（seikyu_inquiry.jsp）

- 入力例：tkCd=100012, fromYm=202412, toYm=202501

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（no）	文字	完全一致	seikyu_inquiry.jsp:21, SeikyuInquiryAction.java:36
得意先コード（tkCd）	文字	完全一致	seikyu_inquiry.jsp:22, SeikyuInquiryAction.java:39
請求年月From（fromYm）	YYYYMM	以上	seikyu_inquiry.jsp:23, SeikyuInquiryAction.java:42
請求年月To（toYm）	YYYYMM	未満	seikyu_inquiry.jsp:24, SeikyuInquiryAction.java:45

請求テーブル — テーブル t_seikyu（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：202412100012 請求528円（推定：請求書_202412.txt:33-45 の値。t_seikyu の初期データはない 02_data.sql）（請求書_202412.txt:33-45）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（seikyu_no）	CHAR(12) PK		01_ddl.sql:54
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:55
請求年月（seikyu_ym）	CHAR(6)		01_ddl.sql:56
請求期間開始（from_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:57
請求期間終了（to_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:58
件数（kensu）	NUMERIC(5)		01_ddl.sql:59
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:60
消費税（zei_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:61
請求金額（seikyu_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:62
入金額（nyukin_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:63
消込区分（kesi_kbn）	CHAR(1)	0未 1一部 2済	01_ddl.sql:64
10%対象（zei10_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:65
10%税（zei10_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:66
軽減8%対象（zei8k_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:67
軽減8%税（zei8k_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:68
旧税率対象（zeisonota_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:69
旧税率税（zeisonota_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:70
取込日（torikomi_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:71, SeikyuImport.java:16

出力例・出力レコード

一覧（list, total）

- 出力例：1件 202412100012 528円（推定：入金状況は SKKEKKA による）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
明細（請求番号/年月/期間/売上/税/請求/入金/消込）			seikyu_inquiry.jsp:30-43
未入金合計（total）	long	Σ(seikyu_kin−nyukin_kin)	SeikyuInquiryAction.java:73

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
必須	得意先コードも番号も空	「得意先コードか番号を入力してください」	SeikyuInquiryAction.java:30-32
期間	toYm	seikyu_ym < toYm（含まない）	SeikyuInquiryAction.java:45
件数上限	常に	LIMIT 100	SeikyuInquiryAction.java:47
合計	常に	未入金額の合計	SeikyuInquiryAction.java:73

P11 受注抽出（Web→夜間バッチ連携ファイル作成）（JuchuExtract）

項目	内容
業務プログラム名	受注抽出（Web→夜間バッチ連携ファイル作成）
プログラムID	JuchuExtract
種別	Javaバッチ
ソース	web/src/jp/co/usagi/batch/JuchuExtract.java
起動元	起動元なし（USJ010 の先行処理とされる USJ010.jcl:6）
業務イベント	EV05

処理概要

- 得意先マスタ・商品マスタ・受注テーブルの全件を、夜間バッチ用の固定長ファイル（TOKUI.DAT 100バイト、SHOHIN.DAT 80バイト、JUCHU.DAT 80バイト）に書き出す。（JuchuExtract.java:19-70）
- 受注は抽出フラグに関係なく全件を出力する。（JuchuExtract.java:52-53）
- 最後に未抽出（flg1=0）の受注を抽出済み（1）に更新する。（JuchuExtract.java:71）
- 文字項目は UTF-8 で指定バイト数に切り詰め、数値は0詰め、金額は符号1桁＋11桁にする。（JuchuExtract.java:63-64,77-91）

入力例・入力レコード

得意先マスタ ― テーブル m_tokui（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：100012 ベーカリーこむぎ 20 2 1 10 0（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:10
得意先名（tk_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:11
得意先カナ（tk_kana）	VARCHAR(60)	検索のみ	01_ddl.sql:12, TokuiSearchAction.java:34
郵便番号（yubin）	CHAR(8)	未使用	01_ddl.sql:13
住所（adr）	VARCHAR(100)	未使用	01_ddl.sql:14
電話番号（tel）	VARCHAR(15)		01_ddl.sql:15
締日区分（sime_kbn）	CHAR(2)	15/20/99	01_ddl.sql:16
端数区分（hasu_kbn）	CHAR(1)	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	01_ddl.sql:17, USB110.cbl:73-84
回収月（kaisyu_m）	CHAR(1)	0当月 1翌月 2翌々月	01_ddl.sql:18, TokuiSearchAction.java:68
回収日（kaisyu_d）	CHAR(2)	31:末日	01_ddl.sql:19, TokuiSearchAction.java:69
与信限度額（gendo）	NUMERIC(11)	チェック処理なし	01_ddl.sql:20
営業担当（a4）	CHAR(4)	担当者コード	01_ddl.sql:21, TokuiEditAction.java:38
取引停止フラグ（del_flg）	CHAR(1)	1:取引停止	01_ddl.sql:22, JuchuConfirmAction.java:50

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:23
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:24

商品マスタ — テーブル m_shohin（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：200025 料理酒1.8L 税区分0 480（02_data.sql:62）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品コード（sh_cd）	CHAR(6) PK		01_ddl.sql:27
商品名（sh_nm）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:28
分類（bunrui）	CHAR(2)	未使用	01_ddl.sql:29
税区分（zei_kbn）	CHAR(1)	1:軽減税率対象	01_ddl.sql:30
標準単価（tanka）	NUMERIC(9)		01_ddl.sql:31
単位（tani）	VARCHAR(6)	未使用	01_ddl.sql:32
在庫数（zaiko）	NUMERIC(7)	未使用（引当なし）	01_ddl.sql:33
更新日（upd_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:34

受注テーブル — テーブル t_juchu（web/sql/01_ddl.sql）

- 入力例：10000751 20241125 100012 200025 1 480 3 0（02_data.sql:839）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchu_no）	CHAR(8) PK	MAX+1	01_ddl.sql:37, JuchuRegistAction.java:36-41
受注日（juchu_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:38
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:39
商品コード（sh_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:40
数量（suryo）	NUMERIC(7)		01_ddl.sql:41
単価（tanka）	NUMERIC(9)	割引後	01_ddl.sql:42
受注区分（juchu_kbn）	CHAR(1)	1/2/3	01_ddl.sql:43
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)	返品マイナス・無償0	01_ddl.sql:44
値引率（nebiki_ritu）	NUMERIC(3,1)	0/3/5。抽出しない	01_ddl.sql:45
備考（biko）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:46
抽出フラグ（flg1）	CHAR(1)	1:抽出済	01_ddl.sql:47, JuchuExtract.java:71
予備（wk_x1）	CHAR(1)	常に空白。未使用	01_ddl.sql:48, JuchuRegistAction.java:44
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:49
登録者（ins_user）	VARCHAR(10)		01_ddl.sql:50

引数

- 入力例：（省略）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
出力ディレクトリ（args[0]）	文字	省略時 /work	JuchuExtract.java:14

出力例・出力レコード

得意先ファイル ― 得意先ファイル TOKUI.DAT（USAGI.PROD.TOKUI）固定長100バイト

- 出力例：100012ベーカリーこむぎ␣…␣2021100␣…（100バイト。推定：x()/n() から組み立てた例）（JuchuExtract.java:23-31）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TK-CD）	X(06)	m_tokui.tk_cd（昇順で出力）	TOKUREC.cpy:5, JuchuExtract.java:20-21
得意先名（TK-NM）	X(40)	m_tokui.tk_nm を UTF-8 で40バイトに切詰め	TOKUREC.cpy:6, JuchuExtract.java:77-86
締日区分（TK-SIME）	9(02)	m_tokui.sime_kbn。99:末日 01〜28:NN日締め	TOKUREC.cpy:7, USB210.cbl:58-62
端数区分（TK-HASU）	X(01)	m_tokui.hasu_kbn。1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	TOKUREC.cpy:8, USB110.cbl:73-84
回収月（TK-KAISYU-M）	9(01)	m_tokui.kaisyu_m。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:9
回収日（TK-KAISYU-D）	9(02)	m_tokui.kaisyu_d。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:10
取引停止フラグ（TK-DEL）	X(01)	m_tokui.del_flg。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:11
予備（FILLER）	X(47)	空白	TOKUREC.cpy:12

商品ファイル ― 商品ファイル SHOHIN.DAT（USAGI.PROD.SHOHIN）固定長80バイト

- 出力例：200025料理酒1.8L␣…00000480␣…（80バイト。推定）（JuchuExtract.java:40-45）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品コード（SH-CD）	X(06)	m_shohin.sh_cd	SHOREC.cpy:5
商品名（SH-NM）	X(40)	m_shohin.sh_nm	SHOREC.cpy:6
税区分（SH-ZEI-KBN）	X(01)	1:軽減税率対象 0:標準	SHOREC.cpy:7, USB110.cbl:62
標準単価（SH-TANKA）	9(07)	m_shohin.tanka。USB100 では未使用	SHOREC.cpy:8
予備（FILLER）	X(26)	空白	SHOREC.cpy:9

受注ファイル ― 受注ファイル JUCHU.DAT（USAGI.PROD.JUCHU）固定長80バイト

- 出力例：10000751202411251000122000250000001000048O3+00000000000␣×25（80バイト。推定）（JuchuExtract.java:55-66）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（JU-NO）	9(08)	t_juchu.juchu_no	JUCHREC.cpy:5, JuchuExtract.java:55
受注日（売上日）（JU-DATE）	9(08) YYYYMMDD	t_juchu.juchu_ymd。売上日・税率判定日として使う	JUCHREC.cpy:6-10, USB100.cbl:90,102

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（JU-TK-CD）	X(06)	t_juchu.tk_cd	JUCHREC.cpy:11
商品コード（JU-SH-CD）	X(06)	t_juchu.sh_cd	JUCHREC.cpy:12
数量（JU-SURYO）	9(07)	t_juchu.suryo（0詰め）	JUCHREC.cpy:13, JuchuExtract.java:59
単価（割引後）（JU-TANKA）	9(07)	t_juchu.tanka（0詰め）	JUCHREC.cpy:14, JuchuExtract.java:60
受注区分（JU-KBN）	X(01)	1:通常 2:返品 3:無償サンプル	JUCHREC.cpy:15, juchu_input.jsp:26-28
売上金額（JU-KIN）	S9(11) SIGN LEADING SEPARATE（12バイト）	t_juchu.uriage_kin。USB100 では参照しない	JUCHREC.cpy:16-17, JuchuExtract.java:62-64
予備（FILLER）	X(25)	空白	JUCHREC.cpy:18, JuchuExtract.java:65

受注テーブル（UPDATE） ― テーブル t_juchu（web/sql/01_ddl.sql）

- 出力例：flg1 '0'→'1'（JuchuExtract.java:71）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（juchu_no）	CHAR(8) PK	MAX+1	01_ddl.sql:37, JuchuRegistAction.java:36-41
受注日（juchu_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:38
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:39
商品コード（sh_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:40
数量（suryo）	NUMERIC(7)		01_ddl.sql:41
単価（tanka）	NUMERIC(9)	割引後	01_ddl.sql:42
受注区分（juchu_kbn）	CHAR(1)	1/2/3	01_ddl.sql:43
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)	返品マイナス・無償0	01_ddl.sql:44
値引率（nebiki_ritu）	NUMERIC(3,1)	0/3/5。抽出しない	01_ddl.sql:45
備考（biko）	VARCHAR(60)		01_ddl.sql:46
抽出フラグ（flg1）	CHAR(1)	1:抽出済	01_ddl.sql:47, JuchuExtract.java:71
予備（wk_x1）	CHAR(1)	常に空白。未使用	01_ddl.sql:48, JuchuRegistAction.java:44
登録日（ins_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:49
登録者（ins_user）	VARCHAR(10)		01_ddl.sql:50

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
抽出対象	受注	全件（flg1 の値は問わない）	JuchuExtract.java:52-53
抽出済み更新	flg1=0	1 に更新	JuchuExtract.java:71
文字項目	UTF-8 のバイト数が桁を超える	マルチバイトの途中で切らないよう手前で切詰め、残りは空白	JuchuExtract.java:81-84
金額符号	uriage_kin<0	"-"＋絶対値11桁、それ以外は"+"	JuchuExtract.java:62-64
レコード区切り	各行	LF 改行を付加	JuchuExtract.java:31,45,66

ルール	条件	結果	根拠
エラー	DB・ファイル例外	main から送出（ロールバック処理なし）	JuchuExtract.java:13

P12 請求取込（夜間バッチ→Web）（SeikyuImport）

項目	内容
業務プログラム名	請求取込（夜間バッチ→Web）
プログラムID	SeikyuImport
種別	Javaバッチ
ソース	web/src/jp/co/usagi/batch/SeikyuImport.java
起動元	起動元なし（USJ030 の後続とされる USJ030.jcl:7）
業務イベント	EV07

処理概要

- 夜間バッチから送られた請求結果ファイル（SKKEKKA.DAT、170バイト）を読む。（SeikyuImport.java:15,22-26）
- 請求テーブル（t_seikyu）を全件削除し、ファイルの全レコードを固定位置で分解して登録し直す。（SeikyuImport.java:19-45）
- 取込日は引数（省略時は当日）を入れる。全件登録後にコミットする。（SeikyuImport.java:16,49）

入力例・入力レコード

請求結果ファイル ― 請求ファイル SEIKYU / 請求結果ファイル SKKEKKA.DAT 固定長170バイト（同一レイアウト）

- 入力例：202412100012 100012 202412 20241121 20241220 00001 +00000000480 +00000000048 +00000000528 …（推定：請求書_202412.txt:33-45 の値から組み立て）（請求書_202412.txt:33-45）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（SK-NO）	X(12)	請求年月6桁＋得意先コード6桁	SEIKREC.cpy:5, USB200.cbl:94-95
得意先コード（SK-TK-CD）	X(06)		SEIKREC.cpy:6
請求年月（SK-YM）	9(06)	YYYYMM	SEIKREC.cpy:7
請求期間開始日（SK-FROM）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:8
請求期間終了日（締日）（SK-TO）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:9
売上件数（SK-KENSU）	9(05)		SEIKREC.cpy:10
売上金額（税抜）（SK-URIAGE）	S9(11) SLS	明細の合計	SEIKREC.cpy:11
消費税額（SK-ZEI）	S9(11) SLS	明細税額の合計	SEIKREC.cpy:12
請求金額（SK-SEIKYU）	S9(11) SLS	売上＋消費税	SEIKREC.cpy:13, USB200.cbl:143
入金額（SK-NYUKIN）	S9(11) SLS	USB300 で加算	SEIKREC.cpy:14, USB300.cbl:123
消込区分（SK-KESI）	X(01)	0:未 1:一部 2:済	SEIKREC.cpy:15, USB300.cbl:99-106

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
10%対象額（SK-Z10-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:16
10%消費税（SK-Z10）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:17
軽減8%対象額（SK-Z8K-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:18
軽減8%消費税（SK-Z8K）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:19
旧税率対象額（SK-SONOTA-TAISYO）	S9(11) SLS	10%・軽減以外（3/5/8%）	SEIKREC.cpy:20, USB200.cbl:153
旧税率消費税（SK-SONOTA）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:21
予備（FILLER）	X(04)		SEIKREC.cpy:22

引数

- 入力例：（省略）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
ファイル（args[0]）		省略時 /work/SKKEKKA.DAT	SeikyuImport.java:15
取込日（args[1]）	YYYYMMDD	省略時 当日	SeikyuImport.java:16

出力例・出力レコード

請求テーブル（DELETE→INSERT） ― テーブル t_seikyu（web/sql/01_ddl.sql）

- 出力例：202412100012, 100012, 202412, 20241121, 20241220, 1, 480, 48, 528, …, 取込日（推定）（SeikyuImport.java:19-45）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（seikyu_no）	CHAR(12) PK		01_ddl.sql:54
得意先コード（tk_cd）	CHAR(6)		01_ddl.sql:55
請求年月（seikyu_ym）	CHAR(6)		01_ddl.sql:56
請求期間開始（from_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:57
請求期間終了（to_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:58
件数（kensu）	NUMERIC(5)		01_ddl.sql:59
売上金額（uriage_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:60
消費税（zei_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:61
請求金額（seikyu_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:62
入金額（nyukin_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:63
消込区分（kesi_kbn）	CHAR(1)	0未 1一部 2済	01_ddl.sql:64
10%対象（zei10_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:65
10%税（zei10_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:66
軽減8%対象（zei8k_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:67

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
軽減8%税（zei8k_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:68
旧税率対象（zeisonota_taisyo）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:69
旧税率税（zeisonota_kin）	NUMERIC(11)		01_ddl.sql:70
取込日（torikomi_ymd）	CHAR(8)		01_ddl.sql:71, SeikyuImport.java:16

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
取込方式	毎回	t_seikyu を全件 DELETE してから INSERT（洗い替え）	SeikyuImport.java:19
空行	trim 後が空	読み飛ばす	SeikyuImport.java:26
金額	符号位置が "-"	マイナス値	SeikyuImport.java:55-57
文字コード	読込	ISO-8859-1（バイト位置で切出し）	SeikyuImport.java:22
トランザクション	全件成功	commit（途中例外時は明示ロールバックなし。推定：接続破棄でロールバックされる）	SeikyuImport.java:18,49

P13 売上計上（USB100）

項目	内容
業務プログラム名	売上計上
プログラムID	USB100
種別	COBOL（メイン）
ソース	batch/cobol/USB100.cbl
起動元	USJ010 STEP020（USJ010.jcl:31-37）
業務イベント	EV05

処理概要

- Webから受信した受注ファイル（得意先・日付・受注番号順にソート済み）と得意先ファイルを得意先コードで突き合わせる。（USB100.cbl:78-86, USJ010.jcl:29）
- 受注1件ごとに売上レコードを作り、返品は数量をマイナスにして、金額を数量×単価で計算し直す。（USB100.cbl:88-99）
- 商品ファイルから軽減税率区分を引き、消費税計算（USB110）を呼んで税区分・税率・税額をセットする。（USB100.cbl:102-115）
- 得意先マスタにない受注は売上にせず件数だけ数える。（USB100.cbl:84-86,124）

入力例・入力レコード

ソート済み受注ファイル JUCHSRT ― 受注ファイル JUCHU.DAT（USAGI.PROD.JUCHU）固定長80バイト

- 入力例：10000751 20241125 100012 200025 0000001 0000480 3 +00000000000（02_data.sql:839）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
受注番号（JU-NO）	9(08)	t_juchu.juchu_no	JUCHREC.cpy:5, JuchuExtract.java:55
受注日（売上日）（JU-DATE）	9(08) YYYYMMDD	t_juchu.juchu_ymd。売上日・税率判定日として使う	JUCHREC.cpy:6-10, USB100.cbl:90,102
得意先コード（JU-TK-CD）	X(06)	t_juchu.tk_cd	JUCHREC.cpy:11
商品コード（JU-SH-CD）	X(06)	t_juchu.sh_cd	JUCHREC.cpy:12
数量（JU-SURYO）	9(07)	t_juchu.suryo（0詰め）	JUCHREC.cpy:13, JuchuExtract.java:59
単価（割引後）（JU-TANKA）	9(07)	t_juchu.tanka（0詰め）	JUCHREC.cpy:14, JuchuExtract.java:60
受注区分（JU-KBN）	X(01)	1:通常 2:返品 3:無償サンプル	JUCHREC.cpy:15, juchu_input.jsp:26-28
売上金額（JU-KIN）	S9(11) SIGN LEADING SEPARATE（12バイト）	t_juchu.uriage_kin。USB100 では参照しない	JUCHREC.cpy:16-17, JuchuExtract.java:62-64
予備（FILLER）	X(25)	空白	JUCHREC.cpy:18, JuchuExtract.java:65

得意先ファイル TOKUI ― 得意先ファイル TOKUI.DAT（USAGI.PROD.TOKUI）固定長100バイト

- 入力例：100012 ベーカリーこむぎ 締日20 端数2（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TK-CD）	X(06)	m_tokui.tk_cd（昇順で出力）	TOKUREC.cpy:5, JuchuExtract.java:20-21
得意先名（TK-NM）	X(40)	m_tokui.tk_nm を UTF-8 で40バイトに切詰め	TOKUREC.cpy:6, JuchuExtract.java:77-86
締日区分（TK-SIME）	9(02)	m_tokui.sime_kbn。99:末日 01〜28:NN日締め	TOKUREC.cpy:7, USB210.cbl:58-62
端数区分（TK-HASU）	X(01)	m_tokui.hasu_kbn。1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	TOKUREC.cpy:8, USB110.cbl:73-84
回収月（TK-KAISYU-M）	9(01)	m_tokui.kaisyu_m。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:9
回収日（TK-KAISYU-D）	9(02)	m_tokui.kaisyu_d。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:10
取引停止フラグ（TK-DEL）	X(01)	m_tokui.del_flg。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:11
予備（FILLER）	X(47)	空白	TOKUREC.cpy:12

商品ファイル SHOHIN（全件をメモリに展開） ― 商品ファイル SHOHIN.DAT（USAGI.PROD.SHOHIN）固定長80バイト

- 入力例：200025 料理酒1.8L 税区分0（02_data.sql:62）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
商品コード（SH-CD）	X(06)	m_shohin.sh_cd	SHOREC.cpy:5
商品名（SH-NM）	X(40)	m_shohin.sh_nm	SHOREC.cpy:6
税区分（SH-ZEI-KBN）	X(01)	1:軽減税率対象 0:標準	SHOREC.cpy:7, USB110.cbl:62
標準単価（SH-TANKA）	9(07)	m_shohin.tanka。USB100 では未使用	SHOREC.cpy:8
予備（FILLER）	X(26)	空白	SHOREC.cpy:9

出力例・出力レコード

売上ファイル URIAGE ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 出力例：100012 20241125 10000751 200025 区分3 数量1 単価480 金額480 税区分1 税率10 税額48（請求書_202412.txt:41,43）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

SYSOUT

- 出力例：USB100 IN=… OUT=… NOTK=…（実行していないため値は不明）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
件数（IN/OUT/NOTK）		入力・出力・得意先なし件数	USB100.cbl:124

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
数量	受注区分=2（返品）	数量＝0−受注数量（マイナス）	USB100.cbl:94-95
数量	受注区分=1・3	受注数量のまま	USB100.cbl:96-97
金額	全件	売上金額＝数量×単価（受注ファイルの金額 JU-KIN は使わない）	USB100.cbl:99
金額（結果）	受注区分=3（無償サンプル）	Web では0円だが、売上金額＝数量×単価となり請求される（10000751 が請求書に480円で出力）	USB100.cbl:99, 02_data.sql:839, 請求書_202412.txt:41
税計算	全件	USB110 に売上日・金額・端数区分・軽減区分を渡す	USB100.cbl:102-112
軽減区分	商品ファイルにない商品	空白（→10%扱い）	USB100.cbl:106-109, USB110.cbl:62-66
得意先突合	受注の得意先が得意先ファイルにない	売上を出さず NOTK を加算	USB100.cbl:84-86
得意先	取引停止（TK-DEL=1）	チェックしない（売上計上する）	USB100.cbl:78-117

P14 消費税計算（サブ）（USB110）

項目	内容
業務プログラム名	消費税計算（サブ）
プログラムID	USB110
種別	COBOL（サブ）
ソース	batch/cobol/USB110.cbl
起動元	USB100 から CALL（USB100.cbl:112）
業務イベント	EV05

処理概要

- 売上日から消費税率を決める（2019/10/01以降は10%、軽減対象は8%、2014/04/01以降は8%、それより前は5%）。（USB110.cbl:42-66）
- 税額＝売上金額×税率÷100を、得意先の端数区分（2:四捨五入、3:切上げ、それ以外:切捨て）で整数にする。（USB110.cbl:69-84）
- 軽減税率を適用したときは税区分を2にする。（USB110.cbl:40,64）

入力例・入力レコード

パラメタ ZP-AREA

- 入力例：ZP-DATE=20241205 ZP-KIN=5520 ZP-HASU=1 ZP-KEIGEN=1（02_data.sql:16, 請求書_202412.txt:25）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
売上日（ZP-DATE）	9(08)	税率判定日	USB110.cbl:42-44
売上金額（ZP-KIN）	S9(11)		USB110.cbl:71
端数区分（ZP-HASU）	X(01)	得意先の hasu_kbn	USB110.cbl:73-76
軽減区分（ZP-KEIGEN）	X(01)	商品の税区分	USB110.cbl:62

出力例・出力レコード

パラメタ ZP-AREA（戻り）

- 出力例：ZP-KBN=2 ZP-RITU=8 ZP-ZEI=441（5,520×8%=441.6 を切捨て）（請求書_202412.txt:29）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
税区分（ZP-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	USB110.cbl:40,64
税率（ZP-RITU）	9(02)		USB110.cbl:70
税額（ZP-ZEI）	S9(09)		USB110.cbl:74-84
リターンコード（ZP-RC）	9(02)	常に0	USB110.cbl:39

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
税率	売上日≧20191001 かつ 軽減区分=1	8%（軽減）・税区分2	USB110.cbl:42-43,62-64
税率	売上日≧20191001 かつ 軽減区分≠1	10%	USB110.cbl:65-66
税率	20140401≦売上日＜20191001	8%	USB110.cbl:44-45,56-57
税率	売上日＜20140401	5%	USB110.cbl:46,52-53
税率	3%（ZEI-03-RTN）	どこからも分岐しない（到達不能）	USB110.cbl:48-50
端数	端数区分=2	四捨五入（ROUNDED）	USB110.cbl:73-75
端数	端数区分=3	切上げ（小数があれば＋1）	USB110.cbl:76-83
端数	端数区分=1・その他	切捨て	USB110.cbl:84
計算単位	売上明細1件ごと	明細ごとに税額を計算・端数処理する	USB100.cbl:102-115

P15 月次請求締め（USB200）

項目	内容
業務プログラム名	月次請求締め
プログラムID	USB200
種別	COBOL（メイン）
ソース	batch/cobol/USB200.cbl
起動元	USJ020 STEP010（USJ020.jcl:12-21）
業務イベント	EV06

処理概要

- SYSIN の業務日付（年月）と締め開始年月を受け取り、開始年月から業務年月まで1か月ずつ処理する。（USB200.cbl:67-69,83-86,118-122）
- 得意先ごと・年月ごとに締日算出（USB210）を呼んで請求期間を求める。（USB200.cbl:87-92）
- 請求期間に入る売上を集計し、売上・消費税・請求金額と税率別内訳（10%、軽減8%、旧税率）を作る。（USB200.cbl:101-112,138-154）
- 売上が1件以上ある月だけ請求レコード（請求番号＝年月＋得意先コード）を出力する。（USB200.cbl:93-100,114-116）

入力例・入力レコード

SYSIN

- 入力例：20241231201401（USJ020.jcl:20）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
業務日付（W-GYOMU）	9(08)	年月部分を締め終了年月にする	USB200.cbl:49-52,68

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
締め開始年月（W-FROM-YM）	9(06)		USB200.cbl:53

得意先ファイル TOKUI ― 得意先ファイル TOKUI.DAT（USAGI.PROD.TOKUI）固定長100バイト

- 入力例：100010 居酒屋たぬき亭 締日99（02_data.sql:16）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TK-CD）	X(06)	m_tokui.tk_cd（昇順で出力）	TOKUREC.cpy:5, JuchuExtract.java:20-21
得意先名（TK-NM）	X(40)	m_tokui.tk_nm を UTF-8 で40バイトに切詰め	TOKUREC.cpy:6, JuchuExtract.java:77-86
締日区分（TK-SIME）	9(02)	m_tokui.sime_kbn。99:末日 01〜28:NN日締め	TOKUREC.cpy:7, USB210.cbl:58-62
端数区分（TK-HASU）	X(01)	m_tokui.hasu_kbn。1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	TOKUREC.cpy:8, USB110.cbl:73-84
回収月（TK-KAISYU-M）	9(01)	m_tokui.kaisyu_m。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:9
回収日（TK-KAISYU-D）	9(02)	m_tokui.kaisyu_d。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:10
取引停止フラグ（TK-DEL）	X(01)	m_tokui.del_flg。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:11
予備（FILLER）	X(47)	空白	TOKUREC.cpy:12

売上ファイル URIAGE（得意先・日付順） ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 入力例：100010 20241205 10000754 5,520 軽減8% 税441 / 20241227 10000757 13,920 10% 税1,392（請求書_202412.txt:25-26）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

出力例・出力レコード

請求ファイル SEIKYU ― 請求ファイル SEIKYU / 請求結果ファイル SKKEKKA.DAT 固定長170バイト（同一レイアウト）

- 出力例：202412100010 100010 202412 20241201 20241231 件数2 売上19,440 税1,833 請求21,273 消込0 10%:13,920/1,392 軽減:5,520/441（請求書_202412.txt:17-31）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（SK-NO）	X(12)	請求年月6桁＋得意先コード6桁	SEIKREC.cpy:5, USB200.cbl:94-95
得意先コード（SK-TK-CD）	X(06)		SEIKREC.cpy:6
請求年月（SK-YM）	9(06)	YYYYMM	SEIKREC.cpy:7
請求期間開始日（SK-FROM）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:8
請求期間終了日（締日）（SK-TO）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:9
売上件数（SK-KENSU）	9(05)		SEIKREC.cpy:10
売上金額（税抜）（SK-URIAGE）	S9(11) SLS	明細の合計	SEIKREC.cpy:11
消費税額（SK-ZEI）	S9(11) SLS	明細税額の合計	SEIKREC.cpy:12
請求金額（SK-SEIKYU）	S9(11) SLS	売上＋消費税	SEIKREC.cpy:13, USB200.cbl:143
入金額（SK-NYUKIN）	S9(11) SLS	USB300 で加算	SEIKREC.cpy:14, USB300.cbl:123
消込区分（SK-KESI）	X(01)	0:未 1:一部 2:済	SEIKREC.cpy:15, USB300.cbl:99-106
10%対象額（SK-Z10-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:16
10%消費税（SK-Z10）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:17
軽減8%対象額（SK-Z8K-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:18
軽減8%消費税（SK-Z8K）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:19
旧税率対象額（SK-SONOTA-TAISYO）	S9(11) SLS	10%・軽減以外（3/5/8%）	SEIKREC.cpy:20, USB200.cbl:153
旧税率消費税（SK-SONOTA）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:21
予備（FILLER）	X(04)		SEIKREC.cpy:22

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
処理範囲	年月	締め開始年月～業務日付の年月まで毎回すべて作り直す	USB200.cbl:68,83-86
請求期間	締日区分	USB210 の結果（下記 USB210 のルール）	USB200.cbl:87-89
締日エラー	USB210 RC≠0	エラー表示し、その月の請求を作らずに次の月へ	USB200.cbl:90-92
集計対象	SP-FROM≦売上日≦SP-TO	請求に集計	USB200.cbl:104-110
読み飛ばし	売上日＜SP-FROM	TOBASI 件数に数えて読み捨て（どの請求にも載らない）	USB200.cbl:104-107
読み飛ばし	得意先ファイルにない得意先の売上	TOBASI 件数に数えて読み捨て	USB200.cbl:79-82
出力	売上件数＞0	請求レコードを出力（0件の月は出さない）	USB200.cbl:114-116
請求番号	全件	年月6桁＋得意先コード6桁	USB200.cbl:94-95

ルール	条件	結果	根拠
請求金額	全件	売上合計＋消費税合計（明細税額の合計）	USB200.cbl:141-143
税率別内訳	税区分=2	軽減8% 欄	USB200.cbl:145-148
税率別内訳	税率=10	10% 欄	USB200.cbl:149-152
税率別内訳	それ以外（3/5/8%）	旧税率欄	USB200.cbl:153-154

P16 締日算出（サブ）（USB210）

項目	内容
業務プログラム名	締日算出（サブ）
プログラムID	USB210
種別	COBOL（サブ）
ソース	batch/cobol/USB210.cbl
起動元	USB200 から CALL（USB200.cbl:89）
業務イベント	EV06

処理概要

- 請求年月と得意先の締日区分から、請求期間の開始日と終了日を求める。（USB210.cbl:52-94）
- 末日締め（99）は当月1日〜当月末日、NN日締めは前月NN+1日〜当月NN日とする。（USB210.cbl:66-86）
- 月が1〜12でない、または締日区分が1〜28・99以外ならエラー（RC=9）を返す。（USB210.cbl:55-62）

入力例・入力レコード

パラメタ SP-AREA

- 入力例：SP-YM=202412 SP-SIME=20（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求年月（SP-YM）	9(06)		USB210.cbl:54
締日区分（SP-SIME）	9(02)		USB210.cbl:58-60

出力例・出力レコード

パラメタ SP-AREA（戻り）

- 出力例：SP-FROM=20241121 SP-TO=20241220 RC=0（請求書_202412.txt:34）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
期間開始（SP-FROM）	9(08)		USB210.cbl:72,82
期間終了（SP-TO）	9(08)		USB210.cbl:74,86
リターンコード（SP-RC）	9(01)	0:正常 9:エラー	USB210.cbl:53,56,61

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
入力チェック	月＜1 または 月＞12	RC=9	USB210.cbl:55-57
入力チェック	締日区分が 99 以外で 1〜28 の範囲外	RC=9	USB210.cbl:58-62
末日締め	締日区分=99	当月1日〜当月末日（末日表：1月31,2月28,3月31…）	USB210.cbl:23-25,67-75
末日締め・うるう年	締日区分=99 かつ うるう年2月	2/28 のまま（うるう年補正 S300 を通らない）→2/29 の売上が請求されない	USB210.cbl:75, 請求書_202402.txt:59-69, 02_data.sql:783
NN日締め	締日区分=1〜28	前月(NN+1)日〜当月NN日（1月は前年12月から）	USB210.cbl:78-86,97-103
うるう年補正	NN日締めで 年÷4 の余り0・2月・終了日28	終了日を29日にする（＝締日28の得意先のみ対象）	USB210.cbl:88-93
うるう年判定	年÷4 の余りが0	うるう年（100年・400年の規則なし）	USB210.cbl:90-92

P17 入金消込（USB300）

項目	内容
業務プログラム名	入金消込
プログラムID	USB300
種別	COBOL（メイン）
ソース	batch/cobol/USB300.cbl
起動元	USJ030 STEP020（USJ030.jcl:21-27）
業務イベント	EV07

処理概要

- 銀行の入金データ（得意先・入金日・入金番号順にソート済み）と請求ファイルを得意先コードで突き合わせる。（USB300.cbl:66-73, USJ030.jcl:19）
- 得意先の請求をすべてメモリに読み込み、入金額＋振込手数料を、締日が入金日より前で残高のある請求へ表の先頭から順に充当する。（USB300.cbl:87-96,110-131）
- 充当しきれない入金は過入金（9）、請求のない得意先の入金は不明入金（8）として消込結果に出す。（USB300.cbl:132-145）
- 入金額の累計に応じて請求の消込区分（0未・1一部・2済）を決め、請求結果ファイル（SKKEKKA）を出力する。（USB300.cbl:97-107）

入力例・入力レコード

ソート済み入金ファイル NYUKSRT【コピー句 NYKREC 欠落・推定】 ― 入金ファイル NYUKIN.DAT（USAGI.PROD.NYUKIN）固定長60バイト【推定：コピー句 NYKREC.cpy が欠落】

- 入力例：000001 20140930 100001 000003188 1 00440 振込手数料差引（NYUKIN.DAT:1）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
入金番号（NY-NO）	9(06)【推定】	SORT 第3キー 1,6（USJ030.jcl:19）、データ1-6桁 000001	USB300.cbl:149, NYUKIN.DAT:1
入金日（NY-DATE）	9(08)【推定】	SORT 第2キー 7,8。SK-TO と比較	USB300.cbl:117,150, USJ030.jcl:19
得意先コード（NY-TK-CD）	X(06)【推定】	SORT 第1キー 15,6。999999 は該当なし	USB300.cbl:151,168, NYUKIN.DAT:650
入金額（NY-KIN）	9(09)【推定】	KS-NY-KIN 9(09) と同じ桁	USB300.cbl:111,152, USB300.cbl:42
入金区分（NY-KBN）	X(01)【推定】	データは全650件が 1。プログラムでは未使用	NYUKIN.DAT:1-650
振込手数料（NY-TESURYO）	9(05)【推定】	KS-TESURYO 9(05) と同じ。00000/00440/00660	USB300.cbl:111,153, USB300.cbl:43
摘要（NY-TEKIYO）	X(25)【推定】	振込／振込手数料差引／一部入金（UTF-8）	NYUKIN.DAT:1

請求ファイル SEIKYU ― 請求ファイル SEIKYU / 請求結果ファイル SKKEKKA.DAT 固定長170バイト（同一レイアウト）

- 入力例：201409100001 …（推定：100001 の締日99 により 2014/09 分。実行していないため値は不明）（02_data.sql:7）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（SK-NO）	X(12)	請求年月6桁＋得意先コード6桁	SEIKREC.cpy:5, USB200.cbl:94-95
得意先コード（SK-TK-CD）	X(06)		SEIKREC.cpy:6
請求年月（SK-YM）	9(06)	YYYYMM	SEIKREC.cpy:7
請求期間開始日（SK-FROM）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:8
請求期間終了日（締日）（SK-TO）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:9
売上件数（SK-KENSU）	9(05)		SEIKREC.cpy:10
売上金額（税抜）（SK-URIAGE）	S9(11) SLS	明細の合計	SEIKREC.cpy:11
消費税額（SK-ZEI）	S9(11) SLS	明細税額の合計	SEIKREC.cpy:12
請求金額（SK-SEIKYU）	S9(11) SLS	売上＋消費税	SEIKREC.cpy:13, USB200.cbl:143
入金額（SK-NYUKIN）	S9(11) SLS	USB300 で加算	SEIKREC.cpy:14, USB300.cbl:123
消込区分（SK-KESI）	X(01)	0:未 1:一部 2:済	SEIKREC.cpy:15, USB300.cbl:99-106
10%対象額（SK-Z10-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:16
10%消費税（SK-Z10）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:17
軽減8%対象額（SK-Z8K-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:18
軽減8%消費税（SK-Z8K）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:19
旧税率対象額（SK-SONOTA-TAISYO）	S9(11) SLS	10%・軽減以外（3/5/8%）	SEIKREC.cpy:20, USB200.cbl:153
旧税率消費税（SK-SONOTA）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:21

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
予備（FILLER）	X(04)		SEIKREC.cpy:22

出力例・出力レコード

請求結果ファイル SKKEKKA ― 請求ファイル SEIKYU / 請求結果ファイル SKKEKKA.DAT 固定長170バイト（同一レイアウト）

- 出力例：SEIKYU と同じ内容＋入金額・消込区分（USB300.cbl:97-107）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（SK-NO）	X(12)	請求年月6桁＋得意先コード6桁	SEIKREC.cpy:5, USB200.cbl:94-95
得意先コード（SK-TK-CD）	X(06)		SEIKREC.cpy:6
請求年月（SK-YM）	9(06)	YYYYMM	SEIKREC.cpy:7
請求期間開始日（SK-FROM）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:8
請求期間終了日（締日）（SK-TO）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:9
売上件数（SK-KENSU）	9(05)		SEIKREC.cpy:10
売上金額（税抜）（SK-URIAGE）	S9(11) SLS	明細の合計	SEIKREC.cpy:11
消費税額（SK-ZEI）	S9(11) SLS	明細税額の合計	SEIKREC.cpy:12
請求金額（SK-SEIKYU）	S9(11) SLS	売上＋消費税	SEIKREC.cpy:13, USB200.cbl:143
入金額（SK-NYUKIN）	S9(11) SLS	USB300 で加算	SEIKREC.cpy:14, USB300.cbl:123
消込区分（SK-KESI）	X(01)	0:未 1:一部 2:済	SEIKREC.cpy:15, USB300.cbl:99-106
10%対象額（SK-Z10-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:16
10%消費税（SK-Z10）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:17
軽減8%対象額（SK-Z8K-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:18
軽減8%消費税（SK-Z8K）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:19
旧税率対象額（SK-SONOTA-TAISYO）	S9(11) SLS	10%・軽減以外（3/5/8%）	SEIKREC.cpy:20, USB200.cbl:153
旧税率消費税（SK-SONOTA）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:21
予備（FILLER）	X(04)		SEIKREC.cpy:22

消込結果ファイル KESIKOMI ― 消込結果ファイル KESIKOMI（USAGI.PROD.KESIKOMI）固定長80バイト

- 出力例：000001 20140930 100001 <請求番号> 消込額3,628 区分1 入金3,188 手数料440（推定：充当先と金額はコードからの導出）（USB300.cbl:111,123-129,148-154）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
入金番号（KS-NY-NO）	9(06)		USB300.cbl:36
入金日（KS-DATE）	9(08)		USB300.cbl:37
得意先コード（KS-TK-CD）	X(06)		USB300.cbl:38
請求番号（KS-SK-NO）	X(12)	過入金・不明入金は空白	USB300.cbl:39,133,141

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
消込額（KS-KIN）	9(09)		USB300.cbl:40
消込区分（KS-KBN）	X(01)	1:消込 8:不明入金 9:過入金	USB300.cbl:128,135,143
入金額（KS-NY-KIN）	9(09)		USB300.cbl:42
振込手数料（KS-TESURYO）	9(05)		USB300.cbl:43
予備（FILLER）	X(24)		USB300.cbl:44

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
消込対象額	全入金	入金額＋振込手数料	USB300.cbl:111
充当対象	請求の締日（SK-TO）＜入金日 かつ 残高＞0	充当する	USB300.cbl:116-117
充当順	同一得意先の請求	表の先頭（＝請求ファイル順＝年月の古い順）から。コメントは「新しい請求から順に」	USB300.cbl:112-114, USB200.cbl:83,118-122
充当額	残額＜請求残高	残額をすべて充当（一部消込）	USB300.cbl:118-119
充当額	残額≧請求残高	請求残高分を充当	USB300.cbl:120-121
過入金	充当後に残額＞0	請求番号空白・区分9で出力	USB300.cbl:132-137
不明入金	その得意先の請求がない（請求ファイルにない得意先）	区分8で出力（手数料込み金額）	USB300.cbl:84-86,140-145
消込区分	入金累計=0	0（未）	USB300.cbl:100-101
消込区分	0＜入金累計＜請求金額	1（一部）	USB300.cbl:102-103
消込区分	入金累計≧請求金額	2（済）	USB300.cbl:104-105
上限	1得意先の請求数	400件（超過チェックなし）	USB300.cbl:53,89-90

P18 得意先別月次売上集計（USB400）

項目	内容
業務プログラム名	得意先別月次売上集計
プログラムID	USB400
種別	COBOL（メイン）
ソース	batch/cobol/USB400.cbl
起動元	USJ040 STEP010（USJ040.jcl:12-16）
業務イベント	EV09

処理概要

- 売上ファイルを読み、得意先コード＋売上年月（売上日の年月＝暦月）が変わるごとに件数・売上金額・消費税を集計する。（USB400.cbl:70-79,102-103）
- 集計結果に合計（売上＋消費税）を付けて得意先別月次売上ファイル（TKSUM）に出力する。（USB400.cbl:81-92）
- 締日に関係なく暦月で集計するため、請求金額とは一致しない場合がある。（USB400.cbl:103, USB200.cbl:104-110）

入力例・入力レコード

売上ファイル URIAGE ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 入力例：100009 20240304 10000697 200027 1 580 税58（02_data.sql:785）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

出力例・出力レコード

得意先別月次売上 TKSUM ― 得意先別月次売上ファイル TKSUM（USAGI.PROD.TKSUM）固定長60バイト

- 出力例：100009 202403 1 580 58 638（月次売上表_202403.txt:5）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TS-TK-CD）	X(06)		USB400.cbl:28
売上年月（TS-YM）	9(06)	売上日の年月（暦月）	USB400.cbl:29,103
件数（TS-KENSU）	9(05)		USB400.cbl:30
売上金額（TS-KIN）	S9(11) SLS		USB400.cbl:31
消費税（TS-ZEI）	S9(09) SLS		USB400.cbl:32
合計（TS-GOKEI）	S9(11) SLS	売上＋消費税	USB400.cbl:33,89
予備（FILLER）	X(09)		USB400.cbl:34

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
集計キー	得意先コード＋売上日(1:6)	キーが変わったら出力	USB400.cbl:71-74,102-103
出力	件数＞0	出力（先頭の空キーは出さない）	USB400.cbl:82
合計	全件	売上＋消費税	USB400.cbl:89
前提	売上ファイルの並び	得意先・日付順であること（推定：USB100 がソート済み受注から作るため USJ010.jcl:29）	USB400.cbl:71

P19 請求書発行（USR500）

項目	内容
業務プログラム名	請求書発行
プログラムID	USR500
種別	COBOL（帳票）
ソース	batch/cobol/USR500.cbl
起動元	USJ040 STEP020（USJ040.jcl:17-26）
業務イベント	EV09

処理概要

- SYSIN で指定された請求年月の請求結果（SKKEKKA）を読み、得意先ファイルから得意先名を、売上ファイルから請求期間内の明細を突き合わせる。（USR500.cbl:101-121,131-154）
- 1請求ごとに改ページして、請求番号・得意先・請求期間・ご請求金額、明細（軽減税率は※）を出力する。（USR500.cbl:116-130,141-152）
- 税率別内訳（10%、軽減8%、旧税率）を0でないものだけ出し、税抜合計と消費税を出力する。（USR500.cbl:155-174）

入力例・入力レコード

SYSIN

- 入力例：202412（USJ040.jcl:25）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求年月（W-YM）	9(06)		USR500.cbl:101

請求結果 SKKEKKA ― 請求ファイル SEIKYU / 請求結果ファイル SKKEKKA.DAT 固定長170バイト（同一レイアウト）

- 入力例：202412100012 100012 期間20241121〜20241220 請求528（請求書_202412.txt:33-36）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号（SK-NO）	X(12)	請求年月6桁＋得意先コード6桁	SEIKREC.cpy:5, USB200.cbl:94-95

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（SK-TK-CD）	X(06)		SEIKREC.cpy:6
請求年月（SK-YM）	9(06)	YYYYMM	SEIKREC.cpy:7
請求期間開始日（SK-FROM）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:8
請求期間終了日（締日）（SK-TO）	9(08)	USB210 で算出	SEIKREC.cpy:9
売上件数（SK-KENSU）	9(05)		SEIKREC.cpy:10
売上金額（税抜）（SK-URIAGE）	S9(11) SLS	明細の合計	SEIKREC.cpy:11
消費税額（SK-ZEI）	S9(11) SLS	明細税額の合計	SEIKREC.cpy:12
請求金額（SK-SEIKYU）	S9(11) SLS	売上＋消費税	SEIKREC.cpy:13, USB200.cbl:143
入金額（SK-NYUKIN）	S9(11) SLS	USB300 で加算	SEIKREC.cpy:14, USB300.cbl:123
消込区分（SK-KESI）	X(01)	0:未 1:一部 2:済	SEIKREC.cpy:15, USB300.cbl:99-106
10%対象額（SK-Z10-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:16
10%消費税（SK-Z10）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:17
軽減8%対象額（SK-Z8K-TAISYO）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:18
軽減8%消費税（SK-Z8K）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:19
旧税率対象額（SK-SONOTA-TAISYO）	S9(11) SLS	10%・軽減以外（3/5/8%）	SEIKREC.cpy:20, USB200.cbl:153
旧税率消費税（SK-SONOTA）	S9(11) SLS		SEIKREC.cpy:21
予備（FILLER）	X(04)		SEIKREC.cpy:22

売上 URIAGE ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 入力例：100012 20241125 10000751 200025 1 480 480 10%（請求書_202412.txt:41）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

得意先 TOKUI ― 得意先ファイル TOKUI.DAT（USAGI.PROD.TOKUI）固定長100バイト

- 入力例：100012 ベーカリーこむぎ（02_data.sql:18）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TK-CD）	X(06)	m_tokui.tk_cd（昇順で出力）	TOKUREC.cpy:5, JuchuExtract.java:20-21
得意先名（TK-NM）	X(40)	m_tokui.tk_nm を UTF-8 で40バイトに切詰め	TOKUREC.cpy:6, JuchuExtract.java:77-86
締日区分（TK-SIME）	9(02)	m_tokui.sime_kbn。99:末日 01〜28:NN日締め	TOKUREC.cpy:7, USB210.cbl:58-62
端数区分（TK-HASU）	X(01)	m_tokui.hasu_kbn。1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	TOKUREC.cpy:8, USB110.cbl:73-84
回収月（TK-KAISYU-M）	9(01)	m_tokui.kaisyu_m。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:9
回収日（TK-KAISYU-D）	9(02)	m_tokui.kaisyu_d。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:10
取引停止フラグ（TK-DEL）	X(01)	m_tokui.del_flg。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:11
予備（FILLER）	X(47)	空白	TOKUREC.cpy:12

出力例・出力レコード

請求書 SEIKYUSH ― 請求書（帳票 SEIKYUSH 132桁）

- 出力例：請求書_202412.txt:33-45（請求番号 202412100012 ベーカリーこむぎ ご請求金額528円）（請求書_202412.txt:33-45）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
請求番号・得意先（L2）	X(12)/X(06)/X(40)		USR500.cbl:46-52
請求期間（L3）	9999/99/99	SK-FROM〜SK-TO	USR500.cbl:53-57
ご請求金額（L4-KIN）	---,---,---,--9	SK-SEIKYU	USR500.cbl:58-62,126
明細（M1）	売上日/受注番号/商品/数量/単価/金額/税率/※	※は軽減税率	USR500.cbl:70-86,150-151
税率別合計（F1）	10%対象／8%対象（軽減）※／旧税率対象	0 の行は出さない	USR500.cbl:87-92,157-171
合計（F2）	税抜合計・消費税		USR500.cbl:93-98,172-174

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
対象	SK-YM=SYSIN年月	出力（他の年月は読み飛ばし）	USR500.cbl:109-111
得意先名	得意先ファイルにない	空白	USR500.cbl:119-121
明細	SK-FROM≦売上日≦SK-TO	明細に出力	USR500.cbl:135-140
軽減表示	税区分=2	明細末尾に※	USR500.cbl:150-151
内訳	対象額≠0	行を出力（10%/軽減8%/旧税率）	USR500.cbl:157-171
改ページ	請求ごと	AFTER ADVANCING PAGE	USR500.cbl:116

P20 月次売上表出力（USR510）

項目	内容
業務プログラム名	月次売上表出力
プログラムID	USR510
種別	COBOL（帳票）
ソース	batch/cobol/USR510.cbl
起動元	USJ040 STEP030（USJ040.jcl:27-35）
業務イベント	EV09

処理概要

- SYSIN の年月に一致する得意先別月次売上（TKSUM）を読み、得意先ファイルから得意先名を突き合わせて1行ずつ出力する。（USR510.cbl:71-86,98-113）
- 全得意先の件数・売上・消費税・合計を「合計」行として最後に出力する。（USR510.cbl:87-93,114-116）

入力例・入力レコード

SYSIN

- 入力例：202403（サンプル）／JCL は 202412（USJ040.jcl:34）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
対象年月（WS-YM）	9(06)		USR510.cbl:71

得意先別月次売上 TKSUM ― 得意先別月次売上ファイル TKSUM（USAGI.PROD.TKSUM）固定長60バイト

- 入力例：100009 202403 1 580 58 638（月次売上表_202403.txt:5）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TS-TK-CD）	X(06)		USB400.cbl:28
売上年月（TS-YM）	9(06)	売上日の年月（暦月）	USB400.cbl:29,103
件数（TS-KENSU）	9(05)		USB400.cbl:30
売上金額（TS-KIN）	S9(11) SLS		USB400.cbl:31
消費税（TS-ZEI）	S9(09) SLS		USB400.cbl:32
合計（TS-GOKEI）	S9(11) SLS	売上＋消費税	USB400.cbl:33,89
予備（FILLER）	X(09)		USB400.cbl:34

得意先 TOKUI ― 得意先ファイル TOKUI.DAT（USAGI.PROD.TOKUI）固定長100バイト

- 入力例：100009 医療法人すずらん会（月次売上表_202403.txt:5）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（TK-CD）	X(06)	m_tokui.tk_cd（昇順で出力）	TOKUREC.cpy:5, JuchuExtract.java:20-21
得意先名（TK-NM）	X(40)	m_tokui.tk_nm を UTF-8 で40バイトに切詰め	TOKUREC.cpy:6, JuchuExtract.java:77-86
締日区分（TK-SIME）	9(02)	m_tokui.sime_kbn。99:末日 01〜28:NN日締め	TOKUREC.cpy:7, USB210.cbl:58-62
端数区分（TK-HASU）	X(01)	m_tokui.hasu_kbn。1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	TOKUREC.cpy:8, USB110.cbl:73-84
回収月（TK-KAISYU-M）	9(01)	m_tokui.kaisyu_m。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:9
回収日（TK-KAISYU-D）	9(02)	m_tokui.kaisyu_d。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:10
取引停止フラグ（TK-DEL）	X(01)	m_tokui.del_flg。バッチでは未使用	TOKUREC.cpy:11
予備（FILLER）	X(47)	空白	TOKUREC.cpy:12

出力例・出力レコード

月次売上表 URIGETU ― 月次売上表（帳票 URIGETU 132桁）

- 出力例：月次売上表_202403.txt:1-11（5件 合計 91,880／8,798／100,678）（月次売上表_202403.txt:1-11）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
見出し（HD1）	9999/99	対象年月	USR510.cbl:46-50
明細（DT1）	コード/件数/売上/消費税/合計/得意先名		USR510.cbl:56-68
合計行（DT1）	得意先名欄に「合計」		USR510.cbl:87-93

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
対象	TS-YM=指定年月	出力	USR510.cbl:82-83
得意先名	得意先ファイルにない	空白	USR510.cbl:109-112
合計行	最後	件数・売上・税・合計（売上＋税）	USR510.cbl:87-93

P21 消費税再計算（税率改定対応・未使用）（USB900）

項目	内容
業務プログラム名	消費税再計算（税率改定対応・未使用）
プログラムID	USB900
種別	COBOL（メイン）
ソース	batch/cobol/USB900.cbl
起動元	なし（どのJCLからも呼ばれない）
業務イベント	―

処理概要

- 売上ファイルを読み、売上日が1997/04/01以降で税率が3%のレコードを5%に直し、税額を売上金額×5÷100で計算し直して新しい売上ファイル（URINEW）に書き出す。（USB900.cbl:36-51）
- それ以外のレコードはそのまま書き出す。（USB900.cbl:41-44,49-50）
- 1997年の税率改定時の一時的な補正プログラムと推定される（推定：条件が 19970401 と 3%→5% のみのため）。（USB900.cbl:41-46）

入力例・入力レコード

売上ファイル URIAGE ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 入力例：（サンプルデータは2014年以降のため対象レコードなし。推定）（02_data.sql:136）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

出力例・出力レコード

新売上ファイル URINEW ― 売上ファイル USAGI.PROD.URIAGE 固定長64バイト（SEQUENTIAL・COMP-3 含む）

- 出力例：入力と同じ（対象なし）（USB900.cbl:23,50）

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
得意先コード（UR-TK-CD）	X(06)		URIREC.cpy:5
売上日（UR-DATE）	9(08)	受注日	URIREC.cpy:6, USB100.cbl:90
受注番号（UR-JU-NO）	9(08)		URIREC.cpy:7
商品コード（UR-SH-CD）	X(06)		URIREC.cpy:8
受注区分（UR-KBN）	X(01)	1/2/3	URIREC.cpy:9

業務名（元の項目名）	型・桁	意味	根拠
数量（UR-SURYO）	S9(07) COMP-3	返品はマイナス	URIREC.cpy:10, USB100.cbl:94-97
単価（UR-TANKA）	S9(07) COMP-3		URIREC.cpy:11
売上金額（税抜）（URIAGE-KIN）	S9(11) COMP-3	数量×単価	URIREC.cpy:12, USB100.cbl:99
税区分（ZEI-KBN）	X(01)	1:標準 2:軽減	URIREC.cpy:13, USB110.cbl:40,64
税率（UR-ZEI-RITU）	9(02)	3/5/8/10	URIREC.cpy:14
消費税額（UR-ZEI-KIN）	S9(09) COMP-3	明細単位で計算	URIREC.cpy:15
予備（FILLER）	X(13)		URIREC.cpy:16

業務ルール

ルール	条件	結果	根拠
対象	売上日≧19970401 かつ 税率=3	税率5・税額＝金額×5/100（端数区分を考慮しない）	USB900.cbl:41-47
対象外	それ以外	そのまま出力	USB900.cbl:42,44,49-50


02 プログラム処理フロー図

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

ノード内の「:NN」は同じソースの行番号。


P01 ログイン認証（LoginAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/LoginAction.java

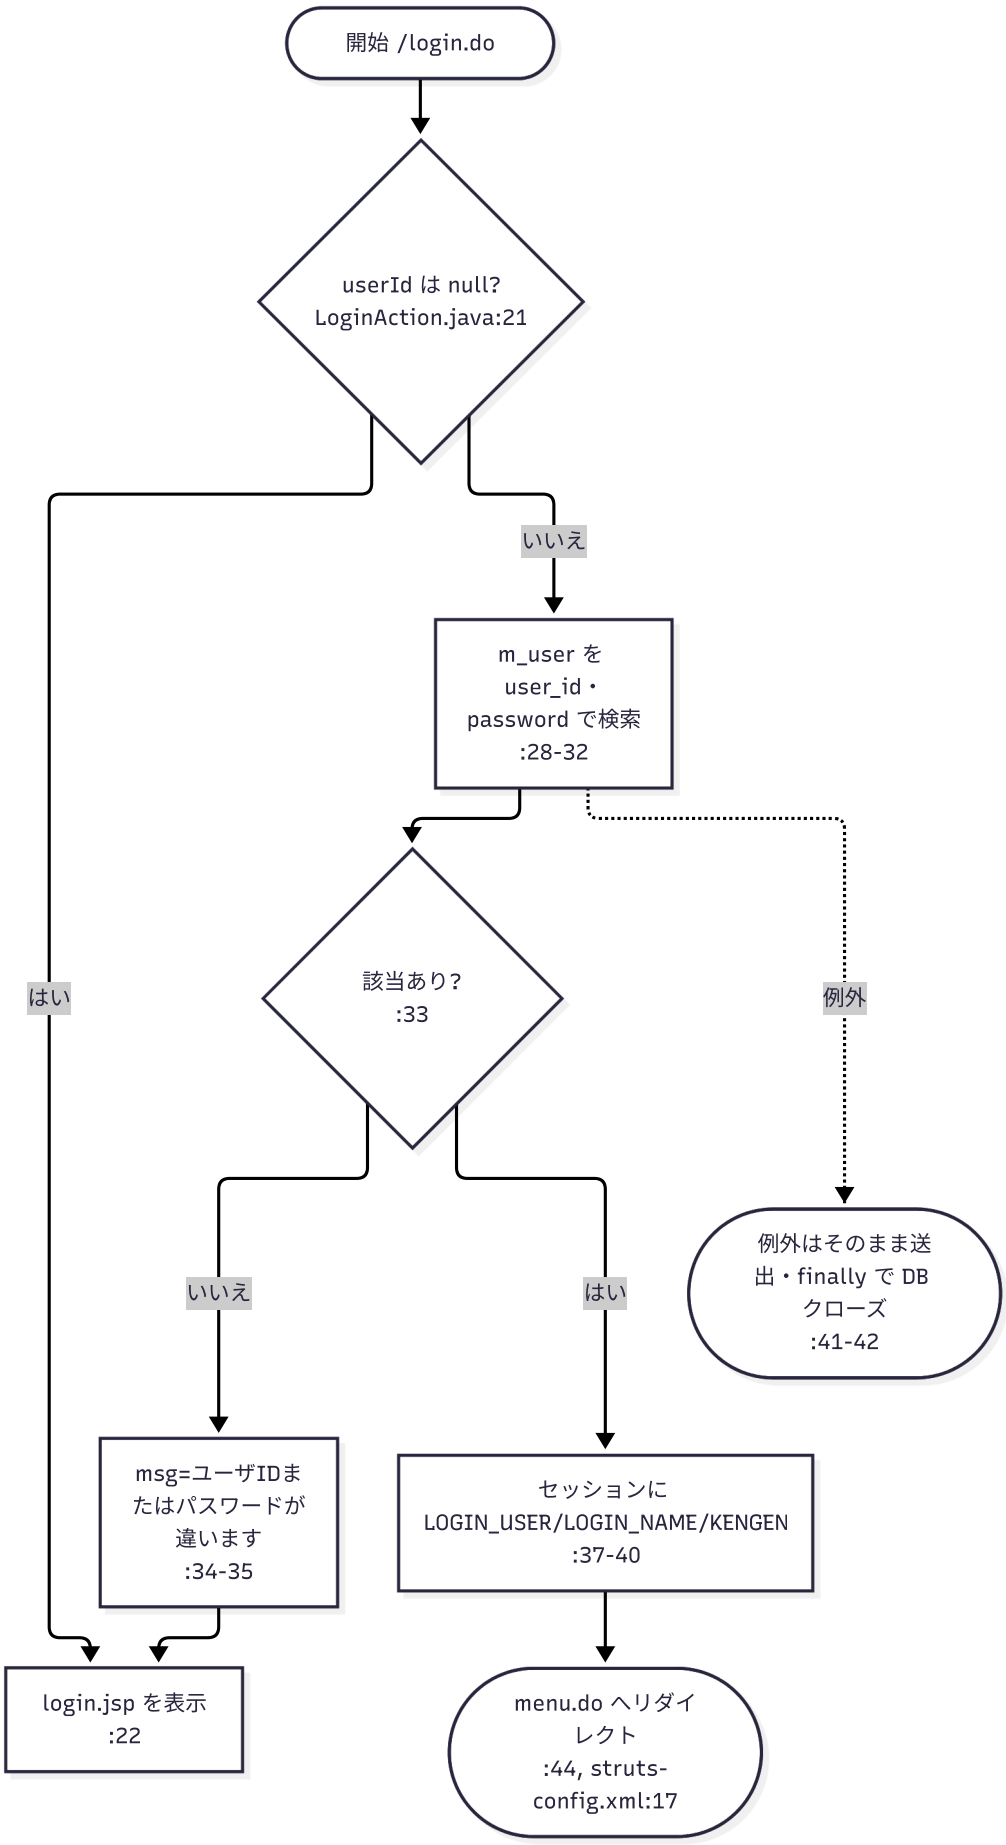
開始 /login.do
userId は null?
LoginAction.java:21
はい
いいえ
m_user を
user_id・
password で検索
:28-32
該当あり?
:33
例外
いいえ
はい
例外はそのまま送
出・finally で DB
クローズ
:41-42
msg=ユーザIDま
たはパスワードが
違います
:34-35
セッションに
LOGIN_USER/LOGIN_NAME/KENGEN
:37-40
login.jsp を表示
:22
menu.do へリダイ
レクト
:44, struts-
config.xml:17


P02 ログアウト（LogoutAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/LogoutAction.java

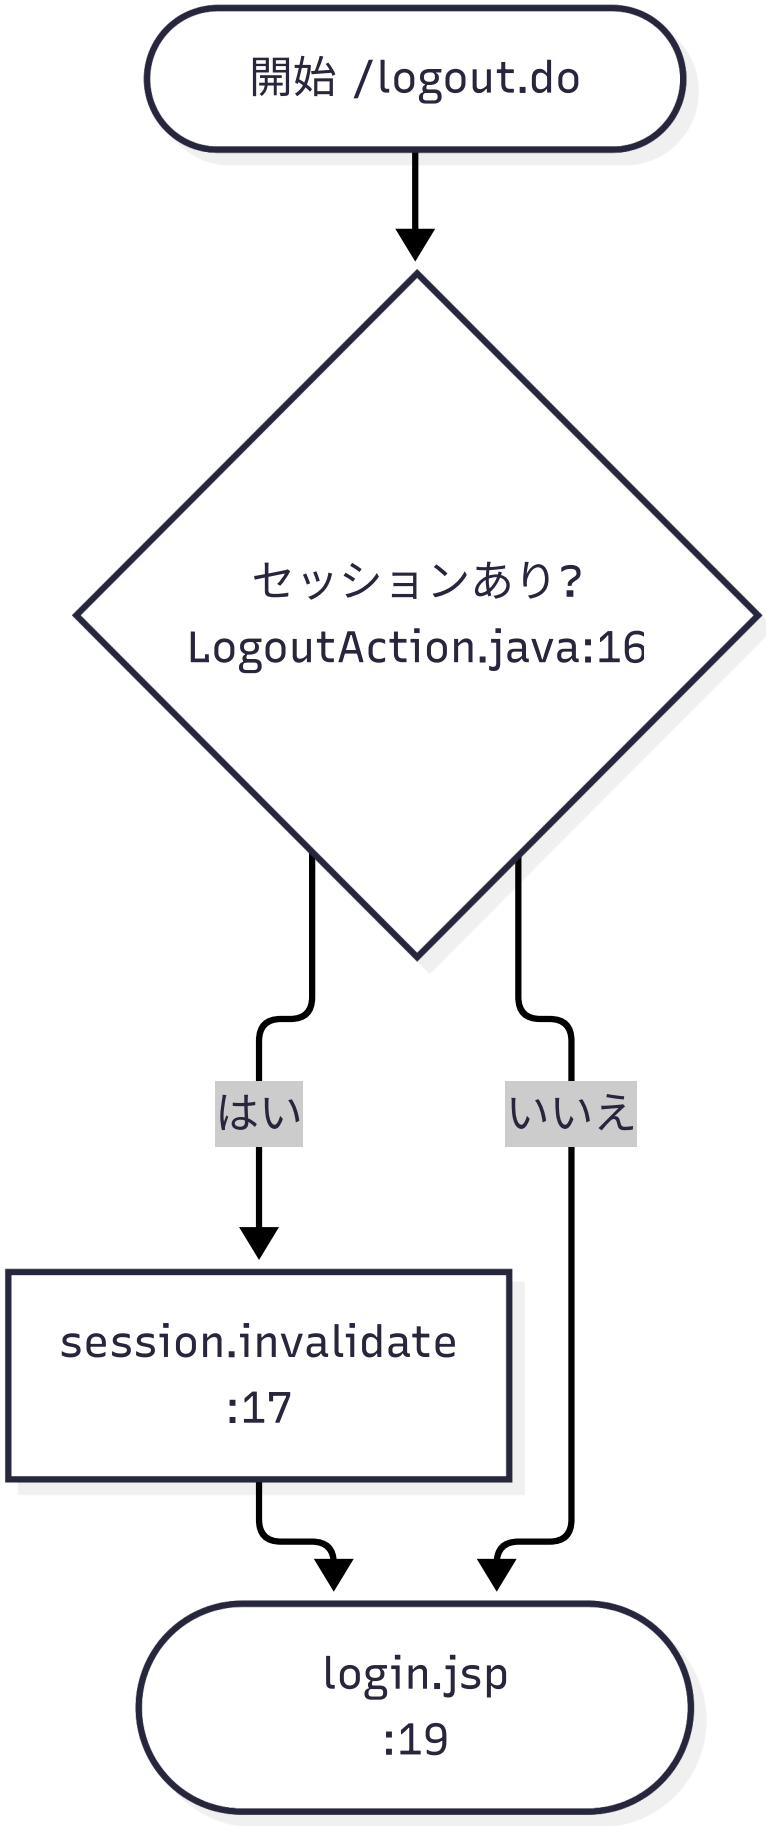


P03 メニュー表示（MenuAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/MenuAction.java

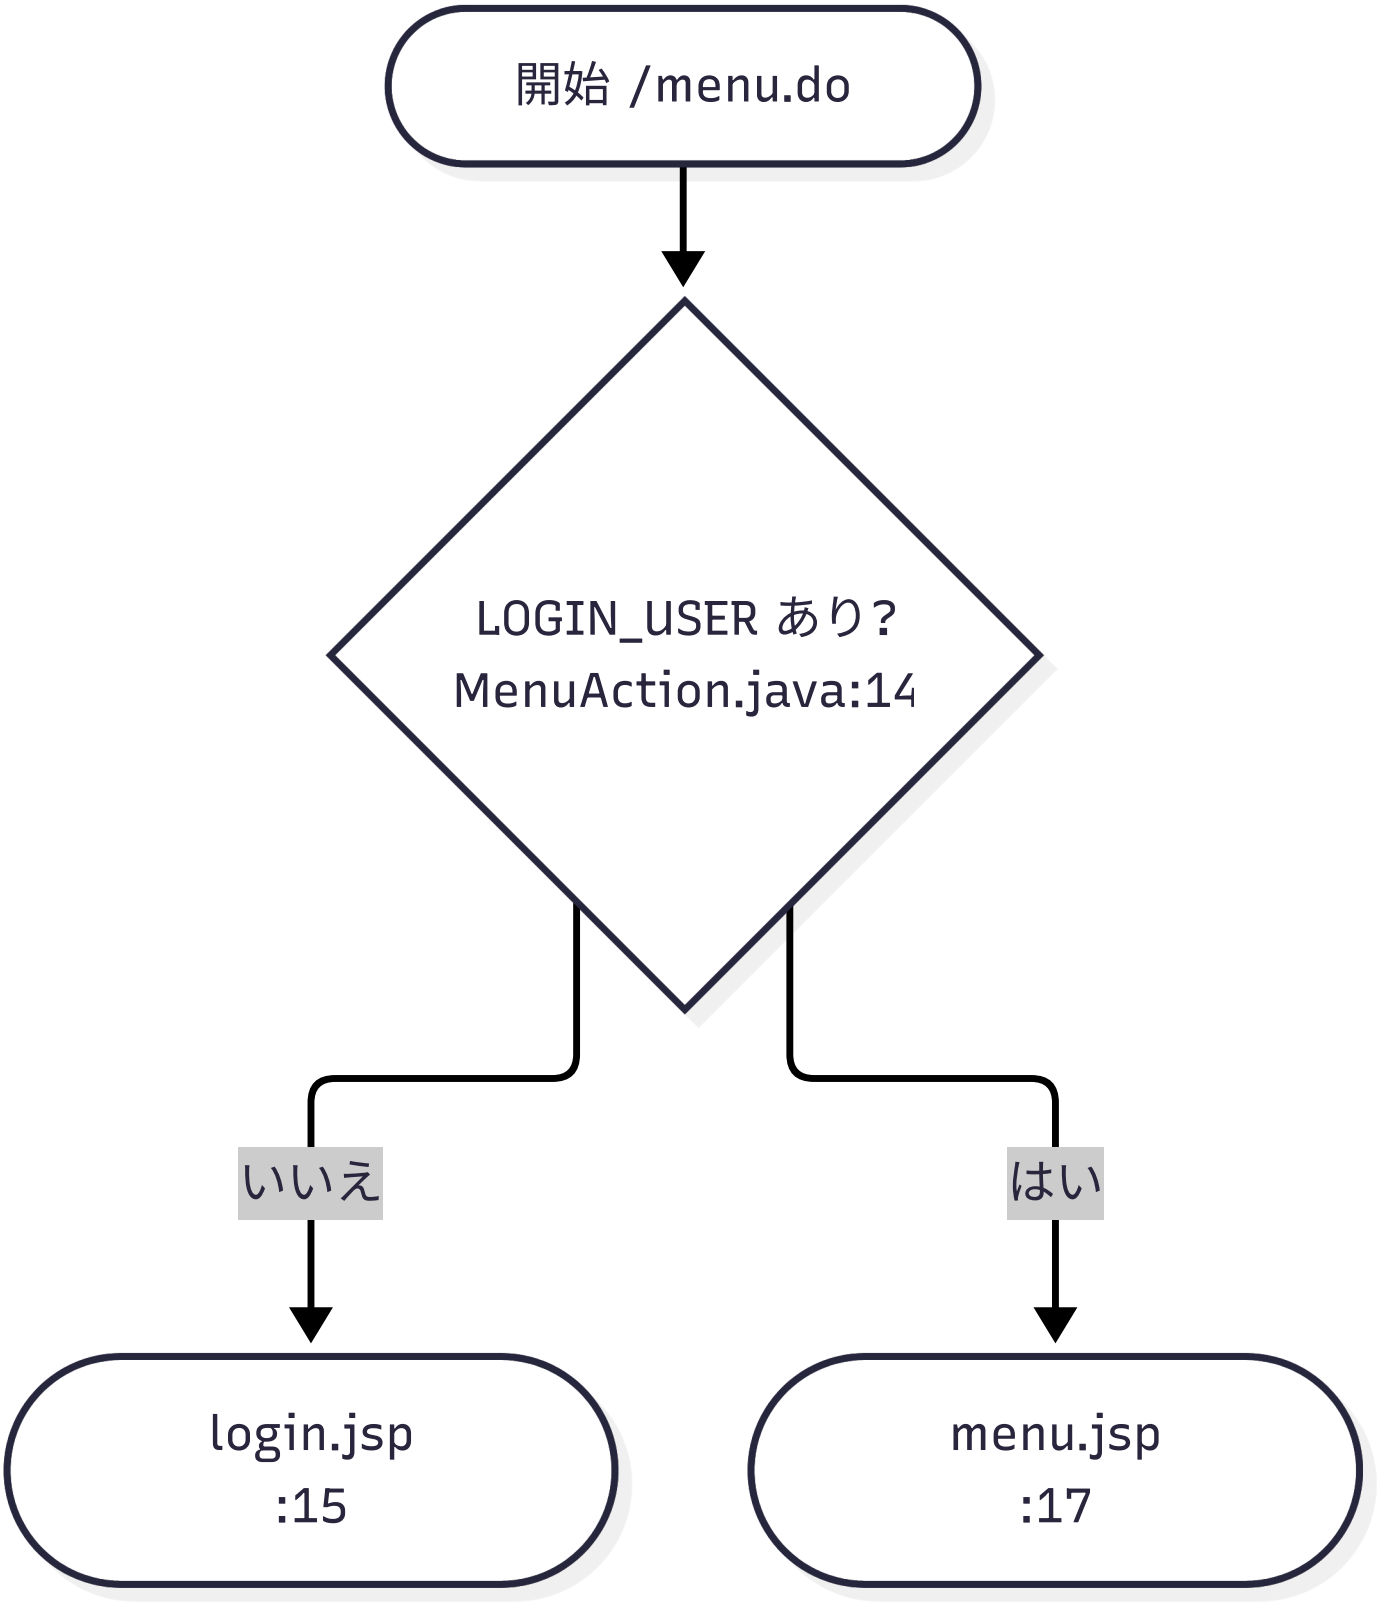


P04 得意先照会（TokuiSearchAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/TokuiSearchAction.java

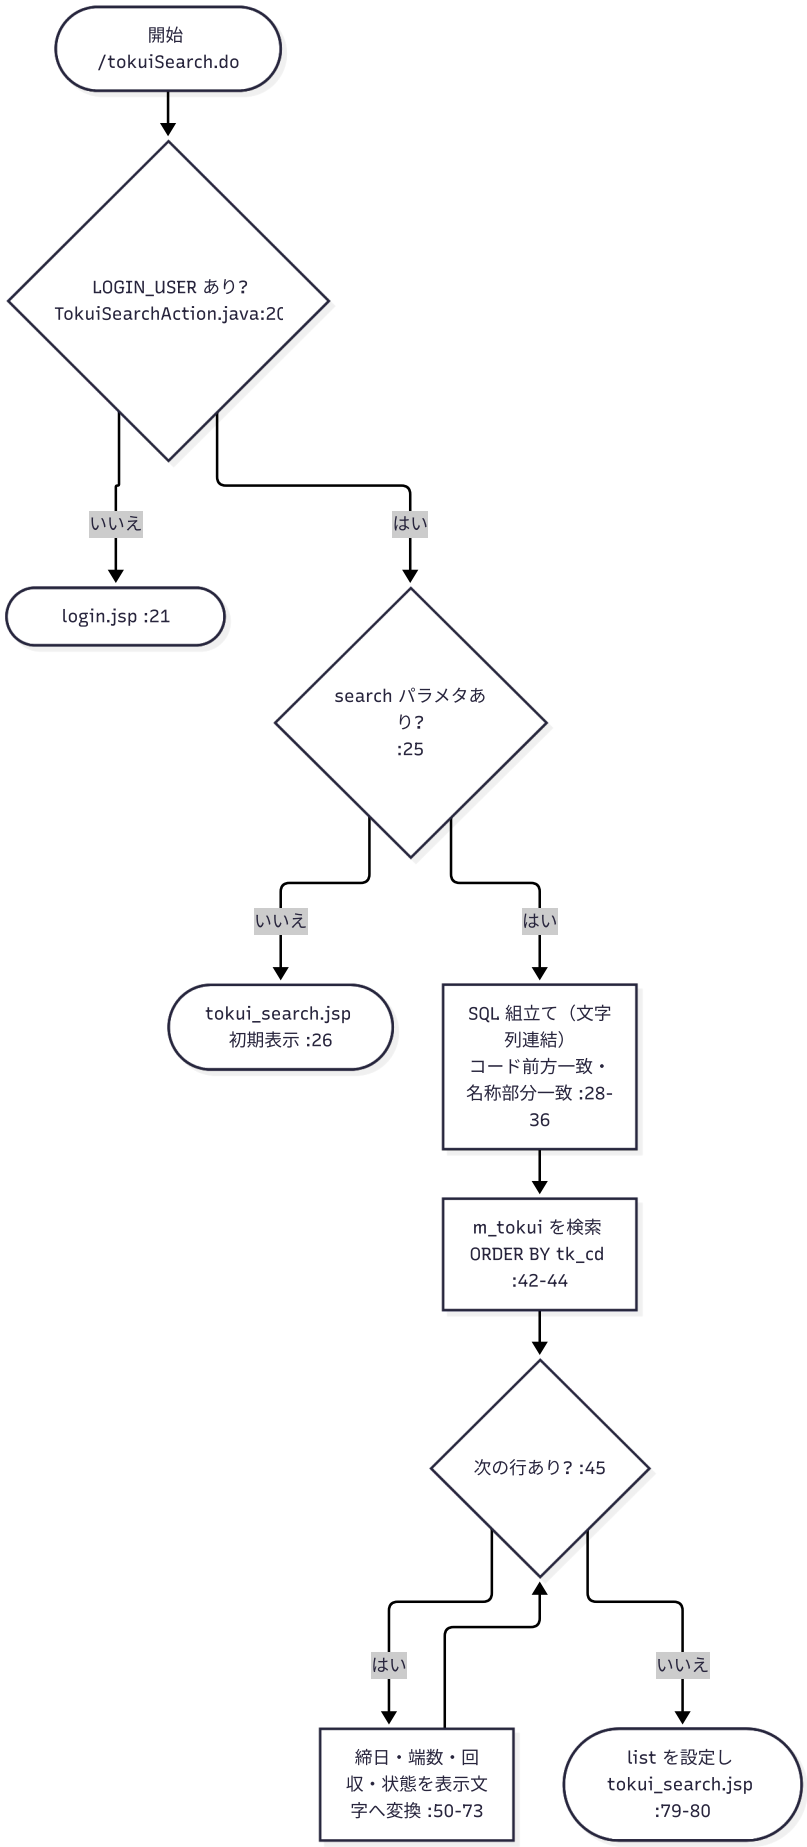


P05 得意先メンテナンス（TokuiEditAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/TokuiEditAction.java

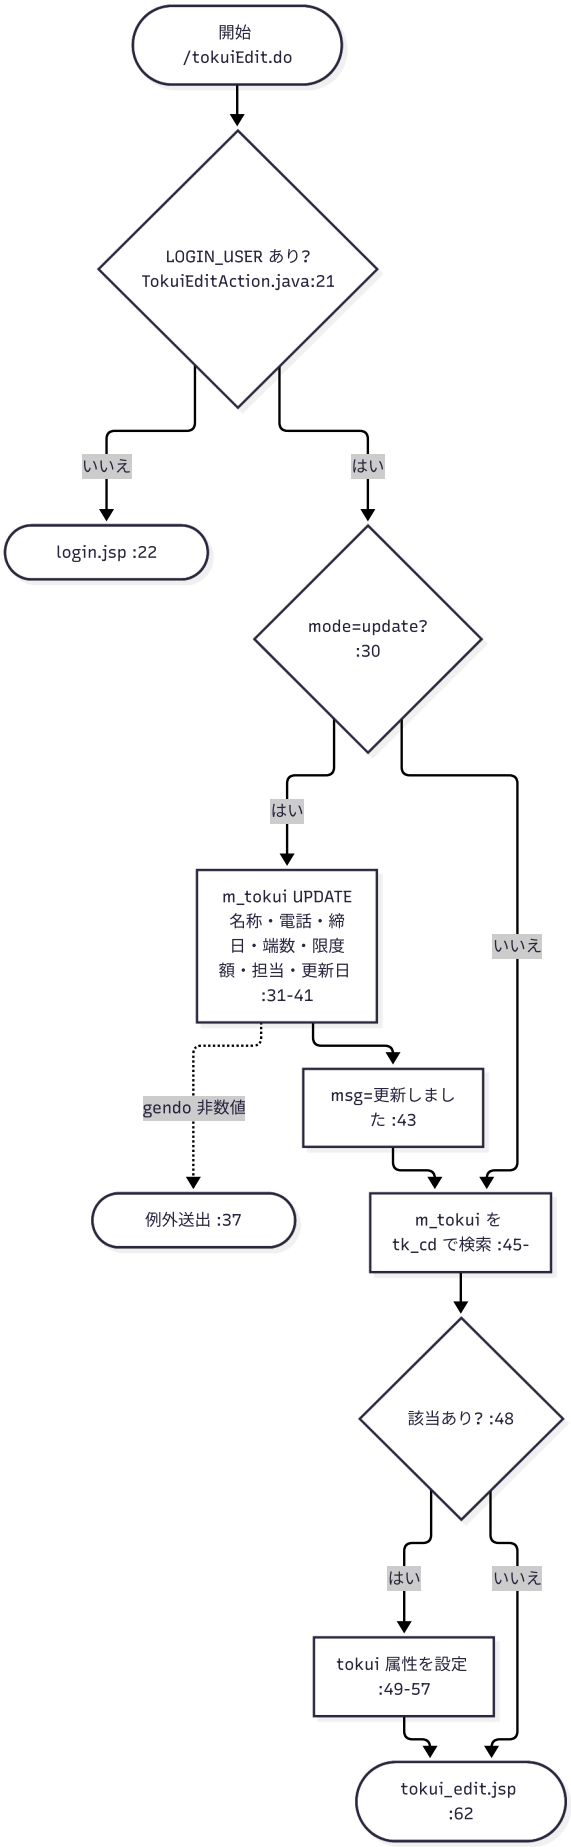


P06 受注入力（初期表示）（JuchuInputAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuInputAction.java

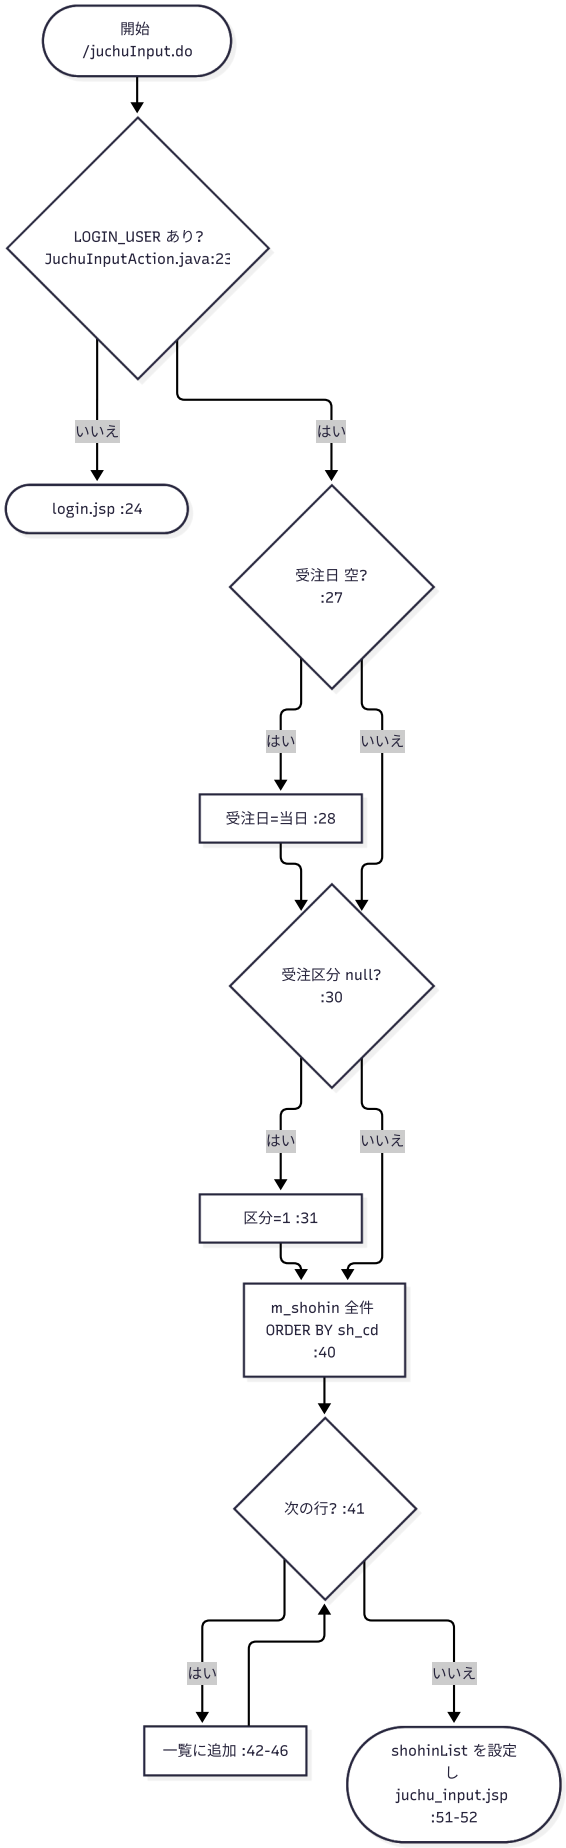


P07 受注入力チェック・確認表示（JuchuConfirmAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuConfirmAction.java, web/WebContent/juchu_confirm.jsp

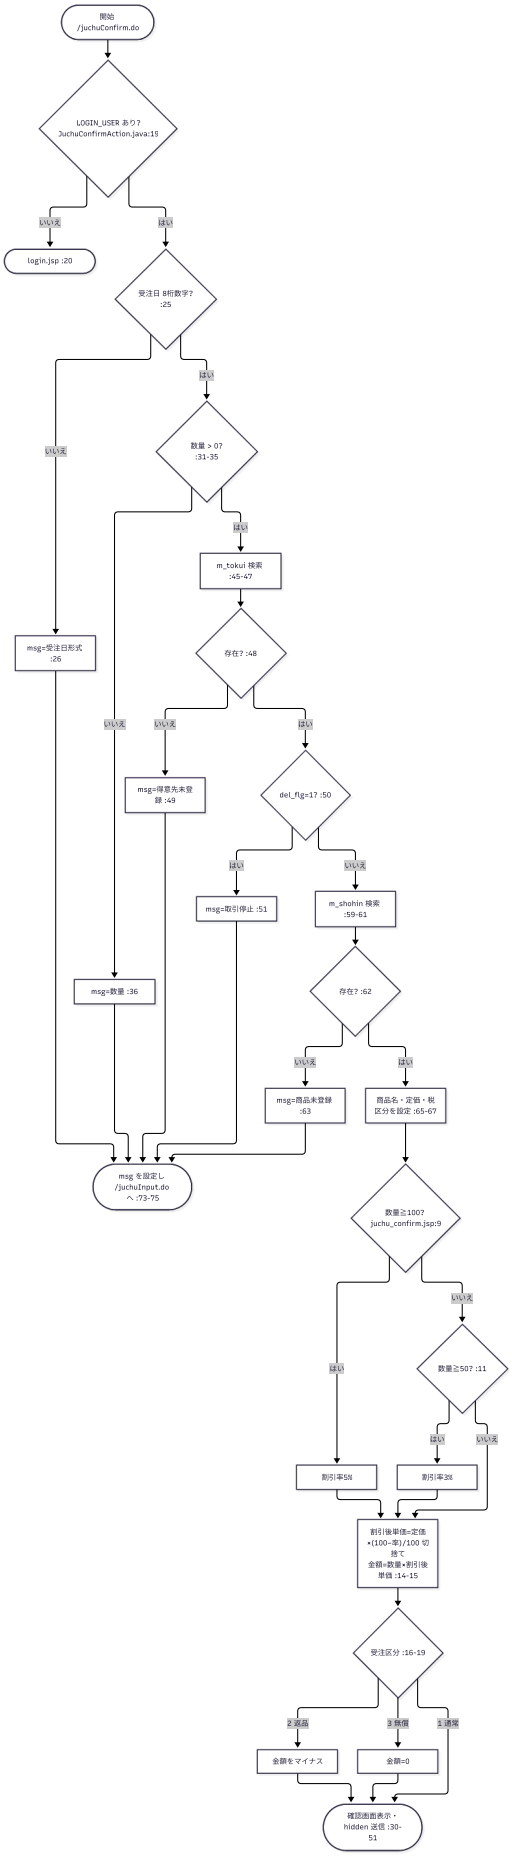


P08 受注登録（JuchuRegistAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java

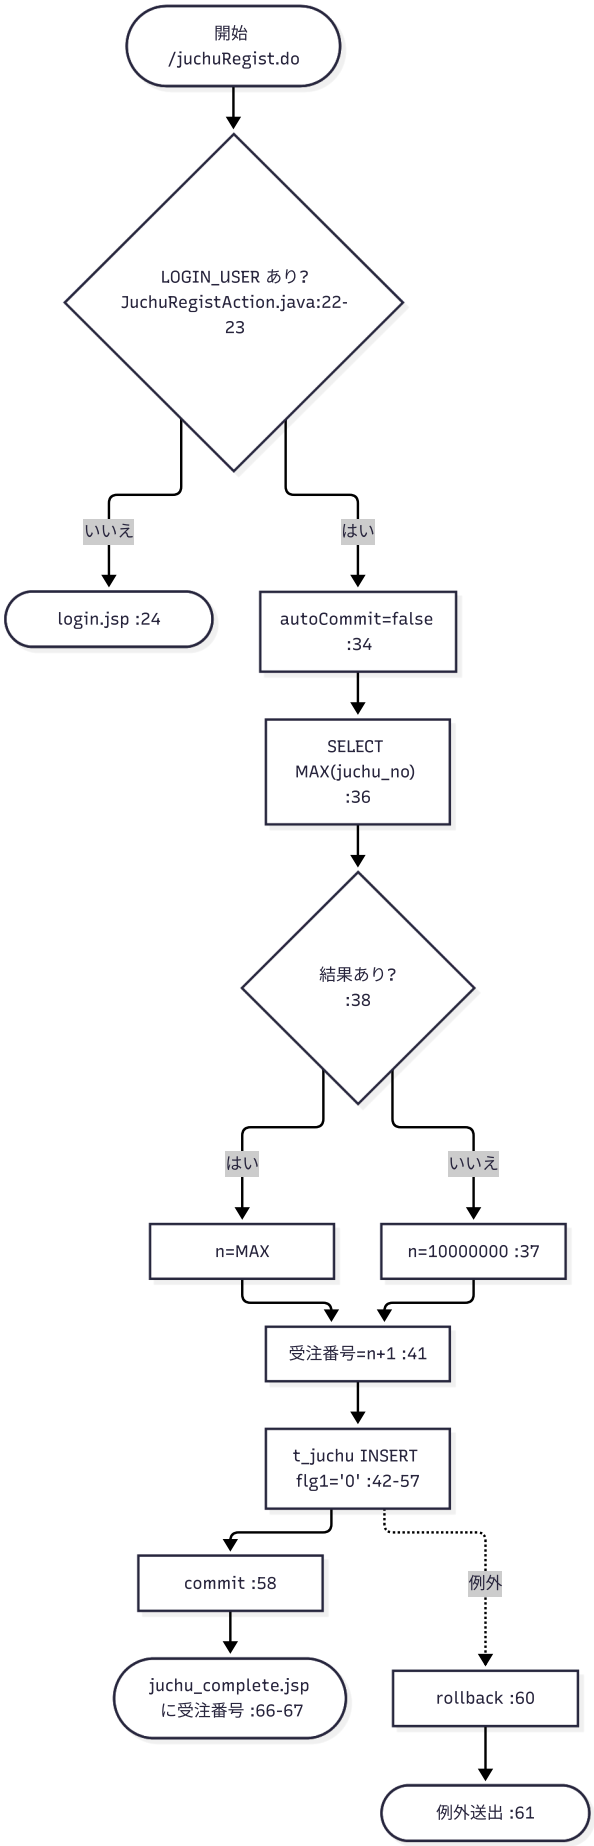


P09 受注照会（JuchuInquiryAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuInquiryAction.java, web/WebContent/juchu_inquiry.jsp

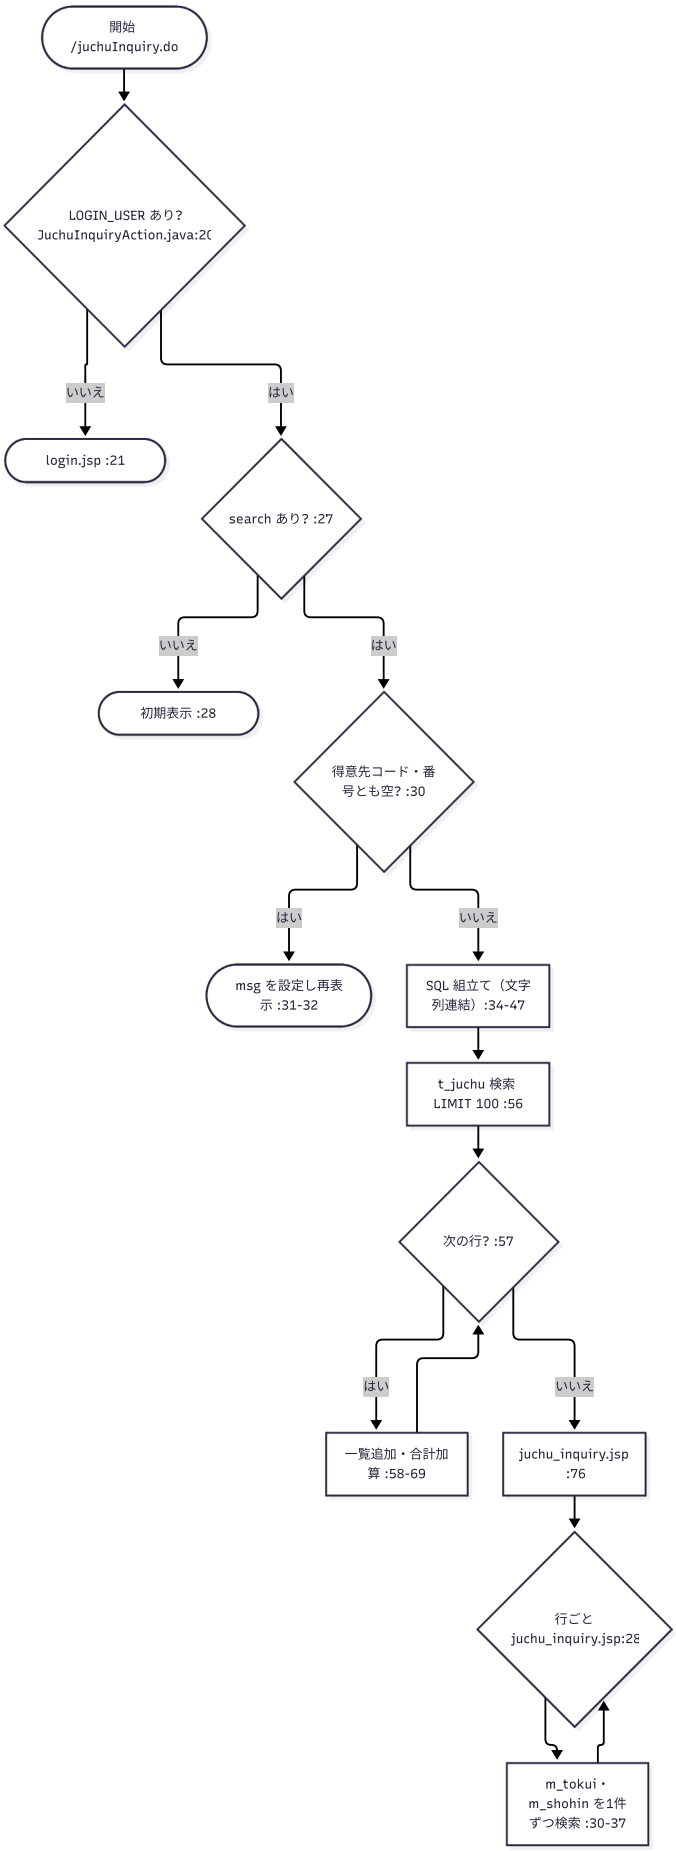


P10 請求照会（SeikyuInquiryAction）

ソース：web/src/jp/co/usagi/sales/action/SeikyuInquiryAction.java, web/WebContent/seikyu_inquiry.jsp

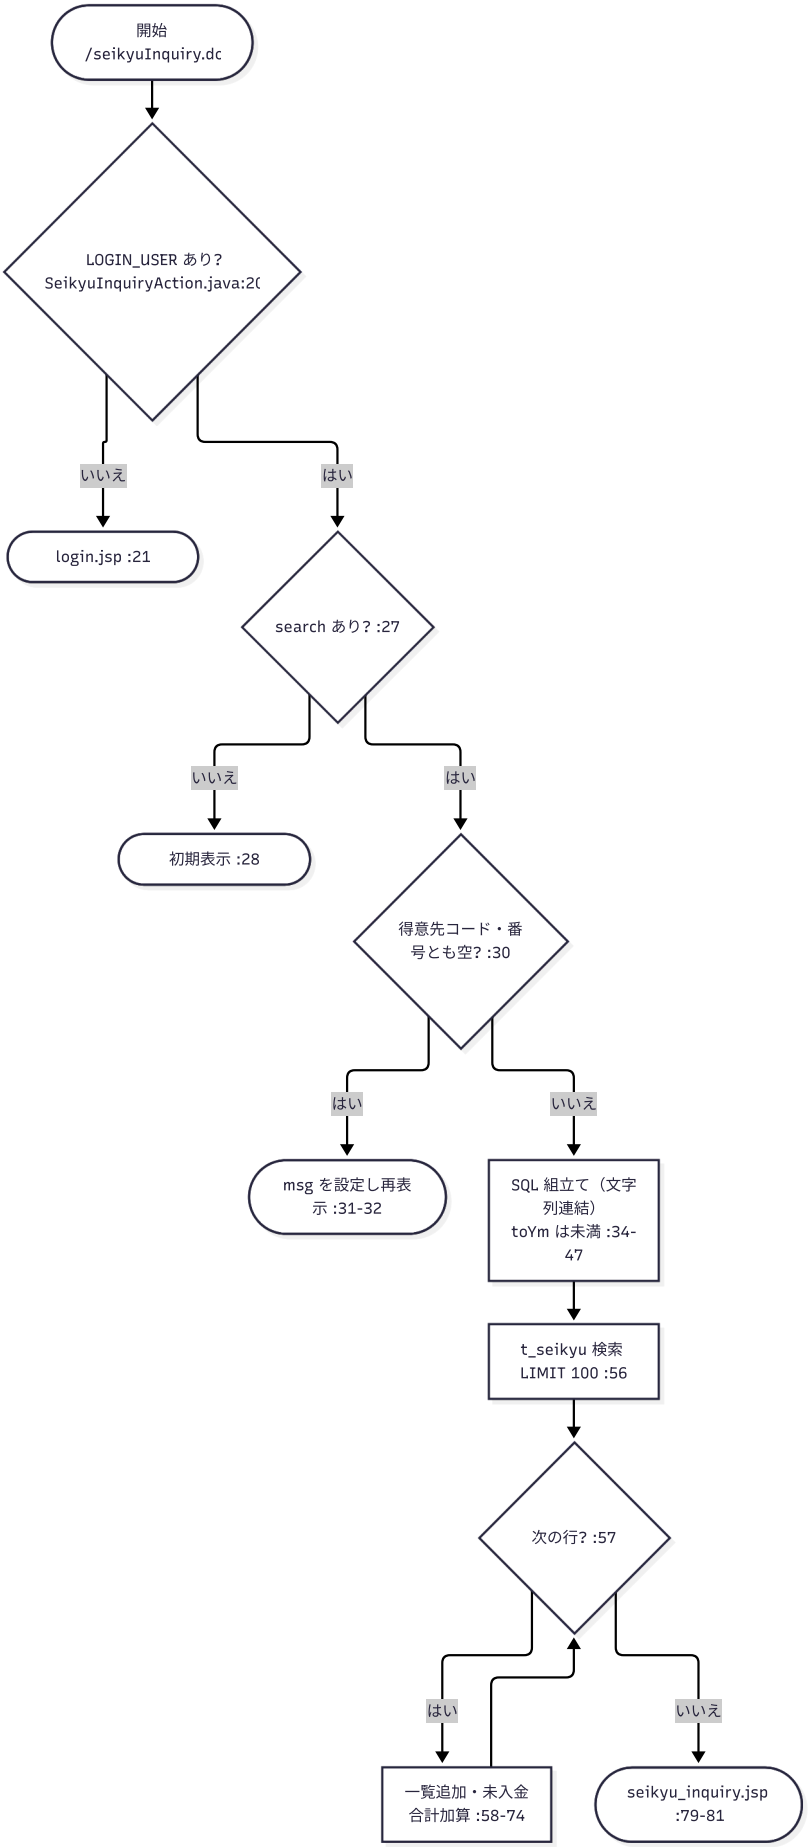


P11 受注抽出（Web→夜間バッチ連携ファイル作成）（JuchuExtract）

ソース：web/src/jp/co/usagi/batch/JuchuExtract.java

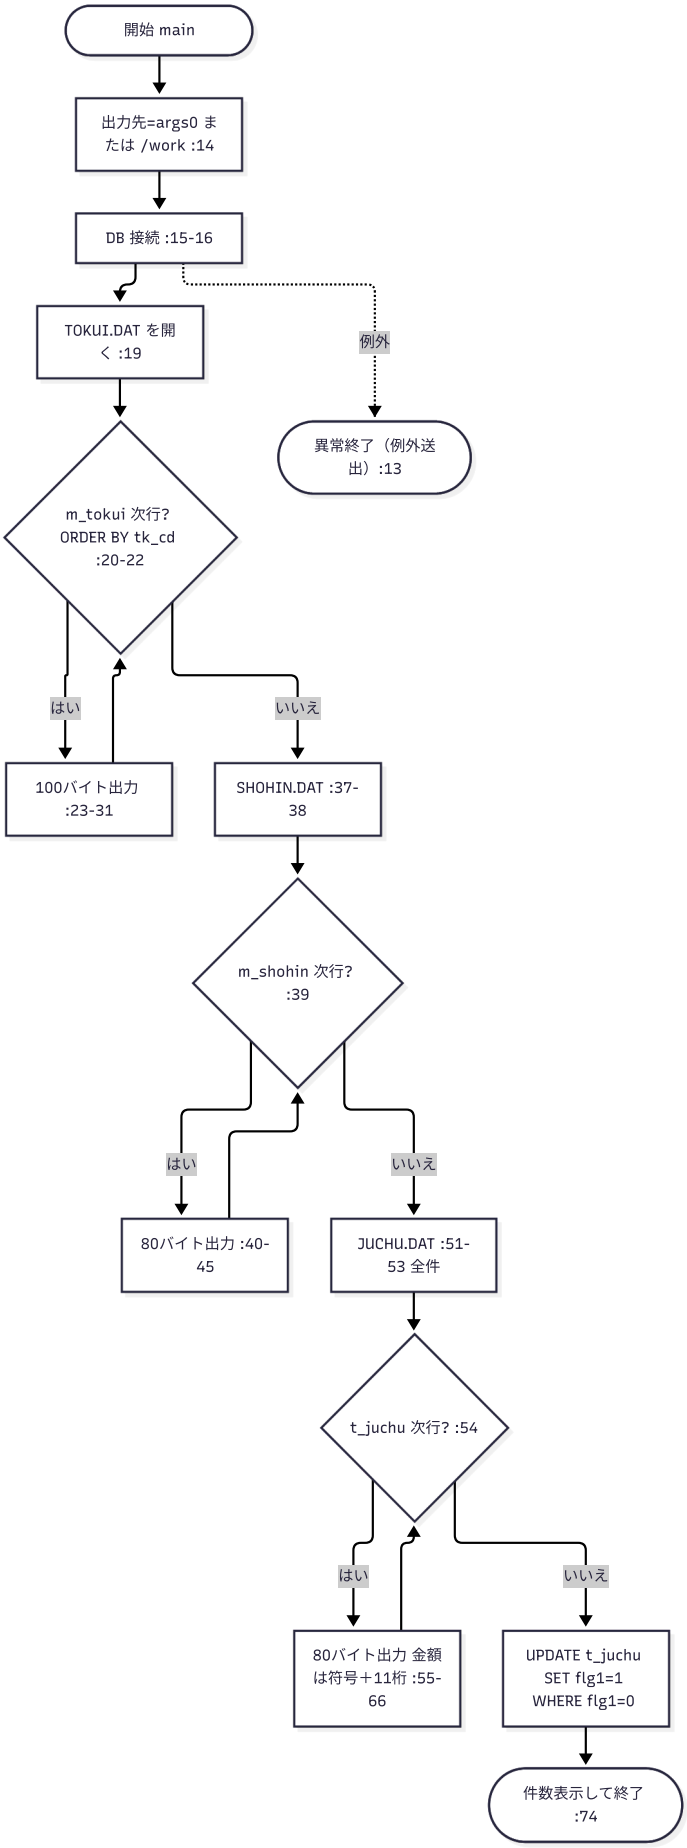


P12 請求取込（夜間バッチ→Web）（SeikyuImport）

ソース：web/src/jp/co/usagi/batch/SeikyuImport.java

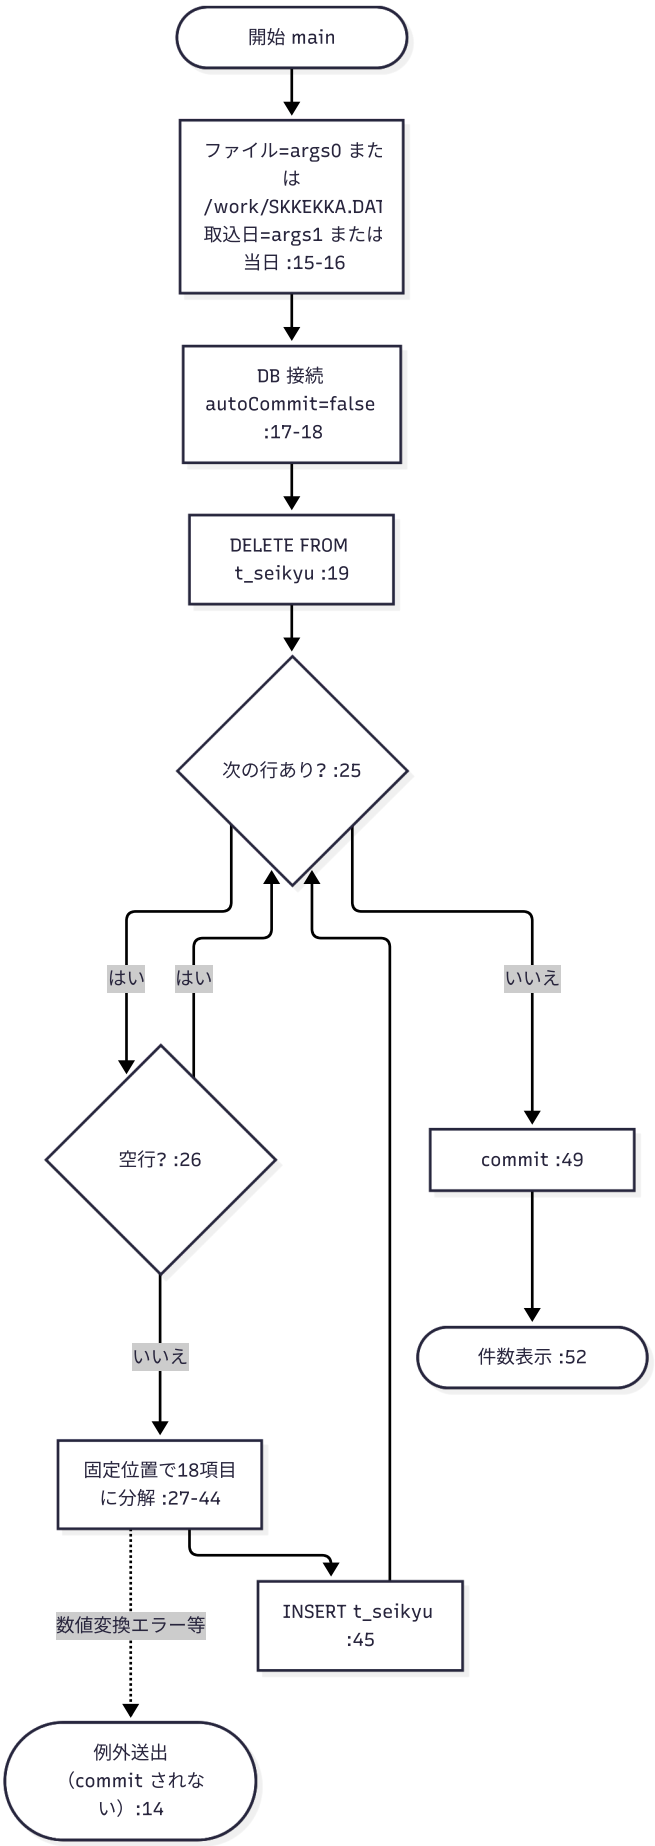


P13 売上計上（USB100）

ソース：batch/cobol/USB100.cbl

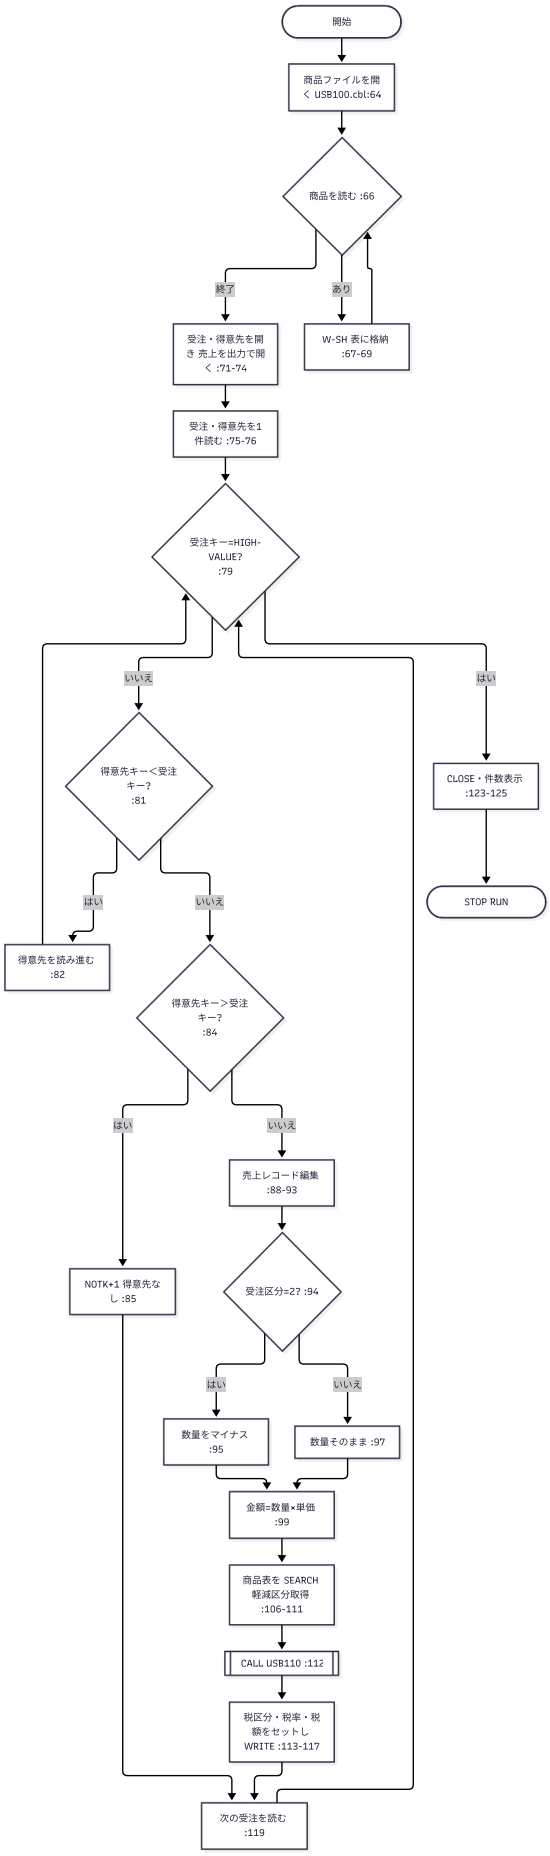


P14 消費税計算（サブ）（USB110）

ソース：batch/cobol/USB110.cbl

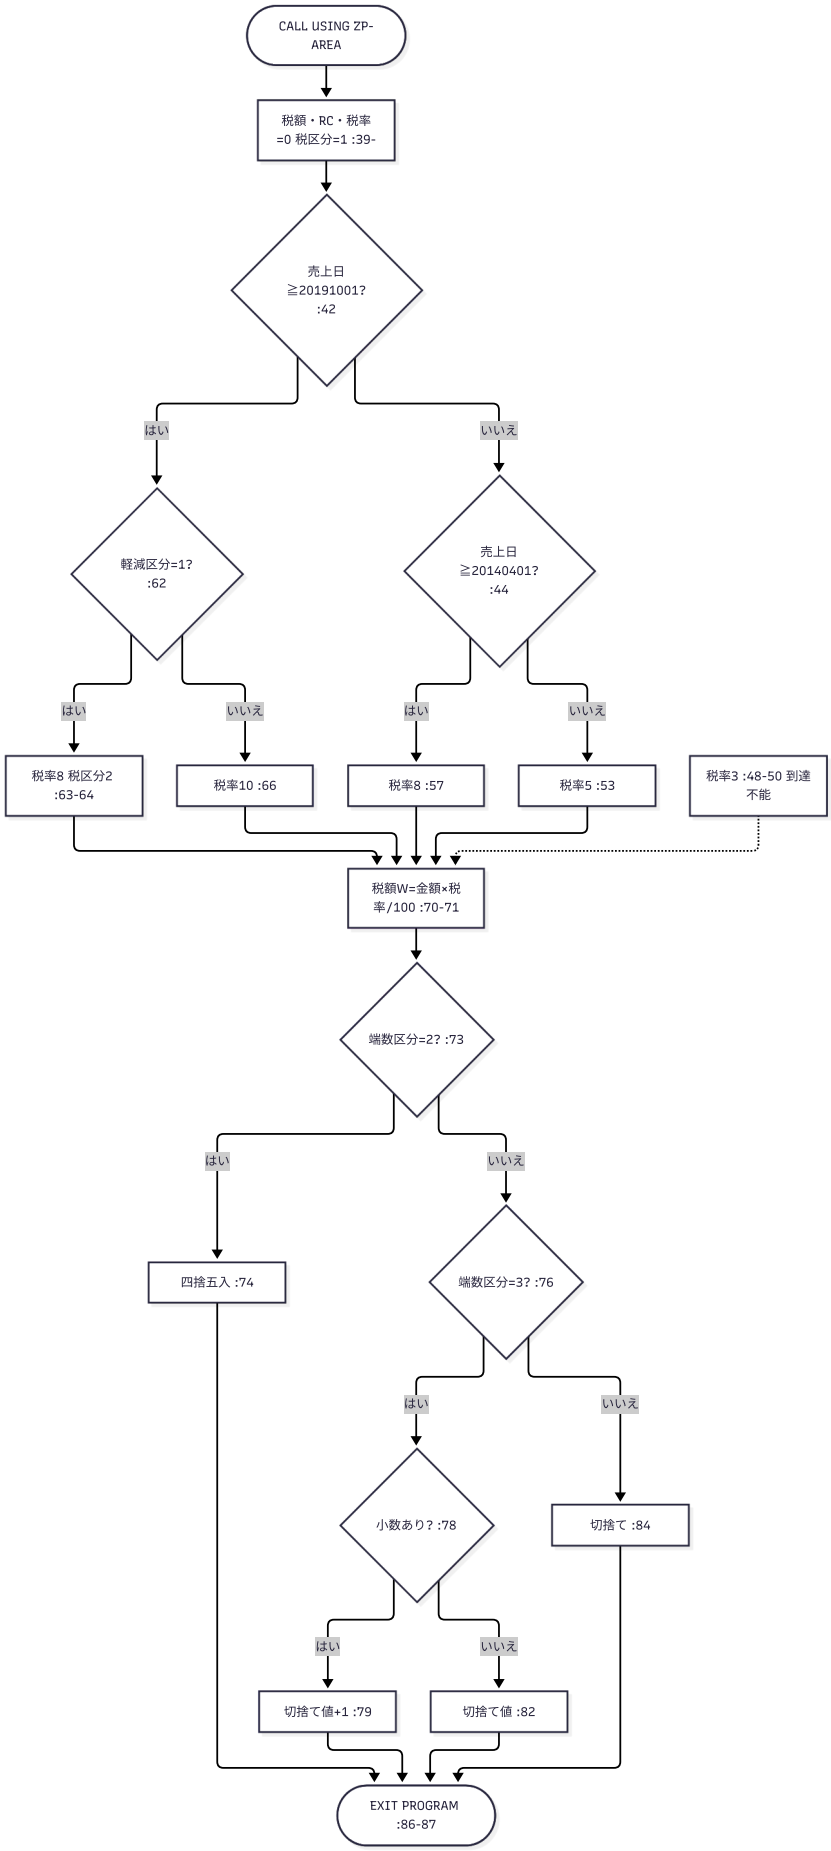


P15 月次請求締め（USB200）

ソース：batch/cobol/USB200.cbl

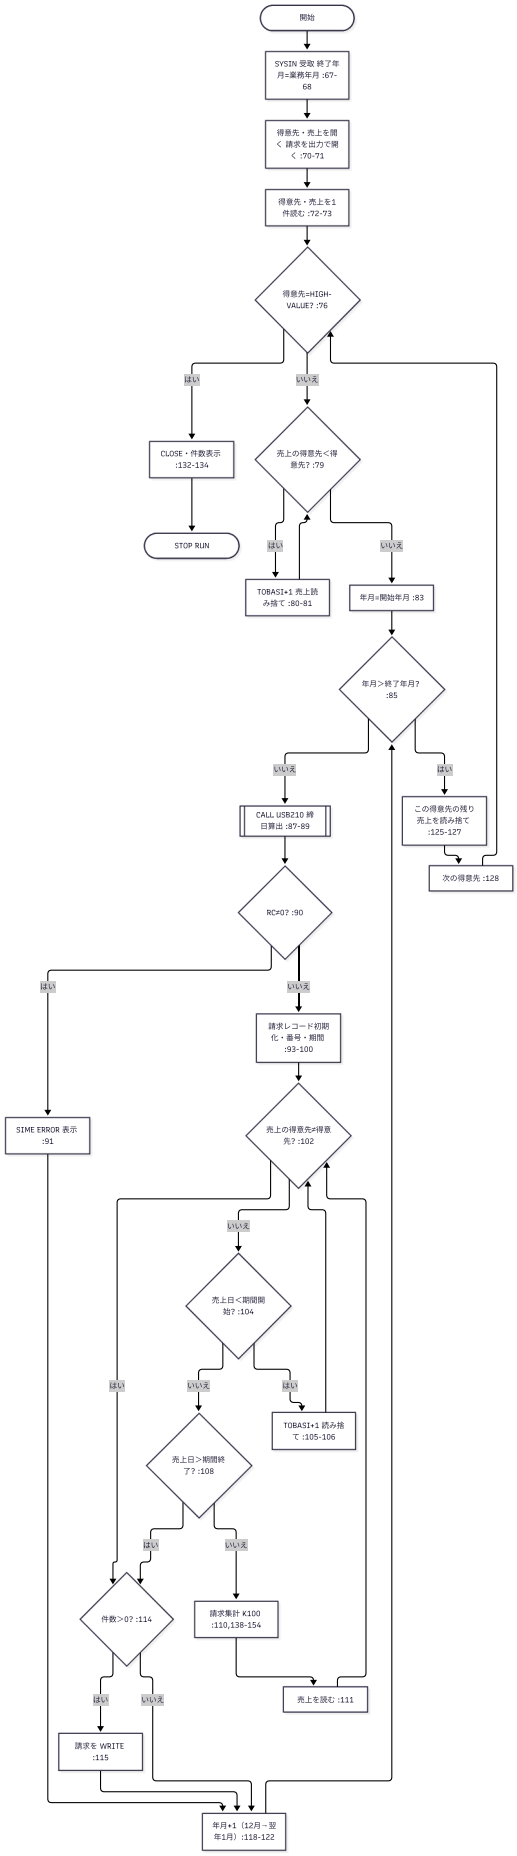


P16 締日算出（サブ）（USB210）

ソース：batch/cobol/USB210.cbl

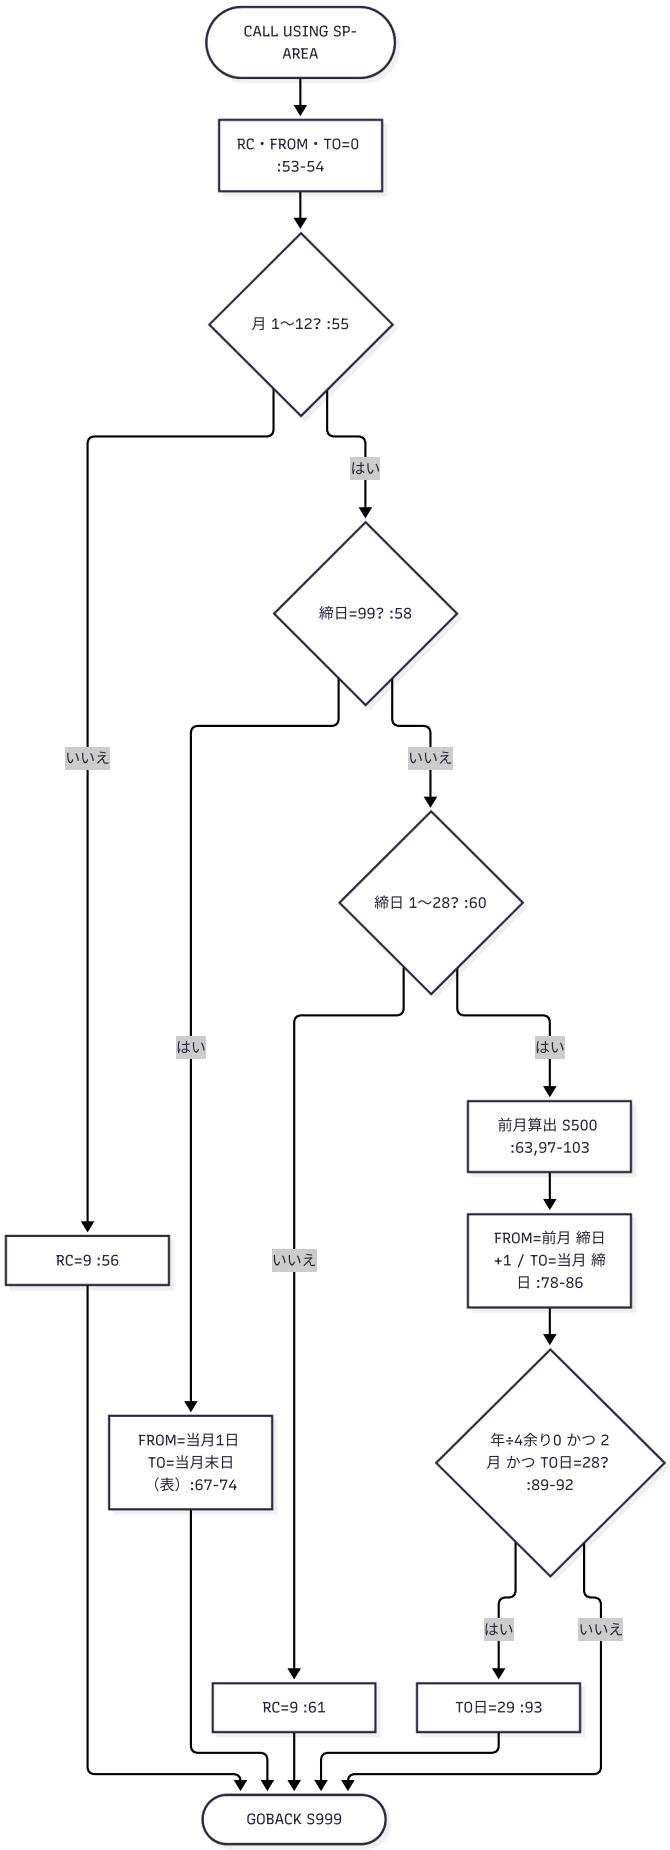


P17 入金消込（USB300）

ソース：batch/cobol/USB300.cbl

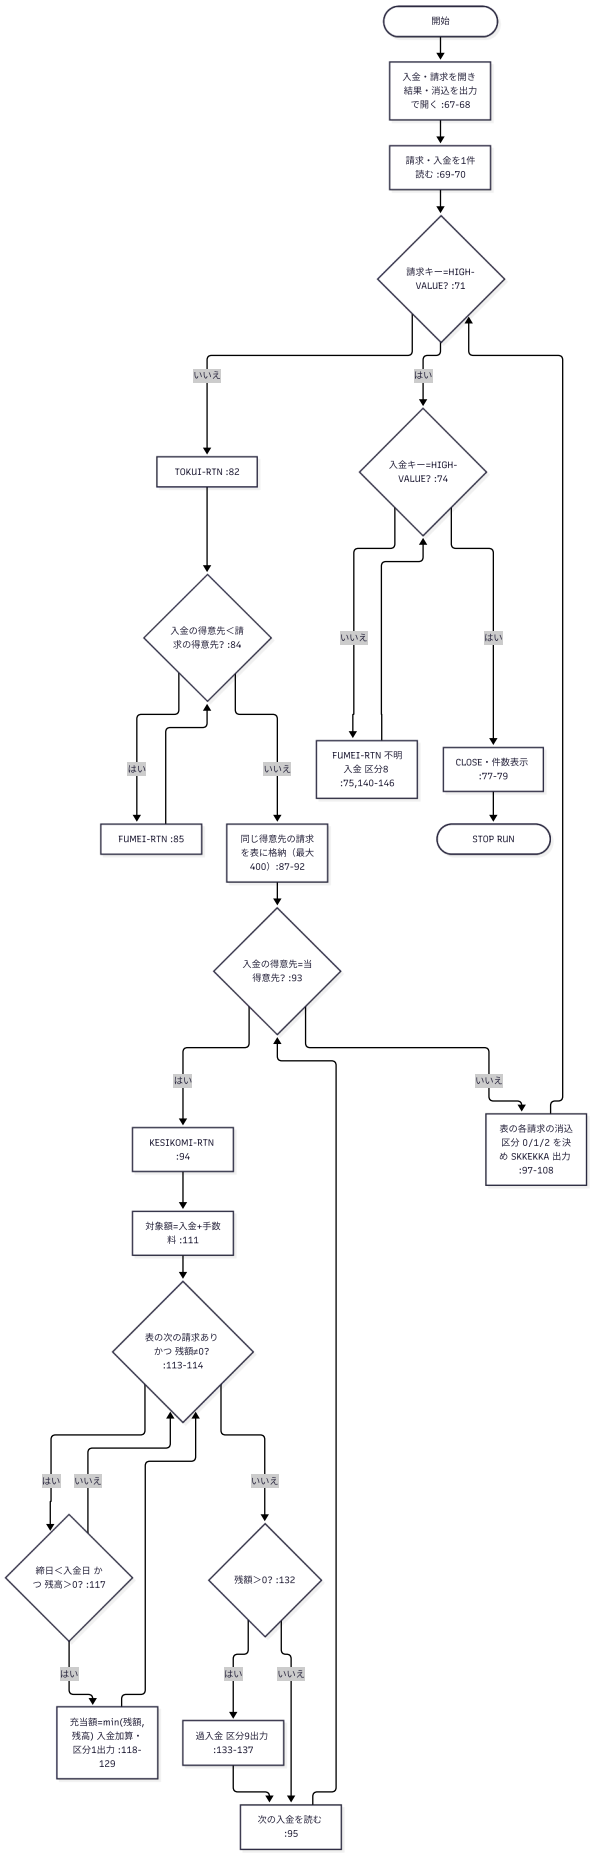


P18 得意先別月次売上集計（USB400）

ソース：batch/cobol/USB400.cbl

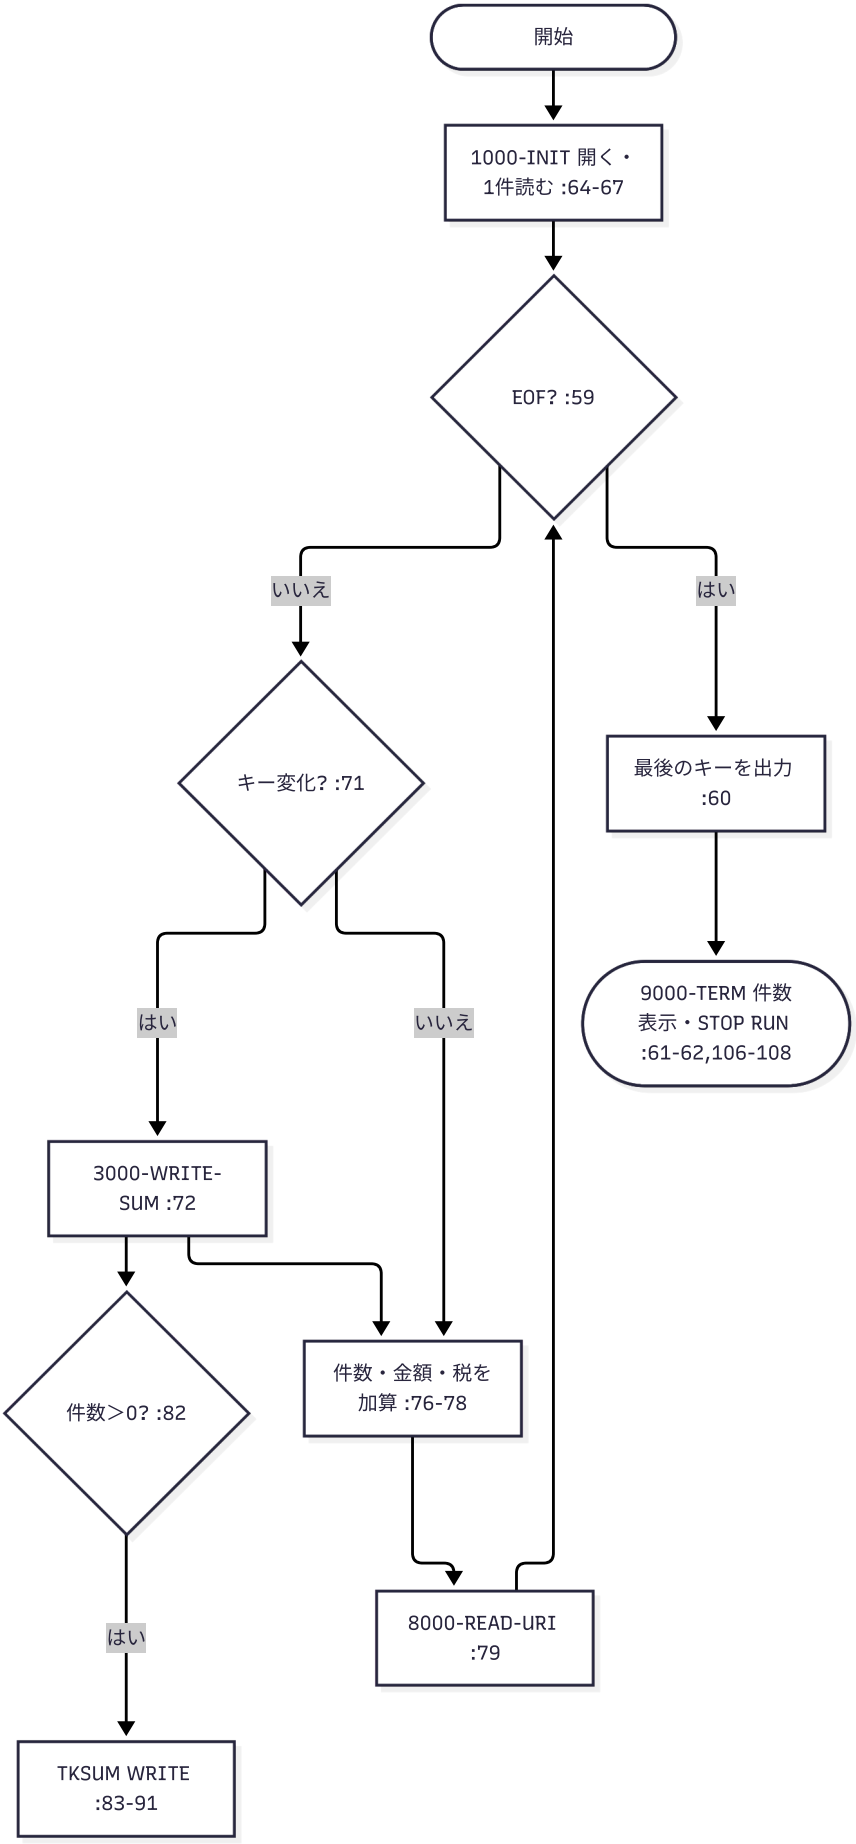


P19 請求書発行（USR500）

ソース：batch/cobol/USR500.cbl

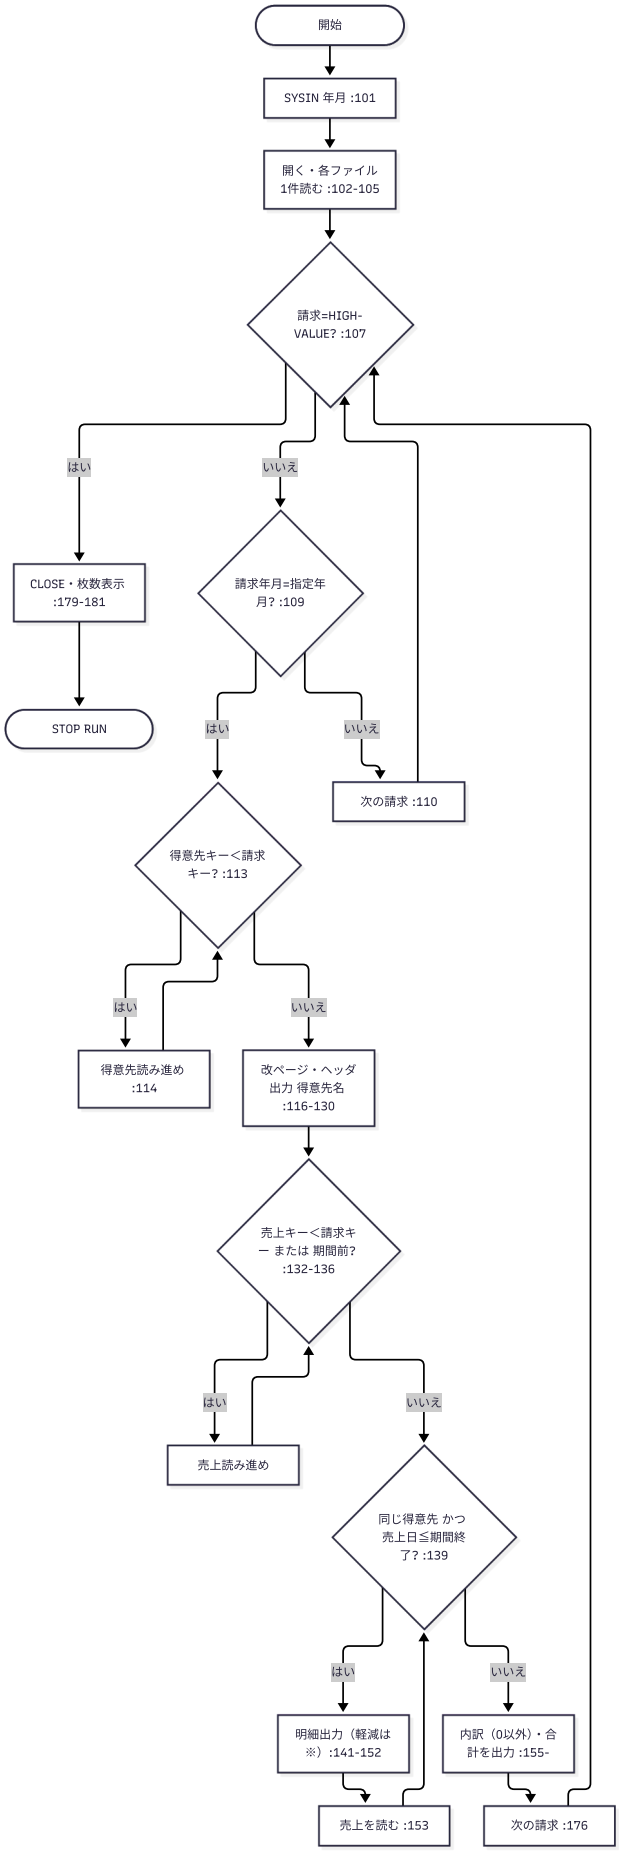


P20 月次売上表出力（USR510）

ソース：batch/cobol/USR510.cbl

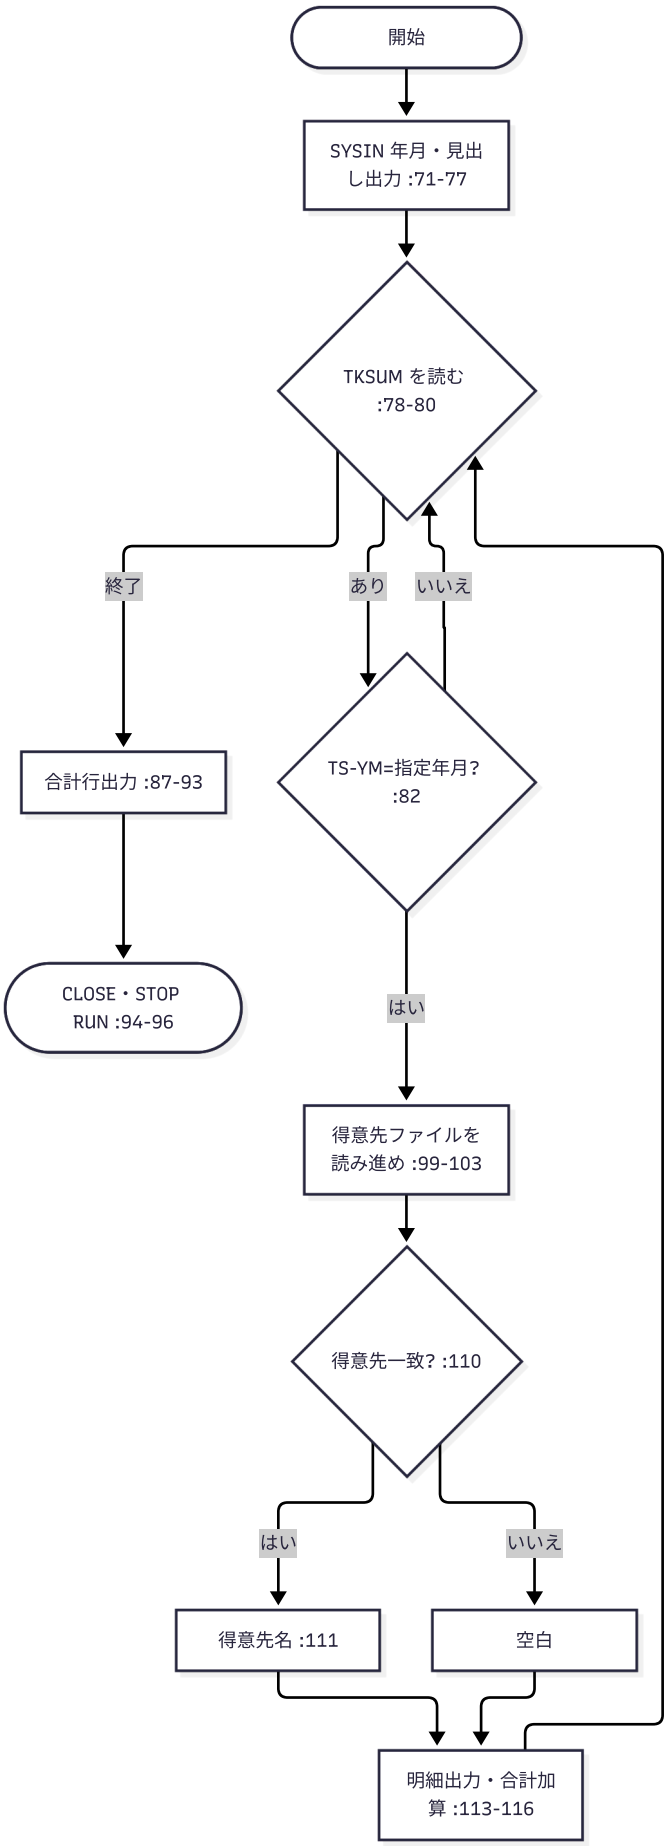

P21 消費税再計算（税率改定対応・未使用）（USB900）

ソース：batch/cobol/USB900.cbl

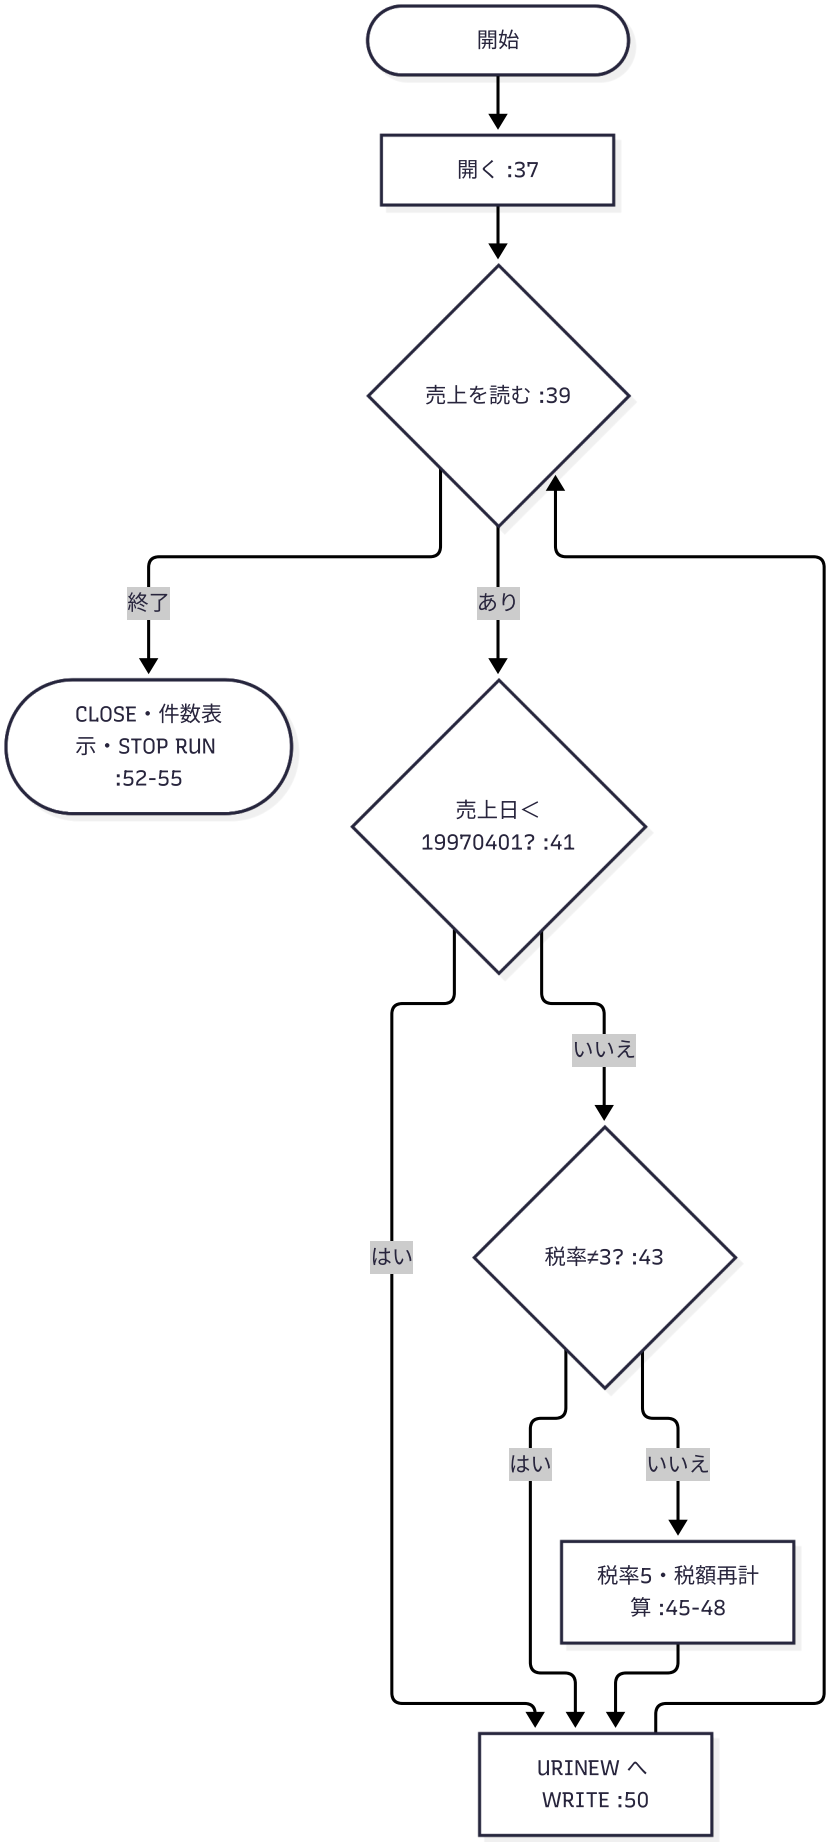


03 アプリケーション詳細設計書（業務イベント単位）

凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

業務イベント一覧

ID	業務イベント	関連プログラム
EV01	ログイン・メニュー	P01 LoginAction, P02 LogoutAction, P03 MenuAction
EV02	得意先照会・メンテナンス	P04 TokuiSearchAction, P05 TokuiEditAction, P11 JuchuExtract（得意先ファイル）
EV03	受注入力	P06 JuchuInputAction, P07 JuchuConfirmAction（＋juchu_confirm.jsp）, P08 JuchuRegistAction
EV04	受注照会	P09 JuchuInquiryAction（＋juchu_inquiry.jsp）
EV05	売上計上（受注抽出→売上ファイル作成）	P11 JuchuExtract, USJ010（FTP・SORT）, P13 USB100, P14 USB110
EV06	月次請求締め	USJ020, P15 USB200, P16 USB210
EV07	入金消込・請求結果連携	USJ030（SORT・FTP）, P17 USB300, P12 SeikyuImport
EV08	請求照会	P10 SeikyuInquiryAction（＋seikyu_inquiry.jsp）
EV09	月次集計・帳票出力（請求書・月次売上表）	USJ040, P18 USB400, P19 USR500, P20 USR510

夜間バッチの流れ（全体）

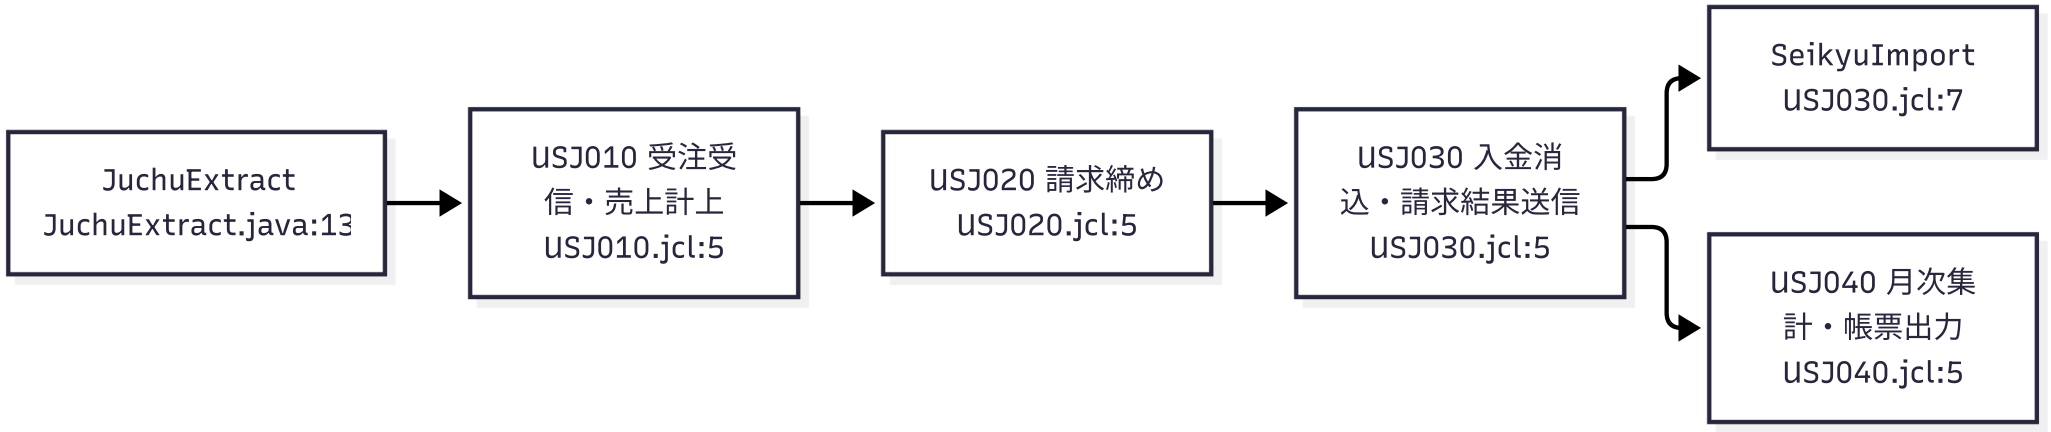

推定：起動順はJCLのコメント（先行／後続）による。スケジューラ定義は存在しない（07_欠けた資産と復元案.md M07）。

EV01 ログイン・メニュー

概要

- 利用者がユーザIDとパスワードでログインし、メニューから各業務画面へ進む。（LoginAction.java:29-44, menu.jsp:9-12）
- ログイン状態はセッション属性 LOGIN_USER で判定し、未ログインはログイン画面に戻す。（MenuAction.java:14-15, struts-config.xml:11）
- セッションの有効期間は60分。（web.xml:32-34）

関連プログラム：P01 LoginAction, P02 LogoutAction, P03 MenuAction

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	画面	login.jsp でユーザID・パスワードを入力し /login.do へ POST	userId, password	login.jsp:9-12
2	Action	LoginAction が m_user を照合	m_user（R）	LoginAction.java:28-32
3	Action	成功時セッションに LOGIN_USER/LOGIN_NAME/KENGEN を保存	セッション	LoginAction.java:37-40
4	画面	/menu.do へリダイレクトし menu.jsp を表示		struts-config.xml:17,23
5	画面	ヘッダの「ログアウト」で /logout.do → セッション破棄		header.jsp:4, LogoutAction.java:15-19

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
認証失敗	「ユーザIDまたはパスワードが違います」	LoginAction.java:34
未ログイン	全 Action で login.jsp へ	struts-config.xml:11
文字コード	全リクエストを UTF-8 で受ける	web.xml:7-18

注意点

- パスワードは平文で保存・照合している（LoginAction.java:29, 02_data.sql:3-5）
- 権限 KENGEN は保存するだけで参照されない（LoginAction.java:40）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV02 得意先照会・メンテナンス

概要

- 得意先をコード・名称で検索し、締日・端数・回収条件・与信限度額を確認する。（TokuiSearchAction.java:28-73）

- 得意先メンテナンスでは名称・電話・締日・端数・与信限度額・担当を更新する。更新内容は次回の受注抽出で夜間バッチに渡る。（TokuiEditAction.java:30-43, JuchuExtract.java:19-33）

関連プログラム：P04 TokuiSearchAction, P05 TokuiEditAction, P11 JuchuExtract（得意先ファイル）

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	画面	menu.jsp →「得意先照会」 /tokuiSearch.do		menu.jsp:9
2	Action	TokuiSearchAction が m_tokui を検索し表示文字に変換	m_tokui（R）	TokuiSearchAction.java:28-73
3	画面	/tokuiEdit.do?tkCd=… を直接開く（リンクなし）		tokui_edit.jsp:10-11
4	Action	TokuiEditAction が mode=update で UPDATE	m_tokui（U）	TokuiEditAction.java:30-41
5	抽出	夜間に JuchuExtract が m_tokui 全件を TOKUI.DAT へ	TOKUI.DAT（C）	JuchuExtract.java:19-35
6	COBOL	USB100/USB200/USR500/USR510 が締日・端数・得意先名に使う	TOKUI（R）	USB100.cbl:104, USB200.cbl:87, USR500.cbl:121, USR510.cbl:111

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
締日区分	99:末日、1〜28:NN日締め	USB210.cbl:58-62
端数区分	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ	USB110.cbl:73-84, TokuiSearchAction.java:57-62
取引停止	del_flg=1 は Web 受注不可	JuchuConfirmAction.java:50-51

注意点

- 締日・端数の入力チェックがない（不正値は USB210 でエラー RC=9→その得意先の請求が作られない）（TokuiEditAction.java:35-36, USB200.cbl:90-92）
- 得意先照会の SQL は文字列連結（TokuiSearchAction.java:31,34）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV03 受注入力

概要

- 営業事務が受注日・得意先・商品・数量・受注区分を入力し、確認画面で数量割引後の単価と金額を確認して登録する。（juchu_input.jsp:11-32, juchu_confirm.jsp:5-51）
- 登録した受注は抽出フラグ0で t_juchu に入り、夜間の受注抽出→売上計上（EV05）で売上になる。（JuchuRegistAction.java:42-57, JuchuExtract.java:51-71）

関連プログラム：P06 JuchuInputAction, P07 JuchuConfirmAction（＋juchu_confirm.jsp）, P08 JuchuRegistAction

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	画面	menu.jsp →「受注入力」 /juchuInput.do		menu.jsp:10
2	Action	JuchuInputAction が初期値と商品一覧を準備	m_shohin（R）	JuchuInputAction.java:27-51
3	画面	juchu_input.jsp で入力し /juchuConfirm.do へ	JuchuForm	juchu_input.jsp:11-32
4	Action	JuchuConfirmAction が日付・数量・得意先・商品をチェック	m_tokui（R）, m_shohin（R）	JuchuConfirmAction.java:24-67
5	画面	juchu_confirm.jsp が割引率・割引後単価・金額を計算して表示	hidden: tanka, nebikiRitu, uriageKin	juchu_confirm.jsp:5-49
6	Action	JuchuRegistAction が MAX+1 で採番し INSERT・COMMIT	t_juchu（R/C）	JuchuRegistAction.java:33-58
7	画面	juchu_complete.jsp に受注番号、受注照会へのリンク		juchu_complete.jsp:9
8	抽出→COBOL	夜間：EV05 売上計上へ	JUCHU.DAT	JuchuExtract.java:51-71

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
数量割引	100以上5%、50以上3%、他0%	juchu_confirm.jsp:8-13
割引後単価	定価×(100−率)/100 を切捨て	juchu_confirm.jsp:14
受注区分	1:通常 2:返品（金額マイナス）3:無償サンプル（金額0）	juchu_confirm.jsp:15-21
入力チェック	受注日8桁数字、数量＞0、得意先あり・取引中、商品あり	JuchuConfirmAction.java:24-67
採番	MAX(juchu_no)+1、初回 10000001	JuchuRegistAction.java:36-41

注意点

- 受注日は8桁数字かだけを見る（20241399 なども通る）（JuchuConfirmAction.java:25）
- 返品も数量は正で入力し、金額だけマイナスで保存。夜間 USB100 は数量をマイナスにして金額を再計算する（juchu_confirm.jsp:16-17, USB100.cbl:94-99）
- 無償サンプルは夜間で請求される（Q01）（USB100.cbl:99, 請求書_202412.txt:41）
- 金額は hidden の値を信用して登録（JuchuRegistAction.java:50-53）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV04 受注照会

概要

- 受注番号または得意先コード（必須）と受注日の範囲で受注を検索し、最大100件と金額合計を表示する。（JuchuInquiryAction.java:30-47,68）

関連プログラム：P09 JuchuInquiryAction（＋juchu_inquiry.jsp）

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	画面	menu.jsp →「受注照会」、または受注完了画面のリンク		menu.jsp:11, juchu_complete.jsp:9
2	Action	JuchuInquiryAction が t_juchu を検索	t_juchu（R）	JuchuInquiryAction.java:34-56
3	画面	juchu_inquiry.jsp が行ごとに得意先名・商品名を検索して表示	m_tokui（R）, m_shohin（R）	juchu_inquiry.jsp:20-37

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
必須	得意先コードか番号	JuchuInquiryAction.java:30-32
期間	From以上・To以下	JuchuInquiryAction.java:42,45
上限	受注番号降順 100件	JuchuInquiryAction.java:47

注意点

- JSP 内で DB 接続を開いて1行ごとに2回 SELECT する（最大200回）（juchu_inquiry.jsp:20-37）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV05 売上計上（受注抽出→売上ファイル作成）

概要

- 夜間に Web の得意先・商品・受注を固定長ファイルに抽出し、ホストへ FTP で取り込む。（JuchuExtract.java:19-71, USJ010.jcl:12-20）
- 受注を得意先・日付・受注番号順にソートし、USB100 が得意先と突き合わせて売上ファイルを作る。（USJ010.jcl:22-37, USB100.cbl:78-117）
- 売上1件ごとに USB110 で税率と税額（得意先の端数区分）を決める。（USB100.cbl:102-115, USB110.cbl:42-84）

関連プログラム：P11 JuchuExtract, USJ010（FTP・SORT）, P13 USB100, P14 USB110

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	抽出	JuchuExtract が m_tokui/m_shohin/t_juchu 全件を /work/*.DAT へ、t_juchu.flg1 を1に	TOKUI.DAT, SHOHIN.DAT, JUCHU.DAT（C）, t_juchu（R/U）	JuchuExtract.java:19-71
2	JCL	USJ010 STEP005：FTP get で USAGI.PROD.TOKUI/SHOHIN/JUCHU に置換		USJ010.jcl:12-20
3	JCL	STEP010：SORT 得意先(17,6)・受注日(9,8)・受注番号(1,8)	JUCHU（R）→&&JUCHSRT（C）	USJ010.jcl:22-30
4	COBOL	STEP020：USB100 売上計上（USB110 を CALL）	JUCHSRT, TOKUI, SHOHIN（R）→URIAGE（C）	USJ010.jcl:31-37, USB100.cbl:64-125
5	後続	USJ020 請求締めへ		USJ010.jcl:7

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
返品	数量マイナス	USB100.cbl:94-95
売上金額	数量×単価で再計算	USB100.cbl:99
税率	2019/10/01〜 10%・軽減8%、2014/04/01〜 8%、それ前 5%	USB110.cbl:42-66
端数	2:四捨五入 3:切上げ 他:切捨て（明細単位）	USB110.cbl:73-84
得意先なし	売上にしない（NOTK）	USB100.cbl:84-86

注意点

- 毎回全件抽出・売上ファイルを OPEN OUTPUT で作り直す（累積ではなく全件再作成）（JuchuExtract.java:52-53, USB100.cbl:73-74）
- 文字項目は UTF-8 でバイト数を数える。ホスト側は CH 比較のみ（推定：EBCDIC 変換なしの binary 転送）（JuchuExtract.java:81, USJ010.jcl:16）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV06 月次請求締め

概要

- 得意先の締日区分に従って請求期間を求め、期間内の売上を集計して請求データを作る。（USB200.cbl:75-129, USB210.cbl:52-103）
- 請求番号は請求年月＋得意先コード、請求金額は売上合計＋明細税額合計。（USB200.cbl:94-95,141-143）
- 締め開始年月から業務年月まで、毎回すべての月を作り直す。（USJ020.jcl:18-20, USB200.cbl:83-86）

関連プログラム：USJ020, P15 USB200, P16 USB210

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	JCL	USJ020 STEP010：SYSIN 20241231201401 で USB200	TOKUI, URIAGE（R）→SEIKYU（C）	USJ020.jcl:12-20
2	COBOL	得意先ごと・年月ごとに USB210 で請求期間		USB200.cbl:83-92
3	COBOL	期間内の売上を K100 で集計、件数＞0 なら WRITE	SEIKYU（C）	USB200.cbl:101-116,138-154
4	後続	USJ030 入金消込へ		USJ020.jcl:7

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
末日締め	当月1日〜末日（2月は常に28日）	USB210.cbl:23-25,67-75
NN日締め	前月NN+1日〜当月NN日	USB210.cbl:78-86

ルール	内容	根拠
締日28のうるう年	2月の終了日を29日に	USB210.cbl:88-93
期間前の売上	読み飛ばし（TOBASI）	USB200.cbl:104-107
税率別内訳	軽減8% / 10% / 旧税率	USB200.cbl:145-154

注意点

- 末日締めで2/29の売上が請求されない（Q02）（USB210.cbl:75, 請求書_202402.txt:59-69, 02_data.sql:783）
- 締日エラーの得意先は請求なしで処理続行・RC は0のまま（推定：RETURN-CODE を設定していない）（USB200.cbl:90-92,135）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV07 入金消込・請求結果連携

概要

- 銀行の入金データをソートし、USB300 が請求に消し込んで、入金額と消込区分を付けた請求結果（SKKEKKA）と消込結果（KESIKOMI）を作る。（USJ030.jcl:12-27, USB300.cbl:66-155）
- 請求結果を Web サーバへ FTP で送り、SeikyuImport が t_seikyu を洗い替えする。（USJ030.jcl:28-34, SeikyuImport.java:19-49）

関連プログラム：USJ030（SORT・FTP）, P17 USB300, P12 SeikyuImport

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	JCL	STEP010：入金 SORT 得意先(15,6)・入金日(7,8)・入金番号(1,6)	NYUKIN（R）→&&NYUKSRT（C）	USJ030.jcl:12-20
2	COBOL	STEP020：USB300 入金消込	NYUKSRT, SEIKYU（R）→SKKEKKA, KESIKOMI（C）	USJ030.jcl:21-27
3	JCL	STEP030：STEP020 が RC=0 のときだけ FTP put	SKKEKKA→/work/SKKEKKA.DAT	USJ030.jcl:28-34
4	取込	SeikyuImport が t_seikyu を DELETE→INSERT	t_seikyu（D/C）	SeikyuImport.java:19-49
5	後続	USJ040 帳票へ		USJ030.jcl:7

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
消込対象額	入金額＋振込手数料	USB300.cbl:111
充当条件	締日＜入金日 かつ 残高＞0	USB300.cbl:117
充当順	年月の古い請求から	USB300.cbl:113, USB200.cbl:83
過入金	区分9	USB300.cbl:132-137
不明入金	区分8	USB300.cbl:140-145

ルール	内容	根拠
消込区分	0未 / 1一部 / 2済	USB300.cbl:99-106

注意点

- 入金レコードのコピー句 NYKREC が欠落（07 参照）（USB300.cbl:29）
- SeikyuImport の起動定義がない（M03）（USJ030.jcl:7）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV08 請求照会

概要

- 取り込まれた請求（t_seikyu）を請求番号または得意先コード（必須）と請求年月の範囲で検索し、未入金合計を表示する。（SeikyuInquiryAction.java:30-80）

関連プログラム：P10 SeikyuInquiryAction（＋seikyu_inquiry.jsp）

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	画面	menu.jsp →「請求照会」		menu.jsp:12
2	Action	SeikyuInquiryAction が t_seikyu を検索	t_seikyu（R）	SeikyuInquiryAction.java:34-56
3	画面	seikyu_inquiry.jsp に一覧と未入金合計		seikyu_inquiry.jsp:20-43

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
必須	得意先コードか番号	SeikyuInquiryAction.java:30-32
期間	From以上・To未満	SeikyuInquiryAction.java:42,45
合計	Σ(請求−入金)	SeikyuInquiryAction.java:73

注意点

- 表示されるのは前回の SeikyuImport 時点の内容（洗い替え）（SeikyuImport.java:19）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md

EV09 月次集計・帳票出力（請求書・月次売上表）

概要

- 売上を得意先×暦月で集計し（USB400）、指定年月の請求書（USR500）と月次売上表（USR510）を印刷する。（USJ040.jcl:12-35）
- 請求書は請求結果（SKKEKKA）と売上明細・得意先名を突き合わせて作る。（USR500.cbl:101-176）

関連プログラム：USJ040, P18 USB400, P19 USR500, P20 USR510

処理の流れ（画面→Action→DB→抽出→COBOL→帳票）

No	層	処理	データ（CRUD）	根拠
1	COBOL	STEP010：USB400 得意先別月次売上集計	URIAGE（R）→TKSUM（C）	USJ040.jcl:12-16
2	COBOL	STEP020：USR500 請求書（SYSIN 202412）	SKKEKKA, URIAGE, TOKUI（R）→SEIKYUSH	USJ040.jcl:17-26
3	COBOL	STEP030：USR510 月次売上表（SYSIN 202412）	TKSUM, TOKUI（R）→URIGETU	USJ040.jcl:27-35

プログラムをまたぐ業務ルール

ルール	内容	根拠
集計単位	得意先＋売上日の年月（暦月）	USB400.cbl:102-103
請求書明細	請求期間内の売上、軽減税率は※	USR500.cbl:135-151
税率別内訳	0 以外を出力	USR500.cbl:157-171

注意点


- STEP に COND がないため、前ステップが異常でも後続が動く（推定：JCL 既定動作）（USJ040.jcl:17,27）
- 月次売上表（暦月）と請求（締め期間）は金額が一致しないことがある（USB400.cbl:103, USB200.cbl:104-110）

シーケンス図：04_処理フローシーケンス図.md


04 処理フローシーケンス図（業務イベント単位）

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。


EV01 ログイン・メニュー

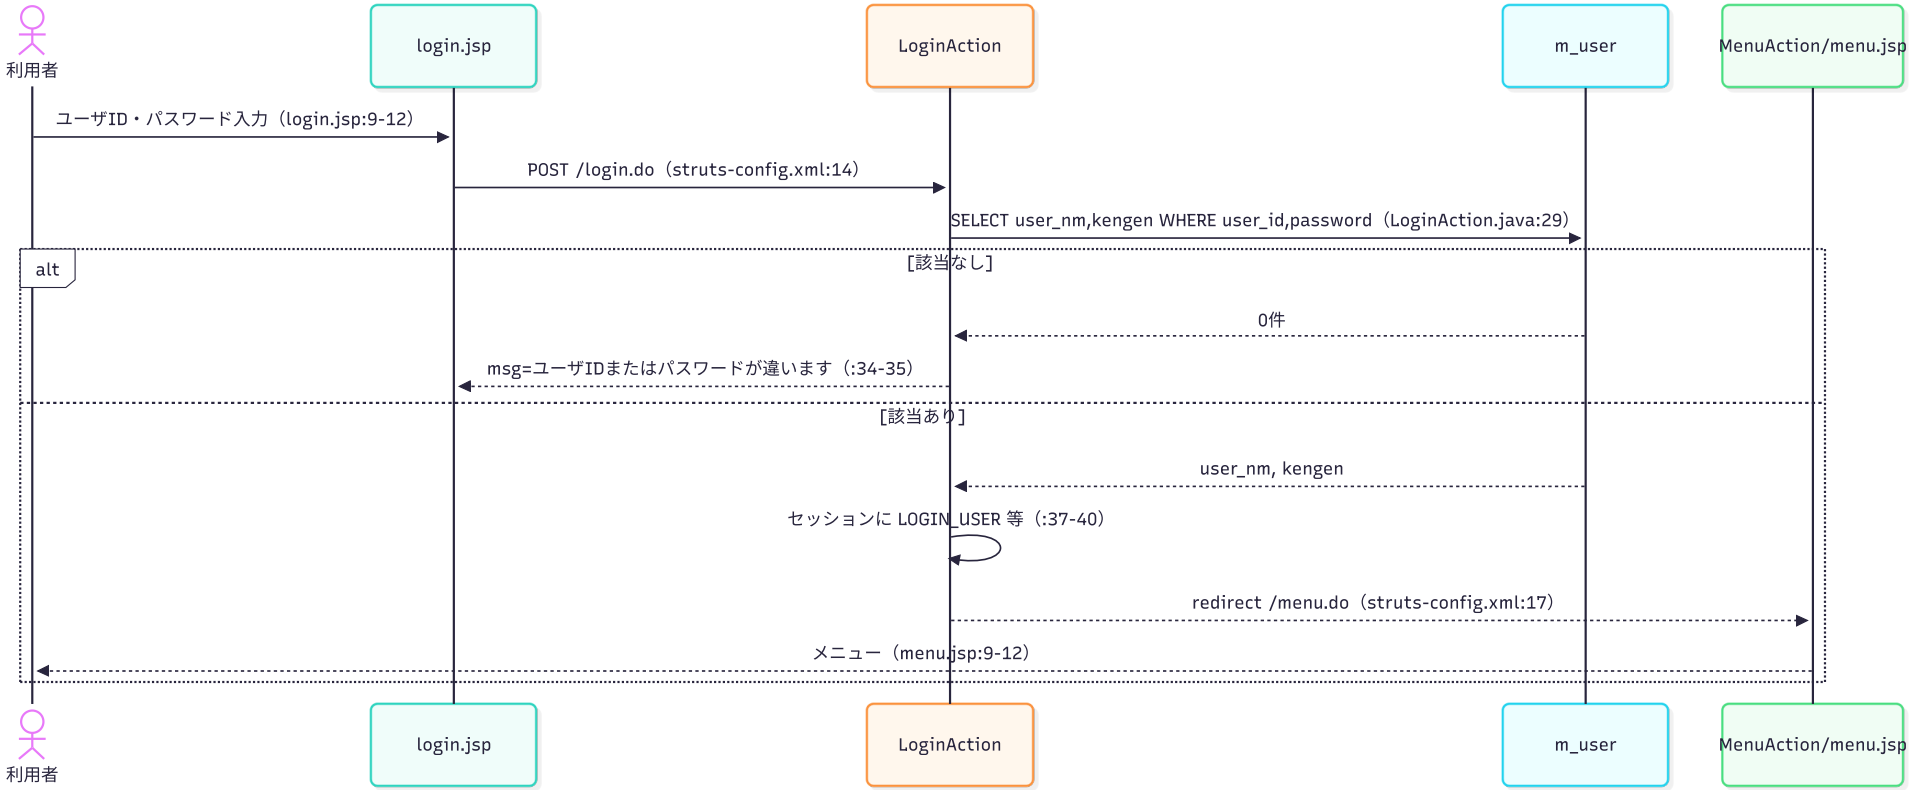


EV02 得意先照会・メンテナンス

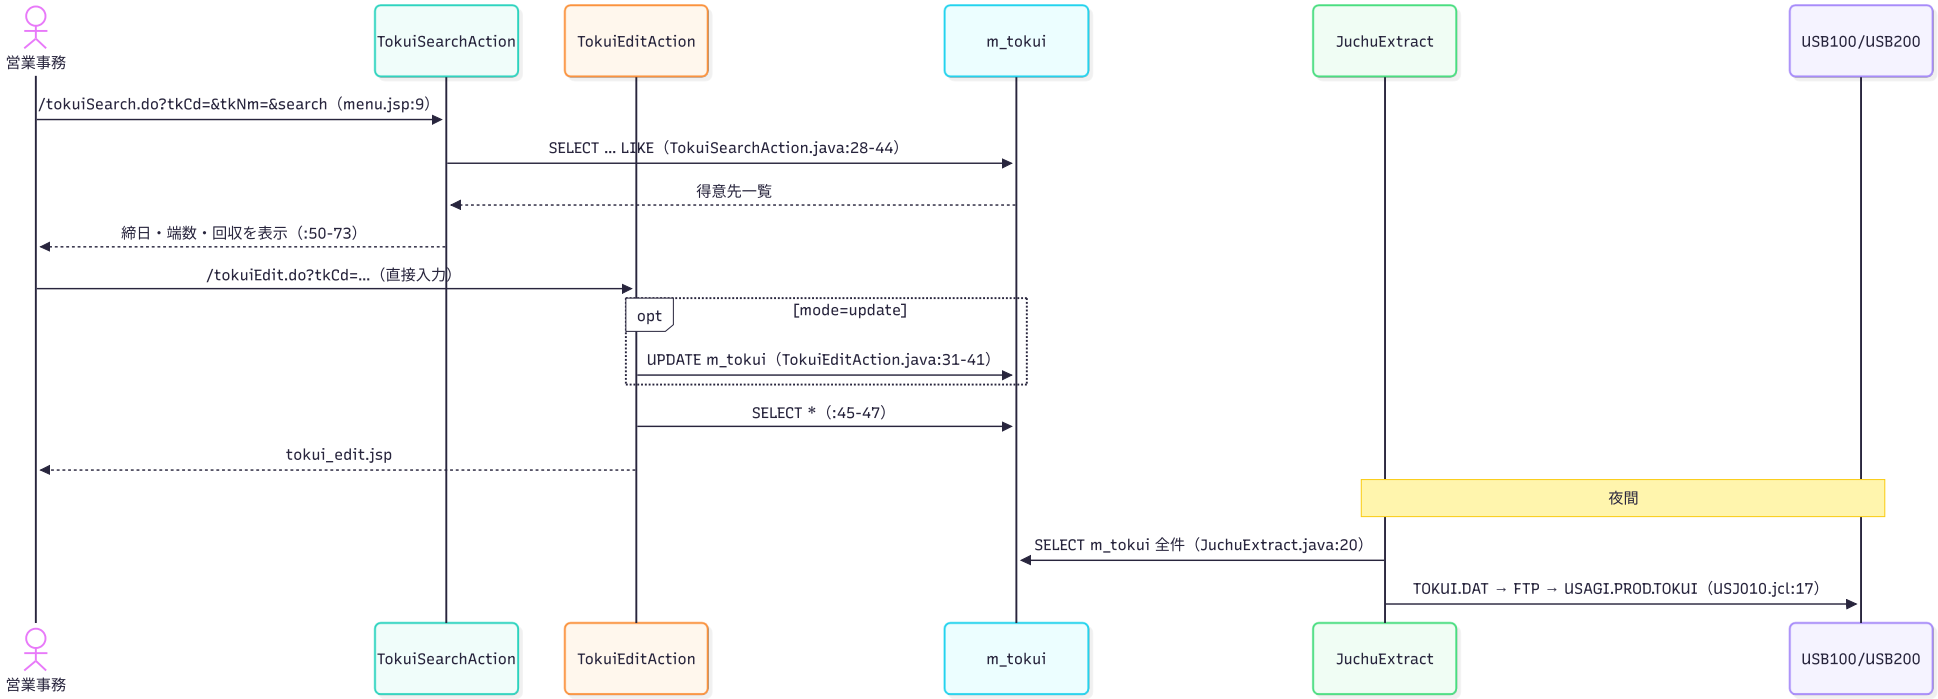


EV03 受注入力

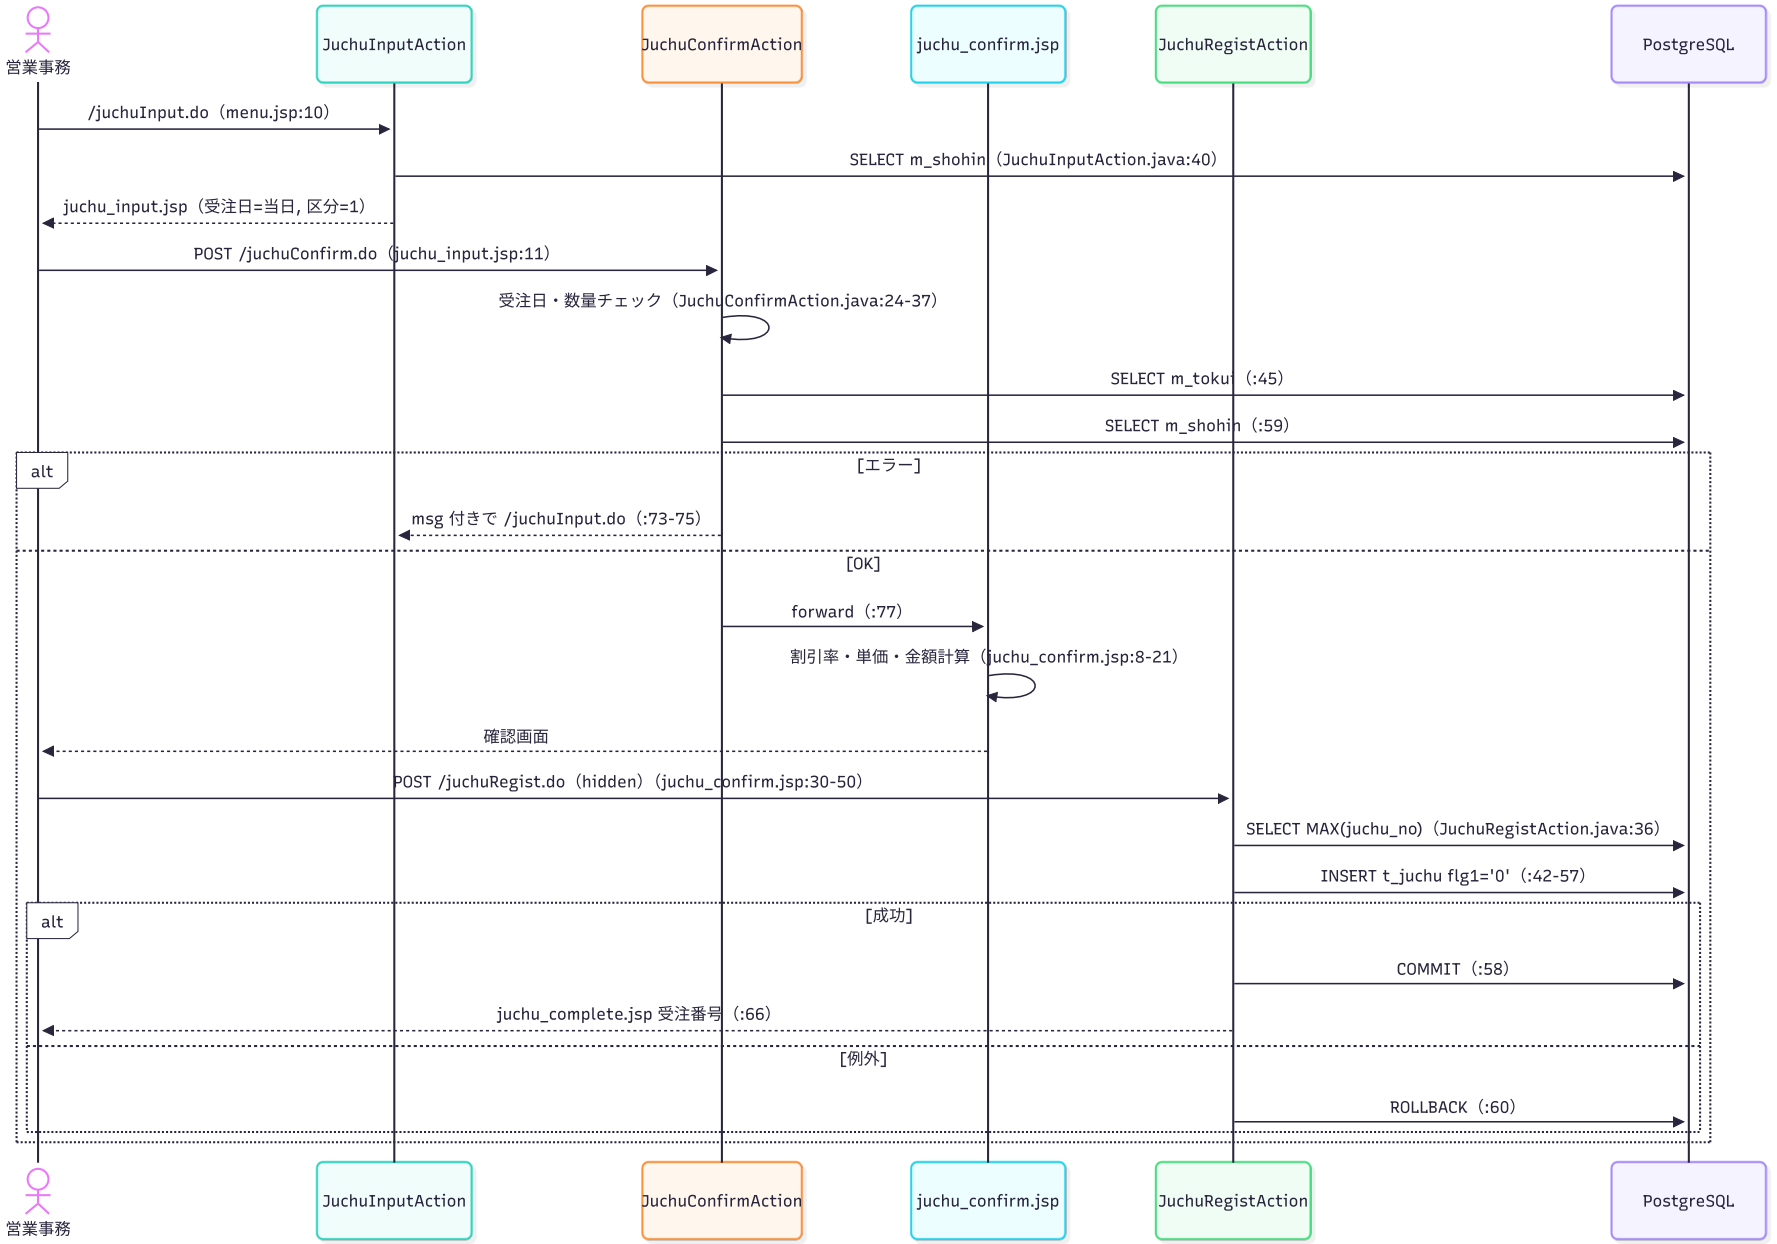
営業事務
JuchuInputAction
JuchuConfirmAction
juchu_confirm.jsp
JuchuRegistAction
PostgreSQL
/juchuInput.do（menu.jsp:10）
SELECT m_shohin（JuchuInputAction.java:40）
juchu_input.jsp（受注日=当日, 区分=1）
POST /juchuConfirm.do（juchu_input.jsp:11）
受注日・数量チェック（JuchuConfirmAction.java:24-37）
SELECT m_toku（:45）
SELECT m_shohin（:59）
alt
[エラー]
msg 付きで /juchuInput.do（:73-75）
[OK]
forward（:77）
割引率・単価・金額計算（juchu_confirm.jsp:8-21）
確認画面
POST /juchuRegist.do（hidden）（juchu_confirm.jsp:30-50）
SELECT MAX(juchu_no)（JuchuRegistAction.java:36）
INSERT t_juchu flg1='0'（:42-57）
alt
[成功]
COMMIT（:58）
juchu_complete.jsp 受注番号（:66）
[例外]
ROLLBACK（:60）
営業事務
JuchuInputAction
JuchuConfirmAction
juchu_confirm.jsp
JuchuRegistAction
PostgreSQL


EV04 受注照会

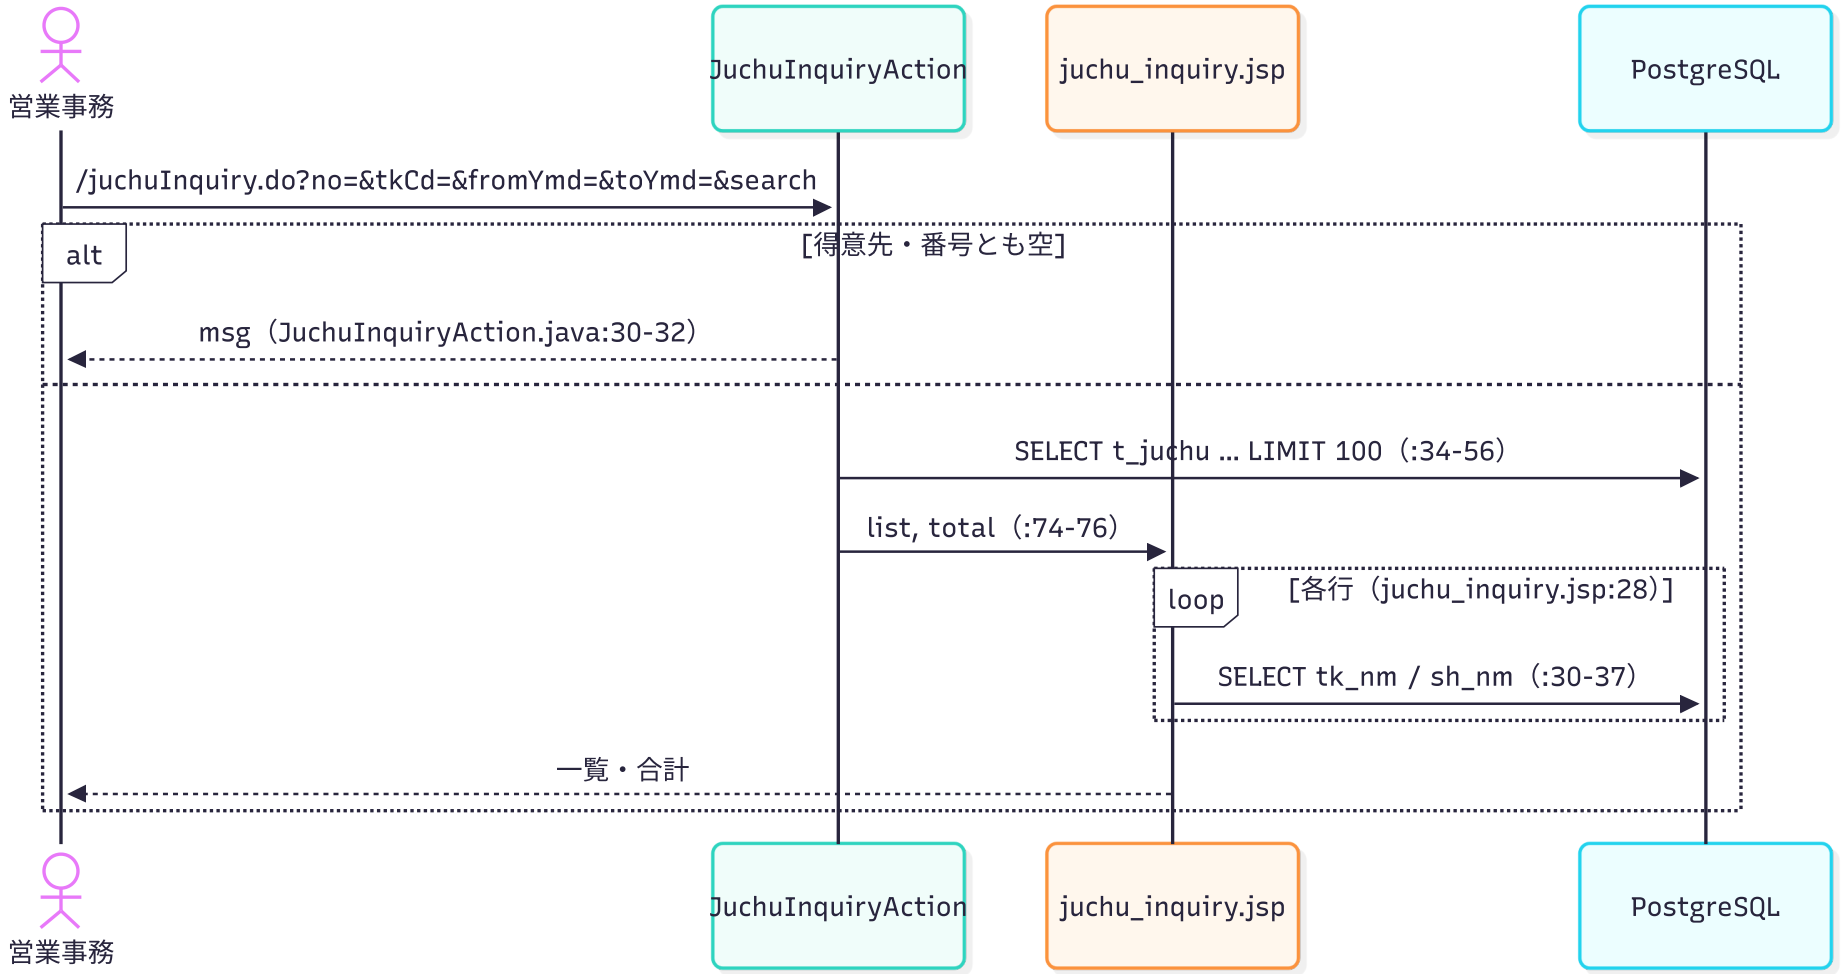
営業事務
JuchuInquiryAction
juchu_inquiry.jsp
PostgreSQL
/juchuInquiry.do?no=&tkCd=&fromYmd=&toYmd=&search
alt
[得意先・番号とも空]
msg（JuchuInquiryAction.java:30-32）
SELECT t_juchu … LIMIT 100（:34-56）
list, total（:74-76）
loop
[各行（juchu_inquiry.jsp:28）]
SELECT tk_nm / sh_nm（:30-37）
一覧・合計
営業事務
JuchuInquiryAction
juchu_inquiry.jsp
PostgreSQL


EV05 売上計上（受注抽出→売上ファイル作成）

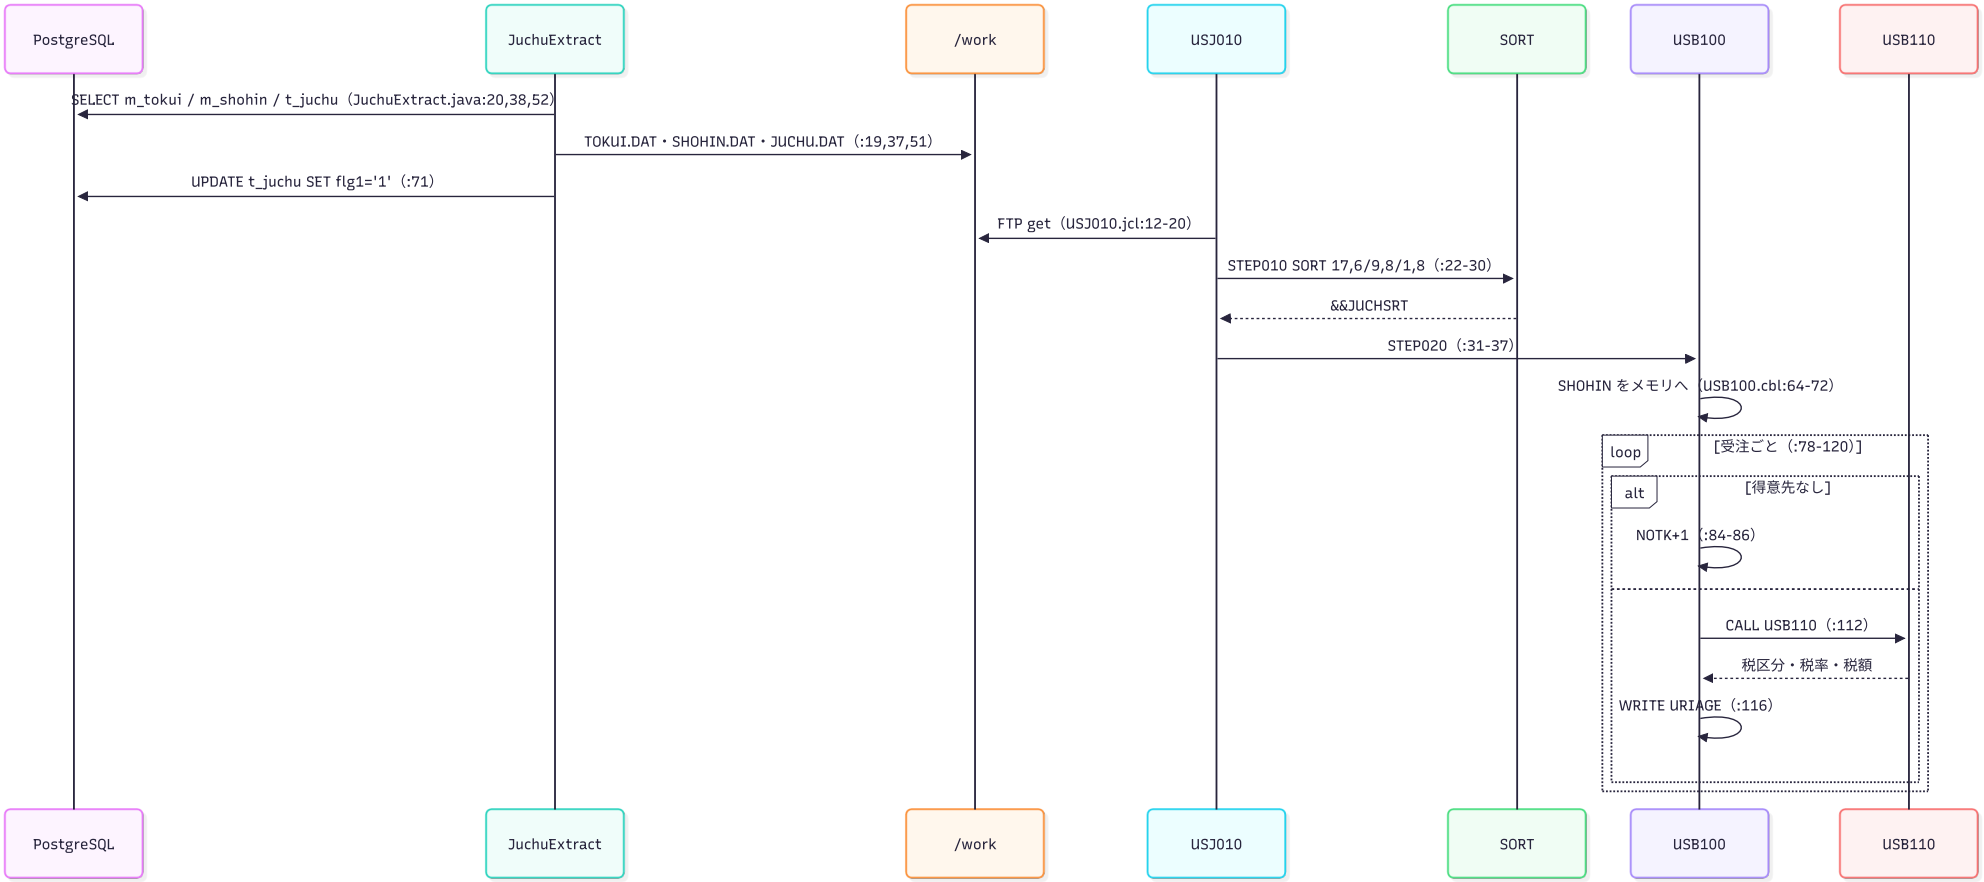


EV06 月次請求締め

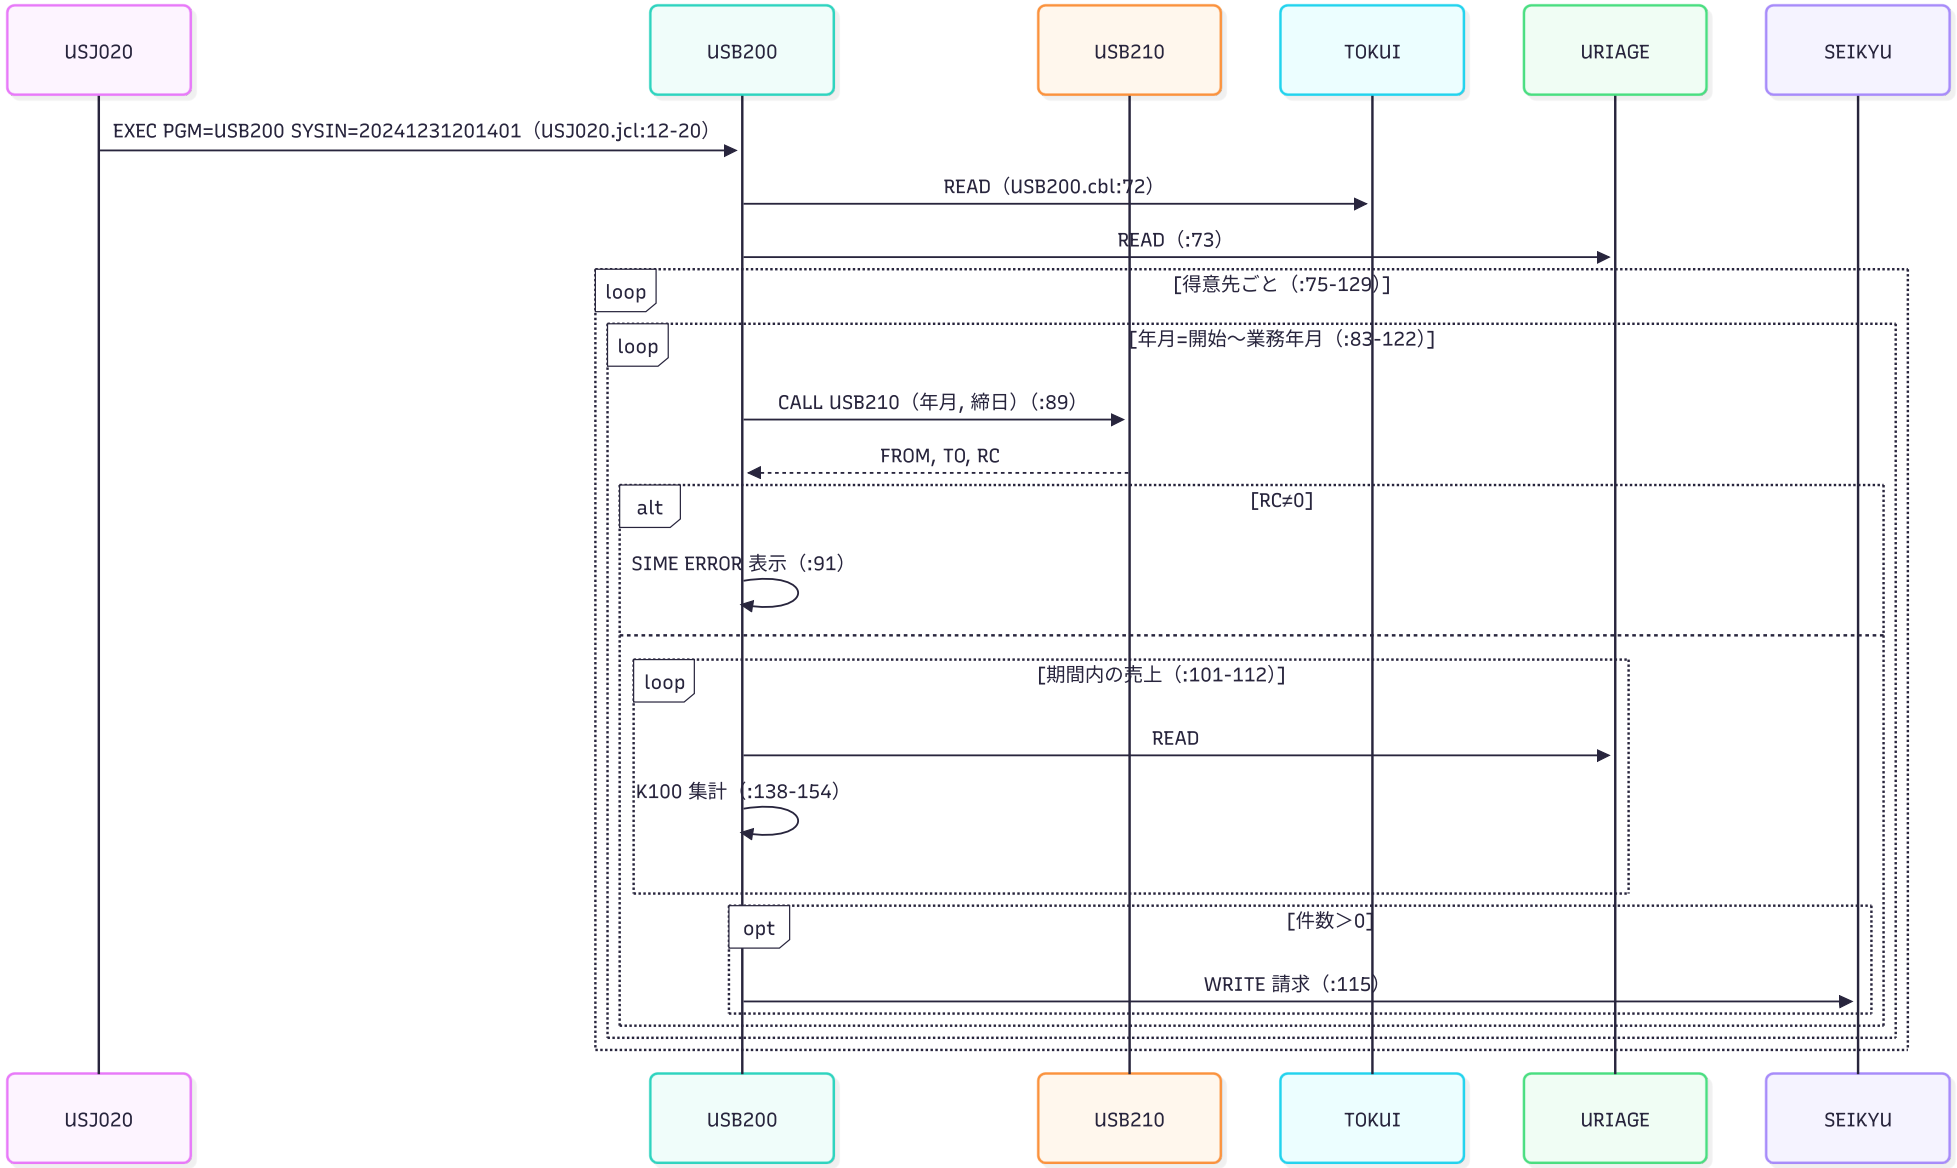
USJ020
USB200
USB210
TOKUI
URIAGE
SEIKYU
EXEC PGM=USB200 SYSIN=20241231201401（USJ020.jcl:12-20）
READ（USB200.cbl:72）
READ（:73）
loop
[得意先ごと（:75-129）]
loop
[年月=開始〜業務年月（:83-122）]
CALL USB210（年月, 締日）（:89）
FROM, TO, RC
alt
[RC≠0]
SIME ERROR 表示（:91）
loop
[期間内の売上（:101-112）]
READ
K100 集計（:138-154）
opt
[件数＞0]
WRITE 請求（:115）
USJ020
USB200
USB210
TOKUI
URIAGE
SEIKYU


EV07 入金消込・請求結果連携

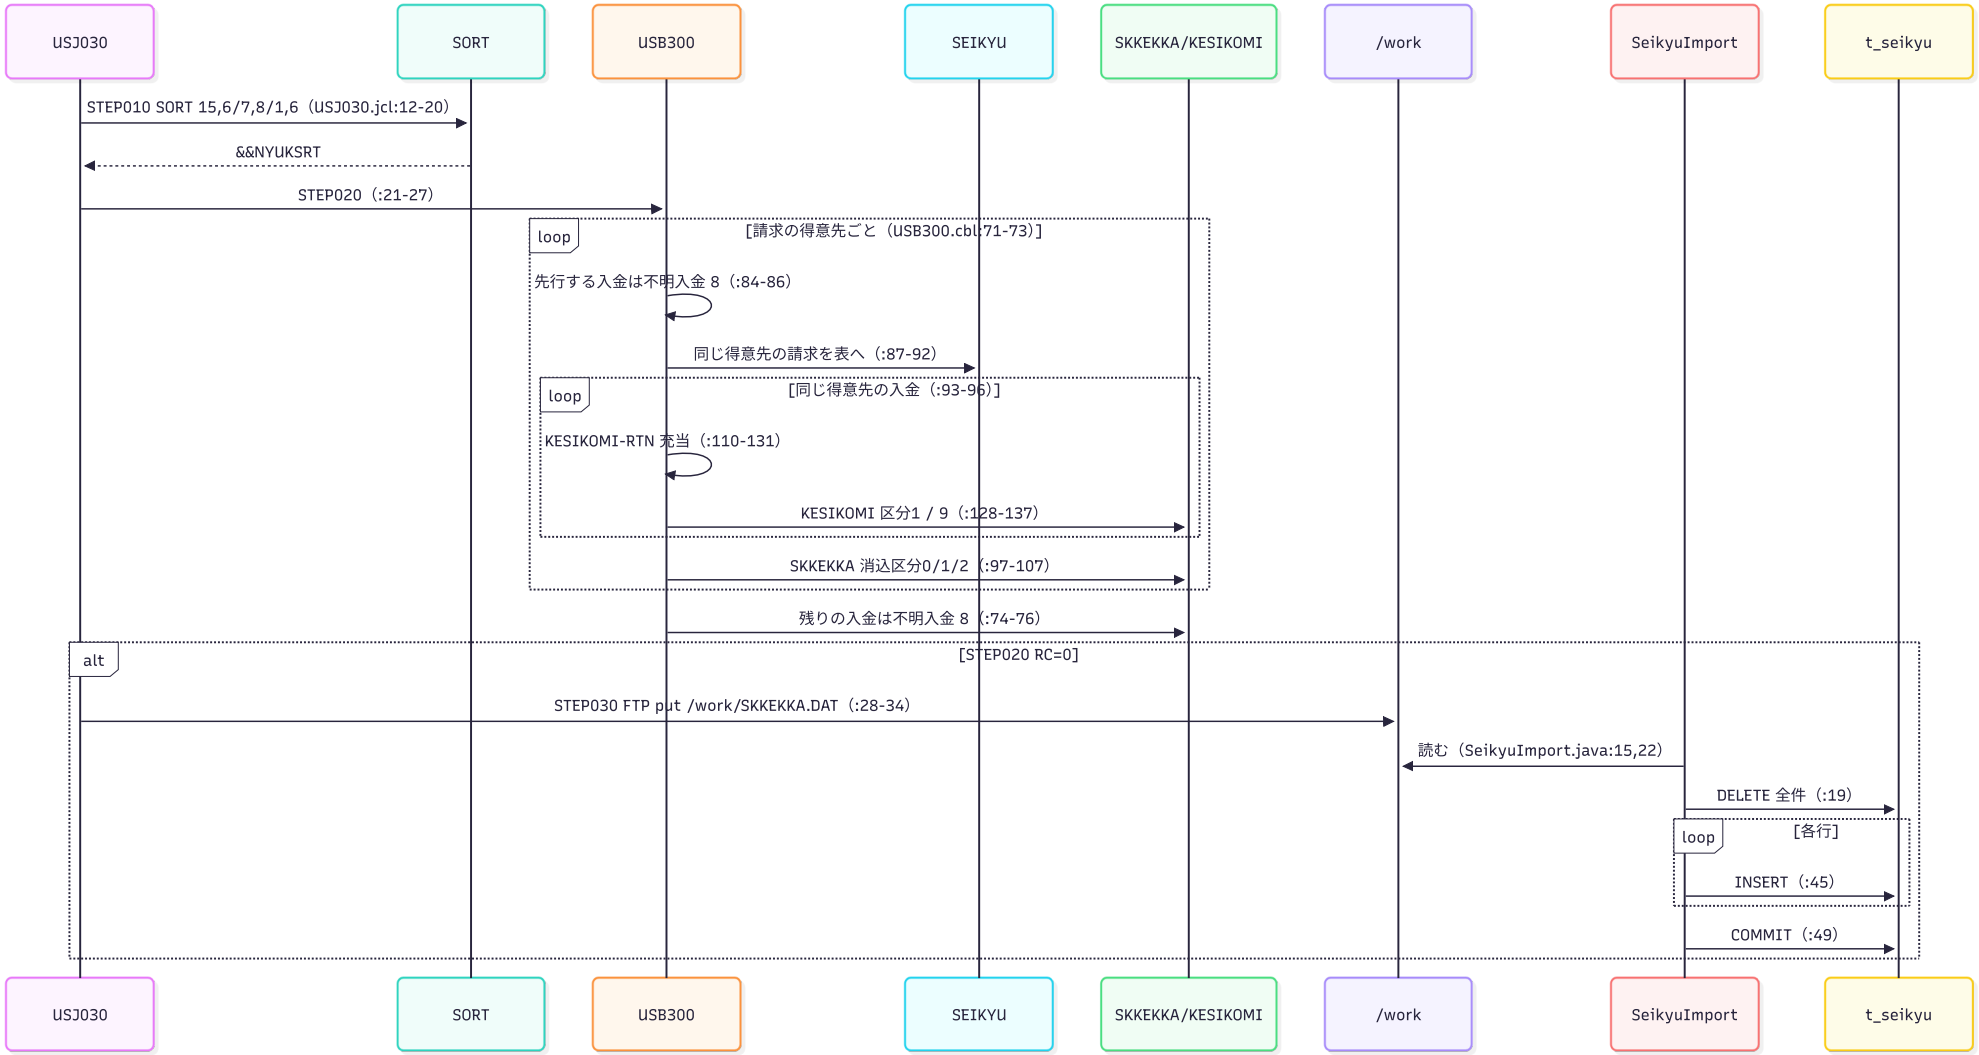

EV08 請求照会

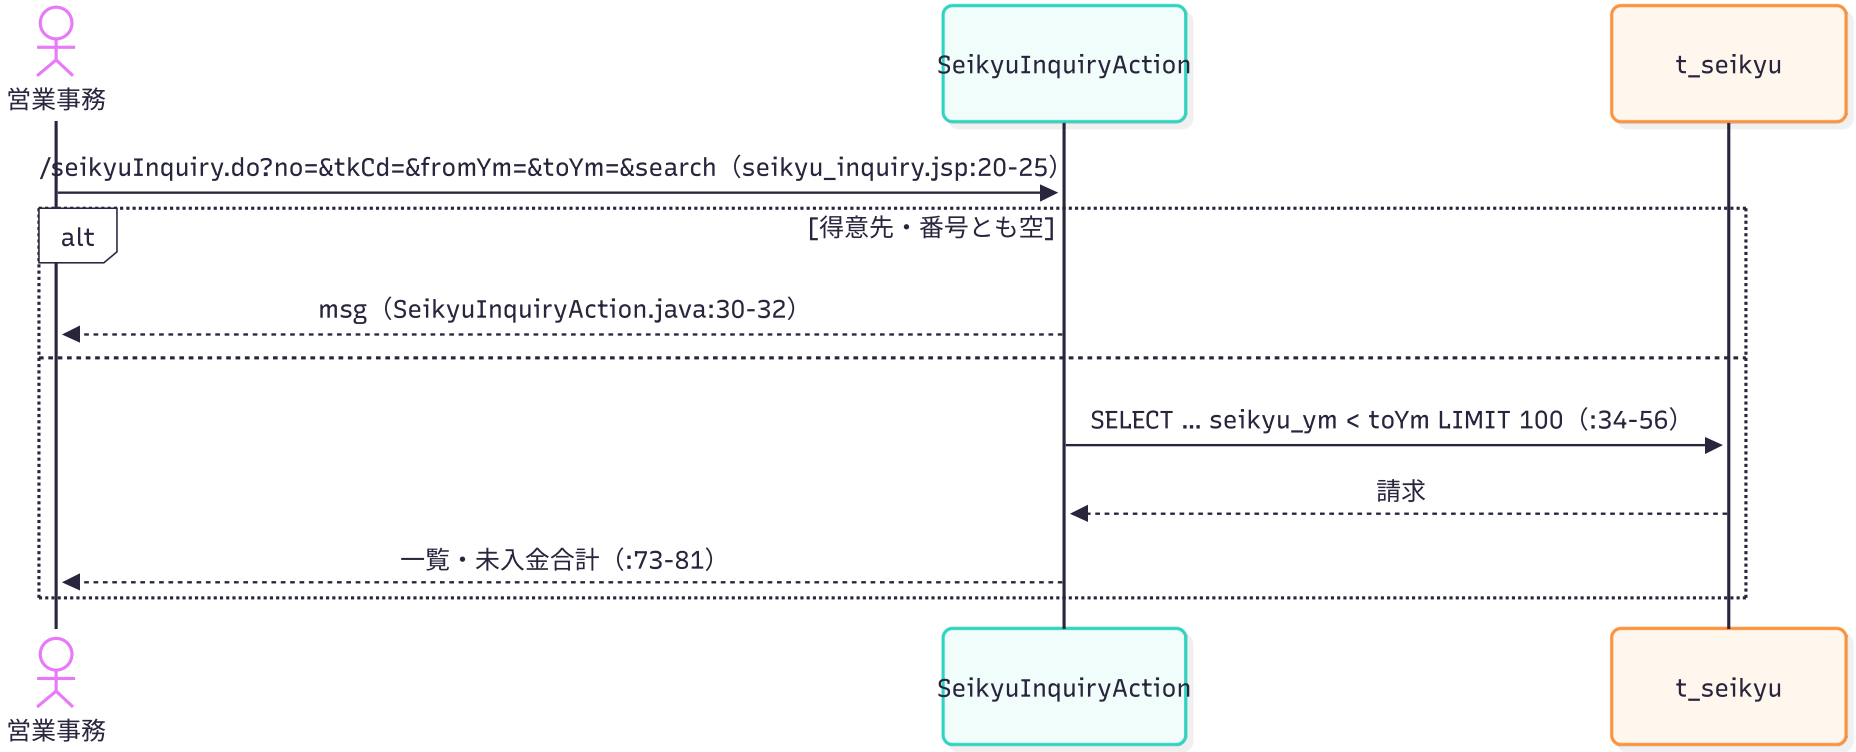
営業事務
SeikyuInquiryAction
t_seikyu
/seikyuInquiry.do?no=&tkCd=&fromYm=&toYm=&search（seikyu_inquiry.jsp:20-25）
alt
[得意先・番号とも空]
msg（SeikyuInquiryAction.java:30-32）
SELECT … seikyu_ym < toYm LIMIT 100（:34-56）
請求
一覧・未入金合計（:73-81）
営業事務
SeikyuInquiryAction
t_seikyu

EV09 月次集計・帳票出力（請求書・月次売上表）

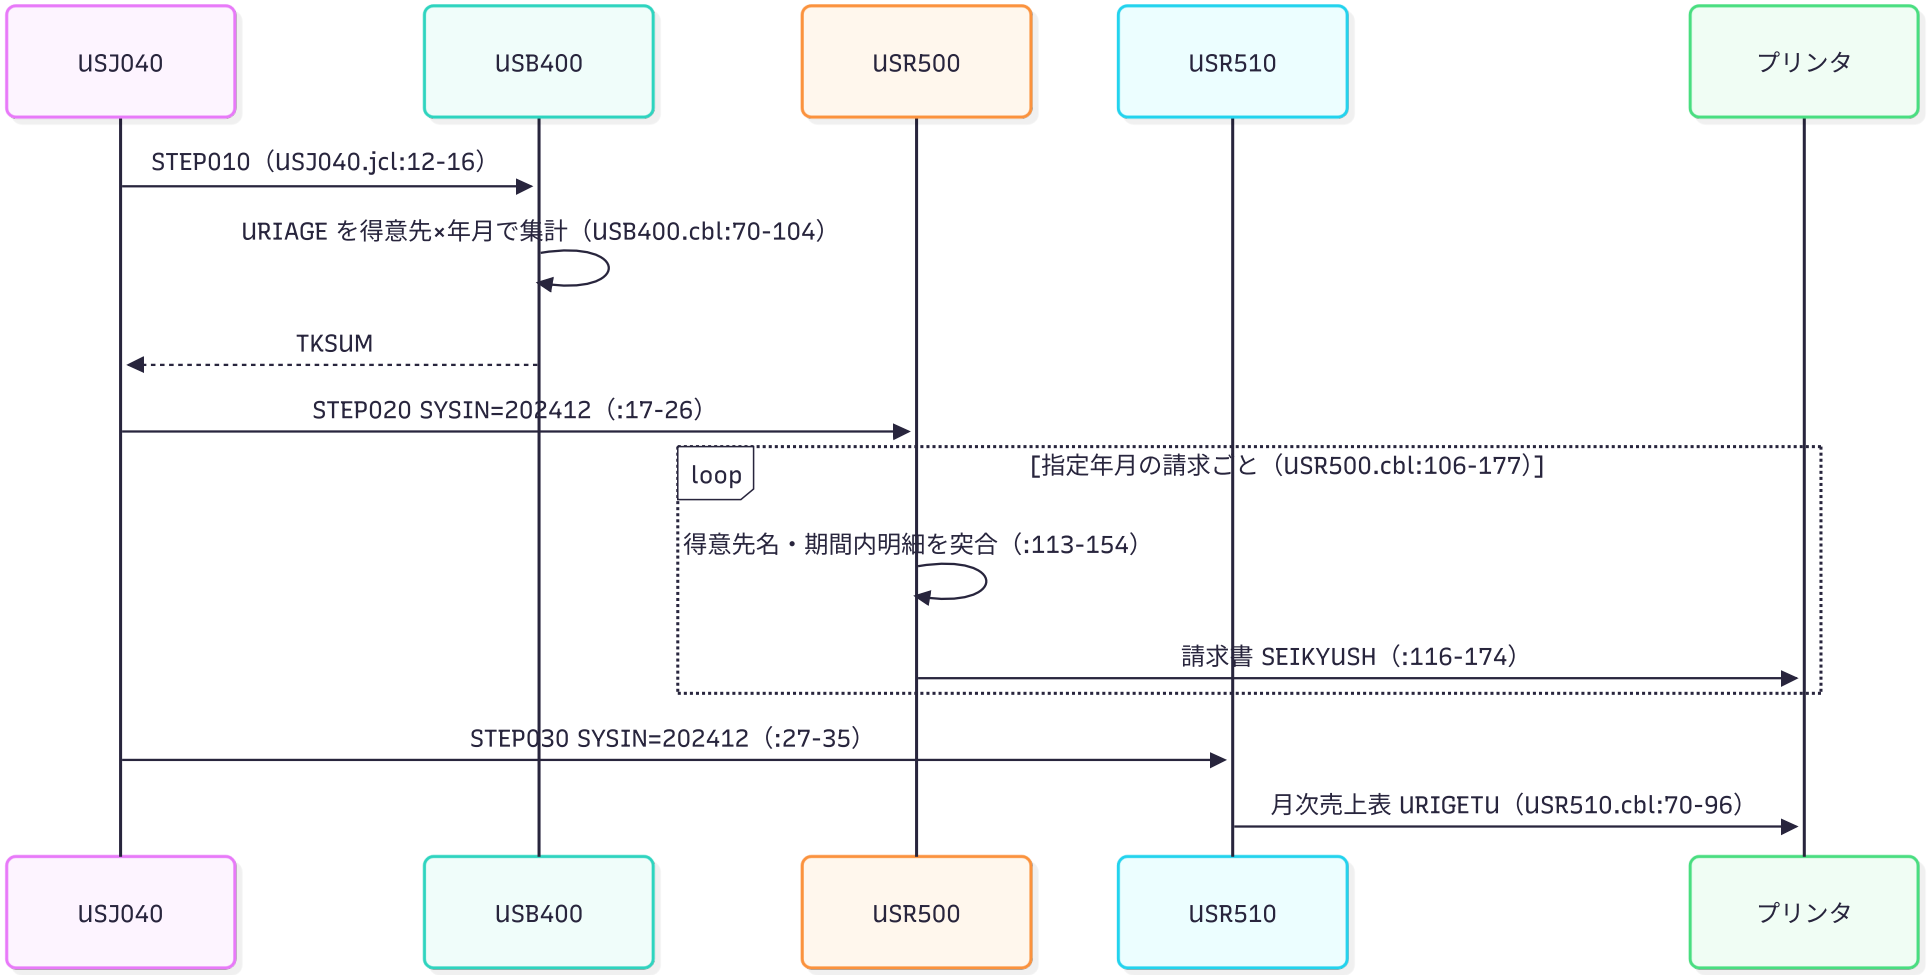


05 呼出し関係ツリー図

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

DAO 層はなく、各 Action が DBUtil（接続取得 DBUtil.java:11-23）で直接 SQL を発行する。


JCL → プログラム → コピー句

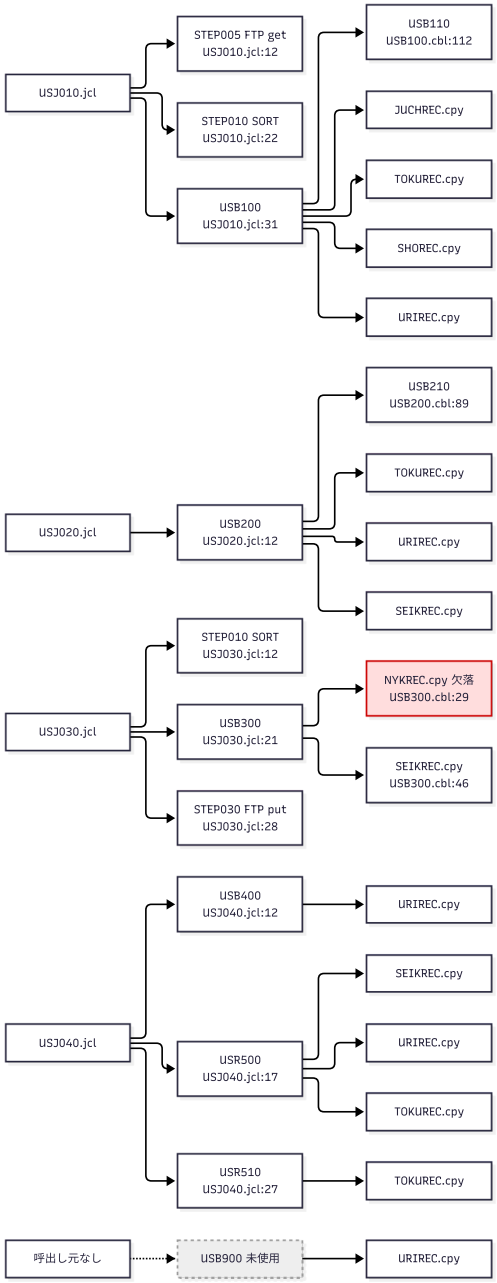

JCL・STEP	プログラム	サブ CALL	コピー句	DD（ファイル）	根拠
USJ010 STEP005	FTP			INPUT（get TOKUI/SHOHIN/JUCHU）	USJ010.jcl:12-20
USJ010 STEP010	SORT			SORTIN=JUCHU, SORTOUT=&&JUCHSRT	USJ010.jcl:22-30
USJ010 STEP020	USB100	USB110	JUCHREC, TOKUREC, SHOREC, URIREC	JUCHSRT, TOKUI, SHOHIN, URIAGE	USJ010.jcl:31-37, USB100.cbl:112
USJ020 STEP010	USB200	USB210	TOKUREC, URIREC, SEIKREC	TOKUI, URIAGE, SEIKYU, SYSIN	USJ020.jcl:12-20, USB200.cbl:89
USJ030 STEP010	SORT			SORTIN=NYUKIN, SORTOUT=&&NYUKSRT	USJ030.jcl:12-20
USJ030 STEP020	USB300		NYKREC（欠落）, SEIKREC	NYUKSRT, SEIKYU, SKKEKKA, KESIKOMI	USJ030.jcl:21-27, USB300.cbl:29,46
USJ030 STEP030	FTP			put SKKEKKA	USJ030.jcl:28-34
USJ040 STEP010	USB400		URIREC	URIAGE, TKSUM	USJ040.jcl:12-16
USJ040 STEP020	USR500		SEIKREC, URIREC, TOKUREC	SKKEKKA, URIAGE, TOKUI, SEIKYUSH, SYSIN	USJ040.jcl:17-26
USJ040 STEP030	USR510		TOKUREC	TKSUM, TOKUI, URIGETU, SYSIN	USJ040.jcl:27-35
（なし）	USB900		URIREC	URIAGE, URINEW	USB900.cbl:21-23

推定：コピー句の利用はソース内の COPY 文による（grep "COPY" batch/cobol/*.cbl の結果）。

画面 → Action → DAO（DBUtil）→ テーブル

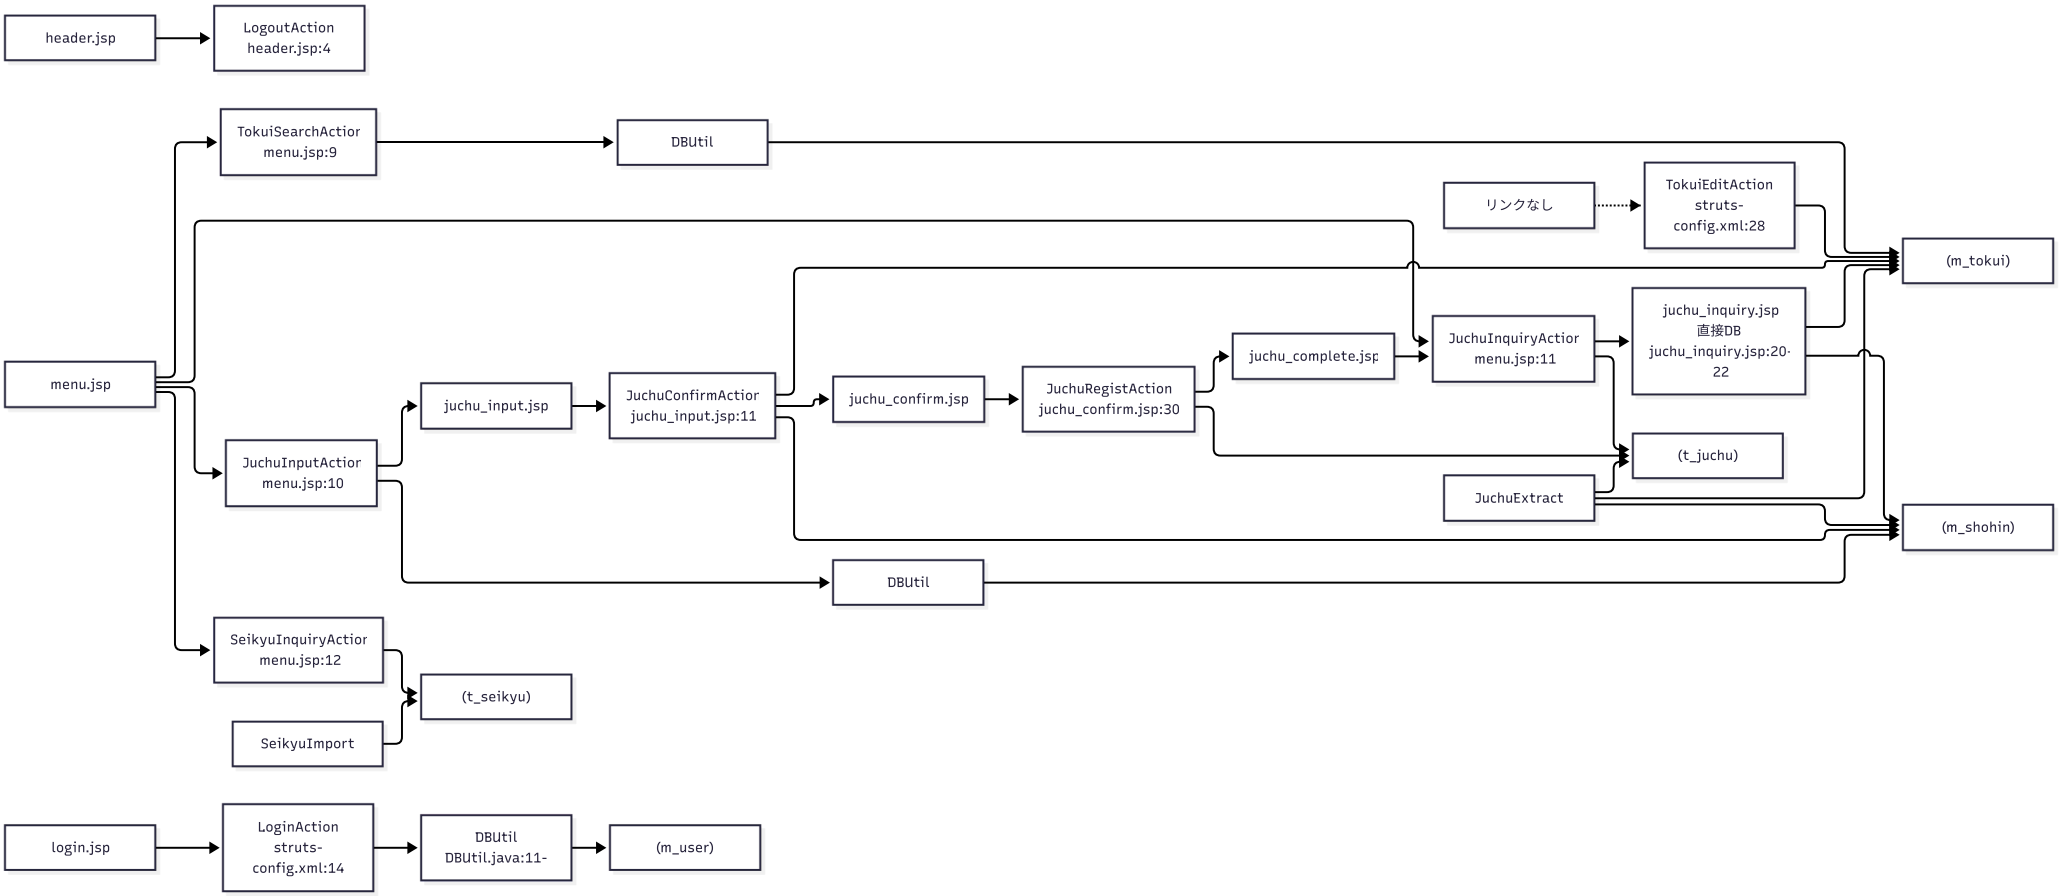

画面（JSP）	URL	Action	遷移先	テーブル	根拠
login.jsp	/login.do	LoginAction	menu.do / login.jsp	m_user	struts-config.xml:14-18, LoginAction.java:29
header.jsp	/logout.do	LogoutAction	login.jsp		struts-config.xml:19-21, header.jsp:4
menu.jsp	/menu.do	MenuAction	menu.jsp		struts-config.xml:22-24
tokui_search.jsp	/tokuiSearch.do	TokuiSearchAction	tokui_search.jsp	m_tokui	struts-config.xml:25-27, TokuiSearchAction.java:28
tokui_edit.jsp	/tokuiEdit.do	TokuiEditAction	tokui_edit.jsp	m_tokui	struts-config.xml:28-30, TokuiEditAction.java:31,45
juchu_input.jsp	/juchuInput.do	JuchuInputAction	juchu_input.jsp	m_shohin	struts-config.xml:31-34, JuchuInputAction.java:40
juchu_input.jsp	/juchuConfirm.do	JuchuConfirmAction	juchu_confirm.jsp / juchuInput.do	m_tokui, m_shohin	struts-config.xml:35-39, JuchuConfirmAction.java:45,59
juchu_confirm.jsp	/juchuRegist.do	JuchuRegistAction	juchu_complete.jsp	t_juchu	struts-config.xml:40-43, JuchuRegistAction.java:36,42

画面（JSP）	URL	Action	遷移先	テーブル	根拠
juchu_inquiry.jsp	/juchuInquiry.do	JuchuInquiryAction	juchu_inquiry.jsp	t_juchu（＋JSP で m_tokui, m_shohin）	struts-config.xml:44-46, JuchuInquiryAction.java:34, juchu_inquiry.jsp:21-22
seikyu_inquiry.jsp	/seikyuInquiry.do	SeikyuInquiryAction	seikyu_inquiry.jsp	t_seikyu	struts-config.xml:47-49, SeikyuInquiryAction.java:34

06 CRUD図（プログラム／画面 × テーブル・ファイル）

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

C=作成（INSERT・OPEN OUTPUT・FTP 受信）、R=参照、U=更新、D=削除（DELETE・DISP=DELETE の一時ファイル）。USB110/USB210 はファイルを持たない（パラメタのみ）。

テーブル・ファイル一覧

名前	種別	内容	根拠
m_user	テーブル	利用者	01_ddl.sql:2-8
m_tokui	テーブル	得意先	01_ddl.sql:9-25
m_shohin	テーブル	商品	01_ddl.sql:26-35
t_juchu	テーブル	受注	01_ddl.sql:36-52
t_seikyu	テーブル	請求（取込）	01_ddl.sql:53-72
TOKUI	固定長100	/work/TOKUI.DAT ⇔ USAGI.PROD.TOKUI	JuchuExtract.java:19, USJ010.jcl:17
SHOHIN	固定長80	/work/SHOHIN.DAT ⇔ USAGI.PROD.SHOHIN	USJ010.jcl:18
JUCHU	固定長80	/work/JUCHU.DAT ⇔ USAGI.PROD.JUCHU	USJ010.jcl:19
JUCHSRT	一時80	&&JUCHSRT	USJ010.jcl:25
URIAGE	固定長64	USAGI.PROD.URIAGE	USJ010.jcl:36
SEIKYU	固定長170	USAGI.PROD.SEIKYU	USJ020.jcl:16
NYUKIN	固定長60	USAGI.PROD.NYUKIN（batch/data/NYUKIN.DAT）	USJ030.jcl:14
NYUKSRT	一時60	&&NYUKSRT	USJ030.jcl:15
SKKEKKA	固定長170	USAGI.PROD.SKKEKKA ⇔ /work/SKKEKKA.DAT	USJ030.jcl:25,33
KESIKOMI	固定長80	USAGI.PROD.KESIKOMI	USJ030.jcl:26
TKSUM	固定長60	USAGI.PROD.TKSUM	USJ040.jcl:15
URINEW	固定長64	DD 定義なし	USB900.cbl:23
SEIKYUSH	帳票	請求書 SYSOUT=(B,,SK01)	USJ040.jcl:22
URIGETU	帳票	月次売上表 SYSOUT=(A,,STD)	USJ040.jcl:31

CRUD マトリクス

プログラム／画面	種別	m_user	m_tokui	m_shohin	t_juchu	t_seikyu	TOKUI	SHOHIN	JUCHU	JUCHSRT	URIAGE	SEIKYU	NYUKIN	NYUKSRT	SKKEKKA	KESIKOMI	TKSUM	URINEW	SEIKYUSH	URIGETU	根拠
login.jsp / LoginAction	画面	R																			LoginAction.java:29

プログラム／画面	種別	m_user	m_tokui	m_shohin	t_juchu	t_seikyu	TOKUI	SHOHIN	JUCHU	JUCHSRT	URIAGE	SEIKYU	NYUKIN	NYUKSRT	SKKEKKA	KESIKOMI	TKSUM	URINEW	SEIKYUSH	URIGETU	根拠
tokui_search.jsp / TokuiSearchAction	画面		R																		TokuiSearchAction.java:28-44
tokui_edit.jsp / TokuiEditAction	画面		RU																		TokuiEditAction.java:31-47
juchu_input.jsp / JuchuInputAction	画面			R																	JuchuInputAction.java:40
juchu_confirm.jsp / JuchuConfirmAction	画面		R	R																	JuchuConfirmAction.java:45,59
juchu_complete.jsp / JuchuRegistAction	画面				CR																JuchuRegistAction.java:36,42-57
juchu_inquiry.jsp / JuchuInquiryAction	画面		R	R	R																JuchuInquiryAction.java:34-56, juchu_inquiry.jsp:21-22
seikyu_inquiry.jsp / SeikyuInquiryAction	画面					R															SeikyuInquiryAction.java:34-56
JuchuExtract	Java		R	R	RU		C	C	C												JuchuExtract.java:19-71
USJ010 STEP005 FTP	JCL						C	C	C												USJ010.jcl:12-20
USJ010 STEP010 SORT	JCL								R	C											USJ010.jcl:22-30
USB100	COBOL						R	R		RD	C										USB100.cbl:64-74, USJ010.jcl:33
USB200	COBOL						R				R	C									USB200.cbl:70-71
USJ030 STEP010 SORT	JCL												R	C							USJ030.jcl:12-20
USB300	COBOL											R		RD	C	C					USB300.cbl:67-68, USJ030.jcl:23
USJ030 STEP030 FTP	JCL														R						USJ030.jcl:28-34
SeikyuImport	Java					CD									R						SeikyuImport.java:19-45
USB400	COBOL										R						C				USB400.cbl:65-66
USR500	COBOL						R				R				R				C		USR500.cbl:102
USR510	COBOL						R										R			C	USR510.cbl:72
USB900（未使用）	COBOL										R							C			USB900.cbl:37

07 欠けた資産と復元案

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

No	欠けた資産	状況	影響	参照元	復元案（根拠）
M01	コピー句 NYKREC.cpy（入金レコード定義）	USB300.cbl:28-29 の FD NYFL で COPY NYKREC しているが batch/copy/ に存在しない（batch/copy は JUCHREC/SEIKREC/SHOREC/TOKUREC/URIREC の5本のみ）	高：USB300 がコンパイルできない	USB300.cbl:29	JCL の LRECL=60（USJ030.jcl:17）、SORT キー 15,6 / 7,8 / 1,6（USJ030.jcl:19）、参照項目 NY-NO/NY-DATE/NY-TK-CD/NY-KIN/NY-TESURYO（USB300.cbl:111,117,142,149-153,168）、実データ NYUKIN.DAT（650件・60バイト）から下記「復元案」を作成
M02	Struts メッセージリソース MessageResources.properties	struts-config.xml:51 で参照しているが WEB-INF/classes 等に存在しない（null="true" のため実害は小さい。推定：メッセージは各 Action に直書きのため）	低	struts-config.xml:51	各 Action の直書きメッセージ（JuchuConfirmAction.java:26-63 等）を集めれば作成可能。現行では不要の可能性が高い（推定）
M03	Web 側バッチの起動定義（JuchuExtract / SeikyuImport を呼ぶシェル・cron・ジョブ定義）	JCL のコメントに先行「Ｗｅｂ 受注抽出（JuchuExtract）」・後続「Ｗｅｂ 請求取込」とあるが、起動する資産がない	中：連携時刻・順序が分からない	USJ010.jcl:6, USJ030.jcl:7	JuchuExtract は USJ010 の FTP get（/work/*.DAT USJ010.jcl:17-19）より前、SeikyuImport は USJ030 STEP030 の FTP put（/work/SKKEKKA.DAT USJ030.jcl:33）より後に、Web サーバ上で java -cp … jp.co.usagi.batch.JuchuExtract /work のように起動していたと推定（引数既定値 JuchuExtract.java:14, SeikyuImport.java:15, docker-compose.yml:21）
M04	入金データ USAGI.PROD.NYUKIN を作成するジョブ（銀行振込データ受信）	USJ030 が USAGI.PROD.NYUKIN を入力するが、作成するJCL・プログラムがない。データ batch/data/NYUKIN.DAT のみ存在	中	USJ030.jcl:14	摘要「振込」「振込手数料差引」「一部入金」（NYUKIN.DAT）から、銀行の振込入金明細を60バイトに変換して受信するジョブがあったと推定。旧仕様書にも「銀行振込データ」とある（旧仕様書.xlsx バッチ処理概要!D7）
M05	消込結果 USAGI.PROD.KESIKOMI の利用先	USB300 が出力するが、どの JCL・プログラムも読まない。不明入金（8）・過入金（9）を確認する帳票・画面がない	中	USJ030.jcl:26, USB300.cbl:34-44	推定：経理担当が別システム（またはデータセットの直接閲覧）で確認していた。レイアウトは USB300.cbl:35-44 から確定
M06	USB900 用の JCL（DD URINEW）	USB900 は URINEW に出力する（USB900.cbl:23）が、URINEW を定義した JCL がない	低（未使用）	USB900.cbl:21-23	1997年の税率改定時に一度だけ実行した臨時ジョブと推定（USB900.cbl:41-46）。復元不要の可能性が高い
M07	データセットの初期作成（割当）とジョブネット定義	URIAGE/SEIKYU/SKKEKKA/KESIKOMI/TKSUM は DISP=OLD で既存前提だが、割当ジョブがない。USJ010→USJ040 の実行順序はコメントのみでスケジューラ定義がない	低	USJ010.jcl:36, USJ020.jcl:16, USJ030.jcl:25-26, USJ040.jcl:15, USJ010.jcl:6-7	各 JCL の「先行／後続」コメント（USJ010.jcl:6-7, USJ020.jcl:6-7, USJ030.jcl:6-7, USJ040.jcl:6-7）から下記の順序を復元：JuchuExtract→USJ010→USJ020→USJ030→（SeikyuImport, USJ040）
M08	SYSIN（業務日付・対象年月）の更新手順	USJ020 の SYSIN が 20241231201401、USJ040 の SYSIN が 202412 と固定値で書かれている。毎回の書き換え手順・パラメタ作成ジョブがない	中	USJ020.jcl:18-20, USJ040.jcl:24-25,33-34	推定：運用者が月次で JCL を手修正していた（または日付を作る前処理が欠落）。確認事項 Q16 で確認

M01 NYKREC.cpy 復元案


現行リポジトリに NYKREC.cpy は存在しない。以下は JCL・呼出し元・実データから作った**推定**の定義（リポジトリには追加していない）。

```
*****************************************************************
*  NYKREC   入金ファイル   レコード長 60 【復元案・現行リポジトリには存在しない】
*  根拠: USJ030.jcl:17（LRECL=60）, USJ030.jcl:19（SORT 15,6/7,8/1,6）,
*        USB300.cbl:111,117,142,149-153,168（参照項目）, NYUKIN.DAT:1-650
*****************************************************************
 01  NY-REC.
     03  NY-NO              PIC 9(06).
     03  NY-DATE            PIC 9(08).
     03  NY-TK-CD           PIC X(06).
     03  NY-KIN             PIC 9(09).
     03  NY-KBN             PIC X(01).
     03  NY-TESURYO         PIC 9(05).
     03  NY-TEKIYO          PIC X(25).
```

位置	項目	型・桁	業務名	根拠	確度
1-6	NY-NO	9(06)	入金番号	SORT 第3キー 1,6（USJ030.jcl:19）。データ 000001〜000650 の連番（NYUKIN.DAT:1,650）。KS-NY-NO 9(06) へ MOVE（USB300.cbl:36,149）	確度高
7-14	NY-DATE	9(08)	入金日	SORT 第2キー 7,8（USJ030.jcl:19）。SK-TO 9(08) と比較（USB300.cbl:117）。データ 20140930（NYUKIN.DAT:1）	確度高
15-20	NY-TK-CD	X(06)	得意先コード	SORT 第1キー 15,6（USJ030.jcl:19）。WK-NY-KEY X(06) へ MOVE（USB300.cbl:50,168）。データ 100001	確度高
21-29	NY-KIN	9(09)	入金額	KS-NY-KIN 9(09) へ MOVE（USB300.cbl:42,152）。データ 000003188	確度中（桁はデータと送り先から推定）
30	NY-KBN	X(01)	入金区分	データ全650件が "1"（NYUKIN.DAT）。プログラムでは参照しない。名前・意味は推定	確度低（名前・意味）
31-35	NY-TESURYO	9(05)	振込手数料	KS-TESURYO 9(05) へ MOVE（USB300.cbl:43,153）。データ 00000/00440/00660。摘要「振込手数料差引」の行が 00440/00660	確度高
36-60	NY-TEKIYO	X(25)	摘要	データは「振込」「振込手数料差引」「一部入金」（UTF-8、末尾空白）。プログラムでは参照しない。名前は推定	確度中

検算：6+8+6+9+1+5+25＝60 バイト（USJ030.jcl:17 の LRECL=60 と一致）。NYUKIN.DAT:1 を当てはめると「000001｜20140930｜100001｜000003188｜1｜00440｜振込手数料差引」。

M07 ジョブ順序の復元案

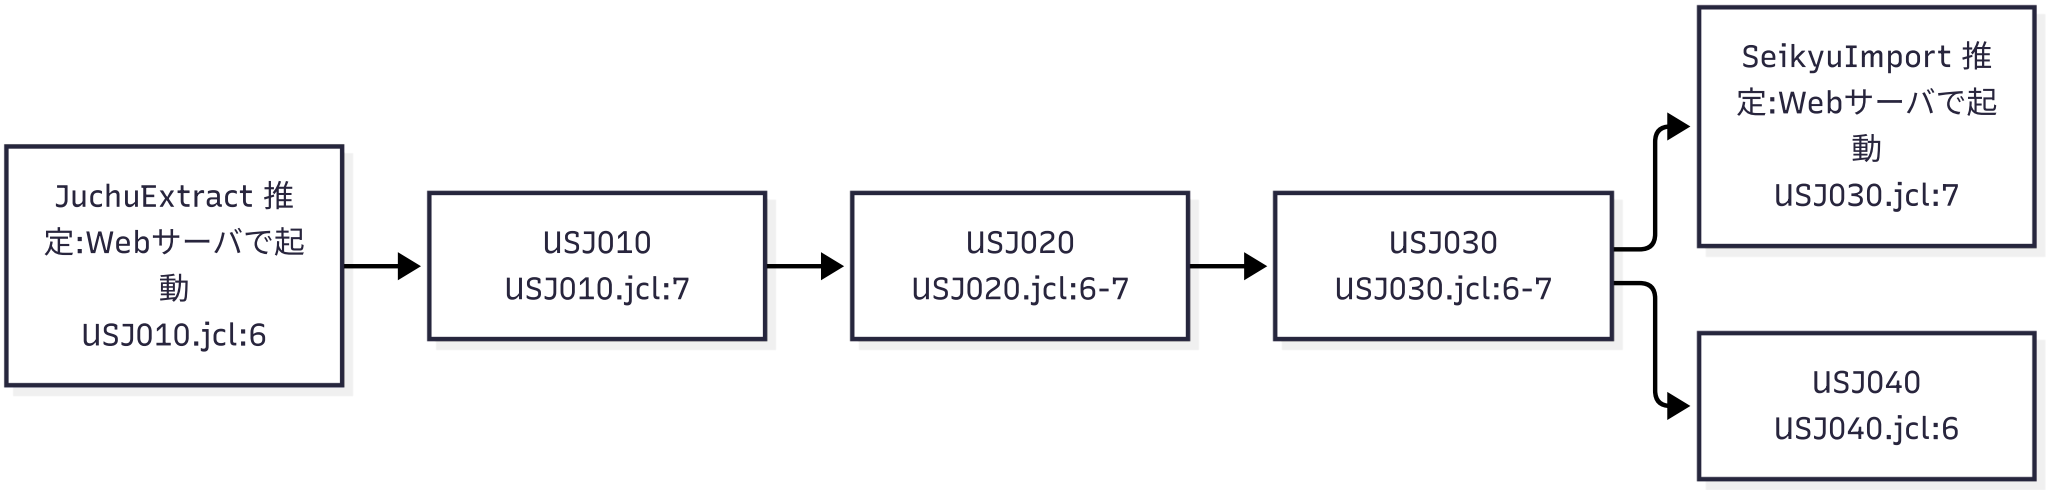

08 旧仕様書との差分

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

旧仕様書：docs/旧仕様書.xlsx（第1.3版 2008年4月1日 表紙!B12-B13）。「旧仕様書の記載」はシート名!セル。

No	項目	旧仕様書の記載	現行コードの内容	根拠
D01	数量割引の割引率	画面一覧!D6「数量100個以上は単価の10%引き、50個以上は5%引き」	100個以上5%、50個以上3%	juchu_confirm.jsp:8-13。データ 10000753（120個、定価2,600→2,470＝5%引き）02_data.sql:841,56
D02	受注区分	画面一覧!D6・項目定義!E18「1:通常 2:返品」	3:無償サンプルが追加されている（Web では金額0）	juchu_input.jsp:25-28, juchu_confirm.jsp:18-21。データ 02_data.sql:839（区分3）
D03	端数区分のコード値	項目定義!E5「1:四捨五入 2:切捨て 3:切上げ」	1:切捨て 2:四捨五入 3:切上げ（バッチ・画面とも）	USB110.cbl:73-84, TokuiSearchAction.java:57-62。請求書 100010（端数1）の軽減税 5,520×8%=441.6→441（請求書_202412.txt:29, 02_data.sql:16）
D04	消費税の計算単位	バッチ処理概要!D5「消費税は請求書単位で計算し、端数は得意先の端数区分に従う」	売上明細（受注）1件ごとに税額を計算・端数処理し、請求ではその合計を使う	USB100.cbl:102-115, USB110.cbl:69-84, USB200.cbl:141-143
D05	締日区分の値	項目定義!E4「15:15日締め 20:20日締め 99:末日締め」	1〜28 のどの日も締日として扱える（99 は末日）	USB210.cbl:58-62,78-86
D06	消込の順序	バッチ処理概要!D7「古い請求から順に消し込む」	処理は表の先頭（年月の古い順）からで旧仕様書どおり。ただしソースのコメントは「新しい請求から順に」で、コメントと処理が食い違う	USB300.cbl:112-114, USB200.cbl:83,118-122
D07	消込の対象金額	バッチ処理概要!D7（振込手数料の記載なし）	入金額に振込手数料を足した額を消し込む。請求締日より前の入金は充当しない	USB300.cbl:111,117
D08	消込結果・不明入金	記載なし	充当しきれない入金は過入金（9）、請求のない得意先の入金は不明入金（8）として KESIKOMI に出力する	USB300.cbl:132-145
D09	得意先メンテナンスの更新項目	画面一覧!D5「名称・締日・端数区分・与信限度額を更新する」	電話番号・営業担当（a4）も更新する	TokuiEditAction.java:31-40
D10	請求照会の検索条件	画面一覧!D8「得意先コード・請求年月で検索する」	請求番号でも検索できる。得意先コードか請求番号のどちらかが必須。終了年月はその月を含まない（未満）	SeikyuInquiryAction.java:30-47
D11	抽出フラグ	項目定義!E20「1:抽出済」	抽出済みにはするが、抽出の条件には使っていない（毎回全件抽出）	JuchuExtract.java:52-53,71
D12	消費税率	バッチ処理概要!D4「2014/3/31まで5%、2019/9/30まで8%、以降10%・軽減8%」	記載どおり。ただし3%用の処理（ZEI-03-RTN）がどこからも呼ばれず残っている	USB110.cbl:42-66, USB110.cbl:48-50
D13	請求取込の方式	バッチ処理概要!D11「請求結果ファイルを t_seikyu に取り込む」	毎回 t_seikyu を全件削除してから登録し直す（洗い替え）	SeikyuImport.java:19-45
D14	請求締めの対象期間	バッチ処理概要!D5（対象期間の記載なし）	SYSIN の開始年月（201401）から業務年月まで、毎回すべての月を作り直す	USJ020.jcl:18-20, USB200.cbl:67-68,83-86
D15	無償サンプルの売上計上	記載なし（区分3自体が旧仕様書にない）	夜間バッチは数量×単価で計算し直すため、Web で0円の無償サンプルも請求される	USB100.cbl:99, 02_data.sql:839, 請求書_202412.txt:41

No	項目	旧仕様書の記載	現行コードの内容	根拠
D16	画面一覧に載っていない画面	画面一覧（SC01〜SC07）	受注入力の確認画面（juchu_confirm.jsp）と完了画面（juchu_complete.jsp）が別画面としてある（SC05 に含まれると推定）	struts-config.xml:38,42

09 未使用・類似資産

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

No	区分	資産	内容	根拠
U01	未使用	USB900 消費税再計算	どの JCL からも EXEC されていない（USJ010〜040 の EXEC PGM は FTP/SORT/USB100/USB200/USB300/USB400/USR500/USR510 のみ）。出力 DD URINEW を定義した JCL もない	USB900.cbl:1-55, USJ010.jcl:12,22,31, USJ020.jcl:12, USJ030.jcl:12,21,28, USJ040.jcl:12,17,27
U02	未使用（到達不能）	USB110 ZEI-03-RTN（税率3%）	どこからも GO TO されない	USB110.cbl:42-50
U03	未使用（コメントアウト）	USB100 旧税計算	コメント行で残っている（推定：USB110 化の前の処理）	USB100.cbl:100-101
U04	呼出し元なし（画面）	得意先メンテナンス（/tokuiEdit.do, tokui_edit.jsp）	メニュー（menu.jsp:9-12）にも他画面にもリンクがない。URL 直接入力でのみ使える	menu.jsp:9-12, struts-config.xml:28-30
U05	未使用（項目）	t_juchu.nebiki_ritu, t_juchu.wk_x1, m_tokui.yubin/adr, m_shohin.bunrui/tani/zaiko, m_user.kengen（セッションに入れるが参照なし）	登録・表示はするが判断に使われない、または読み書きがない	JuchuExtract.java:52, JuchuRegistAction.java:44, 01_ddl.sql:13-14,29,32-33, LoginAction.java:40
U06	未使用（ファイル項目）	TOKUREC の TK-KAISYU-M / TK-KAISYU-D / TK-DEL、SHOREC の SH-TANKA	バッチ側で参照しない	TOKUREC.cpy:9-11, SHOREC.cpy:8, USB100.cbl:78-117
U07	未使用（出力）	KESIKOMI 消込結果ファイル	後続で読むプログラムがない	USJ030.jcl:26
U08	未使用（設定）	MessageResources（null=true）	メッセージは Action に直書き	struts-config.xml:51
S01	類似	JuchuInquiryAction ⇔ SeikyuInquiryAction	処理の形がほぼ同じ（ログイン判定→必須チェック（同じ文言）→文字列連結の SQL→LIMIT 100→合計）。違いはテーブル・項目と終了条件（以下／未満）	JuchuInquiryAction.java:20-76, SeikyuInquiryAction.java:20-81
S02	類似	USB200（請求締め）⇔ USB400（月次売上集計）	どちらも売上ファイルを得意先ごとに集計する。USB200 は締め期間、USB400 は暦月で集計する	USB200.cbl:101-112,138-154, USB400.cbl:70-104
S03	類似	USR500 ⇔ USR510	どちらも SYSIN 年月で対象を絞り、得意先ファイルを読み進めて得意先名を突き合わせる	USR500.cbl:101-121, USR510.cbl:71-112
S04	類似	USB110 ⇔ USB900	どちらも売上の消費税額を計算する。USB900 は 3%→5% 専用で端数区分を考慮しない	USB110.cbl:69-84, USB900.cbl:41-47
S05	類似	各 Action のログイン判定	同じ判定（LOGIN_USER が null なら login）を各 Action に複製	TokuiSearchAction.java:20-21, JuchuInputAction.java:23-24, JuchuConfirmAction.java:19-20, JuchuInquiryAction.java:20-21, SeikyuInquiryAction.java:20-21, TokuiEditAction.java:21-22, MenuAction.java:14-15

10 確認事項一覧（有識者への質問票）

> 凡例：根拠は「ファイル名:行番号」。パスは省略形（例 USB100.cbl＝batch/cobol/USB100.cbl、JuchuRegistAction.java＝web/src/jp/co/usagi/sales/action/JuchuRegistAction.java、02_data.sql＝web/sql/02_data.sql、旧仕様書.xlsx＝docs/旧仕様書.xlsx）。「推定」と書いたものはコードから確定できない記述で、理由を併記する。

重要度：高＝請求金額・入金に影響、中＝運用・仕様の確定に必要、低＝整理のため。

No	業務	質問	根拠	重要度	補足
Q01	売上計上	無償サンプル（受注区分3）は Web では0円ですが、夜間バッチは数量×単価で計算し直すため請求書に載ります（例：10000751 が480円＋税48円で請求）。無償サンプルは請求しないのが正しいですか？	USB100.cbl:99, 02_data.sql:839, 請求書_202412.txt:41	高	請求しない場合、USB100 で区分3の金額を0にする（または計上しない）修正が必要
Q02	請求締め	末日締め（99）の得意先は、うるう年の2/29の売上がどの請求にも載りません（2月は2/28まで、3月は3/1から）。2016/2020/2024年の2/29売上6件が該当します。過去分の請求はどう扱いましたか？	USB210.cbl:67-75,88-93, USB200.cbl:104-107, 請求書_202402.txt:59-69, 02_data.sql:247-248,523,782-784	高	末日表の2月を補正する修正が必要
Q03	請求締め	締日28日の得意先は、うるう年の2月が2/29まで、3月が2/29からとなり、2/29の売上が2回集計される計算です（推定：コードからの導出。サンプルに締日28の得意先はない）。締日28を使う得意先はありますか？	USB210.cbl:81,88-93, 02_data.sql:7-36	中	
Q04	受注入力	数量割引は旧仕様書（10%/5%）と現行（5%/3%）で違います。現行の5%/3%が正しく、いつ変わったかを教えてください。	旧仕様書.xlsx 画面一覧!D6, juchu_confirm.jsp:8-13	中	
Q05	得意先	端数区分のコード（1と2）の意味が旧仕様書と現行で逆です。得意先マスタの登録値は現行（1:切捨て、2:四捨五入）の意味で登録されていますか？	旧仕様書.xlsx 項目定義!E5, USB110.cbl:73-84, TokuiSearchAction.java:57-62	高	違えば請求額が変わる
Q06	請求締め	消費税は明細ごとに計算・端数処理しています。旧仕様書は「請求書単位」です。インボイス制度（1請求書・税率ごとに1回の端数処理）への対応は必要ですか？	USB100.cbl:102-115, 旧仕様書.xlsx バッチ処理概要!D5	高	
Q07	入金消込	消込は古い請求から順に行っています（旧仕様書どおり）が、ソースのコメントは「2005.07 新しい請求から順に」です。正しいのはどちらですか？	USB300.cbl:112-114, 旧仕様書.xlsx バッチ処理概要!D7	中	
Q08	入金消込	入金額に振込手数料を足して消し込んでいます（手数料は当社負担扱い）。全得意先でこの扱いでよいですか？	USB300.cbl:111, NYUKIN.DAT（手数料 440/660）	中	
Q09	入金消込	請求締日より前の入金（前払い）は充当されず過入金（9）になります。前受金の扱いはどうしていますか？	USB300.cbl:117,132-137	中	
Q10	入金消込	不明入金（8）・過入金（9）が出力される KESIKOMI を読む処理がありません。誰がどのように確認・処理していますか？	USJ030.jcl:26, USB300.cbl:132-145	中	例：得意先 999999 の入金 NYUKIN.DAT:650
Q11	入金消込	入金データ（USAGI.PROD.NYUKIN）はどこから・いつ作られますか？レイアウトの原本（NYKREC.cpy）はありますか？	USJ030.jcl:14, USB300.cbl:29	高	復元案は 07_欠けた資産と復元案.md
Q12	運用	JuchuExtract と SeikyuImport はいつ・どのように起動していますか（cron、手動など）？USJ010〜USJ040 の実行時刻とスケジューラは？	USJ010.jcl:6, USJ030.jcl:7	高	
Q13	運用	USJ020 の SYSIN（20241231201401）と USJ040 の SYSIN（202412）は毎月誰が書き換えますか？請求締めを毎回2014/01から作り直す運用でよいですか？	USJ020.jcl:18-20, USJ040.jcl:25,34	中	

No	業務	質問	根拠	重要度	補足
Q14	受注入力	取引停止の得意先は Web で受注入力できませんが、夜間バッチでは取引停止を見ずに売上・請求を作ります（100030 は過去受注あり）。停止前の受注はそのまま請求してよいですか？	JuchuConfirmAction.java:50-51, USB100.cbl:78-117, 02_data.sql:36	低	
Q15	受注入力	与信限度額（gendo）は登録・表示されますが、受注時にチェックしていません。与信チェックは別の手段で行っていますか？	JuchuConfirmAction.java:45-54, TokuiSearchAction.java:71	中	
Q16	得意先	得意先メンテナンス画面はメニューにリンクがありません。誰が（例：権限9の管理者）どのように使っていますか？	menu.jsp:9-12, struts-config.xml:28-30, 02_data.sql:5	低	
Q17	ログイン	権限（1:一般、9:管理者と推定）はセッションに入れていますが、画面の制御に使っていません。権限で使える画面を分ける必要がありますか？	LoginAction.java:40, 02_data.sql:3-5	低	権限の意味は推定（admin=9 のため）
Q18	売上計上	USB900（3%→5% 再計算）はどのジョブからも使われていません。廃止してよいですか？	USB900.cbl:1-55	低	
Q19	受注抽出	抽出フラグ（flg1）は抽出済みにしますが、抽出の条件には使っておらず毎回全件を送っています。フラグの本来の用途（差分抽出など）は何ですか？	JuchuExtract.java:52-53,71	低	
Q20	請求照会	請求照会の終了年月は「未満」で、入力した月を含みません（受注照会の終了日は「以下」）。意図した仕様ですか？	SeikyuInquiryAction.java:45, JuchuInquiryAction.java:45	低	
Q21	受注入力	受注番号は MAX＋1 で採番しており、同時に登録すると番号が重複して登録エラーになる可能性があります。同時入力は想定していますか？	JuchuRegistAction.java:36-41, 01_ddl.sql:37	低	
Q22	月次集計	月次売上表は暦月で集計し、請求は締め期間で集計しています。売上実績としてはどちらを正としますか？	USB400.cbl:103, USB200.cbl:104-110	低	
Q23	得意先	得意先メンテ画面の締日区分は「15/20/99」と注記されていますが、入力チェックがなく、バッチは1〜28を受け付けます。使ってよい締日は何ですか？	tokui_edit.jsp:24, TokuiEditAction.java:35, USB210.cbl:58-62	中	
Q24	得意先	回収月・回収日は表示だけで、入金予定などには使っていません。入金予定管理は別にありますか？	TokuiSearchAction.java:66-70, TOKUREC.cpy:9-10	低	
Q25	受注入力	金額・単価は確認画面の hidden 項目をそのまま登録しており、登録時に再計算しません。また画面の SQL は文字列連結で、パスワードは平文です。現行仕様として受け入れていますか（改善対象ですか）？	JuchuRegistAction.java:50-53, TokuiSearchAction.java:28-36, LoginAction.java:29	中	