

## สิ่งที่ทำสำเร็จ

สิ่งที่ทำสำเร็จก็จะมี การทำ ระบบ Sign in และ Sign out โดยการ Sign in นั้นจะมีการตรวจสอบว่า ใครเป็น Admin หรือ Member และ User ทั่วไปโดยจะมีการมองเห็น Menu ที่ต่างกันออกไป และการทำให้ สิทธิ์ของ Admin จะมีการ insert, delete, update : member ได้ และ Member ก็สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้นั่นเอง

แล้วก็ได้ทำระบบ Northwind ระบบพื้นฐานการซื้อขาย 8 ตาราง โดยที่ใส่ไว้ตรง Menu เป็น css และ bootstrap รวมไปถึงใส่ลูกเล่น Javascript ไปเล็กน้อยๆ ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของเว็บ Host ทั้งเป็นตัวฐานข้อมูลออนไลน์และประมวลในตัวเว็บ Host นั้นเลย และยังมีประมวลผ่านในเครื่องตัวเองด้วย อีกด้วยละ ต่อจากนี้ก็ได้ทำการใส่ pyramid ลงไปยัง Menu รูปแบบ DropdownButton อีกด้วย โดยทุกๆหน้าก็จะมี header & footer ครอบคลุมอยู่ และมีลูกเล่นอีกมากมายทั้ง Image opacity video enhancer เป็นต้น

# Login

UserName :	<input type="text" value="Your UserName.."/>
Password :	<input type="password" value="Your Password.."/>
<input type="button" value="Go"/>	

## Code หน้า Login

```
<?php include("test_header.php"); ?>

<div>

<table width="600" border="0" align="center">

    <tr>

        <td align="center">

            <br><br><br><br><br><br>

            <style>

                input[type=text], select {

                    width: 50%;

                    padding: 12px 20px;
```

```
margin: 8px 0;

display: inline-block;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

box-sizing: border-box;

}

input[type=password], select {

width: 50%;

padding: 12px 20px;

margin: 8px 0;

display: inline-block;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

box-sizing: border-box;

}

input[type=submit] {

width: 20%;

background-color: #4CAF50;

color: white;

padding: 14px 20px;

margin: 8px 0;
```

```
border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

}

input[type=submit]:hover {

    background-color: #45a049;

}

</style>

<body>

<div>

<form action="check_login.php" method = "POST">

<br/>

        <br><br><br><br>

<center><font face="Impact" size="16">Login</font></center>

<br>

<label for="fname">UserName :</label>

<input type="text" id="username" name="user" placeholder="Your UserName..">

<br>

<label for="lname">&nbsp;&nbsp; Password :</label>

<input type="password" id="password" name="pass" placeholder="Your Password..">

<br><br>
```

```
<input type="submit" value="Go"><br/>

</form>

</div>

</body>

</td>

</tr>

</table>

<br><br><br><br>

</div>

<?php include("footer.php"); ?>
```

## Logout

```
<?php

    session_start();

    session_destroy();


    header("location:login.php");

?>
```

## ระบบ Member Admin

DUCATI											
NEW MODEL \$ BIKE PORTFOLIO WORK MANAGER LOGOUT											
Members Detail											
id	Username	Password	Name	Sex	ID Card	Telephone	E-mail	Location	Status	Edit	Delete
1	admin	123456	พลัด พลัด	ชาย	1559900353513	0622950202	nattapat.kummoon@gmail.com	House Number : 31 Village Number : 13 Village : ตำบล Road : เจ้าฟ้า Sub District : ป้อมแก้ว District : นามน Province : น่าน Postal Code : 55180	2	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>
2	mike	1234	ไมค์	ชาย	1559900353513	0622950202	nattapat.kummoon@gmail.com	House Number : 31 Village Number : 13 Village : ตำบล Road : เจ้าฟ้า Sub District : ป้อมแก้ว District : นามน Province : น่าน Postal Code : 55180	1	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>
3	wichayada kummoon	0979585618	wichayada kummoon	หญิง	1559900483263	0979585618	wichayada.kummoon2004@gmail.com	House Number : 31 Village Number : 13 Village : ตำบล Road : เจ้าฟ้า Sub District : ป้อมแก้ว District : นามน Province : น่าน Postal Code : 55180	1	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>
4	user	123456	สมชาย	ชาย	1559900353513	0903162178	nattapat.kummoon@gmail.com	House Number : 31 Village Number : 13 Village : ตำบล Road : เจ้าฟ้า Sub District : ป้อมแก้ว District : นามน	1	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>

DUCATI	NEW MODEL \$ BIKE PORTFOLIO REGISTER LOGIN
--------	--



## Welcom to Ducati complepe

UserName   
 Password   
 Name   
☒ Male  
☐ Female  
 ID Card Number   
 Telephone Number   
 E-mail   
 House Number   
 Village Number   
 Village Name   
 Road   
 Sub District

http://localhost/index.php

## Code Insert

```
<?php include("test_header.php"); ?>
```

```
<title>Ducati Register</title>
```

```
<table align="center" width="1024" border="0" bgcolor="#F5F5F5">
```

```
<tr>
```

<td>

<br><br><br><br><br>

<center>

<div class="w3-container">

<font face="Impact" size="16">Welcom to Ducati complepe</font>

<form action="sing\_table.php" method="post" name="form1">

<table width="600" align="center" border="0">

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>UserName</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="username" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Password</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="Password" name="password" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

```

<tr>

    <td width="200" align="right"><p><label>Name</label></p></td>

    <td>&nbsp;</td><td width="400">

        <input class="w3-input" type="text" name="name" style="width:50%" required>

    </td>

</tr>

<tr></tr>

<tr>

    <td width="100" align="right"></td>

    <td>&nbsp;</td>

    <td><p><input class="w3-radio" type="radio" name="sex" value="ชาย" checked>

        <label>Male</label></p>

        <p><input class="w3-radio" type="radio" name="sex" value="หญิง">

        <label>Female</label></p>

    </td>

</tr>

<tr><td></td></tr>

<tr><td></td></tr>

<tr>

    <td width="200" align="right"><p><label>ID Card Number</label></p></td>

    <td>&nbsp;</td><td width="400">

        <input class="w3-input" type="text" name="ID_Card" style="width:50%" minlength="13"
maxlength="13" onKeyPress="return num_key(event);" onKeyUp="checkID(this.value);">

```



```

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Telephone Number</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="telephone" style="width:50%" required
maxlength="10">

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>E-mail</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="Email" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>House Number</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="house_no" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Village Number</label></p></td>

```

```
<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="village_no" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Village Name</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="village" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Road</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="road" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="200" align="right"><p><label>Sub District</label></p></td>

<td>&nbsp;</td><td width="400">

<input class="w3-input" type="text" name="sub_district" style="width:50%" required>

</td>

</tr>

<tr>
```

```

        <td width="200" align="right"><p><label>District</label></p></td>

        <td>&nbsp;</td><td width="400">

        <input class="w3-input" type="text" name="district" style="width:50%" required>

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="200" align="right"><p><label>Province</label></p></td>

        <td>&nbsp;</td><td width="400">

        <input class="w3-input" type="text" name="province" style="width:50%" required>

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="200" align="right"><p><label>Postal Code</label></p></td>

        <td>&nbsp;</td><td width="400">

        <input class="w3-input" type="text" name="postal_code" style="width:50%" required
maxlength="5">

        </td>

    </tr>

</table>

    <p><button class="w3-btn w3-ripple w3-hover-green"
type="submit">REGISTER</button></p>

    </div>

</form>

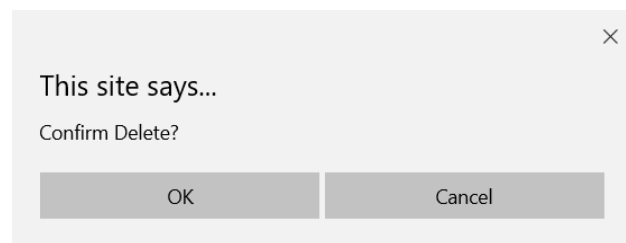
</td>

```

```
</tr>

</table>

<?php include("footer.php"); ?>
```



## Code Delete

```
<?php

include("test_connect.php");

ini_set('display_errors', 1);

error_reporting(~0);

mysqli_set_charset($conn,'UTF8');

$id = $_GET["id"];

$sql = "DELETE FROM mb_data

        WHERE id = ".$id." ";

$query = mysqli_query($conn,$sql);

$id2 = $_GET["id"];

$sql2 = "DELETE FROM mb_location

        WHERE id = ".$id2." ";

$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

include("test_show.php");

//mysqli_close($conn);
```

?>

### แก้ไขข้อมูล

---

Username	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="123456"/>
ชื่อ - นามสกุล	<input type="text" value="พลีto พลto"/>
<input checked="" type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง	
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก	<input type="text" value="1569900353513"/>
เบอร์โทรศัพท์	<input type="text" value="0622950202"/>
E-mail	<input type="text" value="nattapat.kummoon@g"/>
บ้านเลขที่	<input type="text" value="31"/>
หมู่ที่	<input type="text" value="13"/>
หมู่บ้าน	<input type="text" value="ตลาดเก่า"/>
ถนน	<input type="text" value="เจ้าฟ้า"/>
ตำบล	<input type="text" value="บ่อแก้ว"/>
อำเภอ	<input type="text" value="นาหมื่น"/>
จังหวัด	<input type="text" value="น่าน"/>
รหัสไปรษณีย์	<input type="text" value="55180"/>
<input checked="" type="radio"/> Admin <input type="radio"/> User	
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; cursor: pointer;">Save</div>	

## Code Update

```
<?php include("test_header.php");?>
```

```
<table align="center" width="1080">
```

|
  |

<br><br><br><br>

### ข้อมูลของท่านที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

---

&lt;/td&gt;

&lt;/table&gt;

```
<table align="center" width="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center">
```

```
<?php
```

```
foreach($_POST as $key => $val) // All Key & Value
```

```
{
```

```
echo $key . " : " . $val . "<br>";
```

```
}
```

```
include("test_connect.php");
```

```
$sql1 = "UPDATE mb_data SET
```

```
username = " . $_POST["username"] . " ,
```

```
password = " . $_POST["password"] . " ,
```

```
name = " . $_POST["name"] . " ,
```

```
sex = " . $_POST["sex"] . " ,
```

```
ID_Card = " . $_POST["ID_Card"] . " ,
```

```
telephone = " . $_POST["telephone"] . " ,
```

```
Email = " . $_POST["Email"] . " ,
```

```
status = " . $_POST["status"] . "
```

```
WHERE id = " . $_POST["id"] . " ";
```

```
$query1 = mysqli_query($conn,$sql1);
```

```
$sql2 = "UPDATE mb_location SET
```

```

        house_no = ".$_POST["house_no"].",
        village_no = ".$_POST["village_no"].",
        village = ".$_POST["village"].",
        road = ".$_POST["road"].",
        sub_district = ".$_POST["sub_district"].",
        district = ".$_POST["district"].",
        province = ".$_POST["province"].",
        postal_code = ".$_POST["postal_code"]."
        WHERE id = ".$_POST["id"]." ";

$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

        $conn->close();

    ?>

</td>

</tr>

</table>

<table align="center" width="1080">

    <tr align="center">

        <td align="center">

            <h4>

                <!-- <hr class="ds2">

                    <a class="w3-btn w3-ripple w3-hover-green" href =u_profile.php>

แก้ไขข้อมูล</a> -->

                <hr class="ds2">

```

```

</h4>

</td>

</tr>

</table>

<?php include("footer.php"); ?>?>

```

## ตารางที่ 8 ใน Northwind

<input type="checkbox"/> <b>Categories</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Customers</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Employees</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Orderdetails</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Orders</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>productsTest</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	3	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Shippers</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> <b>Suppliers</b>	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci

[Products 🏠](#)
[Categories 👤 👤](#)
[Employees 👤](#)
[Customers 👤](#)

[Suppliers 🚗](#)
[Orders ↺](#)
[Orderdetails 📄](#)
[Shippers ✈](#)



## Products

### Select

```
<?php

require("pro_s1connect.php");

$sql="select * from productsTest";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["PID"]. "- PName: " . $row["Pname"]. "- SupID: " .
            $row["SupID"]. "- QPU: " . $row["QPU"]. "- UP: " . $row["UP"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

    }

    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

}
```

```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=pro_s0index.php>back</a>";

?>

```

## Insert

```

<?php include("header01.php"); ?>


<form action=pro_s4insert.php>

<input name=nid value=>

<input name=nname value=>

<input name=sup value=>

<input name=qpu value=>

<input name=up value=>

<input type=submit value=s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['nid']) || !isset($_GET['nname'])) exit;

require("pro_s1connect.php");

$sql="insert into $tb values('".$_GET['nid']. "','" .$_GET['nname']. "','" .$_GET['sup']. "','" .$_GET['qpu']. "','" .$_GET['up']. "')";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

```

```

        else

            echo "$sql : succeeded";

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

## Delete

```

<?php include("header01.php"); ?>

<?php

$myForm = '<body>

<form action="pro_s5delete.php">

<input name="delid" value="1001">

<input type="submit" value="pro_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

```

```
        exit;

    }

    require("pro_s1connect.php");

    $sql="delete from $tb ";

    $sql.="where PID ='".$_GET['delid']."'";

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: pro_s0index.php");

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: pro_s0index.php");

        mysql_close($connect);

    }

?>

<?php include("footer.php"); ?>
```

## Update

```
<?php include("header01.php"); ?>
```

```
<form action="pro_s6update.php">
```

```
<input name="id" value="">
```

```
<input name="name" value="">
```

```
<input name="sup" value="">
```

```
<input name="qpu" value="">
```

```
<input name="up" value="">
```

```
<input type="submit" value="s6update.php">
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['id'])) { exit; }
```

```
require("pro_s1connect.php");
```

```
$sql="update productsTest set ";
```

```
$sql="PID =". $_GET['id'] .", ";
```

```
$sql="Pname =". $_GET['name'] .", ";
```

```
$sql="SupID =". $_GET['sup'] .", ";
```

```
$sql="QPU =". $_GET['qpu'] .", ";
```

```
$sql="UP =". $_GET['up'] .", ";
```

```
$sql="where PID =". $_GET['id'] ."";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php'/>";

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : True";

        else

            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php'/>";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

## Create

```

<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("pro_s1connect.php"))

    require("pro_s1connect.php");

else

    die("File not found");

```

```

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (PID char(4),Pname char(40),SupID char(40),QPU char(40),UP char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="pro_s0index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    } else {

        if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```
function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

<?php include("footer.php"); ?>
```



## Categories

### Create

```
<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("cate_s1connect.php"))

    require("cate_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (categoryid char(4),categoryname char(40),description char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```

```

    }

} else {

    if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

        echo "$sql : failed<br/>";

    else

        echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

## Insert

```
<?php include("header01.php"); ?>
```

```
<form action=cate_s4insert.php>
```

```
<input name=cateid value=>
```

```
<input name=coname value=>
```

```
<input name=conn value=>
```

```
<input type=submit value=cate_s4insert.php>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['cateid']) || !isset($_GET['coname'])) exit;
```

```
require("cate_s1connect.php");
```

```
$sql="insert into $tb values('".$_GET['cateid']."','".$_GET['coname']."','".$_GET['conn']."'");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "sql : succeeded";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```
        echo "sql : failed";
```

```

        else

            echo "$sql : succeeded";

            mysql_close($connect);

    }

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

## Select

```

<?php

require("cate_s1connect.php");

$sql="select * from Categories";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["categoryid"]. "- categoryname: " . $row["categoryname"].
            "- description: " . $row["description"]."<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

```

```

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

        echo "Display all records : <br/>";

        while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

            echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

        }

        echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

        mysql_close($connect);

    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="cate_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cate_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("cate_s1connect.php");

```

```

$sql="delete from $tb ";

$sql="where categoryid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: cate_s0index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Update

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action="cate_s6update.php">

<input name="idd" value="">

<input name="namee" value="">

<input name="des" value="">

```

```

<input type="submit" value="cate_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['idd'])) { exit; }

require("cate_s1connect.php");

$sql="update Categories set ";

$sql="categoryid =". $_GET['idd'] .", ";

$sql="categoryname =". $_GET['namee'] .", ";

$sql="description =". $_GET['des'] ."";

$sql="where categoryid =". $_GET['idd'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

```

?>

<?php include("footer.php"); ?>

## Employees

### Select

<?php

require("emp\_s1connect.php");

\$sql="select \* from Employees";

if((int)phpversion() >= 7) {

    \$result = \$connect->query(\$sql);

    if (\$result->num\_rows > 0) {

        while(\$row = \$result->fetch\_assoc()) {

            echo "<center> id: " . \$row["empid"]. "- empName: " . \$row["empname"]. "- empBD: " .  
\$row["empbd"]."- empaddress: " . \$row["empaddress"]."- empphone: " . \$row["empphone"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    \$connect->close();

} else {

    if (!\$result=mysql\_db\_query(\$db,\$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";



```

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

    echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

mysql_close($connect);

}

echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("emp_s1connect.php"))

    require("emp_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (empid char(4),empname char(40),empbd char(40),empaddress char(40),empphone
char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

```

```

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded <br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    } else {

        if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```

        } else {

            if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

                echo "$sql : failed<br/>";

            else

                echo "$sql : succeeded<br/>";

        }

    }

?>

<?php include

("footer.php"); ?>

```

## Insert

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action=emp_s4insert.php>

<input name=empid value=>

<input name=empname value=>

<input name=empbd value=>

<input name=empadd value=>

<input name=empph value=>

<input type=submit value=emp_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['empid']) || !isset($_GET['empname'])) exit;

```

```

require("emp_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['empid']."','".$_GET['empname']."','".$_GET['empbd']."','".$_GET['empadd']."','".$_GET['wmpth']."');

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    mysql_close($connect);

}

?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="emp_s5delete.php">

```

```
<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="emp_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("emp_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where empid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}
```

?>

## Update

```
<?php include("header01.php"); ?>

<form action="emp_s6update.php">

<input name="empid" value="">

<input name="empname" value="">

<input name="empbd" value="">

<input name="empadd" value="">

<input name="empph" value="">

<input type="submit" value="emp_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['empid'])) { exit; }

require("emp_s1connect.php");

$sql="update Employees set ";

$sql="empid =". $_GET['empid'] .", ";

$sql="empname =". $_GET['empname'] .", ";

$sql="empbd =". $_GET['empbd'] .", ";

$sql="empaddress =". $_GET['empadd'] .", ";

$sql="empphone =". $_GET['empph'] ."";

$sql="where empid =". $_GET['empid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
if($connect->query($sql) === FALSE)

    echo "$sql : failed";

else

    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

$connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

?>
```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

## Customers

### Select

```
<?php

require("cus_s1connect.php");

$sql="select * from Customers";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["cusid"]. "- comName: " . $row["company"]. "- contact: " .
$row["contact"]."- address: " . $row["address"]."- Phone: " . $row["phone"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

    }

    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

}
```



```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php

if(file_exists("cus_s1connect.php"))

    require("cus_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (cus char(4),company char(40),contact char(40),address char(40),phone char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
    }
}

```

```

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    } else {

        if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```
    }  
}  
?>
```

## Insert

```
<form action=cus_s4insert.php>  
  
<input name=cusid value=>  
  
<input name=comname value=>  
  
<input name=con value=>  
  
<input name=add value=>  
  
<input name=phone value=>  
  
<input type=submit value=cus_s4insert.php>  
  
</form>  
  
<?php  
  
if (!isset($_GET['cusid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;  
  
require("cus_s1connect.php");  
  
$sql="insert into $tb  
values('".$_GET['cusid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['con']."','".$_GET['add']."','".$_GET['phone']."')";  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
    if($connect->query($sql) === FALSE)  
  
        echo "$sql : failed";  
  
    else  
  
        echo "$sql : succeeded";  
  
    $connect->close();  
  
}
```

```

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="cus_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cus_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("cus_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where cus='".$_GET['delid']."'";

```

```

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Update

```

<form action="cus_s6update.php">

<input name="cusid" value="">

<input name="com" value="">

<input name="con" value="">

<input name="add" value="">

<input name="ph" value="">

<input type="submit" value="cus_s6update.php">

```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['cusid'])) { exit; }
```

```
require("cus_s1connect.php");
```

```
$sql="update Customers set ";
```

```
$sql.="cus =". $_GET['cusid'] .", ";
```

```
$sql.="company =". $_GET['com'] .", ";
```

```
$sql.="contact =". $_GET['con'] .", ";
```

```
$sql.="address =". $_GET['add'] .", ";
```

```
$sql.="phone =". $_GET['ph'] .", ";
```

```
$sql.="where cus =". $_GET['cusid'] ."";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```
        echo "$sql : True";
```

```
    else
```

```
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
```

```
    mysql_close($connect);
```

```
}  
?>
```

## Suppliers

### Select

```
<?php  
  
require("sup_s1connect.php");  
  
$sql="select * from Suppliers";  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
  
    $result = $connect->query($sql);  
  
    if ($result->num_rows > 0) {  
  
        while($row = $result->fetch_assoc()) {  
  
            echo "<center> id: " . $row["supid"]. "- companyName: " . $row["comname"]. "-  
address: " . $row["address"]."- post: " . $row["post"]."- phone: " . $row["phone"]. "<br/>";  
  
        }  
  
    } else {  
  
        echo "no results";  
  
    }  
  
    $connect->close();  
  
} else {  
  
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");  
  
    echo "Display all records : <br/>";  
  
}
```

```

while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

    echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

}

echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

mysql_close($connect);

}

echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php

if(file_exists("sup_s1connect.php"))

    require("sup_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (supid char(4),comname char(40),address char(40),post char(40),phone char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

```



```

global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {

    if ($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

    else {

        echo "$sql : succeeded<br/>";

        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

    }

} else {

    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

        echo "$sql : failed<br/>";

    else

        echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

```

```

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```

## Insert

```

<form action=sup_s4insert.php>

<input name=supid value=>

<input name=comname value=>

<input name=add value=>

<input name=post value=>

<input name=ph value=>

<input type=submit value=sup_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['supid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;

require("sup_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['supid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['add']."','".$_GET['post']."','".$_GET['ph']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {

```

```

        if($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="sup_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="sup_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

```

```
exit;

}

require("sup_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where supid ='".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.phppp");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>
```

## Update

```
<form action="sup_s6update.php">

<input name="supid" value="">

<input name="supcom" value="">

<input name="supadd" value="">

<input name="suppo" value="">

<input name="supph" value="">

<input type="submit" value="sup_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['supid'])) { exit; }

require("sup_s1connect.php");

$sql="update Suppliers set ";

$sql="supid =". $_GET['supid'] .", ";

$sql="comname =". $_GET['supcom'] .", ";

$sql="address =". $_GET['supadd'] .", ";

$sql="post =". $_GET['suppo'] .", ";

$sql="phone =". $_GET['supph'] ."";

$sql="where supid=". $_GET['supid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else
```

```

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Orders

### Select

```

<?php

require("orde_s1connect.php");

$sql="select * from Orderdetails";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center>orderid: " . $row["orderid"]. "- productid: " . $row["productid"]. "-
unitprice: " . $row["unitprice"]. "- quantity: " . $row["quantity"]. "- discount: " . $row["discount"]. "<br/>";

        }

    }

}

```

```

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();
} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

    }

    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

    mysql_close($connect);

}

echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php

if(file_exists("orde_s1connect.php"))

    require("orde_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

```

```
qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity char(40),discount char(40))");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);
```

```
echo '<a href="orde_s0index.php">back</a>';
```

```
function dbWork($sql) {
```

```
    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;
```

```
    if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
```

```
        else {
```

```
            echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```
            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        if (!$result=mysql_query($sql,$connect))
```

```
            echo "$sql : failed<br/>";
```

```
        else
```

```
            echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
function qWork($sql) {
```

```
    global $connect,$db;
```

```
    if((int)phpversion() >= 7) {
```



```

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```

## Insert

```

<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

```

```

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit;

require("orde_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['ordeid']."' , '".$_GET['proid']."' , '".$_GET['uni']."' , '".$_GET['qua']."' , '".$_GET['dis']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "Sql : failed";

    else

        echo "Sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "Sql : failed";

    else

        echo "Sql : succeeded";

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Update

```
<?php include("header01.php"); ?>

<form action="orde_s6update.php">

<input name="ordeid" value="">

<input name="prouid" value="">

<input name="unit" value="">

<input name="quan" value="">

<input name="disc" value="">

<input type="submit" value="orde_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }

require("orde_s1connect.php");

$sql="update Orderdetails set ";

$sql.="orderid =". $_GET['ordeid'] .", ";

$sql.="productid =". $_GET['prouid'] .", ";

$sql.="unitprice =". $_GET['unit'] .", ";

$sql.="quantity =". $_GET['quan'] .", ";

$sql.="discount =". $_GET['disc'] ."";

$sql.="where orderid =". $_GET['ordeid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";
```

```

        else

            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

            $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : True";

        else

            echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

            mysql_close($connect);

    }

?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="orde_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="orde_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

```

```
        exit;

    }

    require("orde_s1connect.php");

    $sql="delete from $tb ";

    $sql.="where orderid ='".$_GET['delid']."'";

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

        mysql_close($connect);

    }

?>
```

## Orderdetails

### Select

```
<?php

require("orde_s1connect.php");

$sql="select * from Orderdetails";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center>orderid: " . $row["orderid"]. "- productid: " . $row["productid"]. "-
unitprice: " . $row["unitprice"]."- quantity: " . $row["quantity"]."- discount: " . $row["discount"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

    }

    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

}
```

```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php

if(file_exists("orde_s1connect.php"))

    require("orde_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity char(40),discount
char(40))");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="orde_s0index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

```

```

        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

    }

} else {

    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

        echo "$sql : failed<br/>";

    else

        echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

}

```



?>

## Insert

```
<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit;

require("orde_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['ordeid']."' , '".$_GET['proid']."' , '".$_GET['uni']."' , '".$_GET['qua']."' , '".$_GET['dis']."' )";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {
```

```

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="orde_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="orde_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("orde_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where orderid='".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

```

```

        if($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

## Update

```

<form action="orde_s6update.php">

<input name="ordeid" value="">

<input name="prouid" value="">

<input name="unit" value="">

<input name="quan" value="">

<input name="disc" value="">

<input type="submit" value="orde_s6update.php">

</form>

```

```

<?php

if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }

require("orde_s1connect.php");

$sql="update Orderdetails set ";

$sql.="orderid =". $_GET['ordeid'] .", ";

$sql.="productid =". $_GET['prouid'] .", ";

$sql.="unitprice =". $_GET['unit'] .", ";

$sql.="quantity =". $_GET['quan'] .", ";

$sql.="discount =". $_GET['disc'] ."";

$sql.="where orderid =". $_GET['ordeid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

```

?>

## Shippers

### Select

```
<?php

require("sh_s1connect.php");

$sql="select * from Shippers";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["shid"]. "- Company: " . $row["comname"]. "- Phone: " .
$row["phone"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
```

```

        echo "Display all records : <br/>";

        while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

            echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

        }

        echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

        mysql_close($connect);

    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

?>

```

## Create

```

<?php

if(file_exists("sh_s1connect.php"))

    require("sh_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (shid char(4),comname char(40),phone char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

```

```

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    } else {

        if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```

## Insert

```

<form action=sh_s4insert.php>

<input name=shid value=>

<input name=comname value=>

<input name=phone value=>

<input type=submit value=sh_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['shid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;

require("sh_s1connect.php");

$sql="insert into $tb values('".$_GET['shid']."','".$_GET['comname']."','".$_GET['phone']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

```



```

        else

            echo "$sql : succeeded";

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

## Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="sh_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="sh_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

```

```

require("sh_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where shid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

## Update

```

<form action="sh_s6update.php">

<input name="shid" value="">

<input name="commname" value="">

<input name="phh" value="">

```

```

<input type="submit" value="sh_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['shid'])) { exit; }

require("sh_s1connect.php");

$sql="update Shippers set ";

$sql="shid =". $_GET['shid'] .", ";

$sql="comname =". $_GET['commname'] .", ";

$sql="phone =". $_GET['phh'] ."";

$sql="where shid =". $_GET['shid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

```

?>

## หน้า Connect ของแต่ละตัว

```
<?php
```

```
ini_set('display_errors', 0);
```

```
$host = "localhost";
```

```
$uname = "id10810179_ducathith";
```

```
$upass = "Natt9878";
```

```
$db = "id10810179_products";
```

```
$tb = "....."; //Table ตามตาราง Nortwind
```

```
$dbstatus = 0;
```

```
myConnect();
```

```
function myConnect() {
```

```
    global $db,$host,$uname,$upass,$connect,$dbstatus;
```

```
    mysqli_set_charset($conn,'UTF8');
```

```
    if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```

```
        if ($connect->connect_error) $connect = new mysqli($host, $uname, $upass); else $dbstatus  
= 1;
```

```
        if ($connect->connect_error) die("Connection failed: " . $connect->connect_error);
```

```
    } else {
```

```
        if(!$connect = mysql_connect($host,$uname,$upass)) die("Connect failed : ");
```

```
    }  
}  
?>
```

## หน้า Drop ของแต่ละตัว

```
<?php include("test_header.php"); ?>  
  
<br><br><br><br><br>  
  
<?php  
  
/* updated for php7 and php 5 on 2560-09-13 */  
  
require("pro_s1connect.php");  
  
$sql = "drop database $db";  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
    $connect->close();  
  
    $connect = mysqli_connect($host, $uname, $upass);  
  
    if (mysqli_query($connect, $sql))  
        echo "Drop database : succeeded";  
  
    else  
        echo "Drop database : failed " . mysqli_error($connect);  
  
    $connect->close();  
}  
else {  
    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))  
        echo "Drop database : failed";
```

```

else

        echo "Drop database : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

<input type='button' onclick="location.href='pro_s0index.php'" value='back'>

<?php include("footer.php"); ?>

```

## ตัวอย่างหน้า Select

### ข้อมูลสมาชิก

id\_productid : 1- productname : ชนม- supplierid : 01- categoryid : 001- quantityperunit : 100

ตัวอย่างหน้า Insert And Update จะเป็นหน้าตาเหมือนกัน

## Productid

สมัครสมาชิก

รหัสสินค้า :	<input type="text"/>
ชื่อสินค้า :	<input type="text"/>
รหัสผู้จำหน่าย :	<input type="text"/>
รหัสกลุ่มสินค้า :	<input type="text"/>
ปริมาณต่อหน่วย :	<input type="text"/>

Save

Back

## ตัวอย่างหน้า Delete

# Productid

ต้องการลบ id

รหัสสินค้า :

Delete

Back

## ตัวอย่างหน้า Create

create table products (id\_productid int(11),productname varchar(40),supplierid char(40),categoryid char(40),quantityperunit char(40)) :

## ระบบ menu

### Menu ของ Admin



## Code

```
<?php if (@$_SESSION["status"] == "2") {?>

<!-- <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button ">DUCATI</a> -->

<a href="logout.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-user"></i> LOGOUT</a>

<a href="p_manager.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-user"></i>
MANAGER</a>

<a href="test_show.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-th"></i> WORK</a>
```

```
<a href="portpolio.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-plane"></i>
PORTFOLIO</a>

<a href="p_bike.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-usd"></i> BIKE</a>

<a href="p_newmodel.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-truck"></i> NEW
MODEL</a>
```

```
<?php } else if(@$_SESSION["status"] == "") { ?>

<!-- <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button ">DUCATI</a> -->

<a href="sing_in.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-user"></i> LOGIN</a>

<a href="sing_up.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-envelope"></i>
REGISTER</a></a>

<a href="portpolio.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-plane"></i>
PORTFOLIO</a>

<a href="p_bike.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-usd"></i> BIKE</a>

<a href="p_newmodel.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-truck"></i>
NEW MODEL</a>
```

```
<?php }?>

</div>

<!-- Hide right-floated links on small screens and replace them with a menu icon -->

<a href="javascript:void(0)" class="w3-bar-item w3-button w3-right w3-hide-large w3-hide-medium"
onclick="w3_open()">

<i class="fa fa-bars"></i>
```






</a>

</div>

</div>

## Menu ของ Member

DUCATI	 NEW MODEL	 BIKE	 PORTFOLIO	 WORK	 MANAGER	LOGOUT
--------	---	--	---	--	---	--------

### Code

```
<?php } else if (@$_SESSION["status"] == "1") { ?>
```

```
<!-- <a href="index.php" class="w3-bar-item w3-button ">DUCATI</a> -->
```

```
<a href="logout.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i> LOGOUT</a>
```

```
<a href="u_profile.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i> PROFILE</a>
```

```
<a href="portpolio.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-plane"></i>
```


PORTFOLIO</a>

```
<a href="p_bike.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-usd"></i> BIKE</a>
```

```
<a href="p_newmodel.php" class="w3-bar-item w3-button w3-right"><i class="fa fa-truck"></i>
```

NEW MODEL</a>

## Menu ของ User ทั่วไป

DUCATI	 NEW MODEL	 BIKE	 REGISTER	 LOGIN
--------	---	--	--	---

```
<?php } else if (@$_SESSION["STATUS"] == "") { ?>
```

```
<li><a href="index.php"><font face = "RSU" >Home</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex.php"><font face = "RSU" >แนะนำกิจกรรมดีๆ</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex1.php"><font face = "RSU" >แนะนำสถานที่เที่ยว</a></li></font>
```

```
<li><a href="singup.php"><font face = "RSU" >SINGUP</a></li></font>
```

```
<li><a href="login.php"><font face = "RSU" >LOGIN</a></li></font>
```

```
<?php }?>
```

## pyramid ที่ 36 โปรแกรม

### โปรแกรม 1-36

```
<?php
```

```
for($row=1;$row<=4;$row++) {
```

```
    for($col=2;$col<=4+$row;$col++) {
```

```
        echo (" ");
```

```
    }
```

```
    for($col=$row;$col<=$row+1;$col++) {
```

```
        echo($row);
```

```
    }
```

```
    for($col=1;$col<=4-$row;$col++){
```

```
        echo ("**");
```

```
    }
```

```
    for($col=$row;$col<=$row+1;$col++) {
```

```
        echo ($row);
```

```
    }
```

```
echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++)
```

```
{
```

```
    for($j=$i;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo($i);
```

```
        echo($i+1);
```

```
        echo($i+2);
```

```
    }
```

```
    for($j=1;$j<=$i+2;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo("*");
```

```
    }
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++) {
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
    echo($k);
```

```
}
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
    echo($k+4);
```

```
}
```

```
for($k=0;$k<=3+$i;$k++) {
```

```
    echo("*");
```

```
}
```

```
echo "<br/>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++)
```

```
{
```

```
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($j=$i;$j>=2;$j--)
```

```
{  
  
    echo ($j);  
  
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
    echo ($j);  
  
}  
  
echo "<br>";  
  
}  
  
?>  
  
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++)  
  
{  
  
    for($j=1;$j<=(4-$i);$j++)  
  
    {  
  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
    }  
  
    echo ($i);  
  
    for($j=2;$j<=$i;$j++)  
  
    {  
  
        echo ("**");  
  
    }  
  
}
```

```
        echo ($i);

        echo "<br>";

    }

    for($i=3;$i>=1;$i--)

    {

        for($j=1;$j<=(4-$i);$j++)

        {

            echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

        }

        echo($i);

        for($j=2;$j<=$i;$j++)

        {

            echo ("**");

        }

        echo ($i);

        echo "<br>";

    }

}

?>

<?php

for($i=7;$i>=1;$i--)

{

    for($j=1;$j<=(7-$i);$j++)
```

```
{  
  
    echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
    echo ($j % 2);  
  
}  
  
for($j=2;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
    echo ($j % 2);  
  
}  
  
    echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1; $i <= 7; $i++) {
```

```
    for($k=1;$k<=7 - $i + 1;$k++){
```

```
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
```

```
    }
```

```
for($k=1; $k <=$i ; $k++) {
```

```
    echo ( $k );
```

```
}
```

```
echo ( $i );
```

```
for($k=$i; $k >= 1 ; $k--) {
```

```
    echo ( $k );
```

```
}
```

```
echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=7;$i++)
```

```
{
```

```
    for($j=2;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("&nbsp;&nbsp; ");
```

```
    }
```

```
    for($j=$i;$j<=($i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ($i);
```

```
        echo ($i+1);
```



```
        echo ($i+2);

    }

    for($j=1;$j<=($i+1);$j++)

    {

        echo ("*");

    }

    echo "<br>";

}
```

?>

<?php

```
for($i=5;$i>=1;$i--)

{

    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)

    {

        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

    }

    for($j=1;$j<=$i;$j++)

    {

        echo (6 - $i);

    }

    for($j=2;$j<=$i;$j++)

    {
```

```
        echo (6-$i);  
    }  
  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
    for($k=1;$k<=5-$i;$k++) {  
        echo ("&nbsp;");  
    }  
    for($k=1;$k<=$i;$k++){  
        echo ($k);  
    }  
    for($k=$i;$k<=$i;$k++){  
        echo (6-$i);  
    }  
    for($k=$i;$k>=1;$k--){  
        echo ($k);  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
```

```
    }
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=2;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
```

```
    }
```

```
    echo ($i);
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
  
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
    }  
  
    for($k=$i;$k<=10-$i;$k++){  
  
        echo ($k);  
  
    }  
  
    echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
  
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
    }  
  
    for($k=11;$k>=11;$k--){  
  
        echo ($k-$i-$i);  
  
    }  
  
    for($k=10;$k>=6+$i;$k--){  
  
        echo ($k-$i-$i);  
  
    }  
  
}
```

```
for($k=5;$k>=1+$i;$k--){  
  
    echo ($k-$i);  
  
}
```

```
echo "<br>";  
  
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
  
    for($k=2;$k<=0+$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;");  
  
    }  
  
}
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {  
  
    echo($i);  
  
}
```

```
echo($i+1);
```

```
for($k=1;$k<=5-$i;$k++){  
  
    echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
```

```
}
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
    echo($i+1);
```

```
}
```

```
echo($i);
```

```
echo "<br/>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=5;$i>=1;$i--)
```

```
{
```

```
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo (6-$i);
```

```
    }
```

```
    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

    }

    for($j=1;$j<=$i;$j++)

    {

        echo (6-$i);

    }

    echo "<br>";

}

?>

<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)

{

    for($j=1;$j<=$i;$j++)

    {

        echo (($i+1)-$j);

    }

    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)

    {

        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

    }

    for($j=1;$j<=$i;$j++)

    {
```

```
        echo ("*");

    }

    echo "<br>";

}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)

{

    echo ($i );

    echo (10-$i);

        echo ($i );

    echo (10-$i);

        echo ($i );

    echo (10-$i);

        echo ($i );

    echo (10-$i);

    echo "<br>";

}
```



?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    echo (10-$i);
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{

    echo ($i);

    for($j=1;$j<=(10-$i);$j++)

    {

        echo ("*");

    }

    for($j=2;$j<=($i);$j++)

    {

        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

    }

    echo (6-$i);

    echo "<br>";

}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)

{

    for($j=1;$j<=$i;$j++)

    {

        echo ($i);

    }

}
```

```
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
    echo ("*");  
  
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
    echo ($i);  
  
}  
  
    echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)  
  
{  
  
    for($j=1;$j<=(8-$i);$j++)  
  
    {  
  
        echo ("*");  
  
    }  
  
    echo ($i);  
  
    for($j=1;$j<=($i);$j++)  
  
    {
```

```
        echo ("*");

    }

    echo (8-$i);

    echo "<br>";

}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++){

    echo ("*");

    for($j=1;$j<$i;$j++){

        echo ("&nbsp;");

    }

    for($j=$i;$j<=5*2-$i;$j++){

        echo ($i);

    }

    for($j=$i;$j>1;$j--){

        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");

    }

    echo ("*");
```

```
        echo "<br>";  
    }  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=(7-$i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($j=2;$j<=($i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```
    }
```

```
    echo ($i);
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```

{

    echo ($i);

    for($j=1;$j<=(( $i*2)-1);$j++)

    {

        echo ("*");

    }

    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)

    {

        echo ($i );

    }

    echo "<br>";

}

?>

<?php

for($row=1;$row<=5;$row++) {

    echo ("*");

    for($col=1;$col<=5-$row;$col++) {

        echo ("*");

    }

    for($col=1;$col<=$row;$col++){

        echo (6-$row);

    }

```

```
        for($col=2;$col<=$row;$col++){

            echo (6-$row);

        }

        for($col=0;$col<=5-$row;$col++) {

            echo ("*");

        }

        echo "<br>";

    }

?>

<?php

for($i=1;$i<=5;$i++)

{

    for($j=5;$j>=((($i*2)-$i);$j--))

    {

        echo ($i);

    }

    for($j=5;$j>=(6-$i);$j--)

    {

        echo ("*");

    }

    echo "<br>";

}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=($i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```
    }
```

```
    for($j=1;$j<=($i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {
```

```
    for($k=5;$k>=$i;$k--) {
```

```
        echo ($k);
```

```
    }
```

```
    for($k=1;$k<=$i;$k++) {
```



```
        echo ("*");

    }

    for($k=2;$k<=$i;$k++) {

        echo ("*");

    }

    for($k=$i;$k<=5;$k++) {

        echo ($k);

    }

    echo "<br>";

}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)

{

    echo ($i);

    echo ("*");

    echo ($i+2);

    for($j=7;$j>=(6-$i);$j--)

    {

        echo ("*");

    }

    echo "<br>";

}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {
```

```
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```
    }
```

```
    for($k=0;$k<=5-$i;$k++){
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($k=0;$k<=4-$i;$k++){
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($k=$i;$k>=1;$k--) {
```

```
        echo ($k);
```

```
    }
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=5;$i>=1;$i--)
```

```
{
```

```
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
echo (6-$i);  
  
}  
  
for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)  
  
{  
  
echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
echo ("*");  
  
}  
  
echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=5;$i>=1;$i--)  
  
{  
  
for($j=7;$j>=(6-$i);$j--)  
  
{  
  
echo (8-$j);  
  
}  
  
for($j=7;$j>=($i);$j--)
```

```
{  
  
    echo("*");  
  
}  
  
echo(8-$i);  
  
echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
    for($i=1;$i<=4;$i++){  
  
        for($j=$i;$j<=4+1;$j++){  
  
            echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
        }  
  
        for($j=1;$j<=$i*2-1;$j++){  
  
            echo ("*");  
  
        }  
  
        echo "<br>";  
  
    }  
  
    for($i=1;$i<4;$i++){  
  
        for($j=1;$j<=$i+2;$j++){  
  
            echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
        }  
  
        for($j=$i;$j<=(4-1)*2-$i;$j++){
```

```
        echo ("*");

    }

    echo "<br>";

}

?>

<?php

for($i=1;$i<=3;$i++) {

    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {

        echo ("&nbsp;");

    }

    echo ("*");

    for($k=2;$k<=$i;$k++){

        echo ($k);

    }

    for($k=$i;$k<=$i;$k++) {

        echo ($k);

    }

    for($k=$i;$k>=2;$k--){

        echo ($k);

    }

    echo ("*");
```

```
for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {  
  
    echo ("&nbsp;");  
  
}  
  
echo "<br>";  
  
}
```

```
for($i=2;$i>=1;$i--) {  
  
    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;");  
  
    }  
  
}
```

```
    echo ("*");  
  
    for($k=1;$k<=$i;$k++){  
  
        echo ($i);  
  
    }  
  
}
```

```
for($k=2;$k<=$i;$k++){  
  
    echo ($k);  
  
}
```

```
    echo ("*");  
  
    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;");  
  
    }  
  
}
```

```
        echo "<br>";  
    }  
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{  
    echo($i);  
    echo("*");  
    echo(($i*2)-1);  
    echo("*");  
    echo($i*2);  
    echo "<br>";  
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=3;$i++) {
```

```
    for($k=1;$k<=4-$i;$k++){
```

```
        echo ($i+$k-1);
```

```
    }
```

```
    for($k=1;$k<=$i;$k++){
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($k=2;$k<=$i;$k++){
```

```
        echo ("*");

    }

    for($k=3;$k>=$i;$k--){

        echo ($k);

    }

    echo "<br>";

}

for($i=2;$i>=1;$i--) {

    for($k=1;$k<=4-$i;$k++){

        echo ($i+$k-1);

    }

    for($k=1;$k<=$i;$k++){

        echo ("*");

    }

    for($k=3;$k<=1+$i;$k++){

        echo ("*");

    }

    for($k=3;$k>=$i;$k--) {

        echo ($k);

    }

    echo "<br>";
```



}

?>

## ตัวอย่างผลลัพธ์ pyramid

### Pyramid No.1

```
11*****11
22*****22
33***33
4444
```

```
1. for($non=1;$non<=4;$non++)
2. {
3.     for($k=2;$k<=9+$non;$k++)
4.     {
5.         echo " ";
6.     }
7.
8.     for($k=$non;$k<=$non+1;$k++)
9.     {
10.        echo ($non);
11.    }
12.
13.    for($k=1;$k<=4-$non;$k++)
14.    {
15.        echo ("***");
16.    }
17.
18.    for($k=$non;$k<=$non+1;$k++)
19.    {
20.        echo ($non);
21.    }
22.    echo "(br)"; //เปลี่ยน br ให้เป็น  

23. }
24.
```

http://localhost/index.php

ตัวอย่างผลลัพธ์ เมื่อใส่รหัสผ่านหรือ User ผิด

กรุณากรอก Username และ  
Password ให้ถูกต้อง

[กลับไปหน้า Login](#)

## Code หน้าตรวจสอบ Login

```
<title>DUCATI</title>

<?php session_start();

include("test_connect.php");

$sql = "SELECT * FROM mb_data WHERE username =
".mysql_real_escape_string($conn,$_POST['user'])."and password =
".mysql_real_escape_string($conn,$_POST['pass'])." ";

$objQuery = mysql_query($conn,$sql);

$objResult = mysql_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);

if(!$objResult)

{

include("test_header.php");

echo "<table align=center width=500 border=0><tr
align=center><br><br><br><td><h1>กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง</h1><br><br><br><a
class= button href = sing_in.php?ID=id>กลับไปหน้า Login</a><br><br><br><br></td></tr></table>";

include("footer.php");

}

else

{

$_SESSION["id"] = $objResult["id"];

$_SESSION["username"] = $objResult["username"];

$_SESSION["status"] = $objResult["status"];

session_write_close();

include("test_header.php");
```

```
        echo "<table align = center><tr><br><br><br><br><td align = center width = 900 ><img src  
= /image/welcom.png style = width:100%></td></tr></table>";
```

```
        include("footer.php");
```

```
    }
```

```
    mysqli_close($conn);
```

```
?>
```

```
<br>
```

จัดทำโดย

นายณัฐภัทร คำมูล

รหัสนิสิต 6008111006

ชั้นปีที่ 3

เสนอ

ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์