

## คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

## 1. ติดตั้ง XAMPP

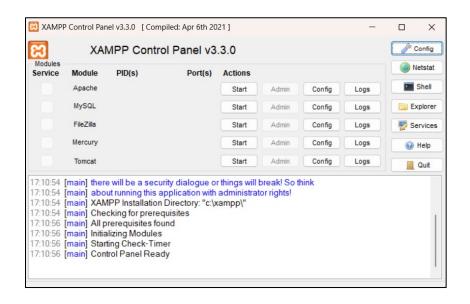

2. คลิก Start ตัว Apache และ MySQL

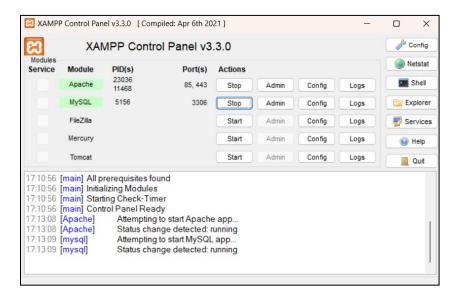

3. เปิดโฟลเดอร์ ICP Application ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

```
♥ FormComponent.vue M ×
                                                                                                                                              ო ⊞ ..
ф

✓ OPEN EDITORS

                                     > admin_registration
> admin_reports
                                         div gaeyup

q-age

padding

class="row items-center justify-center"

style="background: linear-gradient( ##3d044, ##c6b251)"
        ₩ FormNotificati... M
                                           ₩ FormPlanCare... M

▼ FormReport.vue

                                                  </pre
        > sub admin forms
                                                      <q-form
  @submit.prevent="submitForm()"
  @reset="resetForm()"</pre>
        > super_user_constances
        > super_user_forms
                                                        <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-xs-12 q-pa-xs">
                                                           > TIMELINE
```

4. ตรง Terminal พิมพ์คำว่า quasar dev แล้วกด Enter เมื่อคำสั่ง run เสร็จ เว็บไซต์จะเปิดขึ้นมา

```
Ð

∨ OPEN EDITORS

                             <q-layout view="hHh Lpr lFf":
                               padding
class="row items-center justify-center"
style="background: linear-gradient( ##330044, ##c6b251)"
}
                                  ♥ FormPlanCare... M

▼ FormReference.vue

       ♥ FormRegistrati... M
                                        > registration
> sub_admin_forms
> sub_sec_
                                                                                                    □ node + ∨ □ 🛍 ··· ^ ×
       > super_reports
                      PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
       > super user constances
                      (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
                      D:\quasar-app\ICP APP>quasar dev
      > user_constances
                       .d88885.
d88P" "Y885
888 888
888 888
888 888 888 888 888b. .d8885b 8888b. 8884885
  $° main* → ⊗ 0 🛦 0 😾 0
```