LAPORAN PRAKTIKUM
CSS GRID, MEDIA QUERIES (MOBILE-FIRST), PSEUDO-CLASS/ELEMENT, TTARNSISI & ANIMASI

DISUSUN OLEH :

Naula Rizwana

2025573010058

Kelas	:TI 1C
Mata Kuliah	: Workshop Web Dasar
Jurusan	:Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:Teknik Informatika
Dosen	:Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi serta pemahaman terhadap materi praktikum yang telah dilaksanakan pada modul CSS Lanjutan & Responsive Design.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep lanjutan dalam CSS yang sangat penting dalam pengembangan website modern, seperti penggunaan CSS Grid untuk layout dua dimensi, penerapan responsive design dengan pendekatan mobile-first, penggunaan pseudo-class dan pseudo-element, serta pembuatan efek transisi dan animasi menggunakan CSS.

Materi yang dipelajari tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga langsung diimplementasikan melalui berbagai latihan dan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam merancang tampilan web yang menarik, interaktif, dan responsif di berbagai perangkat. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami bagaimana menggabungkan berbagai teknik CSS untuk menghasilkan tampilan website yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam menyusun struktur halaman web yang sistematis serta menerapkan prinsip desain yang efektif. Dengan adanya latihan dan tugas yang diberikan, penulis menjadi lebih terampil dalam mengelola layout, mengatur responsivitas, serta menambahkan elemen interaktif yang mendukung kenyamanan pengguna.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses pengerjaan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami konsep CSS lanjutan dan penerapannya dalam pengembangan web.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut tampilan website yang tidak hanya menarik, tetapi juga responsif dan interaktif. Website modern harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat mobile hingga desktop. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CSS lanjutan.

Pada modul praktikum ini dibahas tentang penggunaan CSS lanjutan seperti CSS Grid untuk layout dua dimensi, responsive design dengan pendekatan mobile-first, pseudo-class dan pseudo-element, serta transisi dan animasi. Materi ini sangat penting dalam pengembangan website modern karena dapat meningkatkan kualitas tampilan dan pengalaman pengguna.

Dengan dilaksanakannya praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan teknik-teknik tersebut dalam pembuatan website yang lebih profesional.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep CSS Grid sebagai layout dua dimensi.
2. Mampu membedakan penggunaan CSS Grid dan Flexbox.
3. Menerapkan responsive design menggunakan pendekatan mobile-first.
4. Menggunakan media queries untuk menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar.
5. Memahami dan menerapkan pseudo-class serta pseudo-element dalam CSS.
6. Membuat efek transisi dan animasi menggunakan CSS tanpa bantuan JavaScript.
7. Menggunakan CSS Variables untuk mengelola desain secara konsisten.
8. Mampu membuat halaman web responsif yang menarik dan interaktif.

Buat folder baru bernama modul-4 untuk menyimpan semua file.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ mkdir modul-4

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd modul-4
```

Bagian 1 — CSS Grid

CSS Grid digunakan untuk membuat layout dua dimensi (baris dan kolom). Berbeda dengan Flexbox yang hanya satu dimensi, CSS Grid memungkinkan pengaturan layout yang lebih kompleks.

Pada praktikum ini dibuat beberapa contoh:

- Grid 3 kolom menggunakan grid-template-columns
- Layout halaman menggunakan grid-template-areas
- Grid responsif dengan auto-fit dan minmax
- Galeri dengan pengaturan span kolom dan baris

Contoh:

- repeat(3, 1fr) untuk membagi kolom sama rata
- grid-column: span 2 untuk memperlebar elemen
-

Langkah 1 Di dalam folder modul-4/, buat 2 file baru dengan grid.html dan grid.css.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
$ touch grid.html grid.css
```

Langkah 2 Isi grid.html dengan struktur berikut:

```
modul-4 > grid.html > html > body > h1
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,              initial-scale=1.0"
    />
    <title>CSS Grid</title>
    <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo CSS Grid</h1>
    <!-- Grid 3 kolom sama rata -->
    <section class="grid-dasar">
      <div>Item 1</div>
      <div>Item 2</div>
      <div>Item 3</div>
      <div>Item 4</div>
      <div>Item 5</div>
      <div>Item 6</div>
    </section>
    <!-- Grid 12 kolom layout -->
    <section class="layout-halaman">
      <header class="l-header">Header</header>
```

```html
      <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
      <main class="l-konten">Konten Utama</main>
      <aside class="l-aside">Aside</aside>
      <footer class="l-footer">Footer</footer>
    </section>
    <!-- Grid responsif otomatis -->
    <section class="grid-auto">
      <div>A</div>
      <div>B</div>
      <div>C</div>
      <div>D</div>
      <div>E</div>
      <div>F</div>
      <div>G</div>
      <div>H</div>
    </section>
    <!-- Galeri dengan item spesial -->
    <section class="galeri">
      <div class="g-besar">Foto Utama</div>
      <div>Foto 2</div>
      <div>Foto 3</div>
      <div>Foto 4</div>
      <div class="g-lebar">Banner Panjang</div>
      <div>Foto 6</div>
    </section>
  </body>
</html>
```

Langkah 3 Isi grid.css dengan kode berikut.

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1 {
  margin-bottom: 1rem;
}

/* — Grid 3 kolom — */
```

```
.grid-dasar {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.grid-dasar div {
  background: #d6eaf8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
}

/* — Layout Halaman — */
.layout-halaman {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
  grid-template-rows: auto 300px auto;
  grid-template-areas:
    "header  header  header"
    "sidebar konten  aside"
    "footer  footer  footer";
  gap: 0.5rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.l-header {
  grid-area: header;
  background: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 1rem;
}
.l-sidebar {
  grid-area: sidebar;
  background: #d5f5e3;
  padding: 1rem;
}
.l-konten {
  grid-area: konten;
  background: white;
  padding: 1rem;
  border: 1px solid #ddd;
}
.l-aside {
  grid-area: aside;
  background: #fef9e7;
  padding: 1rem;
}
.l-footer {
```

```
  grid-area: footer;
  background: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 1rem;
}
/* ── Grid Responsif Otomatis ── */
.grid-auto {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
  gap: 0.75rem;
}
.grid-auto div {
  background: #fadbd8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
}
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 0.5rem;
  margin-top: 2rem;
}
.galeri div {
  background: #d5d8dc;
  padding: 2rem;
  text-align: center;
  border-radius: 4px;
}
/* Span 2 baris & 2 kolom */
.g-besar {
  grid-column: span 2;
  grid-row: span 2;
  background: #2e86c1;
  color: white;
}
/* Span seluruh lebar */
.g-lebar {
  grid-column: 1 / -1;
  background: #27ae60;
  color: white;
}
```

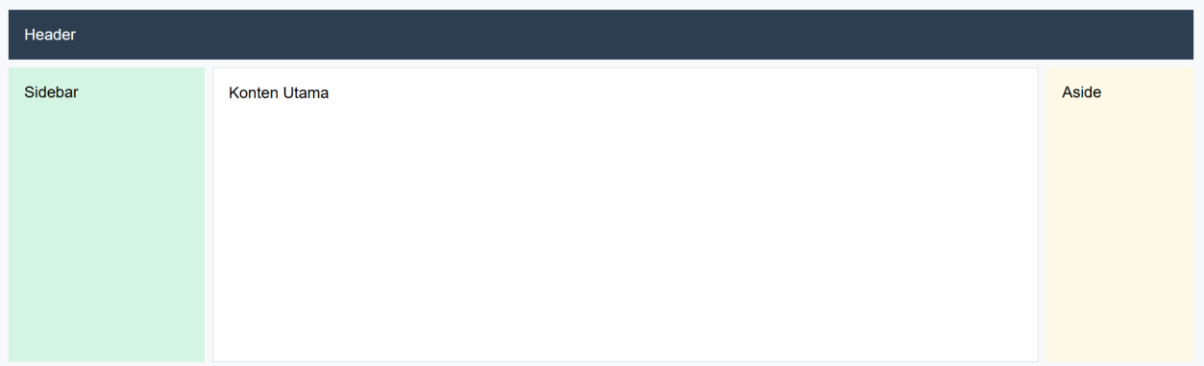

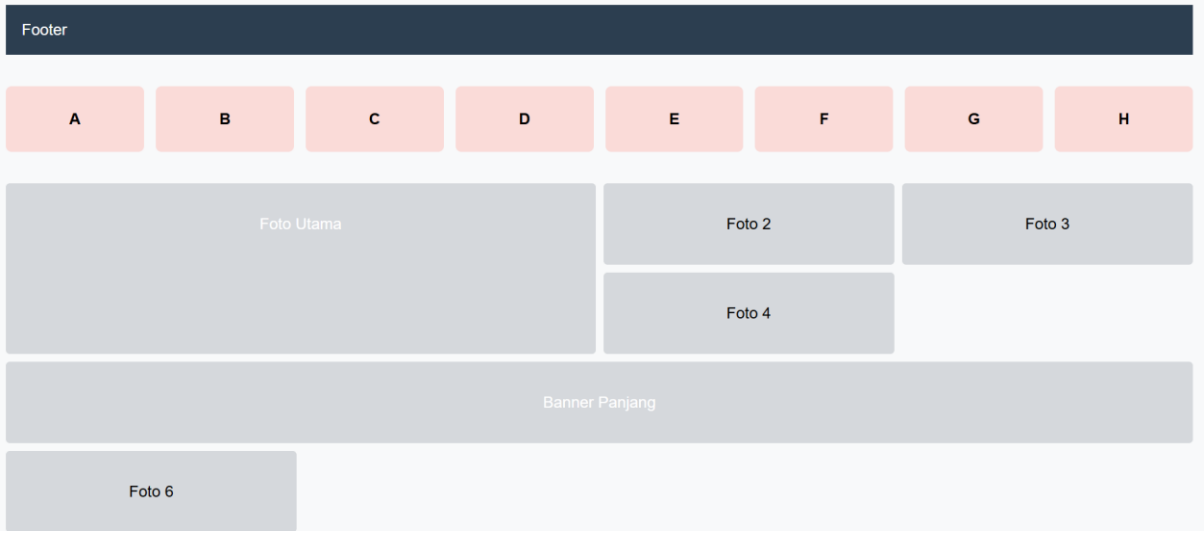

Bagian 2 — Responsive Design & Media Queries

Responsive design adalah teknik dalam pembuatan website agar tampilannya dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Pendekatan yang digunakan dalam modul ini adalah **mobile-first**, yaitu mendesain tampilan untuk perangkat mobile terlebih dahulu, kemudian menyesuaikannya untuk layar yang lebih besar menggunakan media query.

Dengan adanya desain responsif, website akan tetap terlihat rapi dan nyaman digunakan di berbagai perangkat tanpa perlu melakukan zoom atau scroll berlebihan. Hal ini sangat penting karena banyak pengguna mengakses website melalui perangkat mobile.

Langkah 1 Buat file responsif.html dan responsif.css

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
$ touch responsif.html responsif.css
```

Langkah 2 Isi responsif.html dengan struktur berikut:

modul-4 > responsif.html > html > body > main.container > section.hero > div.hero-gambar

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,              initial-scale=1.0"
    />
    <title>Responsif</title>
    <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <div class="container">
        <div class="logo">Logo WebKu</div>
        <nav class="main-nav">
          <a href="#">Beranda</a> <a href="#">Layanan</a>
          <a href="#">Portofolio</a> <a href="#">Kontak</a>
        </nav>
      </div>
    </header>
    <main class="container">
      <section class="hero">
        <div class="hero-teks">
          <h1>Buat Website Impianmu</h1>
          <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan responsif.</p>
          <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
        </div>
        <div class="hero-gambar">
```

```html
30            <img
31              src="https://picsum.photos/          500/400"
32              alt="Ilustrasi website"
33            />
34          </div>
35        </section>
36        <section class="layanan">
37          <h2>Layanan Kami</h2>
38          <div class="kartu-grid">
39            <div class="kartu">
40              <span> || </span>
41              <h3>Web Design</h3>
42              <p>UI/UX modern dan menarik.</p>
43            </div>
44            <div class="kartu">
45              <span>||</span>
46              <h3>Development</h3>
47              <p>Kode bersih dan cepat.</p>
48            </div>
49            <div class="kartu">
50              <span>||</span>
51              <h3>SEO</h3>
52              <p>Peringkat tinggi di Google.</p>
53            </div>
54          </div>
```

Langkah 3 Buka file responsif.css dan tambahkan kode berikut.

```
modul-4 > # responsif.css > { } @media (min-width: 1024px)
1   *, *::before, *::after {
2       box-sizing: border-box;
3       margin: 0; padding: 0;
4   }
5   :root {
6       --primary:  #2E86C1;
7       --dark:     #2C3E50;
8       --light:    #F8F9FA;
9       --gap:      1rem;
10  }
11  body {
12      font-family: 'Segoe UI',
13      Arial, sans-serif;
14      color: var(--dark);
15      line-height: 1.6;
16  }
17  img {
18      max-width: 100%;
19      display: block;
20  }
21  /* Container */
22  .container {
23      width: 90%;
24      max-width: 1100px;
25      margin: 0 auto;
26  }
```

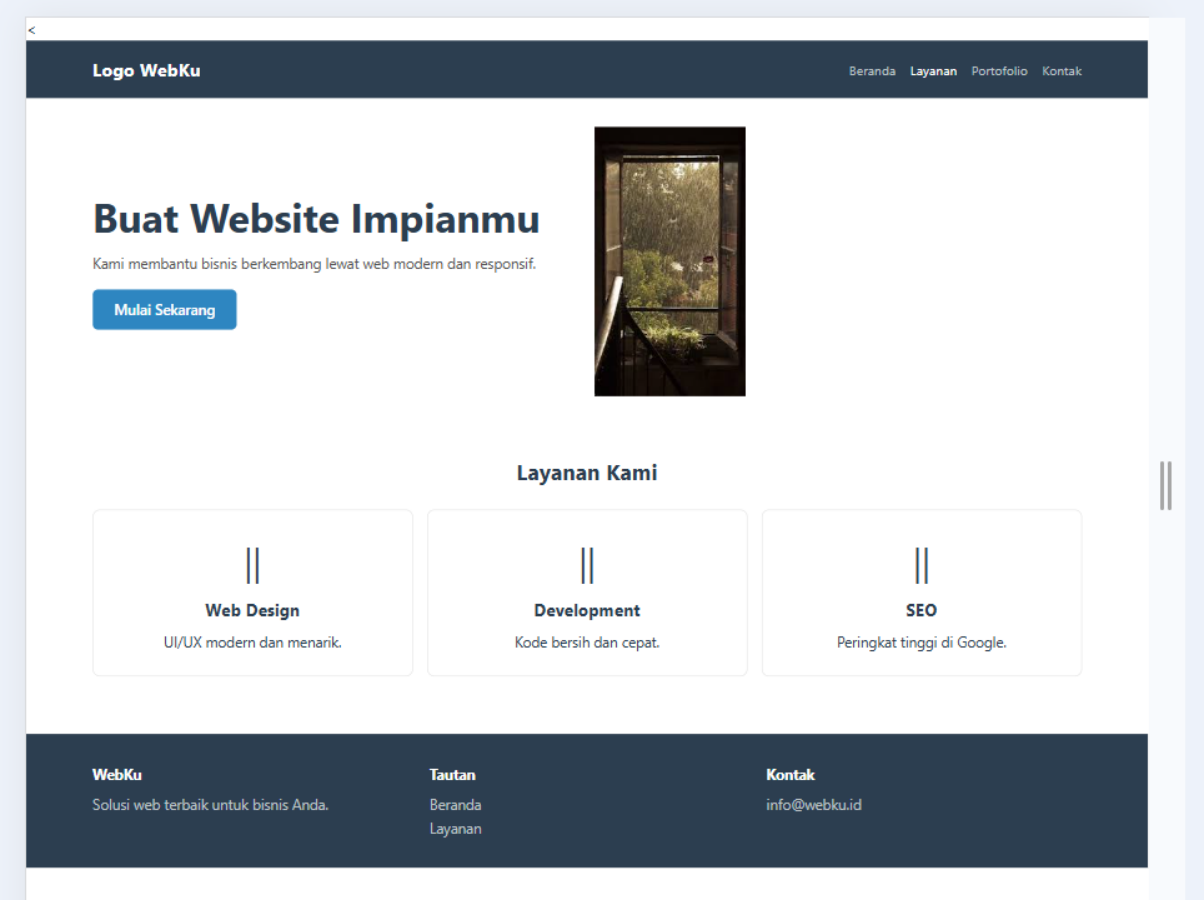

Bagian 3 — Pseudo-Class & Pseudo-element Lanjutan

Pseudo-class dan pseudo-element merupakan fitur dalam CSS yang digunakan untuk memberikan efek tambahan pada elemen tanpa harus menambahkan elemen baru di dalam HTML. Pada praktikum ini, konsep tersebut diterapkan melalui file *pseudo.html* dan *pseudo.css*.

Pseudo-class digunakan untuk memberikan gaya berdasarkan kondisi tertentu, seperti *:hover* ketika kursor diarahkan ke elemen, *:active* saat elemen diklik, dan *:focus* ketika elemen sedang aktif. Dengan adanya pseudo-class, tampilan website menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap pengguna.

Sementara itu, pseudo-element seperti *::before* dan *::after* digunakan untuk menambahkan elemen atau efek sebelum dan sesudah suatu elemen. Dengan memanfaatkan fitur ini, tampilan halaman dapat dibuat lebih menarik tanpa perlu menambah struktur HTML, sehingga kode menjadi lebih efisien dan terorganisir dengan baik.

Langkah 1 Buat file pseudo.html dan pseudo.css.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
● $ touch pseudo.html pseudo.css
```

Langkah 2 Edit file pseudo.html dan isikan kode berikut.

```
modul-4 > <> pseudo.html > ...
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Pseudo</title>
    <link rel="stylesheet" href="pseudo.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>Tabel Zebra</h2>
    <table>
      <tr>
        <td>Budi</td>
        <td>90</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ani</td>
        <td>85</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Caca</td>
        <td>92</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Dodi</td>
        <td>78</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Eva</td>
        <td>95</td>
      </tr>
```

Langkah 3 Edit file pseudo.css dan isikan kode berikut.

```
modul-4 > # pseudo.css > .grid-kartu div:nth-child(3n)
1   *, *::before, *::after {
2       box-sizing: border-box;
3       margin: 0; padding: 0; }
4       body {
5       font-family: Arial;
6       padding: 1.5rem;
7   }
8   h2 {
9       margin: 1.5rem 0 0.75rem;
10      color: #2C3E50;
11  }
12  /* Tabel zebra stripe */
13  table {   width: 100%;
14      border-collapse: collapse;
15  }
16   td {   padding: 0.6rem 1rem;
17      border: 1px solid #ddd;
18  }
19  /* Baris genap diberi warna */
20  tr:nth-child(even) td {
21      background: #EBF5FB;
22  }
23  /* Hover baris */
24  tr:hover td {
25      background: #D6EAF8;
26  }
27     /* List tanpa border di item terakhir */
28     .list-bersih {
29      list-style: none;
30      border: 1px solid #ddd;
```

Langkah 4 Buka pseudo.html di browser.

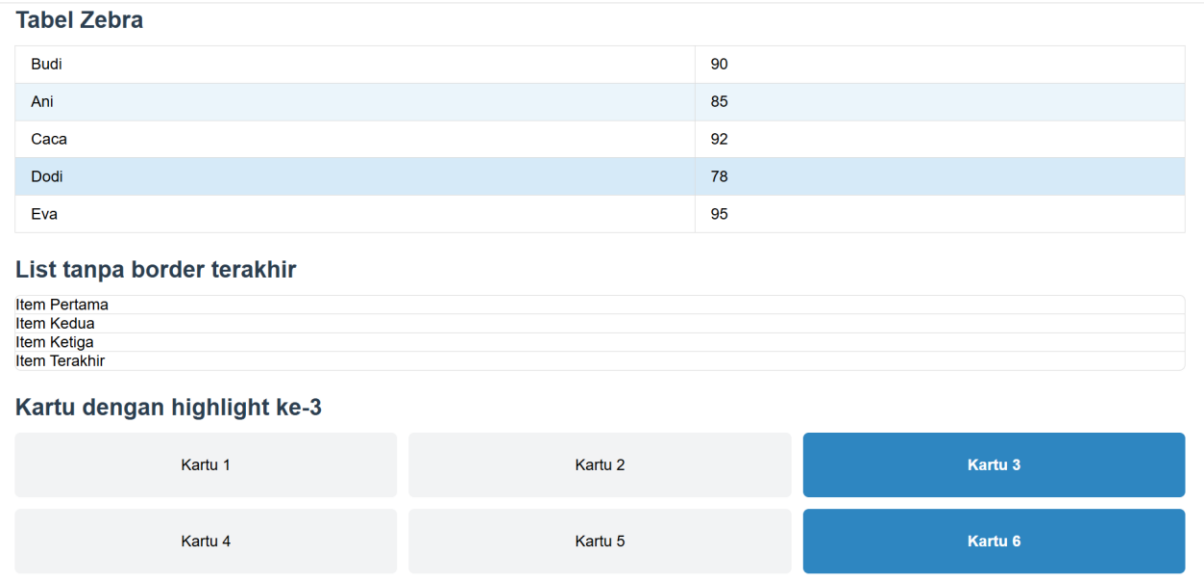

Langkah 5 Tambahkan kode ini ke pseudo.html

```html
    <!-- Tambahkan di pseudo.html -->
    <h2>Pseudo-element Demo</h2>
    <!-- Kutipan dengan dekorasi -->
    <blockquote class="kutipan">
      Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.
    </blockquote>
    <!-- Heading dengan garis -->
    <h3 class="judul-garis">Fitur Unggulan</h3>
    <!-- List dengan ikon -->
    <ul class="list-centang">
      <li>Gratis selamanya</li>
      <li>Tanpa iklan</li>
      <li>Open source</li>
    </ul>
    <!-- Input dengan placeholder -->
    <input type="text" class="input-kustom" placeholder="Cari sesuatu..." />
  </body>
</html>
```

Langkah 6 Tambahkan kode berikut pada pseudo.css

```css
/* Kutipan dengan ::before & ::after */
.kutipan {
    position: relative;
    background: #EBF5FB;
    border-left: 4px solid
    #2E86C1;
    padding: 1rem 1rem
            1rem 3rem;
    margin: 1rem 0;
    font-style: italic;
}
.kutipan::before {
    content: '\201C'; /* tanda kutip buka */
      position: absolute;
      left: 0.5rem;
      top: -0.25rem;
      font-size: 3rem;
      color: #2E86C1;
      line-height: 1;
}
/* Heading dengan garis di samping */
.judul-garis {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.75rem;
    margin: 1rem 0 0.5rem;
}
/* List dengan tanda centang */
```

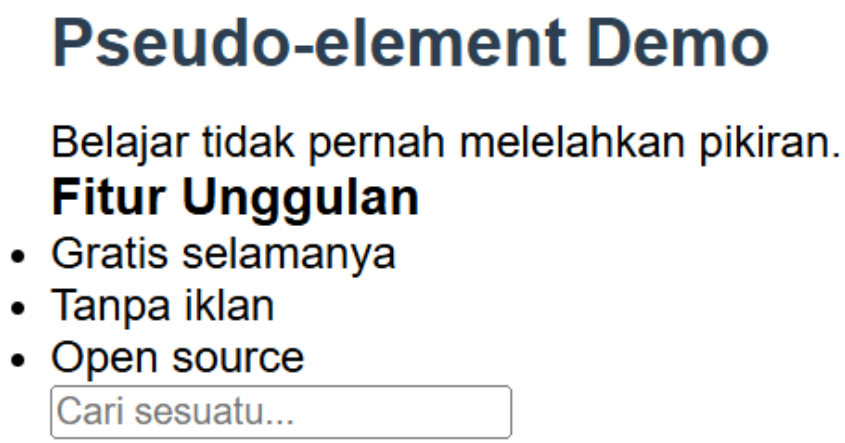

Bagian 4 — Transisi & Animasi

Animasi CSS merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan efek gerakan atau perubahan visual pada elemen di dalam halaman web. Pada praktikum ini, animasi dibuat melalui file *animasi.html* dan *animasi.css* dengan memanfaatkan properti seperti *@keyframes*, *transition*, dan *transform*.

Dengan animasi, elemen dapat bergerak, berubah warna, membesar, mengecil, atau berpindah posisi secara bertahap. Hal ini membuat tampilan website menjadi lebih dinamis dan menarik bagi pengguna.

Namun, penggunaan animasi perlu dilakukan secara bijak agar tidak berlebihan. Animasi yang terlalu banyak justru dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, animasi sebaiknya digunakan secukupnya sebagai pelengkap untuk memperindah tampilan website.

Langkah 1 Buat file animasi.html dan animasi.css

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
$ touch animasi.html animasi.css
```

Langkah 2 Isi file animasi.html dengan kode berikut.

modul-4 > animasi.html > ...

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Animasi CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="animasi.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Transisi & Animasi</h1>
    <h2>Tombol Hover</h2>
    <div class="demo-tombol">
      <button class="btn-lift">Hover Saya ↑</button>
      <button class="btn-slide">Slide Effect →</button>
      <button class="btn-pulse">Pulse ●</button>
    </div>
    <h2>Card Hover</h2>
    <div class="kartu-hover">
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Judul Produk</h3>
          <p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
          <button>Lihat Detail</button>
        </div>
      </div>
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img" style="background: #d5f5e3"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Produk Lain</h3>
          <p>Deskripsi produk kedua.</p>
```

```
  border-radius: 6px;
  font-size: 0.95rem;
}
.btn-lift {
  background: #2e86c1;
  color: white;
  transition:
    transform 0.2s ease-out,
    box-shadow 0.2s ease-out;
}
.btn-lift:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
/* — Tombol Slide Overlay — */
.btn-slide {
  background: transparent;
  color: #27ae60;
  border: 2px solid #27ae60;
  position: relative;
  overflow: hidden;
  z-index: 1;
  transition: color 0.3s;
}
.btn-slide::before {
  content: "";
  position: absolute;
```

```
    inset: 0;
    background: #27ae60;
    transform: translateX(-100%);
    transition: transform 0.3s ease-out;
    z-index: -1;
  }
  .btn-slide:hover::before {
    transform: translateX(0);
  }
  .btn-slide:hover {
    color: white;
  }
  /* — Card Hover — */
  .kartu-hover {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
  }
  .kartu {
    width: 200px;
    background: white;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    border: 1px solid #e0e0e0;
    transition:
      transform 0.25s ease-out,
      box-shadow 0.25s ease-out;
  }
```

Langkah 3 Isi file animasi.css dengan kode berikut.

modul-4 > # animasi.css > .teks-animasi

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1,
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
h2 {
  margin-top: 2rem;
}

/* — Tombol Lift — */
.demo-tombol {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
}
button {
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  border: none;
  cursor: pointer;
```

Langkah 4 Buka animasi.html di browser

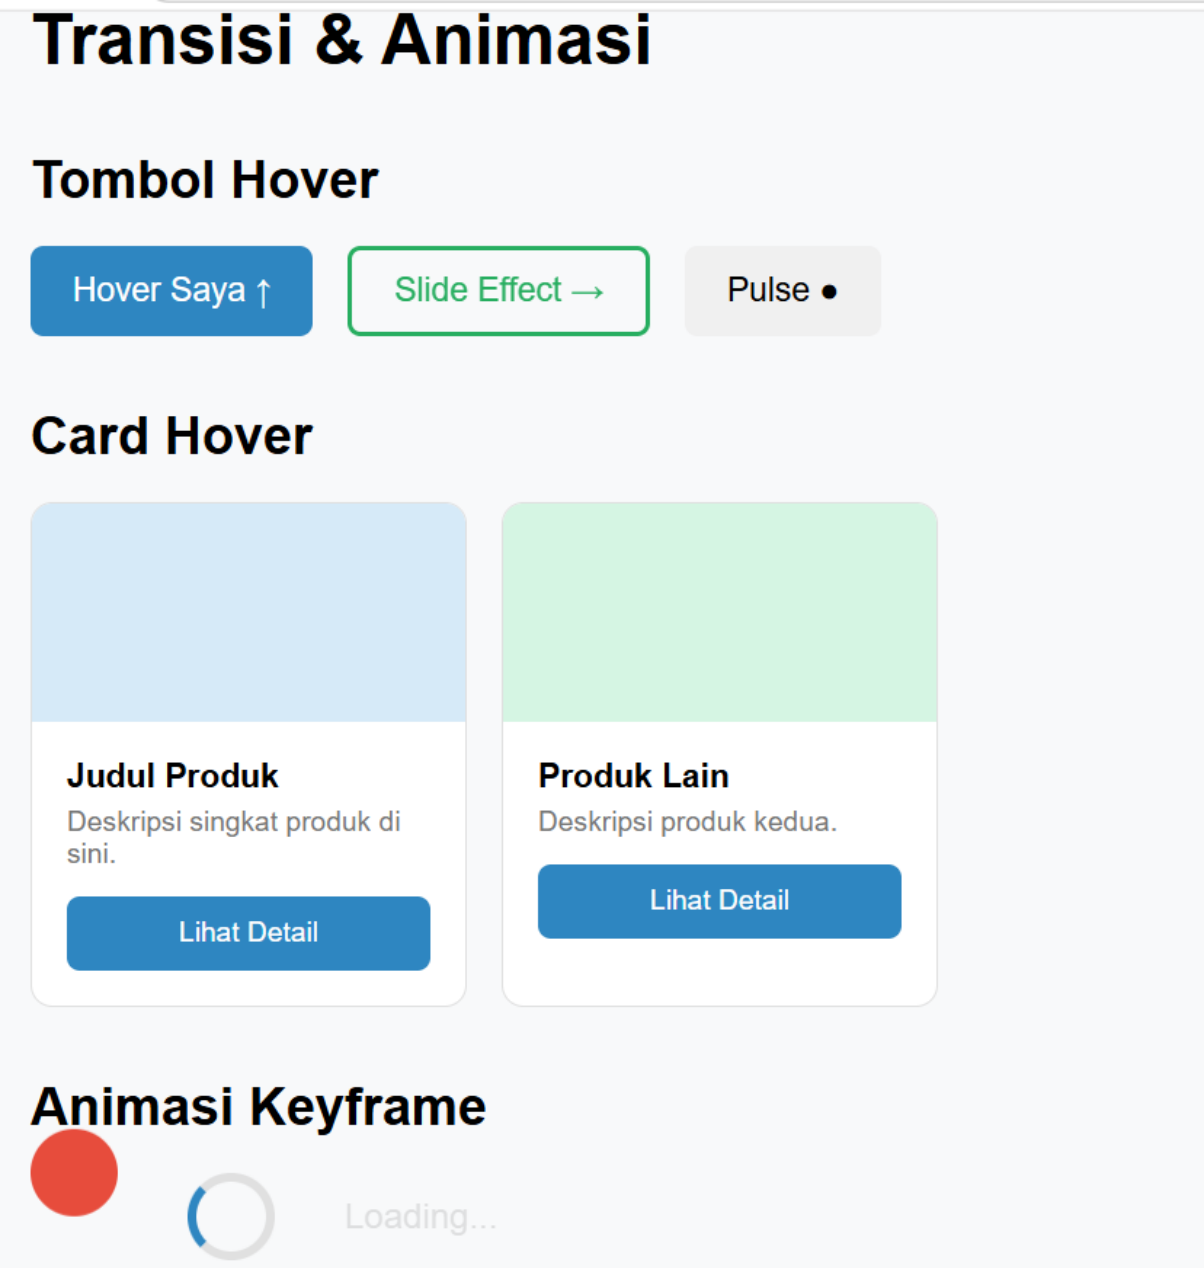

Membuat file latihan

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
$ touch latihan-1.html latihan-1.css

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-4 (main)
$ touch latihan-2.html latihan-2.css
```

Latihan 1

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 1 - Dashboard Grid</title>

    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <header class="header">
        <h2>Dashboard Admin</h2>
      </header>

      <aside class="sidebar">
        <h3>Menu</h3>
        <ul>
          <li>Dashboard</li>
          <li>Data User</li>
          <li>Laporan</li>
          <li>Pengaturan</li>
        </ul>
      </aside>

      <main class="main">
        <!-- Statistik -->
        <section class="stats">
          <div class="card">User<br /><b>120</b></div>
```

css

modul-4 > # latihan-1.css > ...

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.container {
  display: grid;

  grid-template-columns: 240px 1fr;
  grid-template-rows: 60px 1fr;

  grid-template-areas:
    "header header"
    "sidebar main";

  min-height: 100vh;
}

.header {
  grid-area: header;

  background: #2e86c1;
  color: white;

  display: flex;
```

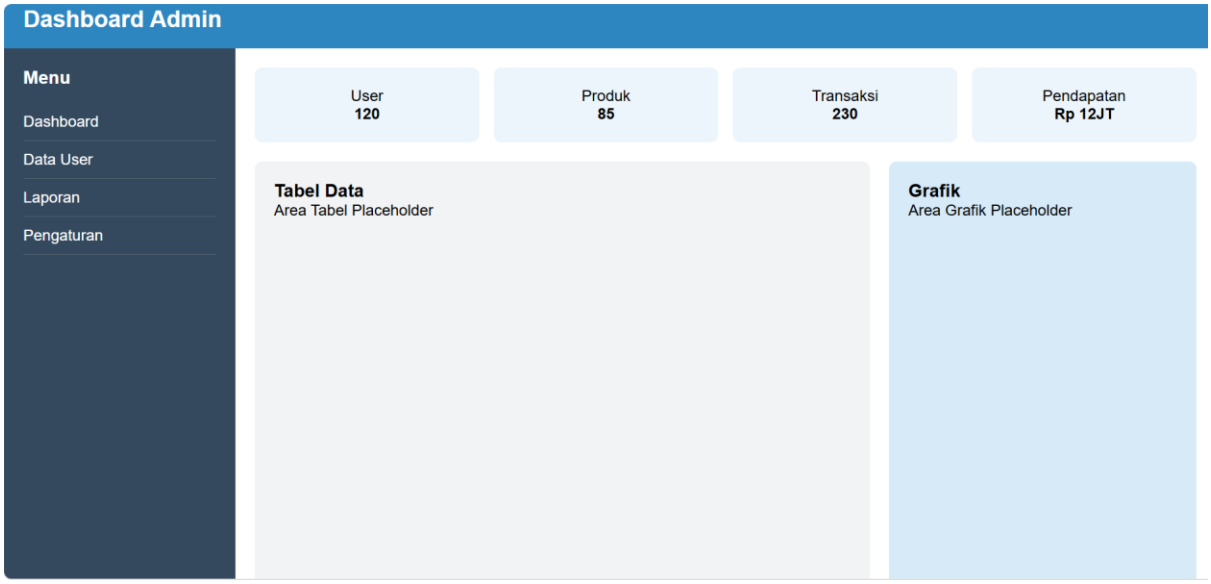

Latihan 2

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Komponen Interaktif</h1>

    <!-- ================= ACCORDION ================= -->
    <section>
      <h2>FAQ</h2>

      <details>
        <summary>Apa itu HTML?</summary>
        <p>HTML adalah bahasa untuk membuat struktur halaman web.</p>
      </details>

      <details>
        <summary>Apa itu CSS?</summary>
        <p>CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web.</p>
      </details>

      <details>
        <summary>Apa itu JavaScript?</summary>
        <p>JavaScript digunakan untuk membuat website lebih interaktif.</p>
      </details>
```

Css

modul-4 > # latihan-2.css > ...

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}

/* ================= ACCORDION ================= */
details {
  border: 2px solid #ccc;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  transition: 0.3s;
}

details:focus-within {
  border-color: crimson;
  box-shadow: 0 0 10px crimson;
}

summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

/* ================= IMAGE HOVER ================= */
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}
```

Komponen Interaktif

FAQ

- ▸ Apa itu HTML?
- ▸ Apa itu CSS?
- ▸ Apa itu JavaScript?

Image Hover Overlay

Progress Bar

TUGAS

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>FoodieApp - Landing Page</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Navbar -->
    <header class="navbar">
      <div class="container nav-content">
        <h1 class="logo">FoodieApp</h1>
        <nav>
          <ul class="nav-links">
            <li><a href="#">Home</a></li>
            <li><a href="#">Fitur</a></li>
            <li><a href="#">Testimoni</a></li>
            <li><a href="#">Kontak</a></li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </header>

    <!-- Hero -->
    <section class="hero">
      <div class="container hero-grid">
        <div class="hero-text">
          <h2>Pesan Makanan Favoritmu Lebih Cepat 🍔</h2>
```

css

```css
/* CSS VARIABLES */
:root {
  --primary: #ff6b35;
  --dark: #1f2937;
  --light: #f9fafb;
  --gray: #6b7280;

  --space: 16px;
  --radius: 12px;
}

/* RESET */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: sans-serif;
```

```
  background: var(--light);
}

/* CONTAINER */
.container {
  width: 90%;
  margin: auto;
}

/* NAVBAR (FLEXBOX) */
.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: white;
  padding: var(--space);
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.nav-content {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 20px;
}

/* HERO (GRID) */
.hero {
  padding: 50px 0;
  position: relative;
}

.hero-grid {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

.hero img {
  width: 100%;
  border-radius: var(--radius);
}

/* BUTTON */
.btn {
```

```
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  background: var(--primary);
  color: white;
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.05);
}

/* BADGE ANIMATION */
.badge {
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 20px;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: var(--radius);
  animation: pulse 1s infinite;
}

@keyframes pulse {
  0% {
    transform: scale(1);
  }
  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
  100% {
    transform: scale(1);
  }
}

/* FEATURES */
.features {
  padding: 50px 0;
}

.section-title {
  text-align: center;
  margin-bottom: 30px;
}

.card-grid {
```

```
  display: grid;
  gap: 20px;
}

.card {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: var(--radius);
  transition: 0.3s;
}

/* HOVER EFFECT */
.card:hover {
  transform: translateY(-10px);
}

/* PSEUDO ELEMENT */
.card::before {
  content: "☆";
  display: block;
  font-size: 20px;
}

/* TESTIMONIAL GRID */
.grid-testi {
  display: grid;
  gap: 20px;
  padding: 50px 0;
}

/* FOOTER */
.footer {
  background: var(--dark);
  color: white;
  padding: 40px 0;
}

.footer-grid {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

/* TABLET ≥768px */
@media (min-width: 768px) {
  .hero-grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }
```

```
  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }

  .grid-testi {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }

  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

/* DESKTOP ≥1024px */
@media (min-width: 1024px) {
  .container {
    width: 80%;
  }

  .hero-text h2 {
    font-size: 36px;
  }
}
```

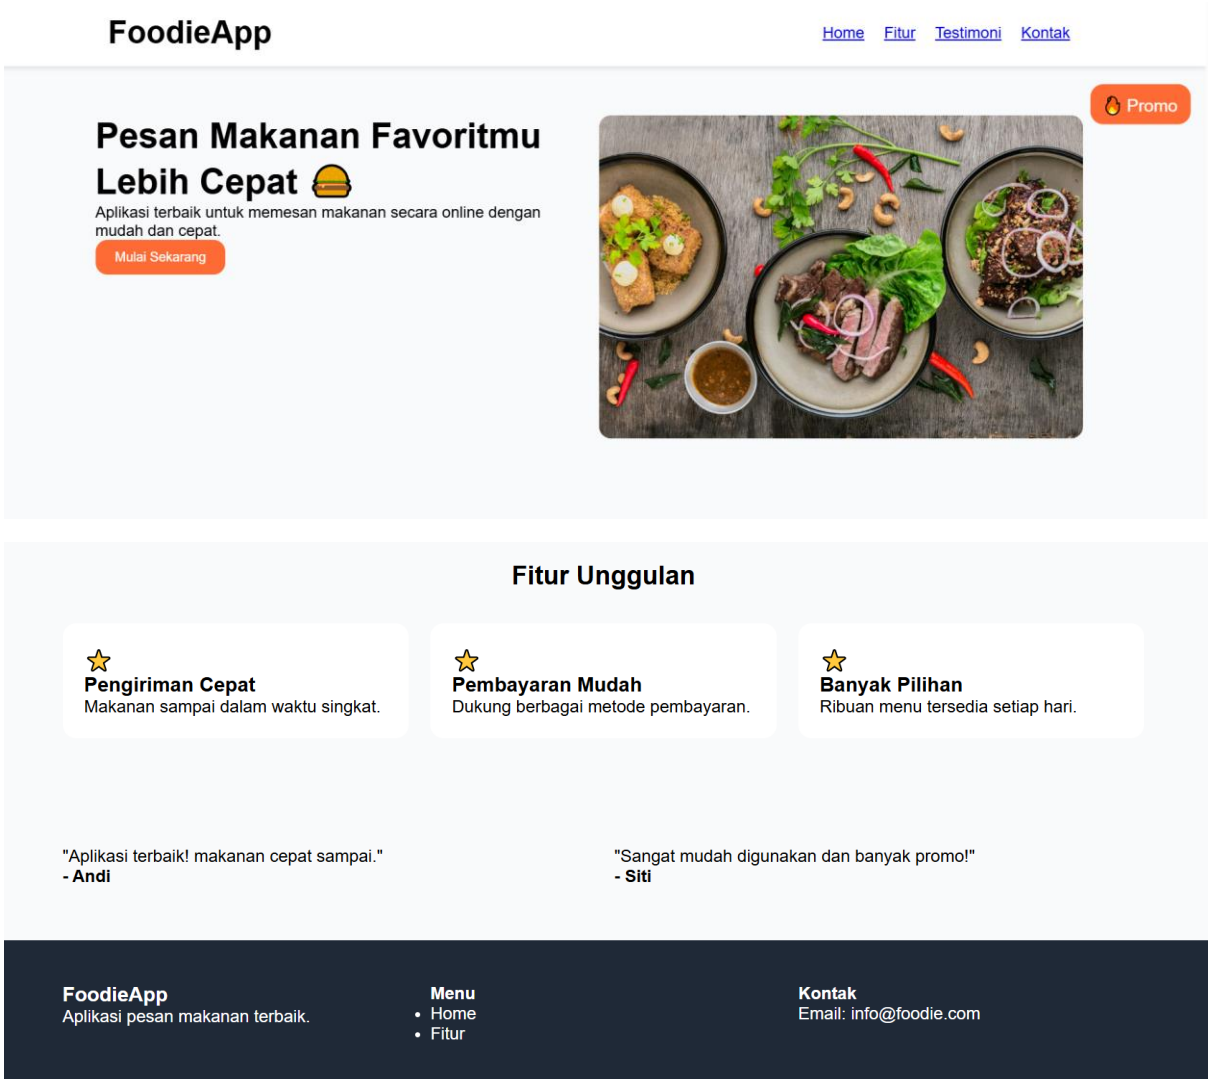

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada modul CSS Lanjutan dan Responsive Design, dapat disimpulkan bahwa penggunaan CSS modern sangat penting dalam pembuatan website yang menarik, interaktif, dan responsif. CSS Grid dan Flexbox terbukti mempermudah dalam mengatur layout halaman, baik untuk struktur besar maupun komponen kecil. Selain itu, penerapan responsive design dengan pendekatan mobile-first memungkinkan tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar secara optimal.

Penggunaan pseudo-class dan pseudo-element memberikan kemudahan dalam menambahkan efek visual tanpa perlu menambah elemen HTML, sehingga kode menjadi lebih efisien dan rapi. Sementara itu, transisi dan animasi CSS mampu meningkatkan interaktivitas serta pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan website. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik-teknik CSS lanjutan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan web modern, serta melatih kemampuan dalam membuat tampilan website yang profesional dan user-friendly.

Laporan 5

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ mkdir modul-5

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd modul-5
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ npm create vite@latest . -- --template vanilla
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.5
Ok to proceed? (y)

> npx
> create-vite . --template vanilla

│
◇  Install with npm and start now?
│  No
│
◇  Scaffolding project in D:\2025573010058_Workshop-web-dasar\modul-5...
│
└  Done. Now run:

  npm install
  npm run dev
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 3m

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ rm public/favicon.svg public/icons.svg src/counter.js src/assets/hero.png src/assets/javascript.svg src/assets/vite.svg
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 51s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
modul-5 > vite.config.js > ...
1   // vite.config.js
2   import { defineConfig } from "vite";
3   import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
4
5   export default defineConfig({
6     plugins: [tailwindcss()
7
8     ],
9   });
```

Langkah 4 Buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris berikut:

```
vite.config.js U        # style.css U
modul-5 > src > # style.css
1   /* style.css */
2   @import "tailwindcss";
3
```

Langkah 5 Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawan yang ada di main.js.

```
modul-5 > src > JS main.js
1   import './style.css'
2
```

Langkah selanjutnya

```
modul-5 > index.html > ...
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 p-8">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
    <p class="text-gray-600 text-lg">
      Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
    </p>
    <button
      class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transitioncolors"
    >
      Klik Saya
    </button>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite


  VITE v8.0.9  ready in 977 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

Langkah 8 Buka browser, kemudian akses http://localhost:5173 dan amati hasilnya.

Langkah 9 Commit code anda ke git. Pastikan semua kode pada praktikum sebelumnya sudah di commit terlebih dahulu sebelum melakukan langkah ini.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd modul-5

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ git add .

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main 2f0374b] inisiasi tailwind css
 7 files changed, 1326 insertions(+)
 create mode 100644 modul-5/.gitignore
 create mode 100644 modul-5/index.html
 create mode 100644 modul-5/package-lock.json
 create mode 100644 modul-5/package.json
 create mode 100644 modul-5/src/main.js
 create mode 100644 modul-5/src/style.css
 create mode 100644 modul-5/vite.config.js
```

Bagian 2 — Utility Classes Fundamental

Pada praktikum ini, dilakukan penerapan utility class dari Tailwind CSS untuk mengatur **typography, spacing, dan warna** pada halaman web. Langkah awal dilakukan dengan mengganti isi <body> pada file index.html menjadi struktur halaman yang berisi beberapa section.

Bagian pertama adalah **Typography Scale**, yang menampilkan berbagai ukuran teks mulai dari text-xs hingga text-4xl. Hal ini menunjukkan bagaimana **Tailwind CSS** menyediakan skala ukuran font yang konsisten untuk menjaga hierarki teks dalam desain.

Bagian kedua adalah **Spacing Demo**, yang menggunakan class seperti p-1, p-2, hingga p-8 untuk menunjukkan perbedaan padding. Selain itu digunakan juga flex dan gap untuk mengatur jarak antar elemen secara rapi dan responsif.

Bagian ketiga adalah **Color Palette**, yang menampilkan variasi warna biru dari level 100 hingga 900. Setiap tingkat warna menunjukkan gradasi dari terang ke gelap, sehingga membantu menciptakan desain yang lebih konsisten dan terstruktur.

Langkah 1

```html
<body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
  <!-- Typography Scale -->
  <section class="mb-10">
    <h2
      class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200"
    >
      Typography Scale
    </h2>
    <p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs — 12px</p>
    <p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm — 14px</p>
    <p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base — 16px (default)</p>
    <p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg — 18px</p>
    <p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl — 20px</p>
    <p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl — 24px</p>
    <p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl — 36px</p>
  </section>

  <!-- Spacing Demo -->
  <section class="mb-10">
    <h2
      class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200"
    >
      Spacing Demo
    </h2>
    <div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
```

Langkah 2 Jalankan server kembali jika sudah berhenti. Dan amati di browser untuk perubahannya.

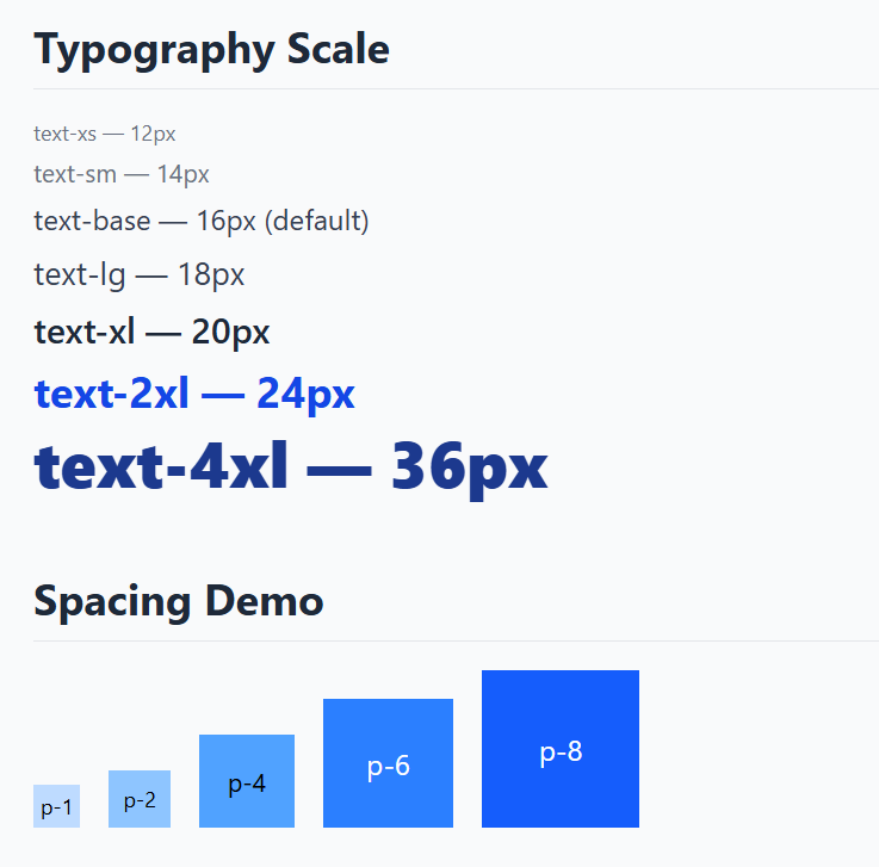



Langkah 3 Commit code anda ke git.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typography"
[main 0be01ff] bagian-2-spacing, sizing & typography
 1 file changed, 54 insertions(+), 11 deletions(-)
```

Bagian 3 — Responsive & State Modifiers

Pada praktikum ini dilakukan penerapan utility class Tailwind CSS untuk membuat layout website yang responsif melalui navbar, hero section, dan grid kartu.

Bagian pertama adalah **Navbar Responsif**, yang menggunakan class seperti hidden md:flex untuk menyembunyikan menu pada layar kecil dan menampilkannya pada layar lebih besar. Selain itu digunakan sticky top-0 agar navbar tetap berada di atas saat halaman di-scroll.

Bagian kedua adalah **Hero Section**, yang menggunakan flex flex-col md:flex-row sehingga layout tersusun vertikal di mobile dan horizontal di layar lebih besar. Skala teks seperti text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl digunakan agar ukuran tulisan menyesuaikan ukuran layar.

Bagian ketiga adalah **Grid Kartu Responsif**, yang menggunakan grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 untuk mengatur jumlah kolom sesuai ukuran layar. Selain itu ditambahkan state modifier seperti hover:shadow-lg dan hover:-translate-y-1 untuk memberikan efek interaktif saat kartu di-hover.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan penerapan responsive design dan state modifiers pada Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan web yang adaptif dan interaktif di berbagai ukuran layar.

```html
<body class="bg-gray-50 font-sans">
  <!-- Navbar Responsif -->
  <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
    <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
      <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
      <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
      <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
        <li>
          <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
            >Beranda</a
          >
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
            >Layanan</a
          >
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a>
        </li>
      </ul>
```

```html
      <!-- Tombol Masuk -->
      <a
        href="#"
        class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-color
      >
        Masuk
      </a>
    </div>
  </nav>
  <main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
    <!-- Hero Section -->
    <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
      <div class="flex-1">
        <span
          class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase tracking-widest"
          >Workshop Web Dasar</span
        >
        <h1
          class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900 leading-tight mt-2 mb-4"
        >
          Buat Web <br />
          <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
        </h1>
        <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
          Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12
```

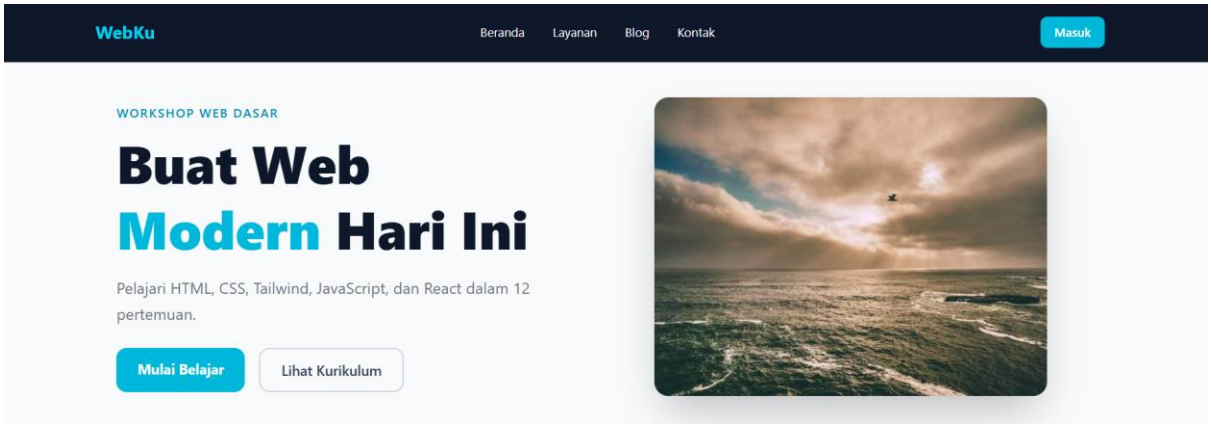

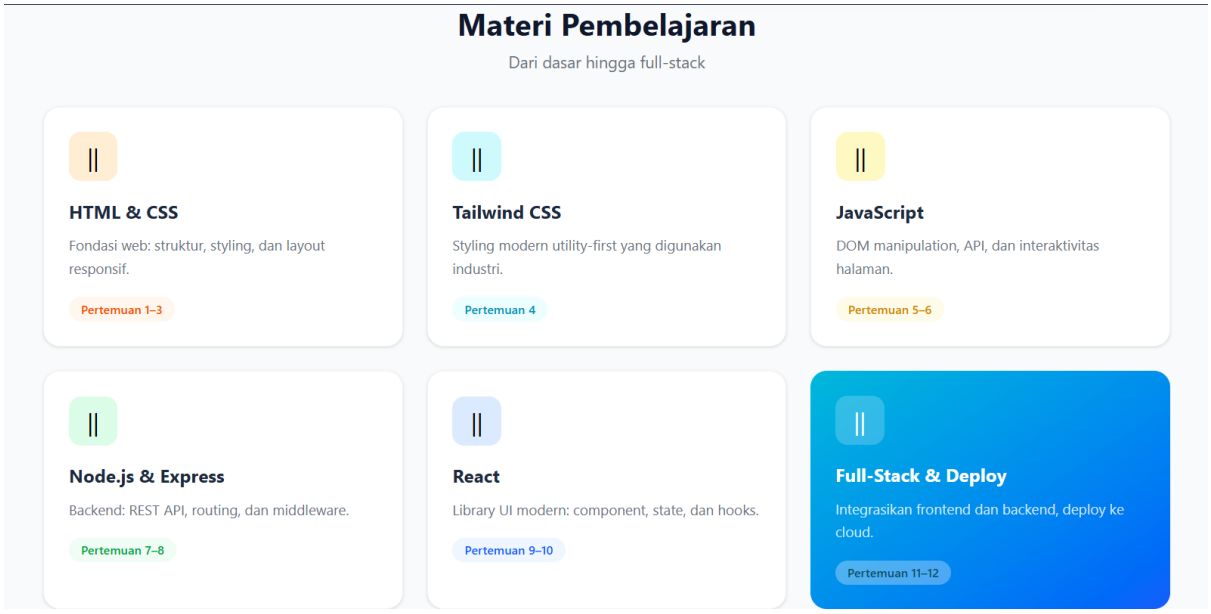


```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

$ git commit -m "bagian-3-responsif & state modifers"
[main d48f7f9] bagian-3-responsif & state modifers
 1 file changed, 201 insertions(+), 49 deletions(-)
```

Bagian 4 — Komponen UI & Dark Mode

Komponen Form

Pada praktikum ini dilakukan penambahan **komponen form** menggunakan Tailwind CSS untuk membuat halaman pendaftaran yang lebih interaktif.

Langkah awal dilakukan dengan menambahkan section form di bawah grid kartu pada file index.html.

Bagian pertama adalah **Form Section**, yang menggunakan container max-w-xl mx-auto agar form berada di tengah dan memiliki lebar yang terbatas sehingga lebih mudah dibaca.

Bagian kedua adalah **Input Field**, yang terdiri dari input teks, email, select, dan textarea. Setiap input menggunakan class seperti w-full px-4 py-2.5 border rounded-lg untuk membuat tampilan rapi dan konsisten.

Selain itu digunakan juga state **focus modifier** seperti focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 untuk memberikan efek highlight saat pengguna mengklik atau mengisi input.

Bagian ketiga adalah **Button Submit**, yang menggunakan class seperti bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700 untuk memberikan efek interaktif saat hover dan klik. Tombol juga dibuat full width dengan w-full agar terlihat lebih jelas sebagai aksi utama.

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 font-sans">
    <!-- Navbar Responsif -->
    <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
        <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
        <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
        <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
              >Beranda</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
              >Layanan</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a>
```

```html
          </li>
        </ul>

        <!-- Tombol Masuk -->
        <a
          href="#"
          class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-color
        >
          Masuk
        </a>
      </div>
    </nav>
    <main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
      <!-- Hero Section -->
      <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
        <div class="flex-1">
          <span
            class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase tracking-widest"
            >Workshop Web Dasar</span
          >
          <h1
            class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900 leading-tight mt-2 mb-4"
          >
```

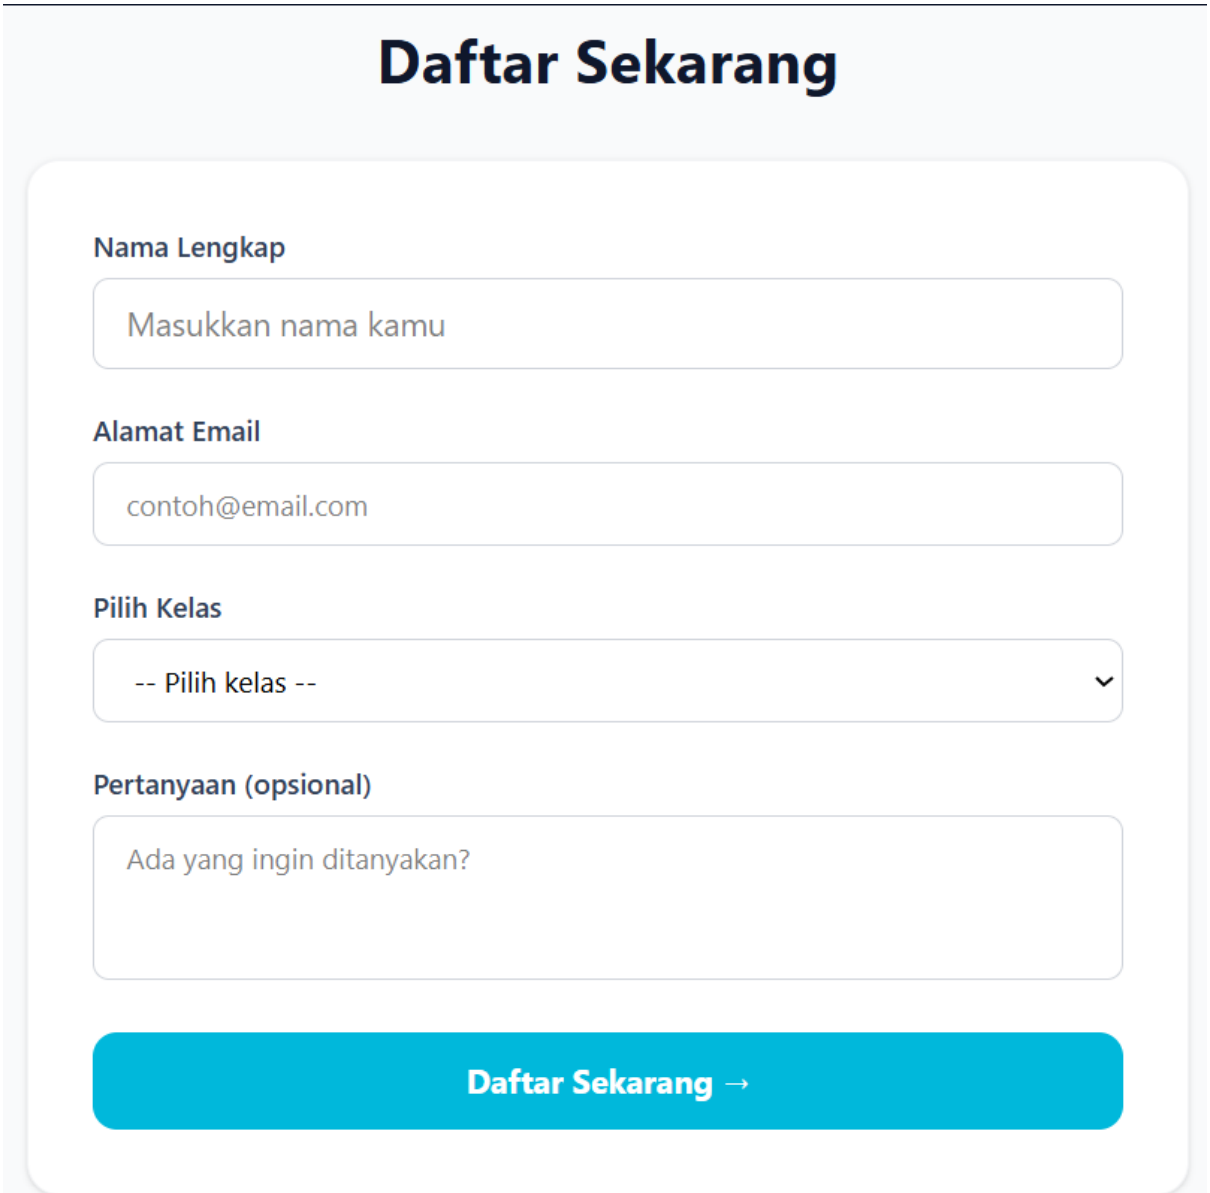

Dark Mode

Pada praktikum ini dilakukan implementasi fitur Dark Mode serta penggunaan *@apply* pada Tailwind CSS untuk membangun komponen antarmuka yang lebih konsisten dan dapat digunakan kembali.

Tahap pertama dilakukan dengan mengaktifkan fitur dark mode pada file *style.css* melalui konfigurasi *@custom-variant dark*, sehingga Tailwind dapat mengenali class *dark* pada elemen HTML.

Tahap berikutnya adalah menambahkan dukungan dark mode pada *index.html* dengan memberikan class seperti *dark:bg-** dan *dark:text-** pada elemen tertentu, misalnya pada *body*. Selain itu, ditambahkan juga tombol toggle untuk beralih antara mode terang dan gelap. Efek transisi seperti *transition-colors duration-300* digunakan agar perubahan tampilan terasa lebih halus.

Selanjutnya, ditambahkan script pada file *main.js* untuk mengatur fungsi toggle dark mode. Script ini memanfaatkan *localStorage* untuk menyimpan preferensi pengguna, sehingga pilihan mode tetap tersimpan meskipun halaman dimuat ulang.

Pada bagian penggunaan *@apply*, dilakukan penyederhanaan class Tailwind yang sering digunakan dengan menjadikannya sebagai komponen CSS seperti *.btn*, *.btn-primary*, *.btn-outline*, *.btn-danger*, *.card*, dan *.input*. Tujuannya agar kode lebih terstruktur, mudah digunakan kembali, dan tidak terlalu panjang di dalam HTML.

Langkah terakhir adalah mengganti penggunaan class Tailwind yang panjang di HTML dengan class komponen seperti *btn-primary* atau *input*, sehingga struktur kode menjadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk dikelola.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bagaimana mengimplementasikan dark mode yang interaktif serta membangun komponen reusable menggunakan *@apply* untuk meningkatkan efisiensi dan kerapihan dalam pengembangan antarmuka dengan Tailwind CSS.

```
<!doctype html>
<html lang="id" class="">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body
    class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-colors duration-
300"
  >
    <!-- Navbar Responsif -->
    <nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
        <a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
        <!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
        <ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
              >Beranda</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors"
              >Layanan</a
            >
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-
colors">Kontak</a>
          </li>
        </ul>
        <!-- Tombol Masuk -->
        <a
```

```
          href="#"
          class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm font-
semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors"
        >
          Masuk
        </a>
        <!-- Tambahkan tombol toggle di navbar, setelah tombol Masuk -->
        <button
          id="toggleDark"
          class="ml-3 p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-
white transition-colors"
          title="Toggle Dark Mode"
        >
          Dark
        </button>
      </div>
    </nav>
    <main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
      <!-- Hero Section -->
      <section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
        <div class="flex-1">
          <span
            class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase tracking-
widest"
            >Workshop Web Dasar</span
          >
          <h1
            class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
leading-tight mt-2 mb-4"
          >
            Buat Web <br />
            <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
          </h1>
          <p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
            Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12
            pertemuan.
          </p>
          <div class="flex gap-4 flex-wrap">
            <a
              href="#"
              class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-bold px-6
py-3 rounded-xl transition-colors"
            >
              Mulai Belajar
            </a>
            <a
              href="#"
```

```
              class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500 text-
slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl transition-colors"
            >
              Lihat Kurikulum
            </a>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-1 flex justify-center">
          <img
            src="https://picsum.photos/500/380"
            alt="Ilustrasi coding"
            class="rounded-2xl shadow-2xl w-full max-w-md"
          />
        </div>
      </section>
      <!-- Grid Kartu Responsif -->
      <section>
        <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
          Materi Pembelajaran
        </h2>
        <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
          Dari dasar hingga full-stack
        </p>
        <!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
          <!-- Kartu -->
          <div
            class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
              class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
            <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
              Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-orange-600
bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 1–3
            </span>
          </div>
          <div
```

```
            class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
              class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Tailwind
CSS</h3>
            <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
              Styling modern utility-first yang digunakan industri.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-600 bg-
cyan-50 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 4
            </span>
          </div>
          <div
            class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
              class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>
            <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
              DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 5–6
            </span>
          </div>
          <div
            class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
```

```
              class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">
              Node.js & Express
            </h3>
            <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
              Backend: REST API, routing, dan middleware.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 7–8
            </span>
          </div>
          <div
            class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
              class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">React</h3>
            <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
              Library UI modern: component, state, dan hooks.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-blue-600 bg-
blue-50 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 9–10
            </span>
          </div>
          <div
            class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-2xl p-6
text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300"
          >
            <div
              class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"
            >
              ||
```

```
            </div>
            <h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
            <p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
              Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
            </p>
            <span
              class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-900 bg-
white/30 px-3 py-1 rounded-full"
            >
              Pertemuan 11–12
            </span>
          </div>
        </div>
      </section>
      <!-- Form Section — tambahkan setelah </section> kartu -->
      <section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-8">
          Daftar Sekarang
        </h2>
        <form
          class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-gray-100 p-8
space-y-5"
        >
          <!-- Input Group -->
          <div>
            <label
              class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
              for="nama"
            >
              Nama Lengkap
            </label>
            <input
              id="nama"
              type="text"
              placeholder="Masukkan nama kamu"
              class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:border-
transparent transition"
            />
          </div>
          <div>
            <label
              class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
              for="email"
            >
              Alamat Email
            </label>
            <input
```

```
              id="email"
              type="email"
              placeholder="contoh@email.com"
              class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:border-
transparent transition"
            />
          </div>
          <div>
            <label
              class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
              for="kelas"
            >
              Pilih Kelas
            </label>
            <select
              id="kelas"
              class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
text-sm bg-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"
            >
              <option value="">-- Pilih kelas --</option>
              <option>Kelas A — Senin/Rabu</option>
              <option>Kelas B — Selasa/Kamis</option>
            </select>
          </div>
          <div>
            <label
              class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
              for="pesan"
            >
              Pertanyaan (opsional)
            </label>
            <textarea
              id="pesan"
              rows="3"
              placeholder="Ada yang ingin ditanyakan?"
              class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
text-sm resize-none focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"
            ></textarea>
          </div>
          <button
            type="submit"
            class="w-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700
text-white font-bold py-3 rounded-xl transition-colors focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-cyan-500 focus:ring-offset-2"
          >
```

```
            Daftar Sekarang →
          </button>
        </form>
      </section>
      <!-- Sebelum: class panjang berulang -->
      <button
        class="inline-flex items-center justify-center px-5 py-2.5 rounded-xl
font-semibold text-sm transition-all duration-200 bg-cyan-500 text-white
hover:bg-cyan-600 ..."
      >
        Daftar
      </button>
      <!-- Sesudah: pakai @apply component -->
      <button class="btn-primary">Daftar</button>
      <button class="btn-outline">Batal</button>
      <button class="btn-danger">Hapus</button>
      <input type="text" class="input" placeholder="Nama kamu..." />
    </main>

    <script type="module" src="src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd modul-5

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite


  VITE v8.0.9  ready in 1161 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

WebKu

Beranda Layanan Blog Kontak

Masuk

Dark

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar

Lihat Kurikulum

Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1–3

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5–6

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7–8

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9–10

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11–12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Masukkan nama kamu

Alamat Email

contoh@email.com

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Daftar Sekarang →

WebKu

Beranda Layanan Blog Kontak

Masuk

light

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web

Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar

Lihat Kurikulum

Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1–3

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5–6

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7–8

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9–10

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11–12

Nama Lengkap

Masukkan nama kamu

Alamat Email

contoh@email.com

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Daftar Sekarang →

Daftar Daftar Batal Hapus

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-
ar (main)
$ cd modul-5

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-
ar/modul-5 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be r
aced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be
laced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will b
eplaced by CRLF the next time Git touches it

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-
ar/modul-5 (main)
$ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
[main c0ad4f2] bagian-4-komponen UI & dark mode
 3 files changed, 76 insertions(+), 12 deletions(-)
```

Commit ke Git

cd ..
git add .
git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"

LATIHAN

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar
 (main)
$ cd modul-5

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar
/modul-5 (main)
$ npm create vite@latest pertemuan-5/latihan
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.6
Ok to proceed? (y)

> modul-5@0.0.0 npx
> create-vite pertemuan-5/latihan

◆ Select a framework:
  ● Vanilla
  ○ Vue
  ○ React
  ○ Preact
  ○ Lit
  ○ Svelte
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd pertemuan-5/latihan

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/pertemuan-5/latihan (main)
$ npm install

up to date, audited 17 packages in 1s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```html
<!doctype html>
<html lang="id" class="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>FoodieApp</title>

    <!-- Tailwind CDN -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

    <!-- Enable dark mode -->
    <script>
      tailwind.config = {
        darkMode: "class",
      };
    </script>
  </head>

  <body class="bg-gray-100 dark:bg-gray-900 text-gray-800 dark:text-gray-200">
    <!-- Navbar -->
    <header
      class="sticky top-0 bg-white/80 dark:bg-gray-800/80 backdrop-blur
shadow"
    >
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
        <h1 class="text-xl font-bold text-orange-500">FoodieApp</h1>

        <div class="flex items-center gap-4">
          <ul class="hidden md:flex gap-6">
            <li><a href="#" class="hover:text-orange-500">Home</a></li>
            <li><a href="#" class="hover:text-orange-500">Fitur</a></li>
            <li><a href="#" class="hover:text-orange-500">Testimoni</a></li>
            <li><a href="#" class="hover:text-orange-500">Kontak</a></li>
          </ul>

          <!-- Toggle Dark Mode -->
          <button
            onclick="toggleDark()"
            class="bg-orange-500 text-white px-3 py-1 rounded"
```

```
          >
            🌙
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <!-- Hero -->
    <section class="py-16 relative">
      <div
        class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 gap-8 items-center px-4"
      >
        <div>
          <h2 class="text-3xl md:text-4xl font-bold mb-4">
            Pesan Makanan Favoritmu 🍔
          </h2>
          <p class="mb-6 text-gray-600 dark:text-gray-400">
            Aplikasi terbaik untuk memesan makanan secara online dengan cepat
            dan mudah.
          </p>
          <button
            class="bg-orange-500 text-white px-6 py-2 rounded hover:scale-105
transition"
          >
            Mulai Sekarang
          </button>
        </div>

        <img
          src="https://images.unsplash.com/photo-1504674900247-0877df9cc836"
          class="rounded-xl shadow-lg"
        />
      </div>

      <!-- Badge animasi -->
      <span
        class="absolute top-5 right-5 bg-orange-500 text-white px-3 py-1
rounded animate-pulse"
      >
        🔥 Promo
      </span>
    </section>

    <!-- Fitur -->
    <section class="py-16">
      <div class="max-w-6xl mx-auto px-4">
        <h2 class="text-center text-2xl font-bold mb-10">Fitur Unggulan</h2>
```

```
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
          <div
            class="bg-white dark:bg-gray-800 p-6 rounded-xl shadow hover:-
translate-y-2 transition"
          >
            <h3 class="font-semibold mb-2">🚀 Pengiriman Cepat</h3>
            <p class="text-gray-600 dark:text-gray-400">
              Makanan sampai dalam waktu singkat.
            </p>
          </div>

          <div
            class="bg-white dark:bg-gray-800 p-6 rounded-xl shadow hover:-
translate-y-2 transition"
          >
            <h3 class="font-semibold mb-2">💳 Pembayaran Mudah</h3>
            <p class="text-gray-600 dark:text-gray-400">
              Dukung berbagai metode pembayaran.
            </p>
          </div>

          <div
            class="bg-white dark:bg-gray-800 p-6 rounded-xl shadow hover:-
translate-y-2 transition"
          >
            <h3 class="font-semibold mb-2">🍽 Banyak Pilihan</h3>
            <p class="text-gray-600 dark:text-gray-400">
              Ribuan menu tersedia setiap hari.
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- Testimonial -->
    <section class="py-16 bg-gray-200 dark:bg-gray-800">
      <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 grid md:grid-cols-2 gap-6">
        <div class="bg-white dark:bg-gray-700 p-6 rounded-xl shadow">
          <p>"Aplikasi terbaik! makanan cepat sampai."</p>
          <h4 class="mt-3 font-semibold">- Andi</h4>
        </div>

        <div class="bg-white dark:bg-gray-700 p-6 rounded-xl shadow">
          <p>"Sangat mudah digunakan dan banyak promo!"</p>
          <h4 class="mt-3 font-semibold">- Siti</h4>
        </div>
      </div>
    </section>
```

```html
    <!-- Footer -->
    <footer class="bg-gray-900 text-gray-300 py-10">
      <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 grid md:grid-cols-3 gap-6">
        <div>
          <h3 class="text-orange-500 font-bold text-lg">FoodieApp</h3>
          <p>Aplikasi pesan makanan terbaik.</p>
        </div>

        <div>
          <h4 class="font-semibold mb-2">Menu</h4>
          <ul>
            <li>Home</li>
            <li>Fitur</li>
          </ul>
        </div>

        <div>
          <h4 class="font-semibold mb-2">Kontak</h4>
          <p>Email: info@foodie.com</p>
        </div>
      </div>
    </footer>

    <!-- Script Dark Mode -->
    <script>
      function toggleDark() {
        document.documentElement.classList.toggle("dark");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Css

```css
/* ====================
   CSS VARIABLES (LIGHT)
==================== */
:root {
  --primary: #ff6b35;
  --bg: #f9fafb;
  --text: #1f2937;
  --card: #ffffff;
  --gray: #6b7280;

  --space: 16px;
  --radius: 12px;
```

```
}

/* ====================
   DARK MODE AUTO
==================== */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --bg: #111827;
    --text: #f3f4f6;
    --card: #1f2937;
    --gray: #9ca3af;
  }
}

/* ====================
   RESET
==================== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* ====================
   GLOBAL
==================== */
body {
  font-family: sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
  transition: 0.3s;
}

.container {
  width: 90%;
  margin: auto;
}

/* ====================
   NAVBAR (FLEXBOX)
==================== */
.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: var(--card);
  padding: var(--space);
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  z-index: 100;
```

```
}

.nav-content {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  color: var(--primary);
}

.nav-links {
  display: flex;
  gap: 20px;
  list-style: none;
}

.nav-links a {
  text-decoration: none;
  color: var(--text);
  transition: 0.3s;
}

.nav-links a:hover {
  color: var(--primary);
}

/* =====================
   HERO (GRID)
===================== */
.hero {
  padding: 60px 0;
  position: relative;
}

.hero-grid {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

.hero-text h2 {
  margin-bottom: 15px;
}

.hero-text p {
  margin-bottom: 20px;
  color: var(--gray);
```

```
}

.hero img {
  width: 100%;
  border-radius: var(--radius);
}

/* BUTTON */
.btn {
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  background: var(--primary);
  color: white;
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.05);
}

/* =====================
   BADGE ANIMATION
===================== */
.badge {
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 20px;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: var(--radius);
  animation: pulse 1.2s infinite;
}

@keyframes pulse {
  0% {
    transform: scale(1);
  }
  50% {
    transform: scale(1.2);
  }
  100% {
    transform: scale(1);
  }
}
```

```
/* ====================
   FEATURES (GRID)
==================== */
.features {
  padding: 60px 0;
}

.section-title {
  text-align: center;
  margin-bottom: 30px;
}

.card-grid {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

.card {
  background: var(--card);
  padding: 20px;
  border-radius: var(--radius);
  transition: 0.3s;
}

/* HOVER */
.card:hover {
  transform: translateY(-10px);
}

/* PSEUDO ELEMENT (WAJIB) */
.card::before {
  content: "☆";
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
}

/* ====================
   TESTIMONIAL (GRID)
==================== */
.grid-testi {
  display: grid;
  gap: 20px;
  padding: 60px 0;
}

.testi {
  background: var(--card);
  padding: 20px;
```

```
  border-radius: var(--radius);
}

/* ====================
   FOOTER (GRID)
==================== */
.footer {
  background: var(--card);
  padding: 40px 0;
}

.footer-grid {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

/* ====================
   TABLET ≥768px
==================== */
@media (min-width: 768px) {
  .hero-grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }

  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }

  .grid-testi {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }

  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

/* ====================
   DESKTOP ≥1024px
==================== */
@media (min-width: 1024px) {
  .container {
    width: 80%;
  }

  .hero-text h2 {
    font-size: 36px;
  }
```

```
}
```

FoodieApp

Home Fitur Testimoni Kontak

Promo

Pesan Makanan Favoritmu

Aplikasi terbaik untuk memesan makanan secara online dengan cepat dan mudah.

Mulai Sekarang

Fitur Unggulan

Pengiriman Cepat
Makanan sampai dalam waktu singkat.

Pembayaran Mudah
Dukung berbagai metode pembayaran.

Banyak Pilihan
Ribuan menu tersedia setiap hari.

"Aplikasi terbaik! makanan cepat sampai."
- Andi

"Sangat mudah digunakan dan banyak promo!"
- Siti

FoodieApp

Home Fitur Testimoni Kontak

Promo

Pesan Makanan Favoritmu

Aplikasi terbaik untuk memesan makanan secara online dengan cepat dan mudah.

Mulai Sekarang

TUGAS

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ npm create vite@latest tugas

> npx
> create-vite tugas

◇ Select a framework:
  Vanilla

◇ Select a variant:
  JavaScript

◇ Install with npm and start now?
  Yes
```

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>FoodieHub</title>

    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

    <script>
      tailwind.config = {
        darkMode: "class",
      };
    </script>

    <style>
```

```
      html {
        scroll-behavior: smooth;
      }
    </style>
  </head>

  <body class="bg-gray-100 dark:bg-gray-900 text-gray-800 dark:text-white">
    <!-- Navbar -->
    <header
      class="flex justify-between items-center px-6 py-3 bg-orange-500 text-
white shadow"
    >
      <h1 class="text-lg font-semibold">🍽️ FoodieHub</h1>
      <button onclick="toggleDark()" class="text-sm">🌙</button>
    </header>

    <!-- Hero -->
    <section class="text-center py-12">
      <h2 class="text-2xl font-semibold mb-2">Fresh & Tasty Food 🍽️</h2>
      <p class="text-sm text-gray-600 dark:text-gray-300 mb-4">
        Order your favorite meals anytime
      </p>
      <a
        href="#menu"
        class="inline-block bg-orange-500 text-white px-5 py-2 rounded-md
text-sm hover:bg-orange-600 transition"
      >
        Order Now
      </a>
    </section>

    <!-- Menu -->
    <section id="menu" class="text-center pb-10">
      <h2 class="text-xl font-semibold mb-5">Our Menu</h2>

      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-5 px-8 max-w-5xl mx-
auto">
        <!-- Sushi -->
        <div class="bg-white dark:bg-gray-800 shadow p-3 rounded-lg">
          <img
            src="https://images.unsplash.com/photo-1579584425555-
c3ce17fd4351?q=80&w=800&auto=format&fit=crop"
            class="mx-auto mb-2 w-full h-32 object-cover rounded"
          />
          <h3 class="text-sm font-semibold">Sushi 🍣</h3>
          <p class="text-orange-500 text-sm">Rp 30.000</p>
        </div>
```

```
        <!-- Fried Rice -->
        <div class="bg-white dark:bg-gray-800 shadow p-3 rounded-lg">
          <img
            src="https://images.unsplash.com/photo-1603133872878-
684f208fb84b?q=80&w=800&auto=format&fit=crop"
            class="mx-auto mb-2 w-full h-32 object-cover rounded brightness-
110"
          />
          <h3 class="text-sm font-semibold">Fried Rice 🍚</h3>
          <p class="text-orange-500 text-sm">Rp 18.000</p>
        </div>

        <!-- Donut -->
        <div class="bg-white dark:bg-gray-800 shadow p-3 rounded-lg">
          <img
            src="https://images.unsplash.com/photo-1551024601-
bec78aea704b?q=80&w=800&auto=format&fit=crop"
            class="mx-auto mb-2 w-full h-32 object-cover rounded"
          />
          <h3 class="text-sm font-semibold">Donut 🍩</h3>
          <p class="text-orange-500 text-sm">Rp 12.000</p>
        </div>
      </div>
    </section>

    <script>
      function toggleDark() {
        document.documentElement.classList.toggle("dark");
      }
    </script>

    <!-- HAPUS kalau tidak pakai Vite -->
    <!-- <script type="module" src="/src/main.js"></script> -->
  </body>
</html>
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd tugas

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/tugas (main)
$ npm run dev

> tugas@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...
Port 5174 is in use, trying another one...

  VITE v8.0.10  ready in 258 ms

  → Local:   http://localhost:5175/
```

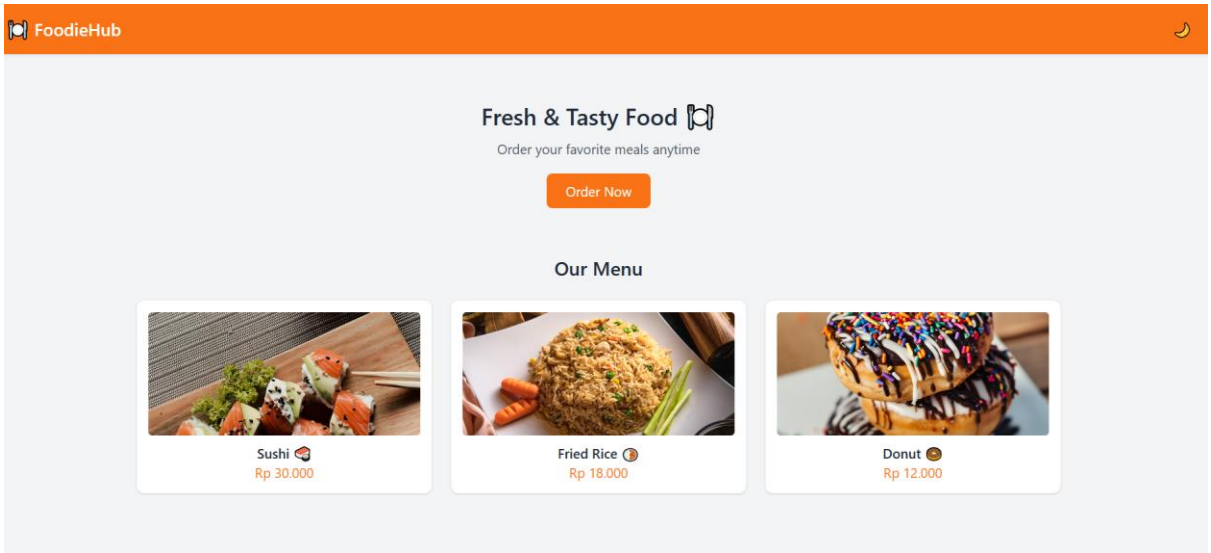

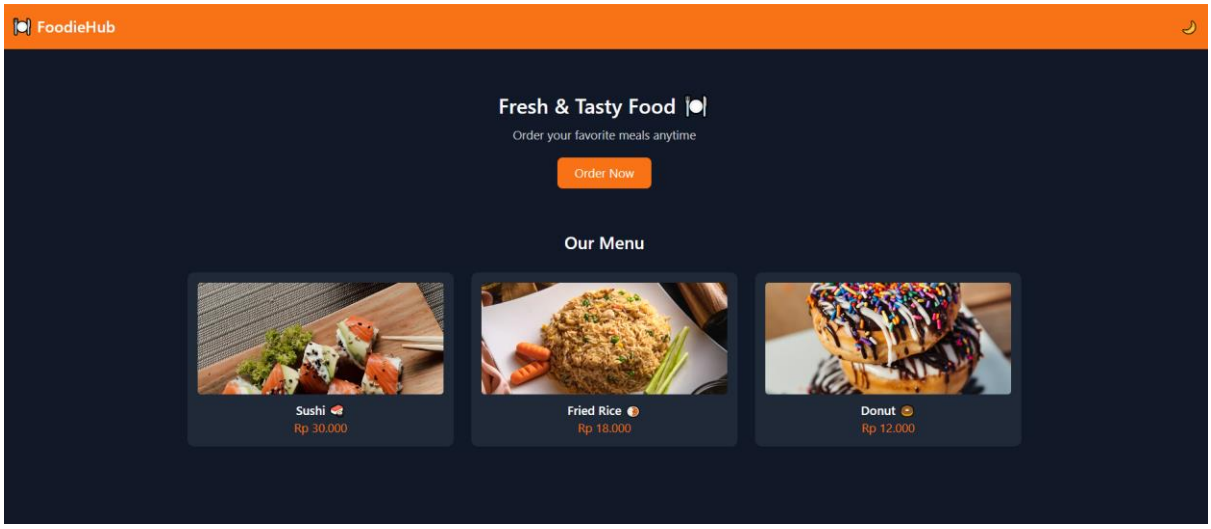

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Tailwind CSS merupakan framework yang sangat efektif dalam mendukung pengembangan tampilan website yang

modern, responsif, dan efisien. Pendekatan utility-first yang digunakan memungkinkan pengembang untuk mempercepat proses styling tanpa harus menulis kode CSS secara manual dalam jumlah besar.

Selama praktikum berlangsung, penulis memperoleh pemahaman mengenai pengaturan layout, spacing, tipografi, serta pewarnaan menggunakan utility class yang tersedia. Selain itu, penerapan responsive design melalui breakpoint seperti *md* dan *lg* memungkinkan tampilan website menyesuaikan berbagai ukuran layar dengan optimal, sehingga mendukung konsep *mobile-friendly*.

Pembuatan komponen antarmuka seperti button, card, dan form menjadi lebih mudah, konsisten, dan terstruktur. Fitur *dark mode* juga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kenyamanan pengguna, karena tampilan dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Penggunaan *@apply* turut membantu dalam merapikan dan menyederhanakan penulisan class yang panjang agar lebih mudah digunakan kembali.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan Tailwind CSS serta manfaatnya dalam pengembangan web modern. Penulis juga memperoleh pengalaman praktis dalam membangun tampilan website yang rapi, fleksibel, dan sesuai dengan standar industri saat ini.