LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 4

PEMROGRAMAN MOBILE


Disusun Oleh :
Lingga Naura Rediana (20240801055)


Dosen Pengampu :
JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom


Mata Kuliah :
Pemrograman Mobile
CR001


FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

Tampilan Praktikum 4 & Latihan Mandiri

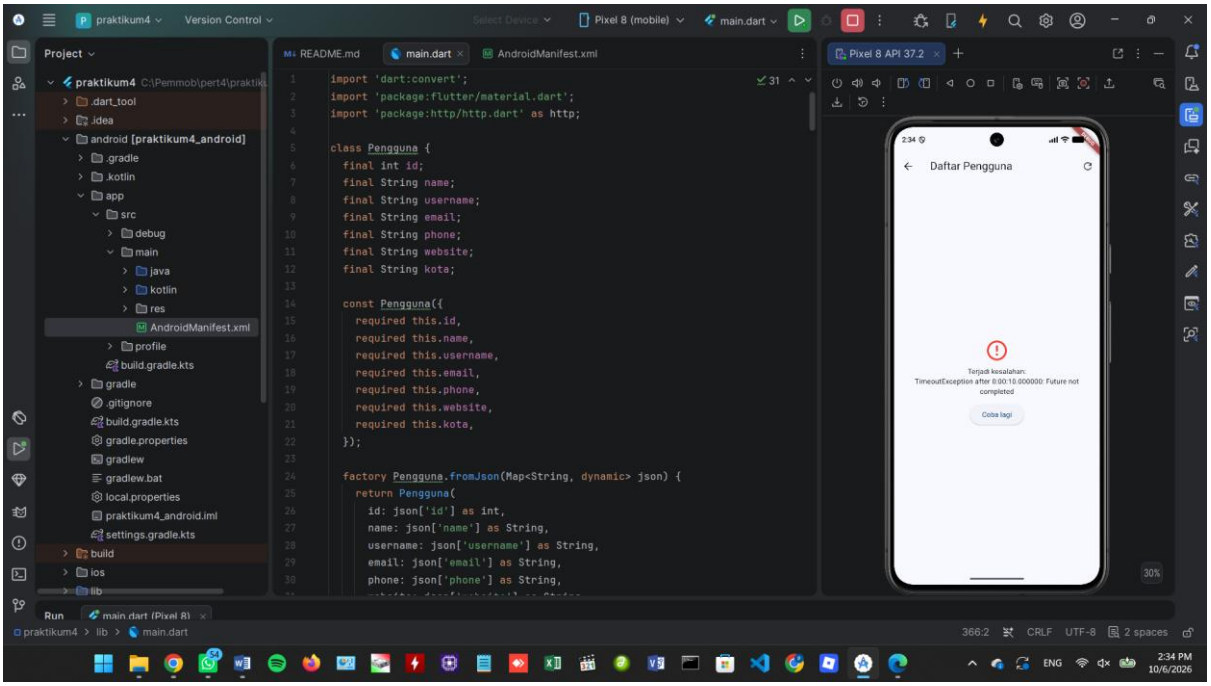


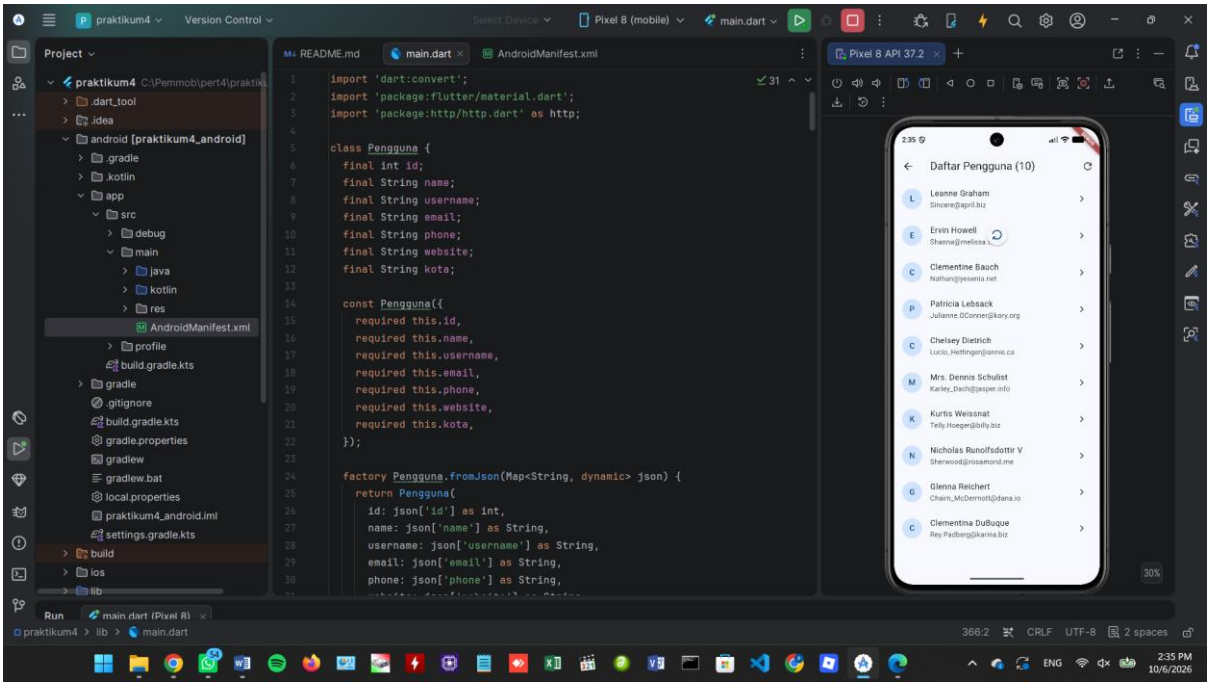


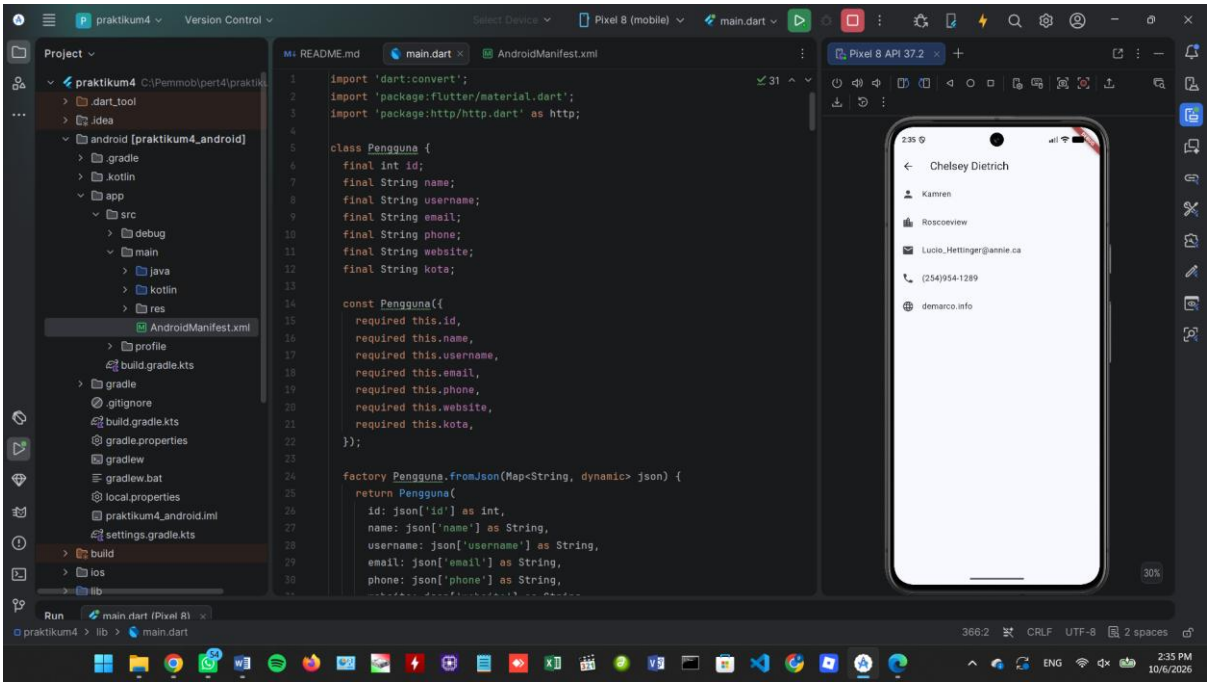

praktikum4
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
AndroidManifest.xml
Pixel 8 API 37.2
Chelsey Dietrich
Kamren
Roscoeview
Lucio_Hettinger@annie.ca
(254)954-1289
demarco.info
Run
main.dart (Pixel 8)
366:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
2:35 PM
10/6/2026

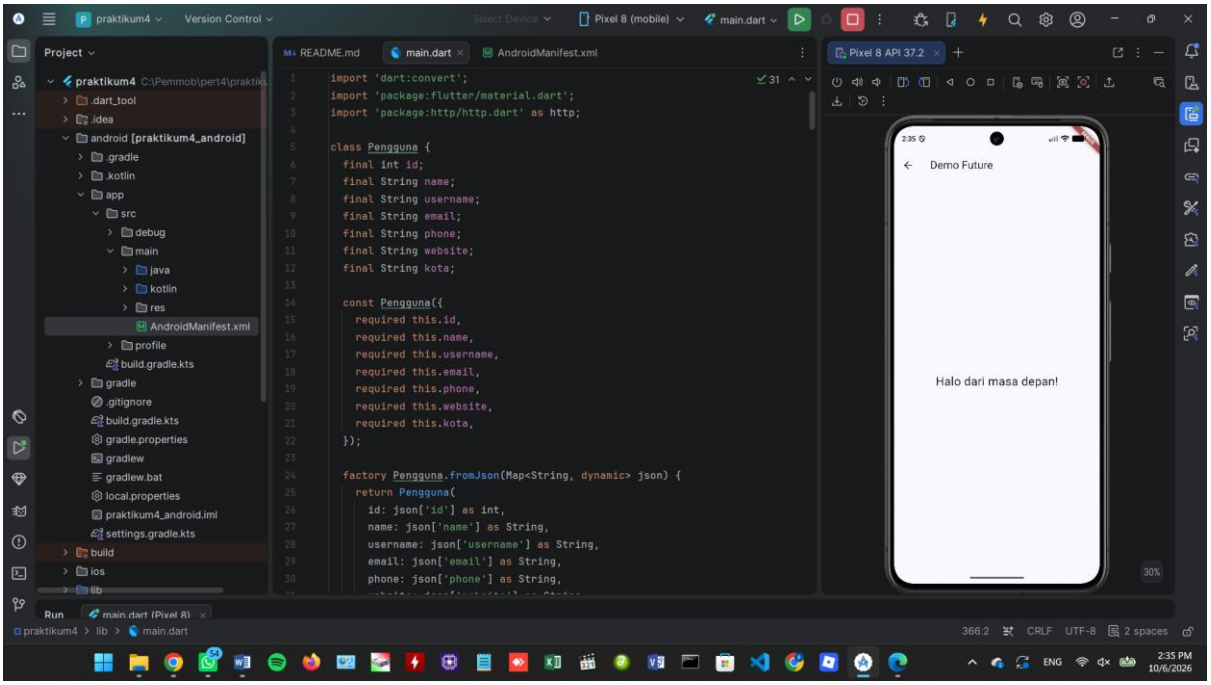
praktikum4
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
AndroidManifest.xml
Pixel 8 API 37.2
Demo Future
Halo dari masa depan!
Run
main.dart (Pixel 8)
366:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
2:35 PM
10/6/2026

Tampilan Tugas Mandiri

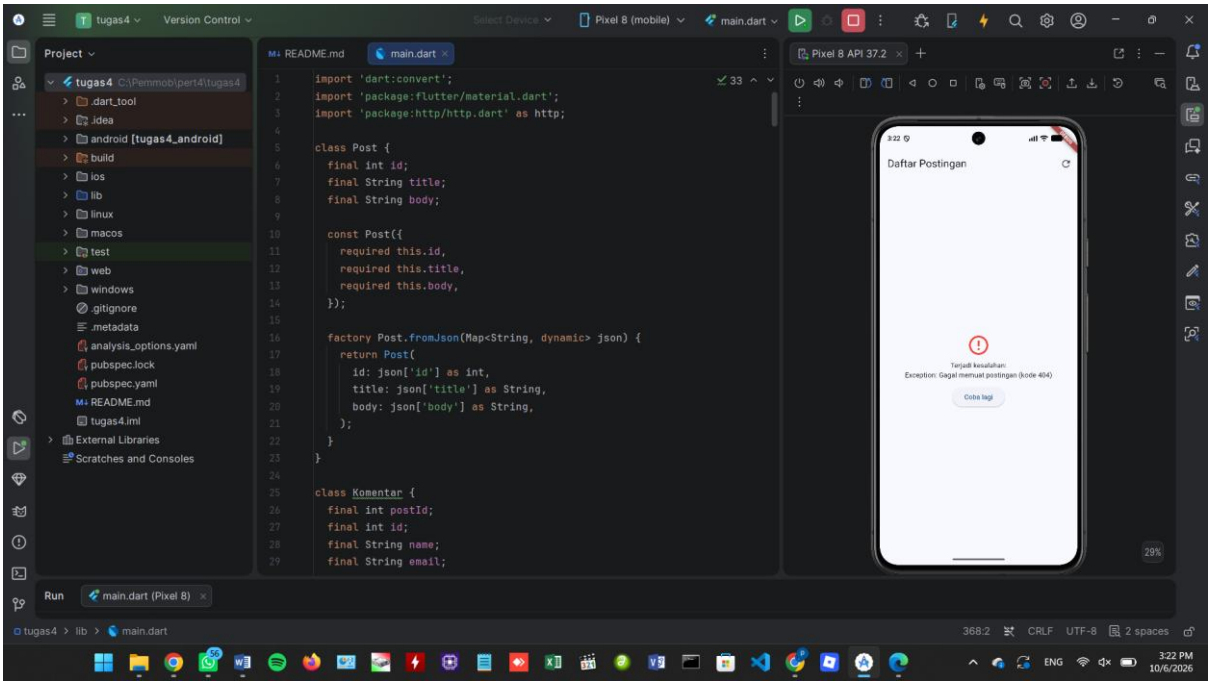

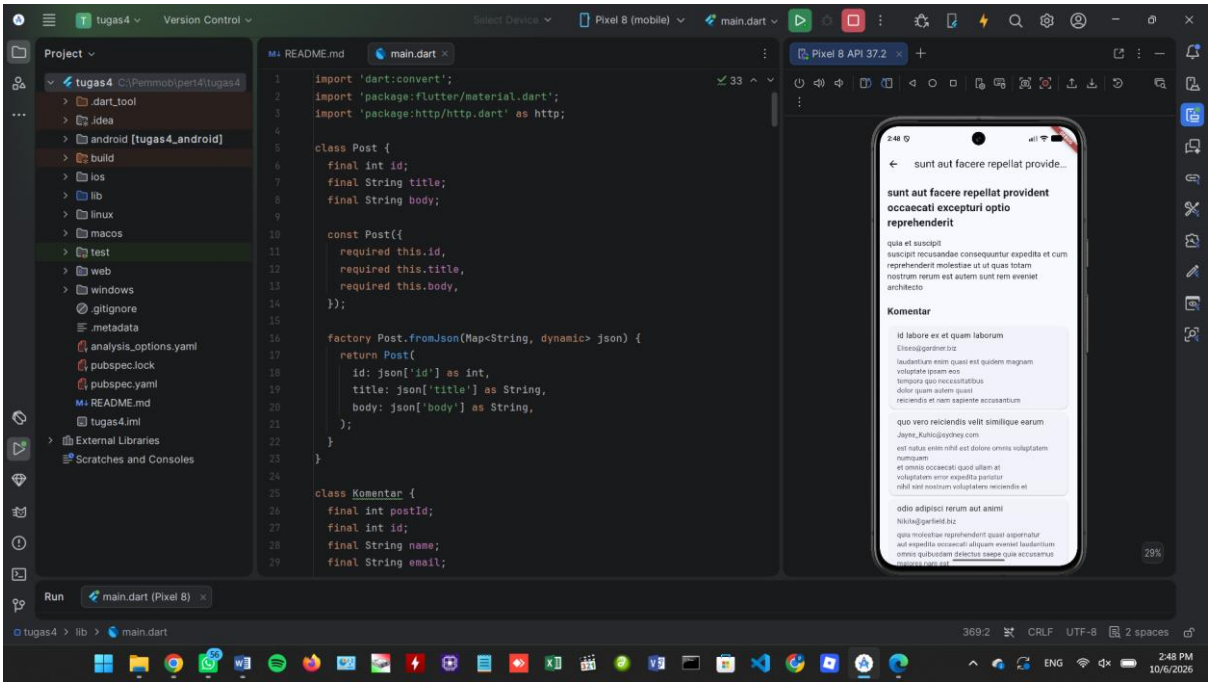

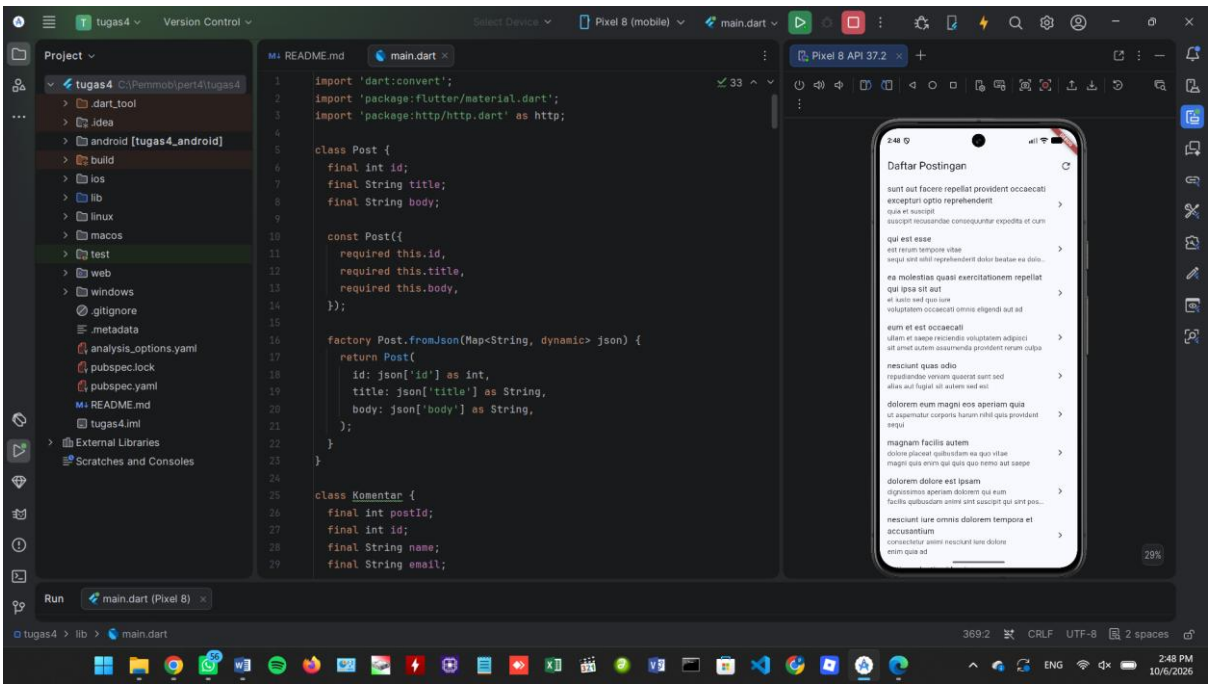

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang terjadi bila Future dibuat di dalam build() dan bukan di initState()? Mengapa?
   Jawab: Future dapat dijalankan berulang kali setiap kali build() dipanggil sehingga permintaan data bisa terjadi berkali-kali. Jika dibuat di initState(), Future cukup dijalankan sekali saat widget pertama kali dibuat.
2. Apa perbedaan snapshot.hasError dengan memeriksa response.statusCode? Mengapa keduanya diperlukan?
   Jawab: snapshot.hasError digunakan untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan saat proses pengambilan data. Sementara itu, response.statusCode digunakan untuk memeriksa status respons dari server, misalnya kode 200 menandakan permintaan berhasil. Keduanya diperlukan untuk menangani kesalahan proses maupun respons server yang tidak berhasil.
3. Mengapa data JSON sebaiknya diubah menjadi class model, bukan dipakai langsung sebagai Map?
   Jawab: Class model membuat struktur data lebih jelas, tipe data lebih mudah dikontrol, dan akses data lebih aman. Selain itu, kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara dibandingkan menggunakan Map secara langsung.
4. Mengapa UI wajib menyediakan status loading dan error, bukan hanya status data?
   Jawab: Status loading memberi tahu pengguna bahwa data sedang dimuat, sedangkan status error memberi tahu pengguna jika terjadi kegagalan. Keduanya diperlukan agar pengguna mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mengira aplikasi macet ketika data belum tersedia atau gagal dimuat.