


06 Hai decoder & dự đoán cuối

Ordinal distribution được hiệu chỉnh bằng nominal logits với một coupling gate học được.

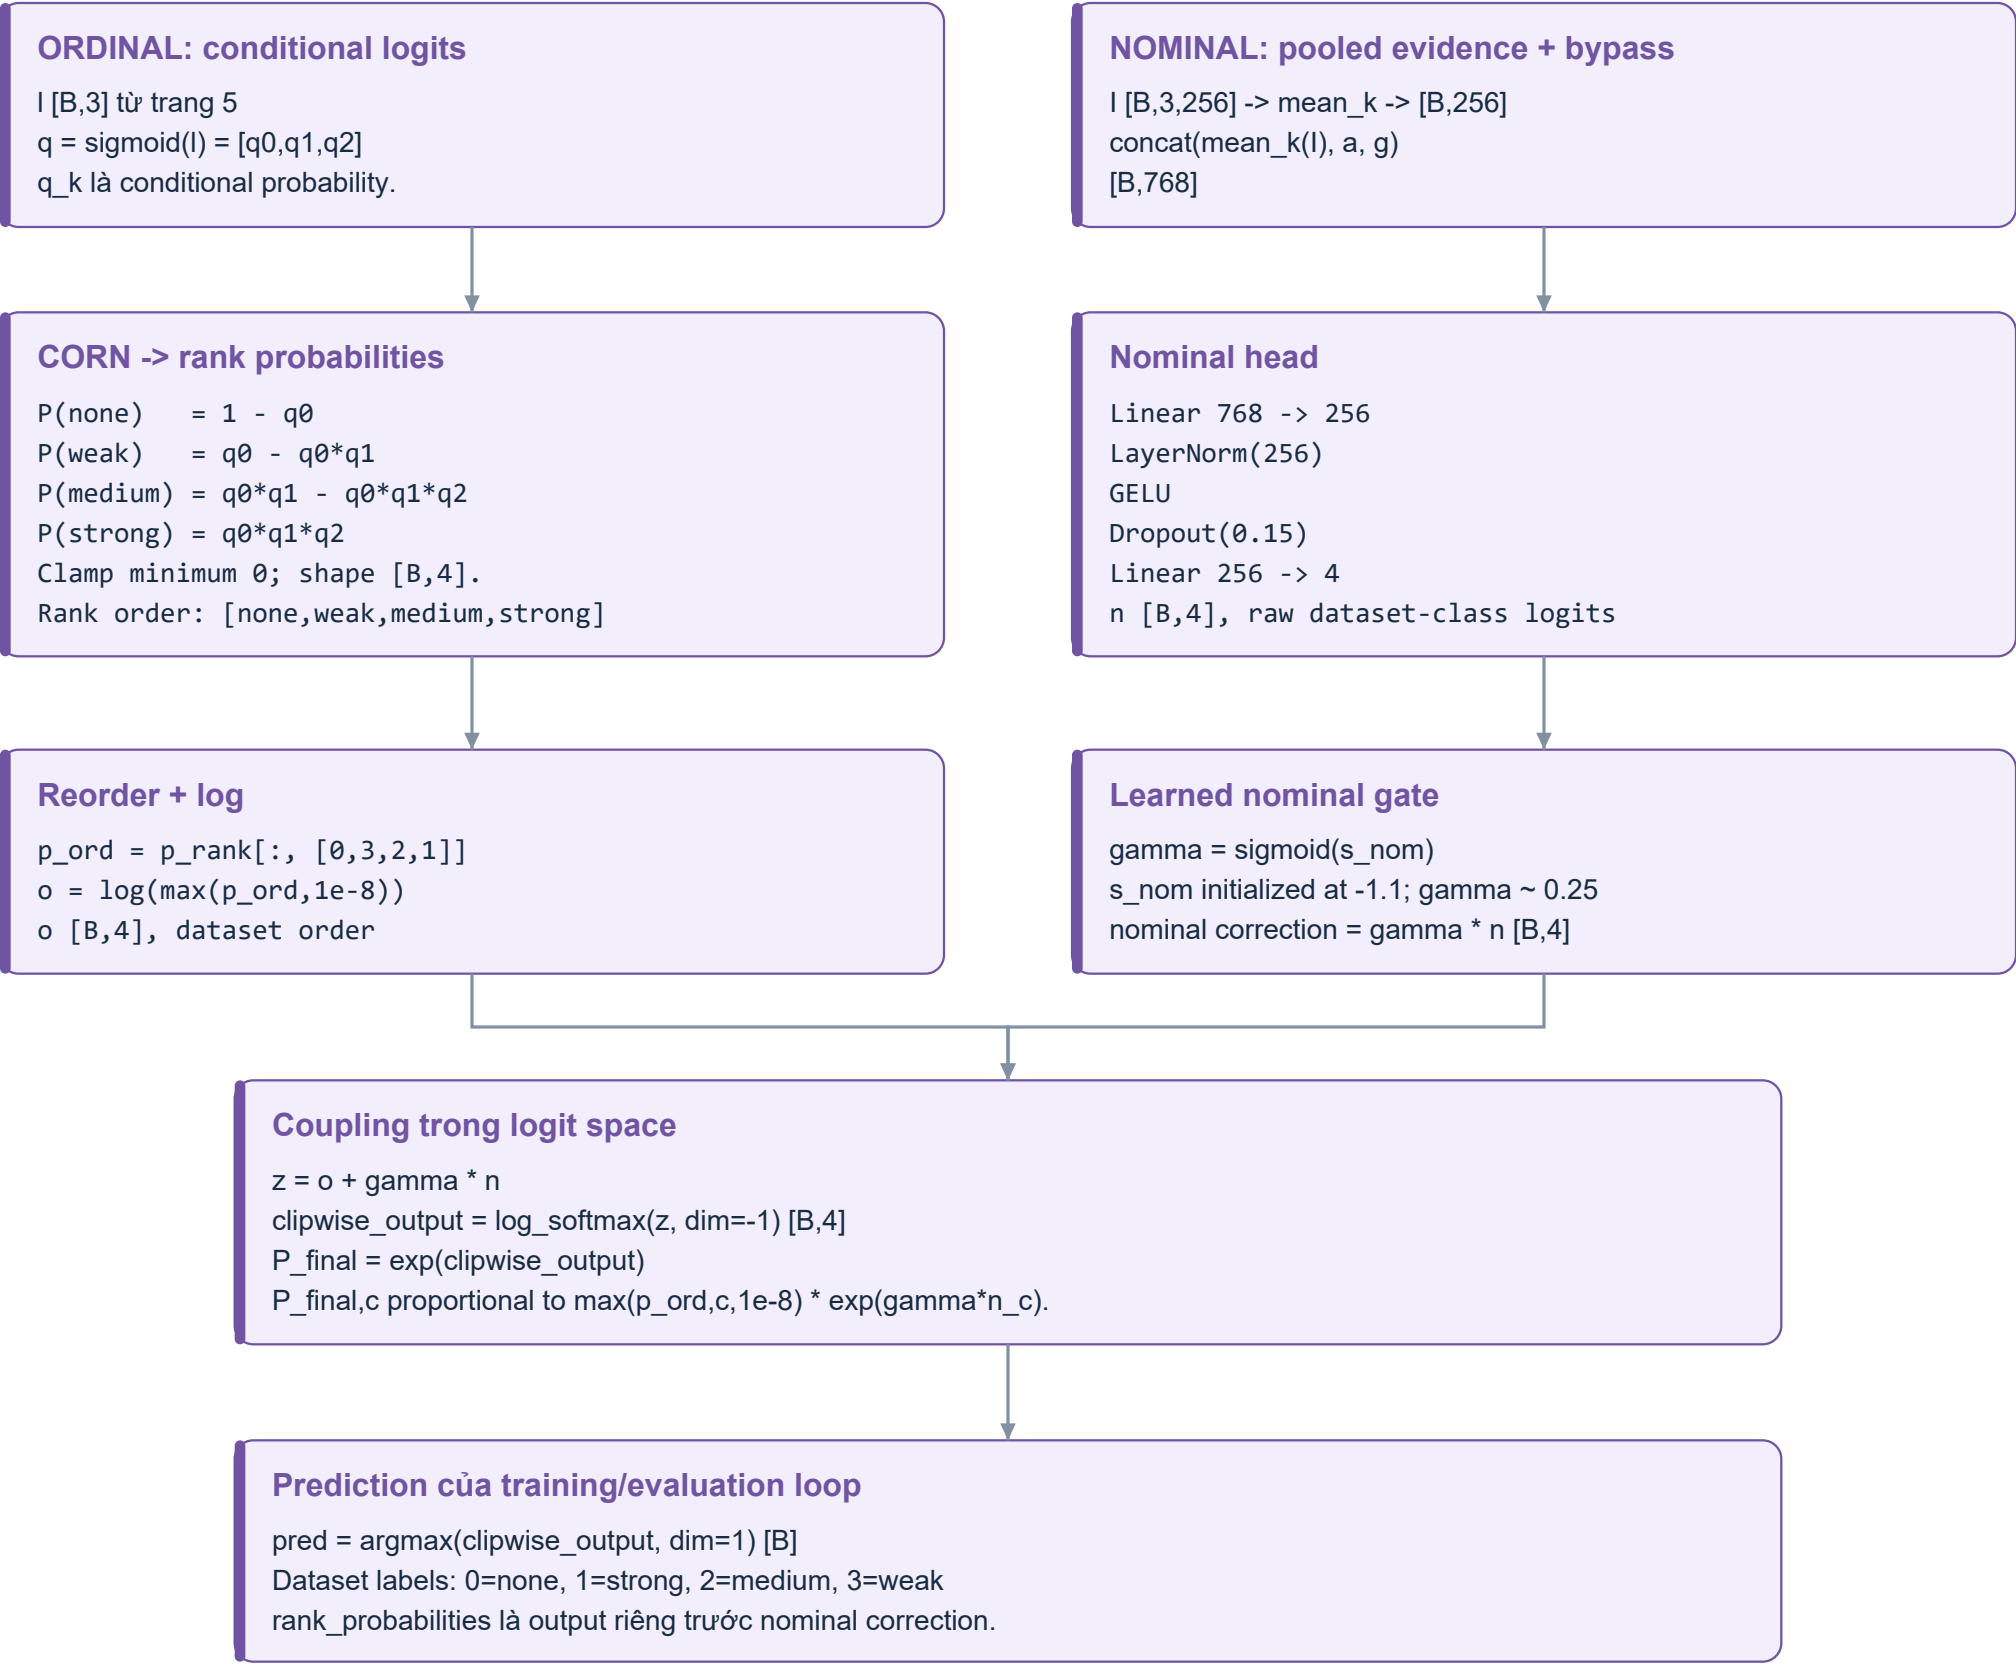

LABEL MAPPING DÙNG XUYỀN SUỐT MÔ HÌNH

Dataset ID	Tên lớp	Ordinal rank
0	none	0
1	strong	3
2	medium	2
3	weak	1

a và g ở nominal head là projected audio và pooled temporal video, chưa qua modality weighting.
argmax(rank_probabilities) có thể khác prediction cuối do nominal correction và thứ tự label.
clipwise_output là log-probability; khi hiển thị xác suất dùng exp, không hiển thị trực tiếp số âm.