



NAV Nyugta-adatszolgáltatás

Számítógéppel kiállított nyugta-adatszolgáltatási REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció

Verzió 1.3
2026.08.31.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
DOKUMENTUM TÖRTÉNET	4
BEVEZETÉS	5
1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE	6
1.1 A NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA	6
1.2 HTTP AUTHORIZATION FEJLÉC	7
1.3 AZ XML-ÜZENETEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE	7
1.4 BASEREQUESTTYPE	7
1.5 BASERESPONSETYPE	8
1.6 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA	9
1.6.1 Általános technikai adatok	9
1.6.2 Erőforrások	9
1.6.3 HTTP státuszkódok	10
1.6.4 Tömörítés és méretkorlát	10
1.6.5 Válaszidő, timeout	10
1.7 AZ API SÉMALEÍRÓ FŐBB ELEMEI	10
2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA	12
2.1 ÜZLETI OPERÁCIÓK	12
2.1.1 Az /auth/token operáció	12
2.1.2 A /receipt/list operáció	16
2.1.3 A /receipt/create operáció	20
2.1.4 A /receipt/detail operáció	24
2.1.5 A /receipt/modify operáció	28
2.1.6 A /receipt/invalidate operáció	30
2.1.7 A /issuing-software/create operáció	31
2.1.8 A /issuing-software/list operáció	32
2.1.9 A /vat-category/list operáció	33
2.1.10 A /currency/list operáció	34
3 HIBAKEZELÉS	36
3.1 HIBAÜZENETEK FELÉPÍTÉSE	36
3.1.1 Technikai hibaüzenetek	36
3.1.2 Üzleti hibaüzenetek	37
3.1.3 XSD validációs hibaüzenetek	37
3.2 HIBAKÓDOK LISTÁJA	38
4 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI	40
4.1 FELHASZNÁLÓI TESZTKÖRNYEZET	40
4.2 ÉLES KÖRNYEZET	40
5 ÜZENET XML PÉLDÁK	41
5.1 AUTHTOKEN	41
5.2 CREATERECEIPT	42
5.3 RECEIPTLIST	43
5.4 RECEIPTDETAIL	44
5.5 MODIFYRECEIPT	46
5.6 INVALIDATERECEIPT	47
5.7 CREATEISSUINGSOFTWARE	47
5.8 ISSUINGSOFTWARELIST	48
5.9 VATCATEGORY	48
5.10 CURRENCY	49

Kifejezések, rövidítések

Kifejezés	Leírás
Adózó	Az a Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, aki, vagy amely a jogszabályok alapján az online nyugta-adatszolgáltatásra kötelezett.
Adatszolgáltató	Az a természetes vagy jogi személy, aki az adózó adatszolgáltatási kötelezettségét ténylegesen teljesíti. Lehet maga az adózó, annak az Áfa tv. szerinti meghatalmazottja.
Aláírókulcs	Jelen dokumentum értelmében egy karaktersorozat, mely segítségével más karakter vagy jelsorozat kiegészítésre, "aláírásra" kerül.
API	Alkalmazásprogramozási interfész.
Áfa tv.	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Módosító okirat (módosítás)	Az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, kétséget kizáróan az adott eredeti nyugtára hivatkozó, annak adattartalmát módosító vagy érvénytelenítő okirat.
NAV	Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Nyugta kiállító szoftver	Az Adatszolgáltató által használt szoftver vagy szoftverek csoportja, amely az adózó, mint a termék vagy szolgáltatás szállítója érdekében a nyugták kiállítását elvégzi, ezzel együtt a jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíti.
Operáció	Azon informatikai eljárások, szolgáltatások, amelyek a meghívhatók a kijánlott REST webszolgáltatáson keresztül
REST	Representational state transfer (REST) vagy másnéven RESTful webszolgáltatás.
Technikai felhasználó	A REST API-n keresztül történő adatszolgáltatáshoz szükséges user, melyet az Elsődleges felhasználó hozhat létre a NAV Felhasználókezelő rendszerében.
Token	Adatszolgáltatás teljesítéséhez használatos egyszeri jegy.
XML	Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (eXtensible Markup Language, W3C standard https://www.w3.org/TR/xml/).
XSD	XML -séma definíciós fájl (XML Schema Definition, W3C standard https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/).
Végpont	Olyan elérési út, amelyen keresztül az operáció által nyújtott szolgáltatás elérhető.
Webszolgáltatás	Alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.

Dokumentum történet

Dátum	Szerző	Verzió	Változtatás
2026.07.01.	NAV	1.0	Első publikált változat
2026.08.25.	NAV	1.2	lásd alább
2026.08.31.	NAV	1.3	Engedélyezett karakterek módosítása a Kezdő nyugtasorszám (serialNumber) mezőnél

Változásnapló

v1.3

Engedélyezett karakterek módosítása a Kezdő nyugtasorszám (serialNumber) mezőnél. Új reguláris kifejezés:

`[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\]([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\])*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\]?`

Ennek jelentése:

- a magyar ábécé kis- és nagybetűit, beleértve az ékezetes karaktereket is,
- a számjegyeket 0–9,
- a kötőjelet -,
- az alávonást _,
- a jobbra dőlő perjelet /,
- a balra dőlő perjelet \,
- valamint a normál szóközt.

A szóköz csak az értéken belül szerepelhet, az érték első és utolsó karaktere nem lehet szóköz.

Nem megengedett a tabulátor, sortörés, nem törő szóköz és egyéb rejtett vagy vezérlő karakter. Szintén nem megengedettek az olyan speciális karakterek, mint például a #, @, ., ,, , , ; , +, =.

Token kérés példa namespace javítása

v1.2

- Teszt és éles végpontok
- Auth token igénylésének és felhasználásának pontosítása
- requestSignature értékének számításának leírása
- CreateReceiptResponse és a ModifyReceiptResponse kiegészítése ID értékkel
- Adatjavítás egyszerűsítése: nem szükséges módosítás előtt érvénytelenítés
- Érvénytelenített adatszolgáltatás nem módosítható validáció bevezetése
- EPGP0009 hibakód bevezetése
- ÁFA adatok lekérdezésének kiegészítése validFrom és validTo értékkel
- példaüzenetek frissítése és kiegészítése

BEVEZETÉS

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján az adóalany a nyugta, nyugtával egy tekintet alá eső okirat - kivéve a pénztárgéppel kiállított nyugtákat, az e-nyugtákat, és az e-pénztárgéppel kiállított nyugtával egy tekintet alá eső okiratokat - Áfa törvény szerinti adattartalmáról a kibocsátást követő 3 naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség – nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugták mellett – kiterjed a számítógéppel előállított nyugták, nyugtával egy tekintet alá eső okiratok (módosító és érvénytelenítő bizonylatok) adataira is. A számítógéppel előállított nyugták adatainak beküldését a nyugta kiállító szoftverek automatikusan, egy erre szolgáló gépi interfész segítségével is elvégezhetik.

Cél

A dokumentum célja a nyugta-adatszolgáltatás gépi interfész üzleti funkcionalitásaiért felelős /receipt-if szolgáltatás működésének, illetve az általa használt XML üzenetstruktúrának bemutatása, valamint az adatküldő programok interfészhez történő integrációjának támogatása.

Jelen dokumentum a következő sémaleírók üzleti és műszaki tartalmát foglalja magába.

Séma	Tartalom
common.xsd	Általános, NAV kommunikációt leíró típusok, katalógus elemek és primitívek
receipt.xsd	Nyugta-adatszolgáltatási interfész operációi és specifikus adattípusai

A receipt sémaleíróra vonatkozó szabályok a „**NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE**” fejezetben találhatók meg.

Adózókra vonatkozó használati követelmények

- 1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes adószámmal kell rendelkeznie. Az adózónál képviselői joggal rendelkező személynek, vagy a nevében eljáró meghatalmazottnak be kell tudnia jelentkezni a NAV Felhasználókezelő rendszerbe, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével.
- 2) A nyugta-adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia a NAV Felhasználókezelő rendszerben. A technikai felhasználóhoz a nyugtaadat-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges jogosultságot kell beállítani. Az interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.
- 3) A technikai felhasználó számára aláírókulcsot és cserekulcsot kell generáltatni a NAV Felhasználókezelő rendszeren keresztül. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerveroldali elkódolásához és a kliensoldali dekódolásához szükséges.

A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák

- HTTPS – Biztonságos HTTP
- Webservice - Webszolgáltatás

- WADL – Webalkalmazás Leíró Nyelv
- REST API – Adatszolgáltatáshoz szükséges REST interfész
- XML – Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
- Kódolási és titkosítási algoritmusok

Nyugta kiállító szoftverre vonatkozó technikai követelmények

A nyugta-adatszolgáltatási interfészt minden olyan nyugta kiállító szoftver használhatja, amely képes a specifikációban leírt HTTP üzenetet elküldeni, és a sémának megfelelő XML-t összeállítani. Minden adatszolgáltatás során a számlaadatok mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is el kell küldeni. A nyugta kiállító szoftver szabadon dönthet a technikai megvalósítás módjáról.

A nyugta kiállító szoftver a sikeres autentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmus(oka)t kell implementálnia:

- SHA3-512 encode (RFC6234)

1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE

A nyugta-adatszolgáltatás interfész a következő operációkat implementálja.

- `/auth/token`: a rendszer használatához szükséges hozzáférési token igénylésére szolgáló operáció
- `/receipt/list`: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- `/receipt/create`: a nyugta-adatszolgáltatás beküldésre szolgáló operáció, ezen keresztül van lehetőség számítógépes nyugták és módosító okiratok adatait beküldeni a NAV-nak
- `/receipt/detail`: egy nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalmú lekérdezésére szolgáló operáció, az adatszolgáltatás azonosítója alapján
- `/receipt/modify`: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások módosítására szolgáló operáció
- `/receipt/invalidate`: egy korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésének beküldésére szolgáló operáció
- `/issuing-software/create`: az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiadásához használt nyugta kiállító szoftver létrehozására szolgáló operáció
- `/issuing-software/list`: a korábban felvett nyugta kiállító szoftverek listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- `/vat-category/list`: a rendszerben aktuálisan szereplő ÁFA kulcsok lekérdezésére szolgáló operáció
- `/currency/list`: a rendszerben aktuálisan szereplő pénznemek lekérdezésére szolgáló operáció

Az egyes operációk részletes működéséről, kérés-válasz struktúrájáról az „Üzleti operációk” fejezet tartalmaz információkat.

1.1 A nyugta-adatszolgáltatás folyamata

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózó technikai felhasználójával a nyugta kiállító szoftvernek adatszolgáltatási tokent kell igényelnie az erre szolgáló `/auth/token` végponton.

A token minden adatszolgáltatás előtt meg kell igényelni az adatszolgáltatás befogadásához. Az adatszolgáltatási token adózóra szól, és a válaszban visszaadott időpontig – jelenleg a kiállítást követően 5 percre – érvényes. Az érvényesség időtartama később változhat.

A nyugtaadatok beküldése csak aggregált formában, egy tárgynapra vonatkozóan történhet. Egy HTTP requestben egy adatszolgáltatás küldhető. A token érvényességi idején belül több nyugta-adatszolgáltatás küldhető be önálló requestként.

A nyugtaadatok XML formátumban kerülnek beküldésre, a szervertől feldolgozás (a kérés ellenőrzése és az autentikáció) szinkron módon történik. A sikeresen befogadott adatszolgáltatásra a szerver kérés azonosítót ad vissza.

Az egyes nyugta-adatszolgáltatásokra vonatkozó státusz tartalmazhat:

- blokkoló hibát (olyan technikai vagy súlyos üzleti hibát, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza => ERROR típusú visszajelzés)
- nyugtaüzenetet (az adatszolgáltatás helyes és a befogadása megtörtént => SUCCESS típusú visszajelzés)

1.2 HTTP Authorization fejléc

Az üzleti operációk végpontjai JWT (JSON Web Token) alapú hitelesítést használnak. A védett erőforrások eléréséhez egy érvényes token-t kell megadni a HTTP kérések Authorization fejlécében. Token igénylést a /auth/token üzleti operáció segítségével lehet igényelni.

A kapott token minden védett végpont hívásakor bele kell tenni a kérés fejlécébe az alábbi formátumban:

Authorization: Bearer


```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTUzOCIsImVudCI6IjE5FUEctUE9SVEFMLU5ZVU  
dUQS1JRiIsImVudCI6IjE5FUEctUE9SVEFMLU5ZVUdUQS1JRiIsImVudCI6IjE5FUE-  
dUQS1JRiIsImVudCI6IjE5FUEctUE9SVEFMLU5ZVUdUQS1JRiIsImVudCI6IjE5FUE-  
t_mUhutPQTuqlhHk5_oEPUW_EHMHbKlOL5tePRxvwGi_S_nfJaD7ZDLRztcjaSj99CWBbnlqPs  
HBHCOOSo8F5MF1LDtxGJdLVkkxtiU4_i_BBnkfscKvPSMEEtH4jHC_1c1RV1WqU9xfGSaHX7  
wvUehQofMBSdw8OjN7NjnsGrIL7jlvwhKSzprRvXr843QYfrK7Ah-  
AEgzPcCfZcZr4azB_3BoaC2cli3doQaH237bRd5ljy380Ov3ywuhdFQP9XOMDHdrct3sxR_Lki41t  
2zG7Kiq122J5qxAlueX4wMaJxxKi_vmi0nRLrlw
```

1.3 Az XML-üzenetek általános felépítése

A nyugta-adatszolgáltatás interfész az „Üzleti operációk” fejezetben meghatározott számú root element párral rendelkezik. A párok egyik része request, míg a másik része response típusú element, és a vonatkozó operáció kérés-válasz struktúráját írja le.

1.4 BaseRequestType

Valamennyi request element kötelező része a BaseRequestType. A komplex típus a common.xsd-ből származik. A típus egy context elemet tartalmaz, azon belül pedig a kérés azonosítóját és a hívás időbélyegét.

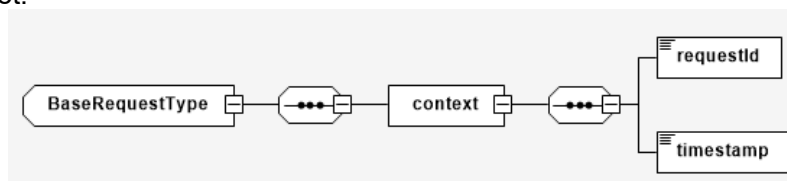

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A kérés technikai azonosítója
context/timestamp	xs:dateTime	igen	A kérés hívás kliens időpontja.

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
context/requestId	ntcaType:UuidType	"([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}"	-	-
context/timestamp	ntcaType:GenericTimestampNanoType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A requestId a kérés azonosítója. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. Az egyediségre minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a kérés beküldésének időpontja a kliens órája szerint. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

1.5 BaseResponseType

Minden response element kötelező része a BaseResponseType. A komplex típus a common.xsd-ből származik. A típus egy context és egy resultCode elemet tartalmaz. A context magában foglalja a kérés azonosítóját és a hívás időbélyegét.

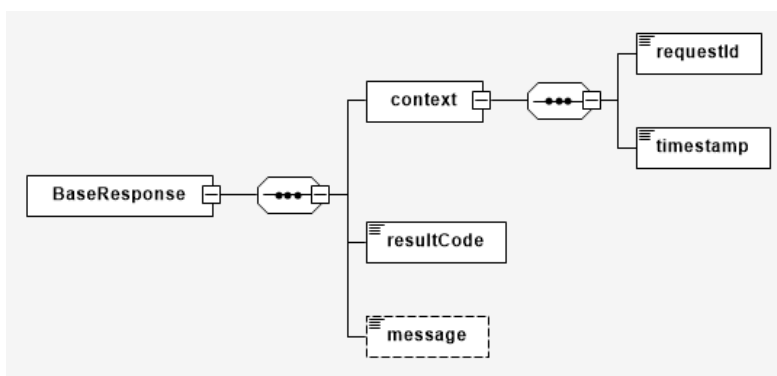

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A válaszhoz tartozó kérés technikai azonosítója.
context/timestamp	xs:dateTime	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Válasz üzenete. Success resultCode esetén nincs.

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
context/requestId	ntcaType:UuidType	"([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}"	-	-
context/timestamp	ntcaType:GenericTimestampNanoType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"	-	-
resultCode	ntcaService:ResultCodeType	-	ERROR WARN INFO SUCCESS	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A válasz requestId mezőjében kerül visszaadásra, amit a kérésben a kliens megadott. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak az adott adózó vonatkozásában kérezenként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a hívás időpontja. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

1.6 A szolgáltatás technikai leírása

A nyugta-adatszolgáltatási szolgáltatás egy RESTful típusú állapotatlan (stateless) webszerviz. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

1.6.1 Általános technikai adatok

A szolgáltatásnak HTTP POST metódussal kell a body-ban a megfelelő XML kérést elküldeni, melyre a szerver a response body-ban XML-t ad vissza.

A kérésben az elvégzendő műveletet a hívó a megfelelő végpont címezésével és a megfelelő struktúrájú XML összeállításával definiálja. A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti XML választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

Context root:

/receipt-if

XSD:

common.xsd
receipt.xsd

Az általános elemek definíciója a common.xsd-ben található.

A kommunikációhoz használt elemek definíciója és a nyugta-adatszolgáltatások üzleti modellje a receipt sémaleíróban található.

1.6.2 Erőforrások

/auth/token
/receipt/list

/receipt/create
/receipt/detail
/receipt/modify
/receipt/invalidate
/issuing-software/create
/issuing-software/list
/vat-category/list
/currency/list

1.6.3 HTTP státuskódok

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad. Ez azt jelzi, hogy a kérés formázása informatikai tekintetben megfelelő volt, és a megfogalmazott kérés tartalmán az üzleti végrehajtás sikeresen lefutott.

Helytelen kérések esetén a 3. fejezetben felsorolt hibakódok érkeznek vissza válaszként.

1.6.4 Tömörítés és méretkorlát

A szolgáltatásnak küldött HTTP POST üzenet mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot egyik operációban sem. Ha a beküldött XML mérete meghaladja a szerveroldali toleranciát, az adott kérés feldolgozása technikai hibával eldobásra kerül.

1.6.5 Válaszidő, timeout

A szerver jellemzően 200ms alatti válaszidőkkel szolgál ki.

A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms.

1.7 Az API sémaleíró főbb elemei

A felsorolt element node-ok a szolgáltatás fontosabb és összetettebb csomópontjai. Jellemzően több atomi elemet és complex type node-ot tartalmaznak magukon belül.

Request elemek

AuthTokenRequest - a POST /auth/token REST operáció kérésének root elementje
ReceiptListRequest – a POST /receipt/list REST operáció kérésének root elementje
CreateReceiptRequest - a POST /receipt/create REST operáció kérésének root elementje
ReceiptDetailRequest - a POST /receipt/detail REST operáció kérésének root elementje
ModifyReceiptRequest – a POST /receipt/modify REST operáció kérésének root elementje
InvalidateReceiptRequest - a POST /receipt/invalidate REST operáció kérésének root elementje
CreateIssuingSoftwareRequest – a POST /issuing-software/create REST operáció kérésének root elementje
IssuingSoftwareListRequest – a POST /issuing-software/list REST operáció kérésének root elementje
VatCategoryRequest – a POST /vat-category/list REST operáció kérésének root elementje
CurrencyRequest – a POST /currency/list REST operáció kérésének root elementje

Response elemek

AuthTokenResponse - a POST /auth/token REST operáció válaszának root elementje
ReceiptListResponse – a POST /receipt/list REST operáció válaszának root elementje
CreateReceiptResponse - a POST /receipt/create REST operáció válaszának root elementje

ReceiptDetailResponse - a POST /receipt/detail REST operáció válaszána root elementje

ModifyReceiptResponse – a POST /receipt/modify REST operáció válaszána root elementje

InvalidateReceiptResponse - a POST /receipt/invalidate REST operáció válaszána root elementje

CreateIssuingSoftwareResponse – a POST /issuing-software/create REST operáció válaszána root elementje

IssuingSoftwareListResponse – a POST /issuing-software/list REST operáció válaszána root elementje

VatCategoryResponse – a POST /vat-category/list REST operáció válaszána root elementje

CurrencyResponse – a POST /currency/list REST operáció válaszána root elementje

2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA

Jelen fejezetben a nyugta-adatszolgáltatás interfész funkcionalitásait megvalósító /receipt szolgáltatás technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elemek bemutatása található.

2.1 Üzleti operációk

2.1.1 Az /auth/token operáció


Az /auth/token operáció segítségével a rendszer validálja a felhasználó által a NAV Felhasználókezelő felületen megigényelt hozzáférési adatokat. Sikeres validáció esetén válaszban elküldésre kerül az adatszolgáltatási interfész használatára feljogosító autentikációs token. A funkció lehetővé teszi a szolgáltatások elérésének előzetes ellenőrzését és a jogosulatlan hozzáférések kiküszöbölését.

2.1.1.1 AuthTokenRequest

Az /auth/token operáció kérésének struktúrája a 2.0/common/authservice sémában található LegacyAuthRequestType típusból áll.

Figyelem!

Ennél az operációnál a LegacyAuthRequestType típus szülője a 2.0/common/service névtérben található LegacyBaseRequestType típus, ami eltér a többi végpontnál használt és fentebb bemutatott BaseRequestType típustól. A használandó tag nevek, típusok és megszorítások a kép alatti táblázatban vannak felsorolva.

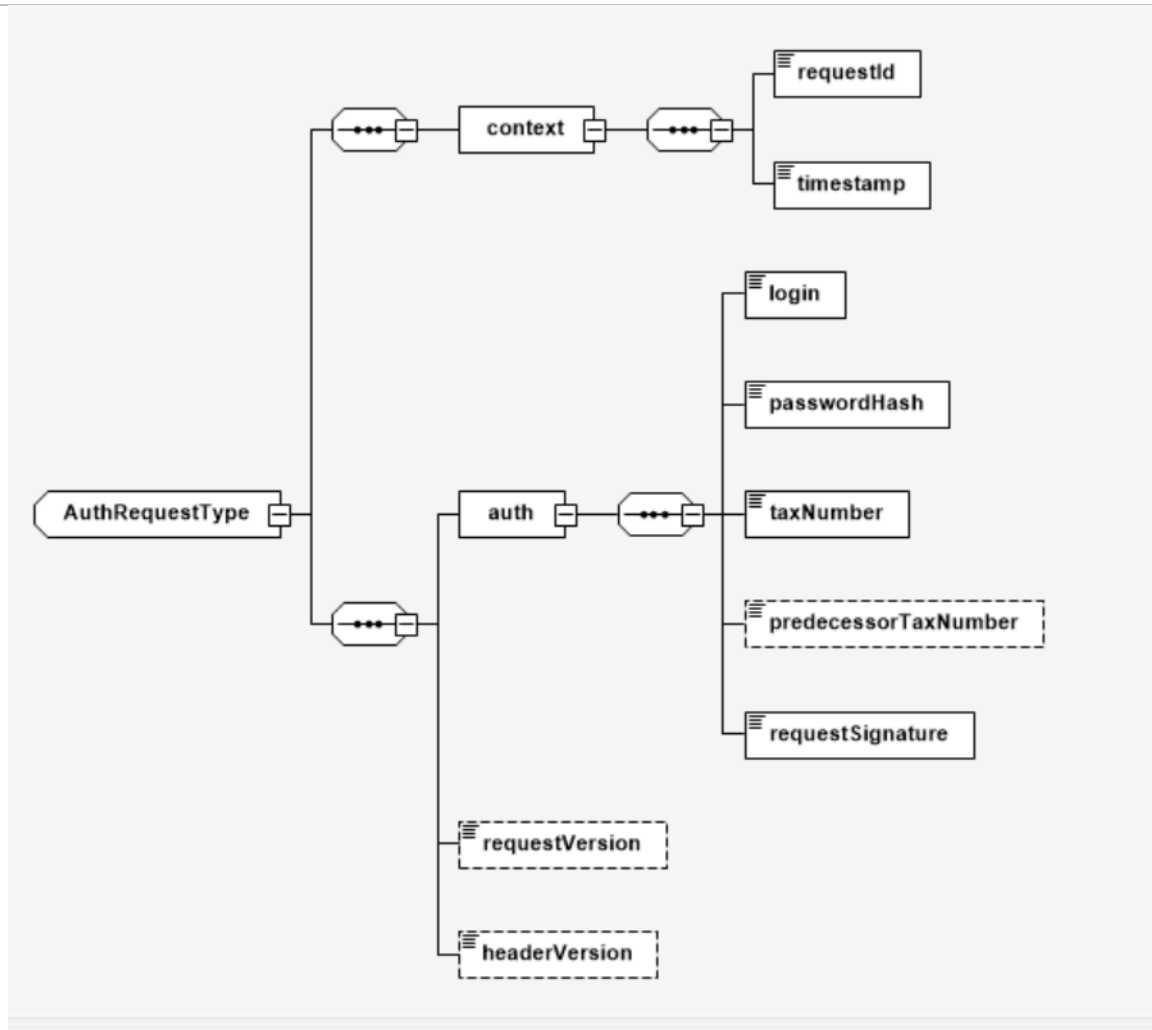

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:datetime	igen	A hívás kliens időpontja.
auth/login	xs:string	igen	A technikai felhasználó login neve
auth/passwordHash	xs:complexType	igen	A technikai felhasználó jelszavának hash értéke
auth/taxNumber	xs:string	igen	A rendszerben regisztrált adózó adószáma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik
auth/predecessorTaxNumber	xs:string	nem	A jogelőd adószáma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik
auth/requestSignature	xs:complexType	igen	A kérés aláírásának hash értéke
requestVersion	xs:string	nem	A kérés/válasz verziószáma

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
headerVersion	xs:string	nem	A header verziószáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
context/requestId	ntcaString:AtomicStringType30	pattern: "[+a-zA-Z0-9_]{1,30}" minlength: 1 maxlength: 30		
context/timestamp	ntcaType:GenericTimestampMilliType	pattern: "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z"		
auth/login	ntcaString:SimpleText50NotBlankType	".*[\s].**"	-	-
auth/passwordHash	NTCA/2.0/common/type:CryptoType	".*[\s].**"	-	-
auth/taxNumber	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
auth/predecessorTaxNumber	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
auth/requestSignature	NTCA/2.0/common/type:CryptoType	".*[\s].**"	-	-
requestVersion	ntcaString:AtomicStringType15	minlength: 1 maxlength: 15	-	-
headerVersion	ntcaString:AtomicStringType15	minlength: 1 maxlength: 15	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A login az adatszolgáltatást végző technikai felhasználó bejelentkezési neve.
- 2) A passwordHash a technikai felhasználó jelszavának **nagybetűs** SHA3-512 hash értéke.
- 3) A taxNumber az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszáma, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 4) A requestSignature az autentikációs kérés aláírásának SHA3-512 hash értéke. Kiszámítása a felsorolás végén található leírás alapján történik.
- 5) A requestVersion a kérés/válasz verziószáma, hogy a hívó melyik interfész verzió szerint küld adatot és várja a választ. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.
- 6) A headerVersion a fejléc verziószámát jelöli. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.
- 7) A predecessorTaxNumber amennyiben megadásra kerül, akkor validálásra kerül, hogy a taxNumber tagben megadott adózóval jogelőd viszonyban áll-e. A jogelőd viszony rekurzívan kerül ellenőrzésre, közvetett jogelőd megadása is elfogadott.

A requestSignature egyenlő a parciális hitelesítés SHA3-512 hash értékével, amelyet a következő értékek összefűzéséből lehet megállapítani:

- a requestId értéke
- a timestamp tag értéke yyyyMMddHHmmss maszkkal, UTC időben
- a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke

Az így és sorrendben konkatenált string nagybetűs SHA3-512 hash eredménye lesz a requestSignature értéke. A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512.

A helyes kliensoldali requestSignature előállításához a helyi időt UTC időre kell konvertálni. Ez úgy tehető meg, hogy a kliensnél érvényes időzóna szerinti helyi idő értékéhez hozzá kell adni vagy ki kell vonni annyi egész órát, amennyivel az időzóna az UTC középidejtől eltér. Amelyik időzónában van téli/nyári időszámítás, ott a kivonásnál/összeadásnál erre is figyelni kell.

Egy fiktív példa request adatai:

- requestId: DPrHL3Tr6djsrPt
- timestamp: 2026-08-24T06:50:53.000Z
- a technikai felhasználó aláírókulcsa: ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S

A teljes requestSignature alapja így:


DPrHL3Tr6djsrPt20260824065053ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S

A requestSignature értéke SHA3-512 hashelést és nagybetűsítést követően:

2FD464BE4D01BE6BB72A30E9AD864BB433D3D253BEFA9FA921316075A1341844567CFBC
7CBAEB9E20E4723F583DB8962F46054F928FB203EFC6467B77B969625

2.1.1.2 AuthTokenResponse

Az /auth/token operáció válasza az AuthTokenResponseType típusból áll. Az AuthTokenResponseType típus tartalmazza a visszakapott tokent és annak lejáratí idejét, emellett a AuthResponseType elemei találhatóak meg mellette.

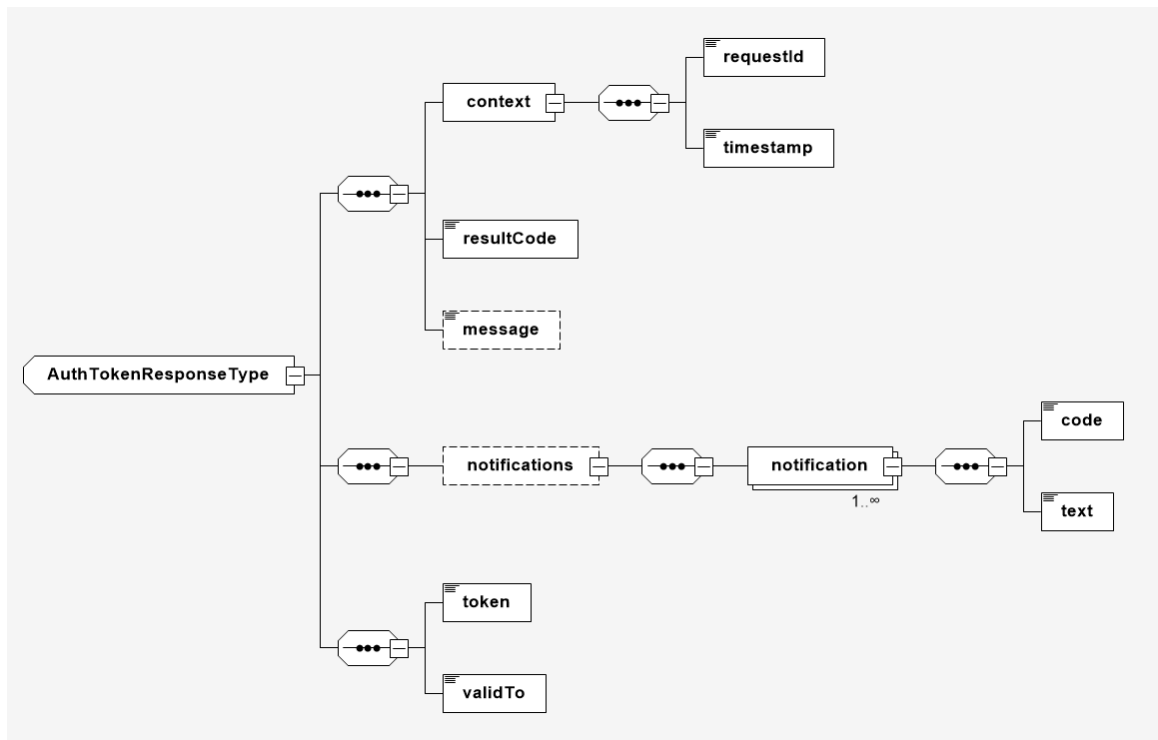

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
notifications	ntcaAuth:NotificationType	nem	Értesítések listája
notifications/notification	ntcaAuth:NotificationType	igen*	Értesítés elem
notifications/notification/code	xs:string	igen*	Értesítési kód
notifications/notification/text	xs:string	igen*	Értesítési szöveg
token	xs:string	igen	A visszakapott autentikációs token
validTo	xs:datetime	igen	A token érvényességi ideje

* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő notifications elemen belül kötelező.

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
notifications	-	minOccurs: 0	-	-
notifications/notification	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	Csak akkor kötelező, ha az üzenetben szerepel notifications elem.
notifications/notification/code	ntcaString:SimpleText100 NotBlankType	pattern: ".*[^\s].*" minlength: 1 maxlength: 100	-	-
notifications/notification/text	ntcaString:SimpleText1024 NotBlankType	pattern: ".*[^\s].*" minlength: 1 maxlength: 1024	-	-
token	ntcaString:AtomicStringType600	nillable:true minlength: 1 maxlenghtgh: 600	-	-
validTo	ntcaType:GenericTimestampMilliType	nillable:true	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények


- 1) A token az autentikációt végző felhasználókezelő szolgáltatástól visszakapott digitális kulcs, amelynek segítségével a technikai felhasználó hozzáfér az adatszolgáltatási operációkhoz.
- 2) A notification csomópontot a NAV a jövőben egyéb, API hívásokban értelmezhető tájékoztató üzenetek közlésére fogja használni, kulcs-érték struktúrában.
- 3) A validTo a visszakapott autentikációs token érvényességi ideje.
- 4)

2.1.2 A /receipt/list operáció

A /receipt/list operáció a rendszerben a lekérdezett törzsszámhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatszolgáltatások lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatások alapadatait, státuszát és azonosítóját. A funkció lehetővé teszi a külső rendszerek számára az elérhető adatszolgáltatások áttekintését és kiválasztását.

2.1.2.1 ReceiptListRequest

A /receipt/list operáció kérésének struktúráját a ReceiptListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

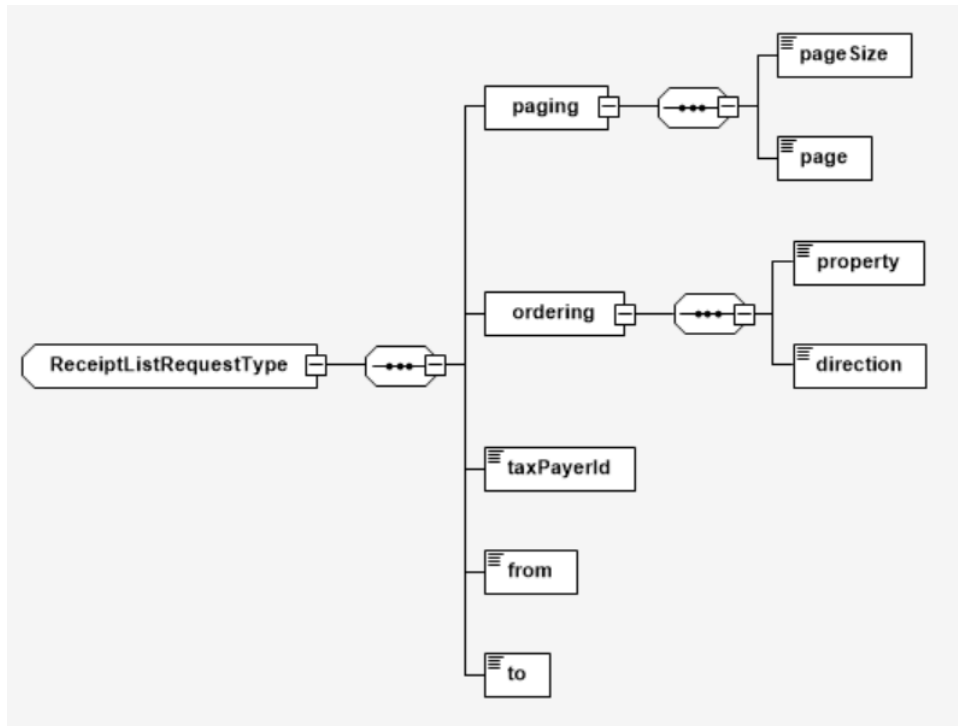

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
paging/pageSize	xs:int	igen	Lekérdezett rekordok száma oldalanként
paging/page	xs:long	igen	Adott lap száma (1-től kezdődően)
ordering/property	xs:string	igen	Rendezési oszlop neve
ordering/direction	xs:string	igen	A rendezés sorrendje
taxPayerId	xs:string	igen	A lekérdezés alapját képező adózó adószáma
from	xs:date	igen	A lekérdezett időszak kezdete
to	xs:date	igen	A lekérdezett időszak vége

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
paging/pageSize	ntcaPaging:PageSizeType	minInclusive: 1 maxInclusive: 100 totalDigits: 3	-	-
paging/page	ntcaPaging:PageNumberType	minInclusive: 1	-	-
ordering/property	ReceiptListOrderingPropertyEnum		ID APPLICABLE_DATE CREATED_DATE SERIAL_NUMBER	-

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
			NUM_SALE_DOC NUM_MODIFY_DOC TOTAL TOTAL_IN_FT STATE SOFTWARE	
ordering/direction	ntcaPaging: OrderByType	-	ASC DESC	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
from	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
to	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-


Leírás és kapcsolódó követelmények

A nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezése lapozható és rendezhető formában lehetséges. A lapozási paramétereket a „pageSize” és „page” mezőkben, a rendezési feltételeket pedig a „property” és „direction” mezőkben kell megadni.

A lekérdezési időszak megadásánál a „from” mezőben kell szerepeltetni az időszak kezdetét, míg a „to” mezőben az időszak végét. A végdátum nem lehet korábbi, mint a kezdő dátum.

2.1.2.2 ReceiptListResponse

A /receipt/list operáció válaszában a ReceiptListResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

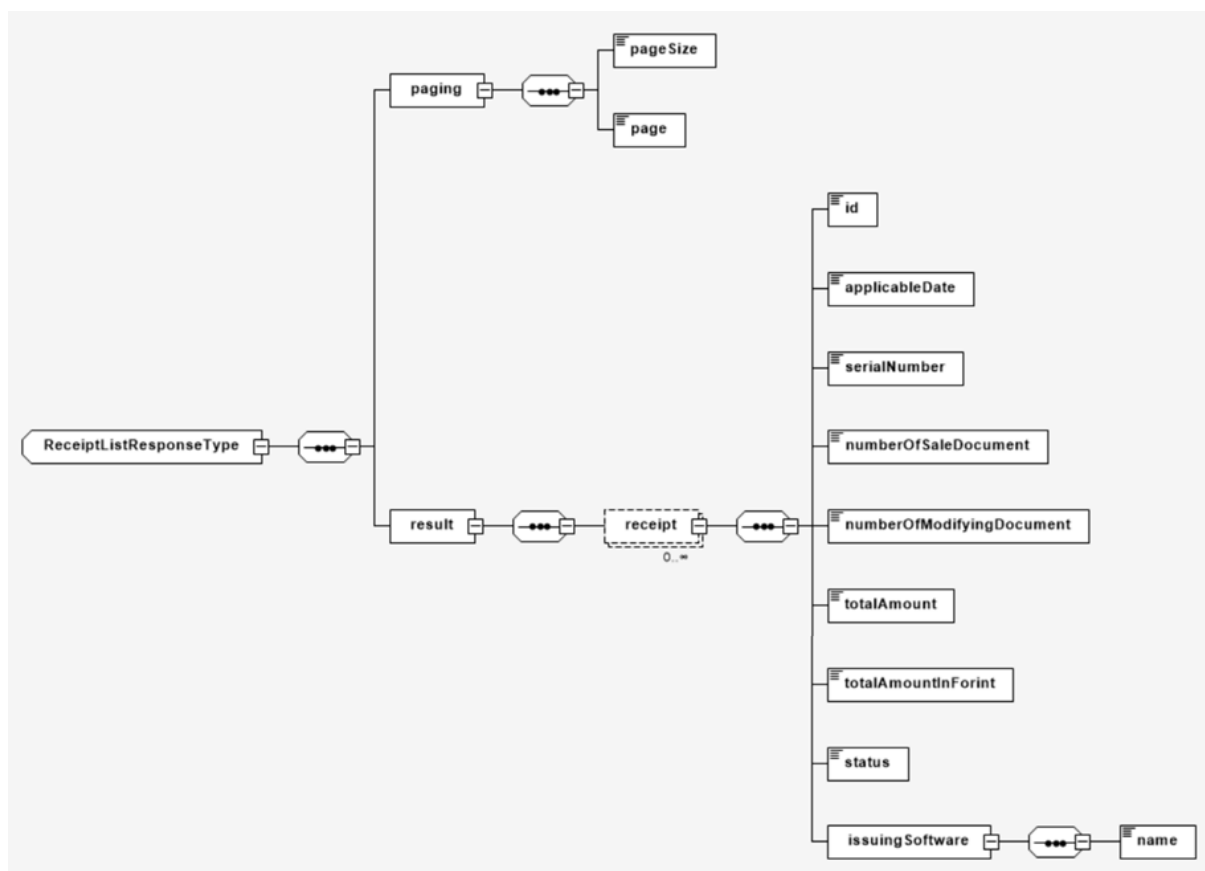

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
paging/pageSize	xs:int	igen	Lekérdezett rekordok száma oldalanként
paging/page	xs:long	igen	Adott lap száma (1-től kezdődően)
paging/totalRowCount	xs:long	igen	A válaszban visszakapott össz sorok száma
result/receipt	ReceiptListItem	nem	Rögzített nyugta-adatszolgáltatások
result/receipt/id	xs:string	igen*	A nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
result/receipt/applicableDate	xs:date	igen*	Az adatszolgáltatás tárgynapja
result/receipt/serialNumber	xs:string	igen*	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám
result/receipt/numberOfSaleDocument	xs:int	igen*	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták darabszáma
result/receipt/numberOfModifyingDocument	xs:int	igen*	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszáma
result/receipt/totalAmount	xs:decimal	igen*	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke az eredeti bizonylaton szereplő pénznemben
result/receipt/totalAmountInForint	xs:decimal	igen*	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban
result/receipt/status	xs:string	igen*	Az adatszolgáltatás státusza
result/receipt/issuingSoftware/name	xs:string	igen*	A nyugta kiállító szoftver neve

* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő result/receipt elemen belül kötelező.

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
paging/pageSize	ntcaPaging:PageSize	minInclusive: 1 maxInclusive: 100 totalDigits: 3	-	-
paging/page	ntcaPaging:PageNumber	minInclusive: 1	-	-
paging/totalRowCount	-	-	-	-
result/receipt	-	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded	-	Üres lista esetén nem szerepel az üzenetben.
result/receipt/id	ReceiptIdentifier	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_"	-	-


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
result/receipt/applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
result/receipt/serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúüű0-9/_\-\]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúüű0-9/_\-\])?" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
result/receipt/numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-
result/receipt/numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-
result/receipt/totalAmount	FixedDecimal212Type	minInclusive: -999999999999999999.99 maxInclusive: 999999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
result/receipt/totalAmountInF forint	ForintValueType	fractionDigits: 0	-	-
result/receipt/status	ReceiptStatusEnum	-	RECORDED INVALIDATED	-
result/receipt/issuingSoftware/name	IssuingSoftwareNameType	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜűa-záéíóöőúüű0-9.\s\-_@+ _]"* minLength: 1 maxLength: 100	-	-

2.1.3 A /receipt/create operáció

A /receipt/create operáció új aggregált adatszolgáltatás létrehozására szolgál a megadott adatok alapján. A rendszer a beérkező adatok validálását követően létrehozza az új rekordot és visszaadja a kérés azonosítót. Ez az a funkció, amely lehetővé teszi az adatszolgáltatások rögzítésének lehetőségét külső rendszerek számára.

2.1.3.1 CreateReceiptRequest

A /receipt/create operáció kérésének struktúráját a CreateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

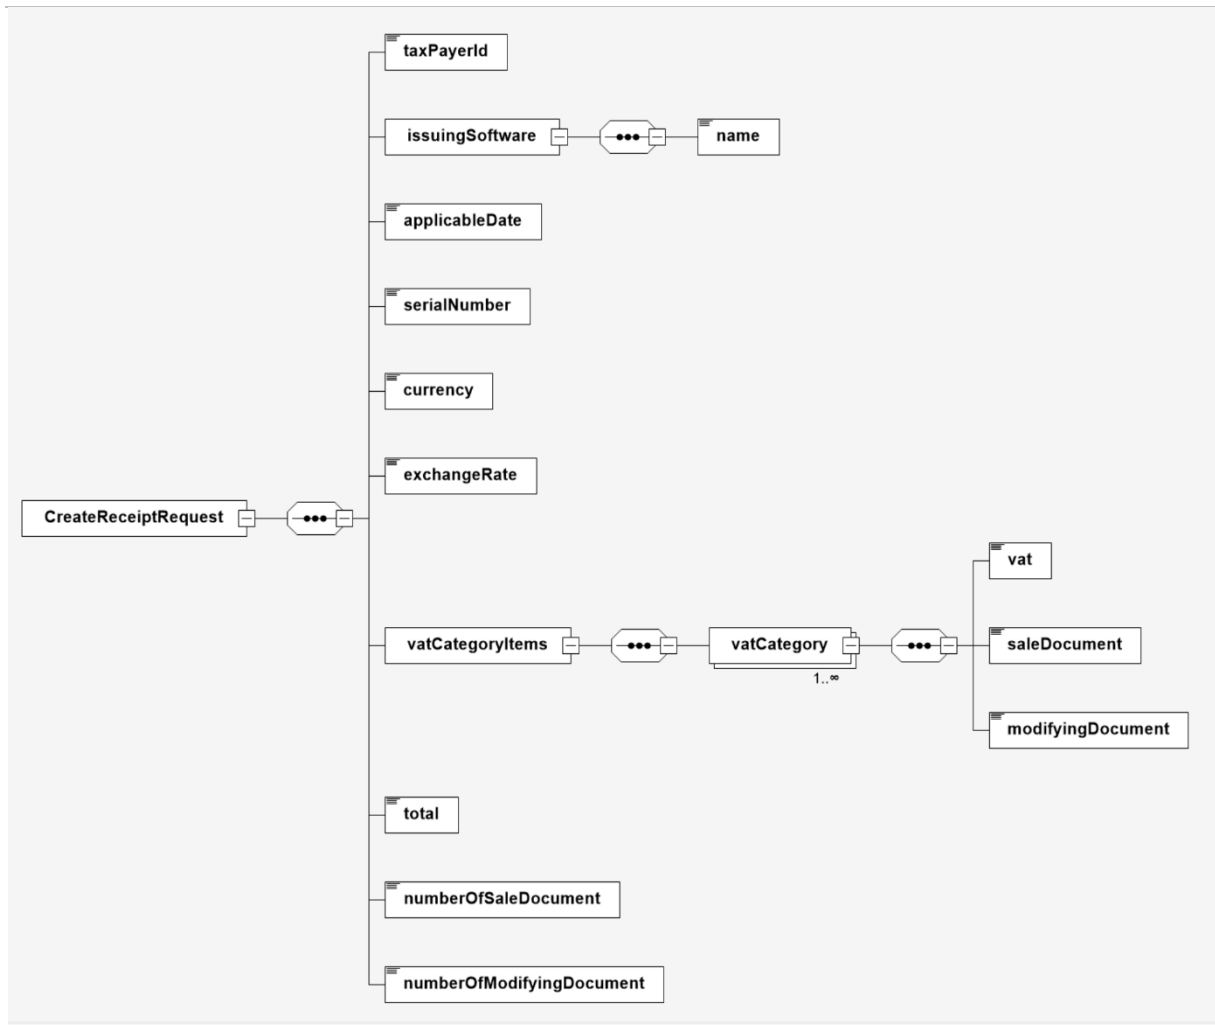

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
serialNumber	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszáma
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen, nullázható	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory	ReceiptVatCategoryRowType	igen	ÁFA kategóriák listája
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
issuingSoftware/name	IssuingSoftwareNameType	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9.\s\-\@\+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"d{4}-d{2}-d{2}"	-	-
serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\]*([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\])?" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive value: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-
vatCategoryItems/vatCategory	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/vat	VatCategoryNameType	pattern: "[A-Za-z0-9aéíóöőúúúÁÉÍÓÖŐÚÚÚ%]*" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal112Type	maxInclusive: 999999999.99 minInclusive:0 fractionDigits: 2	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal112Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-


Leírás és kapcsolódó követelmények

1. A "taxPayerId" mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
2. A nyugta kiállító szoftver adatok alá tartozó "name" mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiállításához használt szoftver megnevezését. Adatszolgáltatás küldését megelőzően az itt megadott szoftver nevet rögzíteni kell a /issuing-software/create operáció segítségével (2.1.7 pont).
3. Az "applicableDate" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatás tárgynapját. A mezőben küldött datum nem lehet jövőbeli.
4. A "serialNumber" mezőben az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszámot kell küldeni.
5. A "currency" mezőben kerül küldésre az adatszolgáltatás tartalmát képező nyugtakon szereplő pénznem. Csak a /currency/list végponton kijánlott pénznemek fogadhatóak el.
6. Az "exchangeRate" mezőben kell küldeni az átváltási árfolyam értékét 1 egységre vonatkozóan, maximum 4 tizedes jegyig. Forint esetén küldhető null értékkel, vagy fix 1-es értékkel.
7. Az adatszolgáltatásban szereplő összegeket ÁFA kategóriánként szükséges összesíteni. A „VatCategoryItems” típuson belül az egyes „VatCategory” kategóriákban kell küldeni a konkrét ÁFA kategóriákra vonatkozó adatokat. A „VatCategory” alá az alábbi adatmezők tartoznak:
 - A „vat” mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő egyes ÁFA kategóriák megnevezését. Csak a /vat-category/list végponton felsorolt ÁFA kategóriák fogadhatóak el.
 - A „saleDocument” mezőben kell küldeni a számítógépes nyugtakon bizonylatolt értékesítések bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
 - A „modifyingDocument” mezőben kell küldeni a számítógéppel kiállított módosító és érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező negatív értéket is tartalmazhat.
8. A "total" mezőben kell küldeni az összes ÁFA kategóriában szereplő bruttó összeg szummáját. Az adatszolgáltatás összesített bruttó értéke. A benne található szám érték maximum 2 tizedes jegyet tartalmazhat. A mezőben negatív értéket is küldhető.
9. A "numberOfSaleDocument" mezőben kerül küldésre a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött számítógépes nyugták darabszáma. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
10. A "numberOfModifyingDocument" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszámát. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.

A két darabszám mezőből az egyiknek kötelezően 0-tól eltérő értéket kell tartalmaznia.

2.1.3.2 CreateReceiptResponse

A /receipt/create operáció válaszában a CreateReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak az adatszolgáltatás azonosítójából (id) és a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A létrehozott nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{9}+"	-	-

2.1.4 A /receipt/detail operáció

A /receipt/detail egy konkrét adatszolgáltatás részletes adatainak lekérdezésére használható. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatás valamennyi releváns törzs- és részletező adatát. A funkció támogatja az adatok ellenőrzését és utólagos feldolgozását külső rendszerek számára.

2.1.4.1 ReceiptDetailRequest

A /receipt/detail operáció kérésének struktúráját a ReceiptDetailRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

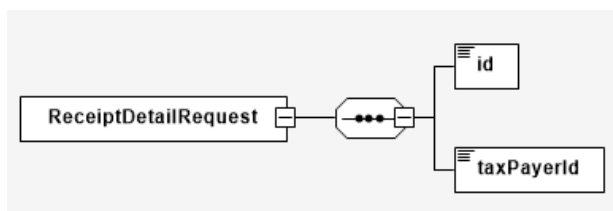

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.4.2 ReceiptDetailResponse

A /receipt/detail operáció válaszában a ReceiptDetailResponse elemet tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

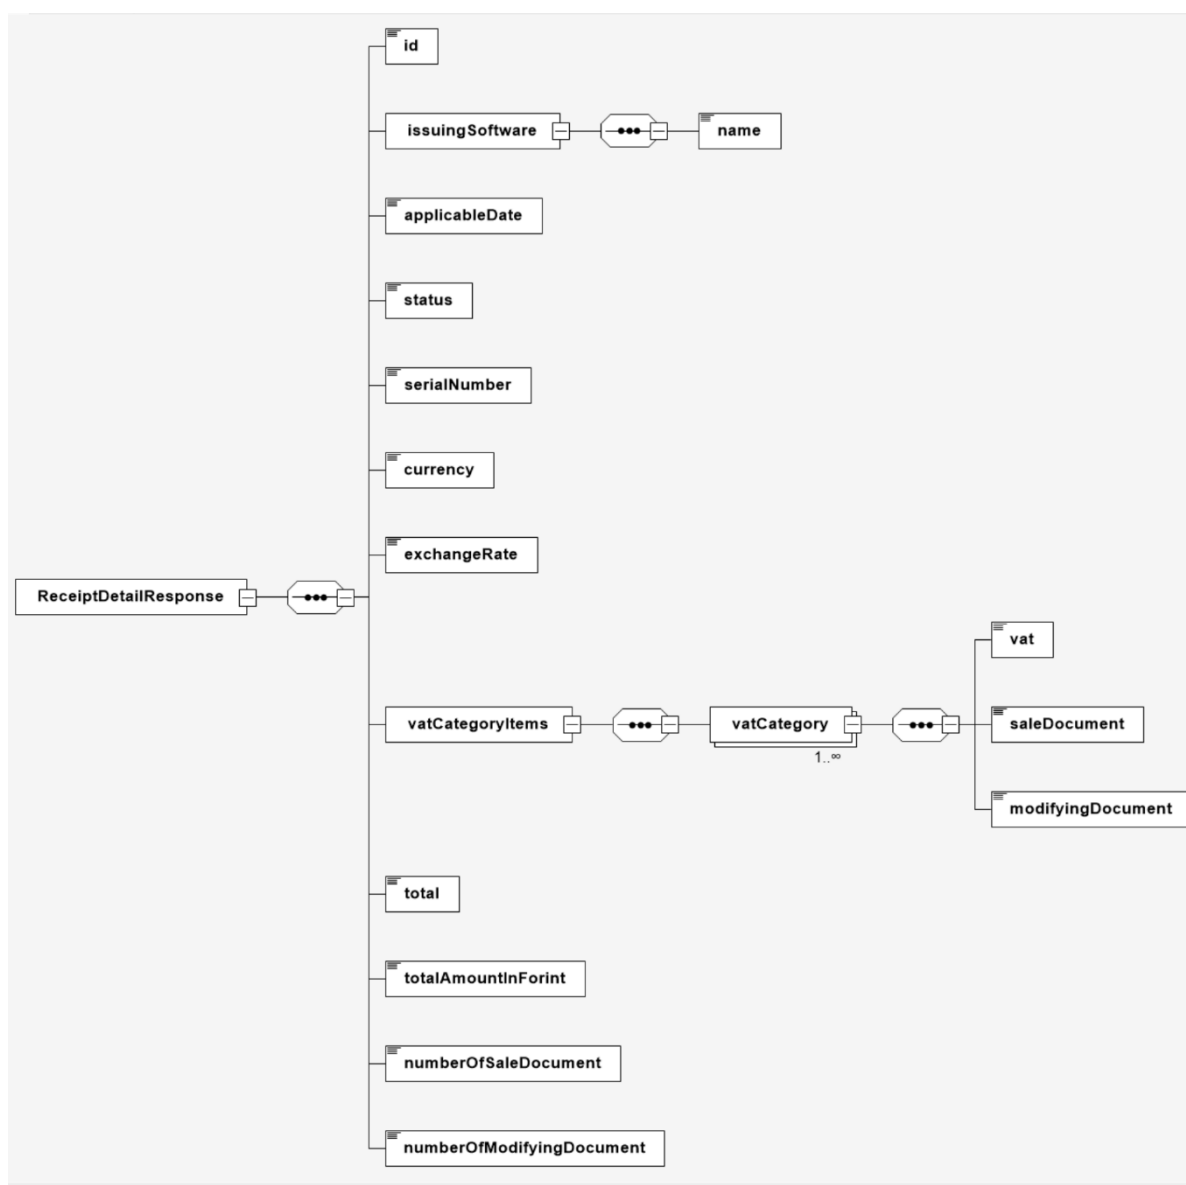

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
status	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás státusza
serialNumber	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen, nullázható	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory	ReceiptVatCategoryRowType	igen	ÁFA kategóriák listája
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtakon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke a rögzítéshez használt pénznemben.
totalAmountInForint	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban.
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugtak száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{9}+"	-	-

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
issuingSoftware/name	IssuingSoftwareNameType	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚűa-záéíóöőúúű0-9.\s\-\@\+ _]"* minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
status	ReceiptStatusEnum	-	RECORDED INVALIDATED	-
serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\]([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\])?" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-
vatCategoryItems/vatCategory	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/vat	VatCategoryNameType	pattern: "[A-Za-z0-9aéíóöőúúűÁÉÍÓÖŐÚÚű%]"* minLength: 1 maxLength: 50	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal12Type	fractionDigits: 2 minInclusive: 0 maxInclusive: 999999999.99	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal12Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
totalAmountInForint	ForintValueType	fractionDigits: 0	-	-
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények


- 1) A válasz üzenetben található a lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalma. A „vatCategoryItems” mező tartalma az adatszolgáltatásban szereplő ÁFA kategóriák számától függ. Minden ÁFA kategóriához tartozó összeg külön „vatCategory” mezőben, összesítve kerül küldésre.
- 2) vatCategoryItems/vatCategory/vat mezőben csak olyan érték küldhető, mely az adott tárgynapra vonatkozóan érvényes ÁFA kategória. Az értékkészlet a /vat-category/list operáció hívásával kérhető le.

2.1.5 A /receipt/modify operáció

A /receipt/modify operáció egy meglévő adatszolgáltatás adatainak módosítására szolgál. A rendszer ellenőrzi a módosítás jogosultsági és üzleti szabályait, majd végrehajtja a változtatásokat. A válasz visszajelzést ad a művelet eredményéről és a módosított rekord állapotáról.

2.1.5.1 ModifyReceiptRequest

A /receipt/modify operáció kérésének struktúráját a ModifyReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

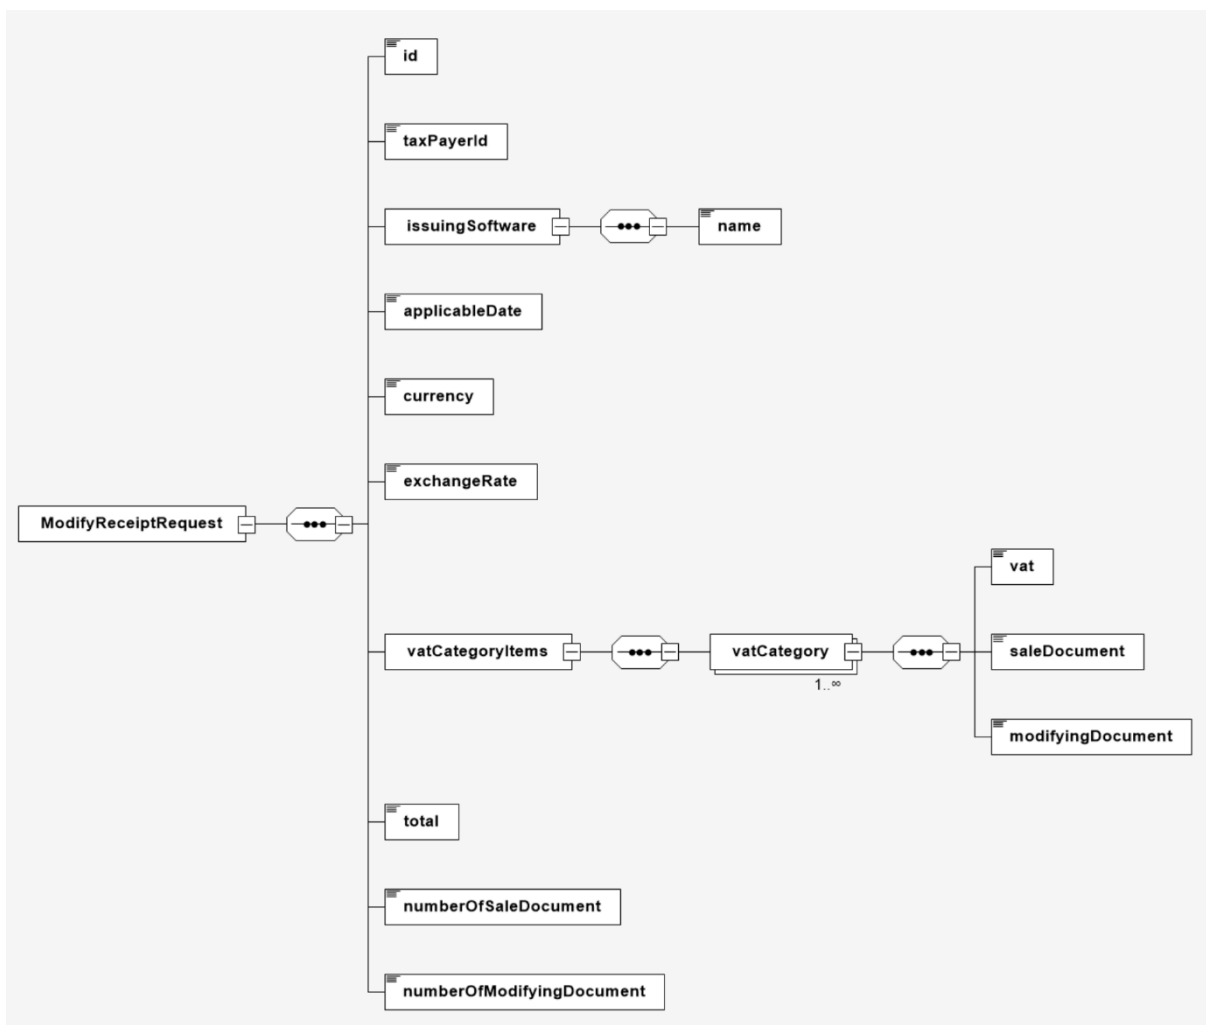

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
			4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen, nullázható	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory	ReceiptVatCategoryRowType	igen	ÁFA kategóriák listája
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]+"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
issuingSoftware/name	IssuingSoftwareNameType	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚÜa-záéíóöőúúü0-9.\s\-\@\+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-
vatCategoryItems/vatCategory	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/vat	VatCategoryNameType	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúúüÁÉÍÓÖŐÚÜ%]*" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal112Type	fractionDigits: 2 minInclusive: 0 maxInclusive: 999999999.99	-	-

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
vatCategoryItems vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal112Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999	-	-


Leírás és kapcsolódó követelmények

Sikeresen teljesített módosítási műveletek eredményeként új adatszolgáltatási rekord jön létre 'RECORDED' státusszal. Egy adatszolgáltatási rekord csak egyszer kerülhet módosításra.

Módosítás alkalmával a hivatkozott eredeti rekord érvénytelenítésre ('INVALIDATED' státuszba) kerül.

2.1.5.2 ModifyReceiptResponse

A /receipt/modify operáció válaszában a ModifyReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak az adatszolgáltatás azonosítójából (id) és a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A módosítás hatására létrehozott nyugta-adatszolgáltatás rekord egyedi azonosítója

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_{0-9}{8}_{0-9}+"	-	-


2.1.6 A /receipt/invalidate operáció

A /receipt/invalidate operáció egy korábban rögzített adatszolgáltatás érvénytelenítését teszi lehetővé. Az érvénytelenített rekord a továbbiakban nem vehető figyelembe az adatszolgáltatások

feldolgozása során, ugyanakkor auditálási célból megőrzésre kerül. A válasz tartalmazza az érvénytelenítés eredményét.

2.1.6.1 InvalidateReceiptRequest

A /receipt/invalidate operáció kérésének struktúráját a InvalidateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

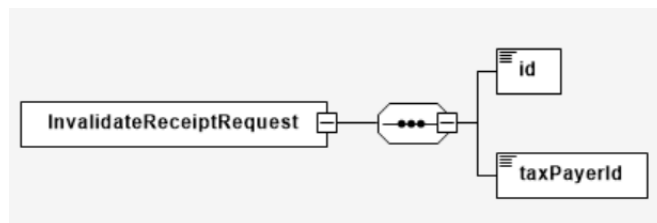

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	Az érvényteleníteni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]+"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.6.2 InvalidateReceiptResponse


A /receipt/invalidate operáció válaszában a InvalidateReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.7 A /issuing-software/create operáció

A /issuing-software/create operáció új nyugta kiállító szoftverek megnevezésének rögzítésére szolgál. A létrehozott szoftver név később felhasználható az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó kérésekben.

2.1.7.1 CreateIssuingSoftwareRequest

A /issuing-software/create operáció kérésének struktúráját a CreateIssuingSoftwareRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

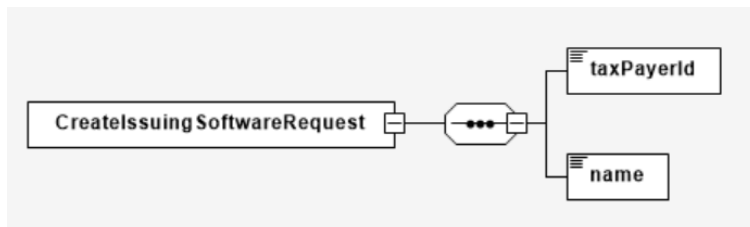

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
name	xs:string	igen	Nyugta kiállító szoftver neve

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
name	IssuingSoftwareNameType	minLength: 1 maxLength: 100 pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜŰa-záéíóöőúüű0-9.\s\-\@\+]*"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 2) A name mező a rögzíteni kívánt nyugta kiállító szoftver megnevezését tartalmazza.

2.1.7.2 CreateIssuingSoftwareResponse


A /issuing-software/create operáció válaszában a CreateIssuingSoftwareResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.8 Az /issuing-software/list operáció

Az /issuing-software/list operáció a rendszerben nyilvántartott nyugta kiállító szoftverek lekérdezésére használható. A válasz a korábban rögzített szoftverek megnevezéseit tartalmazza.

2.1.8.1 IssuingSoftwareListRequest

Az /issuing-software/list operáció kérésének struktúráját a IssuingSoftwareListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett csak „taxPayerId” adatból áll:



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.8.2 IssuingSoftwareListResponse

Az /issuing-software/list operáció válaszában a IssuingSoftwareListResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett a visszakapott szoftver megnevezések listájából áll, amennyiben van feltöltött szoftver:



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
issuingSoftwareList/software	IssuingSoftwareType	nem	Nyugta kiállító szoftver lista.
issuingSoftwareList/software/name	xs:string	igen*	Nyugta kiállító szoftver neve

* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő issuingSoftwareList/software elemen belül kötelező.

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
issuingSoftwareList/software	-	minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded	-	Üres szoftver lista esetén nem szerepel az üzenetben.
issuingSoftwareList/software/name	IssuingSoftwareNameType	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9.\s\-\@\+ _]" minLength: 1 maxLength: 100	-	-

2.1.9 A /vat-category/list operáció


A /vat-category/list operáció a rendszerben alkalmazható áfakategóriák lekérdezését biztosítja. A válasz tartalmazza az egyes kategóriák megnevezését. Az operáció elősegíti az adatszolgáltatások egységes és szabályos beküldését.

2.1.9.1 VatCategoryRequest

A /vat-category/list operáció kérésének struktúráját a VatCategoryRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.9.2 VatCategoryResponse

A /vat-category/list operáció válaszában a VatCategoryResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

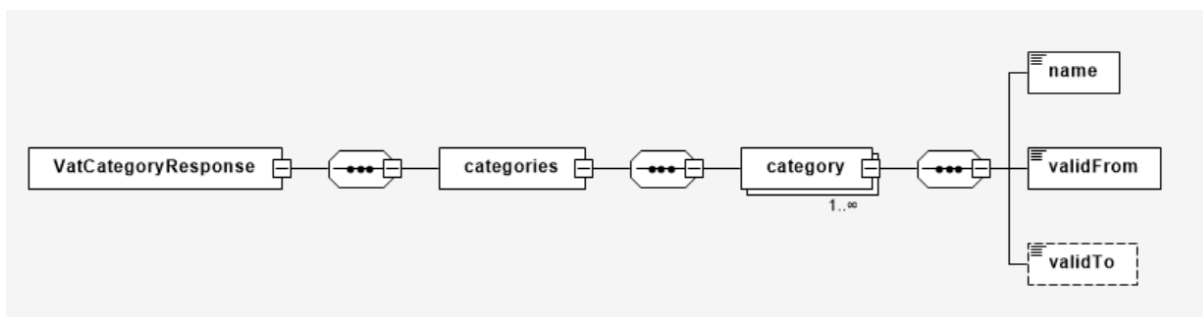

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
categories/category	VatCategoryType	igen	ÁFA kategóriákat tartalmazó lista
categories/category/name	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
categories/category/validFrom	xs:date	igen	Az ÁFA kategória érvényességének kezdete
categories/category/validTo	xs:date	nem	Az ÁFA kategória érvényességének vége

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
categories/category	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	-
categories/category/name	VatCategoryNameType	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúűűäëíóöőúűű%]*" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
categories/category/validFrom	ntcaType:GenericDataType		-	-
categories/category/validTo	ntcaType:GenericDataType		-	-

2.1.10 A /currency/list operáció


A /currency/list operáció a rendszer által támogatott pénznemek lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza a pénznemek szabványos kódjait és megnevezéseit. A funkció biztosítja a pénzügyi adatok egységes és valid módon történő rögzítését.

2.1.10.1 CurrencyRequest

A /currency/list operáció kérésének struktúráját a CurrencyRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.10.2 CurrencyResponse

A /currency/list operáció válaszában a CurrencyResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

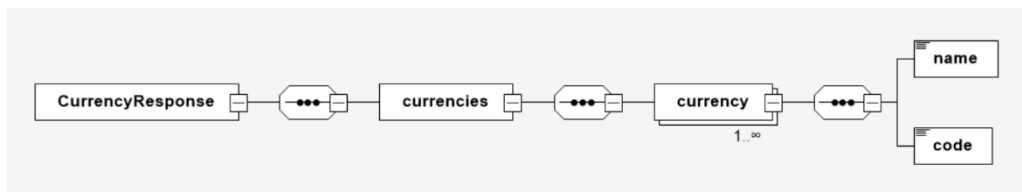

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
currencies/currency	CurrencyType	igen	Elfogadott pénznemek listája
currencies/currency/name	xs:string	igen	Pénznem megnevezése
currencies/currency/code	xs:string	igen	Pénznem szabványos kódja

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Notes
currencies/currency	-	minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded	-	
currencies/currency/name	-	-	-	-
currencies/currency/code	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-


3 HIBAKEZELÉS

3.1 Hibaüzenetek felépítése

A rendszer által visszaadott hibajelzések között szerepelnek technikai, üzleti és XSD validációs hibák. A különböző hiba típusok felépítése az alábbiaknak felel meg:

3.1.1 Technikai hibaüzenetek


A technikai hibaüzenetek struktúrája a common séma TechnicalErrorResponse típusán alapul.

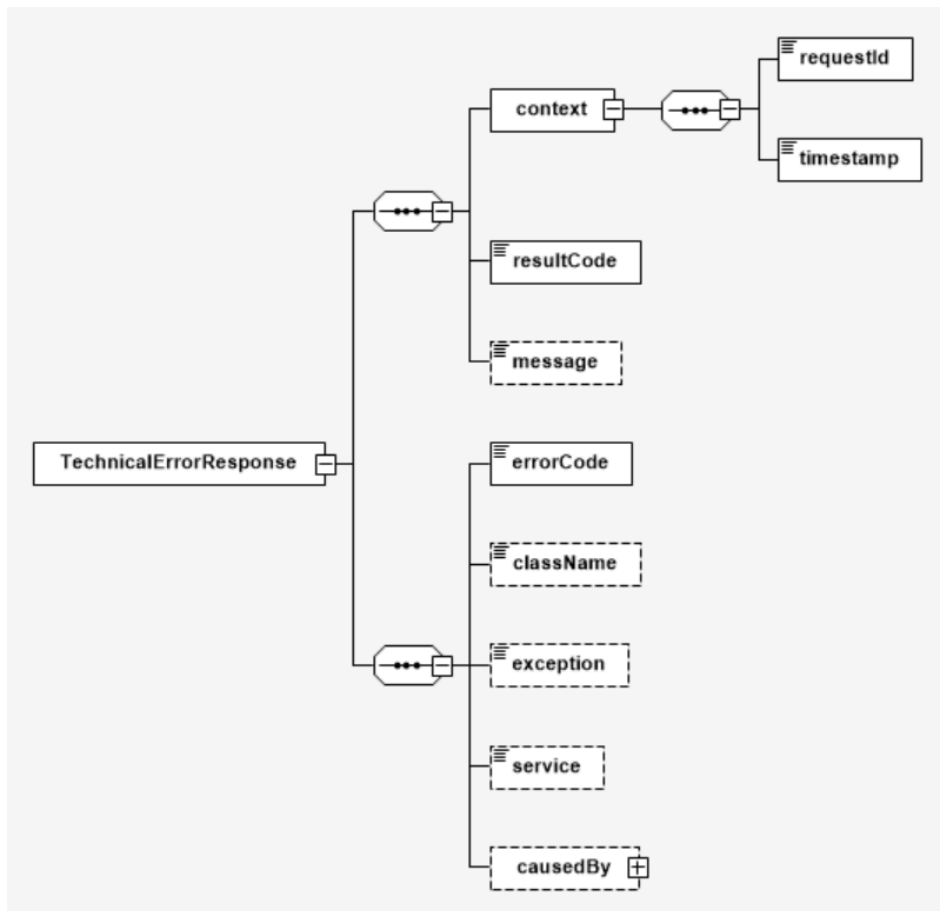

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Az eredmény üzenete.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.

3.1.2 Üzleti hibaüzenetek


Az üzleti hibaüzenetek struktúrája a common séma BusinessErrorResponse típusán alapul.

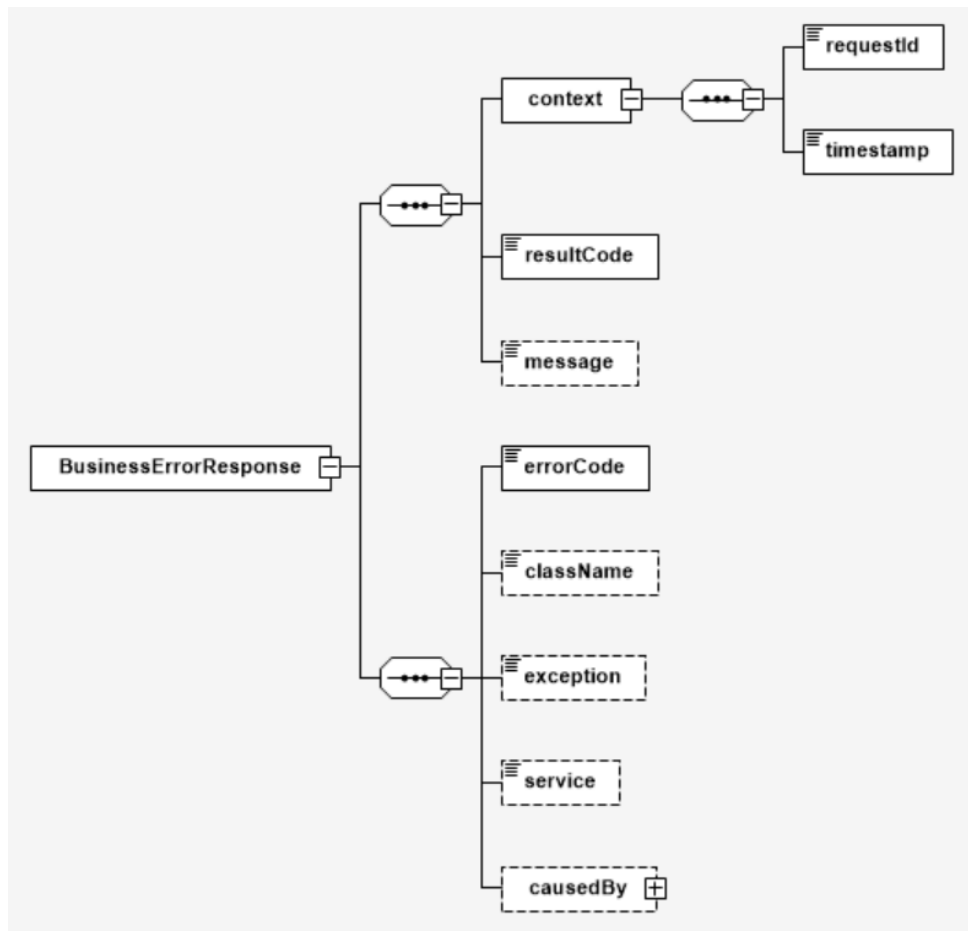

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Az eredmény üzenete.
errorCode	xs:string	igen	Keletkezett hiba kód, típus.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.

3.1.3 XSD validációs hibaüzenetek

A validációs hibaüzenetek struktúrája a common séma InvalidRequestResponse típusán alapul.

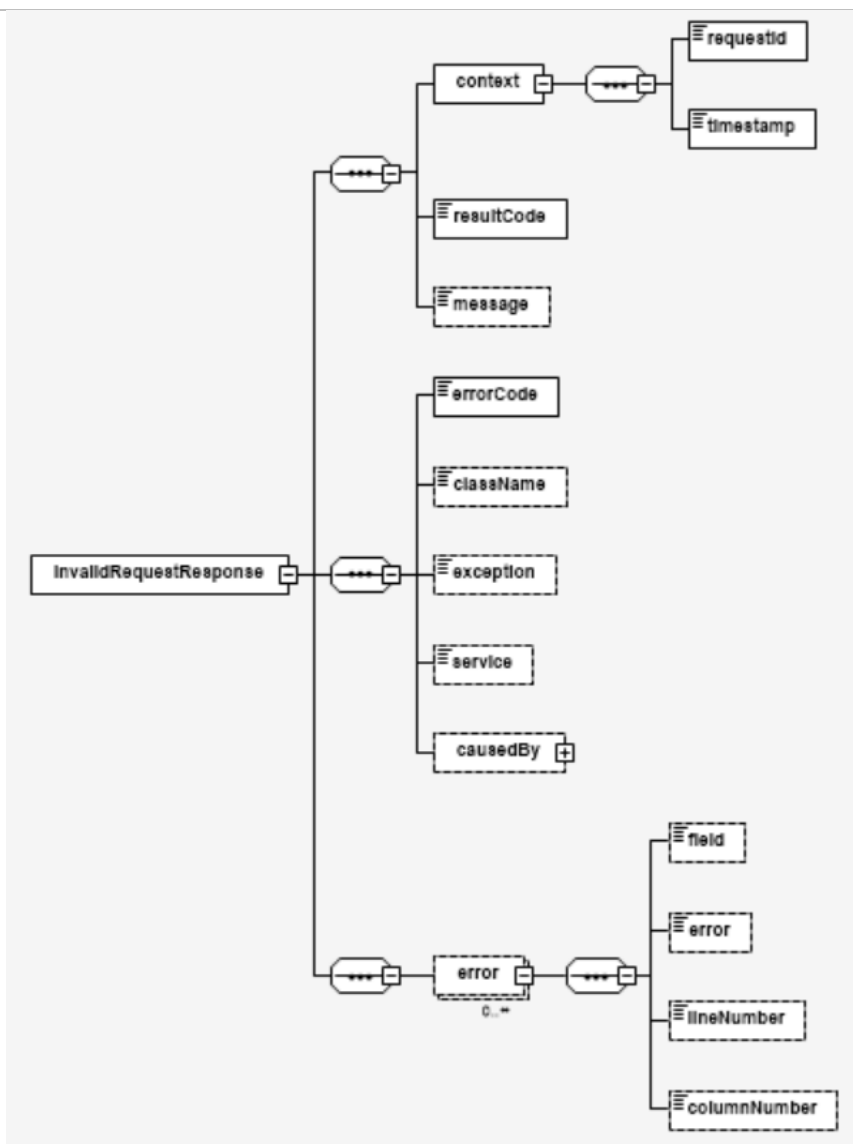

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestid	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
errorCode	xs:string	igen	Keletkezett hiba kód, típus.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.
error/field	xs:string	nem	A probléma mezője.
error/error	xs:string	nem	A probléma leírása.

3.2 Hibakódok listája

A szinkronhívásokra érkező hiba válaszok értékkészletét a következő táblázat tartalmazza.



#	Hibakód	Hibaüzenet	Leírás
1	EPGP0002	NEM_LETEZO_SZOFTVER	Nem létező szoftver megnevezés.
2	EPGP0009	NYUGTAADAT_MODOSITAS_N EM_ENGEDELYEZETT	Nyugta adat módosítása nem engedélyezett
3	EPGP0010	HIBAS_NYUGTAADAT_MENTE S	Hiba a nyugta-adatszolgáltatás mentése során, {{exception}}
4	EPGP0011	NEM_LETEZO_NYUGTAADAT	Nyugta-adatszolgáltatás nem létezik: {{kapcsolodoAdatrogzitesAzonosito}}
5	EPGP0013	ISMERETLEN_DEVIZA_KOD	Nem található a megadott deviza azonosítóval: {{devizaKod}}
6	EPGP0017	HIBAS_AFA_KATEGORIA	Nem található ÁFA kategória a megadott áfa kategória id-val.
7	EPGP0020	DUPLIKALT_AFA_KATEGORIA	Adott ÁFA kategória többször szerepel az adatszolgáltatásban
8	EPGP0046	ELTERO_TOKEN_HIBA	Nem egyezik meg a kérésben szereplő törzsszám ({{keresTorzsszam}}) és a tokenben szereplő törzsszám ({{tokenTorzsszam}})!
9	EPGP0051	LETEZO_HELYESBITO_ADATS ZOLGALTATAS	Már létezik helyesbítő nyugta-adatszolgáltatás erre az adatközlésre {{hivatkozoAdatrogzitesAzonosito}}
10	EPGP9000	INTERNAL_ERROR	Belső, váratlan hiba, amikor a kérést a szerver nem tudja feldolgozni.
11	EPGP9001	REQUEST_VALIDACIO_SIKERT ELEN	A kérés üzenet struktúrája vagy tartalmi összefüggései nem felel meg a validációs szabályoknak.

4 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI

A nyugta-adatszolgáltatási interfész szolgáltatásai a következő környezetekben és címeken érhetők el.

4.1 Felhasználói tesztkörnyezet

NAV Felhasználókezelő: <https://uam-test.nav.gov.hu/kezdolap>

URL-ek és erőforrások:

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/auth/token>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/list>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/create>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/detail>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/modify>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/invalidate>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/create>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/list>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/vat-category/list>

<https://bv-receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/currency/list>

4.2 Éles környezet

NAV Felhasználókezelő: <https://uam.nav.gov.hu/kezdolap>

URL-ek és erőforrások:

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/auth/token>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/list>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/create>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/detail>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/modify>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/invalidate>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/create>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/list>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/vat-category/list>

<https://receipt-if.e-nyugta.nav.gov.hu/v1/currency/list>

5.2 CreateReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateReceiptRequest
xmlns="https://urldefense.com/v3/__http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt__;!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAfT0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId> <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <applicableDate>2026-06-10</applicableDate>
  <serialNumber>001</serialNumber>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>1000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>178000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>179000</total>
  <numberOfSaleDocument>2</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>0</numberOfModifyingDocument>
</CreateReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:49:15.200431Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>12345678_20260712_3</ns2:id>
</ns2:CreateReceiptResponse>
```



5.3 ReceiptList

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptListRequest
  xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:page="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging">
  <s:context>
    <s:requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <paging>
    <page:pageSize>20</page:pageSize>
    <page:page>1</page:page>
  </paging>
  <ordering>
    <property>APPLICABLE_DATE</property>
    <direction>DESC</direction>
  </ordering>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <from>2026-01-01</from>
  <to>2026-06-02</to>
</ReceiptListRequest>
```

Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:ReceiptListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns3:paging>
    <ns2:pageSize>2</ns2:pageSize>
    <ns2:page>1</ns2:page>
    <ns2:totalRowCount>2</ns2:totalRowCount>
  </ns3:paging>
  <ns3:result>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260601_1</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-06-01</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>1</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>170000</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>170000</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>RECORDED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260529_2</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-05-29</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>0</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>1</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>100</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>INVALIDATED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
  </ns3:result>
</ns3:ReceiptListResponse>
```

5.4 ReceiptDetail

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptDetailRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>87654321_20260601_3</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</ReceiptDetailRequest>
```



Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ReceiptDetailResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>87654321_20260601_3</ns2:id>
  <ns2:issuingSoftware>
    <ns2:name>Sample Software v1</ns2:name>
  </ns2:issuingSoftware>
  <ns2:applicableDate>2026-05-29</ns2:applicableDate>
  <ns2:status>INVALIDATED</ns2:status>
  <ns2:serialNumber>001</ns2:serialNumber>
  <ns2:currency>BGN</ns2:currency>
  <ns2:exchangeRate>185.0</ns2:exchangeRate>
  <ns2:vatCategoryItems>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>0%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>1</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>5%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>18%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>27%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Alanyi adómentes</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Egyéb</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
  </ns2:vatCategoryItems>
  <ns2:total>1</ns2:total>
  <ns2:totalAmountInForint>185</ns2:totalAmountInForint>
  <ns2:numberOfSaleDocument>1</ns2:numberOfSaleDocument>
  <ns2:numberOfModifyingDocument>0</ns2:numberOfModifyingDocument>
</ns2:ReceiptDetailResponse>
```



5.5 ModifyReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ModifyReceiptRequest
xmlns="https://urldefense.com/v3/___http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt___!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAFt0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <applicableDate>2026-06-01Z</applicableDate>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>120000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>60000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>-10000.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>170000.00</total>
  <numberOfSaleDocument>1</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>1</numberOfModifyingDocument>
</ModifyReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ModifyReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>12345678_20260712_3</ns2:id>
</ns2:ModifyReceiptResponse>
```

5.6 InvalidateReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InvalidateReceiptRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</InvalidateReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:InvalidateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:19.6861994Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:InvalidateReceiptResponse>
```

5.7 CreatelssuingSoftware

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreatelssuingSoftwareRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:42:16.282427Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <name>Sample Software v1</name>
</CreatelssuingSoftwareRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreatelssuingSoftwareResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:45:39.15140160Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:CreatelssuingSoftwareResponse>
```



5.8 IssuingSoftwareList

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IssuingSoftwareListRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:45:39.1514016Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</IssuingSoftwareListRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:IssuingSoftwareListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:issuingSoftwareList>
    <ns2:software>
      <ns2:name>Sample Software v1</ns2:name>
    </ns2:software>
  </ns2:issuingSoftwareList>
</ns2:IssuingSoftwareListResponse>
```

5.9 VatCategory

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VatCategoryRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>4cc95a2b-acb9-4336-a6c2-6e54ac8ec0e5</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-08-14T08:37:56.766Z</s:timestamp>
  </s:context>
</VatCategoryRequest>
```

Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:VatCategoryResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
  xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>4cc95a2b-acb9-4336-a6c2-6e54ac8ec0e5</requestId>
    <timestamp>2026-08-14T08:37:56.948665881Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:categories>
    <ns2:category>
      <ns2:name>0%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>5%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>18%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>27%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>Alanyi adómentes</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>Egyéb</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
  </ns2:categories>
</ns2:VatCategoryResponse>
```

5.10 Currency

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CurrencyRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>1f5539da-aacb-49b6-8bbf-657fe25e4b8e</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-08-14T08:34:19.763Z</s:timestamp>
  </s:context>
</CurrencyRequest>
```

Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CurrencyResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>1f5539da-aacb-49b6-8bbf-657fe25e4b8e</requestId>
    <timestamp>2026-08-14T08:34:19.862442258Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:currencies>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Magyar forint</ns2:name>
      <ns2:code>HUF</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Egyesült Arab Emírségek dirhamja</ns2:name>
      <ns2:code>AED</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Afganisztáni afgáni</ns2:name>
      <ns2:code>AFN</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Zambiai kwacha</ns2:name>
      <ns2:code>ZMW</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Zimbabwei dollár</ns2:name>
      <ns2:code>ZWL</ns2:code>
    </ns2:currency>
  </ns2:currencies>
</ns2:CurrencyResponse>
```