



NAV Nyugta-adatszolgáltatás

Számítógéppel kiállított nyugta-adatszolgáltatási REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció

Verzió 1.0
2026.07.01.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
KIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK.....	3
DOKUMENTUM TÖRTÉNET.....	4
BEVEZETÉS	5
1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE	6
1.1 A NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA	6
1.2 AZ XML-ÜZENETEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE	7
1.3 BASEREQUESTTYPE	7
1.4 BASERESPONSETYPE	8
1.5 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA	9
1.5.1 Általános technikai adatok	9
1.5.2 Erőforrások	9
1.5.3 HTTP státusz kódok	9
1.5.4 Tömörítés és méretkorlát	10
1.5.5 Válaszidő, timeout	10
1.6 AZ API SÉMALEÍRÓ FŐBB ELEMEI	10
2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA	11
2.1 ÜZLETI OPERÁCIÓK	11
2.1.1 Az /auth/token operáció	11
2.1.2 A /receipt/list operáció	13
2.1.3 A /receipt/create operáció	17
2.1.4 A /receipt/detail operáció	20
2.1.5 A /receipt/modify operáció	24
2.1.6 A /receipt/invalidate operáció	27
2.1.7 A /issuing-software/create operáció	28
2.1.8 Az /issuing-software/list operáció	29
2.1.9 A /vat-category/list operáció	30
2.1.10 A /currency/list operáció	30
3 HIBAKEZELÉS.....	32
3.1 HIBAÜZENETEK FELÉPÍTÉSE.....	32
3.1.1 Technikai hibaüzenetek	32
3.1.2 Üzleti hibaüzenetek	33
3.1.3 XSD validációs hibaüzenetek	33
3.2 HIBAKÓDOK LISTÁJA.....	34
4 ÜZENET XML PÉLDÁK	36
4.1 AUTHTOKEN.....	36
4.2 CREATERECEIPT	37
4.3 RECEIPTLIST	38
4.4 RECEIPTDETAIL	39
4.5 MODIFYRECEIPT.....	41
4.6 INVALIDATERECEIPT	42
4.7 CREATEISSUINGSOFTWARE	42
4.8 ISSUINGSOFTWARELIST	43

Kifejezések, rövidítések

Kifejezés	Leírás
Adózó	Az a Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, aki, vagy amely a jogszabályok alapján az online nyugta-adatszolgáltatásra kötelezett.
Adatszolgáltató	Az a természetes vagy jogi személy, aki az adózó adatszolgáltatási kötelezettségét ténylegesen teljesíti. Lehet maga az adózó, annak az Áfa tv. szerinti meghatalmazottja.
Aláírókulcs	Jelen dokumentum értelmében egy karaktersorozat, mely segítségével más karakter vagy jelsorozat kiegészítésre, "aláírássra" kerül.
API	Alkalmazásprogramozási interfész.
Áfa tv.	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Módosító okirat (módosítás)	Az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, kétséget kizáróan az adott eredeti nyugtára hivatkozó, annak adattartalmát módosító vagy érvénytelenítő okirat.
NAV	Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Nyugta kiállító szoftver	Az Adatszolgáltató által használt szoftver vagy szoftverek csoportja, amely az adózó, mint a termék vagy szolgáltatás szállítója érdekében a nyugták kiállítását elvégzi, ezzel együtt a jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíti.
Operáció	Azon informatikai eljárások, szolgáltatások, amelyek a meghívhatók a kijánlott REST webszolgáltatáson keresztül
REST	Representational state transfer (REST) vagy másnéven RESTful webszolgáltatás.
Technikai felhasználó	A REST API-n keresztül történő adatszolgáltatáshoz szükséges user, melyet az Elsődleges felhasználó hozhat létre a NAV Felhasználókezelő rendszerében.
Token	Adatszolgáltatás teljesítéséhez használatos egyszeri jegy.
XML	Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (eXtensible Markup Language, W3C standard https://www.w3.org/TR/xml/).
XSD	XML -séma definíciós fájl (XML Schema Definition, W3C standard https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/).
Végpont	Olyan elérési út, amelyen keresztül az operáció által nyújtott szolgáltatás elérhető.
Webszolgáltatás	Alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.

Dokumentum történet

Dátum	Szerző	Verzió	Változtatás
2026.07.01.	NAV	1.0	Első publikált változat

BEVEZETÉS

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján az adóalany a nyugta, nyugtával egy tekintet alá eső okirat - kivéve a pénztárgéppel kiállított nyugtákat, az e-nyugtákat, és az e-pénztárgéppel kiállított nyugtával egy tekintet alá eső okiratokat - Áfa törvény szerinti adattartalmáról a kibocsátást követő 3 naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség – nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugták mellett – kiterjed a számítógéppel előállított nyugták, nyugtával egy tekintet alá eső okiratok (módosít és érvénytelenítő bizonylatok) adataira is. A számítógéppel előállított nyugták adatainak beküldését a nyugta kiállító szoftverek automatikusan, egy erre szolgáló gépi interfész segítségével is elvégezhetik.

Cél

A dokumentum célja a nyugta-adatszolgáltatás gépi interfész üzleti funkcionalitásaiért felelős /receipt-if szolgáltatás működésének, illetve az általa használt XML üzenetstruktúrának bemutatása, valamint az adatküldő programok interfészhez történő integrációjának támogatása.

Jelen dokumentum a következő sémaleírók üzleti és műszaki tartalmát foglalja magába.

Séma	Tartalom
common.xsd	Általános, NAV kommunikációt leíró típusok, katalógus elemek és primitívek
receipt.xsd	Nyugta-adatszolgáltatási interfész operációi és specifikus adattípusai

A receipt sémaleíróra vonatkozó szabályok a „**NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE**” fejezetben találhatók meg.

Adózókra vonatkozó használati követelmények

- 1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes adószámmal kell rendelkeznie. Az adózónál képviselői joggal rendelkező személynek, vagy a nevében eljáró meghatalmazottnak be kell tudnia jelentkezni a NAV Felhasználókezelő rendszerbe, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével.
- 2) A nyugta-adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia a NAV Felhasználókezelő rendszerben. A technikai felhasználóhoz a nyugtaadat-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges jogosultságot kell beállítani. Az interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.
- 3) A technikai felhasználó számára aláírókulcsot és cserekulcsot kell generáltatni a NAV Felhasználókezelő rendszeren keresztül. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerveroldali elkódolásához és a kliensoldali dekódolásához szükséges.

A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák

- HTTPS – Biztonságos HTTP
- Webservice - Webszolgáltatás

- WADL – Webalkalmazás Leíró Nyelv
- REST API – Adatszolgáltatáshoz szükséges REST interfész
- XML – Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
- Kódolási és titkosítási algoritmusok

Nyugta kiállító szoftverre vonatkozó technikai követelmények

A nyugta-adatszolgáltatási interfészt minden olyan nyugta kiállító szoftver használhatja, amely képes a specifikációban leírt HTTP üzenetet elküldeni, és a sémának megfelelő XML-t összeállítani. Minden adatszolgáltatás során a számlaadatok mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is el kell küldeni. A nyugta kiállító szoftver szabadon dönthet a technikai megvalósítás módjáról.

A nyugta kiállító szoftver a sikeres autentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmus(oka)t kell implementálnia:

- SHA3-512 encode (RFC6234)

1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE

A nyugta-adatszolgáltatás interfész a következő operációkat implementálja.

- /auth/token: a rendszer használatához szükséges hozzáférési token igénylésére szolgáló operáció
- /receipt/list: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- /receipt/create: a nyugta-adatszolgáltatás beküldésre szolgáló operáció, ezen keresztül van lehetőség számítógépes nyugták és módosító okiratok adatait beküldeni a NAV-nak
- /receipt/detail: egy nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalmú lekérdezésére szolgáló operáció, az adatszolgáltatás azonosítója alapján
- /receipt/modify: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások módosítására szolgáló operáció
- /receipt/invalidate: egy korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésének beküldésére szolgáló operáció
- /issuing-software/create: az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiadásához használt nyugta kiállító szoftver létrehozására szolgáló operáció
- /issuing-software/list: a korábban felvett nyugta kiállító szoftverek listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- /vat-category/list: a rendszerben aktuálisan szereplő ÁFA kulcsok lekérdezésére szolgáló operáció
- /currency/list: a rendszerben aktuálisan szereplő pénznemek lekérdezésére szolgáló operáció

Az egyes operációk részletes működéséről, kérés-válasz struktúrájáról az „Üzleti operációk” fejezet tartalmaz információkat.

1.1 A nyugta-adatszolgáltatás folyamata

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózó technikai felhasználójával a nyugta kiállító szoftvernek adatszolgáltatási tokent kell igényelnie az erre szolgáló /auth/token végponton.

A token minden adatszolgáltatás előtt meg kell igényelni az adatszolgáltatás befogadásához. Az adatszolgáltatási token adózóra szól, és a válaszban visszaadott időpontig – jelenleg a kiállítást követően 5 percre – érvényes. Az érvényesség időtartama később változhat.

A nyugtaadatok beküldése csak aggregált formában, egy tárgynapra vonatkozóan történhet. Egy HTTP requestben és egy adatszolgáltatási tokennel egyszerre több nyugta-adatszolgáltatás küldhető be, a token érvényességi idejének lejártáig.

A nyugtaadatok XML formátumban kerülnek beküldésre, a szervertől feldolgozás (a kérés ellenőrzése és az autentikáció) szinkron módon történik. A sikeresen befogadott adatszolgáltatásra a szerver kérés azonosítót ad vissza.

Az egyes nyugta-adatszolgáltatásokra vonatkozó státusz tartalmazhat:


- blokkoló hibát (olyan technikai vagy súlyos üzleti hibát, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza => ERROR típusú visszajelzés)
- nyugtaüzenetet (az adatszolgáltatás helyes és a befogadása megtörtént => SUCCESS típusú visszajelzés)

1.2 Az XML-üzenetek általános felépítése

A nyugta-adatszolgáltatás interfész az „Üzleti operációk” fejezetben meghatározott számú root element párral rendelkezik. A párok egyik része request, míg a másik része response típusú element, és a vonatkozó operáció kérés-válasz struktúráját írja le.

1.3 BaseRequestType

Valamennyi request element kötelező része a BaseRequestType. A komplex típus a common.xsd-ből származik. A típus egy context elemet tartalmaz, azon belül pedig a kérés azonosítóját és a hívás időbélyegét.

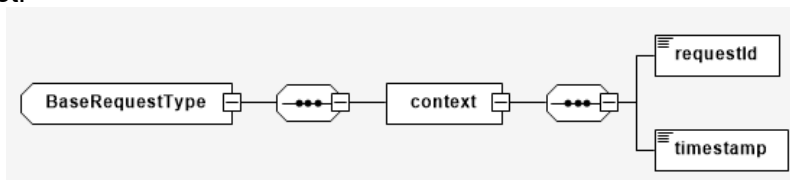

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A kérés technikai azonosítója
context/timestamp	xs:dateTime	igen	A kérés hívás kliens időpontja.

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
context/requestId	ntcaType:UuidType	"([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}"	-	-
context/timestamp	ntcaType:GenericTimestampNanoType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A requestId a kérés azonosítója. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak az adott adózó vonatkozásában kérezenként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a kérés beküldésének időpontja a kliens órája szerint. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

1.4 BaseResponseType

Minden response element kötelező része a BaseResponseType. A komplex típus a common.xsd-ből származik. A típus egy context és egy resultCode elemet tartalmaz. A context magában foglalja a kérés azonosítóját és a hívás időbélyegét.

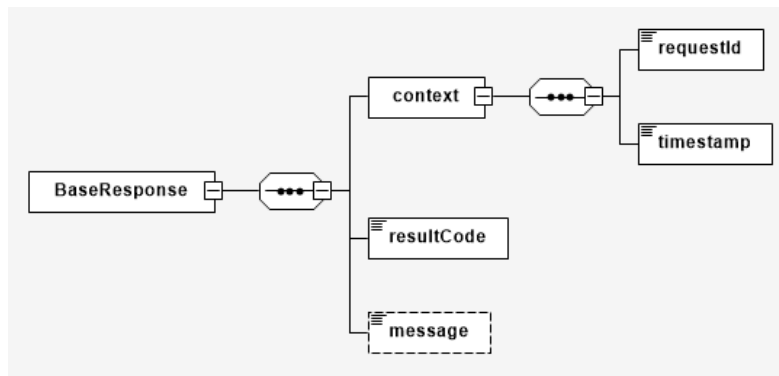

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A válaszhoz tartozó kérés technikai azonosítója.
context/timestamp	xs:dateTime	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Válasz üzenete. Success resultCode esetén nincs.

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
context/requestId	ntcaType:UuidType	"([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}"	-	-
context/timestamp	ntcaType:GenericTimestampNanoType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"	-	-
resultCode	ntcaService:ResultCodeType	-	ERROR WARN INFO SUCCESS	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A válasz requestId mezőjében kerül visszaadásra, amit a kérdésben a kliens megadott. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak az adott adózó vonatkozásában kéreseként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a hívás időpontja a szerver órája szerint. A timestamp-nak a kérdésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

1.5 A szolgáltatás technikai leírása

A nyugta-adatszolgáltatási szolgáltatás egy RESTful típusú állapotlan (stateless) webszerviz. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

1.5.1 Általános technikai adatok

A szolgáltatásnak HTTP POST metódussal kell a body-ban a megfelelő XML kérést elküldeni, melyre a szerver a response body-ban XML-t ad vissza.

A kérdésben az elvégzendő műveletet a hívó a megfelelő végpont címezésével és a megfelelő struktúrájú XML összeállításával definiálja. A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti XML választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

Context root:

/receipt-if

XSD:

common.xsd

receipt.xsd

Az általános elemek definíciója a common.xsd-ben található.

A kommunikációhoz használt elemek definíciója és a nyugta-adatszolgáltatások üzleti modellje a receipt sémaleíróban található.

1.5.2 Erőforrások

/auth/token

/receipt/list

/receipt/create

/receipt/detail

/receipt/modify

/receipt/invalidate

/issuing-software/create

/issuing-software/list

/vat-category/list

/currency/list

1.5.3 HTTP státuszkódok

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad. Ez azt jelzi, hogy a kérés formázása informatikai tekintetben megfelelő volt, és a megfogalmazott kérés tartalmán az üzleti végrehajtás sikeresen lefutott.

Helytelen kérések esetén a 3. fejezetben felsorolt hibakódok érkeznek vissza válaszként.

1.5.4 Tömörítés és méretkorlát

A szolgáltatásnak küldött HTTP POST üzenet mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot egyik operációban sem. Ha a beküldött XML mérete meghaladja a szerveroldali toleranciát, az adott kérés feldolgozása technikai hibával eldobásra kerül.

1.5.5 Válaszidő, timeout

A szerver jellemzően 200ms alatti válaszidőkkel szolgál ki.

A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms.

1.6 Az API sémaleíró főbb elemei

A felsorolt element node-ok a szolgáltatás fontosabb és összetettebb csomópontjai. Jellemzően több atomi elemet és complex type node-ot tartalmaznak magukon belül.

Request elemek

AuthTokenRequest - a POST /auth/token REST operáció kérésének root elementje

ReceiptListRequest – a POST /receipt/list REST operáció kérésének root elementje

CreateReceiptRequest - a POST /receipt/create REST operáció kérésének root elementje

ReceiptDetailRequest - a POST /receipt/detail REST operáció kérésének root elementje

ModifyReceiptRequest – a POST /receipt/modify REST operáció kérésének root elementje

InvalidateReceiptRequest - a POST /receipt/invalidate REST operáció kérésének root elementje

CreateIssuingSoftwareRequest – a POST /issuing-software/create REST operáció kérésének root elementje

IssuingSoftwareListRequest – a POST /issuing-software/list REST operáció kérésének root elementje

VatCategoryRequest – a POST /vat-category/list REST operáció kérésének root elementje

CurrencyRequest – a POST /currency/list REST operáció kérésének root elementje

Response elemek

AuthTokenResponse - a POST /auth/token REST operáció válaszának root elementje

ReceiptListResponse – a POST /receipt/list REST operáció válaszának root elementje

CreateReceiptResponse - a POST /receipt/create REST operáció válaszának root elementje

ReceiptDetailResponse - a POST /receipt/detail REST operáció válaszának root elementje

ModifyReceiptResponse – a POST /receipt/modify REST operáció válaszának root elementje

InvalidateReceiptResponse - a POST /receipt/invalidate REST operáció válaszának root elementje

CreateIssuingSoftwareResponse – a POST /issuing-software/create REST operáció válaszának root elementje

IssuingSoftwareListResponse – a POST /issuing-software/list REST operáció válaszának root elementje

VatCategoryResponse – a POST /vat-category/list REST operáció válaszának root elementje

CurrencyResponse – a POST /currency/list REST operáció válaszának root elementje

2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA

Jelen fejezetben a nyugta-adatszolgáltatás interfész funkcionalitásait megvalósító /receipt szolgáltatás technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elemek bemutatása található.


2.1 Üzleti operációk

2.1.1 Az /auth/token operáció

Az /auth/token operáció segítségével a rendszer validálja a felhasználó által a NAV Felhasználókezelő felületen megigényelt hozzáférési adatokat. Sikeres validáció esetén válaszban elküldésre kerül az adatszolgáltatási interfész használatára feljogosító autentikációs token. A funkció lehetővé teszi a szolgáltatások elérésének előzetes ellenőrzését és a jogosulatlan hozzáférések kiküszöbölését.

2.1.1.1 AuthTokenRequest

Az /auth/token operáció kérésének struktúrája a BaseRequestType típusból és az AuthTokenRequest típusból áll. Az AuthTokenRequest típus a 2.0/common/authservice sémában szereplő AuthRequestType-ot használja fel.

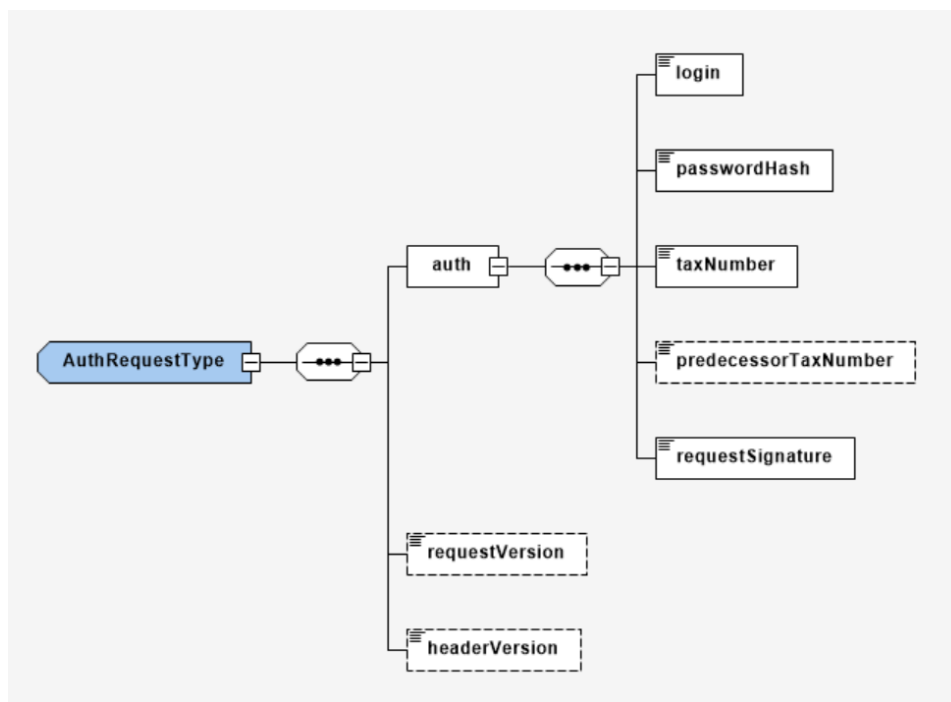

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
auth/login	xs:string	igen	A technikai felhasználó login neve
auth/passwordHash	xs:string	igen	A technikai felhasználó jelszavának hash értéke
auth/taxNumber	xs:string	igen	A rendszerben regisztrált adózó adószáma, aki

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
			nevében a technikai felhasználó tevékenykedik
auth/predecessorTaxNumber	xs:string	nem	A jogelő adószáma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik
auth/requestSignature	xs:string	nem	A kérés aláírásának hash értéke
requestVersion	xs:string	nem	A kérés/válasz verziószáma
headerVersion	xs:string	nem	A header verziószáma

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
auth/login	ntcaString:SimpleText50NotBlankType	".*[^\s].*"	-	-
auth/passwordHash	ntcaString:SimpleText50NotBlankType	".*[^\s].*"	-	-
auth/taxNumber	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
auth/predecessorTaxNumber	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
auth/requestSignature	ntcaString:SimpleText50NotBlankType	".*[^\s].*"	-	-
requestVersion	ntcaString:AtomicStringType15	minlength: 1 maxlength: 15	-	-
headerVersion	ntcaString:AtomicStringType15	minlength: 1 maxlength: 15	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A login az adatszolgáltatást végző technikai felhasználó bejelentkezési neve.
- 2) A passwordHash a technikai felhasználó jelszavának SHA3-512 hash értéke.
- 3) A taxNumber az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszáma, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 4) A requestSignature az autentikációs kérés aláírásának SHA3-512 hash értéke.
- 5) A requestVersion a kérés/válasz verziószáma, hogy a hívó melyik interfész verzió szerint küld adatot és várja a választ. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.
- 6) A headerVersion a fejléc verziószámát jelöli. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.

2.1.1.2 AuthTokenResponse

Az /auth/token operáció válasza a BaseResponse type-ból és az AuthTokenResponse type-ból áll. Az AuthTokenResponse típus tartalmazza a visszakapott tokent és annak lejáratási idejét, egyéb adat nem szerepel benne.

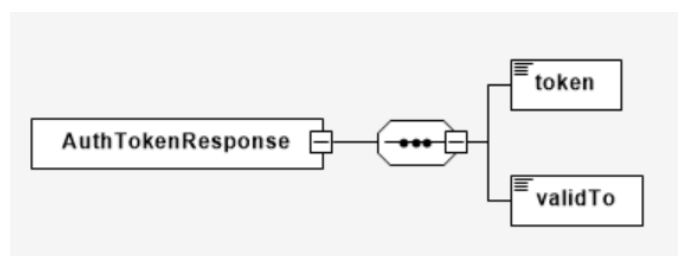

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
token	xs:string	igen	A visszakapott autentikációs token
validTo	xs:	igen	A token érvényességi ideje

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
token	ntcaString:AtomicStringType600	nillable:true minlength: 1 maxlength: 600	-	-
validTo	ntcaType:GenericTimestampMilliType	nillable:true	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények


- 1) A token az autentikációt végző felhasználókezelő szolgáltatástól visszakapott digitális kulcs, amelynek segítségével a technikai felhasználó hozzáfér az adatszolgáltatási operációkhoz.
- 2) A validTo a visszakapott autentikációs token érvényességi ideje.

2.1.2 A /receipt/list operáció

A /receipt/list operáció a rendszerben a lekérdezett törzsszámhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatszolgáltatások lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatások alapadatait, státuszát és azonosítóját. A funkció lehetővé teszi a külső rendszerek számára az elérhető adatszolgáltatások áttekintését és kiválasztását.

2.1.2.1 ReceiptListRequest

A /receipt/list operáció kérésének struktúráját a ReceiptListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

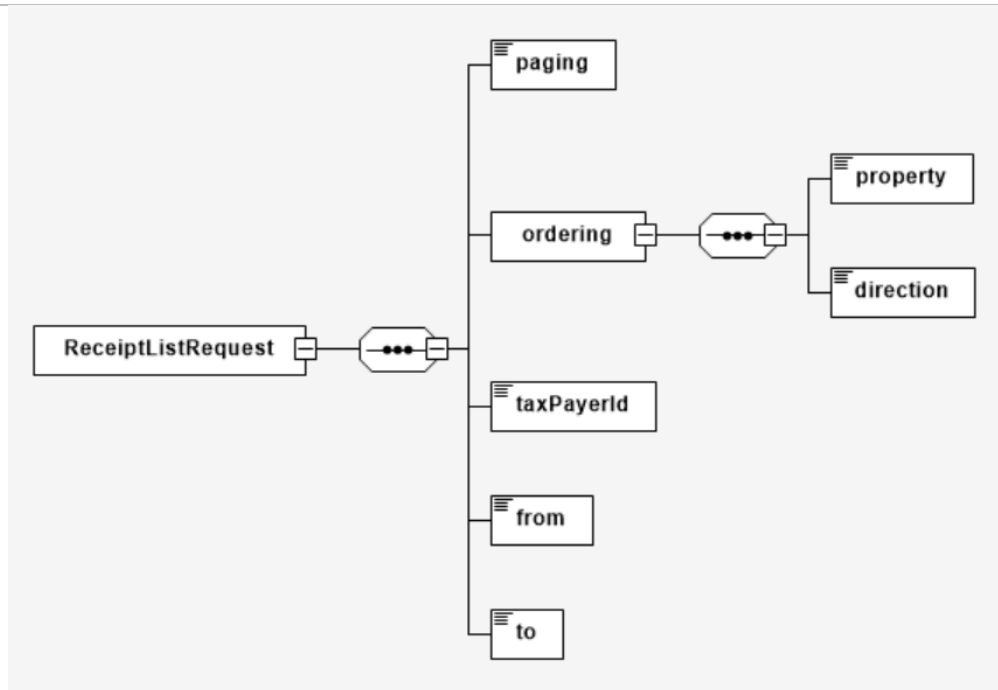

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
paging/pageSize	xs:int	igen	Lekérdezett rekordok száma oldalanként
paging/page	xs:long	igen	Adott lap száma (1-től kezdődően)
ordering/property	xs:string	igen	Rendezési oszlop neve
ordering/direction	xs:string	igen	A rendezés sorrendje
taxPayerId	xs:string	igen	A lekérdezés alapját képező adózó adószáma
from	xs:date	igen	A lekérdezett időszak kezdete
to	xs:date	igen	A lekérdezett időszak vége

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
paging/pageSize	ntcaPaging:PageSizeType	minInclusive: 1 maxInclusive: 100 totalDigits: 3	-	-
paging/page	ntcaPaging:PageNumberType	minInclusive: 1	-	-
ordering/property	ReceiptListOrderingPropertyEnum	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	ID APPLICABLE_DATE CREATED_DATE SERIAL_NUMBER NUM_SALE_DOC NUM_MODIFY_DOC TOTAL TOTAL_IN_FT STATE SOFTWARE	-

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
ordering/direction	ntcaPaging: OrderByType	-	ASC DESC	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
from	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
to	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-


Leírás és kapcsolódó követelmények

A nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezése lapozható és rendezhető formában lehetséges. A lapozási paramétereket a „pageSize” és „page” mezőkben, a rendezési feltételeket pedig a „property” és „direction” mezőkben kell megadni.

A lekérdezési időszak megadásánál a „from” mezőben kell szerepeltetni az időszak kezdetét, míg a „to” mezőben az időszak végét. A végdátum nem lehet korábbi, mint a kezdő dátum.

2.1.2.2 ReceiptListResponse

A /receipt/list operáció válaszában a ReceiptListResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

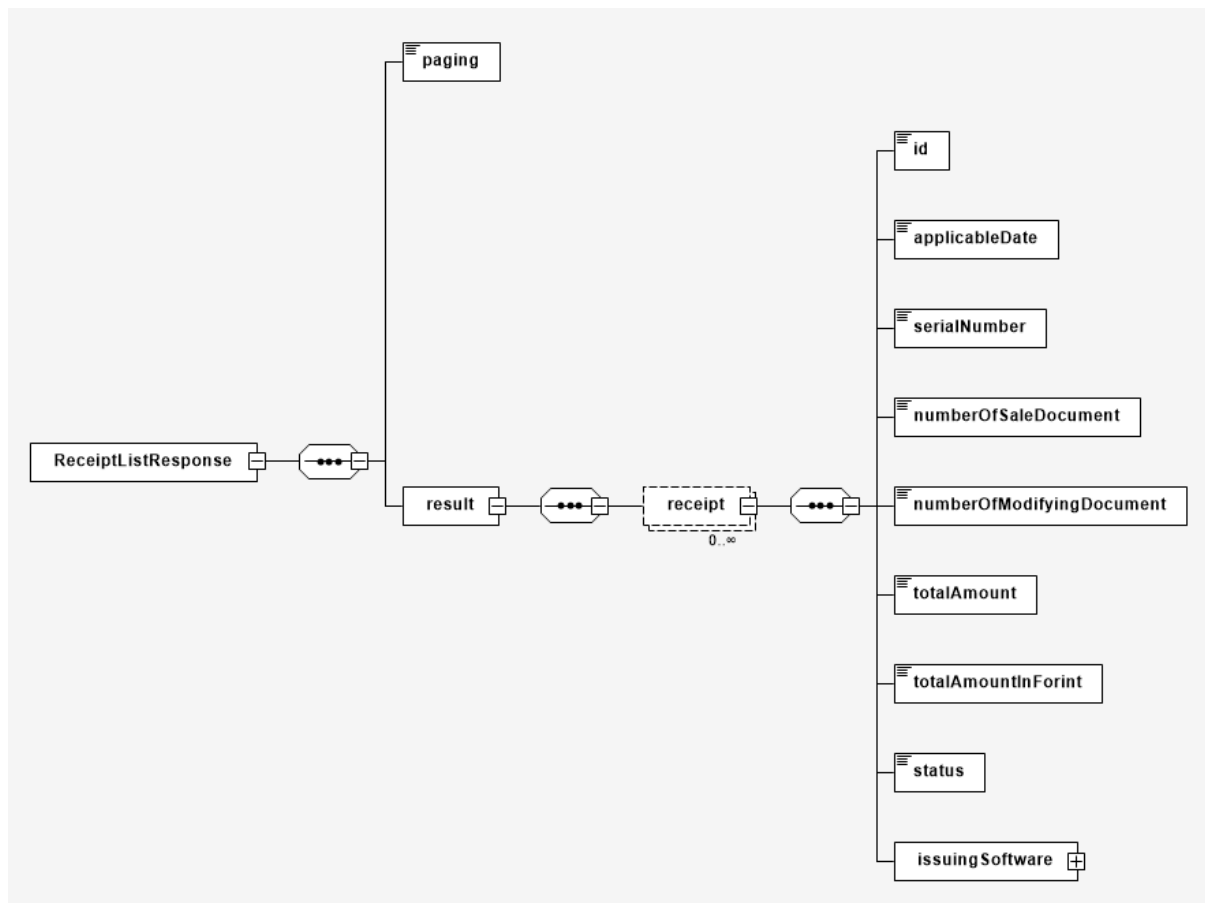

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
paging/pageSize	xs:int	igen	Lekérdezett rekordok száma oldalanként

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
paging/page	xs:long	igen	Adott lap száma (1-től kezdődően)
paging/totalRowCount	xs:long	igen	A válaszban visszakapott össz sorok száma
result/receipt/id	xs:string	igen	A nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
result/receipt/applicableDate	xs:date	igen	Az adatszolgáltatás tárgynapja
result/receipt/serialNumber	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám
result/receipt/numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták darabszáma
result/receipt/numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszáma
result/receipt/totalAmount	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke az eredeti bizonylaton szereplő pénznyomban
result/receipt/totalAmountInForint	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban
result/receipt/status	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás státusza
result/receipt/issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
paging/pageSize	ntcaPaging:PageSizeType	minInclusive: 1 maxInclusive: 100 totalDigits: 3	-	-
paging/page	ntcaPaging:PageNumberType	minInclusive: 1	-	-
paging/totalRowCount	-	-	-	-
result/receipt/id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_"	-	-
result/receipt/applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"d{4}-d{2}-d{2}"	-	-
result/receipt/serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "([A-Za-z0-9-])+" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
result/receipt/numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-
result/receipt/numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
result/receipt/totalAmount	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
result/receipt/totalAmountInForint	ForintValueType	fractionDigits: 0	-	-
result/receipt/status	ReceiptStatusEnum	-	RECORDED INVALIDATED	-
result/receipt/issuingSoftware/name	ntcaString:AtomicStringType100	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖÜŰa-záéíóöü0-9.\s\~@+_]" minLength: 1 maxLength: 100	-	-

2.1.3 A /receipt/create operáció

A /receipt/create operáció új aggregált adatszolgáltatás létrehozására szolgál a megadott adatok alapján. A rendszer a beérkező adatok validálását követően létrehozza az új rekordot és visszaadja a kérés azonosítót. Ez az a funkció, amely lehetővé teszi az adatszolgáltatások rögzítésének lehetőségét külső rendszerek számára.

2.1.3.1 CreateReceiptRequest

A /receipt/create operáció kérésének struktúráját a CreateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

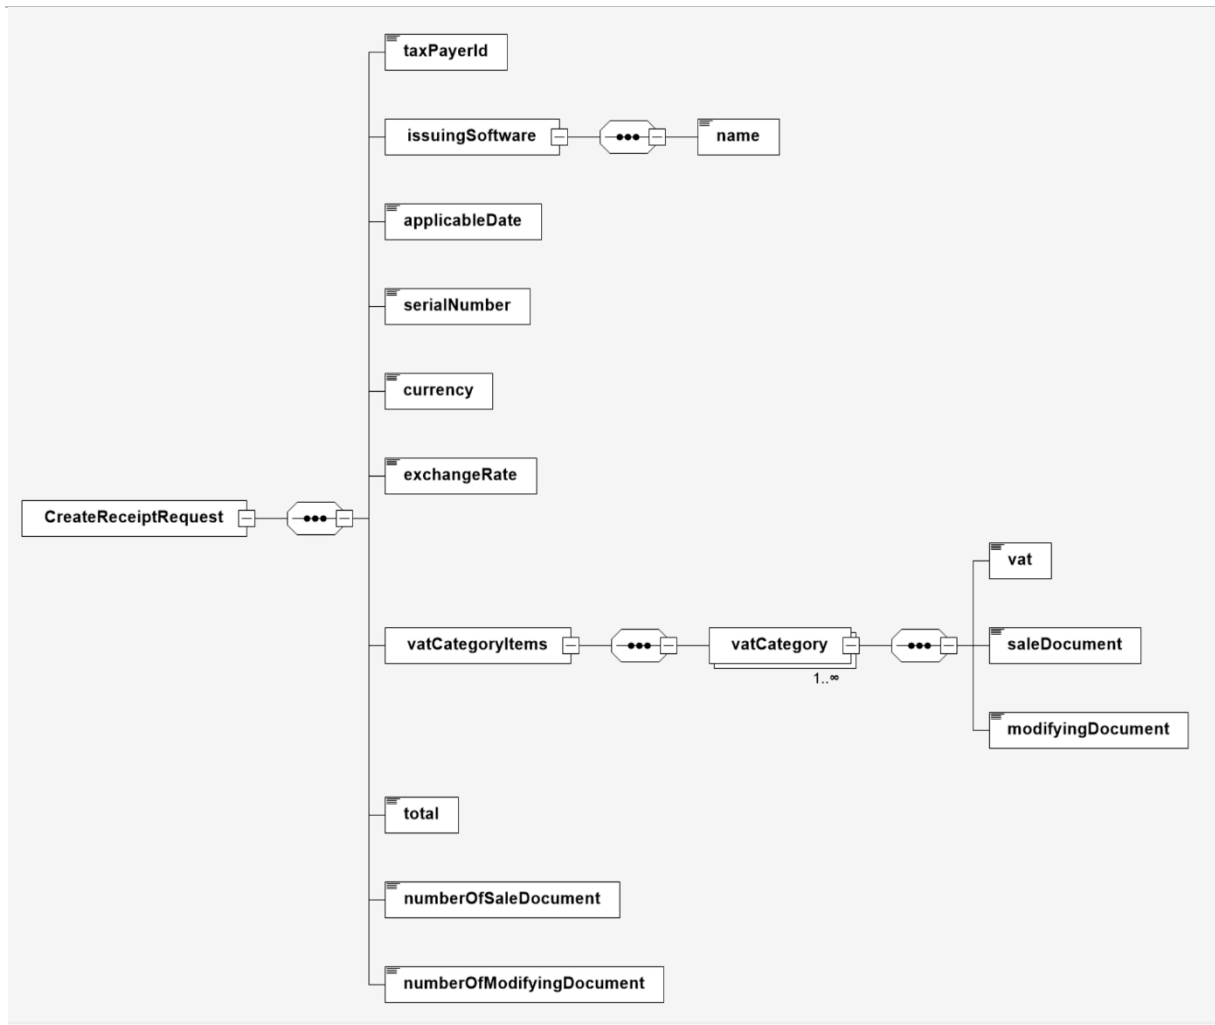

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
serialNumber	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszáma
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtakon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
issuingSoftware/name	ntcaString:AtomicStringType100	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚÜa-záéíóöőúü0-9.\s\-\@\+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "([A-Za-z0-9-])+" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive value: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/vat	ntcaString:AtomicStringType50	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúüÜÁÉÍÓÖŐÚÚÜ%]*" minInclusive: 0 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal112Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal112Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1. A "taxPayerId" mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2. A nyugta kiállító szoftver adatok alá tartozó "name" mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiállításához használt szoftver megnevezését. Adatszolgáltatás küldését megelőzően az itt megadott szoftver nevet rögzíteni kell a /issuing-software/create operáció segítségével (2.1.7 pont).
3. Az "applicableDate" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatás tárgynapját. A mezőben küldött datum nem lehet jövőbeli.
4. A "serialNumber" mezőben az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszámot kell küldeni.
5. A "currency" mezőben kerül küldésre az adatszolgáltatás tartalmát képező nyugtákon szereplő pénznem. Csak a /currency/list végponton kijánlott pénznemek fogadhatóak el.
6. Az "exchangeRate" mezőben kell küldeni az átváltási árfolyam értékét 1 egységre vonatkozóan, maximum 4 tizedes jegyig. Forint esetén küldhető null értékkel, vagy fix 1-es értékkel.
7. Az adatszolgáltatásban szereplő összegeket ÁFA kategóriánként szükséges összesíteni. A „VatCategoryItems” típuson belül az egyes „VatCategory” kategóriákban kell küldeni a konkrét ÁFA kategóriákra vonatkozó adatokat. A „VatCategory” alá az alábbi adatmezők tartoznak:
 - A „vat” mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő egyes ÁFA kategóriák megnevezését. Csak a /vat-category/list végponton felsorolt ÁFA kategóriák fogadhatók el.
 - A „saleDocument” mezőben kell küldeni a számítógépes nyugtákon bizonylatolt értékesítések bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
 - A „modifyingDocument” mezőben kell küldeni a számítógéppel kiállított módosító és érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező negatív értéket is tartalmazhat.
8. A "total" mezőben kell küldeni az összes ÁFA kategóriában szereplő bruttó összeg szummáját. Az adatszolgáltatás összesített bruttó értéke. A benne található szám érték maximum 2 tizedes jegyet tartalmazhat. A mezőben negatív értéket is küldhető.
9. A "numberOfSaleDocument" mezőben kerül küldésre a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött számítógépes nyugták darabszáma. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
10. A "numberOfModifyingDocument" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszámát. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.

A két darabszám mezőből az egyiknek kötelezően 0-tól eltérő értéket kell tartalmaznia.

2.1.3.2 CreateReceiptResponse


A /receipt/create operáció válaszában a CreateReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.4 A /receipt/detail operáció

A /receipt/detail egy konkrét adatszolgáltatás részletes adatainak lekérdezésére használható. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatás valamennyi releváns törzs- és részletező adatát. A funkció támogatja az adatok ellenőrzését és utólagos feldolgozását külső rendszerek számára.

2.1.4.1 ReceiptDetailRequest

A /receipt/detail operáció kérésének struktúráját a ReceiptDetailRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

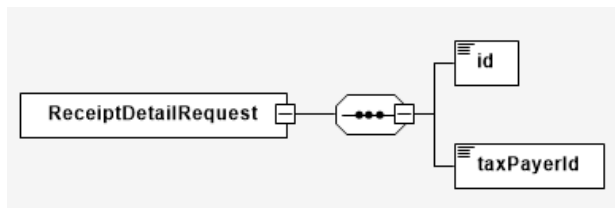

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.4.2 ReceiptDetailResponse

A /receipt/detail operáció válaszában a ReceiptDetailResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

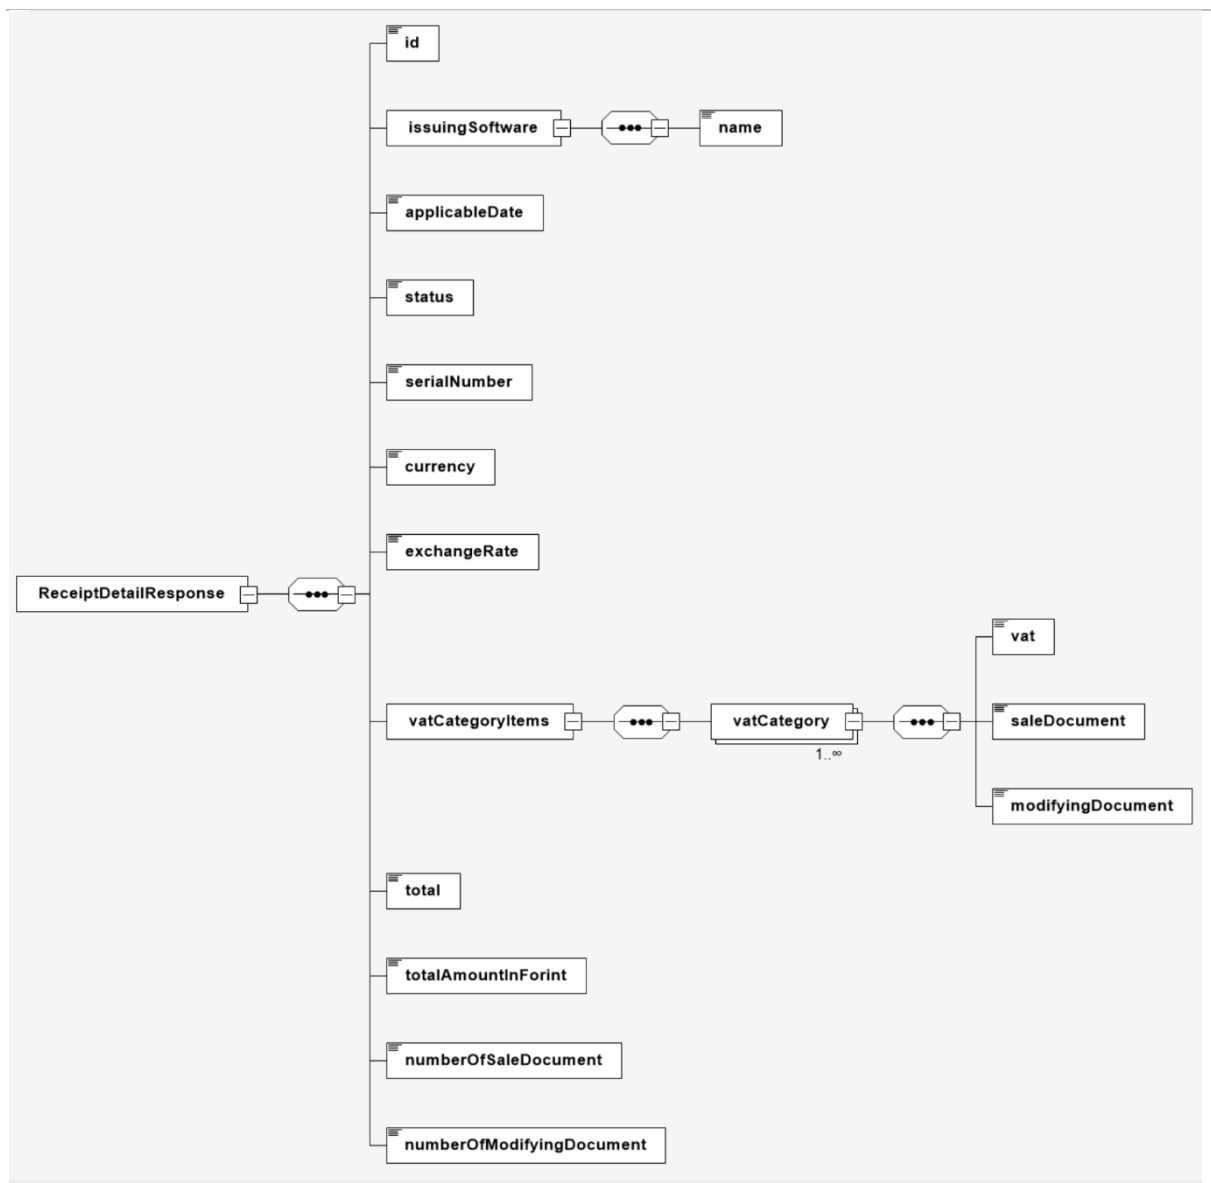

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
status	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás státusza
serialNumber	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
			(ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke a rögzítéshez használt pénznemben.
totalAmountInForint	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban.
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_"	-	-
issuingSoftware/name	ntcaString:AtomicStringType100	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜŰa-záéíóöőúüű0-9.\s\-\@\+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
status	ReceiptStatusEnum	-	RECORDED INVALIDATED	-
serialNumber	ReceiptSerialNumberType	pattern: "[A-Za-z0-9-]+" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-



Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
vatCategoryItems/vatCategory/vat	ntcaString:AtomicStringType50	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúüűÁÉÍÓÖŐÚÜŰ%]**"	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal12Type	fractionDigits: 2 minInclusive: 0 maxInclusive: 999999999.99	-	-
vatCategoryItems vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal12Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -999999999999999999.99 maxInclusive: 999999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
totalAmountInForint	ForintValueType	fractionDigits: 0	-	-
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények


A válasz üzenetben található a lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalma. A „vatCategoryItems” mező tartalma az adatszolgáltatásban szereplő ÁFA kategóriák számától függ. Minden ÁFA kategóriához tartozó összeg külön „vatCategory” mezőben, összesítve kerül küldésre.

2.1.5 A /receipt/modify operáció

A /receipt/modify operáció egy meglévő adatszolgáltatás adatainak módosítására szolgál. A rendszer ellenőrzi a módosítás jogosultsági és üzleti szabályait, majd végrehajtja a változtatásokat. A válasz visszajelzést ad a művelet eredményéről és a módosított rekord állapotáról.

2.1.5.1 ModifyReceiptRequest

A /receipt/modify operáció kérésének struktúráját a ModifyReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

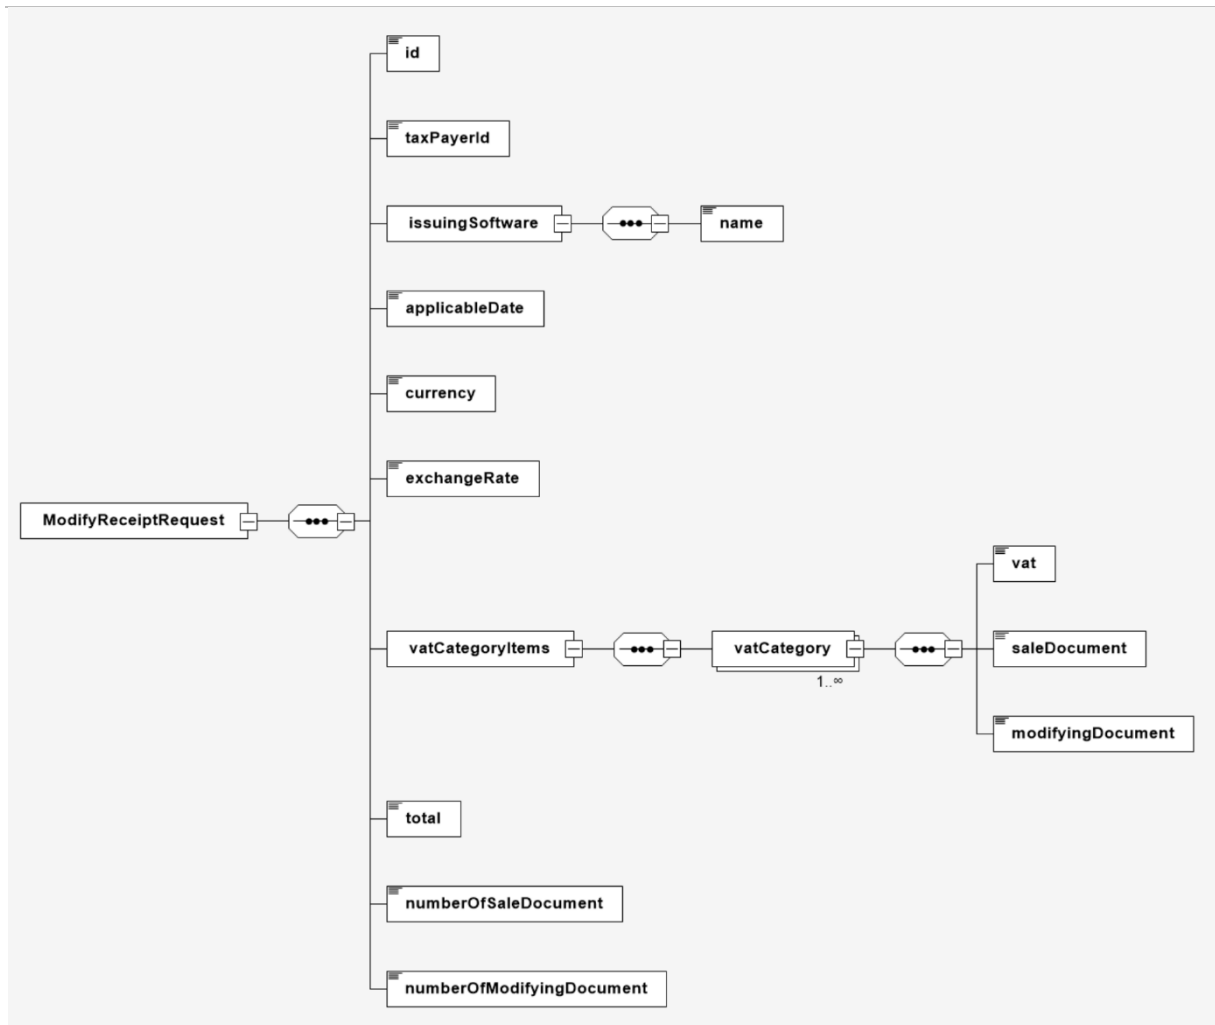

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxpayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
issuingSoftware/name	xs:string	igen	A nyugta kiállító szoftver neve
applicableDate	xs:date	igen	Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik
currency	xs:string	igen	Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)
exchangeRate	xs:decimal	igen	Átváltási árfolyam (1 egység)
vatCategoryItems/vatCategory/vat	xs:string	igen	ÁFA kategória neve
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	xs:decimal	igen	Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke
total	xs:decimal	igen	Az adatszolgáltatás bruttó összértéke
numberOfSaleDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma
numberOfModifyingDocument	xs:int	igen	Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{+}"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
issuingSoftware/name	ntcaString:AtomicStringType100	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜŰa-záéíóöőúüű0-9.\s\-_@+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-
applicableDate	ntcaType:GenericDateType	"\d{4}-\d{2}-\d{2}"	-	-
currency	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-
exchangeRate	ExchangeRateType	nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/vat	ntcaString:AtomicStringType50	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúüűÁÉÍÓÖŐÚÜŰ%]*" minLength: 1 maxLength: 50	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument	PositiveFixedDecimal112Type	fractionDigits: 2 minInclusive: 0 maxInclusive: 999999999.99	-	-
vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument	FixedDecimal112Type	minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
total	FixedDecimal212Type	minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2	-	-
numberOfSaleDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-
numberOfModifyingDocument	CountType	minInclusive: 0 maxInclusive: 99	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

Módosítás csak 'INVALIDATED' státuszban lévő adatszolgáltatások esetén lehetséges. Módosítás előtt sikeres InvalidateReceiptRequest hívás szükséges (2.1.6 pont).

Sikeresen teljesített módosítási műveletek eredményeként új adatszolgáltatási rekord jön létre 'RECORDED' státusszal. Egy érvénytelenített rekord többször újra rögzíthető a módosítási művelet segítségével.

2.1.5.2 ModifyReceiptResponse


A /receipt/modify operáció válaszában a ModifyReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.6 A /receipt/invalidate operáció

A /receipt/invalidate operáció egy korábban rögzített adatszolgáltatás érvénytelenítését teszi lehetővé. Az érvénytelenített rekord a továbbiakban nem vehető figyelembe az adatszolgáltatások feldolgozása során, ugyanakkor auditálási célból megőrzésre kerül. A válasz tartalmazza az érvénytelenítés eredményét és az érintett rekord azonosítóját.

2.1.6.1 InvalidateReceiptRequest

A /receipt/invalidate operáció kérésének struktúráját a InvalidateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

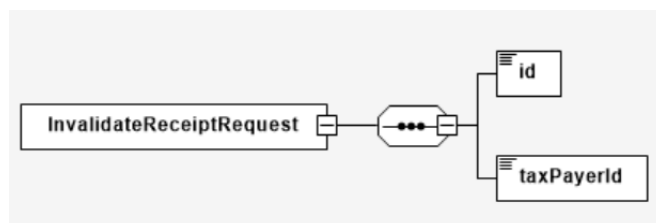

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
id	xs:string	igen	Az érvényteleníteni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
id	ReceiptIdentifierType	minLength: 1 maxLength: 50 pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]+"	-	-
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.6.2 InvalidateReceiptResponse


A /receipt/invalidate operáció válaszában a InvalidateReceiptResponse elem tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.7 A /issuing-software/create operáció

A /issuing-software/create operáció új nyugta kiállító szoftverek megnevezésének rögzítésére szolgál. A létrehozott szoftver név később felhasználható az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó kérésekben.

2.1.7.1 CreateIssuingSoftwareRequest

A /issuing-software/create operáció kérésének struktúráját a CreateIssuingSoftwareRequest elem tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

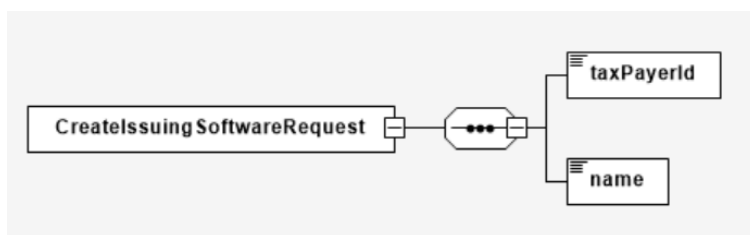

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része
name	xs:string	igen	Nyugta kiállító szoftver neve

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-
name	IssuingSoftwareNameType	minLength: 1 maxLength: 100 pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖÚÜŰa-záéíóöőúüű0-9.\s\-\@\+]*"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 2) A name mező a rögzíteni kívánt nyugta kiállító szoftver megnevezését tartalmazza.

2.1.7.2 CreateIssuingSoftwareResponse


A /issuing-software/create operáció válaszában a CreateIssuingSoftwareResponse elem tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

2.1.8 Az /issuing-software/list operáció

Az /issuing-software/list operáció a rendszerben nyilvántartott nyugta kiállító szoftverek lekérdezésére használható. A válasz a korábban rögzített szoftverek megnevezéseit tartalmazza.

2.1.8.1 IssuingSoftwareListRequest

Az /issuing-software/list operáció kérésének struktúráját a IssuingSoftwareListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett csak „taxPayerId” adatból áll:



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxPayerId	xs:string	igen	Az adószám nyolc jegyű törzsszám része

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxPayerId	ntcaCustomer:TaxpayerIdType	"[0-9]{8}"	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

2.1.8.2 IssuingSoftwareListResponse

Az /issuing-software/list operáció válaszában struktúráját a IssuingSoftwareListResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett a visszakapott szoftver megnevezések listájából áll, amennyiben van feltöltött szoftver:



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
issuingSoftwareList/software/name	xs:string	igen	Nyugta kiállító szoftver neve

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
issuingSoftwareList/software/name	ntcaString:AtomicStringType100	pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖÚÚűa-záéíóöőúúű0-9.\s\-\@\+]*" minLength: 1 maxLength: 100	-	-

A /vat-category/list operáció a rendszerben alkalmazható áfakategóriák lekérdezését biztosítja. A válasz tartalmazza az egyes kategóriák megnevezését. Az operáció elősegíti az adatszolgáltatások egységes és szabályos beküldését.

A /vat-category/list operáció kérésének struktúráját a VatCategoryRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

A /vat-category/list operáció válaszában a VatCategoryResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
categories/category/name	xs:string	igen	ÁFA kategória neve


Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
categories/category/name	VatCategoryNameType	pattern: "[A-Za-z0-9áéíóôöúÿÀÉÍÓÔÖÚÝ%]*" minLength: 1 maxLength: 50	-	-

A /currency/list operáció a rendszer által támogatott pénznemek lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza a pénznemek szabványos kódjait és megnevezéseit. A funkció biztosítja a pénzügyi adatok egységes és valid módon történő rögzítését.

A /currency/list operáció kérésének struktúráját a CurrencyRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

A /currency/list operáció válaszában a CurrencyResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:





Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
currencies/currency/name	xs:string	igen	Pénznem megnevezése
currencies/currency/code	xs:string	igen	Pénznem szabványos kódja

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
currencies/currency/name	-	-	-	-
currencies/currency/code	ntcaCustomer:CurrencyType	"[A-Z]{3}"	-	-


3 HIBAKEZELÉS

3.1 Hibaüzenetek felépítése

A rendszer által visszaadott hibajelzések között szerepelnek technikai, üzleti és XSD validációs hibák. A különböző hiba típusok felépítése az alábbiaknak felel meg:

3.1.1 Technikai hibaüzenetek


A technikai hibaüzenetek struktúrája a common séma TechnicalErrorResponse típusán alapul.

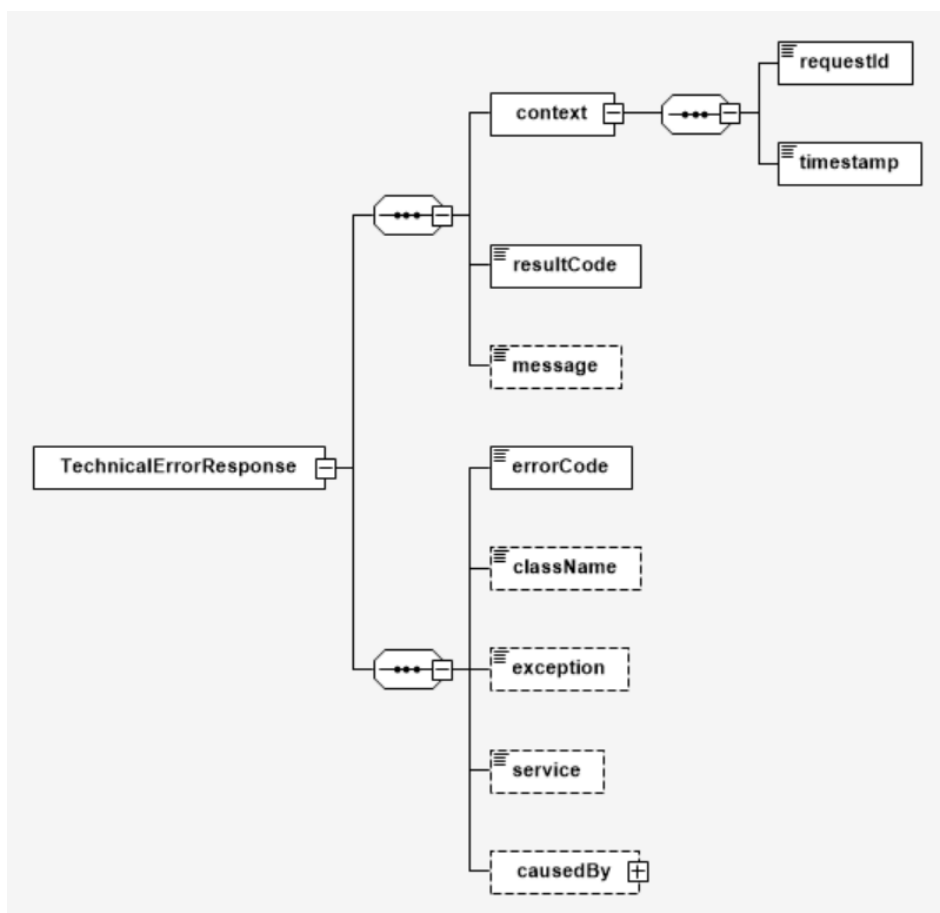

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Az eredmény üzenete.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.

3.1.2 Üzleti hibaüzenetek


Az üzleti hibaüzenetek struktúrája a common séma BusinessErrorResponse típusán alapul.

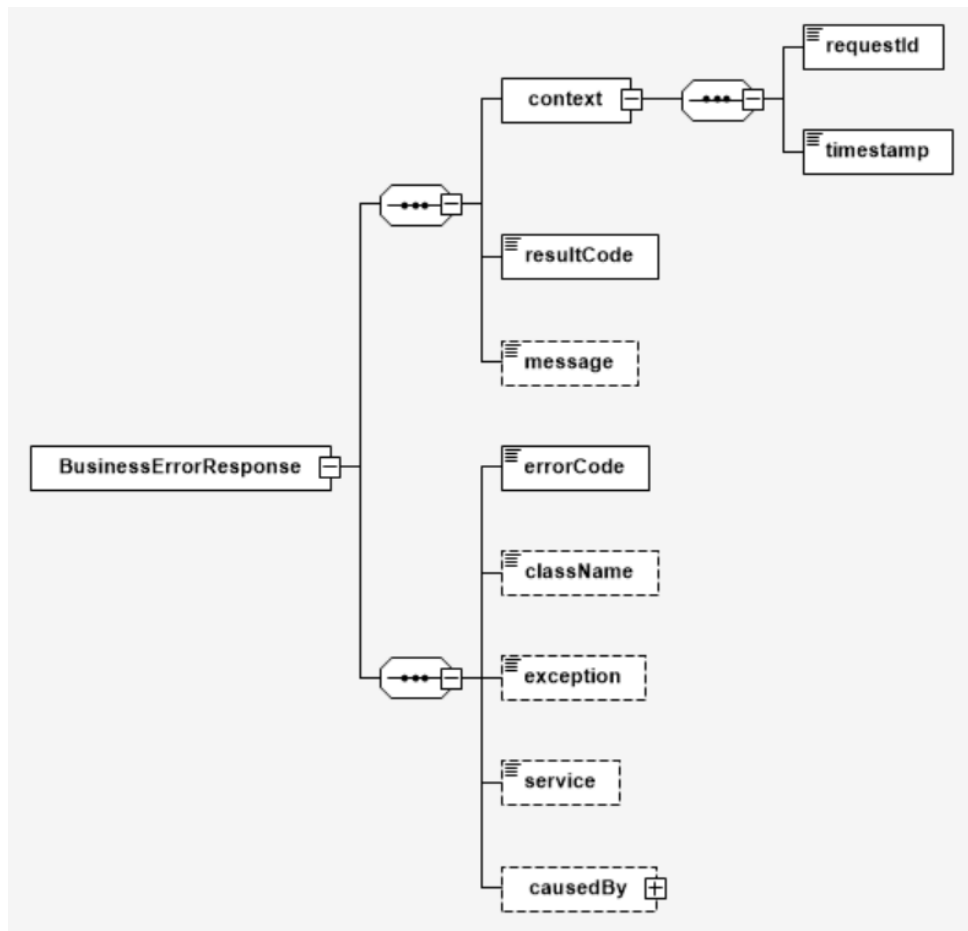

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestId	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
message	xs:string	nem	Az eredmény üzenete.
errorCode	xs:string	igen	Keletkezett hiba kód, típus.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.

3.1.3 XSD validációs hibaüzenetek

A validációs hibaüzenetek struktúrája a common séma InvalidRequestResponse típusán alapul.

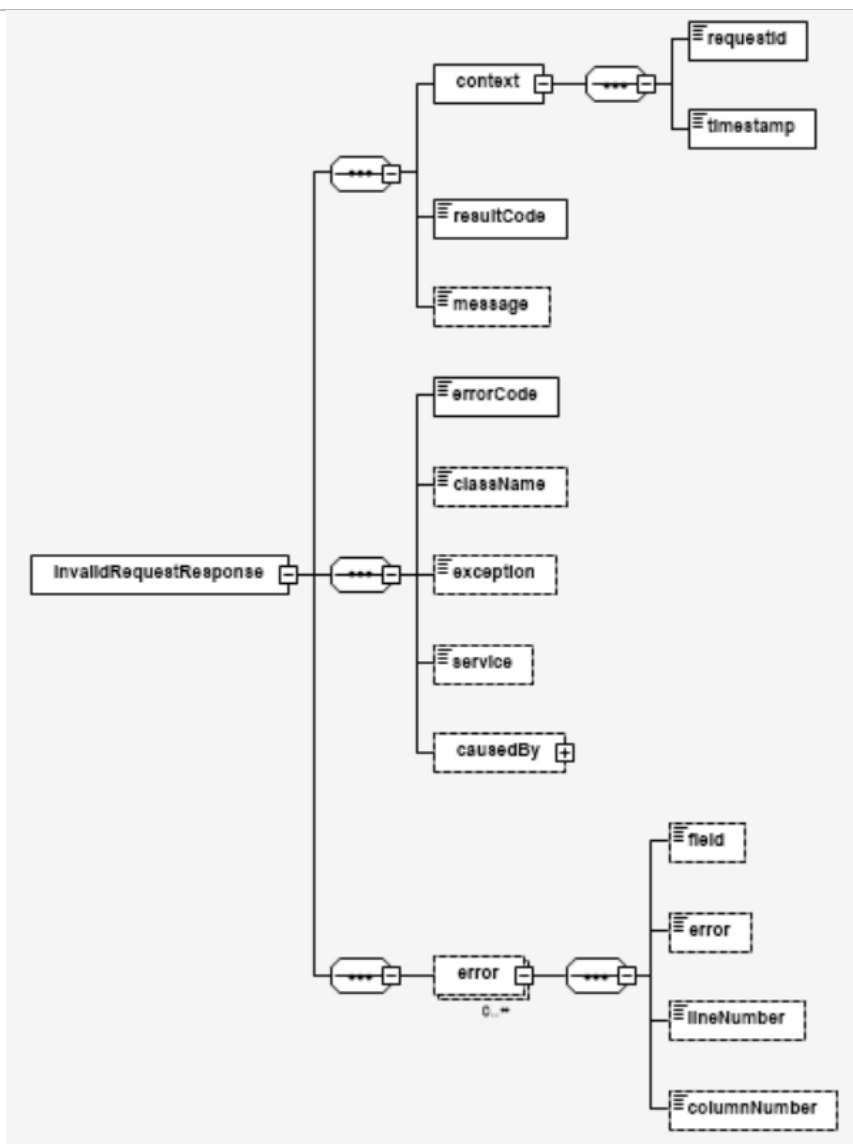

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
context/requestid	xs:string	igen	A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.
context/timestamp	xs:string	igen	A hívás kliens időpontja.
resultCode	xs:string	igen	Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.
errorCode	xs:string	igen	Keletkezett hiba kód, típus.
service	xs:string	nem	Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva.
error/field	xs:string	nem	A probléma mezője.
error/error	xs:string	nem	A probléma leírása.

3.2 Hibakódok listája

A szinkronhívásokra érkező hiba válaszok értékkészletét a következő táblázat tartalmazza.



#	Hibakód	Hibaüzenet	Leírás
1	EPGP0002	NEM_LETEZO_SZOFTVER	Nem létező szoftver megnevezés.
2	EPGP0010	HIBAS_NYUGTAADAT_MENTE S	Hiba a nyugta-adatszolgáltatás mentése során, {{exception}}
3	EPGP0011	NEM_LETEZO_NYUGTAADAT	Nyugta-adatszolgáltatás nem létezik: {{kapcsolodoAdatrogzitesAzonosito}}
4	EPGP0017	HIBAS_AFA_KATEGORIA	Nem található ÁFA kategória a megadott áfa kategória id-val.
5	EPGP0020	DUPLIKALT_AFA_KATEGORIA	Adott ÁFA kategória többször szerepel az adatszolgáltatásban
6	EPGP9000	INTERNAL_ERROR	Ez a hiba érkezik jakarta adat validációs hiba esetén, bármilyen adat tartalmaz is hibát. Beleértve az értékesítési nyugták összértékét, a módosító és érvénytelenítő bizonylatok összértékét, valamint a két kategóriát összegző oszlop értékét ellenőrző validációt is.
7	EPGP9001	REQUEST_VALIDACIO_SIKERT ELEN	A kérés üzenet struktúrája nem felel meg a validációs szabályoknak.



4.2 CreateReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateReceiptRequest
xmlns="https://urldefense.com/v3/__http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt__;!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAFt0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <applicableDate>2026-06-10</applicableDate>
  <serialNumber>001</serialNumber>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>1000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>178000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>179000</total>
  <numberOfSaleDocument>2</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>0</numberOfModifyingDocument>
</CreateReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:49:15.200431Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:CreateReceiptResponse>
```



4.3 ReceiptList

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptListRequest
  xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:page="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging">
  <s:context>
    <s:requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <paging>
    <page:pageSize>20</page:pageSize>
    <page:page>1</page:page>
  </paging>
  <ordering>
    <property>APPLICABLE_DATE</property>
    <direction>DESC</direction>
  </ordering>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <from>2026-01-01</from>
  <to>2026-06-02</to>
</ReceiptListRequest>
```

Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:ReceiptListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns3:paging>
    <ns2:pageSize>2</ns2:pageSize>
    <ns2:page>1</ns2:page>
    <ns2:totalRowCount>2</ns2:totalRowCount>
  </ns3:paging>
  <ns3:result>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260601_1</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-06-01</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>1</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>170000</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>170000</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>RECORDED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260529_2</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-05-29</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>0</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>1</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>100</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>INVALIDATED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
  </ns3:result>
</ns3:ReceiptListResponse>
```

4.4 ReceiptDetail

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptDetailRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>87654321_20260601_3</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</ReceiptDetailRequest>
```



Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ReceiptDetailResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>87654321_20260601_3</ns2:id>
  <ns2:issuingSoftware>
    <ns2:name>Sample Software v1</ns2:name>
  </ns2:issuingSoftware>
  <ns2:applicableDate>2026-05-29</ns2:applicableDate>
  <ns2:status>INVALIDATED</ns2:status>
  <ns2:serialNumber>001</ns2:serialNumber>
  <ns2:currency>BGN</ns2:currency>
  <ns2:exchangeRate>185.0</ns2:exchangeRate>
  <ns2:vatCategoryItems>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>0%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>1</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>5%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>18%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>27%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Alanyi adómentes</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Egyéb</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
  </ns2:vatCategoryItems>
  <ns2:total>1</ns2:total>
  <ns2:totalAmountInForint>185</ns2:totalAmountInForint>
  <ns2:numberOfSaleDocument>1</ns2:numberOfSaleDocument>
  <ns2:numberOfModifyingDocument>0</ns2:numberOfModifyingDocument>
</ns2:ReceiptDetailResponse>
```




4.5 ModifyReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ModifyReceiptRequest
xmlns="https://urldefense.com/v3/__http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt__;!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAFt0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <applicableDate>2026-06-01Z</applicableDate>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>120000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>60000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>-10000.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>170000.00</total>
  <numberOfSaleDocument>1</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>1</numberOfModifyingDocument>
</ModifyReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ModifyReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:ModifyReceiptResponse>
```

4.6 InvalidateReceipt

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InvalidateReceiptRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</InvalidateReceiptRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:InvalidateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:19.6861994Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:InvalidateReceiptResponse>
```

4.7 CreatelssuingSoftware

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreatelssuingSoftwareRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:42:16.282427Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <name>Sample Software v1</name>
</CreatelssuingSoftwareRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreatelssuingSoftwareResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:45:39.15140160Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:CreatelssuingSoftwareResponse>
```



4.8 IssuingSoftwareList

Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IssuingSoftwareListRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:45:39.1514016Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</IssuingSoftwareListRequest>
```

Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:IssuingSoftwareListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:issuingSoftwareList>
```