



## **NAV Nyugta-adatszolgáltatás**

### **Számítógéppel kiállított nyugta-adatszolgáltatási REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció**

Verzió 1.3  
2026.08.31.

## Tartalomjegyzék

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TARTALOMJEGYZÉK</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>DOKUMENTUM TÖRTÉNET</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>BEVEZETÉS</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE</b>    | <b>6</b>  |
| 1.1 A NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA                  | 6         |
| 1.2 HTTP AUTHORIZATION FEJLÉC                            | 7         |
| 1.3 AZ XML-ÜZENETEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE                 | 7         |
| 1.4 BASEREQUESTTYPE                                      | 7         |
| 1.5 BASERESPONSETYPE                                     | 8         |
| 1.6 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA                     | 9         |
| 1.6.1 Általános technikai adatok                         | 9         |
| 1.6.2 Erőforrások                                        | 9         |
| 1.6.3 HTTP státuszkódok                                  | 10        |
| 1.6.4 Tömörítés és méretkorlát                           | 10        |
| 1.6.5 Válaszidő, timeout                                 | 10        |
| 1.7 AZ API SÉMALEÍRÓ FŐBB ELEMEI                         | 10        |
| <b>2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA</b> | <b>12</b> |
| 2.1 ÜZLETI OPERÁCIÓK                                     | 12        |
| 2.1.1 Az /auth/token operáció                            | 12        |
| 2.1.2 A /receipt/list operáció                           | 16        |
| 2.1.3 A /receipt/create operáció                         | 20        |
| 2.1.4 A /receipt/detail operáció                         | 24        |
| 2.1.5 A /receipt/modify operáció                         | 28        |
| 2.1.6 A /receipt/invalidate operáció                     | 30        |
| 2.1.7 A /issuing-software/create operáció                | 31        |
| 2.1.8 Az /issuing-software/list operáció                 | 32        |
| 2.1.9 A /vat-category/list operáció                      | 33        |
| 2.1.10 A /currency/list operáció                         | 34        |
| <b>3 HIBAKEZELÉS</b>                                     | <b>36</b> |
| 3.1 HIBAÜZENETEK FELÉPÍTÉSE                              | 36        |
| 3.1.1 Technikai hibaüzenetek                             | 36        |
| 3.1.2 Üzleti hibaüzenetek                                | 37        |
| 3.1.3 XSD validációs hibaüzenetek                        | 37        |
| 3.2 HIBAKÓDOK LISTÁJA                                    | 38        |
| <b>4 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI</b>                       | <b>40</b> |
| 4.1 FELHASZNÁLÓI TESZTKÖRNYEZET                          | 40        |
| 4.2 ÉLES KÖRNYEZET                                       | 40        |
| <b>5 ÜZENET XML PÉLDÁK</b>                               | <b>41</b> |
| 5.1 AUTHTOKEN                                            | 41        |
| 5.2 CREATERECEIPT                                        | 42        |
| 5.3 RECEIPTLIST                                          | 43        |
| 5.4 RECEIPTDETAIL                                        | 44        |
| 5.5 MODIFYRECEIPT                                        | 46        |
| 5.6 INVALIDATERECEIPT                                    | 47        |
| 5.7 CREATEISSUINGSOFTWARE                                | 47        |
| 5.8 ISSUINGSOFTWARELIST                                  | 48        |
| 5.9 VATCATEGORY                                          | 48        |
| 5.10 CURRENCY                                            | 49        |

## Kifejezések, rövidítések

| Kifejezés                   | Leírás                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adózó                       | Az a Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, aki, vagy amely a jogszabályok alapján az online nyugta-adatszolgáltatásra kötelezett.                                                                                                 |
| Adatszolgáltató             | Az a természetes vagy jogi személy, aki az adózó adatszolgáltatási kötelezettségét ténylegesen teljesíti. Lehet maga az adózó, annak az Áfa tv. szerinti meghatalmazottja.                                                                |
| Aláírókulcs                 | Jelen dokumentum értelmében egy karaktersorozat, mely segítségével más karakter vagy jelsorozat kiegészítésre, "aláírásra" kerül.                                                                                                         |
| API                         | Alkalmazásprogramozási interfész.                                                                                                                                                                                                         |
| Áfa tv.                     | Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.                                                                                                                                                                             |
| Módosító okirat (módosítás) | Az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, kétséget kizáróan az adott eredeti nyugtára hivatkozó, annak adattartalmát módosító vagy érvénytelenítő okirat.                                                             |
| NAV                         | Nemzeti Adó- és Vámhivatal.                                                                                                                                                                                                               |
| Nyugta kiállító szoftver    | Az Adatszolgáltató által használt szoftver vagy szoftverek csoportja, amely az adózó, mint a termék vagy szolgáltatás szállítója érdekében a nyugták kiállítását elvégzi, ezzel együtt a jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíti. |
| Operáció                    | Azon informatikai eljárások, szolgáltatások, amelyek a meghívhatók a kijánlott REST webszolgáltatáson keresztül                                                                                                                           |
| REST                        | Representational state transfer (REST) vagy másnéven RESTful webszolgáltatás.                                                                                                                                                             |
| Technikai felhasználó       | A REST API-n keresztül történő adatszolgáltatáshoz szükséges user, melyet az Elsődleges felhasználó hozhat létre a NAV Felhasználókezelő rendszerében.                                                                                    |
| Token                       | Adatszolgáltatás teljesítéséhez használatos egyszeri jegy.                                                                                                                                                                                |
| XML                         | Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (eXtensible Markup Language, W3C standard <a href="https://www.w3.org/TR/xml/">https://www.w3.org/TR/xml/</a> ).                                                                                              |
| XSD                         | XML -séma definíciós fájl (XML Schema Definition, W3C standard <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/">https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/</a> ).                                                                                 |
| Végpont                     | Olyan elérési út, amelyen keresztül az operáció által nyújtott szolgáltatás elérhető.                                                                                                                                                     |
| Webszolgáltatás             | Alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.                                                                                                                                                          |

## Dokumentum történet

| Dátum       | Szerző | Verzió | Változtatás                                                                      |
|-------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.07.01. | NAV    | 1.0    | Első publikált változat                                                          |
| 2026.08.25. | NAV    | 1.2    | lásd alább                                                                       |
| 2026.08.31. | NAV    | 1.3    | Engedélyezett karakterek módosítása a Kezdő nyugtasorszám (serialNumber) mezőnél |
|             |        |        |                                                                                  |
|             |        |        |                                                                                  |

### Változásnapló

#### v1.3

Engedélyezett karakterek módosítása a Kezdő nyugtasorszám (serialNumber) mezőnél. Új reguláris kifejezés:

`[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\]([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\])*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúü0-9_/\-\\]?`

Ennek jelentése:

- a magyar ábécé kis- és nagybetűit, beleértve az ékezetes karaktereket is,
- a számjegyeket 0–9,
- a kötőjelet -,
- az alávonást \_,
- a jobbra dőlő perjelet /,
- a balra dőlő perjelet \,
- valamint a normál szóközt.

A szóköz csak az értéken belül szerepelhet, az érték első és utolsó karaktere nem lehet szóköz.

Nem megengedett a tabulátor, sortörés, nem törő szóköz és egyéb rejtett vagy vezérlő karakter. Szintén nem megengedettek az olyan speciális karakterek, mint például a #, @, ., ,, , , ; , +, =.

Token kérés példa namespace javítása

#### v1.2

- Teszt és éles végpontok
- Auth token igénylésének és felhasználásának pontosítása
- requestSignature értékének számításának leírása
- CreateReceiptResponse és a ModifyReceiptResponse kiegészítése ID értékkel
- Adatjavítás egyszerűsítése: nem szükséges módosítás előtt érvénytelenítés
- Érvénytelenített adatszolgáltatás nem módosítható validáció bevezetése
- EPGP0009 hibakód bevezetése
- ÁFA adatok lekérdezésének kiegészítése validFrom és validTo értékkel
- példaüzenetek frissítése és kiegészítése

## BEVEZETÉS

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján az adóalany a nyugta, nyugtával egy tekintet alá eső okirat - kivéve a pénztárgéppel kiállított nyugtákat, az e-nyugtákat, és az e-pénztárgéppel kiállított nyugtával egy tekintet alá eső okiratokat - Áfa törvény szerinti adattartalmáról a kibocsátást követő 3 naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség – nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugták mellett – kiterjed a számítógéppel előállított nyugták, nyugtával egy tekintet alá eső okiratok (módosító és érvénytelenítő bizonylatok) adataira is. A számítógéppel előállított nyugták adatainak beküldését a nyugta kiállító szoftverek automatikusan, egy erre szolgáló gépi interfész segítségével is elvégezhetik.

### Cél

A dokumentum célja a nyugta-adatszolgáltatás gépi interfész üzleti funkcionalitásaiért felelős /receipt-if szolgáltatás működésének, illetve az általa használt XML üzenetstruktúrájának bemutatása, valamint az adatküldő programok interfészhez történő integrációjának támogatása.

Jelen dokumentum a következő sémaleírók üzleti és műszaki tartalmát foglalja magába.

| Séma        | Tartalom                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| common.xsd  | Általános, NAV kommunikációt leíró típusok, katalógus elemek és primitívek |
| receipt.xsd | Nyugta-adatszolgáltatási interfész operációi és specifikus adattípusai     |

A receipt sémaleíróra vonatkozó szabályok a „**NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE**” fejezetben találhatók meg.

### Adózókra vonatkozó használati követelmények

- 1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes adószámmal kell rendelkeznie. Az adózónál képviselői joggal rendelkező személynek, vagy a nevében eljáró meghatalmazottnak be kell tudnia jelentkezni a NAV Felhasználókezelő rendszerbe, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével.
- 2) A nyugta-adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia a NAV Felhasználókezelő rendszerben. A technikai felhasználóhoz a nyugtaadat-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges jogosultságot kell beállítani. Az interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.
- 3) A technikai felhasználó számára aláírókulcsot és cserekulcsot kell generáltatni a NAV Felhasználókezelő rendszeren keresztül. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerveroldali elkódolásához és a kliensoldali dekódolásához szükséges.

### A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák

- HTTPS – Biztonságos HTTP
- Webservice - Webszolgáltatás

- WADL – Webalkalmazás Leíró Nyelv
- REST API – Adatszolgáltatáshoz szükséges REST interfész
- XML – Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
- Kódolási és titkosítási algoritmusok

### Nyugta kiállító szoftverre vonatkozó technikai követelmények

A nyugta-adatszolgáltatási interfészt minden olyan nyugta kiállító szoftver használhatja, amely képes a specifikációban leírt HTTP üzenetet elküldeni, és a sémának megfelelő XML-t összeállítani. Minden adatszolgáltatás során a számlaadatok mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is el kell küldeni. A nyugta kiállító szoftver szabadon dönthet a technikai megvalósítás módjáról.

A nyugta kiállító szoftver a sikeres autentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmus(oka)t kell implementálnia:

- SHA3-512 encode (RFC6234)

## 1 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE

A nyugta-adatszolgáltatás interfész a következő operációkat implementálja.

- `/auth/token`: a rendszer használatához szükséges hozzáférési token igénylésére szolgáló operáció
- `/receipt/list`: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- `/receipt/create`: a nyugta-adatszolgáltatás beküldésre szolgáló operáció, ezen keresztül van lehetőség számítógépes nyugták és módosító okiratok adatait beküldeni a NAV-nak
- `/receipt/detail`: egy nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalmú lekérdezésére szolgáló operáció, az adatszolgáltatás azonosítója alapján
- `/receipt/modify`: a korábban beküldött nyugta-adatszolgáltatások módosítására szolgáló operáció
- `/receipt/invalidate`: egy korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésének beküldésére szolgáló operáció
- `/issuing-software/create`: az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiadásához használt nyugta kiállító szoftver létrehozására szolgáló operáció
- `/issuing-software/list`: a korábban felvett nyugta kiállító szoftverek listájának lekérdezésére szolgáló operáció
- `/vat-category/list`: a rendszerben aktuálisan szereplő ÁFA kulcsok lekérdezésére szolgáló operáció
- `/currency/list`: a rendszerben aktuálisan szereplő pénznemek lekérdezésére szolgáló operáció

Az egyes operációk részletes működéséről, kérés-válasz struktúrájáról az „Üzleti operációk” fejezet tartalmaz információkat.

### 1.1 A nyugta-adatszolgáltatás folyamata

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózó technikai felhasználójával a nyugta kiállító szoftvernek adatszolgáltatási tokent kell igényelnie az erre szolgáló `/auth/token` végponton.



| Tag               | Típus       | Kötelező | Tartalma                        |
|-------------------|-------------|----------|---------------------------------|
| context/requestId | xs:string   | igen     | A kérés technikai azonosítója   |
| context/timestamp | xs:dateTime | igen     | A kérés hívás kliens időpontja. |

## Facetek és leírók


| Tag               | SimpleType                        | Pattern                                                                                                               | Enum | Notes |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| context/requestId | ntcaType:UuidType                 | "([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}" | -    | -     |
| context/timestamp | ntcaType:GenericTimestampNanoType | "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"                                                                    | -    | -     |

## Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A requestId a kérés azonosítója. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. Az egyediségre minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a kérés beküldésének időpontja a kliens órája szerint. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

## 1.5 BaseResponseType

Minden response element kötelező része a BaseResponseType. A komplex típus a common.xsd-ből származik. A típus egy context és egy resultCode elemet tartalmaz. A context magában foglalja a kérés azonosítóját és a hívás időbélyegét.

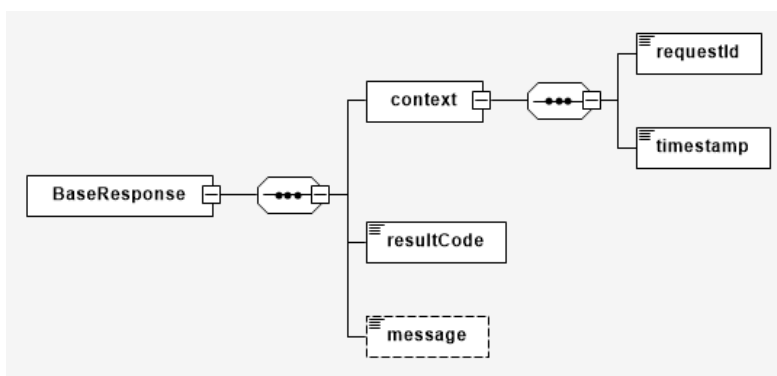

| Tag               | Típus       | Kötelező | Tartalma                                         |
|-------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|
| context/requestId | xs:string   | igen     | A válaszhoz tartozó kérés technikai azonosítója. |
| context/timestamp | xs:dateTime | igen     | A hívás kliens időpontja.                        |
| resultCode        | xs:string   | igen     | Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.   |
| message           | xs:string   | nem      | Válasz üzenete. Success resultCode esetén nincs. |



## Facetek és leírók

| Tag               | SimpleType                        | Pattern                                                                                                               | Enum                             | Notes |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| context/requestId | ntcaType:UuidType                 | "([0-9] [a-f] [A-F]){8}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){4}-([0-9] [a-f] [A-F]){12}" | -                                | -     |
| context/timestamp | ntcaType:GenericTimestampNanoType | "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,9})?Z"                                                                    | -                                | -     |
| resultCode        | ntcaService:ResultCodeType        | -                                                                                                                     | ERROR<br>WARN<br>INFO<br>SUCCESS | -     |

### Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A válasz requestId mezőjében kerül visszaadásra, amit a kérésben a kliens megadott. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak az adott adózó vonatkozásában kéreseként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton.
- 2) A timestamp a hívás időpontja. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

## 1.6 A szolgáltatás technikai leírása

A nyugta-adatszolgáltatási szolgáltatás egy RESTful típusú állapotatlan (stateless) webszerviz. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

### 1.6.1 Általános technikai adatok

A szolgáltatásnak HTTP POST metódussal kell a body-ban a megfelelő XML kérést elküldeni, melyre a szerver a response body-ban XML-t ad vissza.

A kérésben az elvégzendő műveletet a hívó a megfelelő végpont címezésével és a megfelelő struktúrájú XML összeállításával definiálja. A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti XML választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

#### Context root:

/receipt-if

#### XSD:

common.xsd  
receipt.xsd

Az általános elemek definíciója a common.xsd-ben található.

A kommunikációhoz használt elemek definíciója és a nyugta-adatszolgáltatások üzleti modellje a receipt sémaleíróban található.

### 1.6.2 Erőforrások

/auth/token  
/receipt/list

/receipt/create  
/receipt/detail  
/receipt/modify  
/receipt/invalidate  
/issuing-software/create  
/issuing-software/list  
/vat-category/list  
/currency/list

### 1.6.3 HTTP státuskódok

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad. Ez azt jelzi, hogy a kérés formázása informatikai tekintetben megfelelő volt, és a megfogalmazott kérés tartalmán az üzleti végrehajtás sikeresen lefutott.

Helytelen kérések esetén a 3. fejezetben felsorolt hibakódok érkeznek vissza válaszként.

### 1.6.4 Tömörítés és méretkorlát

A szolgáltatásnak küldött HTTP POST üzenet mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot egyik operációban sem. Ha a beküldött XML mérete meghaladja a szerveroldali toleranciát, az adott kérés feldolgozása technikai hibával eldobásra kerül.

### 1.6.5 Válaszidő, timeout

A szerver jellemzően 200ms alatti válaszidőkkel szolgál ki.

A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms.

## 1.7 Az API sémaleíró főbb elemei

A felsorolt element node-ok a szolgáltatás fontosabb és összetettebb csomópontjai. Jellemzően több atomi elemet és complex type node-ot tartalmaznak magukon belül.

### Request elemek

AuthTokenRequest - a POST /auth/token REST operáció kérésének root elementje  
ReceiptListRequest – a POST /receipt/list REST operáció kérésének root elementje  
CreateReceiptRequest - a POST /receipt/create REST operáció kérésének root elementje  
ReceiptDetailRequest - a POST /receipt/detail REST operáció kérésének root elementje  
ModifyReceiptRequest – a POST /receipt/modify REST operáció kérésének root elementje  
InvalidateReceiptRequest - a POST /receipt/invalidate REST operáció kérésének root elementje  
CreateIssuingSoftwareRequest – a POST /issuing-software/create REST operáció kérésének root elementje  
IssuingSoftwareListRequest – a POST /issuing-software/list REST operáció kérésének root elementje  
VatCategoryRequest – a POST /vat-category/list REST operáció kérésének root elementje  
CurrencyRequest – a POST /currency/list REST operáció kérésének root elementje

### Response elemek

AuthTokenResponse - a POST /auth/token REST operáció válaszának root elementje  
ReceiptListResponse – a POST /receipt/list REST operáció válaszának root elementje  
CreateReceiptResponse - a POST /receipt/create REST operáció válaszának root elementje

---

ReceiptDetailResponse - a POST /receipt/detail REST operáció válaszána root elementje

ModifyReceiptResponse – a POST /receipt/modify REST operáció válaszána root elementje

InvalidateReceiptResponse - a POST /receipt/invalidate REST operáció válaszána root elementje

CreateIssuingSoftwareResponse – a POST /issuing-software/create REST operáció válaszána root elementje

IssuingSoftwareListResponse – a POST /issuing-software/list REST operáció válaszána root elementje

VatCategoryResponse – a POST /vat-category/list REST operáció válaszána root elementje

CurrencyResponse – a POST /currency/list REST operáció válaszána root elementje

---

## 2 NYUGTA-ADATSZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA

---

Jelen fejezetben a nyugta-adatszolgáltatás interfész funkcionalitásait megvalósító /receipt szolgáltatás technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elemek bemutatása található.

### 2.1 Üzleti operációk

#### 2.1.1 Az /auth/token operáció


Az /auth/token operáció segítségével a rendszer validálja a felhasználó által a NAV Felhasználókezelő felületen megigényelt hozzáférési adatokat. Sikeres validáció esetén válaszban elküldésre kerül az adatszolgáltatási interfész használatára feljogosító autentikációs token. A funkció lehetővé teszi a szolgáltatások elérésének előzetes ellenőrzését és a jogosulatlan hozzáférések kiküszöbölését.

##### 2.1.1.1 AuthTokenRequest

Az /auth/token operáció kérésének struktúrája a 2.0/common/authservice sémában található LegacyAuthRequestType típusból áll.

#### **Figyelem!**

Ennél az operációnál a LegacyAuthRequestType típus szülője a 2.0/common/service névtérben található LegacyBaseRequestType típus, ami eltér a többi végpontnál használt és fentebb bemutatott BaseRequestType típustól. A használandó tag nevek, típusok és megszorítások a kép alatti táblázatban vannak felsorolva.

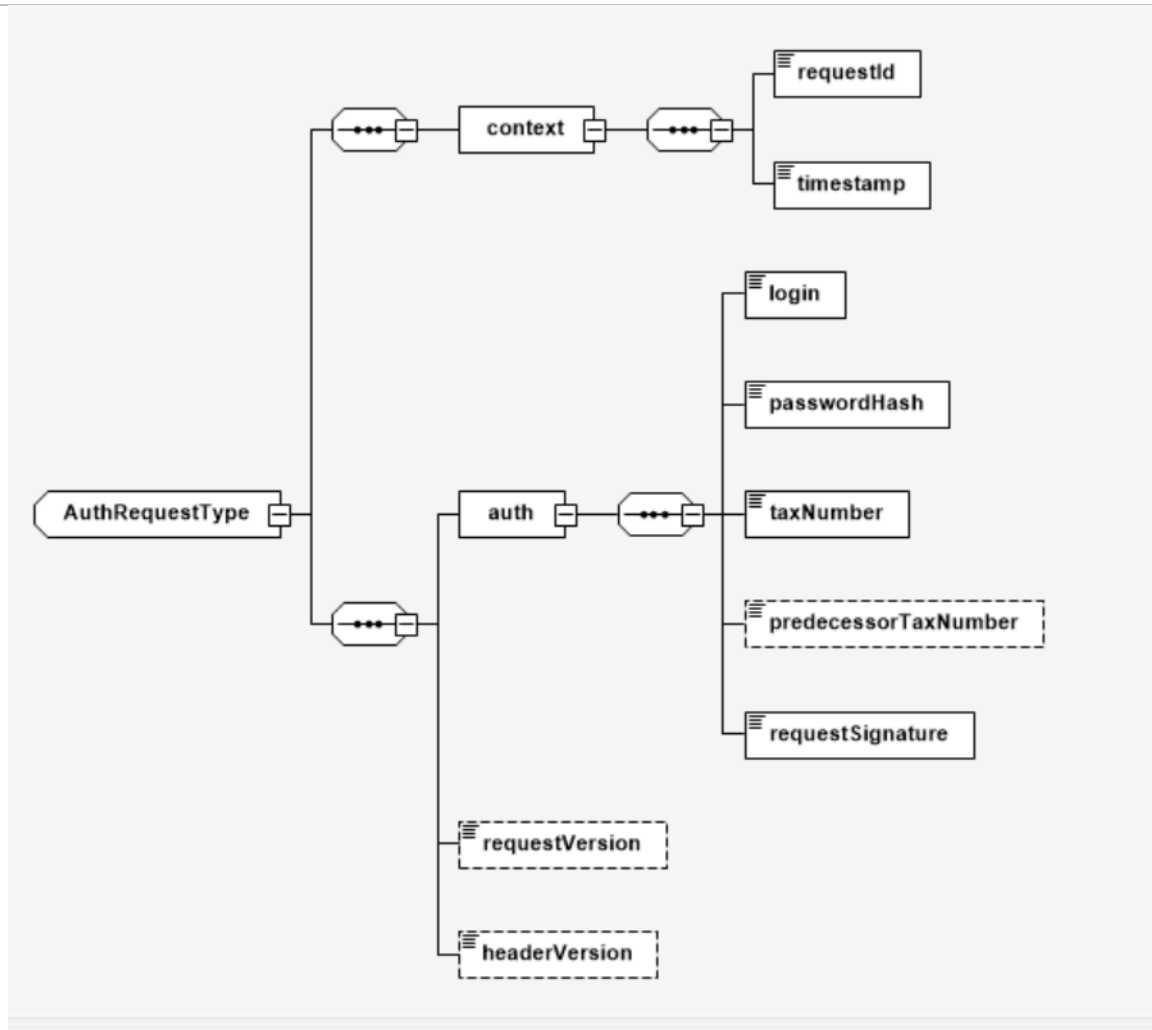

| Tag                       | Típus          | Kötelező | Tartalma                                                                                    |
|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| context/requestId         | xs:string      | igen     | A hívás azonosítója, elvárt hogy kliens oldalon egyedi legyen.                              |
| context/timestamp         | xs:datetime    | igen     | A hívás kliens időpontja.                                                                   |
| auth/login                | xs:string      | igen     | A technikai felhasználó login neve                                                          |
| auth/passwordHash         | xs:complexType | igen     | A technikai felhasználó jelszavának hash értéke                                             |
| auth/taxNumber            | xs:string      | igen     | A rendszerben regisztrált adózó adószáma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik |
| auth/predecessorTaxNumber | xs:string      | nem      | A jogelőd adószáma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik                       |
| auth/requestSignature     | xs:complexType | igen     | A kérés aláírásának hash értéke                                                             |
| requestVersion            | xs:string      | nem      | A kérés/válasz verziószáma                                                                  |

| Tag           | Típus     | Kötelező | Tartalma             |
|---------------|-----------|----------|----------------------|
| headerVersion | xs:string | nem      | A header verziószáma |

## Facetek és leírók

| Tag                       | SimpleType                          | Pattern                                                         | Enum | Notes |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|
| context/requestId         | ntcaString:AtomicStringType30       | pattern: "[+a-zA-Z0-9_]{1,30}"<br>minlength: 1<br>maxlength: 30 |      |       |
| context/timestamp         | ntcaType:GenericTimestampMilliType  | pattern: "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z"     |      |       |
| auth/login                | ntcaString:SimpleText50NotBlankType | ".*[^\s].*"                                                     | -    | -     |
| auth/passwordHash         | NTCA/2.0/common/type:CryptoType     | ".*[^\s].*"                                                     | -    | -     |
| auth/taxNumber            | ntcaCustomer:TaxpayerIdType         | "[0-9]{8}"                                                      | -    | -     |
| auth/predecessorTaxNumber | ntcaCustomer:TaxpayerIdType         | "[0-9]{8}"                                                      | -    | -     |
| auth/requestSignature     | NTCA/2.0/common/type:CryptoType     | ".*[^\s].*"                                                     | -    | -     |
| requestVersion            | ntcaString:AtomicStringType15       | minlength: 1<br>maxlength: 15                                   | -    | -     |
| headerVersion             | ntcaString:AtomicStringType15       | minlength: 1<br>maxlength: 15                                   | -    | -     |

### Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A login az adatszolgáltatást végző technikai felhasználó bejelentkezési neve.
- 2) A passwordHash a technikai felhasználó jelszavának **nagybetűs** SHA3-512 hash értéke.
- 3) A taxNumber az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszáma, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 4) A requestSignature az autentikációs kérés aláírásának SHA3-512 hash értéke. Kiszámítása a felsorolás végén található leírás alapján történik.
- 5) A requestVersion a kérés/válasz verziószáma, hogy a hívó melyik interfész verzió szerint küld adatot és várja a választ. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.
- 6) A headerVersion a fejléc verziószámát jelöli. A mezőben megadott érték minimum 1 és maximum 15 karakter hosszú lehet.
- 7) A predecessorTaxNumber amennyiben megadásra kerül, akkor validálásra kerül, hogy a taxNumber tagben megadott adózóval jogelőd viszonyban áll-e. A jogelőd viszony rekurzívan kerül ellenőrzésre, közvetett jogelőd megadása is elfogadott.

A requestSignature egyenlő a parciális hitelesítés SHA3-512 hash értékével, amelyet a következő értékek összefűzéséből lehet megállapítani:

- a requestId értéke
- a timestamp tag értéke yyyyMMddHHmmss maszkkal, UTC időben
- a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke

Az így és sorrendben konkatenált string nagybetűs SHA3-512 hash eredménye lesz a requestSignature értéke. A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512.

A helyes kliensoldali requestSignature előállításához a helyi időt UTC időre kell konvertálni. Ez úgy tehető meg, hogy a kliensnél érvényes időzóna szerinti helyi idő értékéhez hozzá kell adni vagy ki kell vonni annyi egész órát, amennyivel az időzóna az UTC középidejtől eltér. Amelyik időzónában van téli/nyári időszámítás, ott a kivonásnál/összeadásnál erre is figyelni kell.

Egy fiktív példa request adatai:

- requestId: DPrHL3Tr6djsrPt
- timestamp: 2026-08-24T06:50:53.000Z
- a technikai felhasználó aláírókulcsa: ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S

A teljes requestSignature alapja így:


DPrHL3Tr6djsrPt20260824065053ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S

A requestSignature értéke SHA3-512 hashelést és nagybetűsítést követően:

2FD464BE4D01BE6BB72A30E9AD864BB433D3D253BEFA9FA921316075A1341844567CFBC  
7CBAEB9E20E4723F583DB8962F46054F928FB203EFC6467B77B969625

### 2.1.1.2 AuthTokenResponse

Az /auth/token operáció válasza az AuthTokenResponseType típusból áll. Az AuthTokenResponseType típus tartalmazza a visszakapott tokent és annak lejáratát, emellett a AuthResponseType elemei találhatóak meg mellette.

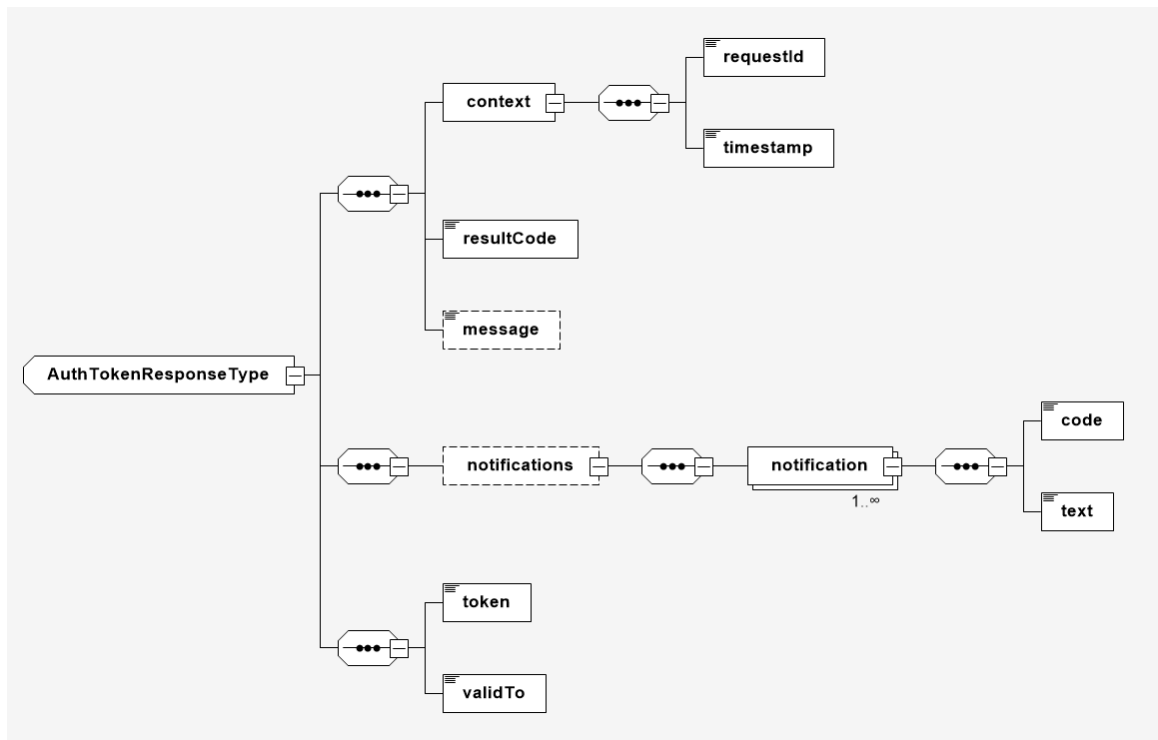

| Tag                             | Típus                     | Kötelező | Tartalma                           |
|---------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|
| notifications                   | ntcaAuth:NotificationType | nem      | Értesítések listája                |
| notifications/notification      | ntcaAuth:NotificationType | igen*    | Értesítés elem                     |
| notifications/notification/code | xs:string                 | igen*    | Értesítési kód                     |
| notifications/notification/text | xs:string                 | igen*    | Értesítési szöveg                  |
| token                           | xs:string                 | igen     | A visszakapott autentikációs token |
| validTo                         | xs:datetime               | igen     | A token érvényességi ideje         |

\* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő notifications elemen belül kötelező.

## Facetek és leírók

| Tag                             | SimpleType                                | Pattern                                              | Enum | Notes                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| notifications                   | -                                         | minOccurs: 0                                         | -    | -                                                                 |
| notifications/notification      | -                                         | minOccurs: 1<br>maxOccurs: unbounded                 | -    | Csak akkor kötelező, ha az üzenetben szerepel notifications elem. |
| notifications/notification/code | ntcaString:SimpleText100<br>NotBlankType  | pattern: ".*[^\s].*" minlength: 1<br>maxlength: 100  | -    | -                                                                 |
| notifications/notification/text | ntcaString:SimpleText1024<br>NotBlankType | pattern: ".*[^\s].*" minlength: 1<br>maxlength: 1024 | -    | -                                                                 |
| token                           | ntcaString:AtomicStringType600            | nillable:true<br>minlength: 1<br>maxlenghtgh: 600    | -    | -                                                                 |
| validTo                         | ntcaType:GenericTimestampMilliType        | nillable:true                                        | -    | -                                                                 |

## Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A token az autentikációt végző felhasználókezelő szolgáltatástól visszakapott digitális kulcs, amelynek segítségével a technikai felhasználó hozzáfér az adatszolgáltatási operációkhoz.
- 2) A notification csomópontot a NAV a jövőben egyéb, API hívásokban értelmezhető tájékoztató üzenetek közlésére fogja használni, kulcs-érték struktúrában.
- 3) A validTo a visszakapott autentikációs token érvényességi ideje.
- 4)


### 2.1.2 A /receipt/list operáció

A /receipt/list operáció a rendszerben a lekérdezett törzsszámhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatszolgáltatások lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatások alapadatait, státuszát és azonosítóját. A funkció lehetővé teszi a külső rendszerek számára az elérhető adatszolgáltatások áttekintését és kiválasztását.



### 2.1.2.1 ReceiptListRequest

A /receipt/list operáció kérésének struktúráját a ReceiptListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

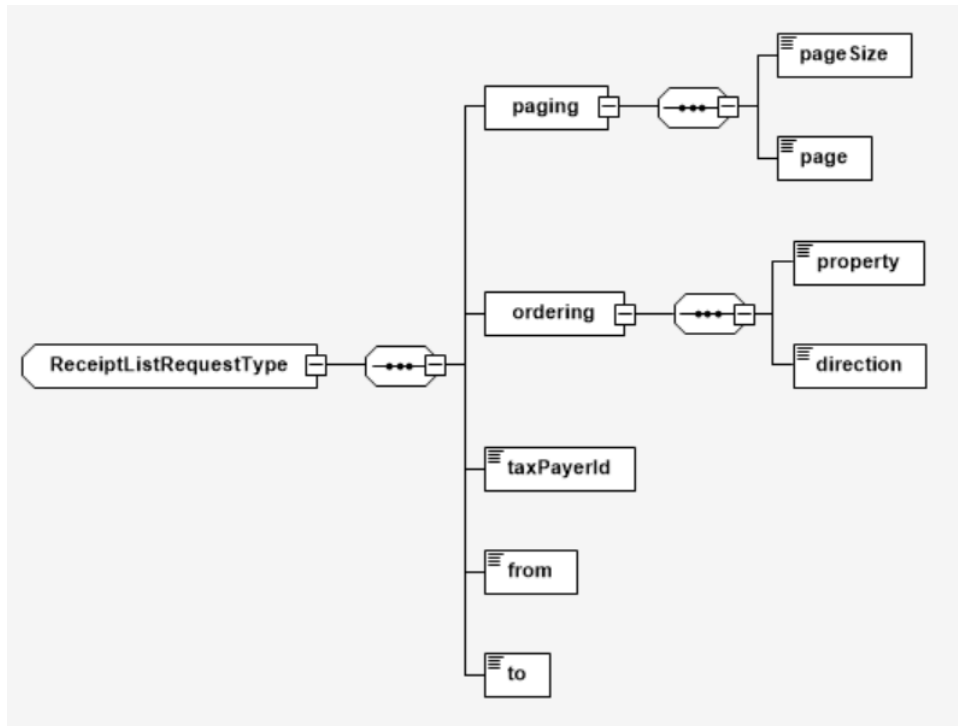

| Tag                | Típus     | Kötelező | Tartalma                                   |
|--------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|
| paging/pageSize    | xs:int    | igen     | Lekérdezett rekordok száma oldalanként     |
| paging/page        | xs:long   | igen     | Adott lap száma (1-től kezdődően)          |
| ordering/property  | xs:string | igen     | Rendezési oszlop neve                      |
| ordering/direction | xs:string | igen     | A rendezés sorrendje                       |
| taxPayerId         | xs:string | igen     | A lekérdezés alapját képező adózó adószáma |
| from               | xs:date   | igen     | A lekérdezett időszak kezdete              |
| to                 | xs:date   | igen     | A lekérdezett időszak vége                 |

#### Facetek és leírók

| Tag               | SimpleType                      | Pattern                                                | Enum                                                   | Notes |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| paging/pageSize   | ntcaPaging:PageSizeType         | minInclusive: 1<br>maxInclusive: 100<br>totalDigits: 3 | -                                                      | -     |
| paging/page       | ntcaPaging:PageNumberType       | minInclusive: 1                                        | -                                                      | -     |
| ordering/property | ReceiptListOrderingPropertyEnum |                                                        | ID<br>APPLICABLE_DATE<br>CREATED_DATE<br>SERIAL_NUMBER | -     |

| Tag                | SimpleType                  | Pattern             | Enum                                                                        | Notes |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    |                             |                     | NUM_SALE_DOC<br>NUM_MODIFY_DOC<br>TOTAL<br>TOTAL_IN_FT<br>STATE<br>SOFTWARE |       |
| ordering/direction | ntcaPaging: OrderByType     | -                   | ASC<br>DESC                                                                 | -     |
| taxPayerId         | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"          | -                                                                           | -     |
| from               | ntcaType:GenericDateType    | "\d{4}-\d{2}-\d{2}" | -                                                                           | -     |
| to                 | ntcaType:GenericDateType    | "\d{4}-\d{2}-\d{2}" | -                                                                           | -     |


### Leírás és kapcsolódó követelmények

A nyugta-adatszolgáltatások listájának lekérdezése lapozható és rendezhető formában lehetséges. A lapozási paramétereket a „pageSize” és „page” mezőkben, a rendezési feltételeket pedig a „property” és „direction” mezőkben kell megadni.

A lekérdezési időszak megadásánál a „from” mezőben kell szerepeltetni az időszak kezdetét, míg a „to” mezőben az időszak végét. A végdátum nem lehet korábbi, mint a kezdő dátum.

#### 2.1.2.2 ReceiptListResponse

A /receipt/list operáció válaszában a ReceiptListResponse elem tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

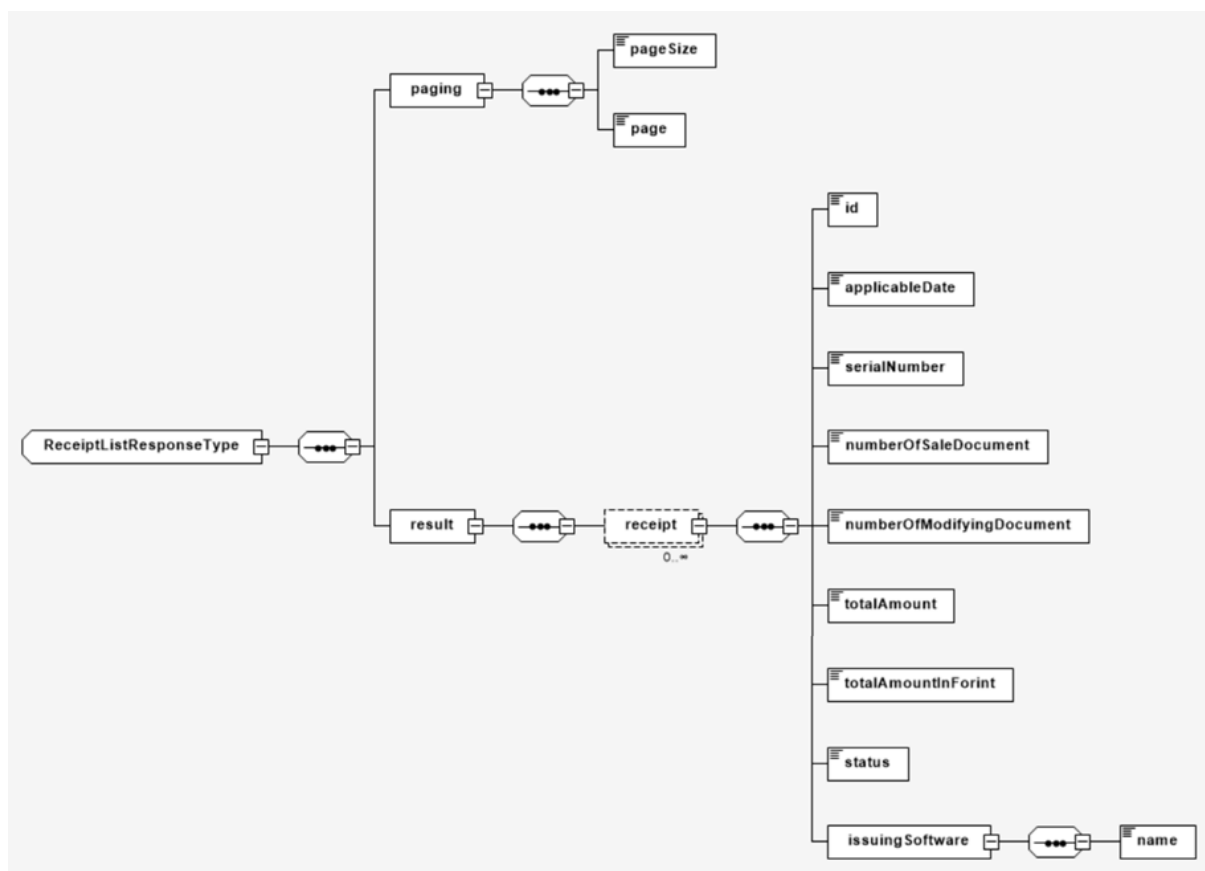

| Tag                                      | Típus           | Kötelező | Tartalma                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| paging/pageSize                          | xs:int          | igen     | Lekérdezett rekordok száma oldalanként                                            |
| paging/page                              | xs:long         | igen     | Adott lap száma (1-től kezdődően)                                                 |
| paging/totalRowCount                     | xs:long         | igen     | A válaszban visszakapott össz sorok száma                                         |
| result/receipt                           | ReceiptListItem | nem      | Rögzített nyugta-adatszolgáltatások                                               |
| result/receipt/id                        | xs:string       | igen*    | A nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója                                      |
| result/receipt/applicableDate            | xs:date         | igen*    | Az adatszolgáltatás tárgynapja                                                    |
| result/receipt/serialNumber              | xs:string       | igen*    | Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám                              |
| result/receipt/numberOfSaleDocument      | xs:int          | igen*    | Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták darabszáma                                |
| result/receipt/numberOfModifyingDocument | xs:int          | igen*    | Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszáma |
| result/receipt/totalAmount               | xs:decimal      | igen*    | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke az eredeti bizonylaton szereplő pénznemben  |
| result/receipt/totalAmountInForint       | xs:decimal      | igen*    | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban                                   |
| result/receipt/status                    | xs:string       | igen*    | Az adatszolgáltatás státusza                                                      |
| result/receipt/issuingSoftware/name      | xs:string       | igen*    | A nyugta kiállító szoftver neve                                                   |

\* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő result/receipt elemen belül kötelező.

## Facetek és leírók

| Tag                  | SimpleType                | Pattern                                                                 | Enum | Notes                                        |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| paging/pageSize      | ntcaPaging:PageSizeType   | minInclusive: 1<br>maxInclusive: 100<br>totalDigits: 3                  | -    | -                                            |
| paging/page          | ntcaPaging:PageNumberType | minInclusive: 1                                                         | -    | -                                            |
| paging/totalRowCount | -                         | -                                                                       | -    | -                                            |
| result/receipt       | -                         | minOccurs: 0<br>maxOccurs: unbounded                                    | -    | Üres lista esetén nem szerepel az üzenetben. |
| result/receipt/id    | ReceiptIdentifierType     | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_" | -    | -                                            |


| Tag                                      | SimpleType               | Pattern                                                                                                               | Enum                    | Notes |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| result/receipt/applicableDate            | ntcaType:GenericDateType | "\d{4}-\d{2}-\d{2}"                                                                                                   | -                       | -     |
| result/receipt/serialNumber              | ReceiptSerialNumberType  | pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúüű0-9/_\-\ ]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÜűáéíóöőúüű0-9/_\-\ ])?"<br>minLength: 1<br>maxLength: 50 | -                       | -     |
| result/receipt/numberOfSaleDocument      | CountType                | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999                                                                              | -                       | -     |
| result/receipt/numberOfModifyingDocument | CountType                | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999                                                                              | -                       | -     |
| result/receipt/totalAmount               | FixedDecimal212Type      | minInclusive: -999999999999999999.99<br>maxInclusive: 999999999999999999.99<br>fractionDigits: 2                      | -                       | -     |
| result/receipt/totalAmountInF forint     | ForintValueType          | fractionDigits: 0                                                                                                     | -                       | -     |
| result/receipt/status                    | ReceiptStatusEnum        | -                                                                                                                     | RECORDED<br>INVALIDATED | -     |
| result/receipt/issuingSoftware/name      | IssuingSoftwareNameType  | pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜűa-záéíóöőúüű0-9.\s\-\_@+ _]"*<br>minLength: 1<br>maxLength: 100                                | -                       | -     |

### 2.1.3 A /receipt/create operáció

A /receipt/create operáció új aggregált adatszolgáltatás létrehozására szolgál a megadott adatok alapján. A rendszer a beérkező adatok validálását követően létrehozza az új rekordot és visszaadja a kérés azonosítót. Ez az a funkció, amely lehetővé teszi az adatszolgáltatások rögzítésének lehetőségét külső rendszerek számára.

#### 2.1.3.1 CreateReceiptRequest

A /receipt/create operáció kérésének struktúráját a CreateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

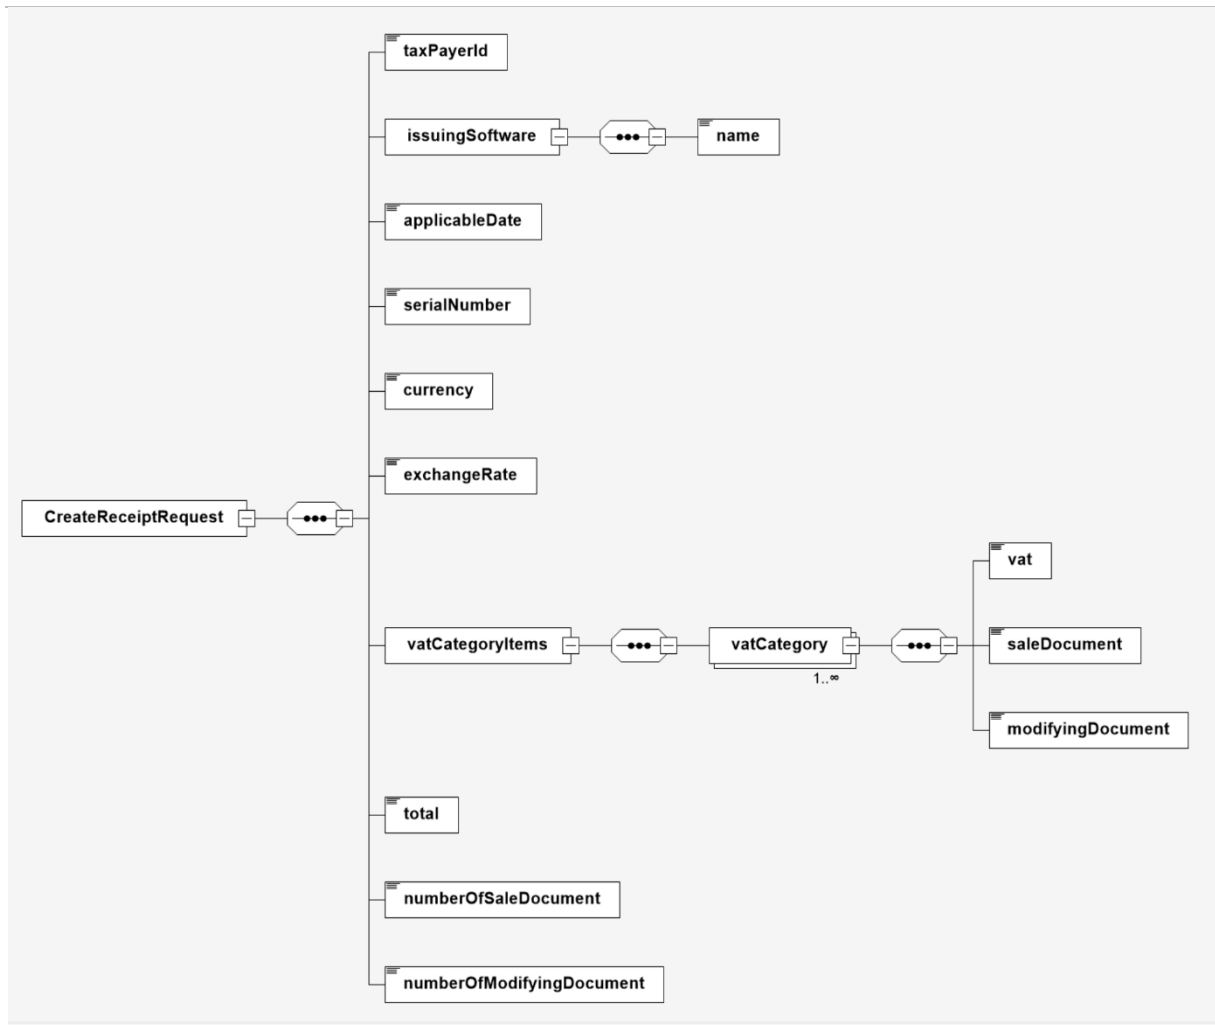

| Tag                              | Típus                     | Kötelező         | Tartalma                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taxPayerId                       | xs:string                 | igen             | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része                                                          |
| issuingSoftware/name             | xs:string                 | igen             | A nyugta kiállító szoftver neve                                                                 |
| applicableDate                   | xs:date                   | igen             | Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik                                                   |
| serialNumber                     | xs:string                 | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszáma                                           |
| currency                         | xs:string                 | igen             | Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód) |
| exchangeRate                     | xs:decimal                | igen, nullázható | Átváltási árfolyam (1 egység)                                                                   |
| vatCategoryItems/vatCategory     | ReceiptVatCategoryRowType | igen             | ÁFA kategóriák listája                                                                          |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat | xs:string                 | igen             | ÁFA kategória neve                                                                              |



| Tag                                            | Típus      | Kötelező | Tartalma                                                                              |
|------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument      | xs:decimal | igen     | Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke   |
| vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument | xs:decimal | igen     | Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke |
| total                                          | xs:decimal | igen     | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke                                                 |
| numberOfSaleDocument                           | xs:int     | igen     | Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma                                         |
| numberOfModifyingDocument                      | xs:int     | igen     | Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma          |

## Facetek és leírók

| Tag                                            | SimpleType                  | Pattern                                                                                                                                                       | Enum | Notes |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| taxPayerId                                     | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"                                                                                                                                                    | -    | -     |
| issuingSoftware/name                           | IssuingSoftwareNameType     | pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9.\s\-\@\+ ]*" minLength: 1 maxLength: 100                                                                               | -    | -     |
| applicableDate                                 | ntcaType:GenericDateType    | "d{4}-d{2}-d{2}"                                                                                                                                              | -    | -     |
| serialNumber                                   | ReceiptSerialNumberType     | pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\ ]*([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\ ]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9/_\-\ ])?" minLength: 1 maxLength: 50 | -    | -     |
| currency                                       | ntcaCustomer:CurrencyType   | "[A-Z]{3}"                                                                                                                                                    | -    | -     |
| exchangeRate                                   | ExchangeRateType            | nillable:true minInclusive value: 1 maxInclusive value: 1000 totalDigits: 9 fractionDigits: 4                                                                 | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory                   | -                           | minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded                                                                                                                             | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat               | VatCategoryNameType         | pattern: "[A-Za-z0-9aéíóöőúúúÁÉÍÓÖŐÚÚÚ% ]*" minLength: 1 maxLength: 50                                                                                        | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument      | PositiveFixedDecimal112Type | maxInclusive: 999999999.99 minInclusive:0 fractionDigits: 2                                                                                                   | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument | FixedDecimal112Type         | minInclusive: -999999999.99 maxInclusive: 999999999.99 fractionDigits: 2                                                                                      | -    | -     |
| total                                          | FixedDecimal212Type         | minInclusive: -9999999999999999.99 maxInclusive: 9999999999999999.99 fractionDigits: 2                                                                        | -    | -     |

| Tag                       | SimpleType | Pattern                                  | Enum | Notes |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|------|-------|
| numberOfSaleDocument      | CountType  | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999 | -    | -     |
| numberOfModifyingDocument | CountType  | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999 | -    | -     |


#### Leírás és kapcsolódó követelmények

1. A "taxPayerId" mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
2. A nyugta kiállító szoftver adatok alá tartozó "name" mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő nyugták kiállításához használt szoftver megnevezését. Adatszolgáltatás küldését megelőzően az itt megadott szoftver nevet rögzíteni kell a /issuing-software/create operáció segítségével (2.1.7 pont).
3. Az "applicableDate" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatás tárgynapját. A mezőben küldött datum nem lehet jövőbeli.
4. A "serialNumber" mezőben az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszámot kell küldeni.
5. A "currency" mezőben kerül küldésre az adatszolgáltatás tartalmát képező nyugtakon szereplő pénznem. Csak a /currency/list végponton kijánlott pénznemek fogadhatóak el.
6. Az "exchangeRate" mezőben kell küldeni az átváltási árfolyam értékét 1 egységre vonatkozóan, maximum 4 tizedes jegyig. Forint esetén küldhető null értékkel, vagy fix 1-es értékkel.
7. Az adatszolgáltatásban szereplő összegeket ÁFA kategóriánként szükséges összesíteni. A „VatCategoryItems” típuson belül az egyes „VatCategory” kategóriákban kell küldeni a konkrét ÁFA kategóriákra vonatkozó adatokat. A „VatCategory” alá az alábbi adatmezők tartoznak:
  - A „vat” mezőben kell küldeni az adatszolgáltatásban szereplő egyes ÁFA kategóriák megnevezését. Csak a /vat-category/list végponton felsorolt ÁFA kategóriák fogadhatóak el.
  - A „saleDocument” mezőben kell küldeni a számítógépes nyugtakon bizonylatolt értékesítések bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
  - A „modifyingDocument” mezőben kell küldeni a számítógéppel kiállított módosító és érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértékét maximum 2 tizedes jegyig. A mező negatív értéket is tartalmazhat.
8. A "total" mezőben kell küldeni az összes ÁFA kategóriában szereplő bruttó összeg szummáját. Az adatszolgáltatás összesített bruttó értéke. A benne található szám érték maximum 2 tizedes jegyet tartalmazhat. A mezőben negatív értéket is küldhető.
9. A "numberOfSaleDocument" mezőben kerül küldésre a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött számítógépes nyugták darabszáma. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.
10. A "numberOfModifyingDocument" mezőben kell küldeni a nyugta-adatszolgáltatásban beküldött módosító és érvénytelenítő bizonylatok darabszámát. A mező csak pozitív szám értéket vagy 0-t tartalmazhat.

A két darabszám mezőből az egyiknek kötelezően 0-tól eltérő értéket kell tartalmaznia.

### 2.1.3.2 CreateReceiptResponse

A /receipt/create operáció válaszában a CreateReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak az adatszolgáltatás azonosítójából (id) és a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.



| Tag | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                 |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| id  | xs:string | igen     | A létrehozott nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója |

Facetek és leírók


| Tag | SimpleType            | Pattern                                                                 | Enum | Notes |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id  | ReceiptIdentifierType | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{9}+" | -    | -     |

### 2.1.4 A /receipt/detail operáció

A /receipt/detail egy konkrét adatszolgáltatás részletes adatainak lekérdezésére használható. A válasz tartalmazza az adatszolgáltatás valamennyi releváns törzs- és részletező adatát. A funkció támogatja az adatok ellenőrzését és utólagos feldolgozását külső rendszerek számára.

#### 2.1.4.1 ReceiptDetailRequest

A /receipt/detail operáció kérésének struktúráját a ReceiptDetailRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

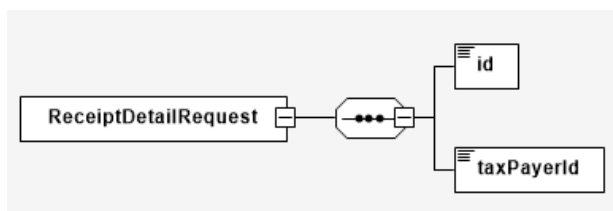

| Tag        | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                       |
|------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| id         | xs:string | igen     | A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója |
| taxPayerId | xs:string | igen     | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része                         |

Facetek és leírók




| Tag        | SimpleType                  | Pattern                                                                 | Enum | Notes |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id         | ReceiptIdentifierType       | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{8}_" | -    | -     |
| taxPayerId | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"                                                              | -    | -     |

#### Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

#### 2.1.4.2 ReceiptDetailResponse

A /receipt/detail operáció válaszában a ReceiptDetailResponse elemet tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

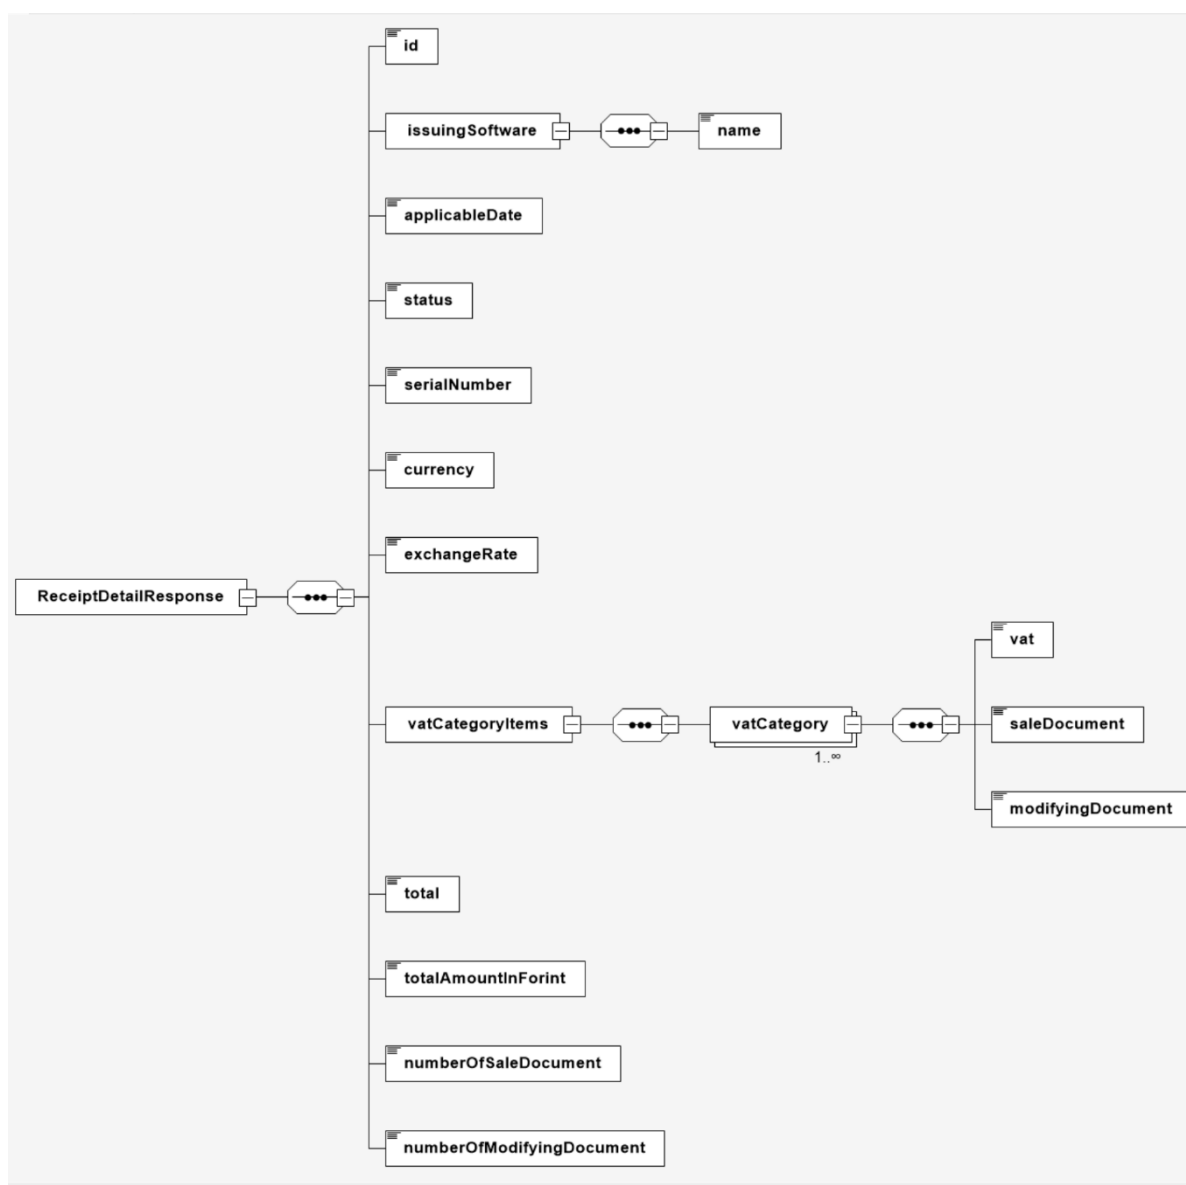

| Tag                                            | Típus                     | Kötelező         | Tartalma                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                                             | xs:string                 | igen             | A lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója                                        |
| issuingSoftware/name                           | xs:string                 | igen             | A nyugta kiállító szoftver neve                                                                 |
| applicableDate                                 | xs:date                   | igen             | Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik                                                   |
| status                                         | xs:string                 | igen             | Az adatszolgáltatás státusza                                                                    |
| serialNumber                                   | xs:string                 | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő kezdő nyugta sorszám                                            |
| currency                                       | xs:string                 | igen             | Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód) |
| exchangeRate                                   | xs:decimal                | igen, nullázható | Átváltási árfolyam (1 egység)                                                                   |
| vatCategoryItems/vatCategory                   | ReceiptVatCategoryRowType | igen             | ÁFA kategóriák listája                                                                          |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat               | xs:string                 | igen             | ÁFA kategória neve                                                                              |
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument      | xs:decimal                | igen             | Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke             |
| vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument | xs:decimal                | igen             | Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke           |
| total                                          | xs:decimal                | igen             | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke a rögzítéshez használt pénznemben.                        |
| totalAmountInForint                            | xs:decimal                | igen             | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke forintban.                                                |
| numberOfSaleDocument                           | xs:int                    | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma                                                   |
| numberOfModifyingDocument                      | xs:int                    | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma                    |

#### Facetek és leírók

| Tag | SimpleType            | Pattern                                                                 | Enum | Notes |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id  | ReceiptIdentifierType | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{9}+" | -    | -     |

| Tag                                            | SimpleType                 | Pattern                                                                                                                                                   | Enum                    | Notes |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| issuingSoftware/name                           | IssuingSoftwareNameType    | pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚűa-záéíóöőúúű0-9.\s\-\@\+ _]"*<br>minLength: 1<br>maxLength: 100                                                                    | -                       | -     |
| applicableDate                                 | ntcaType:GenericDateType   | "\d{4}-\d{2}-\d{2}"                                                                                                                                       | -                       | -     |
| status                                         | ReceiptStatusEnum          | -                                                                                                                                                         | RECORDED<br>INVALIDATED | -     |
| serialNumber                                   | ReceiptSerialNumberType    | pattern: "[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\ ]([A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\ ]*[A-Za-zÁÉÍÓÖŐÚÚűaéíóöőúúű0-9/_\-\ ])?"<br>minLength: 1<br>maxLength: 50 | -                       | -     |
| currency                                       | ntcaCustomer:CurrencyType  | "[A-Z]{3}"                                                                                                                                                | -                       | -     |
| exchangeRate                                   | ExchangeRateType           | nillable:true<br>minInclusive value: 1<br>maxInclusive: 1000<br>totalDigits: 9<br>fractionDigits: 4                                                       | -                       | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory                   | -                          | minOccurs: 1<br>maxOccurs: unbounded                                                                                                                      | -                       | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat               | VatCategoryNameType        | pattern: "[A-Za-z0-9aéíóöőúúűÁÉÍÓÖŐÚÚű%]"*<br>minLength: 1<br>maxLength: 50                                                                               | -                       | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument      | PositiveFixedDecimal12Type | fractionDigits: 2<br>minInclusive: 0<br>maxInclusive: 999999999.99                                                                                        | -                       | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument | FixedDecimal12Type         | minInclusive: -999999999.99<br>maxInclusive: 999999999.99<br>fractionDigits: 2                                                                            | -                       | -     |
| total                                          | FixedDecimal212Type        | minInclusive: -9999999999999999.99<br>maxInclusive: 9999999999999999.99<br>fractionDigits: 2                                                              | -                       | -     |
| totalAmountInForint                            | ForintValueType            | fractionDigits: 0                                                                                                                                         | -                       | -     |
| numberOfSaleDocument                           | CountType                  | minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999                                                                                                                     | -                       | -     |
| numberOfModifyingDocument                      | CountType                  | minInclusive: 0 maxInclusive: 9999999                                                                                                                     | -                       | -     |

#### Leírás és kapcsolódó követelmények


- 1) A válasz üzenetben található a lekérdezett nyugta-adatszolgáltatás teljes adattartalma. A „vatCategoryItems” mező tartalma az adatszolgáltatásban szereplő ÁFA kategóriák számától függ. Minden ÁFA kategóriához tartozó összeg külön „vatCategory” mezőben, összesítve kerül küldésre.
- 2) vatCategoryItems/vatCategory/vat mezőben csak olyan érték küldhető, mely az adott tárgynapra vonatkozóan érvényes ÁFA kategória. Az értékkészlet a /vat-category/list operáció hívásával kérhető le.

## 2.1.5 A /receipt/modify operáció

A /receipt/modify operáció egy meglévő adatszolgáltatás adatainak módosítására szolgál. A rendszer ellenőrzi a módosítás jogosultsági és üzleti szabályait, majd végrehajtja a változtatásokat. A válasz visszajelzést ad a művelet eredményéről és a módosított rekord állapotáról.

### 2.1.5.1 ModifyReceiptRequest

A /receipt/modify operáció kérésének struktúráját a ModifyReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

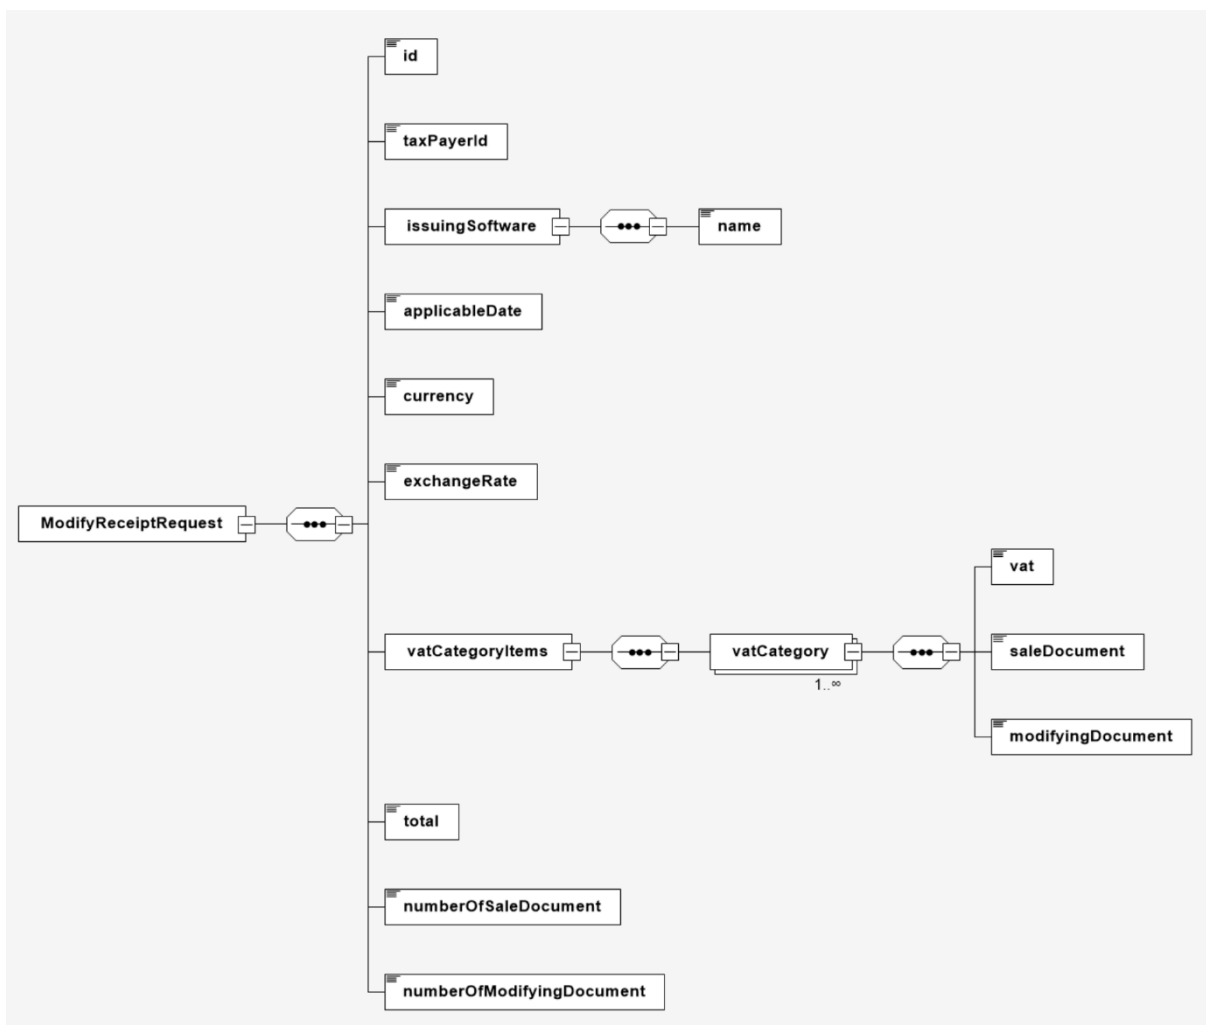

| Tag                  | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                       |
|----------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| id                   | xs:string | igen     | A lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója |
| taxPayerId           | xs:string | igen     | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része                         |
| issuingSoftware/name | xs:string | igen     | A nyugta kiállító szoftver neve                                |
| applicableDate       | xs:date   | igen     | Tárgynap, melyre az adatszolgáltatás történik                  |
| currency             | xs:string | igen     | Az adatszolgáltatásban használt pénznem típus (ISO             |



| Tag                                            | Típus                     | Kötelező         | Tartalma                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                           |                  | 4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód)                                          |
| exchangeRate                                   | xs:decimal                | igen, nullázható | Átváltási árfolyam (1 egység)                                                         |
| vatCategoryItems/vatCategory                   | ReceiptVatCategoryRowType | igen             | ÁFA kategóriák listája                                                                |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat               | xs:string                 | igen             | ÁFA kategória neve                                                                    |
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument      | xs:decimal                | igen             | Adott ÁFA kategóriához tartozó nyugtákon bizonylatolt értékesítés bruttó összértéke   |
| vatCategoryItems/vatCategory/modifyingDocument | xs:decimal                | igen             | Adott ÁFA kategóriához tartozó módosító, érvénytelenítő bizonylatok bruttó összértéke |
| total                                          | xs:decimal                | igen             | Az adatszolgáltatás bruttó összértéke                                                 |
| numberOfSaleDocument                           | xs:int                    | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő nyugták száma                                         |
| numberOfModifyingDocument                      | xs:int                    | igen             | Az adatszolgáltatásban szereplő módosító és érvénytelenítő bizonylatok száma          |

## Facetek és leírók

| Tag                                       | SimpleType                  | Pattern                                                                                             | Enum | Notes |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id                                        | ReceiptIdentifierType       | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]{+}"                              | -    | -     |
| taxPayerId                                | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"                                                                                          | -    | -     |
| issuingSoftware/name                      | IssuingSoftwareNameType     | pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÚÜä-<br>záéíóöőúúü0-9.\s\-\@\+ ]*"<br>minLength: 1<br>maxLength: 100           | -    | -     |
| applicableDate                            | ntcaType:GenericDateType    | "\d{4}-\d{2}-\d{2}"                                                                                 | -    | -     |
| currency                                  | ntcaCustomer:CurrencyType   | "[A-Z]{3}"                                                                                          | -    | -     |
| exchangeRate                              | ExchangeRateType            | nillable:true<br>minInclusive value: 1<br>maxInclusive: 1000<br>totalDigits: 9<br>fractionDigits: 4 | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory              | -                           | minOccurs: 1<br>maxOccurs: unbounded                                                                | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/vat          | VatCategoryNameType         | pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúúüÁÉÍÓÖŐÚÜ% ]*"<br>minLength: 1<br>maxLength: 50                         | -    | -     |
| vatCategoryItems/vatCategory/saleDocument | PositiveFixedDecimal112Type | fractionDigits: 2<br>minInclusive: 0<br>maxInclusive: 999999999.99                                  | -    | -     |

| Tag                                               | SimpleType          | Pattern                                                                                      | Enum | Notes |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| vatCategoryItems<br>vatCategory/modifyingDocument | FixedDecimal112Type | minInclusive: -999999999.99<br>maxInclusive: 999999999.99<br>fractionDigits: 2               | -    | -     |
| total                                             | FixedDecimal212Type | minInclusive: -9999999999999999.99<br>maxInclusive: 9999999999999999.99<br>fractionDigits: 2 | -    | -     |
| numberOfSaleDocument                              | CountType           | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999                                                     | -    | -     |
| numberOfModifyingDocument                         | CountType           | minInclusive: 0<br>maxInclusive: 9999999                                                     | -    | -     |


### Leírás és kapcsolódó követelmények

Sikeresen teljesített módosítási műveletek eredményeként új adatszolgáltatási rekord jön létre 'RECORDED' státusszal. Egy adatszolgáltatási rekord csak egyszer kerülhet módosításra.

Módosítás alkalmával a hivatkozott eredeti rekord érvénytelenítésre ('INVALIDATED' státuszba) kerül.

#### 2.1.5.2 ModifyReceiptResponse

A /receipt/modify operáció válaszában a ModifyReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak az adatszolgáltatás azonosítójából (id) és a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.



| Tag | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                                           |
|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id  | xs:string | igen     | A módosítás hatására létrehozott nyugta-adatszolgáltatás rekord egyedi azonosítója |

### Facetek és leírók

| Tag | SimpleType            | Pattern                                                              | Enum | Notes |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id  | ReceiptIdentifierType | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_{0-9}{8}_{0-9}+" | -    | -     |


#### 2.1.6 A /receipt/invalidate operáció

A /receipt/invalidate operáció egy korábban rögzített adatszolgáltatás érvénytelenítését teszi lehetővé. Az érvénytelenített rekord a továbbiakban nem vehető figyelembe az adatszolgáltatások

feldolgozása során, ugyanakkor auditálási célból megőrzésre kerül. A válasz tartalmazza az érvénytelenítés eredményét.

### 2.1.6.1 InvalidateReceiptRequest

A /receipt/invalidate operáció kérésének struktúráját a InvalidateReceiptRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

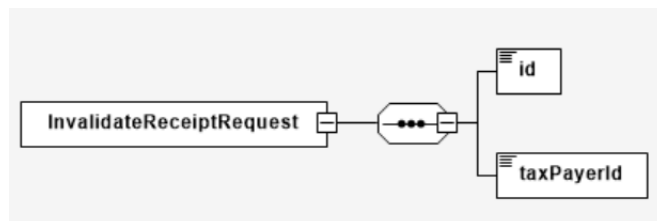

| Tag        | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                              |
|------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| id         | xs:string | igen     | Az érvényteleníteni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítója |
| taxPayerId | xs:string | igen     | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része                                |

#### Facetek és leírók

| Tag        | SimpleType                  | Pattern                                                              | Enum | Notes |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| id         | ReceiptIdentifierType       | minLength: 1<br>maxLength: 50<br>pattern: "[0-9]{8}_[0-9]{8}_[0-9]+" | -    | -     |
| taxPayerId | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"                                                           | -    | -     |

#### Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A kérés „id” mezőjében kell megadni a lekérdezni kívánt nyugta-adatszolgáltatás egyedi azonosítóját.
- 2) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

### 2.1.6.2 InvalidateReceiptResponse


A /receipt/invalidate operáció válaszában a InvalidateReceiptResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

### 2.1.7 A /issuing-software/create operáció

A /issuing-software/create operáció új nyugta kiállító szoftverek megnevezésének rögzítésére szolgál. A létrehozott szoftver név később felhasználható az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó kérésekben.

### 2.1.7.1 CreateIssuingSoftwareRequest

A /issuing-software/create operáció kérésének struktúráját a CreateIssuingSoftwareRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

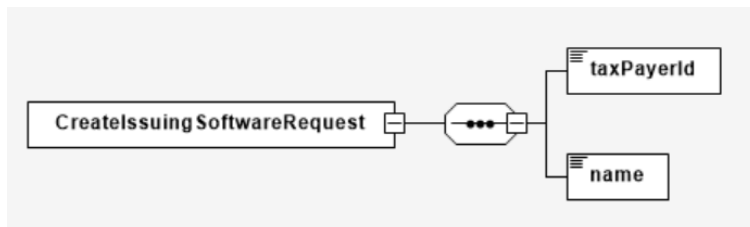

| Tag        | Típus     | Kötelező | Tartalma                               |
|------------|-----------|----------|----------------------------------------|
| taxPayerId | xs:string | igen     | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része |
| name       | xs:string | igen     | Nyugta kiállító szoftver neve          |

#### Facetek és leírók

| Tag        | SimpleType                  | Pattern                                                                               | Enum | Notes |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| taxPayerId | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}"                                                                            | -    | -     |
| name       | IssuingSoftwareNameType     | minLength: 1<br>maxLength: 100<br>pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖŐÚÜŰa-záéíóöőúüű0-9.\s\-\@\+ ]*" | -    | -     |

#### Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.
- 2) A name mező a rögzíteni kívánt nyugta kiállító szoftver megnevezését tartalmazza.

### 2.1.7.2 CreateIssuingSoftwareResponse


A /issuing-software/create operáció válaszának struktúráját a CreateIssuingSoftwareResponse element tartalmazza. A válasz üzenet csak a BaseResponseType típusból áll, egyéb adatot nem tartalmaz.

## 2.1.8 Az /issuing-software/list operáció

Az /issuing-software/list operáció a rendszerben nyilvántartott nyugta kiállító szoftverek lekérdezésére használható. A válasz a korábban rögzített szoftverek megnevezéseit tartalmazza.

### 2.1.8.1 IssuingSoftwareListRequest

Az /issuing-software/list operáció kérésének struktúráját a IssuingSoftwareListRequest element tartalmazza. A kérés üzenet a BaseRequestType típus tartalma mellett csak „taxPayerId” adatból áll:





| Tag        | Típus     | Kötelező | Tartalma                               |
|------------|-----------|----------|----------------------------------------|
| taxPayerId | xs:string | igen     | Az adószám nyolc jegyű törzsszám része |

#### Facetek és leírók

| Tag        | SimpleType                  | Pattern    | Enum | Notes |
|------------|-----------------------------|------------|------|-------|
| taxPayerId | ntcaCustomer:TaxpayerIdType | "[0-9]{8}" | -    | -     |

#### Leírás és kapcsolódó követelmények

A „taxPayerId” mezőben kell küldeni az adózó adószámának 8 számjegyből álló törzsszámát, akinek nevében történik a nyugta-adatszolgáltatás.

#### 2.1.8.2 IssuingSoftwareListResponse

Az /issuing-software/list operáció válaszában a IssuingSoftwareListResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett a visszakapott szoftver megnevezések listájából áll, amennyiben van feltöltött szoftver:



| Tag                               | Típus               | Kötelező | Tartalma                        |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|
| issuingSoftwareList/software      | IssuingSoftwareType | nem      | Nyugta kiállító szoftver lista. |
| issuingSoftwareList/software/name | xs:string           | igen*    | Nyugta kiállító szoftver neve   |

\* Csak az üzenetben ténylegesen szereplő issuingSoftwareList/software elemen belül kötelező.

#### Facetek és leírók

| Tag                               | SimpleType              | Pattern                                                                              | Enum | Notes                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| issuingSoftwareList/software      | -                       | minOccurs: 0<br>maxOccurs: unbounded                                                 | -    | Üres szoftver lista esetén nem szerepel az üzenetben. |
| issuingSoftwareList/software/name | IssuingSoftwareNameType | pattern: "[A-ZÁÉÍÓÖÚÚÚa-záéíóöőúúú0-9.\s\-\@\+ _]"<br>minLength: 1<br>maxLength: 100 | -    | -                                                     |

#### 2.1.9 A /vat-category/list operáció


A /vat-category/list operáció a rendszerben alkalmazható áfakategóriák lekérdezését biztosítja. A válasz tartalmazza az egyes kategóriák megnevezését. Az operáció elősegíti az adatszolgáltatások egységes és szabályos beküldését.

### 2.1.9.1 VatCategoryRequest

A /vat-category/list operáció kérésének struktúráját a VatCategoryRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

### 2.1.9.2 VatCategoryResponse

A /vat-category/list operáció válaszában a VatCategoryResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

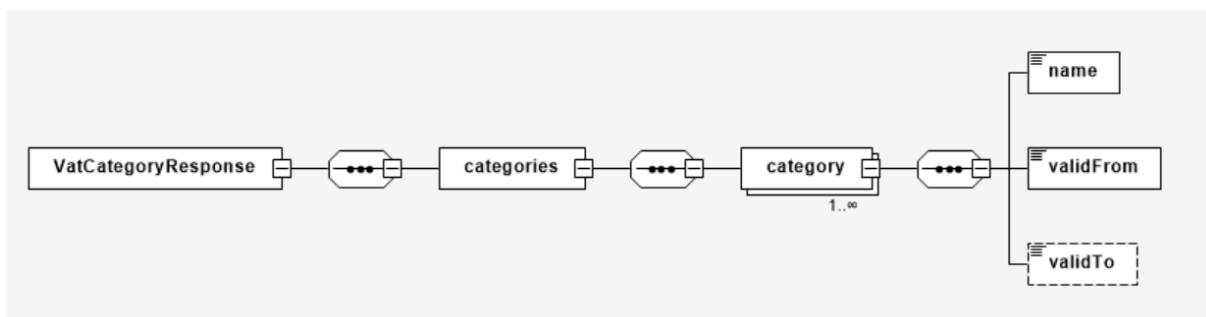

| Tag                           | Típus           | Kötelező | Tartalma                                 |
|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|
| categories/category           | VatCategoryType | igen     | ÁFA kategóriákat tartalmazó lista        |
| categories/category/name      | xs:string       | igen     | ÁFA kategória neve                       |
| categories/category/validFrom | xs:date         | igen     | Az ÁFA kategória érvényességének kezdete |
| categories/category/validTo   | xs:date         | nem      | Az ÁFA kategória érvényességének vége    |

#### Facetek és leírók

| Tag                           | SimpleType               | Pattern                                                                     | Enum | Notes |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| categories/category           | -                        | minOccurs: 1<br>maxOccurs: unbounded                                        | -    | -     |
| categories/category/name      | VatCategoryNameType      | pattern: "[A-Za-z0-9áéíóöőúűűäëíóöőúűű%]*"<br>minLength: 1<br>maxLength: 50 | -    | -     |
| categories/category/validFrom | ntcaType:GenericDataType |                                                                             | -    | -     |
| categories/category/validTo   | ntcaType:GenericDataType |                                                                             | -    | -     |

### 2.1.10 A /currency/list operáció


A /currency/list operáció a rendszer által támogatott pénznemek lekérdezésére szolgál. A válasz tartalmazza a pénznemek szabványos kódjait és megnevezéseit. A funkció biztosítja a pénzügyi adatok egységes és valid módon történő rögzítését.

### 2.1.10.1 CurrencyRequest

A /currency/list operáció kérésének struktúráját a CurrencyRequest element tartalmazza. A kérés üzenetben csak a BaseRequestType típus tartalma szerepel, egyéb adatot nem tartalmaz.

### 2.1.10.2 CurrencyResponse

A /currency/list operáció válaszában a CurrencyResponse element tartalmazza. A válasz üzenet a BaseResponseType típus tartalma mellett az alábbi adatokból áll:

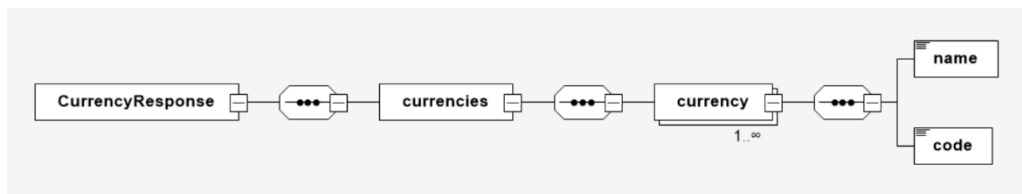

| Tag                      | Típus        | Kötelező | Tartalma                     |
|--------------------------|--------------|----------|------------------------------|
| currencies/currency      | CurrencyType | igen     | Elfogadott pénznemek listája |
| currencies/currency/name | xs:string    | igen     | Pénznem megnevezése          |
| currencies/currency/code | xs:string    | igen     | Pénznem szabványos kódja     |

#### Facetek és leírók

| Tag                      | SimpleType                | Pattern                              | Enum | Notes |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|-------|
| currencies/currency      | -                         | minOccurs: 1<br>maxOccurs: unbounded | -    |       |
| currencies/currency/name | -                         | -                                    | -    | -     |
| currencies/currency/code | ntcaCustomer:CurrencyType | "[A-Z]{3}"                           | -    | -     |


## 3 HIBAKEZELÉS

### 3.1 Hibaüzenetek felépítése

A rendszer által visszaadott hibajelzések között szerepelnek technikai, üzleti és XSD validációs hibák. A különböző hiba típusok felépítése az alábbiaknak felel meg:

#### 3.1.1 Technikai hibaüzenetek


A technikai hibaüzenetek struktúrája a common séma TechnicalErrorResponse típusán alapul.

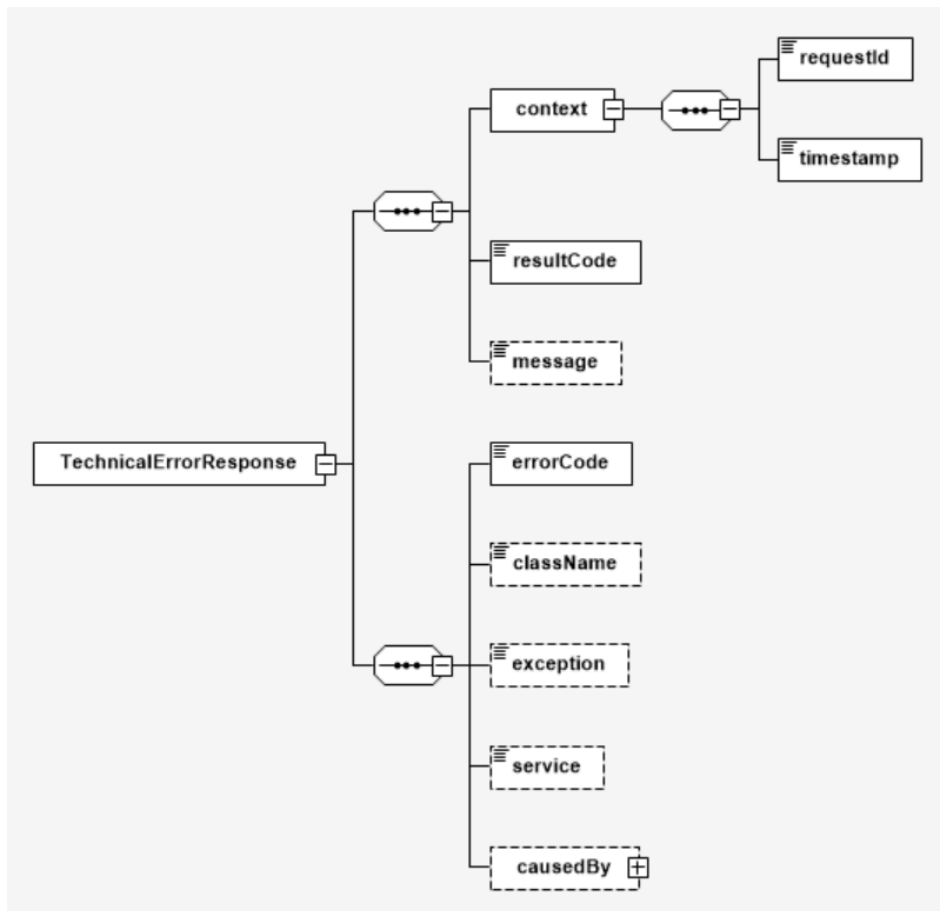

| Tag               | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                                   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| context/requestId | xs:string | igen     | A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.            |
| context/timestamp | xs:string | igen     | A hívás kliens időpontja.                                                  |
| resultCode        | xs:string | igen     | Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.                             |
| message           | xs:string | nem      | Az eredmény üzenete.                                                       |
| service           | xs:string | nem      | Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva. |

### 3.1.2 Üzleti hibaüzenetek


Az üzleti hibaüzenetek struktúrája a common séma `BusinessErrorResponse` típusán alapul.

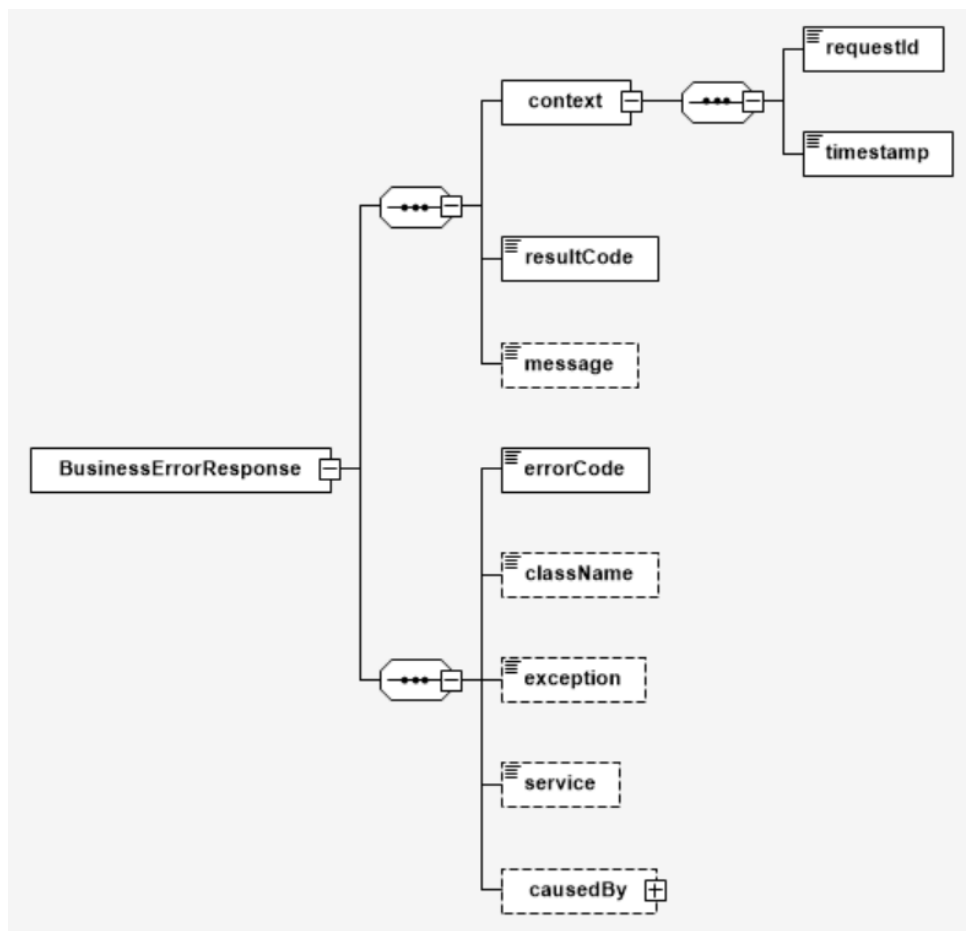

| Tag               | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                                   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| context/requestId | xs:string | igen     | A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.            |
| context/timestamp | xs:string | igen     | A hívás kliens időpontja.                                                  |
| resultCode        | xs:string | igen     | Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.                             |
| message           | xs:string | nem      | Az eredmény üzenete.                                                       |
| errorCode         | xs:string | igen     | Keletkezett hiba kód, típus.                                               |
| service           | xs:string | nem      | Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva. |

### 3.1.3 XSD validáció hibaüzenetek

A validáció hibaüzenetek struktúrája a common séma `InvalidRequestResponse` típusán alapul.

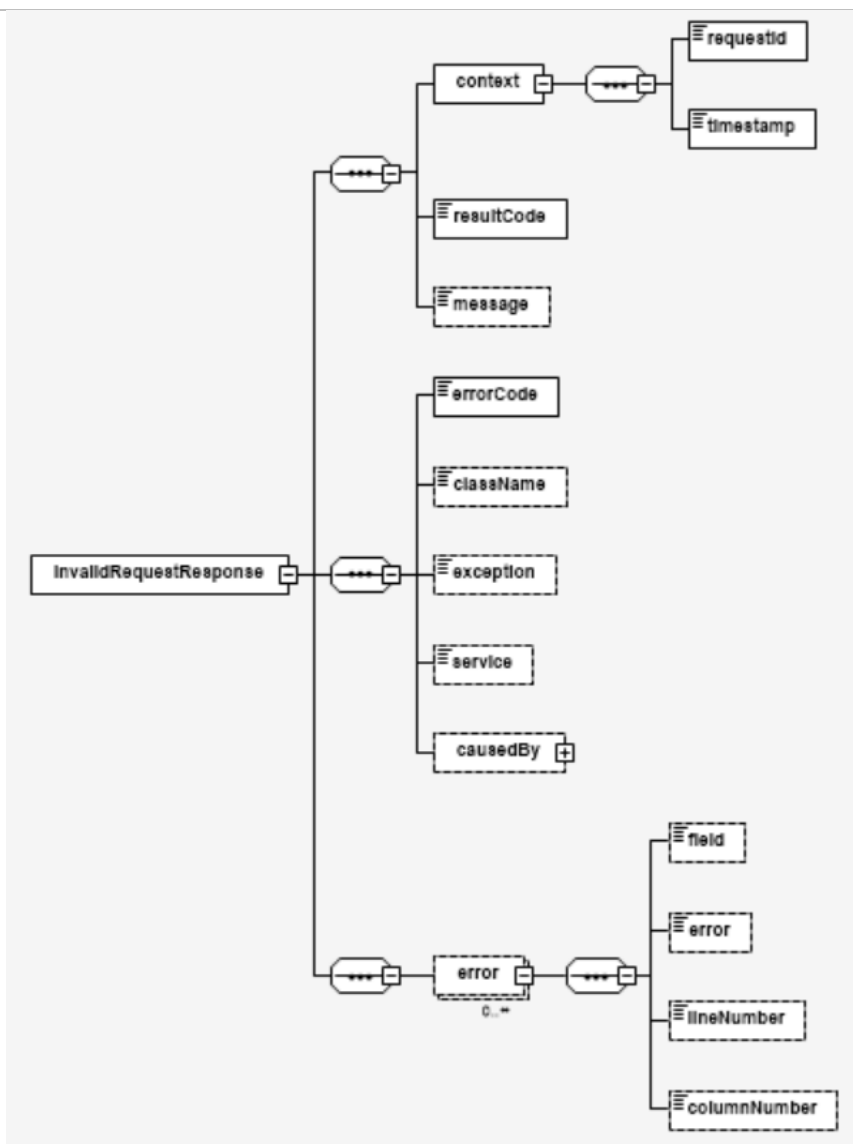

| Tag               | Típus     | Kötelező | Tartalma                                                                   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| context/requestid | xs:string | igen     | A hívás azonosítója, elvárt, hogy kliens oldalon egyedi legyen.            |
| context/timestamp | xs:string | igen     | A hívás kliens időpontja.                                                  |
| resultCode        | xs:string | igen     | Az eredmény kódja, a hívás sikerességét jelzi.                             |
| errorCode         | xs:string | igen     | Keletkezett hiba kód, típus.                                               |
| service           | xs:string | nem      | Service neve, ahol keletkezett a hiba. Éles környezeteken nincs használva. |
| error/field       | xs:string | nem      | A probléma mezője.                                                         |
| error/error       | xs:string | nem      | A probléma leírása.                                                        |

## 3.2 Hibakódok listája

A szinkronhívásokra érkező hiba válaszok értékkészletét a következő táblázat tartalmazza.



| #  | Hibakód  | Hibaüzenet                                 | Leírás                                                                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | EPGP0002 | NEM_LETEZO_SZOFTVER                        | Nem létező szoftver megnevezés.                                                                                                 |
| 2  | EPGP0009 | NYUGTAADAT_MODOSITAS_N<br>EM_ENGEDELYEZETT | Nyugta adat módosítása nem engedélyezett                                                                                        |
| 3  | EPGP0010 | HIBAS_NYUGTAADAT_MENTE<br>S                | Hiba a nyugta-adatszolgáltatás mentése során,<br>{{exception}}                                                                  |
| 4  | EPGP0011 | NEM_LETEZO_NYUGTAADAT                      | Nyugta-adatszolgáltatás nem létezik:<br>{{kapcsolodoAdatrogzitesAzonosito}}                                                     |
| 5  | EPGP0013 | ISMERETLEN_DEVIZA_KOD                      | Nem található a megadott deviza azonosítóval:<br>{{devizaKod}}                                                                  |
| 6  | EPGP0017 | HIBAS_AFA_KATEGORIA                        | Nem található ÁFA kategória a megadott áfa kategória<br>id-val.                                                                 |
| 7  | EPGP0020 | DUPLIKALT_AFA_KATEGORIA                    | Adott ÁFA kategória többször szerepel az<br>adatszolgáltatásban                                                                 |
| 8  | EPGP0046 | ELTERO_TOKEN_HIBA                          | Nem egyezik meg a kérésben szereplő törzsszám<br>({{keresTorzsszam}}) és a tokenben szereplő törzsszám<br>({{tokenTorzsszam}})! |
| 9  | EPGP0051 | LETEZO_HELYESBITO_ADATS<br>ZOLGALTATAS     | Már létezik helyesbítő nyugta-adatszolgáltatás erre az<br>adatközlésre<br>{{hivatkozoAdatrogzitesAzonosito}}                    |
| 10 | EPGP9000 | INTERNAL_ERROR                             | Belső, váratlan hiba, amikor a kérést a szerver nem<br>tudja feldolgozni.                                                       |
| 11 | EPGP9001 | REQUEST_VALIDACIO_SIKERT<br>ELEN           | A kérés üzenet struktúrája vagy tartalmi összefüggései<br>nem felel meg a validációs szabályoknak.                              |

## 4 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI

---

A nyugta-adatszolgáltatási interfész szolgáltatásai a következő környezetekben és címeken érhetők el.

### 4.1 Felhasználói tesztkörnyezet

NAV Felhasználókezelő: <https://uam-test.nav.gov.hu/kezdolap>

URL-ek és erőforrások:

<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/auth/token>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/list>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/create>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/detail>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/modify>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/invalidate>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/create>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/list>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/vat-category/list>  
<https://bv-receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/currency/list>

### 4.2 Éles környezet

NAV Felhasználókezelő: <https://uam.nav.gov.hu/kezdolap>

URL-ek és erőforrások:

<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/auth/token>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/list>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/create>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/detail>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/modify>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/receipt/invalidate>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/create>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/issuing-software/list>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/vat-category/list>  
<https://receipt-if.enyugta.nav.gov.hu/v1/currency/list>





## 5.2 CreateReceipt

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateReceiptRequest
xmlns="https://urldefense.com/v3/__http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt__;!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAfT0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId> <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <applicableDate>2026-06-10</applicableDate>
  <serialNumber>001</serialNumber>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>1000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>178000</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>179000</total>
  <numberOfSaleDocument>2</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>0</numberOfModifyingDocument>
</CreateReceiptRequest>
```

### Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>584b4d7e-8e5c-459c-bb91-3099575d846d</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:49:15.200431Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>12345678_20260712_3</ns2:id>
</ns2:CreateReceiptResponse>
```



## 5.3 ReceiptList

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptListRequest
  xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:page="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging">
  <s:context>
    <s:requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <paging>
    <page:pageSize>20</page:pageSize>
    <page:page>1</page:page>
  </paging>
  <ordering>
    <property>APPLICABLE_DATE</property>
    <direction>DESC</direction>
  </ordering>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <from>2026-01-01</from>
  <to>2026-06-02</to>
</ReceiptListRequest>
```

### Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:ReceiptListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>3dfedb77-5389-4a07-96dc-5a12ecc5a4a7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:58:04.6255257Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns3:paging>
    <ns2:pageSize>2</ns2:pageSize>
    <ns2:page>1</ns2:page>
    <ns2:totalRowCount>2</ns2:totalRowCount>
  </ns3:paging>
  <ns3:result>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260601_1</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-06-01</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>1</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>170000</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>170000</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>RECORDED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
    <ns3:receipt>
      <ns3:id>12345678_20260529_2</ns3:id>
      <ns3:applicableDate>2026-05-29</ns3:applicableDate>
      <ns3:serialNumber>1234v</ns3:serialNumber>
      <ns3:numberOfSaleDocument>1</ns3:numberOfSaleDocument>
      <ns3:numberOfModifyingDocument>0</ns3:numberOfModifyingDocument>
      <ns3:totalAmount>1</ns3:totalAmount>
      <ns3:totalAmountInForint>100</ns3:totalAmountInForint>
      <ns3:status>INVALIDATED</ns3:status>
      <ns3:issuingSoftware>
        <ns3:name>Sample Software v1</ns3:name>
      </ns3:issuingSoftware>
    </ns3:receipt>
  </ns3:result>
</ns3:ReceiptListResponse>
```

## 5.4 ReceiptDetail

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReceiptDetailRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>87654321_20260601_3</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</ReceiptDetailRequest>
```



## Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ReceiptDetailResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>dfe7e726-4043-4dbf-91a6-a58229ad7cd7</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:55:08.3565368Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>87654321_20260601_3</ns2:id>
  <ns2:issuingSoftware>
    <ns2:name>Sample Software v1</ns2:name>
  </ns2:issuingSoftware>
  <ns2:applicableDate>2026-05-29</ns2:applicableDate>
  <ns2:status>INVALIDATED</ns2:status>
  <ns2:serialNumber>001</ns2:serialNumber>
  <ns2:currency>BGN</ns2:currency>
  <ns2:exchangeRate>185.0</ns2:exchangeRate>
  <ns2:vatCategoryItems>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>0%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>1</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>5%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>18%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>27%</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Alanyi adómentes</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
    <ns2:vatCategory>
      <ns2:vat>Egyéb</ns2:vat>
      <ns2:saleDocument>0</ns2:saleDocument>
      <ns2:modifyingDocument>0</ns2:modifyingDocument>
    </ns2:vatCategory>
  </ns2:vatCategoryItems>
  <ns2:total>1</ns2:total>
  <ns2:totalAmountInForint>185</ns2:totalAmountInForint>
  <ns2:numberOfSaleDocument>1</ns2:numberOfSaleDocument>
  <ns2:numberOfModifyingDocument>0</ns2:numberOfModifyingDocument>
</ns2:ReceiptDetailResponse>
```



## 5.5 ModifyReceipt

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ModifyReceiptRequest
xmlns="https://urdefense.com/v3/___http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt___!!MNCx95vGHQ!Qa
X86PKry-v-oSkrXVZrwwk7-
uA900zstiT4NbmUhKMnmPtdrjfJkfRttcjEXeNuu4ionzysw4ziAFt0stjHyE6RdH7Mf5kepA$ "
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <issuingSoftware>
    <name>Sample Software v1</name>
  </issuingSoftware>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <applicableDate>2026-06-01Z</applicableDate>
  <currency>HUF</currency>
  <exchangeRate xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  <vatCategoryItems>
    <vatCategory>
      <vat>27%</vat>
      <saleDocument>120000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>0.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
    <vatCategory>
      <vat>5%</vat>
      <saleDocument>60000.00</saleDocument>
      <modifyingDocument>-10000.00</modifyingDocument>
    </vatCategory>
  </vatCategoryItems>
  <total>170000.00</total>
  <numberOfSaleDocument>1</numberOfSaleDocument>
  <numberOfModifyingDocument>1</numberOfModifyingDocument>
</ModifyReceiptRequest>
```

### Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:ModifyReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>7fbf1377-ac3c-43d1-adfe-adfc390d35e4</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:id>12345678_20260712_3</ns2:id>
</ns2:ModifyReceiptResponse>
```

## 5.6 InvalidateReceipt

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InvalidateReceiptRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:51:36.5819627Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <id>12345678_20260529_2</id>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</InvalidateReceiptRequest>
```

### Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:InvalidateReceiptResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>13342d3c-1b77-4810-b3d0-f5162558fa18</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:51:19.6861994Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:InvalidateReceiptResponse>
```

## 5.7 CreatelssuingSoftware

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreatelssuingSoftwareRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:42:16.282427Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
  <name>Sample Software v1</name>
</CreatelssuingSoftwareRequest>
```

### Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CreatelssuingSoftwareResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>ab0cad88-c528-4190-ad10-681060a9c8a8</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:45:39.15140160Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
</ns2:CreatelssuingSoftwareResponse>
```



## 5.8 IssuingSoftwareList

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IssuingSoftwareListRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-06-27T10:45:39.1514016Z</s:timestamp>
  </s:context>
  <taxPayerId>12345678</taxPayerId>
</IssuingSoftwareListRequest>
```

### Válasz üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:IssuingSoftwareListResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>cdcc37ad-865e-4b18-98e4-9b06f6231b99</requestId>
    <timestamp>2026-06-27T10:47:10.8150128Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:issuingSoftwareList>
    <ns2:software>
      <ns2:name>Sample Software v1</ns2:name>
    </ns2:software>
  </ns2:issuingSoftwareList>
</ns2:IssuingSoftwareListResponse>
```

## 5.9 VatCategory

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VatCategoryRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>4cc95a2b-acb9-4336-a6c2-6e54ac8ec0e5</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-08-14T08:37:56.766Z</s:timestamp>
  </s:context>
</VatCategoryRequest>
```

### Válasz üzenet





```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:VatCategoryResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
  xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>4cc95a2b-acb9-4336-a6c2-6e54ac8ec0e5</requestId>
    <timestamp>2026-08-14T08:37:56.948665881Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:categories>
    <ns2:category>
      <ns2:name>0%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>5%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>18%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>27%</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>Alanyi adómentes</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
    <ns2:category>
      <ns2:name>Egyéb</ns2:name>
      <ns2:validFrom>2026-09-01</ns2:validFrom>
    </ns2:category>
  </ns2:categories>
</ns2:VatCategoryResponse>
```

## 5.10 Currency

### Kérés üzenet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CurrencyRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
  xmlns:s="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service">
  <s:context>
    <s:requestId>1f5539da-aacb-49b6-8bbf-657fe25e4b8e</s:requestId>
    <s:timestamp>2026-08-14T08:34:19.763Z</s:timestamp>
  </s:context>
</CurrencyRequest>
```

### Válasz üzenet



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:CurrencyResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/1.0/receipt"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging"
xmlns:ns4="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice">
  <context>
    <requestId>1f5539da-aacb-49b6-8bbf-657fe25e4b8e</requestId>
    <timestamp>2026-08-14T08:34:19.862442258Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:currencies>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Magyar forint</ns2:name>
      <ns2:code>HUF</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Egyesült Arab Emírségek dirhamja</ns2:name>
      <ns2:code>AED</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Afganisztáni afgáni</ns2:name>
      <ns2:code>AFN</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Zambiai kwacha</ns2:name>
      <ns2:code>ZMW</ns2:code>
    </ns2:currency>
    <ns2:currency>
      <ns2:name>Zimbabwei dollár</ns2:name>
      <ns2:code>ZWL</ns2:code>
    </ns2:currency>
  </ns2:currencies>
</ns2:CurrencyResponse>
```