

# M2M XML EDITOR

## Felhasználói kézikönyv

**Programverzió 2.0.0 - build 20260905-203901**

A kézikönyv lépésről lépésre vezeti végig a felhasználót a telepítéstől a napi használatig. A fejezetek nemcsak azt írják le, hogy melyik gombot kell megnyomni, hanem azt is, hogy az adott művelethez milyen előfeltételek szükségesek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendszer funkciói.

## Tartalom

|     |                                                                        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Tartalom és használati sorrend .....                                   | 5  |
| 2   | GitHub-fiók létrehozása és Personal Access Token beállítása .....      | 8  |
| 2.1 | GitHub-fiók létrehozása .....                                          | 8  |
| 2.2 | Bejelentkezés után nyissa meg a beállításokat .....                    | 8  |
| 2.3 | Új Classic PAT létrehozása .....                                       | 8  |
| 2.4 | A token alapadatainak megadása .....                                   | 8  |
| 3   | Telepítés Windows környezetben .....                                   | 9  |
| 3.1 | A telepítő indítása .....                                              | 9  |
| 3.2 | Egyszerű vagy haladó telepítés .....                                   | 11 |
| 3.3 | Adatkönyvtár .....                                                     | 11 |
| 3.4 | Adatbázis kiválasztása és ellenőrzése .....                            | 12 |
| 3.5 | Haladó telepítés további beállításai .....                             | 13 |
| 3.6 | Kezdeti adminisztrátor és opcionális integrációk .....                 | 14 |
| 4   | Webes telepítés (Szerver oldali használat esetén) .....                | 16 |
| 4.1 | Az első beállítási varázsló .....                                      | 16 |
| 4.2 | Alapbeállítások és adatbázis-teszt .....                               | 16 |
| 4.3 | Kezdő adminisztrátor .....                                             | 17 |
| 4.4 | Integrációk .....                                                      | 17 |
| 4.5 | Ellenőrzés és újraindítás .....                                        | 18 |
| 5   | Az első indítás .....                                                  | 19 |
| 6   | Az első használat kötelező előkészítése: Űrlapsablonok letöltése ..... | 20 |
| 6.1 | Miért szükségesek a repository-k? .....                                | 20 |
| 6.2 | GitHub token ellenőrzése .....                                         | 20 |
| 6.3 | Katalógus frissítése .....                                             | 21 |
| 6.4 | Release-ek letöltése manuálisan .....                                  | 23 |
| 6.5 | Lokális release törlése és újratelepítése .....                        | 23 |
| 7   | Navigáció és jogosultságok .....                                       | 24 |
| 7.1 | Fő navigáció .....                                                     | 24 |
| 7.2 | Szerepkörök a napi használatban .....                                  | 24 |
| 8   | Partner-nyilvántartás .....                                            | 24 |
| 8.1 | Miért szükséges partner? .....                                         | 24 |
| 8.2 | 5.2 Partner létrehozása .....                                          | 25 |
| 8.3 | Partner módosítása és inaktíválása .....                               | 26 |
| 8.4 | Partner kiválasztása feltöltés közben .....                            | 26 |
| 9   | Űrlapállományok kezelése .....                                         | 26 |

|        |                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 9.1    | Az Űrlapállományok lista.....                          | 26 |
| 9.2    | XML feltöltése .....                                   | 27 |
| 9.3    | A Műveletek menü használata .....                      | 29 |
| 9.4    | XML megnyitás szerkesztésre, vagy csak olvasásra.....  | 29 |
| 9.5    | Resolver információ és XSD-validációs eredmények ..... | 31 |
| 9.6    | Másolás, megjegyzés és partner módosítása.....         | 31 |
| 9.7    | Letöltés, változások és archiválás.....                | 31 |
| 10     | Űrlapmegtekintő és XML-szerkesztés.....                | 32 |
| 10.1   | Az űrlap megnyitása.....                               | 32 |
| 10.2   | Nézetek: Táblázat, XML-fa és Duális nézet.....         | 32 |
| 10.3   | Mezők, szekciók és technikai információk.....          | 33 |
| 10.4   | Mezőkereső.....                                        | 34 |
| 10.5   | Szerkesztés és hibás értékek javítása .....            | 34 |
| 10.6   | Mentési lehetőségek .....                              | 35 |
| 10.7   | XSD-validáció.....                                     | 35 |
| 10.8   | XPath-ellenőrzés.....                                  | 36 |
| 10.9   | Nyomtatás és PDF .....                                 | 37 |
| 10.10  | Csak olvasható állapotok.....                          | 38 |
| 11     | Többlapos és nagy XML-ek kezelése.....                 | 39 |
| 11.1   | A multiform működés lényege.....                       | 39 |
| 11.2   | Melléklapok megnyitása és index konfigurálása.....     | 39 |
| 11.3   | Melléklap keresése és megnyitása .....                 | 41 |
| 11.4   | Nagy XML mód .....                                     | 41 |
| 12     | XML index konfiguráció.....                            | 42 |
| 12.1   | Mikor van rá szükség? .....                            | 42 |
| 12.2   | Indexmezők beállítása .....                            | 42 |
| 13     | NAV M2M használat .....                                | 43 |
| 13.1   | M2M használatának előfeltételei.....                   | 43 |
| 13.2   | Szerver oldali tanúsítvány telepítése .....            | 44 |
| 13.3   | Proxy/TLS kapcsolat tesztelése.....                    | 44 |
| 13.4   | M2M beküldés az Űrlapmegtekintőből .....               | 44 |
| 13.5   | Offline és online validáció, online kalkuláció.....    | 44 |
| 13.6   | Csatolmányok.....                                      | 46 |
| 13.6.1 | Csatolmány hozzáadása.....                             | 47 |
| 13.6.2 | Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés .....           | 48 |
| 13.6.3 | XML állomány beküldése .....                           | 49 |

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 14   | Felhasználók és partnerjogosultságok .....                 | 50 |
| 14.1 | Felhasználó létrehozása és szerkesztése .....              | 50 |
| 14.2 | Partnerjogosultságok .....                                 | 51 |
| 15   | Rendszerkonfiguráció .....                                 | 52 |
| 15.1 | Egyszerű és haladó mód.....                                | 52 |
| 15.2 | Konfiguráció keresése és módosítása .....                  | 52 |
| 15.3 | Fontos konfigurációs csoportok .....                       | 52 |
| 15.4 | Konfiguráció export és import .....                        | 53 |
| 15.5 | GitHub és M2M proxy beállítások .....                      | 53 |
| 15.6 | Tanúsítványkezelés .....                                   | 53 |
| 16   | Rendszerállapot és adminisztráció .....                    | 53 |
| 16.1 | Rendszerállapot .....                                      | 53 |
| 16.2 | H2 konzol .....                                            | 54 |
| 16.3 | Konzolnapló.....                                           | 54 |
| 16.4 | Auditnapló .....                                           | 54 |
| 17   | Gyakori helyzetek és hibaelhárítás .....                   | 54 |
| 17.1 | Az XML nem nyitható meg űrlapként.....                     | 54 |
| 17.2 | Az XML újabb verziójú, mint a rendelkezésre álló XSD ..... | 54 |
| 17.3 | GitHub frissítés sikertelen .....                          | 54 |
| 17.4 | M2M hívás PKIX/TLS hibával leáll .....                     | 54 |
| 17.5 | A felhasználó nem lát egy XML-t .....                      | 54 |
| 17.6 | A melléklaplista nem jelenik meg .....                     | 54 |
| 17.7 | Az XML zárolva maradt .....                                | 55 |
| 18   | 16. Felhasználási esetek összefoglalója .....              | 55 |
| 19   | Ajánlott napi munkafolyamat.....                           | 56 |

# 1 Tartalom és használati sorrend

Első telepítés után érdemes az alábbi sorrendet követni. A rendszer alapfunkciói közül több csak akkor használható biztonságosan, ha a hozzájuk tartozó űrlapsablonok és konfigurációk már rendelkezésre állnak.

| Sorrend | Feladat                                                                           | Miért fontos?                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Telepítés és első beállítás                                                       | Létrejön az adatkönyvtár, az adatbázis-kapcsolat és a kezdő adminisztrátor.                                                            |
| 2.      | Bejelentkezés és alapkonfiguráció ellenőrzése                                     | Ellenőrizhető, hogy a könyvtárak, az adatbázis és a hálózati beállítások megfelelőek-e.                                                |
| 3.      | GitHub űrlapsablonok katalógusának frissítése és a szükséges release-ek letöltése | Az XSD, UIModel és XPath állományok nélkül az XML-ek felismerése, űrlapos megjelenítése és teljes validációja nem működik megfelelően. |
| 4.      | Partnerek és szükség esetén felhasználók beállítása                               | Az XML-feltöltéshez partner szükséges; többfelhasználós módban a jogosultságok is meghatározzák a hozzáférést.                         |
| 5.      | XML feltöltése vagy megnyitása                                                    | Az XML a megfelelő űrlapsablonhoz rendelhető és megnyitható.                                                                           |
| 6.      | Szerkesztés, validáció, mentés, nyomtatás                                         | A napi munkafolyamat fő része.                                                                                                         |
| 7.      | NAV M2M műveletek                                                                 | Csak a szükséges M2M hozzáférési, hálózati és tanúsítvány-beállítások megléte után használható.                                        |

## Kiemelten fontos a rendszer teljeskörű használatához!

- 1.) A rendszer használatához, regisztráljon a Githubra és készítse el egy API kulcsot.
- 2.) A NAV ügyfélportálján regisztrálni szükséges egy API kulcsot, amit magánszemélyként is el lehet végezni. Az Ügyfélportálra történő bejelentkezést követően a főoldal aljára kell görgetni, ahol az M2M regisztráció csempét szükséges kiválasztani.

Új telepítés után először az Űrlapsablonok oldalon töltsse le a szükséges GitHub release-eket. Ha a megfelelő XSD repository nincs helyben, az XML-fájl ugyan bekerülhet az állománytárba, de a rendszer nem tudja megbízhatóan feloldani a hozzá tartozó sémát, UIModelt és XPath-szabályokat.



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

lekérdezése

postakeze...

jóváhagyása

Ellenőrzési iratok feltöltése

Adóhatósági megbízólevél és tájékoztatás adatainak lekérdezése

Meghatalmazás önkormányzat előtti eljárásra (HIPA)

Adóhatósági igazolások lekérdezése

Keresetkimutat... lekérdezése

Összesítő jelentések lekérdezése

Adóteljesítmény lekérdezése

Adófizetési biztosíték lekérdezése

Fizetési tájékoztatók

M2M regisztráció

Köztartozásme... adózói adatbázis (KOMA)

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK

KAPCSOLATFELVÉTEL

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

IMPRESSZUM



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

M2M regisztráció



Felhasználó regisztráció

Elektronikus ("gép-gép") beküldés használatához, igénybeviteléhez szükséges regisztráció. Amennyiben rendelkezik már Kliensprogram azonosítóval, kattintson ide.

Regisztráció kezelése



Fejlesztők számára

Akkor kattintson ide, ha Ön elektronikus ("gép-gép") jellegű kapcsolatot biztosító szoftver fejlesztését végző vállalkozás törvényes képviselője.

Regisztráció kezelése



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

M2M regisztráció

Vissza a kezdőlapra

Fejlesztői regisztráció

Kliensprogram regisztráció

A kliens regisztráció elvégzése csak gazdálkodó szervezetek törvényes képviselőjének vagy egyéni vállalkozóknak lehetséges.

Regisztráció kezelése

Tesztkörnyezet regisztráció

A tesztkörnyezet eléréséhez szükséges regisztráció.

Regisztráció kezelése

Fejlesztői dokumentációk, általános hibakezelés: <https://github.com/nav-gov-hu/M2M>

Konkrét hiba esetén: [https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen\\_minket/levelkuldes](https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/levelkuldes)

Oldal 6 / 56

AKTÍV REGISZTRÁCIÓ

Kliens azonosító

00000000000000000000000000000000

Aláírókulcs első fele

00000000000000000000000000000000

Kliens jelszó

00000000000000000000000000000000

Aláírókulcs második felének kiváltásához  
szükséges kód

00000000000000000000000000000000

Felhasználónév

00000000000000000000000000000000

Teszt adóazonosító

00000000000000000000000000000000

Felhasználó jelszó

00000000000000000000000000000000

Valós adóazonosító

00000000000000000000000000000000

## 2 GitHub-fiók létrehozása és Personal Access Token beállítása

### 2.1 GitHub-fiók létrehozása

Nyissa meg a GitHub regisztrációs oldalát:

[GitHub regisztráció](#)

A regisztrációhoz személyes GitHub-fiókot kell létrehozni. A jelenlegi regisztrációs felületen az alábbi adatokat kell megadni:

1. Adja meg az **e-mail-címét**.
2. Adjon meg egy megfelelően erős **jelszót**.
3. Válasszon egy egyedi **GitHub-felhasználónevet**.
4. Válassza ki az országot a **Country/Region** mezőben.
5. Végezze el a GitHub által kért ellenőrzést.
6. Kattintson a **Create account** gombra.
7. A GitHub által az e-mail-címre küldött levél segítségével erősítse meg az e-mail-címét.

A GitHub használatához ellenőrzött e-mail-cím szükséges, és a GitHub kétfaktoros hitelesítés beállítását is javasolja.

### 2.2 Bejelentkezés után nyissa meg a beállításokat

A sikeres regisztráció után jelentkezzen be a GitHubba.

A jobb felső sarokban kattintson a profilképére, majd válassza a **Settings** menüpontot.

A megjelenő beállítási oldalon, a bal oldali menü alsó részén válassza a **Developer settings** menüpontot.

Ezután válassza ki a **Personal access tokens → Tokens (classic)**

### 2.3 Új Classic PAT létrehozása

A **Personal access tokens (classic)** oldalon kattintson a **Generate new token** gombra, majd válassza a **Generate new token (classic)** lehetőséget.

### 2.4 A token alapadatainak megadása

A **Note** mezőben adjon a tokennek olyan nevet, amelyből később is egyértelműen megállapítható, mire használják. Például: M2M XML Editor - GitHub repository letöltés

Az **Expiration** mezőben célszerű lejáratí időt beállítani, de nem kötelező. Például 90 napos vagy a szervezet biztonsági szabályzatának megfelelő időtartam használható.

A token lejáratát után új token kell létrehozni, majd az M2M XML Editorban a régi tokenet le kell cserélni.



## 3 Telepítés Windows környezetben

### 3.1 A telepítő indítása



Indítsa el az M2M XML EDITOR telepítőjét.

A telepítés elindításához mindig a M2M-XML-EDITOR-Setup-verziószám.exe-t szükséges elindítani.


A telepítő magyar és angol nyelvű felületet támogat. A telepítés során létrejönnek az alkalmazás programfájljai, valamint a működéshez szükséges írható adatkönyvtárak.

**Frissítés meglévő telepítésre:** Ha a telepítő meglévő konfigurációt érzékel, frissítési módban indul. Ilyenkor a programfájlok frissülnek, a meglévő konfigurációk és adatok megmaradnak. Az új verzióban megjelent hiányzó konfigurációs kulcsok hozzáadhatók, de a telepítő nem írja felül a már beállított értékeket.


Első telepítés alkalmával, ha elindul a telepítő az alábbi képernyők látszanak. Saját gépre mindenképpen a Telepítés csak nekem (ajánlott) menüpontot válasszuk. **A másik lehetőséghez (Telepítés mindenkinek) a bejelentkezett felhasználónak rendszergazdának kell lennie a gépen és a rendszert is rendszergazdaként kell futtatni, különben az indítás hibára fog futni.** A telepítő nyelve magyar vagy angol. Értelmszerűen válasszuk ki a számunkra megfelelő nyelvet.

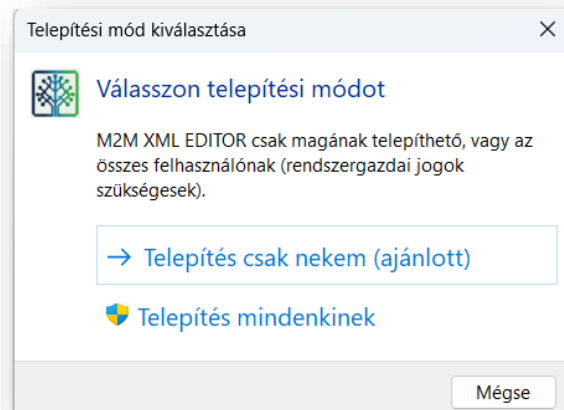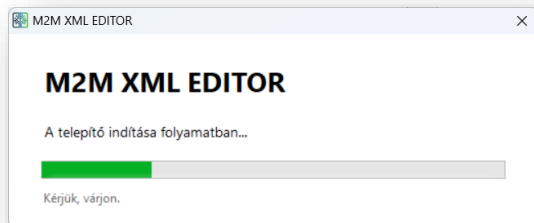

A telepítéshez tovább kell haladni. A telepítés megkezdéséhez fogadjuk el a végfelhasználói szerződést.

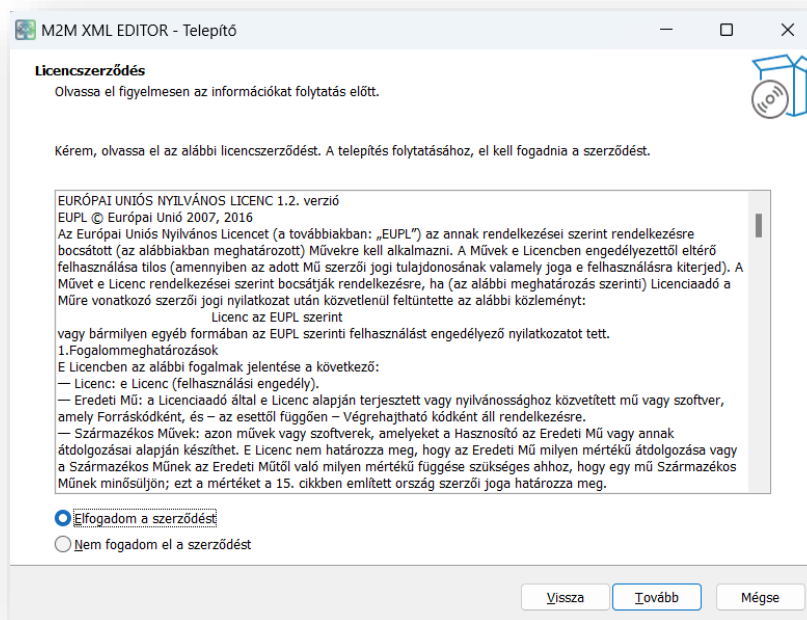


A végfelhasználói szerződés elfogadása után a telepítő megadja a telepítési könyvtárat, amit a felhasználó igény szerint módosíthat.

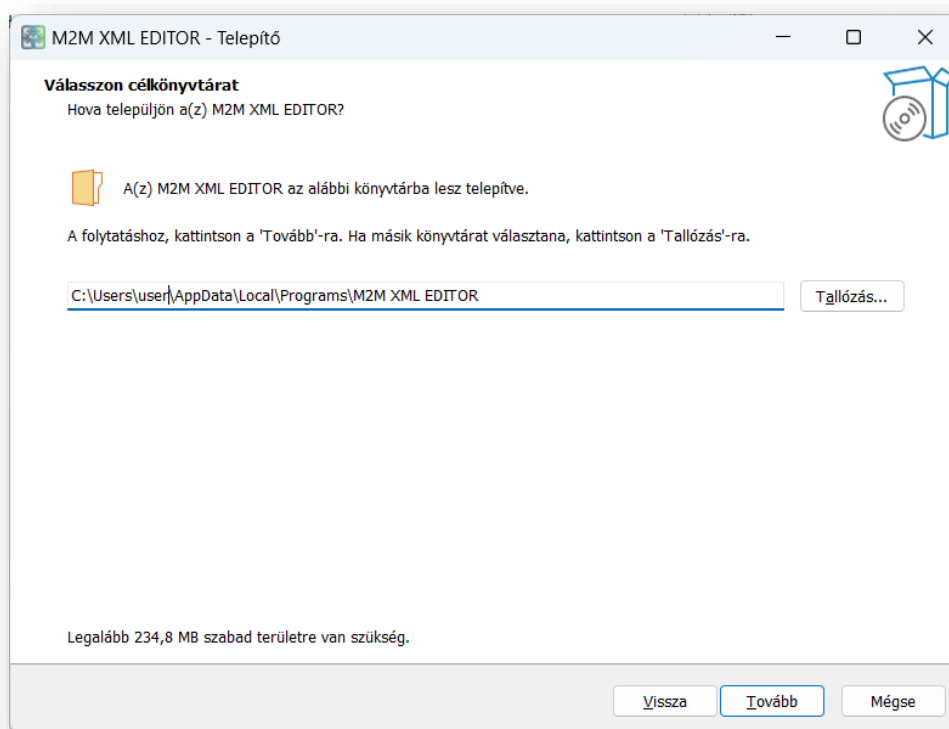

## 3.2 Egyszerű vagy haladó telepítés

Új telepítésnél két telepítési mód közül lehet választani. Az Egyszerű telepítés a javasolt alapértékeket használja, és csak a legfontosabb kérdéseket teszi fel. A Haladó telepítésben a könyvtárak, a működési paraméterek és az asztali integráció részletesen megadhatók.

| Telepítési mód     | Javasolt használat                                                              | Jellemzők                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyszerű telepítés | Egy gépen történő használat, kipróbálás, általános felhasználói telepítés       | Kevesebb technikai kérdés, ajánlott alapbeállítások.                                                        |
| Haladó telepítés   | Szervezeti, többfelhasználós vagy egyedi infrastruktúrához illesztett telepítés | Külön könyvtárak, nagy XML küszöb, session és zárolás, HTTP-port, asztali integráció részletesen állítható. |

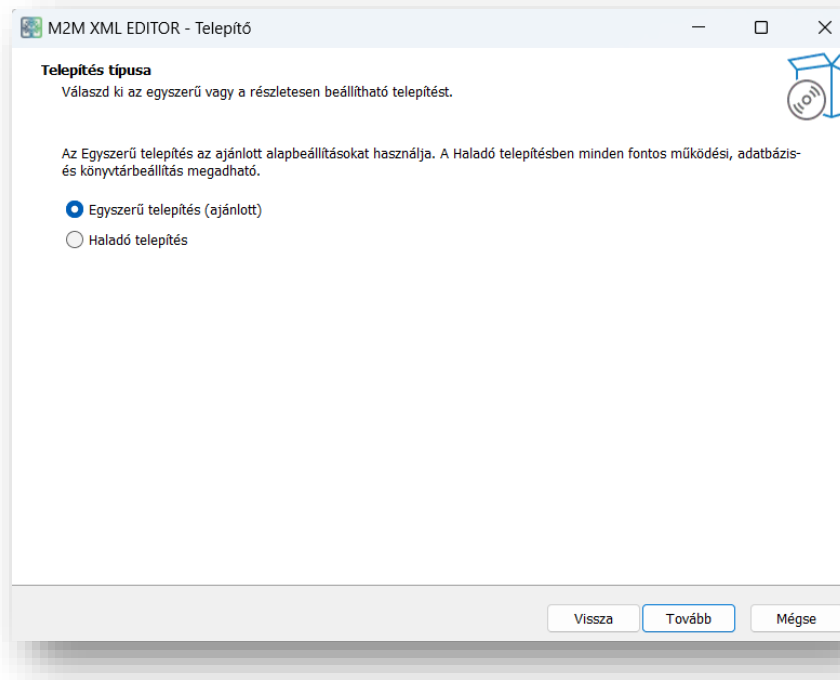

Telepítéskor létrehozott alapkönyvtárak:

C:\Users\usernév\AppData\Local\Programs\M2M XML EDITOR – Ide települnek a programok

C:\Users\usernév\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR – Itt foglalnak helyet a configok, logok, H2 adatbázis, XSD, XML állományok. Ez az adatkönyvtár.


## 3.3 Adatkönyvtár

Az adatkönyvtár az alkalmazás írható munkaterülete. Ide kerülnek a konfigurációk, az adatbázisfájlok, a naplók, a repository-k, a biztonsági mentések, a tanúsítványok és a kezelt XML-állományok. Olyan könyvtárat kell választani, amelyhez az alkalmazást futtató felhasználónak írási joga van (ezt alapértelmezetten a telepítő meg is határozza).

- config - a külső konfigurációs állományok helye
- database - a beágyazott H2 adatbázis helye
- logs - alkalmazásnaplók
- repo - XSD, UIModel, XPath és Rule-XSL repository-k

- data/xml - az alkalmazás által kezelt XML-állományok
- data/archive - fizikailag archivált állományok
- data/xml-index - nagy XML-ek és melléklapok indexei
- certificates - tanúsítványkezeléshez használt állományok
- backup - biztonsági mentések

### 3.4 Adatbázis kiválasztása és ellenőrzése

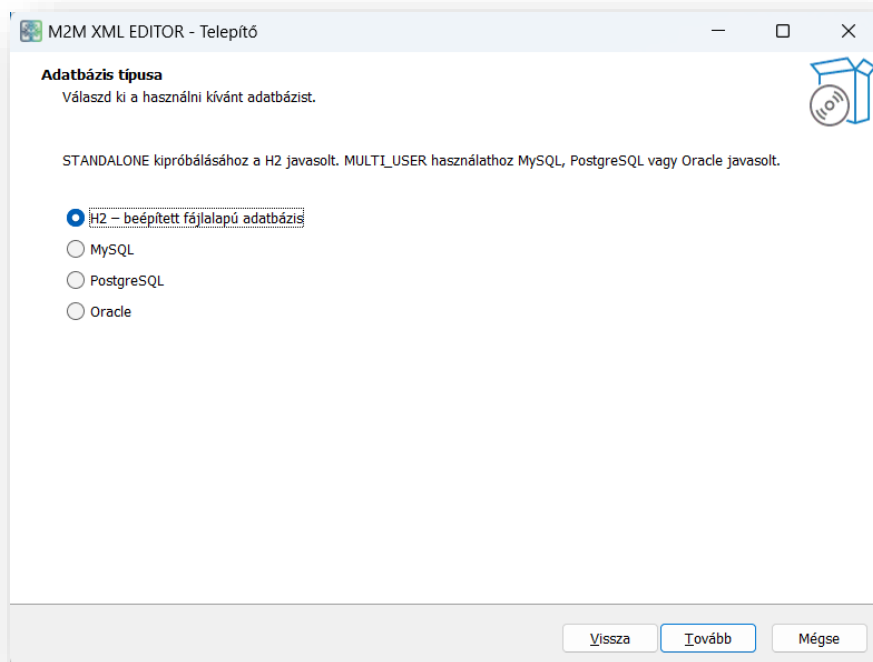


A rendszer H2, MySQL, PostgreSQL és Oracle adatbázist támogat. H2 esetén nincs külön adatbázis-kiszolgáló: a fájlalapú adatbázis az alkalmazás adatkönyvtárában jön létre. Külső adatbázis használatakor host, port, adatbázis vagy service név, felhasználónév és jelszó szükséges. ezeket a telepítés előtt be kell állítani és létre kell hoznia egy rendszergazdának vagy adatbázisadminisztrátornak. A telepítő alapértelmezett értékeket felhossa, de ezeket lehet módosítani.

| Adatbázis  | Tipikus használat                   | Alapértelmezett port / megjegyzés             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| H2         | Helyi, egyszerű telepítés           | Beágyazott, külön szerver nem szükséges.      |
| MySQL      | Központi többfelhasználós telepítés | 3306                                          |
| PostgreSQL | Központi többfelhasználós telepítés | 5432                                          |
| Oracle     | Vállalati adatbázis-környezet       | 1521; service név és séma a környezet szerint |

A telepítő Kapcsolat ellenőrzése gombja külső adatbázis esetén az elérhetőséget ellenőrzi. Az alkalmazás első indításakor a JDBC-kapcsolat, a felhasználó, a jelszó, a séma és a jogosultságok is ténylegesen ellenőrzésre kerülnek.

**Feltétel:** A telepítés és az első webes beállítás során is csak sikeresen tesztelt adatbázis-kapcsolattal lehet továbblépni.

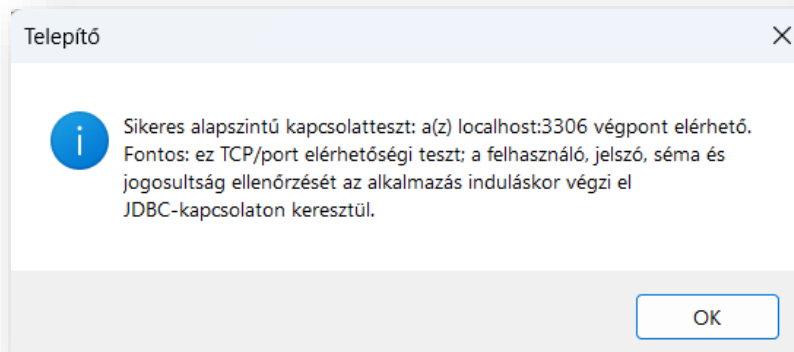


### 3.5 Haladó telepítés további beállításai

Haladó telepítésben külön megadhatók az XML-állományok, az archívum, az XPath eredmények, az importkönyvtár, továbbá az XSD, UIModel, XPath, common XSD és Rule-XSL repository-k helyei. Ugyanitt beállítható a HTTP-port, a nagy XML küszöb, a session időkorlát, a szerkesztési zárolás időkorlátja és az XSD-validáció hibalimitje.

Az asztali integrációban bekapcsolható a nyitóképernyő, a böngésző automatikus megnyitása és a tálcáikon. Ezek kényelmi funkciók; a webes alkalmazás működésének nem előfeltételei.

**Figyelem:** Amennyiben megváltoztatja a telepítőben az alapértelmezett mappákat, figyelemmel kell lenni rá, hogy érdemes valamennyi mappát egy fő mappa alá beállítani. Illetve figyelemmel kell lenni arra, is, hogy a kiválasztott mappában a rendszert futtató felhasználónak megfelelő írási és olvasási joga legyen.

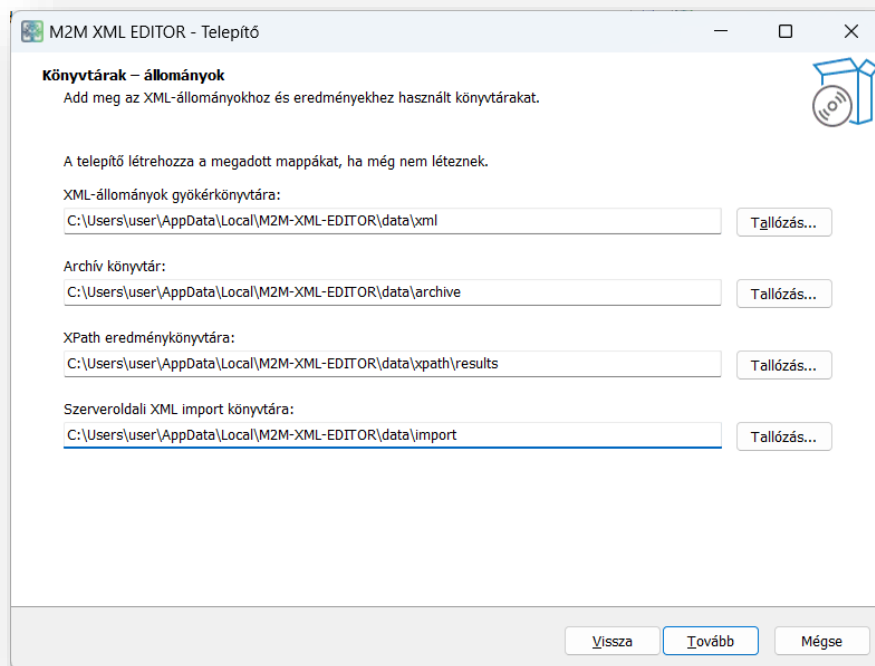

### 3.6 Kezdeti adminisztrátor és opcionális integrációk

A rendszernek szüksége van egy kezdő adminisztrátorra. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is tartalmaznia kell. Az adminisztrátor csak akkor jön létre, ha az adatbázisban még nincs felhasználó.

A telepítőben opcionálisan megadható GitHub token, NAV M2M API-kulcs, valamint Client ID és Client Secret. Ezek később a webes konfigurációban is megadhatók vagy módosíthatók.

**M2M XML EDITOR - Telepítő**

**Kezdeti adminisztrátor**  
A rendszer első adminisztrátor-felhasználója.

A kezdeti adminisztrátor csak akkor jön létre, ha még nincs felhasználó az adatbázisban.

Felhasználónév:  
admin

Jelszó:  
••••••••

Jelszó megerősítése:  
••••••••

Megjelenített név:  
System Administrator

Email:  
admin@admin.hu

Vissza    Tovább    Mégse

**GITHUB token:** A token ugyan opcionális mező, de a rendszer úrlapsablonjainak GitHubról történő frissítéséhez és release-letöltéséhez szükséges. Ha az adott gépen még nincsenek letöltve a szükséges XSD repository-k, a GitHub hozzáférést már a telepítéskor célszerű beállítani. A github token bárki előállíthat github regisztrációt követően, azt a rendszer használatához csak egy helyen és nem felhasználónként kell beállítani.

Az éles és tesztkörnyezet regisztráció között annyi különbség van, hogy a teszt környezeti regisztrációról, nem kap a felhasználó tárhelyre értesítést és csak az ÜPO felületén lehet megtekinteni az adatokat.

**M2M XML EDITOR - Telepítő**

**Külső szolgáltatások hozzáférési adatai**  
Opcionálisan add meg a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatokat.

Minden mező opcionális. Az M2M API-kulcsot a NAV által átadott teljes formában add meg; a rendszer a kötőjelek alapján automatikusan szétbontja.

GitHub token:  
|

M2M API-kulcs:  
Rencenji Dénes János (rencenji.denes@...)

Client ID:  
|

Client Secret:  
|

Vissza    Tovább    Mégse

M2M API kulcs struktúrája az alábbiak szerint alakul. Fontos, hogy a kötőjel használata kötelező és az is hogy a kis és nagybetűk se változzanak.

**Felhasználónév-Felhasználó jelszó-Aláírókulcs első fele-Aláírókulcs második felének kiváltásához szükséges kód**  
PL:

WRtbYGTZHT7s-ASepj10D7XX-OveKtXX0sXC-asG7fCglbHJL

Client ID -> **Kliens azonosító**

Client Secret -> **Kliens jelszó**

## 4 Webes telepítés (Szerver oldali használat esetén)

### 4.1 Az első beállítási varázsló

Első indításkor a böngészőben az M2M XML EDITOR beállítóoldala jelenik meg. A varázsló négy lépésből áll: Alapbeállítások, Kezdő admin, Integrációk és Ellenőrzés.

### 4.2 Alapbeállítások és adatbázis-teszt

Az Adatkönyvtár mező kötelező. Külső adatbázisnál a host, port, adatbázis vagy service neve és a felhasználónév is kötelező. A rendszer a kiválasztott adatbázistípushoz javasolt alapértékeket tölt be.

Minden adatbázis-beállítás módosítása érvényteleníti a korábbi kapcsolati tesztet. Ez szándékos: a Tovább gomb csak akkor válik használhatóvá, ha az aktuális adatokkal sikerült a teszt.

**Figyelem:** Nyomja meg az Adatbázis-kapcsolat tesztelése gombot, és csak a sikeres visszajelzés után lépjen tovább.

**ELSŐ INDÍTÁS**  
**M2M XML EDITOR beállítása**

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

**Alapbeállítások**   Kezdő admin   Integrációk   Ellenőrzés

**Adatkönyvtár**  
C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR

**Adatbázis típusa**  
MySQL

**Host**   **Port**  
localhost   3306

**Adatbázis / service**   **Séma**  
nav\_xsd\_parser\_tool   nav\_xsd\_parser\_tool

**DB felhasználó**   **DB jelszó**  
nav\_user   .....

**Adatbázis-kapcsolat tesztelése**   **Sikeres kapcsolat: MySQL 8.0.43**

H2 esetén a felhasználónév alapértelmezetten sa. Külső adatbázisnál a rendszer a szükséges JDBC driver- és Flyway-beállításokat automatikusan generálja.  
A rendszer létrehozza a config, database, logs, certificates, backup és data alkönyvtárakat.

Vissza   **Tovább**



## 4.3 Kezdő adminisztrátor

Adja meg a felhasználónevet, a megjelenített nevet és a jelszót. E-mail-cím megadása nem kötelező, de ha kitöltésre kerül akkor szabályos e-mail formátumot szükséges használni.

ELSŐ INDÍTÁS

### M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

**Kezdő admin**

Integrációk

Ellenőrzés

**Felhasználónév**

**Megjelenített név**

**E-mail**

**Jelszó**

**Jelszó megerősítése**

A kezdő admin jelszava legalább 8 karakteres legyen, és tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert.

Vissza

Tovább

## 4.4 Integrációk

Az Integrációk lapon három hozzáférési csoport adható meg: GitHub token, NAV M2M API-kulcs, valamint NAV M2M Client ID és Client Secret.

Az M2M API-kulcsot a NAV által átadott teljes formában kell megadni. A rendszer négy, kötőjellel elválasztott részt vár. A Client ID és Client Secret csak együtt adható meg.

ELSŐ INDÍTÁS

### M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

Kezdő admin

**Integrációk**

Ellenőrzés

**GitHub hozzáférés**

**GitHub token**  
(opcionális)

A token a GitHub sablonkatalógus és a release-ek eléréséhez használható. Üresen hagyható.

**NAV M2M felhasználói regisztráció**

**M2M API-kulcs**  
(opcionális)

A NAV-tól kapott teljes API-kulcsot egy mezőben adja meg. A rendszer a kötőjelek alapján automatikusan szétbontja és a részeket a megfelelő helyen menti.

**NAV M2M kliensregisztráció**

**Client ID**  
(opcionális)

**Client Secret**  
(opcionális)

A Client ID és a Client Secret csak együtt adható meg. Mindkét mező üresen hagyható.

Vissza

Tovább

## 4.5 Ellenőrzés és újraindítás

Az utolsó lapon a rendszer összefoglalja a fontos beállításokat. A Beállítás és mentés gomb után az asztali alkalmazás szükség esetén automatikusan újraindul. Az újraindítás alatt átmenetileg megszakadhat a böngésző kapcsolata; ez normális jelenség.

**Ha az újraindítás elhúzódik:** A felület legfeljebb körülbelül két percig vár. Ha a folyamat nem fejeződik be, az alkalmazás kézi újraindítása és a napló ellenőrzésére szükséges lehet.

ELSŐ INDÍTÁS

### M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

Kezdő admin

Integrációk

Ellenőrzés

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Adatkönyvtár           | C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR |
| Adatbázis              | MYSQL                         |
| Kezdő admin            | admin                         |
| GitHub token           | Nincs megadva                 |
| M2M API-kulcs          | Nincs megadva                 |
| M2M kliensregisztráció | Nincs megadva                 |


A mentés után a telepített asztali alkalmazás automatikusan újraindul.

Vissza


Beállítás és mentés

## 5 Az első indítás


Az első indításnál felbukkan a splash képernyő, ahol a rendszer indításakor keletkező logok látszódnak. Amennyiben az indításkor valamilyen probléma keletkezik az alkalmazás nem indul el. Ebben az esetben a naplóállomány menthető vagy kimásolható.

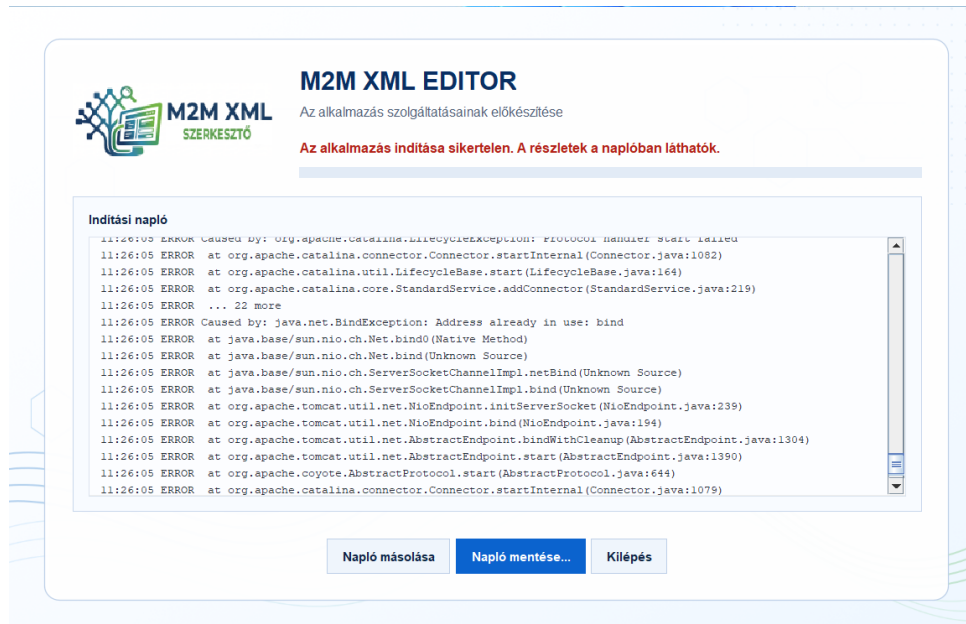

Ha az indulásnál minden rendben akkor a lenti képernyő jelenik meg ahol a telepítéskor megadott adminisztrátori felhasználónevet és jelszót szükséges megadni.

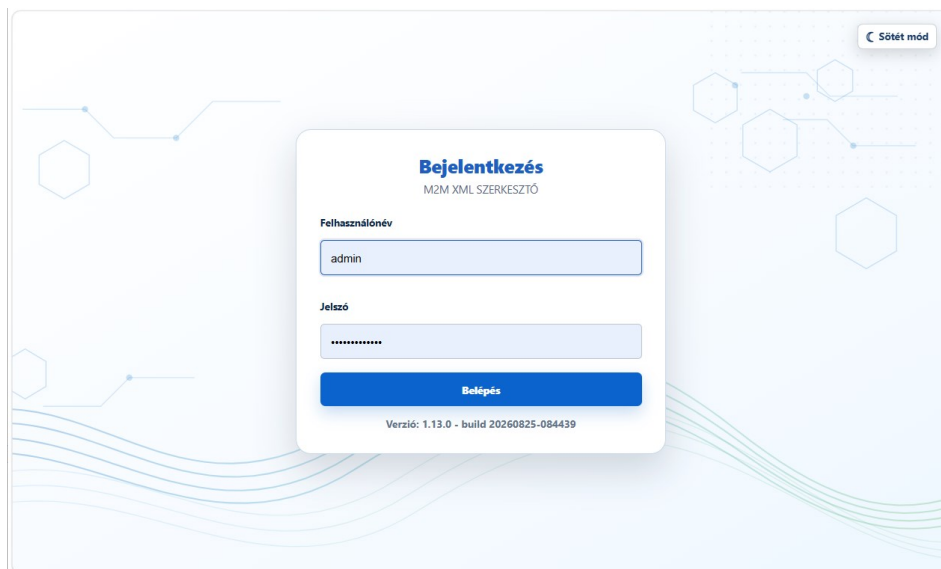

A belépés után az alábbi üres képernyőt látjuk.

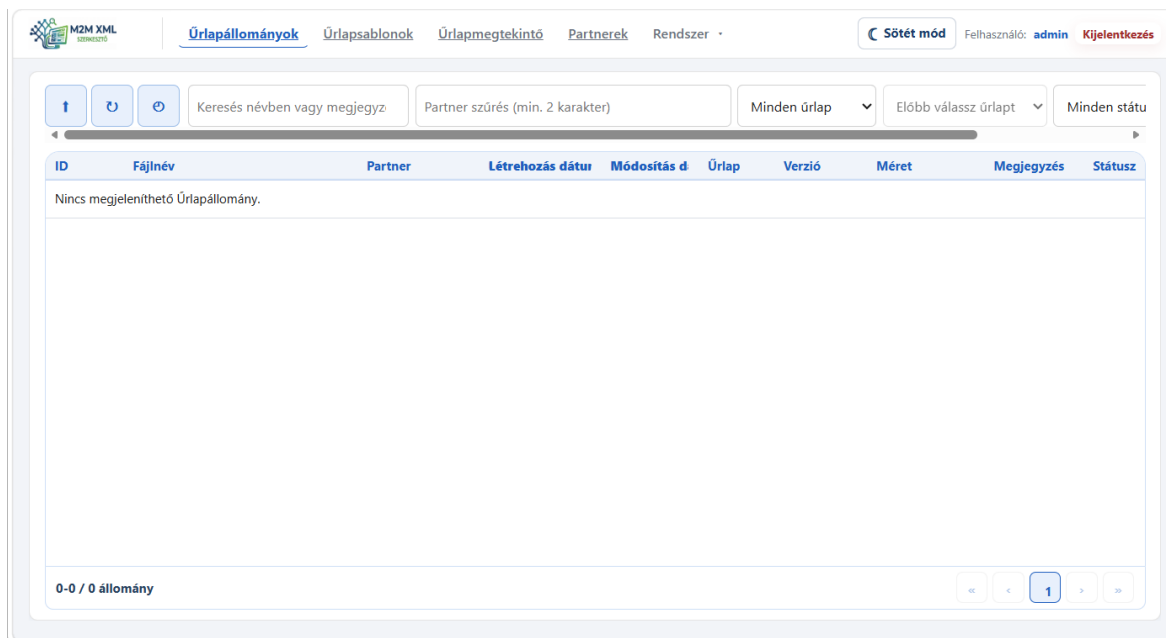

## 6 Az első használat kötelező előkészítése: Úrlapsablonok letöltése

**Ez az első napi használati lépés:** A rendszer csak akkor tudja az XML-eket megfelelő XSD, UIModel és XPath-szabály alapján feldolgozni, ha a szükséges úrlapsablon-release-ek már letöltésre kerültek a helyi repository-kba.

### 6.1 Miért szükségesek a repository-k?

Az XML-fájl önmagában csak adatokat tartalmaz. Az XSD írja le a szerkezetet és az adattípusokat, a UIModel az űrlap vizuális felépítését, az XPath-szabályok pedig a további üzleti ellenőrzéseket. A rendszer ezeket együtt használja ahhoz, hogy az XML-t felismerje, megjelenítse, ellenőrizze és szükség esetén szerkeszthető űrlappá alakítsa.

**Kisokos:** A rendszer akkor is megjeleníti az XML állományt, ha nincs a lokális repository-ban UIModel vagy XPath állomány. A UIModel a megjelenítés finomításhoz szükséges. Amennyiben nincs ilyen állomány az adott XSD verzióhoz, akkor a rendszer az XSD adattartalma alapján jeleníti meg a mezőket és címkeiket.

Ha az XML-hez tartozó repository nincs letöltve a GITHUB-ról vagy manuálisan nincs a megfelelő mappába bemásolva, akkor a feltöltött XML nem, vagy csak korlátozottan jelenik meg, és így a validáció sem ad teljes eredményt, mivel nem tudja a rendszer a rendelkezésre álló információk alapján beazonosítani azt.

### 6.2 GitHub token ellenőrzése

Nyissa meg az Úrlapsablonok oldalt. Ha a GitHub token nincs beállítva, a felület erre külön figyelmeztet. A token az első beállítás során vagy később a Konfiguráció oldalon is megadható.

**Token nélkül** a már korábban letöltött lokális katalógus és release-ek használhatók, de új GitHub katalógusfrissítés és release-letöltés nem indítható.

### GitHub token nincs beállítva

A helyi úrlapsablon-katalógus használható, de GitHub-ellenőrzés és release-letöltés csak hozzáférési token megadása után indítható.

**GitHub Personal Access Token**

Token megadása

A token titkosítva kerül tárolásra. Az értéket mentés után nem jelenítjük meg újra.  
A részletes GitHub beállítások továbbra is elérhetők a Rendszer → Konfiguráció → GitHub oldalon.

Később

Részletes beállítások

Token mentése

## 6.3 Katalógus frissítése

A GitHub frissítés művelet a távoli szervezet repository- és release-információit frissíti. A katalógus frissítése és a release-ek tényleges letöltése két külön művelet: attól, hogy egy új release megjelenik a listában, annak XSD és egyéb állományai még nem feltétlenül vannak a helyi gépen.

1. Kattintson a GitHub frissítés gombra.
2. Várja meg a katalógusfrissítés eredményét.
3. Ha a rendszer új vagy módosult repository-t talál, megjeleníti a letölthető release-eket.
4. Indítsa el a szükséges release-ek letöltését.



### Katalógusfrissítés érhető el

A helyi katalógus még üres. A GitHub organizációban 101 aktív repository található. Letöltöd a katalógust?


Most nem

Lista frissítése


A katalógus frissítés indítása után a rendszer tájékoztat a frissítés folyamatáról és eredményéről.

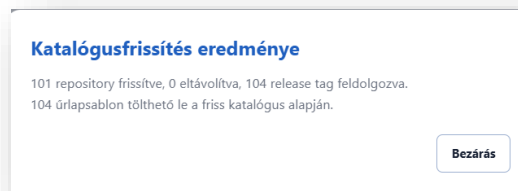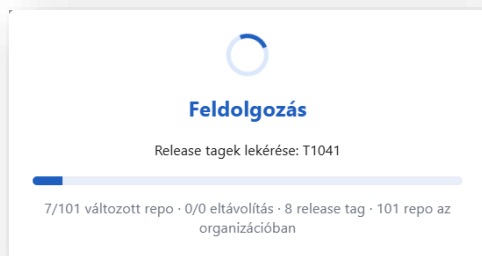


A katalógusfrissítést követően a rendszer automatikusan ráfordul az artifactok vagyis a github-on található repository-k letöltésére.

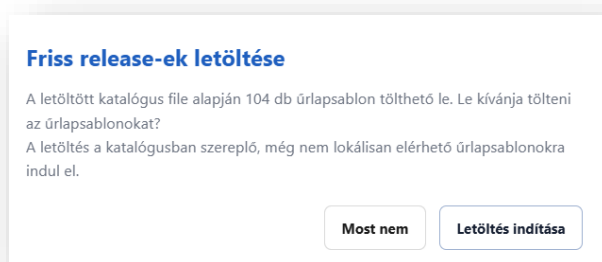

A letöltés indítása után a letöltések és a repository kicsomagolások megkezdődnek.

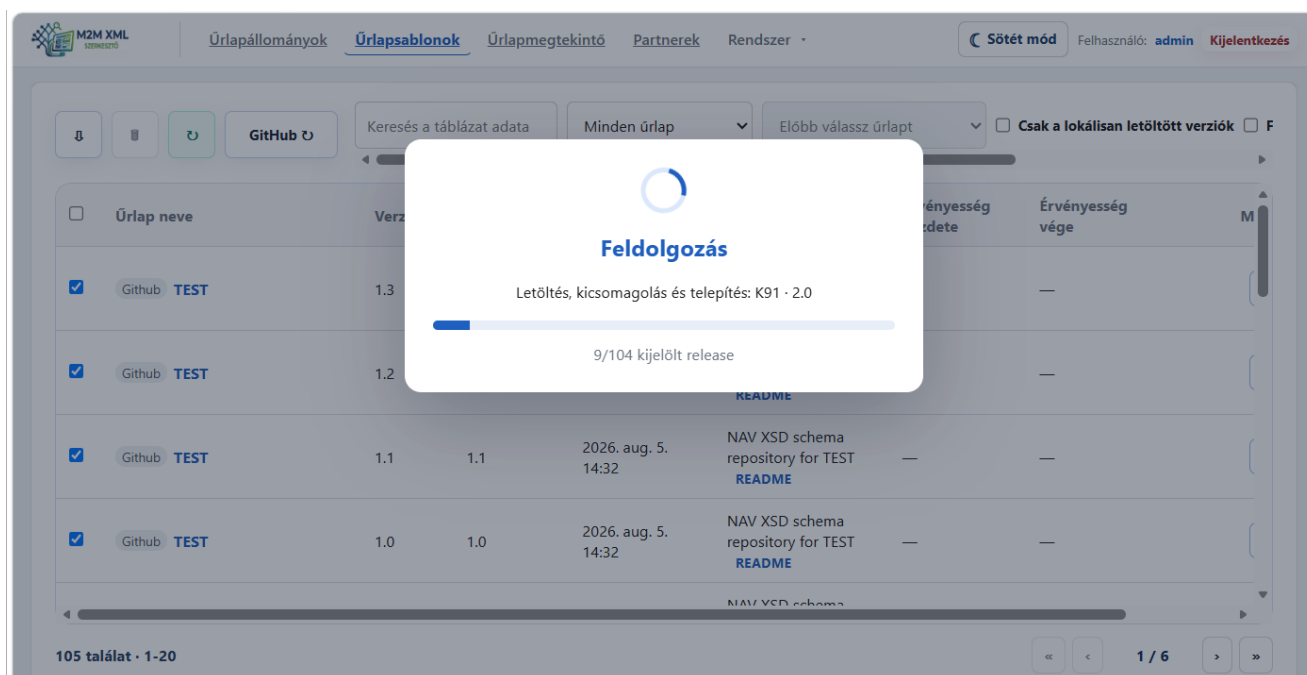

A letöltés eredményéről a képernyőn megjelenik egy tájékoztató panel.

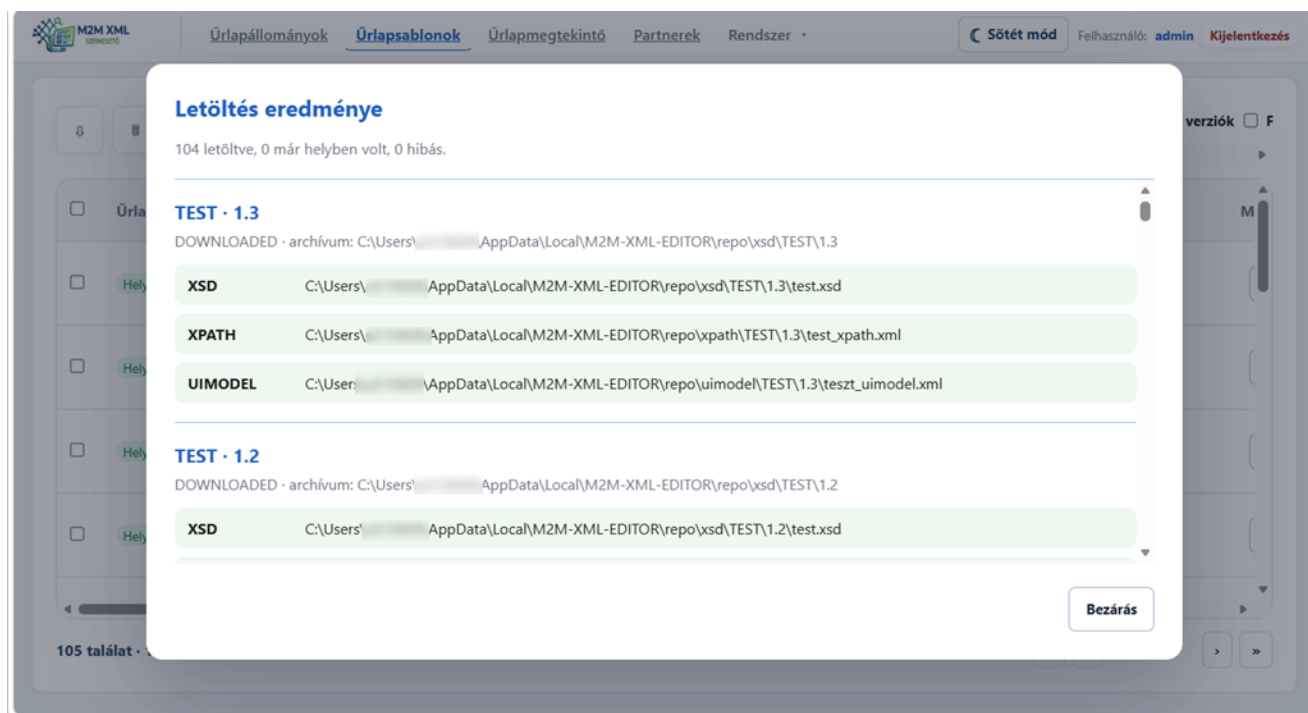

## 6.4 Release-ek letöltése manuálisan

Az Úrlapsablonok listájában úrlaptípus, verzió és release tag és lokális állapot alapján választhat. A csak a lokálisan letöltött verziók kapcsolóval gyorsan ellenőrizhető, mely verziók érhetők már el a gépen.. A sablon vagy repository nevére kattintva a hozzá tartozó GitHub-oldal nyílik meg; a README hivatkozás a részletes technikai leíráshoz vezet.

A letöltéshez jelölje ki a szükséges release-t vagy release-eket, majd indítsa el a letöltési műveletet. Várja meg a feldolgozás végét, és ellenőrizze a tételesenként megjelenő eredményt. A rendszer a csomag tartalmát a tartalmát megfelelő XSD, UIModel, XPath és common könyvtárba helyezi, ezután az adott verzió lokálisan elérhetőként jelenik meg.

**Akkor kész az előkészítés:** Ha a használni kívánt úrlaptípusok szükséges verziói lokálisan elérhetők, elkezdheti az XML-ek feltöltését és megnyitását.

## 6.5 Lokális release törlése és újratelepítése


Ha egy lokális release-re már nincs szükség, vagy ugyanazt a verziót újra szeretné telepíteni, a helyi példány eltávolítható. Ez csak a gépen tárolt tartalmat érinti; a GitHub-katalógusban megmarad, ezért az később ismét kijelölhető és letölthető.

A Force kicsomagolás és felülírás lehetőséget akkor válassza, ha a már lokálisan elérhető release fájljait szándékosan felül akarja írni az újonnan letöltött példánnyal.

## 7 Navigáció és jogosultságok

### 7.1 Fő navigáció

A fejlécből érhetők el a legfontosabb funkciók: Űrlapállományok, Űrlapmegtekintő, Partnerek, Űrlapsablonok, valamint a Rendszer menü. A Rendszer menüben található az M2M beküldés, az XML index konfiguráció és a Beállítások.



Az Űrlapmegtekintő akkor ad értelmes tartalmat, ha előtte megnyitottál egy XML-állományt. Ha nincs aktív XML, a felület üres vagy alapállapotú marad.

### 7.2 Szerepkörök a napi használatban

| Jogosultsági szint      | Tipikus lehetőségek                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN                   | Teljes rendszeradminisztráció, felhasználók, konfiguráció, auditnapló, végleges törlés, operátori műveletek.       |
| OPERATOR                | XML-ek feltöltése, szerkesztése, mentése, másolása, partner módosítása, archiválása és egyéb napi írási műveletek. |
| Olvadási jogosultság    | A hozzáférhető XML-ek megtekintése és csak olvasható megnyitása; írási műveletek nem érhetők el.                   |
| FILE_DELETE jogosultság | Fizikai archiválási művelethez szükséges külön jogosultság.                                                        |

**Partnerhozzáférés:** Az, hogy egy felhasználó mely XML-eket látja, partnerjogosultságtól is függhet. A szerepkör és a partner-hozzárendelés együtt határozza meg a tényleges hozzáférést.

## 8 Partner-nyilvántartás

### 8.1 Miért szükséges partner?

Az XML-feltöltéshez partner kiválasztása kötelező. A partner nemcsak törzsadat: többfelhasználós módban hozzáférési határként is használható. Érdemes a partneradatokat az XML-ek tömeges feltöltése előtt rendezni.

A partnereket egyszerűsített módon a feltöltéskor is meg lehet adni és később a partner nyilvántartásban szerkeszteni.



**URLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS**

**XML feltöltése**

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

**XML fájl**

result\_NAV\_PMT25\_Q\_teszt\_csalas\_702\_1 másolata.xml

**Partner \***

**Adószám**

**Partner neve**

**Felhasználói megjegyzés**

## 8.2 5.2 Partner létrehozása

Új partner rögzítéséhez nyissa meg a Partnerek oldalt, majd válassza az Új partner lehetőséget. Adja meg legalább a partner nevét és magyar adószámát. Igény szerint kitölthető a közösségi adószám, a nyilvántartási szám, az elérhetőség, az állandó és levelezési cím, a kapcsolattartó, valamint a pénzügyi és a bankszámlaszám is. A rögzítést a Mentés gombbal fejezze be.

A magyar adószámot kötelező elemként 8-1-2 tagolásban adja meg. A rendszer az első nyolc számjegyen CDV ellenőrzéssel vizsgálja, ezért mentés előtt ellenőrizze az adószámot és a partner megnevezését.

**PARTNER-NYILVÁNTARTÁS**

**Új partner**

Új partner törzsadatainak rögzítése.

**Alapadatok**

**Partner megnevezése \***

**Adószám \***

**Közösségi adószám országkód**

**Közösségi adószám**

**Nyilvántartási szám**

**E-mail cím**


**Telefonszám**

**Faxszám**

**Állandó cím**

## 8.3 Partner módosítása és inaktíválása


Partner módosításához keresse meg a partnert a listában, nyissa meg az adatlapját, majd javítsa a szükséges alap-,cím, kapcsolattartói vagy pénzügyi adatokat. A módosítást a Mentés gombbal rögzítse. Az inaktíválása nem végleges törlés: a korábbi állománykapcsolatok megmaradnak, de új feltöltéshez már aktív partnert válassza.

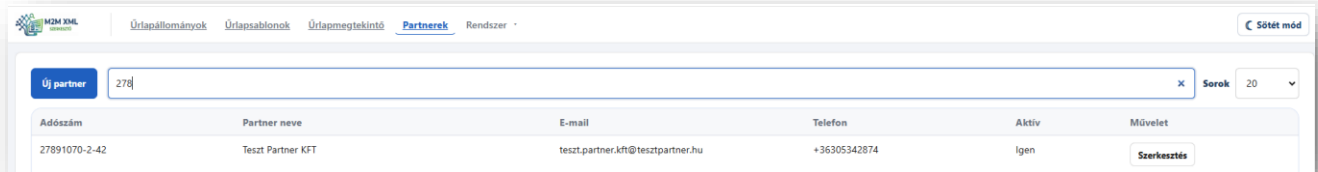

| Adószám       | Partner neve      | E-mail                            | Telefon      | Aktív | Művelet     |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 27891070-2-42 | Teszt Partner KFT | teszt.partner.kft@tesztpartner.hu | +36305342874 | Igen  | Szerkesztés |

## 8.4 Partner kiválasztása feltöltés közben

Az XML feltöltőablakában a Partner mezőben név vagy adószám alapján is kereshet; részleges keresés is használható. Válassza ki a találatot. Ha a partner még nem szerepel a nyilvántartásban, ugyanebben az ablakban adja meg az adószámát és nevét, válassza a Partner mentése lehetőséget, majd folytassa az XML feltöltését.

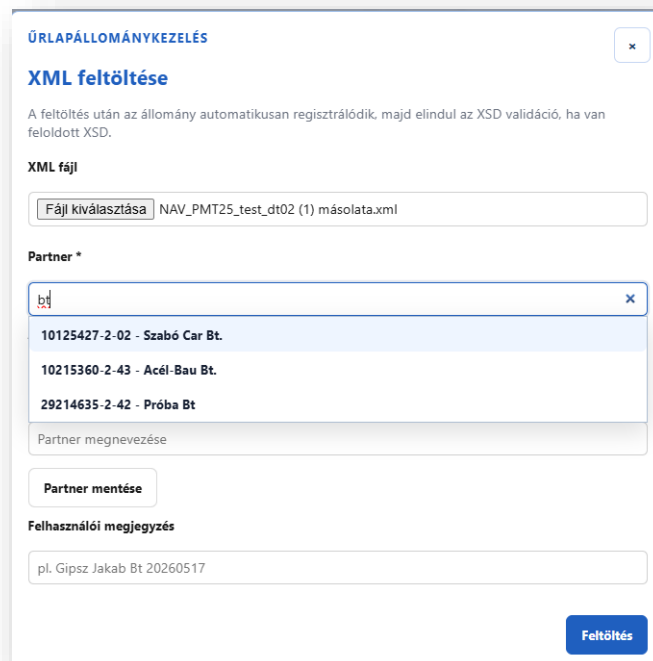

**ÚRLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS**

**XML feltöltése**

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

**XML fájl**

Fájl kiválasztása NAV\_PMT25\_test\_dt02 (1) másolata.xml

**Partner \***

bt

- 10125427-2-02 - Szabó Car Bt.
- 10215360-2-43 - Acél-Bau Bt.
- 29214635-2-42 - Próba Bt.

Partner megnevezése

Partner mentése

**Felhasználói megjegyzés**

pl. Gipsz Jakab Bt 20260517

Feltöltés


# 9 Űrlapállományok kezelése

## 9.1 Az Űrlapállományok lista

Bejelentkezés után az Űrlapállományok oldalon jelenik meg a központi munkalista. A táblázatban többek között a fájl nevét, partnerét, létrehozási és módosítási idejét, űrlaptípusát, verzióját, méretét, megjegyzését és állapotjelzéseit mutatja.

Az oszlopfejlécre kattintva rendezheti; módosítási dátum szerinti csökkenő rendezésben a legutóbb feltöltött vagy módosított állomány kerül felülre.

A felső keresőmezővel fájl névre vagy megjegyzésre, a Partner mezővel partnernévre vagy adószámra kereshet. Az űrlap-, verzió- és állapotoszlopok egymással együtt is használhatók. Az oldal alján állítsa be a megjelenített sorok számát; nagyobb listánál legfeljebb 200 sor jeleníthető meg egy oldalon.

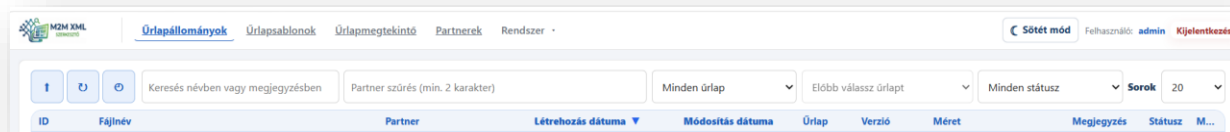

A jobb oldali színes jelzések gyors állapot-összefoglalót adnak. A zöld pipa sikeres ellenőrzést, a piros jelzés áttekintendő XSD-validációs eredményt jelez; az ikon fölé vitt egérmutató megjeleníti a pontos jelentést. A sor végén lévő hárompontos gomb nyitja meg az adott XML-hez használható műveleteket.

The screenshot shows the same web application interface as before, but with a table of XML files displayed. The table has the following columns: ID, Fájlnev, Partner, Létrehozás dátuma, Módosítás dátuma, Űrlap, Verzió, Méret, Megjegyzés, Státusz, and M... (More actions). The table contains five rows of data. Each row has a green checkmark in the 'Státusz' column, indicating successful validation. The 'M...' column contains a three-dot menu icon for each row.

| ID | Fájlnev                                              | Partner                        | Létrehozás dátuma     | Módosítás dátuma      | Űrlap     | Verzió | Méret     | Megjegyzés | Státusz | M... |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|------|
| 4  | 4ce0e687-4c9b-4dcc-b8ca-2df686ec1445_202609050756... | 22222222-2-22 - Zsákos Zrt.    | 2026. 09. 05. 7:54:29 | 2026. 09. 05. 7:56:46 | NAV_F10   | 1.12   | 10.25 KB  | -          | ✓       | ⋮    |
| 3  | result_NAV_F10_M001.xml                              | 22222222-2-22 - Zsákos Zrt.    | 2026. 09. 05. 7:54:03 | 2026. 09. 05. 7:54:03 | NAV_F10   | 1.12   | 9.17 KB   | -          | ✓       | ⋮    |
| 2  | NAV_F10_xpath.xml                                    | 22222222-2-22 - Zsákos Zrt.    | 2026. 09. 05. 7:53:05 | 2026. 09. 05. 7:53:05 | docume... | 1.0.0  | 227.79 KB | -          | ✓       | ⋮    |
| 1  | result_NAV_PMT25 (27).xml                            | 11111111-1-11 - Gipsz Jakab... | 2026. 09. 05. 7:41:26 | 2026. 09. 05. 7:41:26 | NAV_P...  | 0.27   | 11.77 KB  | -          | ✓       | ⋮    |

## 9.2 XML feltöltése

**Feltételek:** A feltöltéshez ADMIN vagy OPERATOR jogosultság szükséges, továbbá partnert kell választani. A megfelelő XSD repository legyen már letöltve, különben a feloldás és az űrlapnézet hiányos lehet.

- 1) Űrlapállományok oldalon kattints az XML feltöltése gombra (Bal felső sarokban a  ikon).
- 2) A fájlválasztóban keresse meg és válassza ki a feltölteni kívánt -xmlt fájlt.
- 3) A Partner mezőben név vagy adószám alapján keresse meg és válassza ki a partnert. A partner mezőben a partner nevére vagy adószámára keresni lehet. Ha még nem létezik, töltsse ki az Adószám és Partner neve mezőt, majd kattints a Partner mentése gombra.
- 4) Szükség esetén adja meg felhasználói megjegyzést; ez később az állománylistában kereshető és módosítható.
- 5) Kattintson a Feltöltés gombra, és várja meg a feldolgozás befejezését.
- 6) A sikeres feldolgozás után zárja be a visszajelző ablakot, majd ellenőrizze az új sort a lista tetején: partner, űrlaptípus, verzió és állapotjelzés.

ÚRLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS

XML feltöltése

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

XML fájl

Fájl kiválasztása | result\_NAV\_PMT25\_Q\_teszt\_csalas\_702\_1\_másolata.xml

Partner \*

11111111-1-11 - Gipsz Jakab kft

Adószám

12345676-1-42

Partner neve

Partner megnevezése

Partner mentése

Felhasználói megjegyzés

pl. Gipsz Jakab Bt 20260517


Feltöltés

A feltöltés során a rendszer regisztrálja az állományt, felismerni az űrlaptípust és a verziót, majd hozzárendeli a rendelkezésre álló XSD, UIModel és XPath erőforrásokat. A listában ezután azonnal elérhetők az állományhoz tartozó megtekintési, szerkesztési és ellenőrzési műveletek.

### 9.3 A Műveletek menü használata

Az adott XML sorának jobb szélén kattitson a hárompontos gombra. A menüben csak azok a műveletek jelennek meg vagy választhatók, amelyeket az állomány aktuális állapota és a felhasználói jogosultság megenged.

- Megnyitás szerkesztésre: módosítható űrlapnézetet nyit, és szerkesztési zárolást hoz létre.
- Megnyitás csak olvasásra: módosítás nélkül teszi elérhetővé az űrlapot.
- Letöltés és Másolás: az XML mentésére, illetve új példány készítésére szolgál.
- Partner módosítása és Megjegyzés szerkesztése: az állomány nyilvántartási adatait változtatja meg.
- Resolver információk és XSD-validációs eredmények: a felismert űrlaptípust, a használt erőforrásokat és az ellenőrzés részleteit mutatja.
- Változások és Zárolási információk: az előzmények, illetve az aktuális szerkesztési munkamenet áttekintésére szolgál.
- Archiválás és Végleges törlés: az állomány életciklusát kezelő, megfelelő jogosultsághoz kötött műveletek.

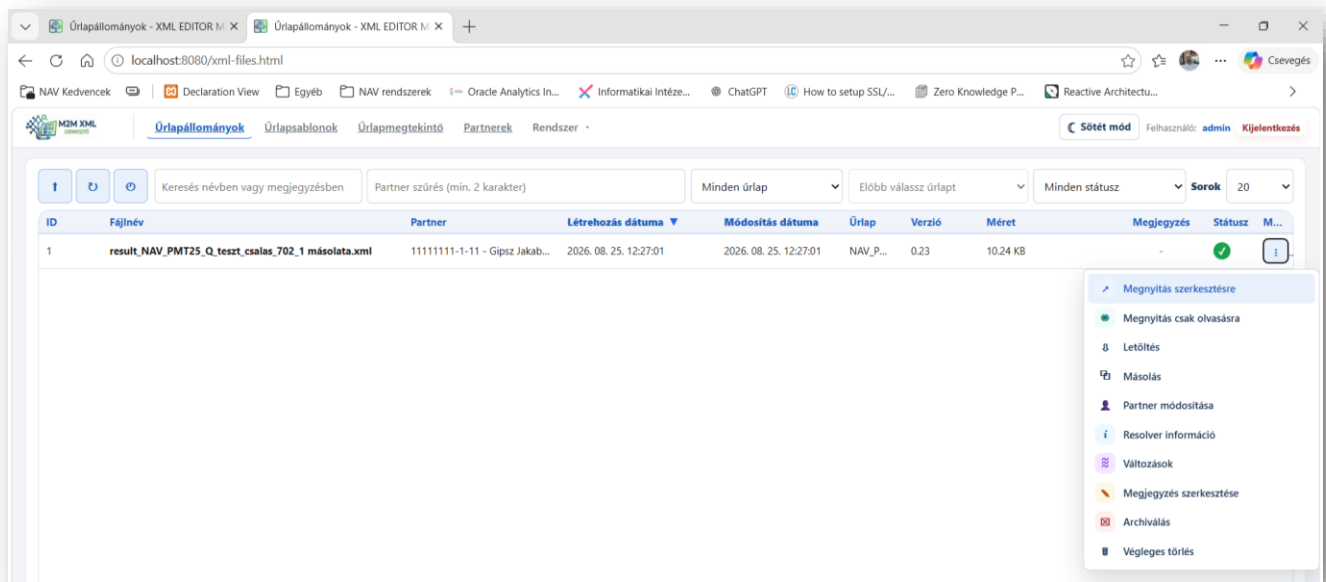


### 9.4 XML megnyitás szerkesztésre, vagy csak olvasásra

A sor Műveletek menüjében két külön megnyitási mód érhető el. Válassza a Műveletek > Megnyitás szerkesztésre parancsot. A rendszer ilyenkor zárolja az állományt, hogy egyszerre csak egy aktív szerkesztési munkamenet módosíthassa. Megtekintéshez válassza a Megnyitás csak olvasásra parancsot; ebben a módban az űrlap és az ellenőrzési információk láthatók, de a mezők és a mentési műveletek nem módosíthatók. A Zárolási információk menüpontban ellenőrizhető, ki és mikor nyitotta meg szerkesztésre az XML-t.

Amikor a felhasználó megpróbál egy XML állományt megnyitni a rendszer ellenőrzi, hogy az XML-ben található információk alapján rendelkezésre állnak-e azok az állományok amik alapján az XML elkészült. Előfordul, hogy az XML állományhoz nincs letöltve vagy nem található a megfelelő verziószámú XSD állomány. Ilyenkor a legmagasabb megtalálható XSD verzióval megpróbálja megnyitni az állományt kizárólag readonly (csak olvasható) nézetben amennyiben az értelmezhető az XML-re, amiről a felhasználót értesíti is a felület.



Amennyiben sikerül megnyitni az XML állományt a felhasználót az elvégzett műveletekről és figyelmeztetésekről kis toast üzenetekben értesíti a felhasználót.

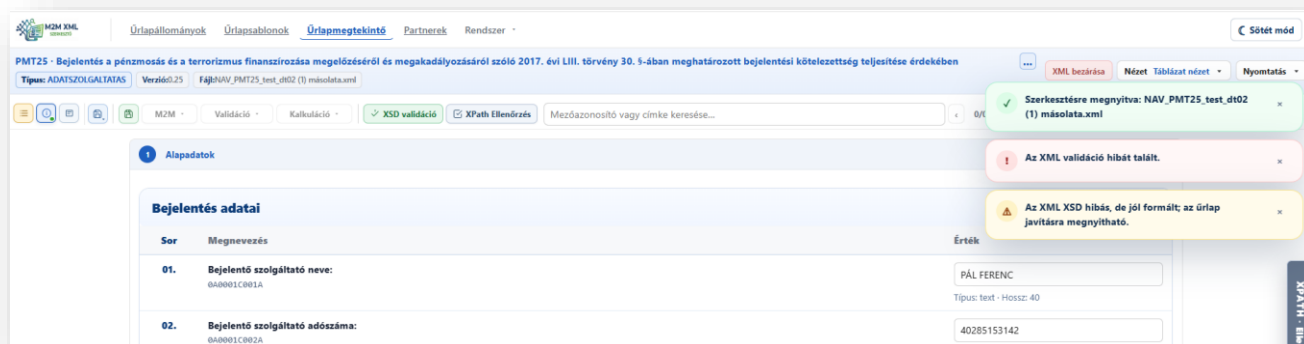

**Zárolás:** Ha egy XML-t másik felhasználó már szerkesztésre megnyitott, a rendszer zárolási információt mutat. A zárolás lezárható a munkamenet szabályos befejezésével; adminisztratív esetben külön kényszerített lezárás is rendelkezésre állhat.

## 9.5 Resolver információ és XSD-validációs eredmények

A Resolver információk menüpont megmutatja, az XML gyökérelemét, namespace-ét, schemaLocation értékét, felismert úrlaptípusát és verzióját, továbbá a hozzárendelt XSD, UIModel és XPath erőforrást. Ezek az adatok segítenek ellenőrizni, hogy a rendszer a megfelelő úrlapsablont használja-e az állomány megjelenítéséhez.

Az XSD-validációs eredmények a sor Műveletek menüjéből is megnyithatók. A lista súlyosság, sor, oszlop, kód és üzenet szerint mutatja a javítandó XML-adatokat. Ha az állomány szerkeszthető, nyissa meg úrlapnézetben, javítsa a jelzett mezőt, mentse a módosítást, majd futtassa újra az XSD-validációt.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teljes útvonal</b>            | C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\data\xml\28ee69fb-87fa-4dc1-9f8d-376672a8e544.xml                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Root elem</b>                 | Doc_NAV_PMT25                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Namespace URI</b>             | https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_PMT25/0.23                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>schemaLocation</b>            | https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_PMT25/0.23.xsd https://api.nav.gov.hu/definitions/form_xsd_metaschema/1.0/form_xsd_metaschema.xsd https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/common/v0.1/common.xsd https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/altalanos_enum/1.21.0/altalanos_enum.xsd |
| <b>noNamespaceSchemaLocation</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Úrlap</b>                     | NAV_PMT25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verzió</b>                    | 0.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Elsődleges XSD</b>            | C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\repo\xsd\NAV_PMT25\0.25\NAV_PMT25.xsd                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UI model</b>                  | Nincs feloldott elérési út<br><b>A fájl nem létezik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>XPath szabályok</b>           | C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\repo\xpath\NAV_PMT25\0.23\NAV_PMT25_0.23_xpath.xml<br><b>A fájl nem létezik</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resolver státusz</b>          | RESOLVED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9.6 Másolás, megjegyzés és partner módosítása

ADMIN vagy OPERATOR jogosultsággal az XML másolható, a felhasználói megjegyzése szerkeszthető, illetve másik partnerhez rendelhető. Partner módosításához válassza a Műveletek > Partner módosítása parancsot, keresse meg az új partnert, jelölje ki, majd kattintson a Mentés gombra. A lista ezután az új partnerkapcsolatot mutatja. A partner és a megjegyzés módosítása az XML belső tartalmát nem írja át; a Másolás viszont újállománypéldát hoz létre.

## 9.7 Letöltés, változások és archiválás

A Letöltés művelet az aktuális XML-t a számítógép fájljaiba menti. A Változások panelen időrendben megtekinthetők mentett módosítások: a revízió és korábbi az időpont, valamint az előző és az új érték; a panel a jobb felső X gombbal zárható be.

Archiváláshoz válassza az Archiválás parancsot, szükség esetén írja be az archiválás okát, majd erősítse meg az Archiválás gombbal.



Az archivált állományok a lista archivált nézetéből később is megtekinthetők. A Fizikai archiválás ettől külön művelet: a fájlt az archív könyvtárba helyezi át. Az archivált állományokat a Toolbáron a  ikonra klikkelve lehet megtekinteni.

| ID | Fájlnév           | Partner                     | Létrehozás dátuma     | Módosítás dátuma      | Űrlap     | Verzió | Méret     | Megjegyzés | Státusz                                                                             | M...                                                                                |
|----|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | NAV_F10_xpath.xml | 22222222-2-22 - Zsákos Zrt. | 2026. 09. 05. 7:53:05 | 2026. 09. 05. 8:07:34 | docume... | 1.0.0  | 227.79 KB | -          |  |  |

**Végleges törlés:** A Végleges törlés adminisztrátori művelet. A felület a fájlnév begépelésével kér megerősítést. Ezt csak akkor használja, ha biztosan nincs szükség az állományra és a kapcsolódó történeti információkra.

## 10 Űrlapmegtekintő és XML-szerkesztés

### 10.1 Az űrlap megnyitása

Az Űrlapmegtekintő az Űrlapállományok listájának Műveletek menüjéből nyissa meg szerkesztésre, vagy csak olvasásra. A rendszer az XSD és - ha rendelkezésre áll - a UIModel alapján felépíti az űrlapot, majd az XML értékeit a megfelelő mezőkben jeleníti meg.

A fejlécben az aktív állományt és a megnyitási módot jelzi. A munka végén az XML bezárása gombbal zárja le szabályosan a munkamenet; szerkesztési módban ezzel a zárolás is felszabadul.

### 10.2 Nézetek: Táblázat, XML-fa és Duális nézet

A Nézet menüben választható a Táblázat, az XML Fa nézet és a Duális nézet. A Táblázat a kitölthető űrlapot, az XML Fa a dokumentum szerkezetét mutatja. Duális nézetben az űrlap és a hozzá tartozó XML-rész egymás mellett látható ezért könnyebb azonosítani, melyik mező melyik XML-elemhez tartozik. Ha egy validációs eredménypanel is nyitva van, az a jobb oldalon jelenik meg; bezárása után a teljes szélesség ismét az űrlap és az XML-nézeté.



**Nagy XML esetén** A teljes XML-fa vagy a teljes forrás megjelenítése nagy állománynál letiltható a memóriaigény csökkentése érdekében. Ilyenkor a rendszer részleges, indexelt és melléklet-orientált működést használ.

The screenshot displays the M2M XML Editor interface for the 'F10' form. The top navigation bar includes 'Úrlapállományok', 'Úrlapsablonok', 'Úrlapmegtekintő', 'Partnerek', and 'Rendszer'. The main area is divided into three sections: 1. Hiánypótlás (Missing data), 2. Azonosítás (Identification), and 3. Azonosítás (Identification). The 'Azonosítás' section contains fields for 'Bejelentő adószáma' (13907536242), 'Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám' (SD00029600001), 'Bejelentő neve' (KISPÁLC-AUDIT Kft.), 'Székhely cím' (1066), 'Város/község' (Budapest), 'Ulica/út' (teszt utca), and 'Házszám' (1). The right side shows the 'XML nézet' (XML view) with a snippet of XML code. The bottom bar includes buttons for 'M2M', 'Validáció', 'Kalkuláció', 'XSD validáció', 'XPath Ellenőrzés', and a search bar.

## 10.3 Mezők, szekciók és technikai információk

Az űrlap szekciói külön-külön kinyithatók és összezsukhatók; az Összes elem kinyitása parancs gombbal gyorsan a teljes űrlapstruktúra egy lépésben megjeleníthető.

The screenshot displays the M2M XML Editor interface with the 'Összes elem kinyitása' (Open all elements) button highlighted. The top navigation bar includes 'M2M', 'Validáció', 'Kalkuláció', 'XSD validáció', 'XPath Ellenőrzés', and a search bar. The main area shows a list of sections: 1. Alapadatok, 2. Bizalmi vagyonkezelő a bejelentő szolgáltató, 3. Ügyfél és kapcsolódó személyek, 4. Banki bejelentés, 5. Biztosító, 6. Székhelyszolgáltató, 7. Szubjektív csals, 8. További mezők.

A Mezőadatok megjelenítése kapcsoló a címke mellett technikai azonosítókat és útvonalinformációt is mutat. Az XML-ben nem szereplő mezők megjelenítése kapcsolóval azok az üres, de az űrlapsablonban rendelkezésre álló mezők is láthatóvá tehetők, amelyek még nem részei az XML-nek.

MZM - Validáció - Kalkuláció - XSD validáció - XPath Ellenőrzés - Mezőazonosító vagy címke keresése...

**Alapadatok**

**Bejelentés adatai**

| Sor | Megnevezés                                              | Érték                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01. | Bejelentő szolgáltató neve:<br>@A0001C001A              | PÁL FERENC<br>Típus: text - Hossz: 40                 |
| 02. | Bejelentő szolgáltató adószáma:<br>@A0001C002A          | 40285153142<br>Típus: text - Hossz: 13                |
| 03. | Bejelentő szolgáltató típusa:<br>@A0001C003A            | Befektetési szolgáltató<br>Típus: select - Hossz: 200 |
| 04. | Kijelölt személy neve:<br>@A0001D001A                   | Teszt<br>Típus: text - Hossz: 50                      |
| 05. | Kijelölt személy beosztása:<br>@A0001D002A              | Teszt<br>Típus: text - Hossz: 50                      |
| 06. | Kijelölt személy mobilszáma:<br>@A0001D003A             | 00000000000<br>Típus: text - Hossz: 15                |
| 07. | Kijelölt személy vezetékes telefonszáma:<br>@A0001D004A | 00000000000<br>Típus: text - Hossz: 15                |

## 10.4 Mezőkereső

A felső mezőkereső címke a mezőazonosító alapján is keres. Írja be a keresett kifejezést, majd több találat esetén az előző és következő gombbal lépkedjen közöttük. A kiválasztott találathoz a nézet automatikusan odagörget, ezért nagy vagy sok szekcióból álló űrlapnál nem kell kézzel végigkeresni a teljes dokumentumot.

## 10.5 Szerkesztés és hibás értékek javítása

Szerkeszthető munkamenetben kattintson a módosítandó mezőbe, írja be vagy válassza ki az új értéket, majd mentse a munkát. A felület vizuálisan megjelöli a munkamenetben módosított mezőket. Az űrlap kitöltése után mindig futtassa le az XSD-validációt, és ahol elérhető, az XPath-ellenőrzést is; így nemcsak a mező megjelenése, hanem az XML szerkezeti és üzleti megfelelése is ellenőrizhető.

MZM XML - Űrlapállományok - Űrlapsablonok - Űrlapmegtekintő - Partnerek - Rendszer - Sötét mód

F10 - Bejelentés telephely nélküli fémkereskedő/ telephely nélküli koncesszori fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról ... Típus: ADATSZOLGALTATAS Verzió: 1.12 Fájlnév: F10\_M102\_mzm\_0102.xml XML beszárás Nézet Táblázat nézet Nyomtatás

MZM - Validáció - Kalkuláció - XSD validáció - XPath Ellenőrzés - Mezőazonosító vagy címke keresése...

Hánygőfőzés @A0001F0114ZA Javítás @A0001F0132ZA Hivatkozott beküldési azonosító @A0001F0102ZA

Típus: checkbox Típus: checkbox Típus: text - Hossz: 27

Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben

Azonosítás

Bejelentő adószáma @A0001E0101ZA Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám @A0001E0102ZA

13907536242 FE00029600001

Típus: text - Hossz: 13 Típus: text - Hossz: 13

Bejelentő neve @A0001E0105ZA Szökőhely cím: @A0001E0106ZA

KISPÁLC-AUDIT Kft. 106613907536242

Típus: text - Hossz: 80 Típus: text - Hossz: 9

Város/teljesítés @A0001E0107ZA ccc-maxLength-valid: Value '106613907536242' with lengt...

Budapest

Típus: text - Hossz: 40

Utca/út @A0001E0108ZA Hívószám @A0001E0109ZA

teszt utca 1139075362421390753624213907536242

Típus: text - Hossz: 50 Típus: text - Hossz: 10

ccc-maxLength-valid: Value '1139075362421390753624213...

Azonosítás

Helység @A0001G0117ZA Dátum @A0001G0118ZA Bejelentő azonosító @A0001G0119ZA


Budapest 2026.07.29. 00000000000

Típus: text - Hossz: 80 Típus: date - Hossz: 8 Típus: text - Hossz: 10

**Mentés előtt:** A szerkesztés nem helyettesíti a validációt. Beküldés vagy véglegesítés előtt mindig futtassa le az XSD-validációt, és ahol az adott űrlaphoz elérhető, az XPath-ellenőrzést is.

## 10.6 Mentési lehetőségek

A Mentés menüből mindig a munkacélhoz illő parancsot válassza.

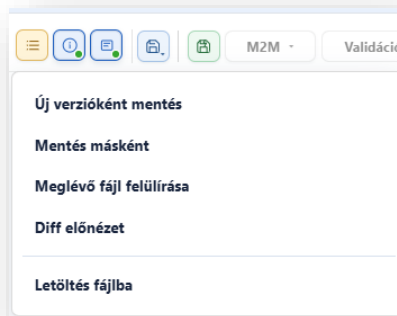

A Gyorsmentés az aktuális munkapéldányt frissíti. Az Új verzióként mentés új revíziót, a Mentés másként külön állományt hoz létre, a Meglévő fájl felülírása pedig az aktuális fájl tartalmát cseréli. Mentés előtt a Diff előnézetben áttekinthetők a módosítások, a Letöltés fájlba parancssal pedig helyi példány készíthető.


| Művelet                 | Mikor használja?                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyorsmentés (Ctrl+M)    | Az aktuális szerkesztési állapot gyors mentésére, amikor ugyanabban a munkamenetben dolgozol tovább.                                             |
| Új verzióként mentés    | Ha az aktuális XML-ből új revíziót szeretnél létrehozni. Megadható új fájlnev és revíziós megjegyzés; siker után az új állomány marad megnyitva. |
| Mentés másként          | Ha külön fájlként szeretnéd megőrizni a módosított tartalmat.                                                                                    |
| Meglévő fájl felülírása | Ha az aktuális állományt kívánod a módosított tartalommal frissíteni.                                                                            |
| Diff előnézet           | Mentés előtt a módosítások áttekintésére.                                                                                                        |
| Letöltés fájlba         | Az aktuális XML kliensoldali letöltésére.                                                                                                        |

A mentett XML egységes, olvasható pretty print formátumban készül, két szóközös behúzással és felesleges üres formázási sorok nélkül.


Mentés után ellenőrizze a képernyőn megjelenő visszajelzést. Ha befejezte a szerkesztést, az XML bezárása gombbal zárja le a munkamenetet; ha tovább dolgozik, maradhat az űrlapmegtekintőben.

## 10.7 XSD-validáció

Az aktuális XML szerkezeti és adattípus-ellenőrzéséhez kattintson az XSD validáció gombra, majd várja meg a feldolgozási ablak bezárását. Az eredmény a jobb oldali panelen jelenik meg.

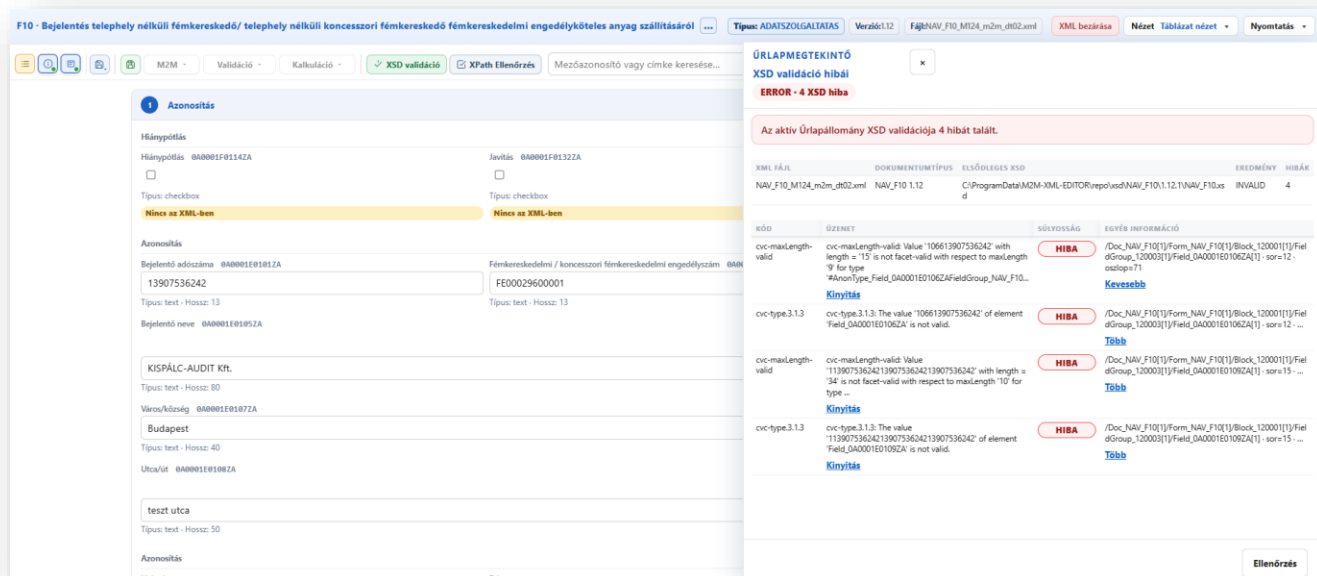

Egy tétel kiválasztásakor a nézet – ahol az XML-pozíció azonosítható – a kapcsolódó mezőhöz vagy XML-részhez ugrik; a sor-, oszlop-, kód- és üzenetadat segíti a javítást.

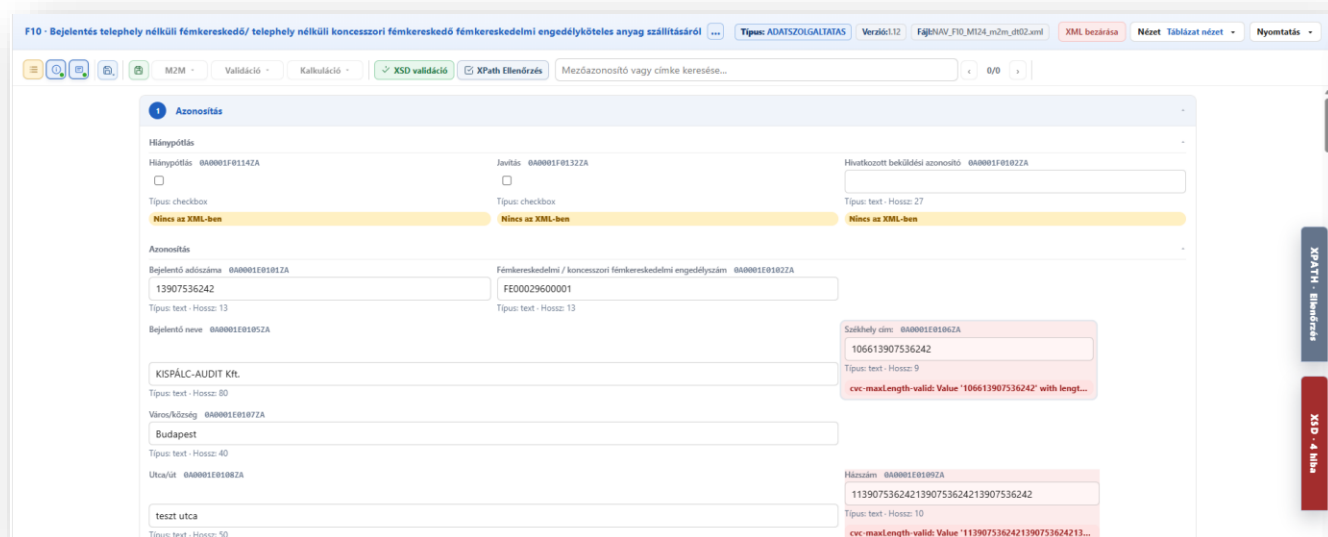


A jelzett mező javítása és mentése után indítsa újra az XSD-validációt. Az ellenőrzést addig ismételje, amíg a felület sikeres eredményt nem jelez. A jobb oldali eredménypanel az X gombbal zárható be.


## 10.8 XPath-ellenőrzés

Az XPath Ellenőrzés az XSD-n túlmutató üzleti szabályokat futtatja. Kattintson a toolbar-on az XPath Ellenőrzés gomb-ra, várja meg a folyamatjelző ablak befejezését, majd tekintse át az eredményt. A találatoknál kód, üzenet, súlyosság,

valamint lap- és mezőinformáció jelenhet meg; a kiválasztható tétel az érintett mezőhöz navigál. Az ellenőrzéshez az adott űrlaptípushoz és verzióhoz tartozó XPath/XSL release-nek lokálisan elérhetőnek kell lennie.

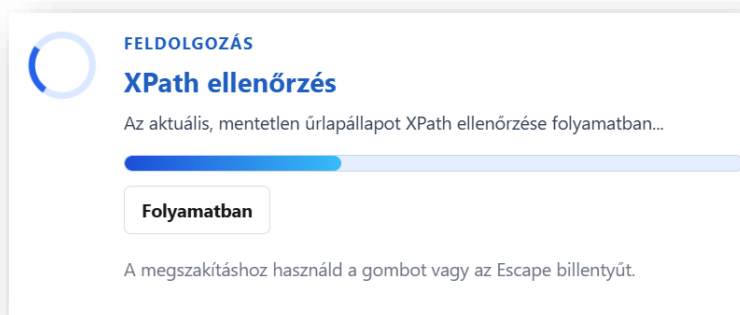


A hibatáblázatban megjelenő hibáknál az „Elem” oszlopban található linke kattintva **Field\_XXXXXX** mezőazonosítókra kattintva a hibás mezőre ugrik a kurzor.

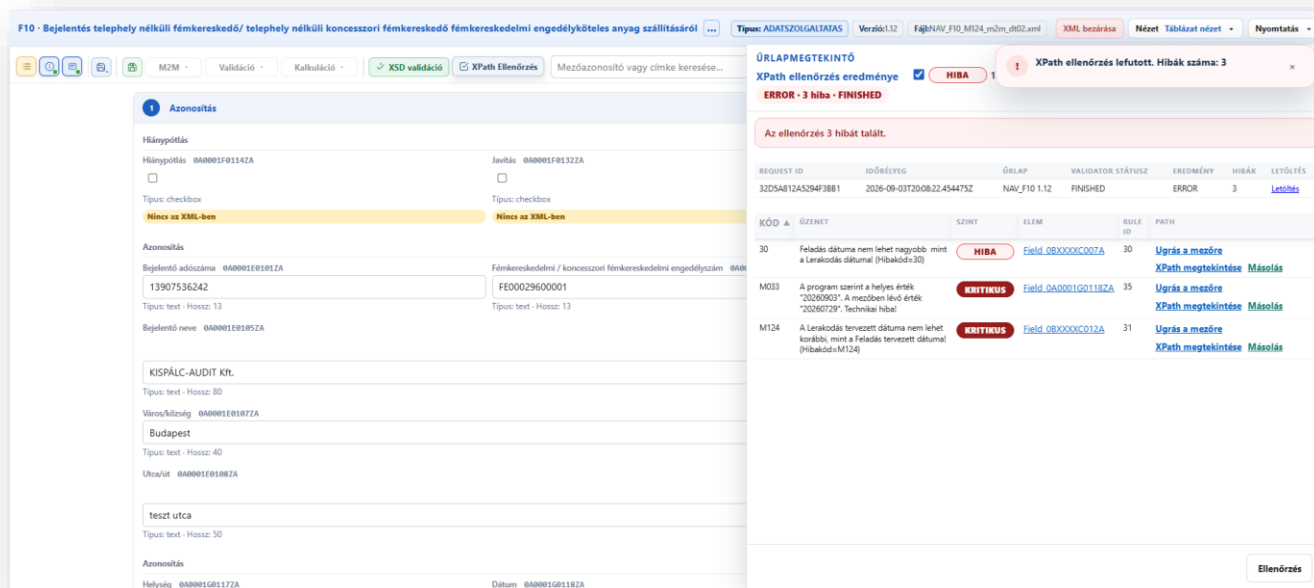

**Előfeltétel:** A megfelelő XPath repository és a hozzá tartozó XSL/szabályállományok legyenek telepítve, illetve letöltve a rendszer megfelelő mappájába. Ha a folyamat ABORTED állapotú, azt ne tekintsd sikeres ellenőrzésnek akkor sem, ha nincs klasszikus hibarekord.

## 10.9 Nyomtatás és PDF

A Nyomtatás menüben böngészőből indított nyomtatás vagy PDF letöltés választható. Opcionálisan megjeleníthetők a mezőazonosítók, illetve kérhető csak a kitöltött mezők nyomtatása. A nyomtatási nézet a UIModel vizuális szerkezetét - például a táblázatos blokkokat - is figyelembe veszi.



**Figyelem:** A PDF nyomtatás nagy állomány esetén hibára futhat. Ebben az esetben érdemes HTML formátumba nyomtatni és azt PDF-be menteni.

## 10.10 Csak olvasható állapotok

Az űrlap több okból nyílhat csak olvashatóan: a felhasználónak nincs szerkesztési jogosultsága, az XML-t kifejezetten csak olvasásra nyitották meg, sikeres M2M beküldés után végállapotba került, vagy az XML-ben szereplő verzióhoz nincs pontos XSD-verzió.

# 11 Többlapos és nagy XML-ek kezelése

## 11.1 A multiform működés lényege

Egyes űrlapok főlapból és sok ismétlődő melléklapból állnak. Ilyen esetben a rendszer nem egyetlen hosszú űrlapot jelenít meg. A főlap normál űrlapként nyitható meg, a melléklapok pedig kereshető, lapozható listaként kezelhetők.

A melléklap részletes űrlapja csak akkor töltődik be, amikor kiválasztod. Ez több tízezer melléklap esetén is kezelhetőbbé teszi a munkát. A főlap részbizonylat (ezek általában az „A” lapok) és a melléklap részbizonylatok („M” lapok) külön TAB-on látszódnak.

## 11.2 Melléklapok megnyitása és index konfigurálása

A multiform vagy más néven melléklapos XML-nél (pl.: ilyen a HIPAK vagy 08-as űrlap) a gyors keresés és a használhatóság érdekében a melléklaplista előre konfigurált indexmezőkre támaszkodik. Legalább egy kereshető indexmező szükséges, és célszerű olyan listaoszlopokat is kijelölni, amelyek alapján a felhasználó azonosítani tudja a melléklapot.

**Feltétel:** Ha nincs megfelelő XML index konfiguráció, a rendszer külön figyelmeztet: a melléklapok megnyitásához index konfiguráció szükséges.



Az indexkonfiguráció az adott Űrlap beállítására ugrik, ahol az űrlap, annak verziója és az űrlaprész menüpontok automatikusan kiválasztódnak.

Ez alatt találhatók az űrlapon (vagyis az XSD-ben) található mezők. Az index konfigurációhoz adjuk, hozzá a kiválasztott mezőt a „Hozzáadás” gombbal. Amennyiben szeretnénk, hogy az adott mező kereshető legyen a felületen, hagyjuk beklikkelve a „Kereshető” checkbox-ot. Amennyiben egy mezőt az M lap lista táblázatába is fel szeretnénk venni akkor hagyjuk a „Lista” checkbox-ot is bepipálva. Ez után klikkeljünk a képernyő jobb felső sarkában található „Mentés és visszatérés gombra”.




## 11.3 Melléklet keresése és megnyitása

A mellékletlista a fentiek szerint konfigurált indexmezők alapján kereshető. Az indexkonfigurációba a keresés a nagy XML indexében történik, ezért nem szükséges a teljes XML-t böngészőmemóriába tölteni. A találati lista lapozható, a kiválasztott melléklet pedig részletes űrlapként nyitható meg.

Ha az aktuális mellékleten mentetlen módosítás van, a rendszer nem enged másik főlapra vagy mellékletre váltani, amíg a módosítást el nem mented vagy el nem veted a munkamenet szabályai szerint.

Egy-egy melléklet keresését a keresőmezőbe történő minimum 3 karakter beírásával lehet megtenni. Az adott mellékletet a Sorszám oszlopba történő értékre történő kattintással lehet megnyitni.

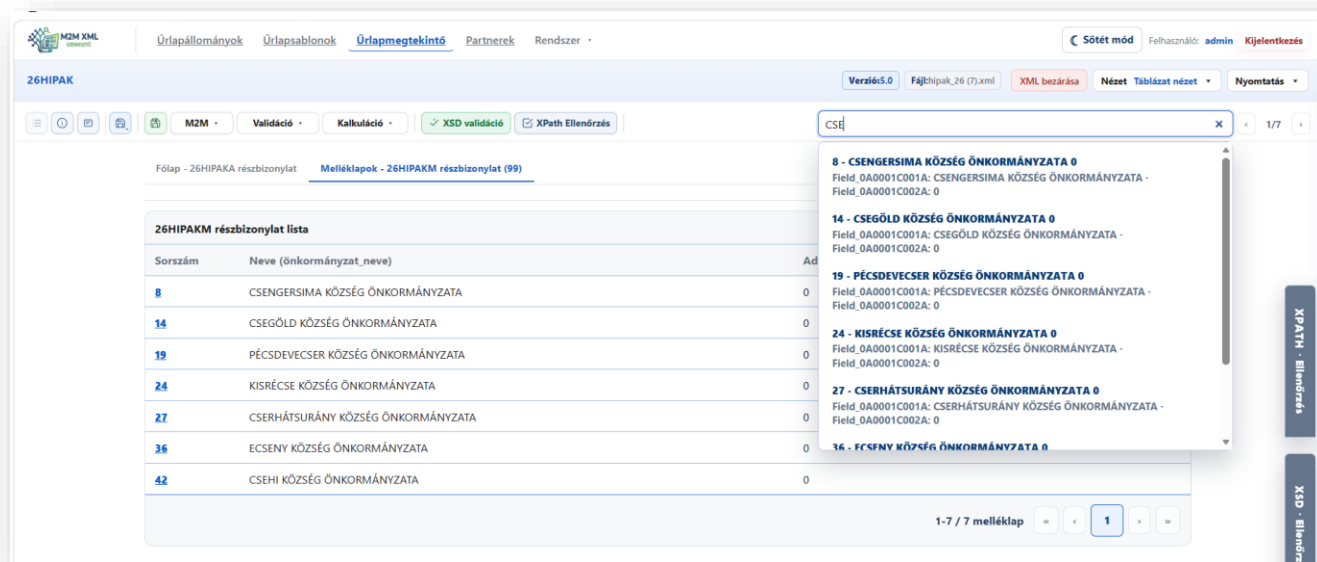

## 11.4 Nagy XML mód


A nagy XML küszöb konfigurálható. A küszöb felett a rendszer memória-védelmi működést alkalmazhat: a teljes XML-fa és a teljes XML-forrás nem feltétlenül töltődik be, a mellékletok pedig indexelt és részleges betöltéssel kezelhetők.

Első megnyitáskor az index létrehozása vagy ellenőrzése több időt vehet igénybe. A feldolgozási párbeszédablak ilyenkor tájékoztat a háttérfolyamatról.

**Figyelem:** 150 MB-nál nagyobb állomány feltöltése nem javasolt felületről. A feldolgozás érdekében azt a megfelelő szervermappába kell feltölteni. Program mappa/data/input. Az input mappát a rendszer 30 másodpercenként figyeli.


**Gyakorlati veszély:** Másolás közben is észreveheti az ütemező a fájlt. Ha a másolás 20–40 másodpercig tart, a scan elindulhat úgy, hogy a fájl még csak félig van bemásolva.

Ezért nagy fájlknál én azt javasolnám, hogy ne közvetlenül .xml néven másold be, hanem például 26HIPAK.xml.part néven ezt követően nevezd át 26HIPAK.xml-re.

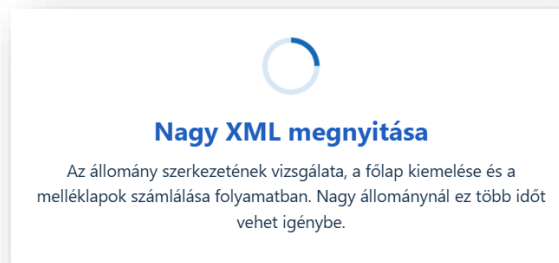

A nagy XML-ek melléklapjainak esetén szintén XML index felépítése szükséges ez többszáz megabájt esetén a rendszer teljesítményétől függően 20-30 másodpercet is igénybe vehet.

Előfordul, hogy a rendszer nem működött a bemásolás alatt. Ilyen esetben az induláskor a rendszer automatikusan felkapja az ilyen állományokat. Az állományok regisztrálása alatt az alábbi dialógus jelenhet meg a képernyőn. A folyamat megszakítható a megszakítás gombra klikkelve.

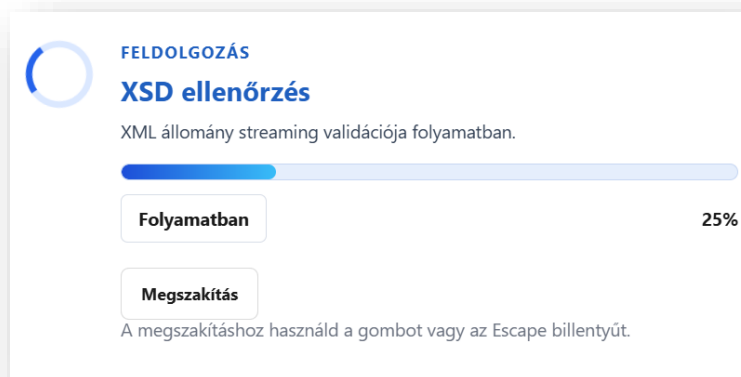

## 12 XML index konfiguráció

### 12.1 Mikor van rá szükség?

Az XML index konfiguráció főleg nagy, ismétlődő melléklapokat tartalmazó dokumentumoknál fontos. Meghatározza, mely mezők alapján lehessen keresni a melléklapok között, és mely mezők jelenjenek meg a találati listában.

### 12.2 Indexmezők beállítása

1. Válassza ki az űrlapot.
2. Válassza ki a struktúraforrás verzióját, vagy hagyja Automatikusan / legfrissebb értéken.
3. Szükség esetén válassza ki az űrlaprészt vagy lapot.
4. Az Elérhető XSD mezők listából adja hozzá a szükséges mezőket.
5. Jelölje, hogy a mező Kereshető legyen-e, illetve megjelenjen-e a Lista oszlopai között.
6. Mentse a konfigurációt. A Mentés és visszatérés gombbal közvetlenül visszatérhet a munkafolyamathoz.

**Jó indexmező:** Olyan mezőt válasszon a kereséshez, amely alapján a felhasználó természetesen azonosítja a mellékletet, például adóazonosító, név, sorszám vagy más üzleti kulcs. A technikai, nehezen értelmezhető mezők önmagukban kevésbé hasznosak.

## 13 NAV M2M használat

### 13.1 M2M használatának előfeltételei

A NAV M2M funkciók használata több, egymástól független beállítás meglétét igényelheti. A konkrét interfész szerint szükség lehet M2M API-kulcsra, Client ID és Client Secret párosra, megfelelő common és bizonylat API URL-ekre, proxyra, valamint olyan truststore-ra vagy központi tanúsítványtárra, amelyben a NAV HTTPS kapcsolat ellenőrizhető.

**Figyelem:** A rendszer a beállított M2M endpoint URL-eket használja (alapértelmezetten a NAV teszt rendszerének elérését tartalmazza). Nem következtet automatikusan arra, hogy teszt- vagy éles környezetet szeretné használni. Minden rendszer arra a környezetre kommunikál, amelynek URL-jei a konfigurációban szerepelnek.

**TLS:** A NAV M2M TLS tanúsítvány-ellenőrzése biztonsági okból mindig aktív. A tanúsítvány-ellenőrzés kikapcsolása nem használható kerülőútként; hiányzó tanúsítvány esetén a truststore-t vagy a központi tanúsítványtárat szükséges helyesen beállítani.

Amennyiben a telepítés során nem lett beállítva az M2M kapcsolat akkor ADMIN jogosultsággal a **Rendszer/Konfiguráció** menüpontban az alábbi kulcsokra rákeresve meg kell adni a megfelelő értékeket. Amennyiben az M2M értékek nincsennek kitöltve az **Úrlapállományok** toolbar-ban az **M2M** gomb inaktív marad.

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| nav.m2m.auth.username            | Felhasználónév                                         |
| nav.m2m.auth.password            | Felhasználó jelszó                                     |
| nav.m2m.signature.key-first-part | Aláírókulcs első fele                                  |
| nav.m2m.signature.nonce          | Aláírókulcs második felének kiváltásához szükséges kód |
| nav.m2m.auth.client-id           | Kliens azonosító                                       |
| nav.m2m.auth.client-secret       | Kliens jelszó                                          |
| nav.m2m.mock-mode                | Ennek a kulcsnak false értéket kell adni               |

## 13.2 Szerver oldali tanúsítvány telepítése

A program biztonságos kapcsolaton keresztül ellenőrzött tanúsítványokkal kapcsolódik a gépi interfészhez. Amennyiben ez a tanúsítvány nincs megfelelően beállítva vagy telepítve a számítógép vagy kiszolgáló Java Key Store-ba akkor az alábbi hibaüzenetet kaphatja attól függően, hogy milyen M2M műveletet hajt végre.

## 13.3 Proxy/TLS kapcsolat tesztelése

Az M2M beküldőoldalon a Proxy/TLS beállítások panelen külön proxy host, port, felhasználónév és jelszó. Az üresen hagyott jelszómező megtarthatja a már mentett jelszót, külön jelölővel pedig a mentett titok törölhető.

A Proxy/TLS teszt a konfigurált M2M common endpoint felé indít kapcsolatpróbát. M2M művelet előtt célszerű ezt sikeresen lefuttatni.



## 13.4 M2M beküldés az Űrlapmegtekintőből

Az Űrlapmegtekintő M2M menüje az aktuális XML-hez kapcsolódó műveleteket kínálja: megjelölés beküldésre, jelölés visszavonása, M2M logok lekérése, csatolmány hozzáadása, csatolmány hozzáadása és adatfrissítés, csatolmány törlése, csatolmány információk lekérése és beküldés.

A műveletek engedélyezése az XML állapotától és a felhasználó jogosultságaitól függ. Egy már sikeresen beküldött, végállapotú XML nem küldhető be újra és nem módosítható.

Az M2M beküldési funkciók csak és kizárólag akkor aktívak, ha a M2M kapcsolathoz szükséges adatok meg vannak adva a konfigurációba.

Az állomány megnyitása után a beküldéséhez az állományt meg kell jelölni beküldésre. Sikeres megjelöléskor a beküldés menüpont aktiválódik, ha még sem kell beküldeni az XML-t akkor a megjelölést vissza lehet vonni.

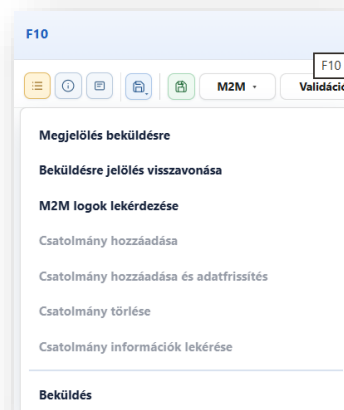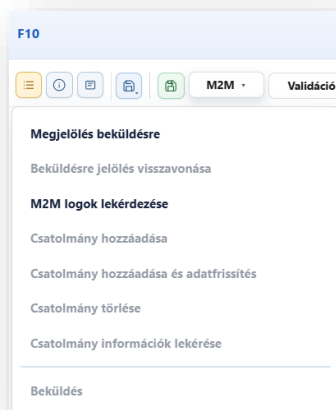

## 13.5 Offline és online validáció, online kalkuláció

A Validáció menüből Offline validáció, Online validáció és Validáció státusza indítható. Az offline ellenőrzés helyi erőforrásokra támaszkodik, az online validáció NAV M2M kapcsolatot igényel. A Kalkuláció menü Online kalkulációt és az Online kalkuláció eredményének lekérését kínálja.


**Online műveletek:** Online validációhoz és kalkulációhoz működő M2M kapcsolat, megfelelő hitelesítési adatok és a célkörnyezethez beállított endpointok szükségesek.

Beküldés előtt végezzük el az állomány validációját Offline vagy Online. Ehhez kattintsunk a Validáció menüpontra a toolbar-on. Az Offline validátor a lokális gépre letöltött XPath állománnyal fogja elvégezni az üzleti elemzést.

Addig amíg a validációkban ERROR üzenet található az XML nem küldhető be.



Az Online validáció esetén pedig a NAV szervere fogja azt elvégezni.

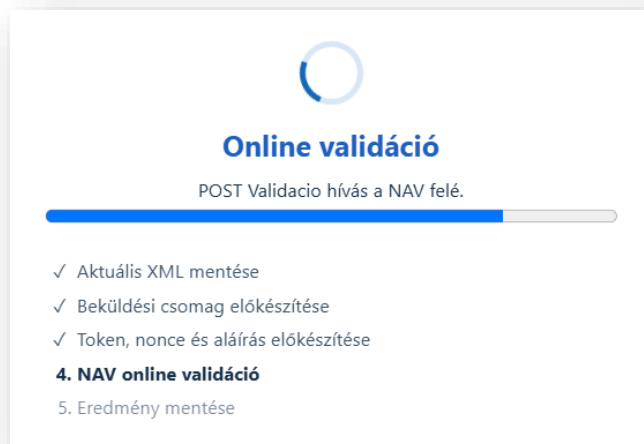

Online validáció esetén kattintsunk a Megtekintés gombra, amely hatására megjelennek a hibaüzenetek a már korábban ismertetett módon.

### Online validáció eredménye

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Validációazonosító     | 52784626-f157-55f8-b1ff-659d4de06b06                                  |
| Validáció státusza     | SIKERTELEN                                                            |
| Eredménykód            | VALIDACIOS_HIBA                                                       |
| Validációs hibák       | Rendelkezésre áll (BZip2/Base64 tartalom) <a href="#">Megtekintés</a> |
| Validációs tanúsítvány | Nincs                                                                 |
| Indítás időpontja      | 2026-09-05T15:46:30.973506900Z                                        |
| Befejezés időpontja    | 2026-09-05T15:46:32.245707600Z                                        |
| Message ID             | e9d4bfbb-7d14-4f5c-9d2f-2ceb4bc18cbf                                  |
| Correlation ID         | 03fa8f47-5d40-4935-9f27-5540f182dedc                                  |

[Ellenőrzés mentése](#)[Bezárás](#)

### Online validáció eredménye

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Validációazonosító     | 609e6b3c-322e-5039-b135-dd4400001a9f |
| Validáció státusza     | SIKERES                              |
| Eredménykód            | SIKERES                              |
| Validációs hibák       | Nincs                                |
| Validációs tanúsítvány | Rendelkezésre áll                    |
| Indítás időpontja      | 2026-09-05T16:07:42.264805800Z       |
| Befejezés időpontja    | 2026-09-05T16:07:43.509140Z          |
| Message ID             | 5e63f20e-5836-46ed-8b38-43091446115a |
| Correlation ID         | c9f6902b-3d2b-476c-812b-c6ceb65f6a92 |


[Ellenőrzés mentése](#)[Bezárás](#)

## 13.6 Csatolmányok

A csatolmány először a helyi XML-hez és beküldési csomaghoz kapcsolódik, majd a Common Filestore feltöltés után NAV fileId-t kap. A rendszer ezt a megfelelő XML-csatolmány elemhez írja vissza. Több csatolmány esetén a fájlnev és a konkrét XML-node alapján történik a párosítás.



Az M2M menüpont alatt a csatolmánykezelő menüpontok csak akkor aktívak, ha olyan XML kerül feltöltésre melynek az XSD leírója tartalmaz csatolmányra vonatkozó elemet (Attachment\_1).

**Beküldés előtt:** Győződjön meg róla, hogy minden szükséges csatolmány fel lett töltve, a fileId-k visszakerültek az XML-be, és a csatolmányok NAV oldali érvényessége nem jár le a beküldés előtt.

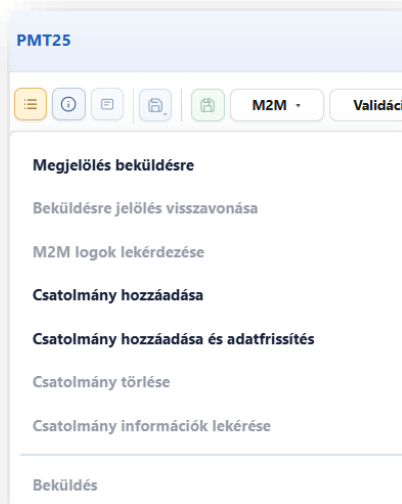


### 13.6.1 Csatolmány hozzáadása

A Csatolmány hozzáadása gombra klikkelve megjelenik egy file tallózó ablak, ahol egy, vagy a CTRL billentyűzetet lenyomva több csatolmányt is kijelölhetünk. A file tallózó ablakban a Megnyitás gombra kattintva a file lokálisan csatolva lesz az XML-hez. Azaz még itt nincs feltöltve a csatolmány a NAV szerverére. A csatolást követően megjelenik egy Csatolmány kártya a csatolmány adatokkal, ahol látható a státusza a csatolt állománynak. A csatolmány a funkciógombok segítségével megtekinthető, Feltölthető a NAV szerverre vagy törölhető. A csatolmány feltöltését követően a Csatolmány feltöltése gomb inaktív lesz és dinamikusan más funkciót tölt be. Az állapot érvényessé válik. Kettő ugyanolyan nevű fájlt nem lehet csatolni ugyan ahhoz az állománynak.

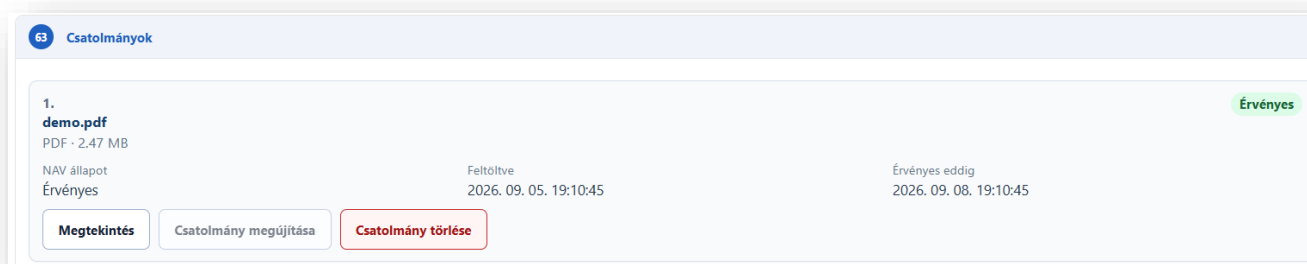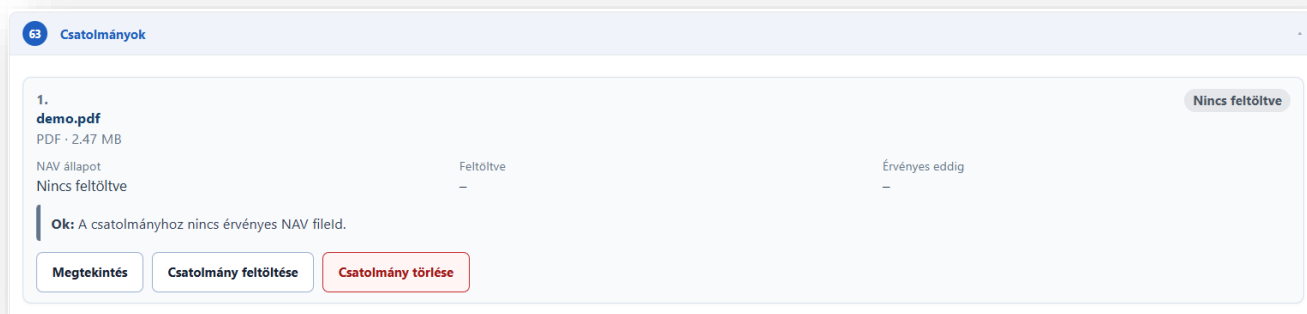


### 13.6.2 Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés

A „Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés” menüpontban kiválasztott állomány, nem csak lokálisan csatolja az állományt az XML-hez, de már fel is tölti azt a NAV szerverére, ha az XML beküldésre kerül a csatolmány is rendelkezésre álljon. A feltöltési folyamatot egy dialógus ablak mutatja.

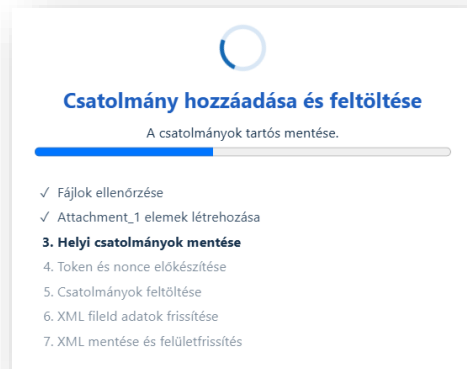

Csatolmány hozzáadása és adatfrissítését követően megjelenik a feltöltött és csatolt állomány kártyája a státuszokkal. Látható, hogy a már feltöltött állomány esetében a kártya státusz Érvényes. Látható a feltöltés ideje és hogy az állomány meddig érvényes, vagyis meddig marad meg a NAV szerverén. A NAV szerverén a feltöltött állományok lejáratí idővel rendelkeznek, amit a NAV szervere visszajelez. Ez azt jelenti, hogy vagy az Érvényesség idejéig fel kell tölteni az XML-t, vagy ha ez az idő lejárt akkor csatolmányt törölni szükséges, majd újra csatolni.

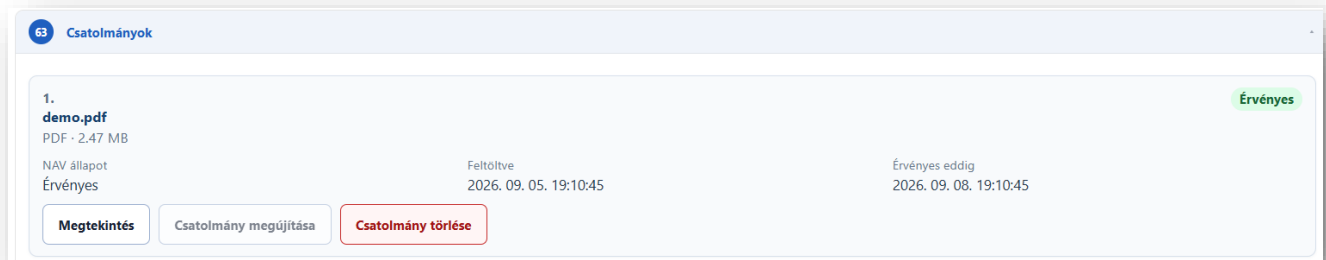



### 13.6.3 XML állomány beküldése

Miután az XML állomány sikeres validációja megtörtént és a szükséges csatolmány csatolás is kattintsunk a beküldés gombra a feltöltéshez. A feltöltést egy dialógus ablak jelzi.



A megnyitott állományhoz tartozó kommunikációs napló segít megérteni a NAV-val folytatott request/response (kérés/válasz) folyamatot. A napló megnyitásához válasszuk a megnyitott űrlapmegtekintő toolbar-ján az M2M menüpont alatt található M2M logok lekérdezése gombra.

| NAV M2M                                               |                             |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| M2M eseménynapló                                      |                             |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |
| Csomagazonosító: 2fb07eb4-c9f0-41f2-9666-551daec9af14 |                             |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                                             |           |
| Dátum                                                 | Esemény                     | M2M művelet           | Állapot  | Üzenetazonosító                      | Response payload                                                                                                                                                                                            | Részletek |
| 2026. 09. 05. 19:21:22                                | M2M_TERMINAL_STATUS_REACHED | STATUS_CLASSIFICATION | TERMINAL | 6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3  | internalStatus=SUBMITTED_OK, navStatus=SIKERES, resultCode=SIKERES                                                                                                                                          | -         |
| 2026. 09. 05. 19:21:22                                | BIZONYLAT_SUBMITTED         | BIZONYLAT_CREATE      | SIKERES  | 6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3  | -                                                                                                                                                                                                           | -         |
| 2026. 09. 05. 19:21:22                                | NAV_HTTP_TRACE              | BIZONYLAT_CREATE      | 200 OK   | 6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3  | [payload elrejtve, hossz=261]                                                                                                                                                                               | -         |
| 2026. 09. 05. 19:21:20                                | M2M_BIZONYLAT_REQUEST_DATA  | BIZONYLAT_CREATE      | PREPARED | 6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3  | endpoint=https://m2m-dev.nav.gov.hu/rest-api/1.0/NavM2mBizonylat/bizonylatService/Bizonylat, requestData.bizonylatTipus=NAV_F10, requestData.bizonylatVerzio=1.12, requestData.bizonylatXml.present=true... | Kibontás  |
| 2026. 09. 05. 19:21:20                                | BIZONYLAT_PAYLOAD_PREPARED  | LOCAL_PAYLOAD         | OK       | da1d1654-1dc9-4f1d-8c51-d763a3737b75 | compression=NONE, hashInput=RAW_XML_BYTES, payloadPath=C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR\data\attachments\2fb07eb4-c9f0-41f2-9666-551daec9af14\xml_updated_ec7f9deb-d895-43a6-bdd2-338574cd35b3.bin, payload... | Kibontás  |
| 2026. 09. 05. 19:21:20                                | BIZONYLAT_METADATA_DETECTED | SCHEMA_REGISTRY       | OK       | d50f7a3a-f1db-4bf2-90a4-fb6966a4afce | detected.bizonylatTipus=NAV_F10, detected.bizonylatVerzio=1.12, detected.source=SCHEMA_REGISTRY, detected.namespace=https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_F10/1.12, detected.primaryXsd=... | Kibontás  |
| 2026. 09. 05. 19:21:20                                | BIZONYLAT_METADATA_DETECTED | SCHEMA_REGISTRY       | OK       | d50f7a3a-f1db-4bf2-90a4-fb6966a4afce | detected.bizonylatTipus=NAV_F10, detected.bizonylatVerzio=1.12, detected.source=SCHEMA_REGISTRY,                                                                                                            | Kibontás  |


Ha a feltöltés sikeres az XML megtekinthető marad, de nem szerkeszthető, nem menthető új verzióként, a csatolmányai nem módosíthatók és új online kalkuláció vagy validáció sem indítható rajta.

## 14 Felhasználók és partnerjogosultságok

### 14.1 Felhasználó létrehozása és szerkesztése


Az adminisztrátor a Rendszer/Felhasználók oldalon hozhat létre új felhasználót. Megadható felhasználónév, megjelenített név, e-mail, jelszó, aktív állapot, jelszócseré-kötelezettség és szerepkörök. Meglévő felhasználónál a jelszómegadást csak akkor kell kitölteni, ha valóban jelszót szeretnél módosítani.

Új felhasználó létrehozásához kattintsunk az Új felhasználó gombra.

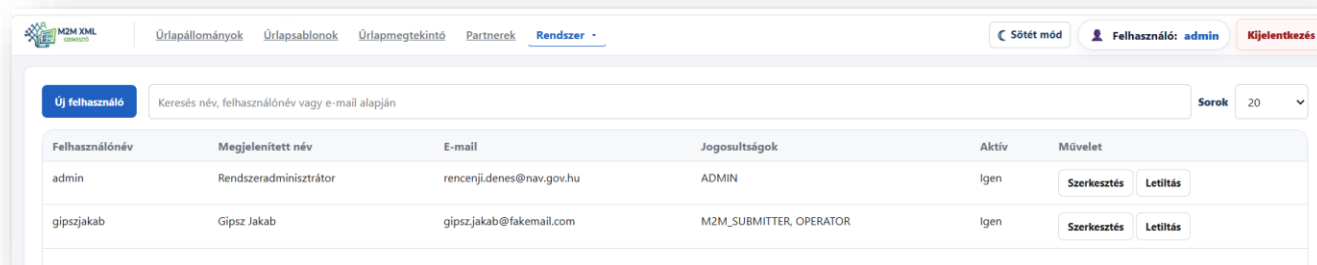

The screenshot shows the 'Rendszer' (System) tab in the user management interface. It features a search bar for users by name or email, a 'Sorok' (Rows) dropdown set to 20, and a table listing existing users. The table columns are: Felhasználónév (Username), Megjelentetett név (Displayed name), E-mail, Jogosultságok (Permissions), Aktív (Active), and Művelet (Action). Two users are listed: 'admin' (Rendszeradminisztrátor) and 'gipszjakab' (Gipsz Jakab).

| Felhasználónév | Megjelentetett név     | E-mail                    | Jogosultságok           | Aktív | Művelet              |
|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|----------------------|
| admin          | Rendszeradminisztrátor | rencenji.denes@nav.gov.hu | ADMIN                   | Igen  | Szerkesztés Letiltás |
| gipszjakab     | Gipsz Jakab            | gipsz.jakab@fakemail.com  | M2M_SUBMITTER, OPERATOR | Igen  | Szerkesztés Letiltás |

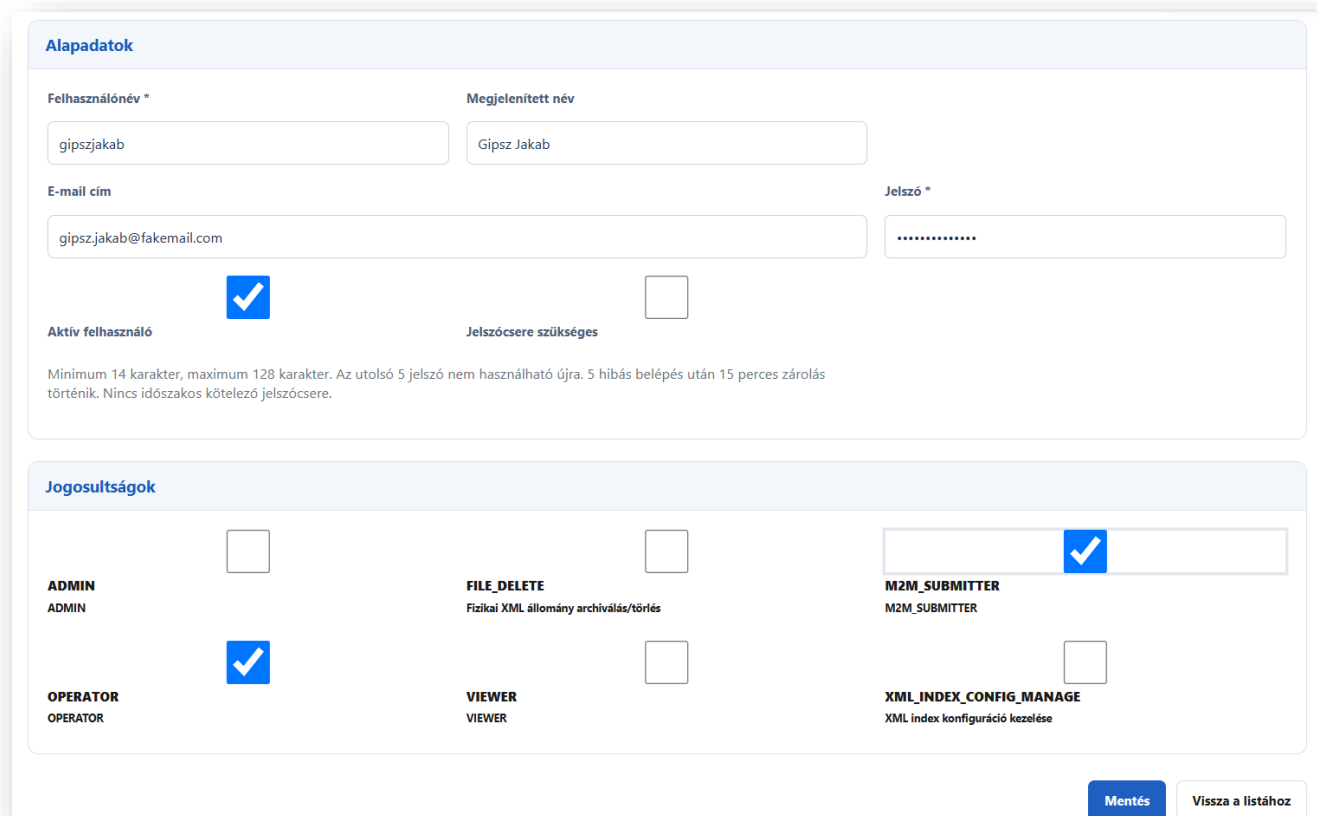

The screenshot shows the 'Alapadatok' (Basic data) and 'Jogosultságok' (Permissions) sections of the user form. The 'Alapadatok' section includes fields for Username, Displayed name, Email, and Password, along with checkboxes for 'Aktív felhasználó' (Active user) and 'Jelszócseré szükséges' (Password change required). The 'Jogosultságok' section displays a grid of permissions with checkboxes for each role: ADMIN, FILE\_DELETE, M2M\_SUBMITTER, OPERATOR, VIEWER, and XML\_INDEX\_CONFIG\_MANAGE. The 'M2M\_SUBMITTER' checkbox is checked.

**Alapadatok**

Felhasználónév \*  Megjelentetett név

E-mail cím  Jelszó \*

☒ Aktív felhasználó ☐ Jelszócseré szükséges

Minimum 14 karakter, maximum 128 karakter. Az utolsó 5 jelszó nem használható újra. 5 hibás belépés után 15 perces zárolás történik. Nincs időszakos kötelező jelszócseré.

**Jogosultságok**

|                                     |                                                              |                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                               |
| <b>ADMIN</b><br>ADMIN               | <b>FILE_DELETE</b><br>Fizikai XML állomány archiválás/törlés | <b>M2M_SUBMITTER</b><br>M2M_SUBMITTER                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/>                                          |
| <b>OPERATOR</b><br>OPERATOR         | <b>VIEWER</b><br>VIEWER                                      | <b>XML_INDEX_CONFIG_MANAGE</b><br>XML index konfiguráció kezelése |

**Mentés** **Vissza a listához**

## 14.2 Partnerjogosultságok

A Partnerjogosultság szerkesztése oldalon közvetlen partner-hozzárendelések és adószám alapú szabályok adhatók a felhasználóhoz. A szabályok tesztelhetők anélkül, hogy a teszt mentené a módosításokat. Ez különösen akkor hasznos, ha sok partnerhez dinamikus hozzáférési szabályt szeretnél használni. A partner jogosultság beállításához szerkesszük a felhasználót és kattintsunk a Partnerjogosultság szerkesztése gombra.

### Jogosultságok

|                             |                                     |                                                              |                          |                                                                   |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ADMIN</b><br>ADMIN       | <input type="checkbox"/>            | <b>FILE_DELETE</b><br>Fizikai XML állomány archiválás/törlés | <input type="checkbox"/> | <b>M2M_SUBMITTER</b><br>M2M_SUBMITTER                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>OPERATOR</b><br>OPERATOR | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>VIEWER</b><br>VIEWER                                      | <input type="checkbox"/> | <b>XML_INDEX_CONFIG_MANAGE</b><br>XML index konfiguráció kezelése | <input type="checkbox"/>            |

MentésPartnerjogosultság szerkesztéseVissza a listához

A partner jogosultságban meg lehet adni explicit adószámokat (közvetlen partner), illetve meg lehet adni szabályokat is, amik engedélyező vagy kizáró típus lehet. A szabályhalmazt lehet tesztelni is szükség szerint. Ez akkor hasznos, ha van olyan adózó, akinek az adatait esetlegesen más felhasználó elől el szeretnénk rejtetni.

A kizáró és engedélyező szabály a Közvetlen partner-hozzárendelések szabályait felülírja.

### Közvetlen partner-hozzárendelések

**Partner keresése**  
  
Keresés partnernév vagy adószám alapján

**Zsákos Zrt.**  
22222222-2-22  
Eltávolítás

### Adószám alapú szabályok

A \* bármelyik mezőben tetszőleges értéket jelent. A kizáró szabály felülírja az engedélyezőt.

**Típus**  
Kizáró

Adószám törzsszám  
\*

Áfakód  
2

Megyekód  
\*

Törlés

**Típus**  
Engedélyező

Adószám törzsszám  
\*

Áfakód  
\*

Megyekód  
\*

Törlés

### Jogosultsági szabályok tesztelése

A teszt nem menti el a módosításokat.

Kifejezések teszteléseMentés

A feltételek alapján látható rekordok száma: 7

| Fájlnev                         | Partner         | Adószám       | Űrlap     | Státusz    | Létrehozva                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------|------------|----------------------------|
| result_NAV_F10 (5) másolata.xml | AlfaBéta Kft    | 44444444-4-44 | NAV_F10   | READY      | 2026-09-05T19:25:24.111073 |
| result_NAV_PMT25                | AlfaBéta Kft    | 44444444-4-44 | NAV_PMT25 | READY      | 2026-09-05T18:12:39.373954 |
| szubjektív_indikátor_jogi       |                 |               |           |            |                            |
| személy_kapcs.xml               |                 |               |           |            |                            |
| result_NAV_F10 (5).xml          | Gipsz Jakab Kft | 11111111-1-11 | NAV_F10   | READY      | 2026-09-05T18:03:33.763706 |
| NAV_F10 (5).xml                 | Gipsz Jakab Kft | 11111111-1-11 | 2005      | REGISTERED | 2026-09-05T18:02:15.165964 |

## 15 Rendszerkonfiguráció

### Figyelem!!!!

A rendszerkonfigurációt csak nagyon körültekintően szabad állítani mert az a rendszer használhatatlanságához vezethet

### 15.1 Egyszerű és haladó mód

A Konfiguráció oldal az adminisztratív rendszerbeállítások központi felülete. Egyszerű módban a fontosabb beállítások láthatók, Haladó módban a technikai paraméterek is megjelennek. A nézet Kártyák vagy Lista formában használható, és külön szűrhetők a hiányzó beállítások.

### 15.2 Konfiguráció keresése és módosítása

A keresővel kulcsnév, megnevezés vagy leírás alapján gyorsan megtalálható egy beállítás. A módosított mezők megjelölést kapnak, a lap elhagyásakor pedig a böngésző figyelmeztethet a mentetlen változásokra.

Egyes beállítások azonnal újra tölthetők, mások alkalmazás-újraindítást igényelnek. A felület ezt jelzi. Adatbázis- vagy bootstrap-szintű módosításnál különösen fontos az újraindítási igény figyelembevétele.

### 15.3 Fontos konfigurációs csoportok

| Csoport             | Mire szolgál?                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatbázis           | Adatbázistípus, JDBC URL, technikai felhasználó, driver, Hibernate és Flyway beállítások.                |
| Könyvtárak          | XSD, UIModel, XML, backup, archive és XML index elérési utak.                                            |
| Biztonság           | Jelszópolicy, API-kulcs és biztonsági üzemmód.                                                           |
| XML                 | Nagy XML küszöb, XML-fa/forrás tiltása, szerkesztési zárok és importfolyamat.                            |
| Validáció           | XSD hibalimit, XPath XSL- és szabálykönyvtár, időkorlátok.                                               |
| GitHub              | Sablonkatalógus, token, szervezet, letöltési mód, proxy és rate-limit kezelés.                           |
| M2M                 | Common és Bizonylat API URL-ek, hitelesítési adatok, polling, csatolmány-élettartam és fejlesztői módok. |
| Hálózat/Tanúsítvány | Proxy, timeout, truststore és központi TLS tanúsítványkezelés.                                           |
| Naplózás            | Adatkönyvtár és naplózási beállítások.                                                                   |

## 15.4 Konfiguráció export és import

Az Eszközök menüből a teljes konfiguráció exportálható, majd másik telepítésen importálható. Az import célja, hogy a rendszerbeállítások kontrolláltan átvihetők legyenek. A titkos értékek kezelése eltérhet a normál szöveges konfigurációktól, ezért exportfájl biztonságot helyen kell tárolni.

## 15.5 GitHub és M2M proxy beállítások

A GitHub és a NAV M2M forgalomhoz külön proxybeállítás is használható. Ha szervezeti proxy működik, add meg a hostot, portot és szükség esetén a hitelesítési adatokat. Tanúsítványos proxy esetén truststore beállítás is szükséges lehet.

A beállítás után mindig használd a tesztelési lehetőséget. Így még a repository-frissítés vagy az M2M beküldés előtt kiderül, ha DNS-, proxy-, tűzfal- vagy tanúsítványprobléma van.

## 15.6 Tanúsítványkezelés

A rendszer képes helyi tanúsítvány importjára, távoli HTTPS kiszolgáló tanúsítványláncának lekérésére és szükség esetén importjára. A tanúsítványoknál érvényességi idő és SHA-256 ujjlenyomat is megjelenhet.

**Tanúsítvány törlése:** Tanúsítvány törlése előtt ellenőrizd, hogy nem szükséges-e GitHub vagy M2M kapcsolat felépítéséhez. Egy hibás törlés PKIX vagy TLS kapcsolati hibát okozhat.

Konfiguráció

Keresés kulcsban vagy leírásban...

Egyszerű módHaladó módKártyákListaHiányzó beállítások7EszközökBeállítások mentése

Bootstrap fájlAdatbázisÚjraindítást igényel

Alkalmazás1Adatbázis4Hitelesítés1Könyvtárak4Biztonság4XML-kezelés3Validáció3M2M integráció6GitHub katalógus5Hálózat és proxy3Tanúsítványok és TLS2Naplózás2

Összes konfiguráció

Az egyszerű módban elérhető beállítások. A beállítások kategóriánkénti blokkokban, egy oldalon szerkeszthetők.

Alkalmazás

1 beállítás

| BEÁLLÍTÁS                                                      | ÉRTÉK | TÁROLÁS              | FORRÁS                           |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|
| <b>HTTP port*</b><br>Az alkalmazás HTTP portja.<br>server.port | 8080  | BootstrapÚjraindítás | Bootstrap fájl<br>Aspériék: 8080 |

Adatbázis

4 beállítás

| BEÁLLÍTÁS                                                                                                                     | ÉRTÉK                                                                      | TÁROLÁS              | FORRÁS                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adatbázistípus*</b><br>A támogatott adatbázis típusa.<br>nav.xsdparser.tool.database.type                                  | H2                                                                         | BootstrapÚjraindítás | Bootstrap fájl<br>Aspériék: H2                                                                     |
| <b>JDBC URL*</b><br>Az alkalmazás adatbázis-kapcsolati URL-je.<br>spring.datasource.url                                       | jdbch2:file:C:/ProgramData/M2M-XML-EDITOR/database/schema-explorer/AUTO_SE | BootstrapÚjraindítás | Bootstrap fájl<br>Aspériék: jdbch2:file:\${app.data.dir}/database/schema-explorer/AUTO_SERVER=TRUE |
| <b>Adatbázis-felhasználó*</b><br>Technikai adatbázis-felhasználó.<br>spring.datasource.username                               | sa                                                                         | BootstrapÚjraindítás | Bootstrap fájl<br>Aspériék: sa                                                                     |
| <b>Adatbázis-jelszó</b><br>Az alkalmazás adatbázis-kapcsolatához használt jelszó. Csak a bootstrap konfiguráció módosítja az. | Változtatlanul hagyáshoz maradjon üres                                     | BootstrapÚjraindítás | Bootstrap fájl                                                                                     |

Nincs mentetlen módosítás.

Beállítások mentése

## 16 Rendszerállapot és adminisztráció

### 16.1 Rendszerállapot

A Beállítások / Rendszer oldalon ellenőrizhető az alkalmazás állapota és az aktív konfiguráció. Ha egy funkció nem működik, itt érdemes először megnézni, hogy a rendszer látja-e a szükséges könyvtárakat és konfigurációkat.

Oldal 53 / 56

## 16.2 H2 konzol

H2 adatbázis használatakor az adminisztrációs felületről elérhető lehet a H2 webkonzol, ha a funkció engedélyezve van. A konzol technikai eszköz; normál felhasználói munkához nincs rá szükség, és csak megfelelő jogosultsággal használnd.

## 16.3 Konzolnapló

A Konzolnapló oldalon szint szerint szűrheted az alkalmazás futási üzeneteit. ERROR, WARN, INFO, DEBUG és TRACE szintek választhatók. Az automatikus görgetés megállítható, a nézet pedig üríthető anélkül, hogy ez a szerveroldali naplófájlt törölné.

## 16.4 Auditnapló

Az Auditnapló a felhasználói és adminisztratív műveletek nyomon követésére szolgál. A táblázatban időpont, művelet, felhasználó, eredmény és üzenet jelenik meg. Az auditnapló adminisztrátori funkció.

# 17 Gyakori helyzetek és hibaelhárítás

## 17.1 Az XML nem nyitható meg űrlapként

Elsőként nyissa meg az Űrlapállományok sor Műveletek menüjében a Resolver információt. Ellenőrizze az űrlaptípust, verziót, XSD, UIModel és XPath elérési utakat. Ha az XSD vagy UIModel hiányzik, menjen az Űrlapsablonok oldalra, frissítse a katalógust és tölts le a megfelelő release-t.

## 17.2 Az XML újabb verziójú, mint a rendelkezésre álló XSD

A rendszer ilyenkor a legjobban illeszkedő régebbi XSD-t feloldhatja a megjelenítéshez, de az XML védelme érdekében csak olvasható kompatibilitási módot enged. A tartalom szerkesztéséhez előbb a pontos XSD-verziót kell telepíteni.

## 17.3 GitHub frissítés sikertelen

Ellenőrizze, hogy van-e GitHub token, működik-e az internetkapcsolat, szükséges-e proxy, és megfelelő-e a TLS tanúsítványlánc. Rate-limit esetén a rendszer várakozhat és újrapróbálkozhat; ilyenkor ne indíts párhuzamosan sok kézi frissítést.

## 17.4 M2M hívás PKIX/TLS hibával leáll

Ne kapcsolja ki a tanúsítvány-ellenőrzést. Ellenőrizze a proxy/TLS tesztet, a truststore útvonalát és típusát, a jelszót, valamint azt, hogy a szükséges tanúsítvány valóban megtalálható-e a truststore-ban vagy a központi tanúsítványtárban.

## 17.5 A felhasználó nem lát egy XML-t

MULTI\_USER módban ellenőrizze a felhasználó szerepköreit és partnerjogosultságait. Az XML-hez rendelt partnernek szerepelnie kell a felhasználó közvetlen vagy szabályalapú hozzáférési körében.

## 17.6 A melléklaplista nem jelenik meg

Ellenőrizze az XML index konfigurációt. Legalább egy kereshető mező szükséges, és a konfigurációnak az adott űrlaptípushoz, verzióhoz és űrlaprészhez kell illeszkednie. Nagy XML első megnyitásakor várja meg az index létrehozását.

## 17.7 Az XML zárolva maradt

Nézze meg a Zárolási információkat. Ha a korábbi szerkesztő munkamenet már nem él, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó lezárási kérelmet küldhet, illetve adminisztratív esetben kényszerítve lezárhatja a zárolást.

## 18 16. Felhasználási esetek összefoglalója

Az alábbi táblázat gyors ellenőrzőlistaként használható: megmutatja, hogy egy tipikus feladathoz mi szükséges, és melyik felületen kell elindítani.

| Felhasználási eset            | Felület                           | Fő feltétel                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rendszer telepítése           | Windows telepítő                  | Írható adatkönyvtár; választott adatbázis; adminadatok                |
| Adatbázis beállítása          | Telepítő / Első beállítás         | Elérhető H2 vagy külső DB; sikeres kapcsolati teszt                   |
| GitHub sablonok letöltése     | Űrlapsablonok                     | GitHub token, hálózati kapcsolat, szükség esetén proxy/TLS            |
| Partner létrehozása           | Partnerek                         | OPERATOR vagy ADMIN jogosultság                                       |
| XML feltöltése                | Űrlapállományok                   | Partner kötelező; OPERATOR/ADMIN; ajánlott a megfelelő XSD repository |
| XML megnyitása szerkesztésre  | Űrlapállományok                   | Írási jogosultság; nincs ütköző zárolás; nem végállapotú XML          |
| XML megnyitása olvasásra      | Űrlapállományok                   | Olvasási és partnerhozzáférés                                         |
| XML javítása XSD-hiba mellett | Űrlapmegtekintő                   | Jól formált XML; szerkeszthető munkamenet; megfelelő XSD              |
| Gyorsmentés                   | Űrlapmegtekintő                   | Szerkeszthető munkamenet; nem végállapotú XML                         |
| Új verzió létrehozása         | Űrlapmegtekintő                   | Szerkeszthető XML; új fájlnev és opcionális revíziós megjegyzés       |
| XSD-validáció                 | Űrlapmegtekintő                   | Feloldott XSD                                                         |
| XPath-ellenőrzés              | Űrlapmegtekintő / XPath validátor | Telepített XPath/XSL repository                                       |
| PDF készítése                 | Űrlapmegtekintő                   | Megnyitott űrlap                                                      |
| Melléklet keresése            | Űrlapmegtekintő                   | Multiform XML; XML index konfiguráció                                 |

| Felhasználási eset            | Felület                       | Fő feltétel                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| M2M csatolmány feltöltése     | Űrlapmegtekintő / M2M beküldő | M2M hitelesítés; Common endpoint; TLS/proxy rendben                        |
| Bizonylat beküldése           | Űrlapmegtekintő / M2M beküldő | Érvényes és megfelelő állapotú XML; M2M hozzáférés; szükséges csatolmányok |
| Online validáció              | Űrlapmegtekintő               | M2M kapcsolat és hitelesítés                                               |
| Online kalkuláció             | Űrlapmegtekintő               | M2M kapcsolat és támogatott űrlap                                          |
| Felhasználó létrehozása       | Felhasználók                  | ADMIN; MULTI_USER mód                                                      |
| Partnerjogosultság beállítása | Felhasználó adatlap           | ADMIN; MULTI_USER mód                                                      |
| Konfiguráció módosítása       | Konfiguráció                  | ADMIN; beállítástól függően újraindítás                                    |
| Konfiguráció export/import    | Konfiguráció > Eszközök       | ADMIN; exportfájl biztonságos kezelése                                     |
| Tanúsítvány importálása       | Konfiguráció                  | ADMIN; megfelelő JKS/PKCS12 vagy tanúsítványfájl                           |
| Audit megtekintése            | Auditnapló                    | ADMIN                                                                      |

## 19 Ajánlott napi munkafolyamat

1. Jelentkezzen be, és ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználóval dolgozik.
2. Ha új űrlapverzió érkezett, először frissítse az Űrlapsablonok katalógusát, majd tölts le a szükséges release-t.
3. Ellenőrizze vagy hozza létre a partnert.
4. Tölts fel az XML-t, vagy nyissa meg a már regisztrált állományt.
5. Ha módosítani szeretné, szerkesztésre nyissa meg; ellenőrzéshez válassza a csak olvasható mód.
6. Szerkesztés után futtassa le az XSD-validációt és a szükséges XPath-ellenőrzést.
7. Mentse a módosítást a céljának megfelelő módon. Jelentős változtatásnál célszerű új verziót vagy külön fájlt létrehozni.
8. Beküldés előtt ellenőrizze a csatolmányokat és szükség esetén indítsa el az online validációt/kalkulációt.
9. Indítsa el a NAV M2M beküldést, majd kövesse a státuszt és a kommunikációs naplót.
10. Sikeres beküldés után az XML végállapotú és csak olvasható; további módosításhoz új munkapéldány szükséges.

**A legfontosabb összefüggés:** A helyes működés alapja a megfelelő űrlapsablon-release. Mindig az XSD/UIModel/XPath repository-k elérhetőségét ellenőrizze először, ha egy XML felismerése, űrlapos megjelenítése vagy validációja nem a vártak szerint működik.