

M2M XML EDITOR

Felhasználói kézikönyv

Programverzió 2.0.0 - build 20260905-203901

A kézikönyv lépésről lépésre vezeti végig a felhasználót a telepítéstől a napi használatig. A fejezetek nemcsak azt írják le, hogy melyik gombot kell megnyomni, hanem azt is, hogy az adott művelethez milyen előfeltételek szükségesek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendszer funkciói.

Tartalom

1	Tartalom és használati sorrend	5
2	GitHub-fiók létrehozása és Personal Access Token beállítása	8
2.1	GitHub-fiók létrehozása	8
2.2	Bejelentkezés után nyissa meg a beállításokat	8
2.3	Új Classic PAT létrehozása	8
2.4	A token alapadatainak megadása	8
3	Telepítés Windows környezetben	9
3.1	A telepítő indítása	9
3.2	Egyszerű vagy haladó telepítés	11
3.3	Adatkönyvtár	11
3.4	Adatbázis kiválasztása és ellenőrzése	12
3.5	Haladó telepítés további beállításai	13
3.6	Kezdeti adminisztrátor és opcionális integrációk	14
4	Webes telepítés (Szerver oldali használat esetén)	16
4.1	Az első beállítási varázsló	16
4.2	Alapbeállítások és adatbázis-teszt	16
4.3	Kezdő adminisztrátor	17
4.4	Integrációk	17
4.5	Ellenőrzés és újraindítás	18
5	Az első indítás	19
6	Az első használat kötelező előkészítése: Űrlapsablonok letöltése	20
6.1	Miért szükségesek a repository-k?	20
6.2	GitHub token ellenőrzése	20
6.3	Katalógus frissítése	21
6.4	Release-ek letöltése manuálisan	23
6.5	Lokális release törlése és újratelepítése	23
7	Navigáció és jogosultságok	24
7.1	Fő navigáció	24
7.2	Szerepkörök a napi használatban	24
8	Partner-nyilvántartás	24
8.1	Miért szükséges partner?	24
8.2	5.2 Partner létrehozása	25
8.3	Partner módosítása és inaktíválása	26
8.4	Partner kiválasztása feltöltés közben	26
9	Űrlapállományok kezelése	26

9.1	Az Űrlapállományok lista.....	26
9.2	XML feltöltése	27
9.3	A Műveletek menü használata	29
9.4	XML megnyitás szerkesztésre, vagy csak olvasásra.....	30
9.5	Resolver információ és XSD-validációs eredmények	32
9.6	Másolás, megjegyzés és partner módosítása.....	32
9.7	Letöltés, változások és archiválás	32
10	Űrlapmegtekintő és XML-szerkesztés.....	33
10.1	Az űrlap megnyitása.....	33
10.2	Nézetek: Táblázat, XML-fa és Duális nézet.....	33
10.3	Mezők, szekciók és technikai információk.....	34
10.4	Mezőkereső.....	35
10.5	Szerkesztés és hibás értékek javítása	35
10.6	Mentési lehetőségek	36
10.7	XSD-validáció.....	36
10.8	XPath-ellenőrzés.....	37
10.9	Nyomtatás és PDF	38
10.10	Csak olvasható állapotok.....	39
11	Többlapos és nagy XML-ek kezelése.....	40
11.1	A multiform működés lényege.....	40
11.2	Melléklapok megnyitása és index konfigurálása.....	40
11.3	Melléklap keresése és megnyitása	42
11.4	Nagy XML mód	42
12	XML index konfiguráció.....	43
12.1	Mikor van rá szükség?	43
12.2	Indexmezők beállítása	43
13	NAV M2M használat	44
13.1	M2M használatának előfeltételei.....	44
13.2	Szerver oldali tanúsítvány telepítése	45
13.3	Proxy/TLS kapcsolat tesztelése.....	45
13.4	M2M beküldés az Űrlapmegtekintőből	45
13.5	Offline és online validáció, online kalkuláció.....	45
13.6	Csatolmányok.....	47
13.6.1	Csatolmány hozzáadása.....	48
13.6.2	Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés	49
13.6.3	XML állomány beküldése	50

14	Felhasználók és partnerjogosultságok	51
14.1	Felhasználó létrehozása és szerkesztése	51
14.2	Partnerjogosultságok	52
15	Rendszerkonfiguráció	53
15.1	Egyszerű és haladó mód.....	53
15.2	Konfiguráció keresése és módosítása	53
15.3	Fontos konfigurációs csoportok	53
15.4	Konfiguráció export és import	54
15.5	GitHub és M2M proxy beállítások	54
15.6	Tanúsítványkezelés	54
16	Rendszerállapot és adminisztráció	54
16.1	Rendszerállapot	54
16.2	H2 konzol	55
16.3	Konzolnapló.....	55
16.4	Auditnapló	55
17	Gyakori helyzetek és hibaelhárítás	55
17.1	Az XML nem nyitható meg űrlapként.....	55
17.2	Az XML újabb verziójú, mint a rendelkezésre álló XSD	55
17.3	GitHub frissítés sikertelen	55
17.4	M2M hívás PKIX/TLS hibával leáll	55
17.5	A felhasználó nem lát egy XML-t	55
17.6	A melléklaplista nem jelenik meg	55
17.7	Az XML zárolva maradt	56
18	16. Felhasználási esetek összefoglalója	56
19	Ajánlott napi munkafolyamat.....	57

1 Tartalom és használati sorrend

Első telepítés után érdemes az alábbi sorrendet követni. A rendszer alapfunkciói közül több csak akkor használható biztonságosan, ha a hozzájuk tartozó űrlapsablonok és konfigurációk már rendelkezésre állnak.

Sorrend	Feladat	Miért fontos?
1.	Telepítés és első beállítás	Létrejön az adatkönyvtár, az adatbázis-kapcsolat és a kezdő adminisztrátor.
2.	Bejelentkezés és alapkonfiguráció ellenőrzése	Ellenőrizhető, hogy a könyvtárak, az adatbázis és a hálózati beállítások megfelelőek-e.
3.	GitHub űrlapsablonok katalógusának frissítése és a szükséges release-ek letöltése	Az XSD, UIModel és XPath állományok nélkül az XML-ek felismerése, űrlapos megjelenítése és teljes validációja nem működik megfelelően.
4.	Partnerek és szükség esetén felhasználók beállítása	Az XML-feltöltéshez partner szükséges; többfelhasználós módban a jogosultságok is meghatározzák a hozzáférést.
5.	XML feltöltése vagy megnyitása	Az XML a megfelelő űrlapsablonhoz rendelhető és megnyitható.
6.	Szerkesztés, validáció, mentés, nyomtatás	A napi munkafolyamat fő része.
7.	NAV M2M műveletek	Csak a szükséges M2M hozzáférési, hálózati és tanúsítvány-beállítások megléte után használható.

Kiemelten fontos a rendszer teljeskörű használatához!

- 1.) A rendszer használatához, regisztráljon a Githubra és készítse el egy API kulcsot.
- 2.) A NAV ügyfélportálján regisztrálni szükséges egy API kulcsot, amit magánszemélyként is el lehet végezni. Az Ügyfélportálra történő bejelentkezést követően a főoldal aljára kell görgetni, ahol az M2M regisztráció csempét szükséges kiválasztani.

Új telepítés után először az Űrlapsablonok oldalon töltsse le a szükséges GitHub release-eket. Ha a megfelelő XSD repository nincs helyben, az XML-fájl ugyan bekerülhet az állománytárba, de a rendszer nem tudja megbízhatóan feloldani a hozzá tartozó sémát, UIModelt és XPath-szabályokat.



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

lekérdezése

postakezeze...

jóváhagyása

Ellenőrzési iratok feltöltése

Adóhatósági megbízólevél és tájékoztatás adatainak lekérdezése

Meghatalmazás önkormányzat előtti eljárásra (HIPA)

Adóhatósági igazolások lekérdezése

Keresetkimutat... lekérdezése

Összesítő jelentések lekérdezése

Adóteljesítmény lekérdezése

Adófizetési biztosíték lekérdezése

Fizetési tájékoztatók

M2M regisztráció

Köztartozásme... adózoí adatbázis (KOMA)

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK

KAPCSOLATFELVÉTEL

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

IMPRESSZUM



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

M2M regisztráció



Felhasználó regisztráció

Elektronikus ("gép-gép") beküldés használatához, igénybevételehez szükséges regisztráció. Amennyiben rendelkezik már Kliensprogram azonosítóval, kattintson ide.

Regisztráció kezelése



Fejlesztők számára

Akkor kattintson ide, ha Ön elektronikus ("gép-gép") jellegű kapcsolatot biztosító szoftver fejlesztését végző vállalkozás törvényes képviselője.

Regisztráció kezelése



NAVÜPO

Bejelentkezett felhasználó

M2M regisztráció

Vissza a kezdőlapra

Fejlesztői regisztráció

Kliensprogram regisztráció

A kliens regisztráció elvégzése csak gazdálkodó szervezetek törvényes képviselőjének vagy egyéni vállalkozóknak lehetséges.

Regisztráció kezelése

Tesztkörnyezet regisztráció

A tesztkörnyezet eléréséhez szükséges regisztráció.

Regisztráció kezelése

Fejlesztői dokumentációk, általános hibakezelés: <https://github.com/nav-gov-hu/M2M>

Konkrét hiba esetén: https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/levelkuldes

Oldal 6 / 57

AKTÍV REGISZTRÁCIÓ

Kliens azonosító

00000000000000000000000000000000

Aláírókulcs első fele

00000000000000000000000000000000

Kliens jelszó

00000000000000000000000000000000

Aláírókulcs második felének kiváltásához
szükséges kód

00000000000000000000000000000000

Felhasználónév

00000000000000000000000000000000

Teszt adóazonosító

00000000000000000000000000000000

Felhasználó jelszó

00000000000000000000000000000000

Valós adóazonosító

00000000000000000000000000000000

2 GitHub-fiók létrehozása és Personal Access Token beállítása

2.1 GitHub-fiók létrehozása

Nyissa meg a GitHub regisztrációs oldalát:

[GitHub regisztráció](#)

A regisztrációhoz személyes GitHub-fiókot kell létrehozni. A jelenlegi regisztrációs felületen az alábbi adatokat kell megadni:

1. Adja meg az **e-mail-címét**.
2. Adjon meg egy megfelelően erős **jelszót**.
3. Válasszon egy egyedi **GitHub-felhasználónevet**.
4. Válassza ki az országot a **Country/Region** mezőben.
5. Végezze el a GitHub által kért ellenőrzést.
6. Kattintson a **Create account** gombra.
7. A GitHub által az e-mail-címre küldött levél segítségével erősítse meg az e-mail-címét.

A GitHub használatához ellenőrzött e-mail-cím szükséges, és a GitHub kétfaktoros hitelesítés beállítását is javasolja.

2.2 Bejelentkezés után nyissa meg a beállításokat

A sikeres regisztráció után jelentkezzen be a GitHubba.

A jobb felső sarokban kattintson a profilképére, majd válassza a **Settings** menüpontot.

A megjelenő beállítási oldalon, a bal oldali menü alsó részén válassza a **Developer settings** menüpontot.

Ezután válassza ki a **Personal access tokens → Tokens (classic)**

2.3 Új Classic PAT létrehozása

A **Personal access tokens (classic)** oldalon kattintson a **Generate new token** gombra, majd válassza a **Generate new token (classic)** lehetőséget.

2.4 A token alapadatainak megadása

A **Note** mezőben adjon a tokennek olyan nevet, amelyből később is egyértelműen megállapítható, mire használják. Például: M2M XML Editor - GitHub repository letöltés

Az **Expiration** mezőben célszerű lejárati időt beállítani, de nem kötelező. Például 90 napos vagy a szervezet biztonsági szabályzatának megfelelő időtartam használható.

A token lejáratát után új token kell létrehozni, majd az M2M XML Editorban a régi tokenet le kell cserélni.

3 Telepítés Windows környezetben

3.1 A telepítő indítása



Indítsa el az M2M XML EDITOR telepítőjét.

A telepítés elindításához mindig a M2M-XML-EDITOR-Setup-verziószám.exe-t szükséges elindítani.


A telepítő magyar és angol nyelvű felületet támogat. A telepítés során létrejönnek az alkalmazás programfájljai, valamint a működéshez szükséges írható adatkönyvtárak.

Frissítés meglévő telepítésre: Ha a telepítő meglévő konfigurációt érzékel, frissítési módban indul. Ilyenkor a programfájlok frissülnek, a meglévő konfigurációk és adatok megmaradnak. Az új verzióban megjelent hiányzó konfigurációs kulcsok hozzáadhatók, de a telepítő nem írja felül a már beállított értékeket.


Első telepítés alkalmával, ha elindul a telepítő az alábbi képernyők látszanak. Saját gépre mindenképpen a Telepítés csak nekem (ajánlott) menüpontot válasszuk. **A másik lehetőséghez (Telepítés mindenkinek) a bejelentkezett felhasználónak rendszergazdának kell lennie a gépen és a rendszert is rendszergazdaként kell futtatni, különben az indítás hibára fog futni.** A telepítő nyelve magyar vagy angol. Értelemszerűen válasszuk ki a számunkra megfelelő nyelvet.

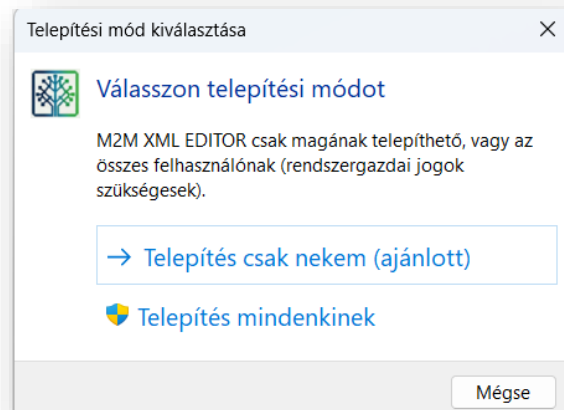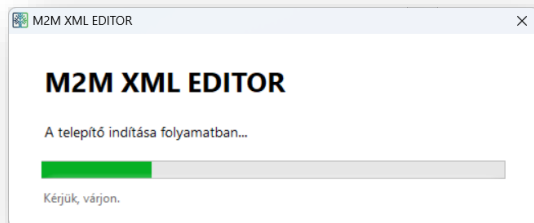

A telepítéshez tovább kell haladni. A telepítés megkezdéséhez fogadjuk el a végfelhasználói szerződést.

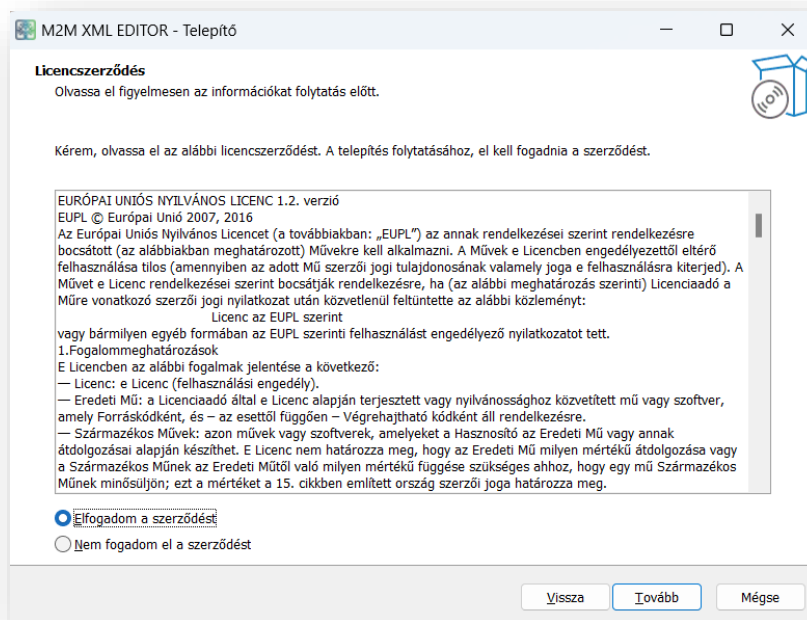


A végfelhasználói szerződés elfogadása után a telepítő megadja a telepítési könyvtárat, amit a felhasználó igény szerint módosíthat.

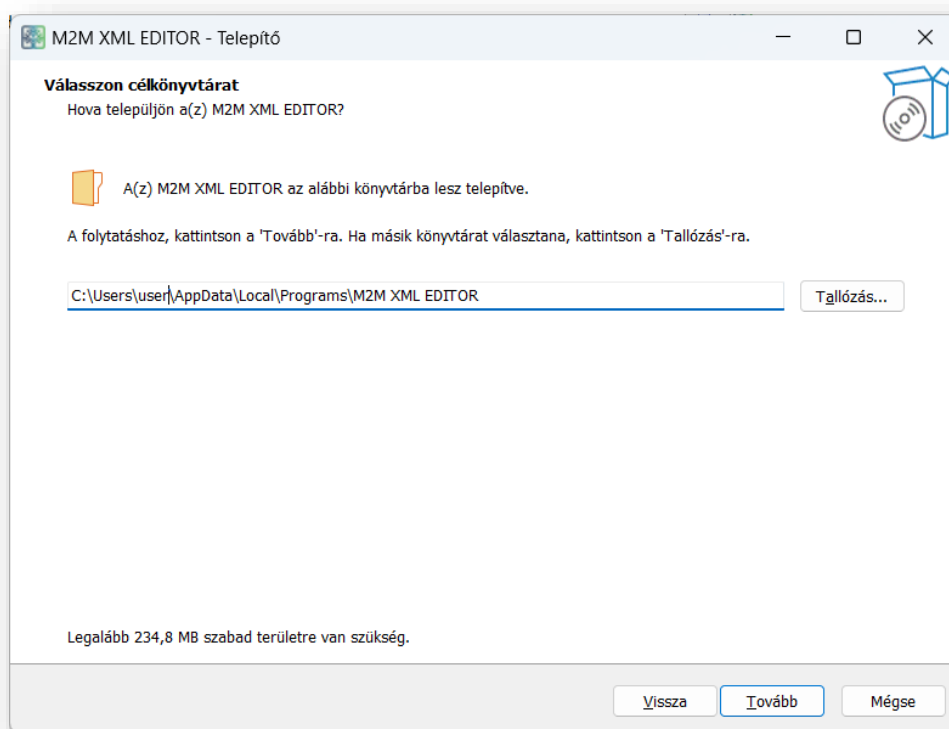

3.2 Egyszerű vagy haladó telepítés

Új telepítésnél két telepítési mód közül lehet választani. Az Egyszerű telepítés a javasolt alapértékeket használja, és csak a legfontosabb kérdéseket teszi fel. A Haladó telepítésben a könyvtárak, a működési paraméterek és az asztali integráció részletesen megadhatók.

Telepítési mód	Javasolt használat	Jellemzők
Egyszerű telepítés	Egy gépen történő használat, kipróbálás, általános felhasználói telepítés	Kevesebb technikai kérdés, ajánlott alapbeállítások.
Haladó telepítés	Szervezeti, többfelhasználós vagy egyedi infrastruktúrához illesztett telepítés	Külön könyvtárak, nagy XML küszöb, session és zárolás, HTTP-port, asztali integráció részletesen állítható.

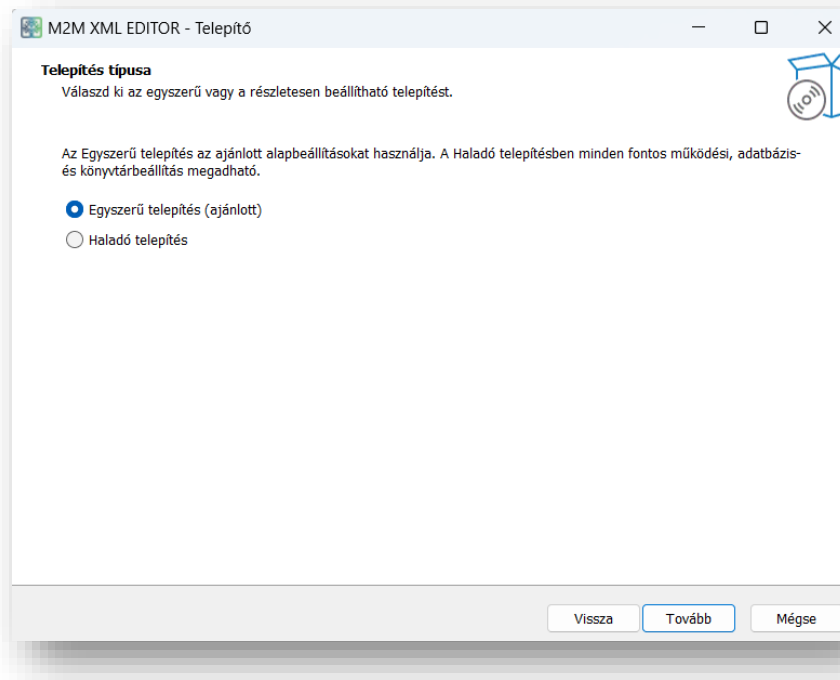

Telepítéskor létrehozott alapkönyvtárak:

C:\Users\usernév\AppData\Local\Programs\M2M XML EDITOR – Ide települnek a programok

C:\Users\usernév\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR – Itt foglalnak helyet a configok, logok, H2 adatbázis, XSD, XML állományok. Ez az adatkönyvtár.


3.3 Adatkönyvtár

Az adatkönyvtár az alkalmazás írható munkaterülete. Ide kerülnek a konfigurációk, az adatbázisfájlok, a naplók, a repository-k, a biztonsági mentések, a tanúsítványok és a kezelt XML-állományok. Olyan könyvtárat kell választani, amelyhez az alkalmazást futtató felhasználónak írási joga van (ezt alapértelmezetten a telepítő meg is határozza).

- config - a külső konfigurációs állományok helye
- database - a beágyazott H2 adatbázis helye
- logs - alkalmazásnaplók
- repo - XSD, UIModel, XPath és Rule-XSL repository-k

- data/xml - az alkalmazás által kezelt XML-állományok
- data/archive - fizikailag archivált állományok
- data/xml-index - nagy XML-ek és melléklapok indexei
- certificates - tanúsítványkezeléshez használt állományok
- backup - biztonsági mentések

3.4 Adatbázis kiválasztása és ellenőrzése

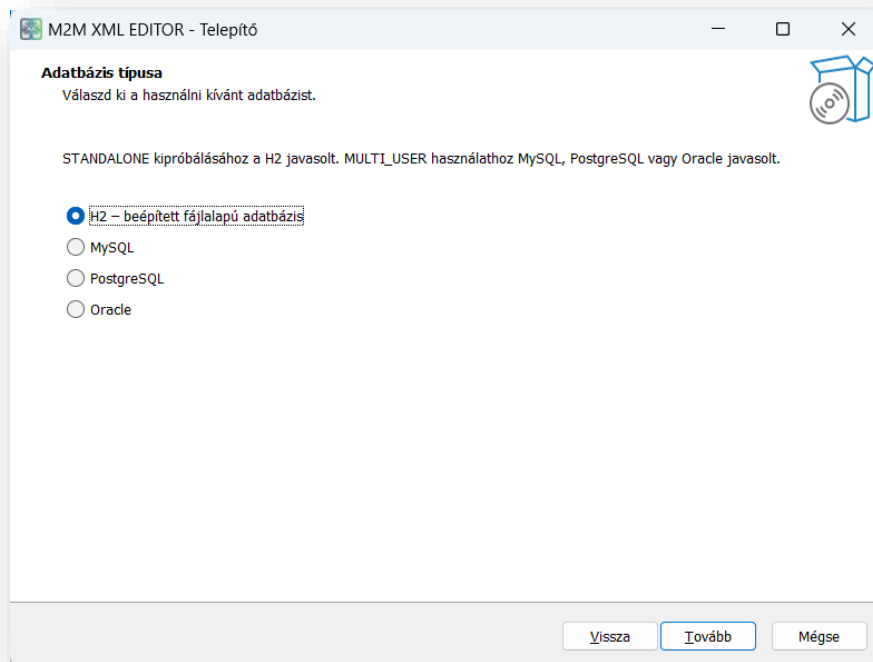


A rendszer H2, MySQL, PostgreSQL és Oracle adatbázist támogat. H2 esetén nincs külön adatbázis-kiszolgáló: a fájlalapú adatbázis az alkalmazás adatkönyvtárában jön létre. Külső adatbázis használatakor host, port, adatbázis vagy service név, felhasználónév és jelszó szükséges. ezeket a telepítés előtt be kell állítani és létre kell hoznia egy rendszergazdának vagy adatbázisadminisztrátornak. A telepítő alapértelmezett értékeket felhossa, de ezeket lehet módosítani.

Adatbázis	Tipikus használat	Alapértelmezett port / megjegyzés
H2	Helyi, egyszerű telepítés	Beágyazott, külön szerver nem szükséges.
MySQL	Központi többfelhasználós telepítés	3306
PostgreSQL	Központi többfelhasználós telepítés	5432
Oracle	Vállalati adatbázis-környezet	1521; service név és séma a környezet szerint

A telepítő Kapcsolat ellenőrzése gombja külső adatbázis esetén az elérhetőséget ellenőrzi. Az alkalmazás első indításakor a JDBC-kapcsolat, a felhasználó, a jelszó, a séma és a jogosultságok is ténylegesen ellenőrzésre kerülnek.

Feltétel: A telepítés és az első webes beállítás során is csak sikeresen tesztelt adatbázis-kapcsolattal lehet továbblépni.

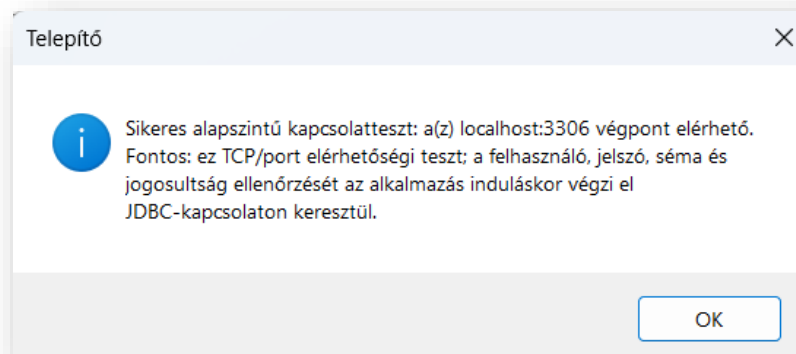


3.5 Haladó telepítés további beállításai

Haladó telepítésben külön megadhatók az XML-állományok, az archívum, az XPath eredmények, az importkönyvtár, továbbá az XSD, UIModel, XPath, common XSD és Rule-XSL repository-k helyei. Ugyanitt beállítható a HTTP-port, a nagy XML küszöb, a session időkorlát, a szerkesztési zárolás időkorlátja és az XSD-validáció hibalimitje.

Az asztali integrációban bekapcsolható a nyitóképernyő, a böngésző automatikus megnyitása és a tálcáikon. Ezek kényelmi funkciók; a webes alkalmazás működésének nem előfeltételei.

Figyelem: Amennyiben megváltoztatja a telepítőben az alapértelmezett mappákat, figyelemmel kell lenni rá, hogy érdemes valamennyi mappát egy fő mappa alá beállítani. Illetve figyelemmel kell lenni arra, is, hogy a kiválasztott mappában a rendszert futtató felhasználónak megfelelő írási és olvasási joga legyen.

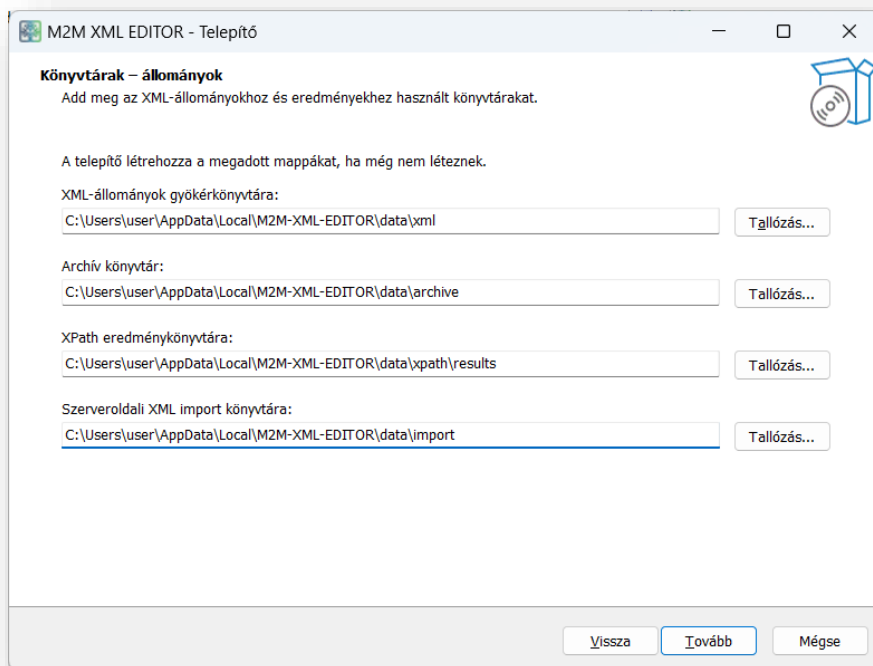

3.6 Kezdeti adminisztrátor és opcionális integrációk

A rendszernek szüksége van egy kezdő adminisztrátorra. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is tartalmaznia kell. Az adminisztrátor csak akkor jön létre, ha az adatbázisban még nincs felhasználó.

A telepítőben opcionálisan megadható GitHub token, NAV M2M API-kulcs, valamint Client ID és Client Secret. Ezek később a webes konfigurációban is megadhatók vagy módosíthatók.

M2M XML EDITOR - Telepítő

Kezdeti adminisztrátor
A rendszer első adminisztrátor-felhasználója.

A kezdeti adminisztrátor csak akkor jön létre, ha még nincs felhasználó az adatbázisban.

Felhasználónév:
admin

Jelszó:
.....

Jelszó megerősítése:
.....

Megjelenített név:
System Administrator

Email:
admin@admin.hu

Vissza Tovább Mégse

GITHUB token: A token ugyan opcionális mező, de a rendszer úrlapsablonjainak GitHubról történő frissítéséhez és release-letöltéséhez szükséges. Ha az adott gépen még nincsenek letöltve a szükséges XSD repository-k, a GitHub hozzáférést már a telepítéskor célszerű beállítani. A github token bárki előállíthat github regisztrációt követően, azt a rendszer használatához csak egy helyen és nem felhasználónként kell beállítani.

Az éles és tesztkörnyezet regisztráció között annyi különbség van, hogy a teszt környezeti regisztrációról, nem kap a felhasználó tárhelyre értesítést és csak az ÜPO felületén lehet megtekinteni az adatokat.

M2M XML EDITOR - Telepítő

Külső szolgáltatások hozzáférési adatai
Opcionálisan add meg a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatokat.

Minden mező opcionális. Az M2M API-kulcsot a NAV által átadott teljes formában add meg; a rendszer a kötőjelek alapján automatikusan szétbontja.

GitHub token:
|

M2M API-kulcs:
Rencenji Dénes János (rencenji.denes@...)

Client ID:
|

Client Secret:
|

Vissza Tovább Mégse

M2M API kulcs struktúrája az alábbiak szerint alakul. Fontos, hogy a kötőjel használata kötelező és az is hogy a kis és nagybetűk se változzanak.

Felhasználónév-Felhasználó jelszó-Aláírókulcs első fele-Aláírókulcs második felének kiváltásához szükséges kód
PL:

WRtbYGTZHT7s-ASepj10D7XX-OveKtXX0sXC-asG7fCglbHJL

Client ID -> **Kliens azonosító**

Client Secret -> **Kliens jelszó**

4 Webes telepítés (Szerver oldali használat esetén)

4.1 Az első beállítási varázsló

Első indításkor a böngészőben az M2M XML EDITOR beállítóoldala jelenik meg. A varázsló négy lépésből áll: Alapbeállítások, Kezdő admin, Integrációk és Ellenőrzés.

4.2 Alapbeállítások és adatbázis-teszt

Az Adatkönyvtár mező kötelező. Külső adatbázisnál a host, port, adatbázis vagy service neve és a felhasználónév is kötelező. A rendszer a kiválasztott adatbázistípushoz javasolt alapértékeket tölt be.

Minden adatbázis-beállítás módosítása érvényteleníti a korábbi kapcsolati tesztet. Ez szándékos: a Tovább gomb csak akkor válik használhatóvá, ha az aktuális adatokkal sikerült a teszt.

Figyelem: Nyomja meg az Adatbázis-kapcsolat tesztelése gombot, és csak a sikeres visszajelzés után lépjen tovább.

ELSŐ INDÍTÁS

M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások Kezdő admin Integrációk Ellenőrzés

Adatkönyvtár

C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR

Adatbázis típusa

MySQL

Host **Port**

localhost 3306

Adatbázis / service **Séma**

nav_xsd_parser_tool nav_xsd_parser_tool

DB felhasználó **DB jelszó**

nav_user

Adatbázis-kapcsolat tesztelése **Sikeres kapcsolat: MySQL 8.0.43**

H2 esetén a felhasználónév alapértelmezetten sa. Külső adatbázisnál a rendszer a szükséges JDBC driver- és Flyway-beállításokat automatikusan generálja.

A rendszer létrehozza a config, database, logs, certificates, backup és data alkönyvtárakat.

Vissza **Tovább**

4.3 Kezdő adminisztrátor

Adja meg a felhasználónevet, a megjelenített nevet és a jelszót. E-mail-cím megadása nem kötelező, de ha kitöltésre kerül akkor szabályos e-mail formátumot szükséges használni.

ELSŐ INDÍTÁS

M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

Kezdő admin

Integrációk

Ellenőrzés

Felhasználónév

Megjelenített név

E-mail

Jelszó

Jelszó megerősítése

A kezdő admin jelszava legalább 8 karakteres legyen, és tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert.

Vissza

Tovább

4.4 Integrációk

Az Integrációk lapon három hozzáférési csoport adható meg: GitHub token, NAV M2M API-kulcs, valamint NAV M2M Client ID és Client Secret.

Az M2M API-kulcsot a NAV által átadott teljes formában kell megadni. A rendszer négy, kötőjellel elválasztott részt vár. A Client ID és Client Secret csak együtt adható meg.

ELSŐ INDÍTÁS

M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

Kezdő admin

Integrációk

Ellenőrzés

GitHub hozzáférés

GitHub token
(opcionális)

A token a GitHub sablonkatalógus és a release-ek eléréséhez használható. Üresen hagyható.

NAV M2M felhasználói regisztráció

M2M API-kulcs
(opcionális)

A NAV-tól kapott teljes API-kulcsot egy mezőben adja meg. A rendszer a kötőjelek alapján automatikusan szétbontja és a részeket a megfelelő helyen menti.

NAV M2M kliensregisztráció

Client ID
(opcionális)

Client Secret
(opcionális)

A Client ID és a Client Secret csak együtt adható meg. Mindkét mező üresen hagyható.

Vissza

Tovább

4.5 Ellenőrzés és újraindítás

Az utolsó lapon a rendszer összefoglalja a fontos beállításokat. A Beállítás és mentés gomb után az asztali alkalmazás szükség esetén automatikusan újraindul. Az újraindítás alatt átmenetileg megszakadhat a böngésző kapcsolata; ez normális jelenség.

Ha az újraindítás elhúzódik: A felület legfeljebb körülbelül két percig vár. Ha a folyamat nem fejeződik be, az alkalmazás kézi újraindítása és a napló ellenőrzésére szükséges lehet.

ELSŐ INDÍTÁS

M2M XML EDITOR beállítása

Az alapértelmezett H2 adatbázis automatikusan létrejön. A kötelező alapbeállítások után opcionálisan megadhatók a GitHub- és NAV M2M-hozzáférési adatok is.

Alapbeállítások

Kezdő admin

Integrációk

Ellenőrzés

Adatkönyvtár	C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR
Adatbázis	MYSQL
Kezdő admin	admin
GitHub token	Nincs megadva
M2M API-kulcs	Nincs megadva
M2M kliensregisztráció	Nincs megadva


A mentés után a telepített asztali alkalmazás automatikusan újraindul.

Vissza


Beállítás és mentés

5 Az első indítás


Az első indításnál felbukkan a splash képernyő, ahol a rendszer indításakor keletkező logok látszódnak. Amennyiben az indításkor valamilyen probléma keletkezik az alkalmazás nem indul el. Ebben az esetben a naplóállomány menthető vagy kimásolható.

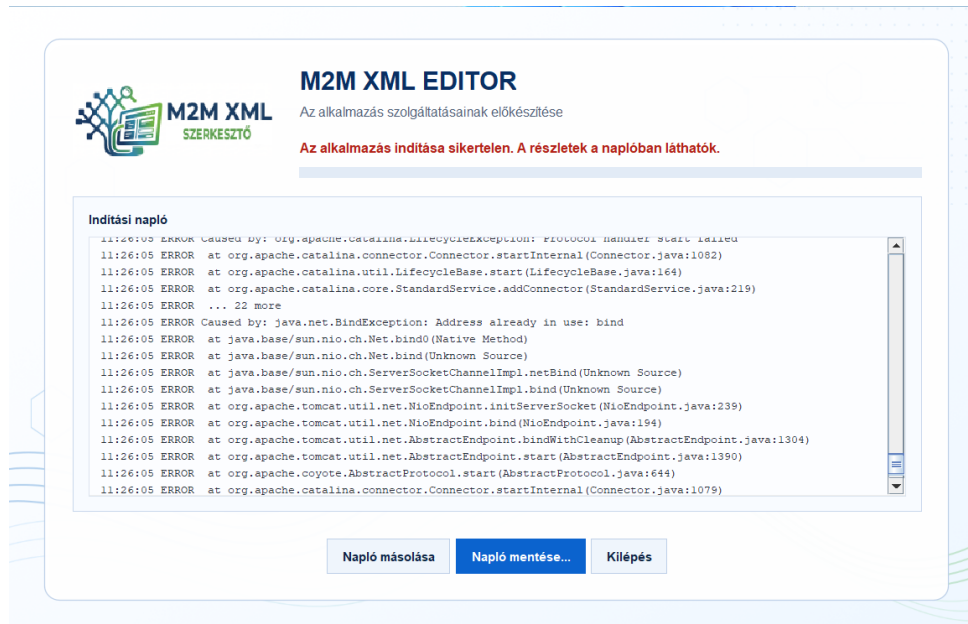

Ha az indulásnál minden rendben akkor a lenti képernyő jelenik meg ahol a telepítéskor megadott adminisztrátori felhasználónevet és jelszót szükséges megadni.

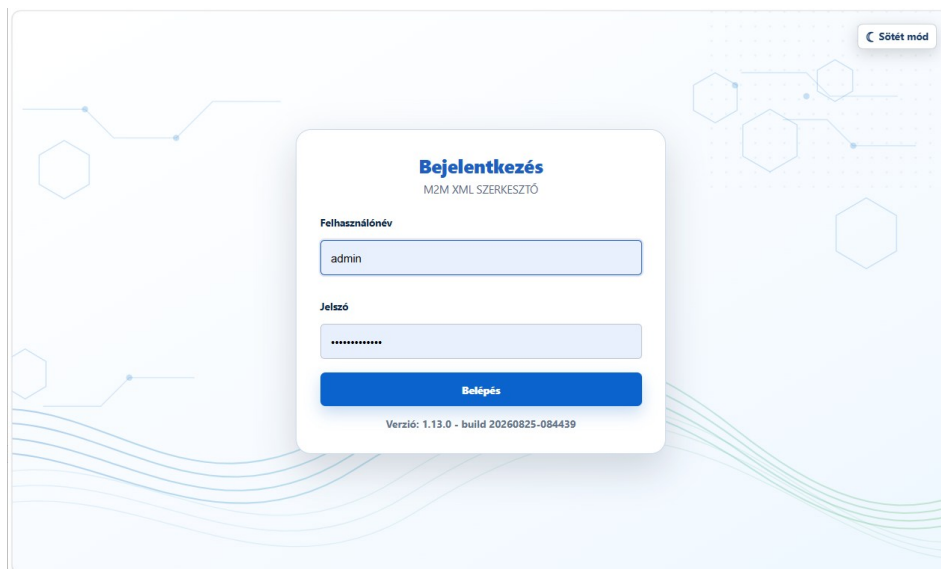

A belépés után az alábbi üres képernyőt látjuk.

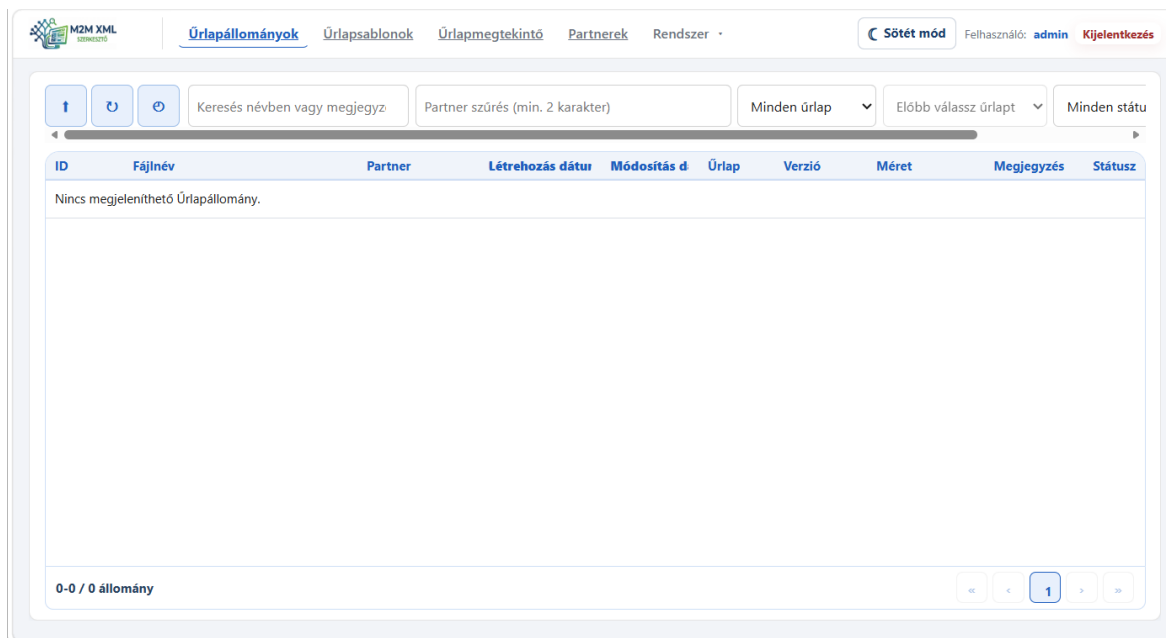

6 Az első használat kötelező előkészítése: Úrlapsablonok letöltése

Ez az első napi használati lépés: A rendszer csak akkor tudja az XML-eket megfelelő XSD, UIModel és XPath-szabály alapján feldolgozni, ha a szükséges úrlapsablon-release-ek már letöltésre kerültek a helyi repository-kba.

6.1 Miért szükségesek a repository-k?

Az XML-fájl önmagában csak adatokat tartalmaz. Az XSD írja le a szerkezetet és az adattípusokat, a UIModel az űrlap vizuális felépítését, az XPath-szabályok pedig a további üzleti ellenőrzéseket. A rendszer ezeket együtt használja ahhoz, hogy az XML-t felismerje, megjelenítse, ellenőrizze és szükség esetén szerkeszthető űrlappá alakítsa.

Kisokos: A rendszer akkor is megjeleníti az XML állományt, ha nincs a lokális repository-ban UIModel vagy XPath állomány. A UIModel a megjelenítés finomításhoz szükséges. Amennyiben nincs ilyen állomány az adott XSD verzióhoz, akkor a rendszer az XSD adattartalma alapján jeleníti meg a mezőket és címkéiket.

Ha az XML-hez tartozó repository nincs letöltve a GITHUB-ról vagy manuálisan nincs a megfelelő mappába bemásolva, akkor a feltöltött XML nem, vagy csak korlátozottan jelenik meg, és így a validáció sem ad teljes eredményt, mivel nem tudja a rendszer a rendelkezésre álló információk alapján beazonosítani azt.

6.2 GitHub token ellenőrzése

Nyissa meg az Úrlapsablonok oldalt. Ha a GitHub token nincs beállítva, a felület erre külön figyelmeztet. A token az első beállítás során vagy később a Konfiguráció oldalon is megadható.

Token nélkül a már korábban letöltött lokális katalógus és release-ek használhatók, de új GitHub katalógusfrissítés és release-letöltés nem indítható.

GitHub token nincs beállítva

A helyi úrlapsablon-katalógus használható, de GitHub-ellenőrzés és release-letöltés csak hozzáférési token megadása után indítható.

GitHub Personal Access Token

A token titkosítva kerül tárolásra. Az értéket mentés után nem jelenítjük meg újra.
A részletes GitHub beállítások továbbra is elérhetők a Rendszer → Konfiguráció → GitHub oldalon.

KésőbbRészletes beállításokToken mentése

6.3 Katalógus frissítése

A GitHub frissítés művelet a távoli szervezet repository- és release-információit frissíti. A katalógus frissítése és a release-ek tényleges letöltése két külön művelet: attól, hogy egy új release megjelenik a listában, annak XSD és egyéb állományai még nem feltétlenül vannak a helyi gépen.



1. Kattintson a GitHub frissítés gombra.
2. Várja meg a katalógusfrissítés eredményét.
3. Ha a rendszer új vagy módosult repository-t talál, megjeleníti a letölthető release-eket.
4. Indítsa el a szükséges release-ek letöltését.

Katalógusfrissítés érhető el


A helyi katalógus még üres. A GitHub organizációban 101 aktív repository található. Letöltöd a katalógust?

Most nemLista frissítése


A katalógus frissítés indítása után a rendszer tájékoztat a frissítés folyamatáról és eredményéről.

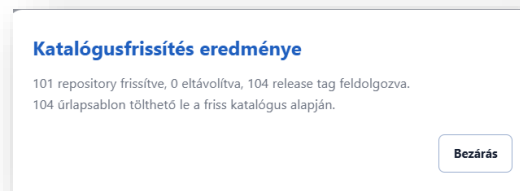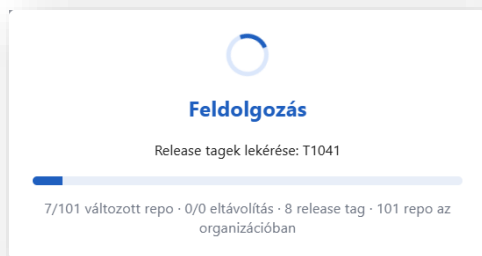


A katalógusfrissítést követően a rendszer automatikusan ráfordul az artifactok vagyis a github-on található repository-k letöltésére.

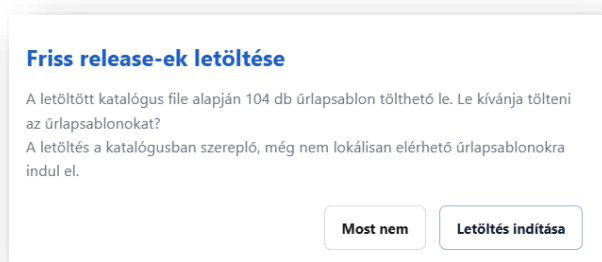

A letöltés indítása után a letöltések és a repository kicsomagolások megkezdődnek.

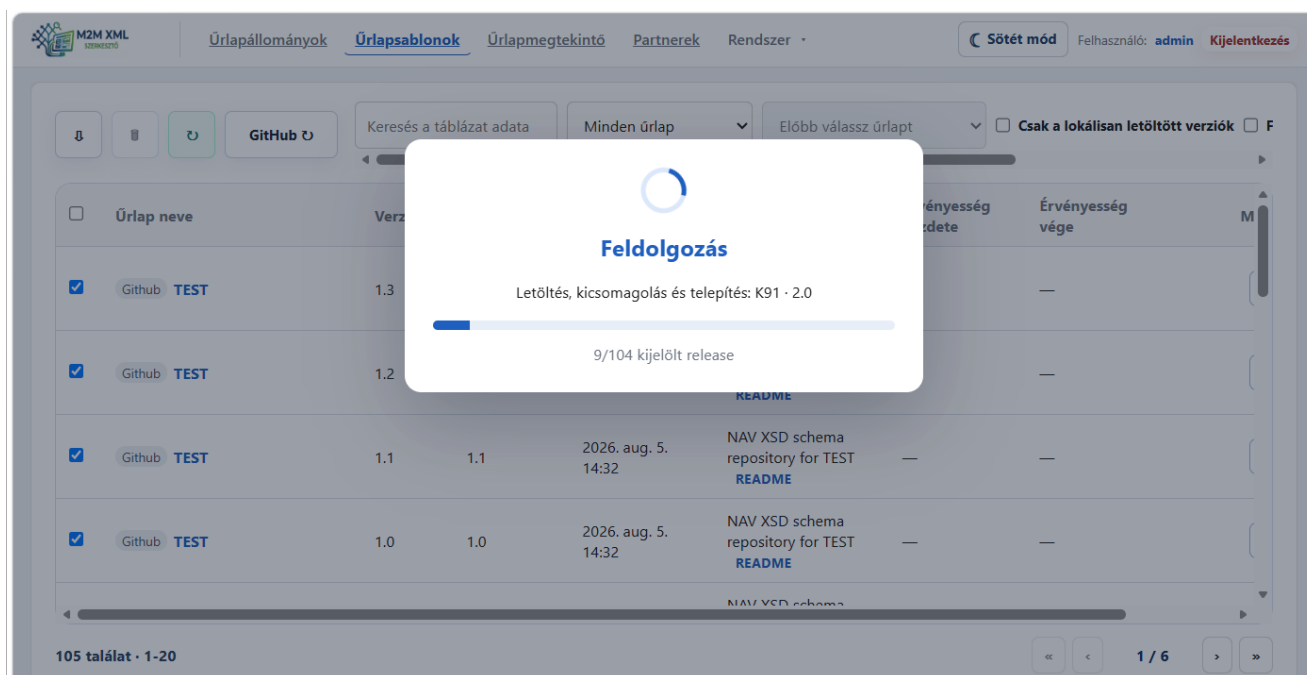

A letöltés eredményéről a képernyőn megjelenik egy tájékoztató panel.

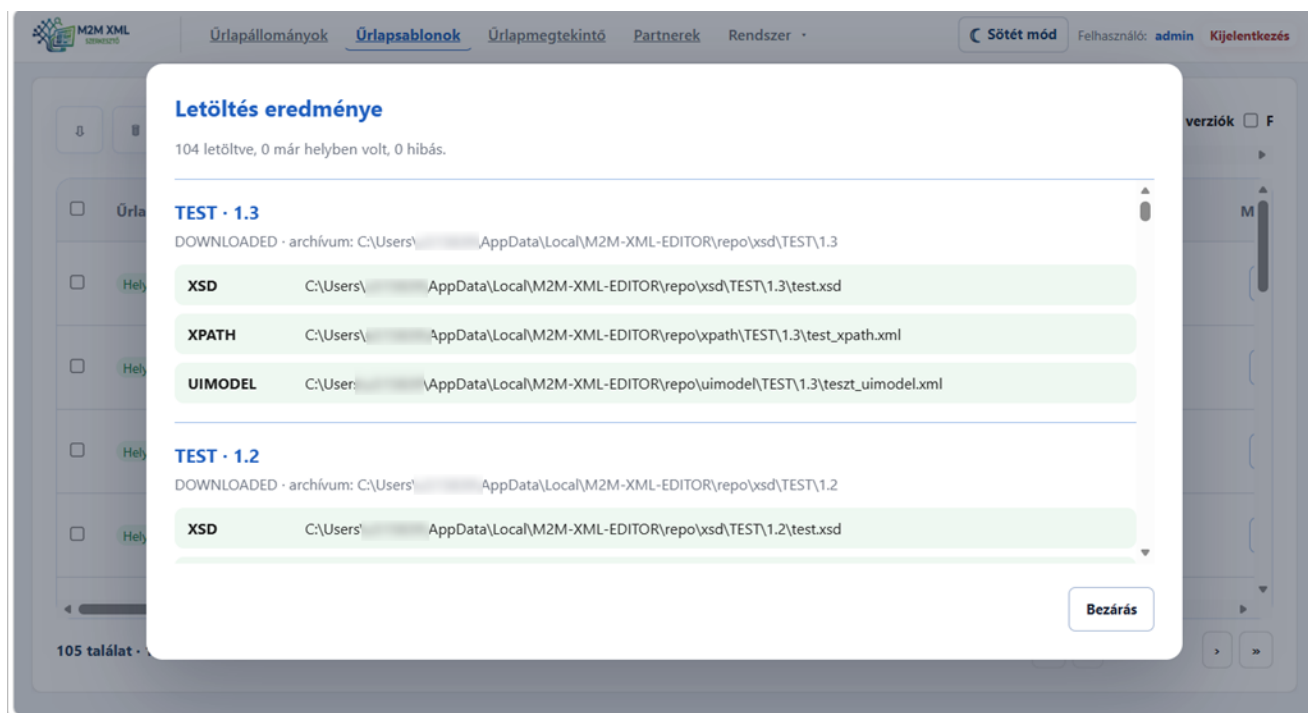

6.4 Release-ek letöltése manuálisan

Az Űrlapsablonok listájában űrlaptípus, verzió és release tag és lokális állapot alapján választhat. A csak a lokálisan letöltött verziók kapcsolóval gyorsan ellenőrizhető, mely verziók érhetők már el a gépen.. A sablon vagy repository nevére kattintva a hozzá tartozó GitHub-oldal nyílik meg; a README hivatkozás a részletes technikai leíráshoz vezet.

A letöltéshez jelölje ki a szükséges release-t vagy release-eket, majd indítsa el a letöltési műveletet. Várja meg a feldolgozás végét, és ellenőrizze a tételesenként megjelenő eredményt. A rendszer a csomag tartalmát a tartalmát megfelelő XSD, UIModel, XPath és common könyvtárba helyezi, ezután az adott verzió lokálisan elérhetőként jelenik meg.

Akkor kész az előkészítés: Ha a használni kívánt űrlaptípusok szükséges verziói lokálisan elérhetők, elkezdheti az XML-ek feltöltését és megnyitását.

6.5 Lokális release törlése és újratelepítése


Ha egy lokális release-re már nincs szükség, vagy ugyanazt a verziót újra szeretné telepíteni, a helyi példány eltávolítható. Ez csak a gépen tárolt tartalmat érinti; a GitHub-katalógusban megmarad, ezért az később ismét kijelölhető és letölthető.

A Force kicsomagolás és felülírás lehetőséget akkor válassza, ha a már lokálisan elérhető release fájljait szándékosan felül akarja írni az újonnan letöltött példánnyal.

7 Navigáció és jogosultságok

7.1 Fő navigáció

A fejlécből érhetők el a legfontosabb funkciók: Űrlapállományok, Űrlapmegtekintő, Partnerek, Űrlapsablonok, valamint a Rendszer menü. A Rendszer menüben található az M2M beküldés, az XML index konfiguráció és a Beállítások.



Az Űrlapmegtekintő akkor ad értelmes tartalmat, ha előtte megnyitottál egy XML-állományt. Ha nincs aktív XML, a felület üres vagy alapállapotú marad.

7.2 Szerepkörök a napi használatban

Jogosultsági szint	Tipikus lehetőségek
ADMIN	Teljes rendszeradminisztráció, felhasználók, konfiguráció, auditnapló, végleges törlés, operátori műveletek.
OPERATOR	XML-ek feltöltése, szerkesztése, mentése, másolása, partner módosítása, archiválása és egyéb napi írási műveletek.
Olvadási jogosultság	A hozzáférhető XML-ek megtekintése és csak olvasható megnyitása; írási műveletek nem érhetők el.
FILE_DELETE jogosultság	Fizikai archiválási művelethez szükséges külön jogosultság.

Partnerhozzáférés: Az, hogy egy felhasználó mely XML-eket látja, partnerjogosultságtól is függhet. A szerepkör és a partner-hozzárendelés együtt határozza meg a tényleges hozzáférést.

8 Partner-nyilvántartás

8.1 Miért szükséges partner?

Az XML-feltöltéshez partner kiválasztása kötelező. A partner nemcsak törzsadat: többfelhasználós módban hozzáférési határként is használható. Érdemes a partneradatokat az XML-ek tömeges feltöltése előtt rendezni.

A partnereket egyszerűsített módon a feltöltéskor is meg lehet adni és később a partner nyilvántartásban szerkeszteni.

URLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS

XML feltöltése

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

XML fájl

result_NAV_PMT25_Q_teszt_csalas_702_1 másolata.xml

Partner *

Adószám

Partner neve

Felhasználói megjegyzés

8.2 5.2 Partner létrehozása

Új partner rögzítéséhez nyissa meg a Partnerek oldalt, majd válassza az Új partner lehetőséget. Adja meg legalább a partner nevét és magyar adószámát. Igény szerint kitölthető a közösségi adószám, a nyilvántartási szám, az elérhetőség, az állandó és levelezési cím, a kapcsolattartó, valamint a pénzügyi és a bankszámlaszám is. A rögzítést a Mentés gombbal fejezze be.

A magyar adószámot kötelező elemként 8-1-2 tagolásban adja meg. A rendszer az első nyolc számjegyen CDV ellenőrzéssel vizsgálja, ezért mentés előtt ellenőrizze az adószámot és a partner megnevezését.

PARTNER-NYILVÁNTARTÁS

Új partner

Új partner törzsadatainak rögzítése.

Alapadatok

Partner megnevezése *

Adószám *

Közösségi adószám országkód

Közösségi adószám

Nyilvántartási szám

E-mail cím


Telefonszám

Faxszám

Állandó cím

8.3 Partner módosítása és inaktíválása


Partner módosításához keresse meg a partnert a listában, nyissa meg az adatlapját, majd javítsa a szükséges alap-,cím, kapcsolattartói vagy pénzügyi adatokat. A módosítást a Mentés gombbal rögzítse. Az inaktíválása nem végleges törlés: a korábbi állománykapcsolatok megmaradnak, de új feltöltéshez már aktív partnert válassza.

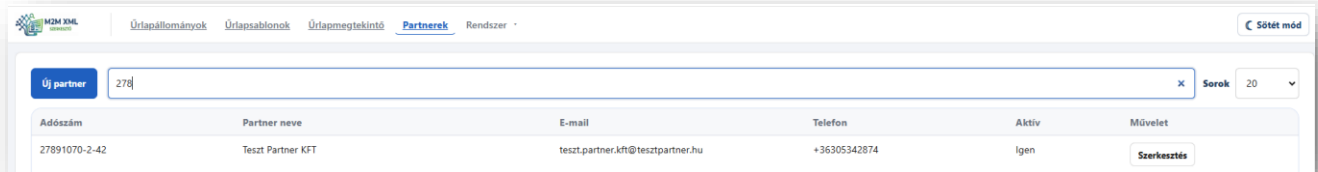

Adószám	Partner neve	E-mail	Telefon	Aktiv	Művelet
27891070-2-42	Teszt Partner KFT	teszt.partner.kft@tesztpartner.hu	+36305342874	Igen	Szerkesztés

8.4 Partner kiválasztása feltöltés közben

Az XML feltöltőablakában a Partner mezőben név vagy adószám alapján is kereshet; részleges keresés is használható. Válasza ki a találatot. Ha a partner még nem szerepel a nyilvántartásban, ugyanebben az ablakban adja meg az adószámát és nevét, válassza a Partner mentése lehetőséget, majd folytassa az XML feltöltését.

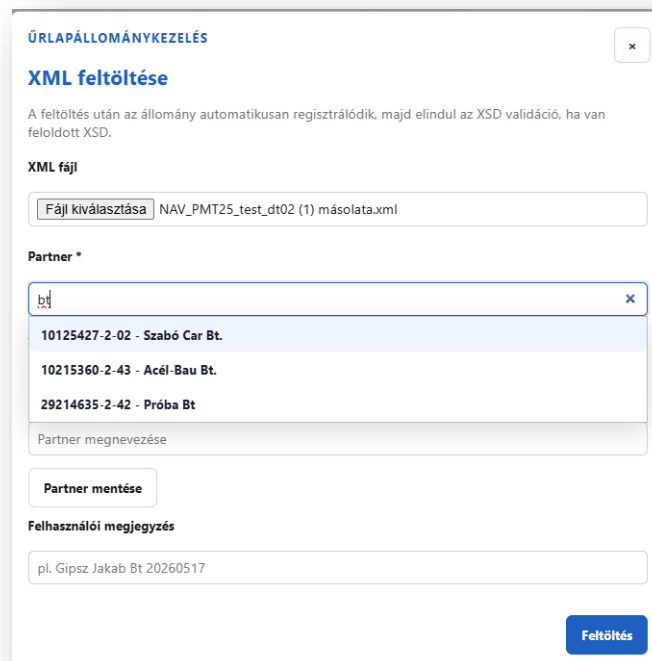

ÚRLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS

XML feltöltése

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

XML fájl

Fájl kiválasztása NAV_PMT25_test_dt02 (1) másolata.xml

Partner *

bt

- 10125427-2-02 - Szabó Car Bt.
- 10215360-2-43 - Acél-Bau Bt.
- 29214635-2-42 - Próba Bt.

Partner megnevezése

Partner mentése

Felhasználói megjegyzés

pl. Gipsz Jakab Bt 20260517

Feltöltés


9 Űrlapállományok kezelése

9.1 Az Űrlapállományok lista

Bejelentkezés után az Űrlapállományok oldalon jelenik meg a központi munkalista. A táblázatban többek között a fájl nevét, partnerét, létrehozási és módosítási idejét, űrlaptípusát, verzióját, méretét, megjegyzését és állapotjelzéseit mutatja.

Az oszlopfejlécre kattintva rendezheti; módosítási dátum szerinti csökkenő rendezésben a legutóbb feltöltött vagy módosított állomány kerül felülre.

A felső keresőmezővel fájl névre vagy megjegyzésre, a Partner mezővel partnernévre vagy adószámra kereshet. Az űrlap-, verzió- és állapotoszlopok egymással együtt is használhatók. Az oldal alján állítsa be a megjelenített sorok számát; nagyobb listánál legfeljebb 200 sor jeleníthető meg egy oldalon.

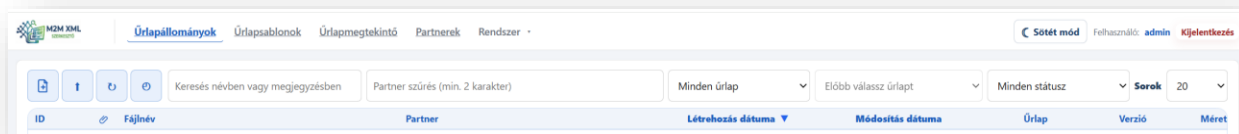

A jobb oldali színes jelzések gyors állapot-összefoglalót adnak. A zöld pipa sikeres ellenőrzést, a piros jelzés áttekintendő XSD-validációs eredményt jelez; az ikon fölé vitt egérmutató megjeleníti a pontos jelentést. A sor végén lévő hárompontos gomb nyitja meg az adott XML-hez használható műveleteket.

ID	Fájl név	Partner	Létrehozás dátuma	Módosítás dátuma	Űrlap	Verzió	Méret	Megjegyzés	Státusz
3	NAV_F10_1.12_new.xml	22222222-2-22 - Teszt Jakab	2026. 09. 13. 11:22:03	2026. 09. 13. 11:22:03	NAV_F10	1.12	303 B	-	✓
2	UIEGYKE_13.0_20260913_085020.xml	11111111-1-11 - Dénes János Rencenji	2026. 09. 13. 8:50:27	2026. 09. 13. 8:51:25	UIEGYKE	13.0	903 B	-	✓

Amennyiben egy űrlaphoz csatolmányt fűztek a listában az adott állomány előtt megjelenik egy gémkapocs ikon. A gémkapocs ikonra klikkelve megjelenik a csatolmány lista. A lista végén található ikonnal a csatolmány letölthető.

ID	Fájl név	Partner	Létrehozás dátuma	Módosítás dátuma	Űrlap	Verzió	Méret	Megjegyzés	Státusz
4	2649_1.0_20260913_113107.xml	22222222-2-22 - Teszt Jakab	2026. 09. 13. 11:31:13	2026. 09. 13. 11:32:42	2649	1.0	638 B	-	✓
3	NAV_F10_1.12_new.xml	22222222-2-22 - Teszt Jakab	2026. 09. 13. 11:22:03	2026. 09. 13. 11:22:03	NAV_F10	1.12	303 B	-	✓
2	UIEGYKE_13.0_20260913_085020.xml	11111111-1-11 - Dénes János Rencenji	2026. 09. 13. 8:50:27	2026. 09. 13. 11:34:23	UIEGYKE	13.0	1.03 KB	-	✓


#	Fájl név	Méret	Típus	Csatolás dátuma	Művelet
1	NAV_F10_1.12_new.xml	303 B	application/xml	2026. 09. 13. 8:51:46	📄
2	20170605_095727.jpg	4.01 MB	image/jpeg	2026. 09. 13. 11:34:20	📷

9.2 Új XML létrehozása

Feltételek: A feltöltéshez ADMIN vagy OPERATOR jogosultság szükséges, továbbá partnert kell választani. A megfelelő XSD repository legyen már letöltve, különben a feloldás és az űrlapnézet hiányos lehet.

- 1) Űrlapállományok oldalon kattints az új XML létrehozása gombra (Bal felső sarokban a  ikon).
- 2) Válassza ki a létrehozandó űrlapot és a verziót.

- 3) A Partner mezőben név vagy adószám alapján keresse meg és válassza ki a partnert. A partner mezőben a partner nevére vagy adószámára keresni lehet. Ha még nem létezik, töltsse ki az Adószám és Partner neve mezőt, majd kattints a Partner mentése gombra.
- 4) Szükség esetén adja meg felhasználói megjegyzést; ez később az állománylistában kereshető és módosítható.
- 5) Kattintson a Létrehozás gombra, és várja meg, hogy az üres űrlap létrejöjjön és megjelenjen.
- 6) Ezt követően a mezők kitöltése megkezdhető.

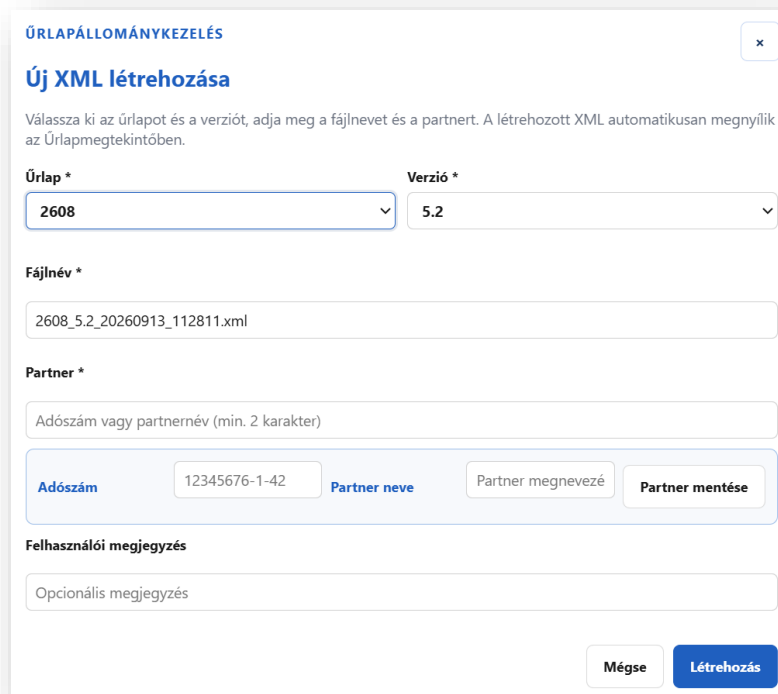

9.3 XML feltöltése

Feltételek: A feltöltéshez ADMIN vagy OPERATOR jogosultság szükséges, továbbá partnert kell választani. A megfelelő XSD repository legyen már letöltve, különben a feloldás és az űrlapnézet hiányos lehet.

- 1) Űrlapállományok oldalon kattints az XML feltöltése gombra (Bal felső sarokban a  ikon).
- 2) A fájlválasztóban keresse meg és válassza ki a feltölteni kívánt -xmlt fájlt.
- 3) A Partner mezőben név vagy adószám alapján keresse meg és válassza ki a partnert. A partner mezőben a partner nevére vagy adószámára keresni lehet. Ha még nem létezik, töltsse ki az Adószám és Partner neve mezőt, majd kattints a Partner mentése gombra.
- 4) Szükség esetén adja meg felhasználói megjegyzést; ez később az állománylistában kereshető és módosítható.
- 5) Kattintson a Feltöltés gombra, és várja meg a feldolgozás befejezését.
- 6) A sikeres feldolgozás után zárja be a visszajelző ablakot, majd ellenőrizze az új sort a lista tetején: partner, űrlaptípus, verzió és állapotjelzés.

ÜRLAPÁLLOMÁNYKEZELÉS

XML feltöltése

A feltöltés után az állomány automatikusan regisztrálódik, majd elindul az XSD validáció, ha van feloldott XSD.

XML faji

result_NAV_PMT25_Q_teszt_csalas_702_1 másolata.xml

Partner *

Adószám

Partner neve


Felhasználói megjegyzés

A feltöltés során a rendszer regisztrálja az állományt, felismerni az űrlaptípust és a verziót, majd hozzárendeli a rendelkezésre álló XSD, UIModel és XPath erőforrásokat. A listában ezután azonnal elérhetők az állományhoz tartozó megtekintési, szerkesztési és ellenőrzési műveletek.

9.4 A Műveletek menü használata

Az adott XML sorának jobb szélén kattitson a hárompontos gombra. A menüben csak azok a műveletek jelennek meg vagy választhatók, amelyeket az állomány aktuális állapota és a felhasználói jogosultság megenged.

- Megnyitás szerkesztésre: módosítható űrlapnézetet nyit, és szerkesztési zárolást hoz létre.
- Megnyitás csak olvasásra: módosítás nélkül teszi elérhetővé az űrlapot.
- Letöltés és Másolás: az XML mentésére, illetve új példány készítésére szolgál.
- Partner módosítása és Megjegyzés szerkesztése: az állomány nyilvántartási adatait változtatja meg.
- Resolver információk és XSD-validációs eredmények: a felismert űrlaptípust, a használt erőforrásokat és az ellenőrzés részleteit mutatja.
- Változások és Zárolási információk: az előzmények, illetve az aktuális szerkesztési munkamenet áttekintésére szolgál.
- Archiválás és Végleges törlés: az állomány életciklusát kezelő, megfelelő jogosultsághoz kötött műveletek.

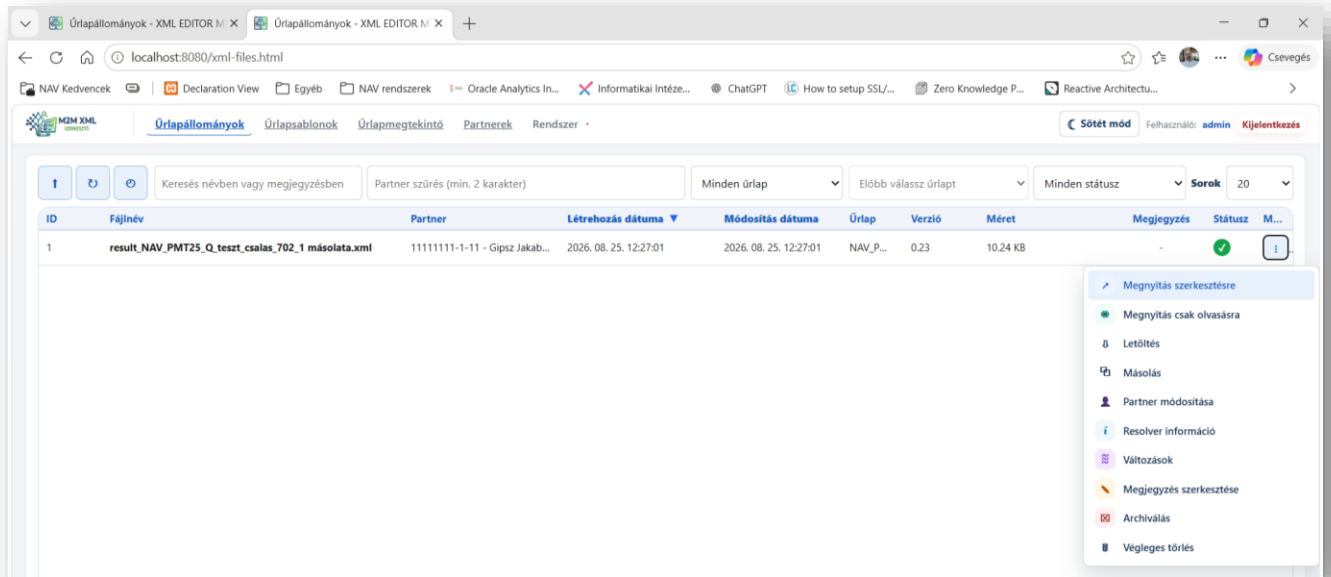

9.5 XML megnyitás szerkesztésre, vagy csak olvasásra

A sor Műveletek menüjében két külön megnyitási mód érhető el. Válassza a Műveletek > Megnyitás szerkesztésre parancsot. A rendszer ilyenkor zárolja az állományt, hogy egyszerre csak egy aktív szerkesztési munkamenet módosíthassa. Megtekintéshez válassza a Megnyitás csak olvasásra parancsot; ebben a módban az űrlap és az ellenőrzési információk láthatók, de a mezők és a mentési műveletek nem módosíthatók. A Zárolási információk menüpontban ellenőrizhető, ki és mikor nyitotta meg szerkesztésre az XML-t.

Amikor a felhasználó megpróbál egy XML állományt megnyitni a rendszer ellenőrzi, hogy az XML-ben található információk alapján rendelkezésre állnak-e azok az állományok amik alapján az XML elkészült. Előfordul, hogy az XML állományhoz nincs letöltve vagy nem található a megfelelő verziószámú XSD állomány. Ilyenkor a legmagasabb megtalálható XSD verzióval megpróbálja megnyitni az állományt kizárólag readonly (csak olvasható) nézetben amennyiben az értelmezhető az XML-re, amiről a felhasználót értesíti is a felület.



Amennyiben sikerül megnyitni az XML állományt a felhasználót az elvégzett műveletekről és figyelmeztetésekről kis toast üzenetekben értesíti a felhasználót.

Úrlapállományok
Úrlapsablonok
Úrlapmegtekintő
Partnerek
Rendszer
Sötét mód

PMT25 - Bejelentés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 30. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében

Típus: ADATSZOLGÁLTATÁS
Versió: 0.25
Fájl: NAV_PMT25_test_d02 (1) másolata.xml

M2M
Validáció
Kalkuláció
XSD validáció
XPath Ellenőrzés
Mezőazonosító vagy címke keresése...

Szerkesztésre megnyitva: NAV_PMT25_test_d02 (1) másolata.xml

Az XML validáció hibát talált.

Az XML XSD hibás, de jól formált; az űrlap javításra megnyitható.

XML bezárása

Nézet

Tablázat nézet

Nyomtatás

Alapadatok

Bejelentés adatai

Sor	Megnevezés	Érték
01.	Bejelentő szolgáltató neve:	PÁL FERENC
	0A0001C001A	Tipus: text - Hossz: 40
02.	Bejelentő szolgáltató adószáma:	40285153142
	0A0001C002A	

Zárolás: Ha egy XML-t másik felhasználó már szerkesztésre megnyitott, a rendszer zárolási információt mutat. A zárolás lezárható a munkamenet szabályos befejezésével; adminisztratív esetben külön kényszerített lezárás is rendelkezésre állhat.

9.6 Resolver információ és XSD-validációs eredmények

A Resolver információk menüpont megmutatja, az XML gyökérelemét, namespace-ét, schemaLocation értékét, felismert űrlaptípusát és verzióját, továbbá a hozzárendelt XSD, UIModel és XPath erőforrást. Ezek az adatok segítenek ellenőrizni, hogy a rendszer a megfelelő űrlapsablont használja-e az állomány megjelenítéséhez.

Az XSD-validációs eredmények a sor Műveletek menüjéből is megnyithatók. A lista súlyosság, sor, oszlop, kód és üzenet szerint mutatja a javítandó XML-adatokat. Ha az állomány szerkeszthető, nyissa meg űrlapnézetben, javítsa a jelzett mezőt, mentse a módosítást, majd futtassa újra az XSD-validációt.

Teljes útvonal	C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\data\xml\28ee69fb-87fa-4dc1-9f8d-376672a8e544.xml
Root elem	Doc_NAV_PMT25
Namespace URI	https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_PMT25/0.23
schemaLocation	https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_PMT25/0.23.xsd https://api.nav.gov.hu/definitions/form_xsd_metaschema/1.0/form_xsd_metaschema.xsd https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/common/v0.1/common.xsd https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/altalanos_enum/1.21.0/altalanos_enum.xsd
noNamespaceSchemaLocation	
Űrlap	NAV_PMT25
Verzió	0.23
Elsődleges XSD	C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\repo\xsd\NAV_PMT25\0.25\NAV_PMT25.xsd
UI model	Nincs feloldott elérési út A fájl nem létezik
XPath szabályok	C:\Users\...\AppData\Local\M2M-XML-EDITOR\repo\xpath\NAV_PMT25\0.23\NAV_PMT25_0.23_xpath.xml A fájl nem létezik
Resolver státusz	RESOLVED

9.7 Másolás, megjegyzés és partner módosítása

ADMIN vagy OPERATOR jogosultsággal az XML másolható, a felhasználói megjegyzése szerkeszthető, illetve másik partnerhez rendelhető. Partner módosításához válassza a Műveletek > Partner módosítása parancsot, keresse meg az új partnert, jelölje ki, majd kattintson a Mentés gombra. A lista ezután az új partnerkapcsolatot mutatja. A partner és a megjegyzés módosítása az XML belső tartalmát nem írja át; a Másolás viszont újállománypéldát hoz létre.

9.8 Letöltés, változások és archiválás

A Letöltés művelet az aktuális XML-t a számítógép fájljaiba menti. A Változások panelen időrendben megtekinthetők mentett módosítások: a revízió és korábbi az időpont, valamint az előző és az új érték; a panel a jobb felső X gombbal zárható be.

Archiváláshoz válassza az Archiválás parancsot, szükség esetén írja be az archiválás okát, majd erősítse meg az Archiválás gombbal.

MEGERŐSÍTÉS

✕

Ürlapállomány archiválása

Biztosan archiválsz az Ürlapállományt: vat_declaration másolata.xml?

Archiválás oka (opcionális)

Későbbiekben további módosítási ok miatt,

Mégsem

Archiválás

Az archivált állományok a lista archivált nézetéből később is megtekinthetők. A Fizikai archiválás ettől külön művelet: a fájl az archív könyvtárba helyezi át. Az archivált állományokat a Toolbáron a  ikonra klikkelve lehet megtekinteni.

[Úrlappálományok](#)
[Úrlapsablonok](#)
[Úrlapmegtekintő](#)
[Partnerek](#)
[Rendszer](#)

Sötét mód

Felhasználó: [admin](#)

[Kijelentkezés](#)

Keresés névben vagy megjegyzésben

Partner szűrés (min. 2 karakter)

Minden űrlap

Előbb válasz űrlapt

Minden státusz

Sorok 20

ID	Fájlnév	Partner	Létrehozás dátuma	Módosítás dátuma	Űrlap	Verzió	Méret	Megjegyzés	Statusz	M...
2	NAV_F10_xpath.xml	22222222-2-22 - Zsákos Zrt.	2026. 09. 05. 7:53:05	2026. 09. 05. 8:07:34	docume...	1.0.0	227.79 KB	-		

Végleges törlés: A Végleges törlés adminisztrátori művelet. A felület a fájlnév begépelésével kér megerősítést. Ezt csak akkor használja, ha biztosan nincs szükség az állományra és a kapcsolódó történeti információkra.

10 Űrlapmegtekintő és XML-szerkesztés

10.1 Az űrlap megnyitása

Az Űrlapmegtekintő az Űrlapállományok listájának Műveletek menüjéből nyissa meg szerkesztésre, vagy csak olvasásra. A rendszer az XSD és - ha rendelkezésre áll - a UIModel alapján felépíti az űrlapot, majd az XML értékeit a megfelelő mezőkben jeleníti meg.

A fejlécben az aktív állományt és a megnyitási módot jelzi. A munka végén az XML bezárása gombbal zárja le szabályosan a munkamenet; szerkesztési módban ezzel a zárolás is felszabadul.

10.2 Nézetek: Táblázat, XML-fa és Duális nézet

A Nézet menüben választható a Táblázat, az XML Fa nézet és a Duális nézet. A Táblázat a kitölthető űrlapot, az XML Fa a dokumentum szerkezetét mutatja. Duális nézetben az űrlap és a hozzá tartozó XML-rész egymás mellett látható ezért könnyebb azonosítani, melyik mező melyik XML-elemhez tartozik. Ha egy validációs eredménypanel is nyitva van, az a jobb oldalon jelenik meg; bezárása után a teljes szélesség ismét az űrlapé és az XML-nézeté.

Nagy XML esetén A teljes XML-fa vagy a teljes forrás megjelenítése nagy állománynál letiltható a memóriaigény csökkentése érdekében. Ilyenkor a rendszer részleges, indexelt és melléklet-orientált működést használ.

The screenshot displays the M2M XML editor interface. The top navigation bar includes 'Úrlapállományok', 'Úrlapsablonok', 'Úrlapmegtekintő', 'Partnerek', and 'Rendszer'. The main toolbar contains icons for 'M2M', 'Validáció', 'Kalkuláció', 'XSD validáció', and 'XPath Ellenőrzés'. The 'Úrlapmegtekintő' tab is active, showing a form for 'F10'. The form is divided into three sections: 1. 'Hiánypótlás' (Missing data), 2. 'Azonosítás' (Identification), and 3. 'Azonosítás' (Identification). The 'Azonosítás' section contains fields for 'Bejelentő adószáma' (13907536242), 'Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám' (SD00029600001), 'Bejelentő neve' (KISPÁLC-AUDIT Kft.), 'Székhely cím' (1066), 'Város/község' (Budapest), 'Ulica/út' (teszt utca), and 'Hátszám' (1). The right side of the interface shows the 'XML nézet' (XML view) with the corresponding XML structure. The XML structure is a complex tree with various elements and attributes, including 'Doc_NAV_F10', 'Form_NAV_F10', and 'Chain_group'. The XML is displayed in a tree view, with the root element being 'Doc_NAV_F10'.

10.3 Mezők, szekciók és technikai információk

Az űrlap szekciói külön-külön kinyithatók és összecsukhatók; az Összes elem kinyitása parancs gombbal gyorsan a teljes űrlapstruktúra egy lépésben megjeleníthető.

The screenshot displays the M2M XML editor interface with the 'Összes elem kinyitása' (Expand all elements) button highlighted. The main toolbar contains icons for 'M2M', 'Validáció', 'Kalkuláció', 'XSD validáció', and 'XPath Ellenőrzés'. The 'Úrlapmegtekintő' tab is active, showing a list of sections: 1. Alapadatok, 2. Bizalmi vagyonkezelő a bejelentő szolgáltató, 3. Ügyfél és kapcsolódó személyek, 4. Banki bejelentés, 5. Biztosító, 6. Székhelyszolgáltató, 7. Szubjektív csals, 8. További mezők. The sections are listed in a vertical stack, with the first section 'Alapadatok' expanded.

A Mezőadatok megjelenítése kapcsoló a címke mellett technikai azonosítókat és útvonalinformációt is mutat. Az XML-ben nem szereplő mezők megjelenítése kapcsolóval azok az üres, de az űrlapsablonban rendelkezésre álló mezők is láthatóvá tehetők, amelyek még nem részei az XML-nek.

M2M - Validáció - Kalkuláció - XSD validáció XPath Ellenőrzés Mezőazonosító vagy címke keresése...

Alapadatok

Bejelentés adatai

Sor	Megnevezés	Érték
01.	Bejelentő szolgáltató neve: @A0001C001A	PÁL FERENC Típus: text - Hossz: 40
02.	Bejelentő szolgáltató adószáma: @A0001C002A	40285153142 Típus: text - Hossz: 13
03.	Bejelentő szolgáltató típusa: @A0001C003A	Befektetési szolgáltató Típus: select - Hossz: 200
04.	Kijelölt személy neve: @A0001D001A	Teszt Típus: text - Hossz: 50
05.	Kijelölt személy beosztása: @A0001D002A	Teszt Típus: text - Hossz: 50
06.	Kijelölt személy mobilszáma: @A0001D003A	00000000000 Típus: text - Hossz: 15
07.	Kijelölt személy vezetékes telefonszáma: @A0001D004A	00000000000 Típus: text - Hossz: 15

10.4 Mezőkereső

A felső mezőkereső címke a mezőazonosító alapján is keres. Írja be a keresett kifejezést, majd több találat esetén az előző és következő gombbal lépkedjen közöttük. A kiválasztott találathoz a nézet automatikusan odagörget, ezért nagy vagy sok szekcióból álló űrlapnál nem kell kézzel végigkeresni a teljes dokumentumot.

10.5 Szerkesztés és hibás értékek javítása

Szerkeszthető munkamenetben kattintson a módosítandó mezőbe, írja be vagy válassza ki az új értéket, majd mentse a munkát. A felület vizuálisan megjelöli a munkamenetben módosított mezőket. Az űrlap kitöltése után mindig futtassa le az XSD-validációt, és ahol elérhető, az XPath-ellenőrzést is; így nemcsak a mező megjelenése, hanem az XML szerkezeti és üzleti megfelelése is ellenőrizhető.

M2M XML

Útállományok Útapsablonok Útapsémák Partnerok Rendszer

F10 - Bejelentés telephely nélküli fémkereskedő/ telephely nélküli koncesszori fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításhoz

Típus: ADATSZOLGALTATAS Verzió: 1.12 Fájlnév: F10_M2M_m2m_002.xml XML beszúrása Nézet Táblázat nézet Nyomtatás

M2M - Validáció - Kalkuláció - XSD validáció XPath Ellenőrzés Mezőazonosító vagy címke keresése...

Hírlápgörölés @A0001F0114ZA Javítás @A0001F0132ZA Hivatkozott beküldési azonosító @A0001F0102ZA

Típus: checkbox Típus: checkbox Típus: text - Hossz: 27

Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben

Aszonsítás

Bejelentő adószáma @A0001E0101ZA Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám @A0001E0102ZA

13907536242 FE00029600001

Típus: text - Hossz: 13 Típus: text - Hossz: 13

Bejelentő neve @A0001E0105ZA Szókhely cím: @A0001E0106ZA

KISPÁLC-AUDIT Kft. 106613907536242

Típus: text - Hossz: 80 Típus: text - Hossz: 9

Város/teljesítés @A0001E0107ZA csc-maxLength-valid: Value '106613907536242' with lengt...

Budapest

Típus: text - Hossz: 40

Utca/út @A0001E0108ZA Hírcím @A0001E0109ZA

teszt utca 1139075362421390753624213907536242

Típus: text - Hossz: 50 Típus: text - Hossz: 10

csc-maxLength-valid: Value '1139075362421390753624213...

Aszonsítás

Helység @A0001G0117ZA Dátum @A0001G0118ZA Bejelentő azonosító @A0001G0119ZA


Budapest 2026.07.29. 0000000000

Típus: text - Hossz: 80 Típus: date - Hossz: 8 Típus: text - Hossz: 10

Mentés előtt: A szerkesztés nem helyettesíti a validációt. Beküldés vagy véglegesítés előtt mindig futtassa le az XSD-validációt, és ahol az adott űrlaphoz elérhető, az XPath-ellenőrzést is.

10.6 Mentési lehetőségek

A Mentés menüből mindig a munkacélhoz illő parancsot válassza.

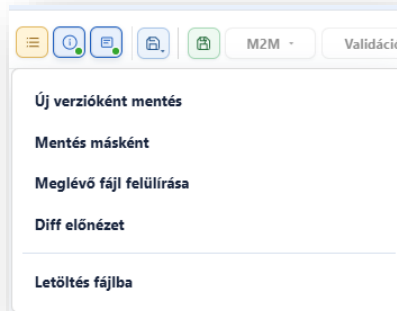

A Gyorsmentés az aktuális munkapéldányt frissíti. Az Új verzióként mentés új revíziót, a Mentés másként külön állományt hoz létre, a Meglévő fájl felülírása pedig az aktuális fájl tartalmát cseréli. Mentés előtt a Diff előnézetben áttekinthetők a módosítások, a Letöltés fájlba paranccsal pedig helyi példány készíthető.

Művelet	Mikor használja?
Gyorsmentés (Ctrl+M)	Az aktuális szerkesztési állapot gyors mentésére, amikor ugyanabban a munkamenetben dolgozol tovább.
Új verzióként mentés	Ha az aktuális XML-ből új revíziót szeretnél létrehozni. Megadható új fájlnev és revíziós megjegyzés; siker után az új állomány marad megnyitva.
Mentés másként	Ha külön fájlként szeretnéd megőrizni a módosított tartalmat.
Meglévő fájl felülírása	Ha az aktuális állományt kívánod a módosított tartalommal frissíteni.
Diff előnézet	Mentés előtt a módosítások áttekintésére.
Letöltés fájlba	Az aktuális XML kliensoldali letöltésére.

A mentett XML egységes, olvasható pretty print formátumban készül, két szóközös behúzással és felesleges üres formázási sorok nélkül.

Mentés után ellenőrizze a képernyőn megjelenő visszajelzést. Ha befejezte a szerkesztést, az XML bezárása gombbal zárja le a munkamenetet; ha tovább dolgozik, maradhat az űrlapmegtekintőben.

10.7 XSD-validáció

Az aktuális XML szerkezeti és adattípus-ellenőrzéséhez kattintson az XSD validáció gombra, majd várja meg a feldolgozási ablak bezárását. Az eredmény a jobb oldali panelen jelenik meg.

F10 - Bejelentés telephely nélküli fémkereskedő/ telephely nélküli koncesszori fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról

Típus: ADATSZOLGÁLTATÁS Verzió: 1.12 Fájlnév: F10_M124_m2m_d02.xml XML beírása Nézet Táblázat nézet Nyomtatás

M2M Validáció Kalkuláció XSD validáció XPath Ellenőrzés Mezőazonosító vagy címe keresése...

1 Azonosítás

Hányptótlás
Hányptótlás 0A0001F0114ZA Javítás 0A0001F0132ZA
Típus: checkbox Típus: checkbox
Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben

Azonosítás
Bejelentő adatszám 0A0001E0181ZA Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám 0A0001E0181ZA
13907536242 FE00029600001
Típus: text - Hossz: 13 Típus: text - Hossz: 13
Bejelentő neve 0A0001E0181ZA

KISÁLC-AUDIT Kft.
Típus: text - Hossz: 80
Város/község 0A0001E0181ZA
Budapest
Típus: text - Hossz: 40
Utca/út 0A0001E0181ZA

teszt utca
Típus: text - Hossz: 50

Azonosítás
Helyszín 0A0001G0117ZA Dátum 0A0001G0117ZA

ÜRLAPMEGTEKINTŐ
XSD validáció hibái
ERROR - 4 XSD hiba

Az aktív űrlappanel XSD validációja 4 hibát talált.

XML FÁJL	DOKUMENTUMTÍPUS	ELŐZŐLEGES XSD	EREDMÉNY	HIBAK
NAV_F10_M124_m2m_d02.xml	NAV_F10 1.12	C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR\repo\ed\NAV_F10\1.12\1\NAV_F10.xsd	INVALID	4

KÓD	ÜZENET	SÚLYOSSÁG	EGYÉB INFORMÁCIÓ
cvc-maxLength-valid	cvc-maxLength-valid: Value "106613907536242" with length = "15" is not facet-valid with respect to maxLength "9" for type "#AnonType_Field_0A0001E01062A" of element "Field_0A0001E01062A" of "Form_NAV_F10"...	HIBA	/Doc_NAV_F10(1)/Form_NAV_F10(1)/Block_120001(1)/Field_0A0001E01062A(1) - sor 12 - ... Kevesebb
cvc-type.3.1.3	cvc-type.3.1.3: The value "106613907536242" of element "Field_0A0001E01062A" is not valid.	HIBA	/Doc_NAV_F10(1)/Form_NAV_F10(1)/Block_120001(1)/Field_0A0001E01062A(1) - sor 12 - ... Több
cvc-maxLength-valid	cvc-maxLength-valid: Value "1139075362421390753624213907536242" with length = "34" is not facet-valid with respect to maxLength "10" for type "#AnonType_Field_0A0001E01092A" of element "Field_0A0001E01092A" of "Form_NAV_F10"...	HIBA	/Doc_NAV_F10(1)/Form_NAV_F10(1)/Block_120001(1)/Field_0A0001E01092A(1) - sor 13 - ... Több
cvc-type.3.1.3	cvc-type.3.1.3: The value "1139075362421390753624213907536242" of element "Field_0A0001E01092A" is not valid.	HIBA	/Doc_NAV_F10(1)/Form_NAV_F10(1)/Block_120001(1)/Field_0A0001E01092A(1) - sor 13 - ... Több

Ellenőrzés

Egy tétel kiválasztásakor a nézet – ahol az XML-pozíció azonosítható – a kapcsolódó mezőhöz vagy XML-részhez ugrik; a sor-, oszlop-, kód- és üzenetadat segíti a javítást.

F10 - Bejelentés telephely nélküli fémkereskedő/ telephely nélküli koncesszori fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról

Típus: ADATSZOLGÁLTATÁS Verzió: 1.12 Fájlnév: F10_M124_m2m_d02.xml XML beírása Nézet Táblázat nézet Nyomtatás

M2M Validáció Kalkuláció XSD validáció XPath Ellenőrzés Mezőazonosító vagy címe keresése...

1 Azonosítás

Hányptótlás
Hányptótlás 0A0001F0114ZA Javítás 0A0001F0132ZA Hivatkozott beküldési azonosító 0A0001F0181ZA
Típus: checkbox Típus: checkbox Típus: text - Hossz: 27
Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben Nincs az XML-ben

Azonosítás
Bejelentő adatszám 0A0001E0181ZA Fémkereskedelmi / koncesszori fémkereskedelmi engedélyszám 0A0001E0181ZA
13907536242 FE00029600001
Típus: text - Hossz: 13 Típus: text - Hossz: 13
Bejelentő neve 0A0001E0181ZA

KISÁLC-AUDIT Kft.
Típus: text - Hossz: 80
Város/község 0A0001E0181ZA
Budapest
Típus: text - Hossz: 40
Utca/út 0A0001E0181ZA

teszt utca
Típus: text - Hossz: 50

Szállítási cím: 0A0001E0181ZA
106613907536242
Típus: text - Hossz: 9
cvc-maxLength-valid: Value "106613907536242" with lengt...

Helyszín: 0A0001E0181ZA
1139075362421390753624213907536242
Típus: text - Hossz: 10
cvc-maxLength-valid: Value "1139075362421390753624213907536242" with lengt...


XPath - Ellenőrzés
XSD - 4 hiba

A jelzett mező javítása és mentése után indítsa újra az XSD-validációt. Az ellenőrzést addig ismételje, amíg a felület sikeres eredményt nem jelez. A jobb oldali eredménypanel az X gombbal zárható be.


10.8 XPath-ellenőrzés

Az XPath Ellenőrzés az XSD-n túlmutató üzleti szabályokat futtatja. Kattintson a toolbar-on az [XPath Ellenőrzés](#) gombra, várja meg a folyamatjelző ablak befejezését, majd tekintse át az eredményt. A találatoknál kód, üzenet, súlyosság,

valamint lap- és mezőinformáció jelenhet meg; a kiválasztható tétel az érintett mezőhöz navigál. Az ellenőrzéshez az adott űrlaptípushoz és verzióhoz tartozó XPath/XSL release-nek lokálisan elérhetőnek kell lennie.

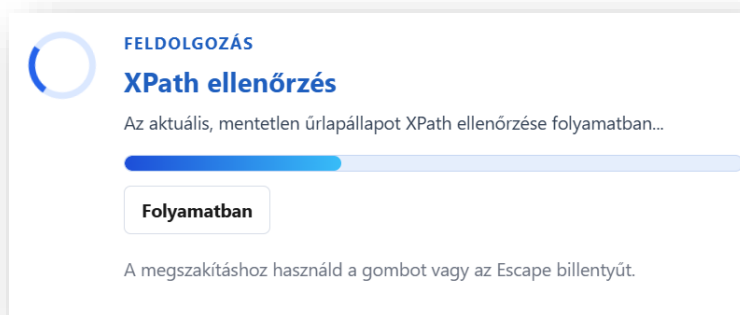


A hibatáblázatban megjelenő hibáknál az „Elem” oszlopban található linkre kattintva **Field_XXXXXX** mezőazonosítókra kattintva a hibás mezőre ugrik a kurzor.

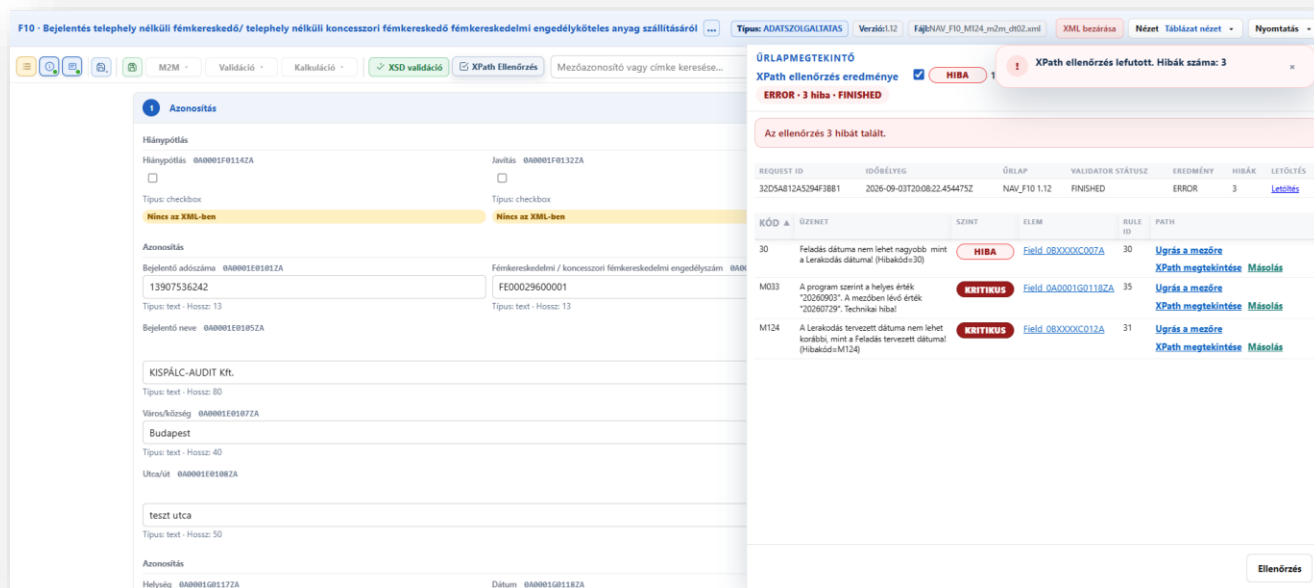

Előfeltétel: A megfelelő XPath repository és a hozzá tartozó XSL/szabályállományok legyenek telepítve, illetve letöltve a rendszer megfelelő mappájába. Ha a folyamat ABORTED állapotú, azt ne tekintsd sikeres ellenőrzésnek akkor sem, ha nincs klasszikus hibarekord.

10.9 Nyomtatás és PDF

A Nyomtatás menüben böngészőből indított nyomtatás vagy PDF letöltés választható. Opcionálisan megjeleníthetők a mezőazonosítók, illetve kérhető csak a kitöltött mezők nyomtatása. A nyomtatási nézet a UIModel vizuális szerkezetét - például a táblázatos blokkokat - is figyelembe veszi.



Figyelem: A PDF nyomtatás nagy állomány esetén hibára futhat. Ebben az esetben érdemes HTML formátumba nyomtatni és azt PDF-be menteni.

10.10 Csak olvasható állapotok

Az űrlap több okból nyílhat csak olvashatóan: a felhasználónak nincs szerkesztési jogosultsága, az XML-t kifejezetten csak olvasásra nyitották meg, sikeres M2M beküldés után végállapotba került, vagy az XML-ben szereplő verzióhoz nincs pontos XSD-verzió.

11 Többlapos és nagy XML-ek kezelése

11.1 A multiform működés lényege

Egyes űrlapok főlapból és sok ismétlődő melléklapból állnak. Ilyen esetben a rendszer nem egyetlen hosszú űrlapot jelenít meg. A főlap normál űrlapként nyitható meg, a melléklapok pedig kereshető, lapozható listaként kezelhetők.

A melléklap részletes űrlapja csak akkor töltődik be, amikor kiválasztod. Ez több tízezer melléklap esetén is kezelhetőbbé teszi a munkát. A főlap részbizonylat (ezek általában az „A” lapok) és a melléklap részbizonylatok („M” lapok) külön TAB-on látszódnak.

11.2 Melléklapok megnyitása és index konfigurálása

A multiform vagy más néven melléklapos XML-nél (pl.: ilyen a HIPAK vagy 08-as űrlap) a gyors keresés és a használhatóság érdekében a melléklaplista előre konfigurált indexmezőkre támaszkodik. Legalább egy kereshető indexmező szükséges, és célszerű olyan listaoszlopokat is kijelölni, amelyek alapján a felhasználó azonosítani tudja a melléklapot.

Feltétel: Ha nincs megfelelő XML index konfiguráció, a rendszer külön figyelmeztet: a melléklapok megnyitásához index konfiguráció szükséges.



Az indexkonfiguráció az adott Űrlap beállítására ugrik, ahol az űrlap, annak verziója és az űrlaprész menüpontok automatikusan kiválasztódnak.


Ez alatt találhatók az űrlapon (vagyis az XSD-ben) található mezők. Az index konfigurációhoz adjuk, hozzá a kiválasztott mezőt a „Hozzáadás” gombbal. Amennyiben szeretnénk, hogy az adott mező kereshető legyen a felületen, hagyjuk beklikkelve a „Kereshető” checkbox-ot. Amennyiben egy mezőt az M lap lista táblázatába is fel szeretnénk venni akkor hagyjuk a „Lista” checkbox-ot is bepipálva. Ez után klikkeljünk a képernyő jobb felső sarkában található „Mentés és visszatérés gombra”.

11.3 Melléklet keresése és megnyitása

A mellékletlista a fentiek szerint konfigurált indexmezők alapján kereshető. Az indexkonfigurációba a keresés a nagy XML indexében történik, ezért nem szükséges a teljes XML-t böngészőmemóriába tölteni. A találati lista lapozható, a kiválasztott melléklet pedig részletes űrlapként nyitható meg.

Ha az aktuális mellékleten mentetlen módosítás van, a rendszer nem enged másik főlapra vagy mellékletre váltani, amíg a módosítást el nem mented vagy el nem veted a munkamenet szabályai szerint.

Egy-egy melléklet keresését a keresőmezőbe történő minimum 3 karakter beírásával lehet megtenni. Az adott mellékletet a Sorszám oszlopba történő értékre történő kattintással lehet megnyitni.

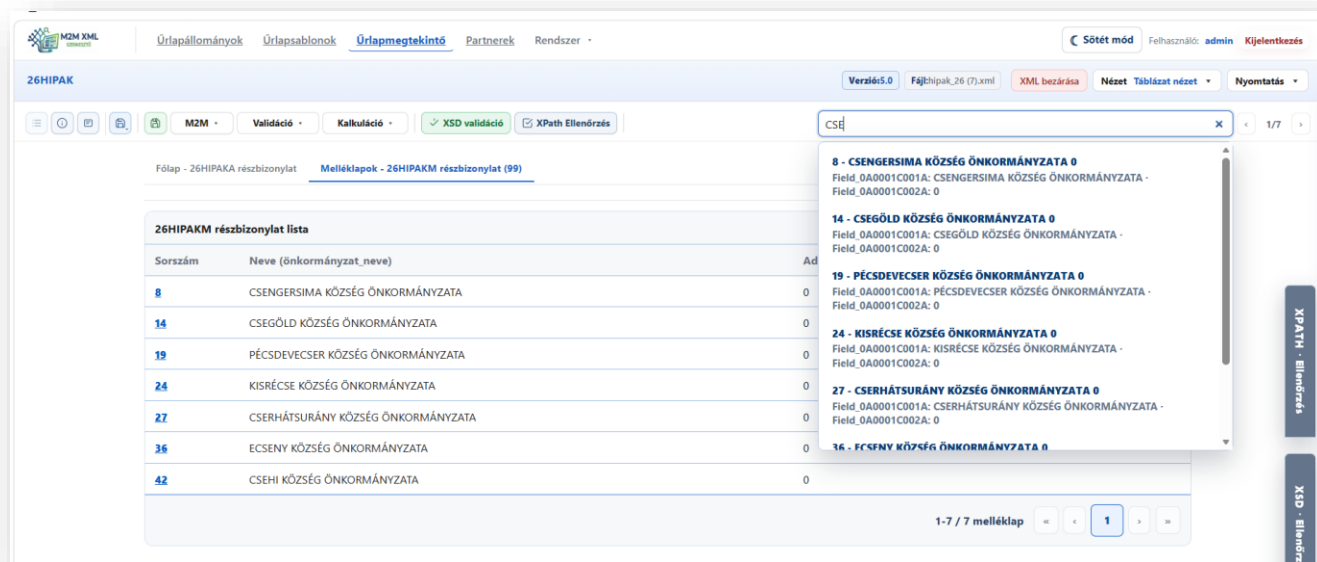

11.4 Nagy XML mód


A nagy XML küszöb konfigurálható. A küszöb felett a rendszer memória-védelmi működést alkalmazhat: a teljes XML-fa és a teljes XML-forrás nem feltétlenül töltődik be, a mellékletok pedig indexelt és részleges betöltéssel kezelhetők.

Első megnyitáskor az index létrehozása vagy ellenőrzése több időt vehet igénybe. A feldolgozási párbeszédablak ilyenkor tájékoztat a háttérfolyamatról.

Figyelem: 150 MB-nál nagyobb állomány feltöltése nem javasolt felületről. A feldolgozás érdekében azt a megfelelő szervermappába kell feltölteni. Program mappa/data/input. Az input mappát a rendszer 30 másodpercenként figyeli.


Gyakorlati veszély: Másolás közben is észreveheti az ütemező a fájlt. Ha a másolás 20–40 másodpercig tart, a scan elindulhat úgy, hogy a fájl még csak félig van bemásolva.

Ezért nagy fájlknál én azt javasolnám, hogy ne közvetlenül .xml néven másold be, hanem például 26HIPAK.xml.part néven ezt követően nevezd át 26HIPAK.xml-re.

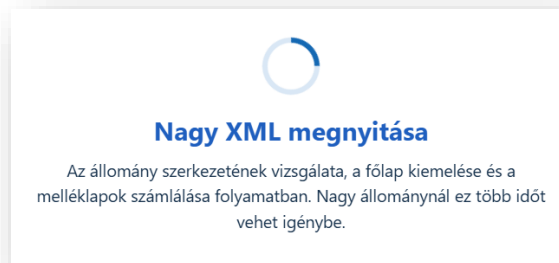

A nagy XML-ek melléklapjainak esetén szintén XML index felépítése szükséges ez többszáz megabájt esetén a rendszer teljesítményétől függően 20-30 másodpercet is igénybe vehet.

Előfordul, hogy a rendszer nem működött a bemásolás alatt. Ilyen esetben az induláskor a rendszer automatikusan felkapja az ilyen állományokat. Az állományok regisztrálása alatt az alábbi dialógus jelenhet meg a képernyőn. A folyamat megszakítható a megszakítás gombra klikkelve.

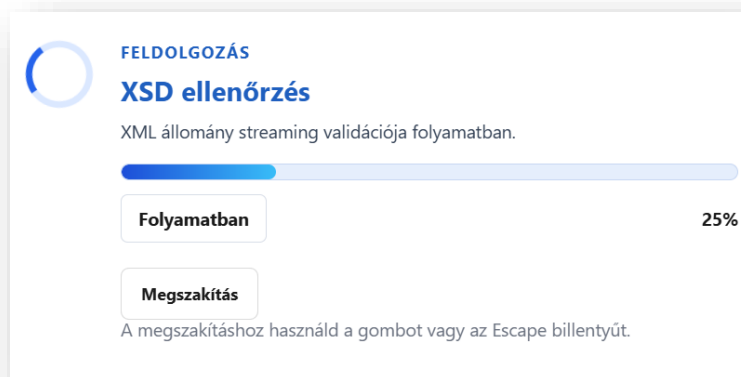

12 XML index konfiguráció

12.1 Mikor van rá szükség?

Az XML index konfiguráció főleg nagy, ismétlődő melléklapokat tartalmazó dokumentumoknál fontos. Meghatározza, mely mezők alapján lehessen keresni a melléklapok között, és mely mezők jelenjenek meg a találati listában.

12.2 Indexmezők beállítása

1. Válassza ki az űrlapot.
2. Válassza ki a struktúraforrás verzióját, vagy hagyja Automatikusan / legfrissebb értéken.
3. Szükség esetén válassza ki az űrlaprészt vagy lapot.
4. Az Elérhető XSD mezők listából adja hozzá a szükséges mezőket.
5. Jelölje, hogy a mező Kereshető legyen-e, illetve megjelenjen-e a Lista oszlopai között.
6. Mentse a konfigurációt. A Mentés és visszatérés gombbal közvetlenül visszatérhet a munkafolyamathoz.

Jó indexmező: Olyan mezőt válasszon a kereséshez, amely alapján a felhasználó természetesen azonosítja a mellékletet, például adóazonosító, név, sorszám vagy más üzleti kulcs. A technikai, nehezen értelmezhető mezők önmagukban kevésbé hasznosak.

13 NAV M2M használat

13.1 M2M használatának előfeltételei

A NAV M2M funkciók használata több, egymástól független beállítás meglétét igényelheti. A konkrét interfész szerint szükség lehet M2M API-kulcsra, Client ID és Client Secret párosra, megfelelő common és bizonylat API URL-ekre, proxyra, valamint olyan truststore-ra vagy központi tanúsítványtárra, amelyben a NAV HTTPS kapcsolat ellenőrizhető.

Figyelem: A rendszer a beállított M2M endpoint URL-eket használja (alapértelmezetten a NAV teszt rendszerének elérését tartalmazza). Nem következtet automatikusan arra, hogy teszt- vagy éles környezetet szeretné használni. Minden rendszer arra a környezetre kommunikál, amelynek URL-jei a konfigurációban szerepelnek.

TLS: A NAV M2M TLS tanúsítvány-ellenőrzése biztonsági okból mindig aktív. A tanúsítvány-ellenőrzés kikapcsolása nem használható kerülőútként; hiányzó tanúsítvány esetén a truststore-t vagy a központi tanúsítványtárat szükséges helyesen beállítani.

Amennyiben a telepítés során nem lett beállítva az M2M kapcsolat akkor ADMIN jogosultsággal a **Rendszer/Konfiguráció** menüpontban az alábbi kulcsokra rákeresve meg kell adni a megfelelő értékeket. Amennyiben az M2M értékek nincsennek kitöltve az **Úrlapállományok** toolbar-ban az **M2M** gomb inaktív marad.

nav.m2m.auth.username	Felhasználónév
nav.m2m.auth.password	Felhasználó jelszó
nav.m2m.signature.key-first-part	Aláírókulcs első fele
nav.m2m.signature.nonce	Aláírókulcs második felének kiváltásához szükséges kód
nav.m2m.auth.client-id	Kliens azonosító
nav.m2m.auth.client-secret	Kliens jelszó
nav.m2m.mock-mode	Ennek a kulcsnak false értéket kell adni

13.2 Szerver oldali tanúsítvány telepítése

A program biztonságos kapcsolaton keresztül ellenőrzött tanúsítványokkal kapcsolódik a gépi interfészhez. Amennyiben ez a tanúsítvány nincs megfelelően beállítva vagy telepítve a számítógép vagy kiszolgáló Java Key Store-ba akkor az alábbi hibaüzenetet kaphatja attól függően, hogy milyen M2M műveletet hajt végre.

13.3 Proxy/TLS kapcsolat tesztelése

Az M2M beküldőoldalon a Proxy/TLS beállítások panelen külön proxy host, port, felhasználónév és jelszó. Az üresen hagyott jelszómező megtarthatja a már mentett jelszót, külön jelölővel pedig a mentett titok törölhető.

A Proxy/TLS teszt a konfigurált M2M common endpoint felé indít kapcsolatpróbát. M2M művelet előtt célszerű ezt sikeresen lefuttatni.



13.4 M2M beküldés az Űrlapmegtekintőből

Az Űrlapmegtekintő M2M menüje az aktuális XML-hez kapcsolódó műveleteket kínálja: megjelölés beküldésre, jelölés visszavonása, M2M logok lekérése, csatolmány hozzáadása, csatolmány hozzáadása és adatfrissítés, csatolmány törlése, csatolmány információk lekérése és beküldés.

A műveletek engedélyezése az XML állapotától és a felhasználó jogosultságaitól függ. Egy már sikeresen beküldött, végállapotú XML nem küldhető be újra és nem módosítható.

Az M2M beküldési funkciók csak és kizárólag akkor aktívak, ha a M2M kapcsolathoz szükséges adatok meg vannak adva a konfigurációba.

Az állomány megnyitása után a beküldéséhez az állományt meg kell jelölni beküldésre. Sikeres megjelöléskor a beküldés menüpont aktiválódik, ha még sem kell beküldeni az XML-t akkor a megjelölést vissza lehet vonni.

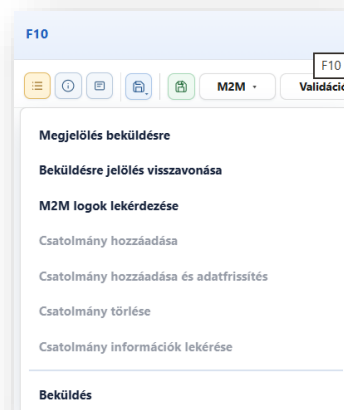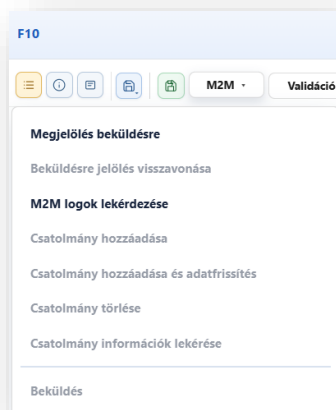

13.5 Offline és online validáció, online kalkuláció

A Validáció menüből Offline validáció, Online validáció és Validáció státusza indítható. Az offline ellenőrzés helyi erőforrásokra támaszkodik, az online validáció NAV M2M kapcsolatot igényel. A Kalkuláció menü Online kalkulációt és az Online kalkuláció eredményének lekérését kínálja.


Online műveletek: Online validációhoz és kalkulációhoz működő M2M kapcsolat, megfelelő hitelesítési adatok és a célkörnyezetbe beállított endpointok szükségesek.

Beküldés előtt végezzük el az állomány validációját Offline vagy Online. Ehhez kattintsunk a Validáció menüpontra a toolbar-on. Az Offline validátor a lokális gépre letöltött XPath állománnyal fogja elvégezni az üzleti elemzést.

Addig amíg a validációkban ERROR üzenet található az XML nem küldhető be.



Az Online validáció esetén pedig a NAV szervere fogja azt elvégezni.

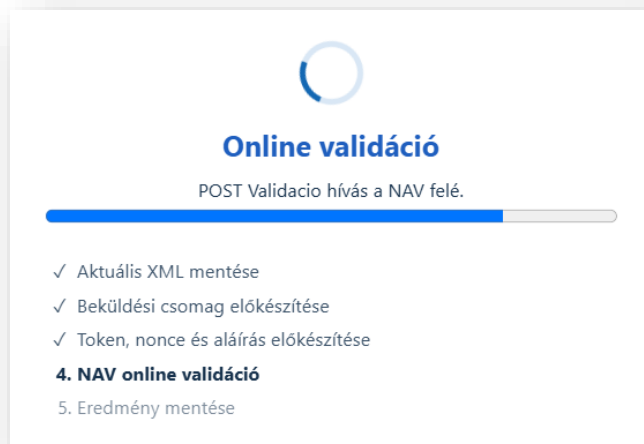

Online validáció esetén kattintsunk a Megtekintés gombra, amely hatására megjelennek a hibaüzenetek a már korábban ismertetett módon.

Online validáció eredménye

Validációazonosító	52784626-f157-55f8-b1ff-659d4de06b06
Validáció státusza	SIKERTELEN
Eredménykód	VALIDACIOS_HIBA
Validációs hibák	Rendelkezésre áll (BZip2/Base64 tartalom) Megtekintés
Validációs tanúsítvány	Nincs
Indítás időpontja	2026-09-05T15:46:30.973506900Z
Befejezés időpontja	2026-09-05T15:46:32.245707600Z
Message ID	e9d4bfbb-7d14-4f5c-9d2f-2ceb4bc18cbf
Correlation ID	03fa8f47-5d40-4935-9f27-5540f182dedc

[Ellenőrzés mentése](#) [Bezárás](#)

Online validáció eredménye

Validációazonosító	609e6b3c-322e-5039-b135-dd4400001a9f
Validáció státusza	SIKERES
Eredménykód	SIKERES
Validációs hibák	Nincs
Validációs tanúsítvány	Rendelkezésre áll
Indítás időpontja	2026-09-05T16:07:42.264805800Z
Befejezés időpontja	2026-09-05T16:07:43.509140Z
Message ID	5e63f20e-5836-46ed-8b38-43091446115a
Correlation ID	c9f6902b-3d2b-476c-812b-c6ceb65f6a92


[Ellenőrzés mentése](#) [Bezárás](#)

13.6 Csatolmányok

A csatolmány először a helyi XML-hez és beküldési csomaghoz kapcsolódik, majd a Common Filestore feltöltés után NAV fileId-t kap. A rendszer ezt a megfelelő XML-csatolmány elemhez írja vissza. Több csatolmány esetén a fájlnev és a konkrét XML-node alapján történik a párosítás.

Az M2M menüpont alatt a csatolmánykezelő menüpontok csak akkor aktívak, ha olyan XML kerül feltöltésre melynek az XSD leírója tartalmaz csatolmányra vonatkozó elemet (Attachment_1).



Beküldés előtt: Győződjön meg róla, hogy minden szükséges csatolmány fel lett töltve, a fileId-k visszakerültek az XML-be, és a csatolmányok NAV oldali érvényessége nem jár le a beküldés előtt.

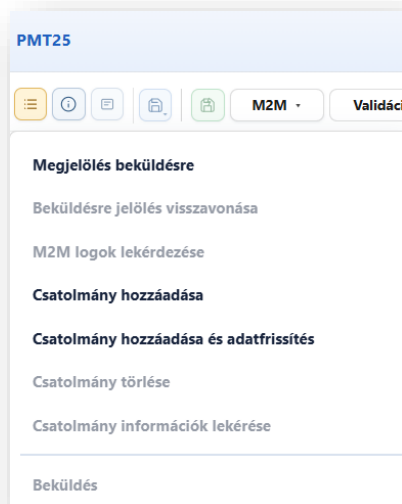

13.6.1 Csatolmány hozzáadása


A Csatolmány hozzáadása gombra klikkelve megjelenik egy file tallózó ablak, ahol egy, vagy a CTRL billentyűzetet lenyomva több csatolmányt is kijelölhetünk. A file tallózó ablakban a Megnyitás gombra kattintva a file lokálisan csatolva lesz az XML-hez. Azaz még itt nincs feltöltve a csatolmány a NAV szerverére. A csatolást követően megjelenik egy Csatolmány kártya a csatolmány adatokkal, ahol látható a státusza a csatolt állománynak. A csatolmány a funkciógombok segítségével megtekinthető, Feltölthető a NAV szerverre vagy törölhető. A csatolmány feltöltését követően a Csatolmány feltöltése gomb inaktív lesz és dinamikusan más funkciót tölt be. Az állapot érvényessé válik.

Kettő ugyanolyan nevű fájlt nem lehet csatolni ugyan ahhoz az állománynhoz.

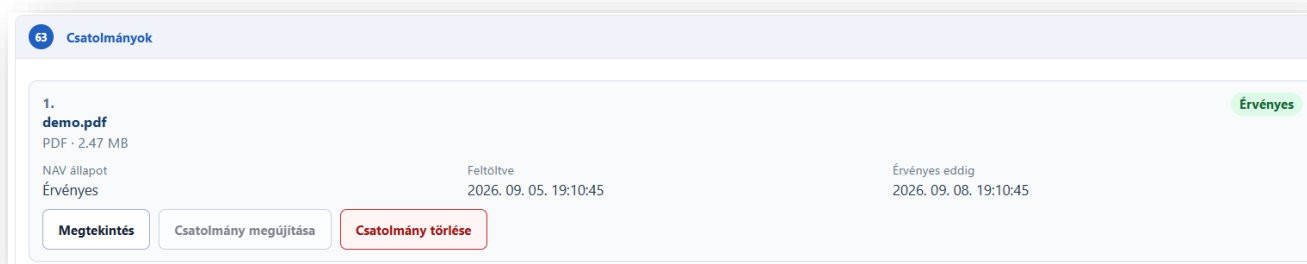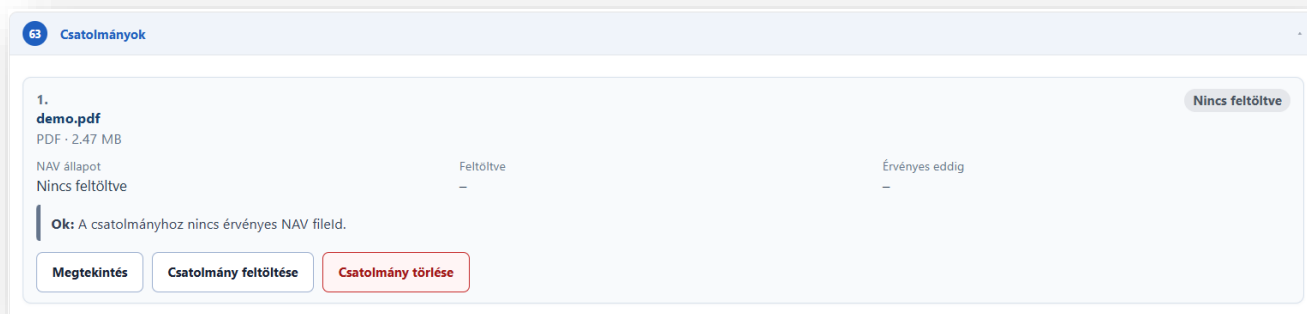


13.6.2 Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés

A „Csatolmány hozzáadása és adatfrissítés” menüpontban kiválasztott állomány, nem csak lokálisan csatolja az állományt az XML-hez, de már fel is tölti azt a NAV szerverére, ha az XML beküldésre kerül a csatolmány is rendelkezésre álljon. A feltöltési folyamatot egy dialógus ablak mutatja.

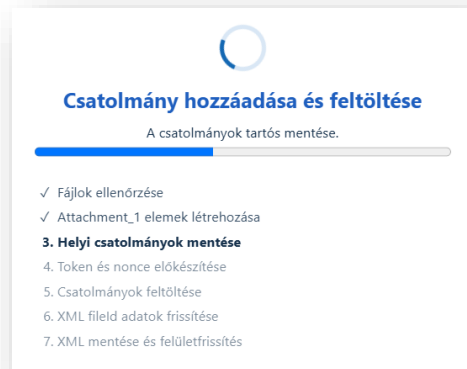

Csatolmány hozzáadása és adatfrissítését követően megjelenik a feltöltött és csatolt állomány kártyája a státuszokkal. Látható, hogy a már feltöltött állomány esetében a kártya státusz Érvényes. Látható a feltöltés ideje és hogy az állomány meddig érvényes, vagyis meddig marad meg a NAV szerverén. A NAV szerverén a feltöltött állományok lejáratí idővel rendelkeznek, amit a NAV szervere visszajelez. Ez azt jelenti, hogy vagy az Érvényesség idejéig fel kell tölteni az XML-t, vagy ha ez az idő lejárt akkor csatolmányt törölni szükséges, majd újra csatolni.

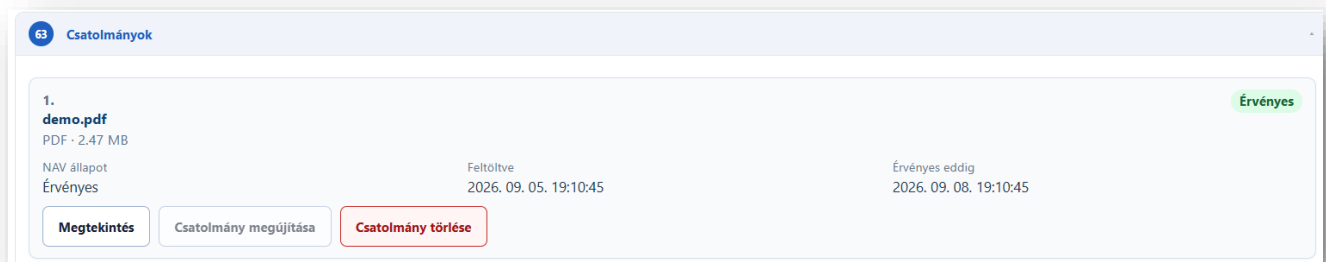

13.6.3 XML állomány beküldése

Miután az XML állomány sikeres validációja megtörtént és a szükséges csatolmány csatolás is kattintsunk a beküldés gombra a feltöltéshez. A feltöltést egy dialógus ablak jelzi.



A megnyitott állományhoz tartozó kommunikációs napló segít megérteni a NAV-val folytatott request/response (kérés/válasz) folyamatot. A napló megnyitásához válasszuk a megnyitott űrlapmegtekintő toolbar-ján az M2M menüpont alatt található M2M logok lekérdezése gombra.

NAV M2M						
M2M eseménynapló						
Csomagazonosító: 2fb07eb4-c9f0-41f2-9666-551daec9af14						
Dátum	Esemény	M2M művelet	Állapot	Üzenetazonosító	Response payload	Részletek
2026. 09. 05. 19:21:22	M2M_TERMINAL_STATUS_REACHED	STATUS_CLASSIFICATION	TERMINAL	6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3	internalStatus=SUBMITTED_OK, navStatus=SIKERES, resultCode=SIKERES	-
2026. 09. 05. 19:21:22	BIZONYLAT_SUBMITTED	BIZONYLAT_CREATE	SIKERES	6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3	-	-
2026. 09. 05. 19:21:22	NAV_HTTP_TRACE	BIZONYLAT_CREATE	200 OK	6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3	[payload elrejtve, hossz=261]	-
2026. 09. 05. 19:21:20	M2M_BIZONYLAT_REQUEST_DATA	BIZONYLAT_CREATE	PREPARED	6f8d217b-74d0-491b-9546-b0b24dbcfd3	endpoint=https://m2m-dev.nav.gov.hu/rest-api/1.0/NavM2mBizonylat/bizonylatService/Bizonylat, requestData.bizonylatTipus=NAV_F10, requestData.bizonylatVerzio=1.12, requestData.bizonylatXml.present=true...	Kibontás
2026. 09. 05. 19:21:20	BIZONYLAT_PAYLOAD_PREPARED	LOCAL_PAYLOAD	OK	da1d1654-1dc9-4f1d-8c51-d763a3737b75	compression=NONE, hashInput=RAW_XML_BYTES, payloadPath=C:\ProgramData\M2M-XML-EDITOR\data\attachments\2fb07eb4-c9f0-41f2-9666-551daec9af14\xml_updated_ec7f9deb-d895-43a6-bdd2-338574cd35b3.bin, payload...	Kibontás
2026. 09. 05. 19:21:20	BIZONYLAT_METADATA_DETECTED	SCHEMA_REGISTRY	OK	d50f7a3a-f1db-4bf2-90a4-fb6966a4afce	detected.bizonylatTipus=NAV_F10, detected.bizonylatVerzio=1.12, detected.source=SCHEMA_REGISTRY, detected.namespace=https://soap.api.nav.gov.hu/definitions/model/2.0/NAV_F10/1.12, detected.primaryXsd=...	Kibontás
2026. 09. 05. 19:21:20	BIZONYLAT_METADATA_DETECTED	SCHEMA_REGISTRY	OK	d50f7a3a-f1db-4bf2-90a4-fb6966a4afce	detected.bizonylatTipus=NAV_F10, detected.bizonylatVerzio=1.12, detected.source=SCHEMA_REGISTRY,	Kibontás


Ha a feltöltés sikeres az XML megtekinthető marad, de nem szerkeszthető, nem menthető új verzióként, a csatolmányai nem módosíthatók és új online kalkuláció vagy validáció sem indítható rajta.

14 Felhasználók és partnerjogosultságok

14.1 Felhasználó létrehozása és szerkesztése


Az adminisztrátor a Rendszer/Felhasználók oldalon hozhat létre új felhasználót. Megadható felhasználónév, megjelenített név, e-mail, jelszó, aktív állapot, jelszócserre-kötelezettség és szerepkörök. Meglévő felhasználónál a jelszómegadást csak akkor kell kitölteni, ha valóban jelszót szeretnél módosítani.

Új felhasználó létrehozásához kattintsunk az Új felhasználó gombra.

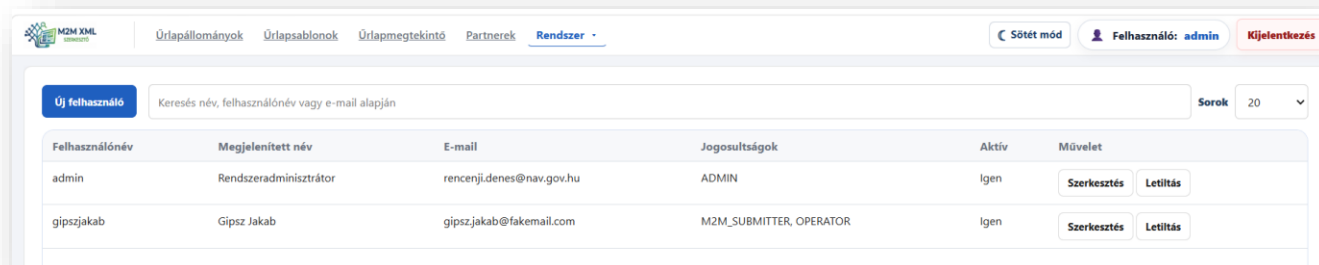

The screenshot shows the 'Rendszer' (System) tab in the user management interface. It features a search bar, a table of users, and a 'Sorok' (Rows) dropdown set to 20. The table lists two users: 'admin' and 'gipszjakab'.

Felhasználónév	Megjelentett név	E-mail	Jogosultságok	Aktív	Művelet
admin	Rendszeradminisztrátor	rencenji.denes@nav.gov.hu	ADMIN	Igen	Szerkesztés Letiltás
gipszjakab	Gipsz Jakab	gipsz.jakab@fakemail.com	M2M_SUBMITTER, OPERATOR	Igen	Szerkesztés Letiltás

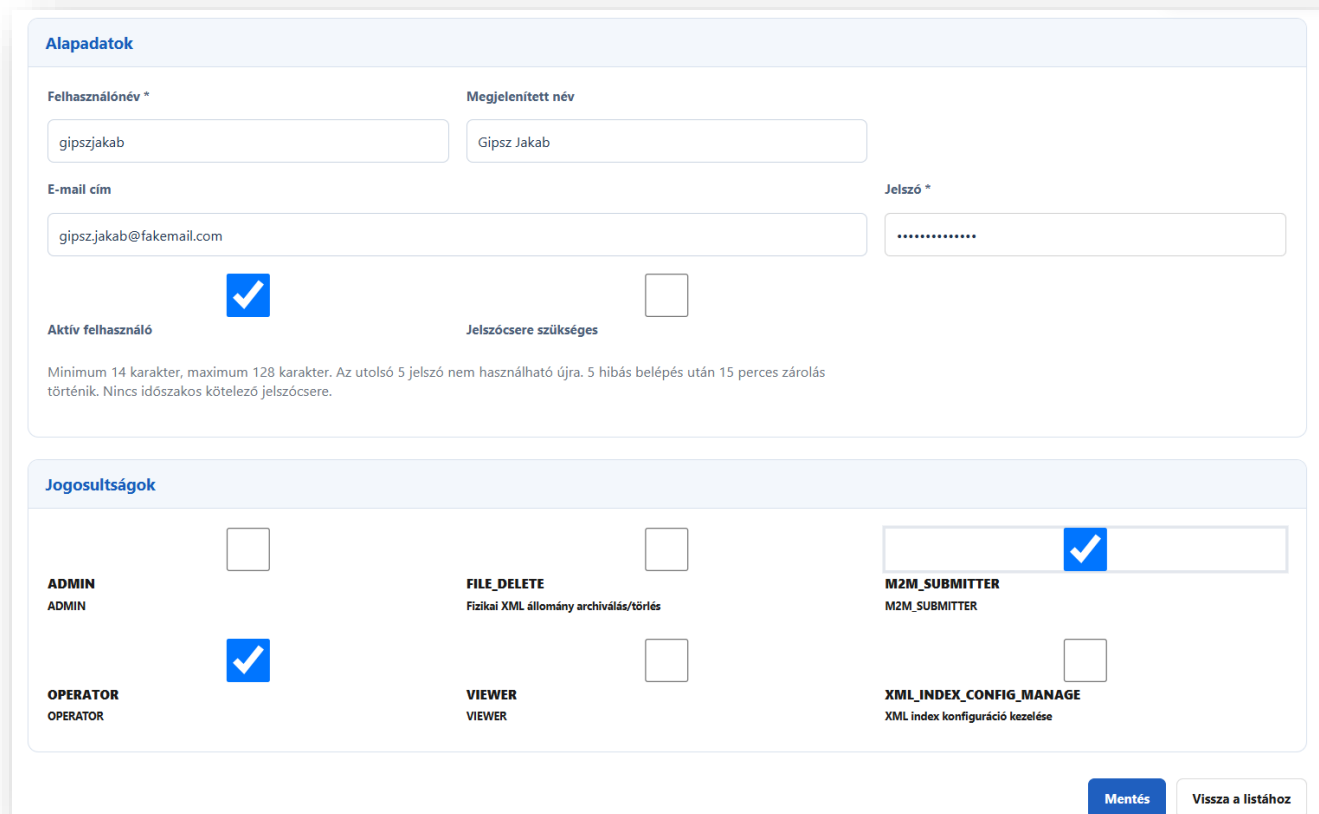

The screenshot shows the 'Alapadatok' (Basic Data) and 'Jogosultságok' (Permissions) sections of the user form. The 'Alapadatok' section includes fields for username, display name, email, and password, along with checkboxes for 'Aktív felhasználó' and 'Jelszócserre kötelező'. The 'Jogosultságok' section shows a grid of permissions with checkboxes for ADMIN, FILE_DELETE, M2M_SUBMITTER, OPERATOR, VIEWER, and XML_INDEX_CONFIG_MANAGE. The 'Mentés' (Save) and 'Vissza a listához' (Back to list) buttons are at the bottom right.

Alapadatok

Felhasználónév * Megjelentett név

E-mail cím Jelszó *

☒ Aktív felhasználó ☐ Jelszócserre kötelező

Minimum 14 karakter, maximum 128 karakter. Az utolsó 5 jelszó nem használható újra. 5 hibás belépés után 15 perces zárolás történik. Nincs időszakos kötelező jelszócserre.

Jogosultságok

☐	☐	☒
ADMIN ADMIN	FILE_DELETE Fizikai XML állomány archiválás/törlés	M2M_SUBMITTER M2M_SUBMITTER
☒	☐	☐
OPERATOR OPERATOR	VIEWER VIEWER	XML_INDEX_CONFIG_MANAGE XML index konfiguráció kezelése

Mentés **Vissza a listához**

14.2 Partnerjogosultságok

A Partnerjogosultság szerkesztése oldalon közvetlen partner-hozzárendelések és adószám alapú szabályok adhatók a felhasználóhoz. A szabályok tesztelhetők anélkül, hogy a teszt mentené a módosításokat. Ez különösen akkor hasznos, ha sok partnerhez dinamikus hozzáférési szabályt szeretnél használni. A partner jogosultság beállításához szerkesszük a felhasználót és kattintsunk a Partnerjogosultság szerkesztése gombra.

Jogosultságok

ADMIN ADMIN	☐	FILE_DELETE Fizikai XML állomány archiválás/törlés	☐	M2M_SUBMITTER M2M_SUBMITTER	☒
OPERATOR OPERATOR	☒	VIEWER VIEWER	☐	XML_INDEX_CONFIG_MANAGE XML index konfiguráció kezelése	☐

MentésPartnerjogosultság szerkesztéseVissza a listához

A partner jogosultságban meg lehet adni explicit adószámokat (közvetlen partner), illetve meg lehet adni szabályokat is, amik engedélyező vagy kizáró típus lehet. A szabályhalmazt lehet tesztelni is szükség szerint. Ez akkor hasznos, ha van olyan adózó, akinek az adatait esetlegesen más felhasználó elől el szeretnénk rejtteni.

A kizáró és engedélyező szabály a Közvetlen partner-hozzárendelések szabályait felülírja.

Közvetlen partner-hozzárendelések

Partner keresése

Zsákos Zrt.
22222222-2-22
Eltávolítás

Adószám alapú szabályok

A * bármelyik mezőben tetszőleges értéket jelent. A kizáró szabály felülírja az engedélyezőt.

Típus
Kizáró

Adószám törzsszám
*

Áfakód
2

Megyekód
*

Törlés

Típus
Engedélyező

Adószám törzsszám
*

Áfakód
*

Megyekód
*

Törlés

Jogosultsági szabályok tesztelése

A teszt nem menti el a módosításokat.

Kifejezések teszteléseMentés

A feltételek alapján látható rekordok száma: 7

Fájlnev	Partner	Adószám	Űrlap	Státusz	Létrehozva
result_NAV_F10 (5) másolata.xml	AlfaBéta Kft	44444444-4-44	NAV_F10	READY	2026-09-05T19:25:24.111073
result_NAV_PMT25	AlfaBéta Kft	44444444-4-44	NAV_PMT25	READY	2026-09-05T18:12:39.373954
szubjektív_indikátor_jogi					
személy_kapcs.xml					
result_NAV_F10 (5).xml	Gipsz Jakab Kft	11111111-1-11	NAV_F10	READY	2026-09-05T18:03:33.763706
NAV_F10 (5).xml	Gipsz Jakab Kft	11111111-1-11	2005	REGISTERED	2026-09-05T18:02:15.165964

15 Rendszerkonfiguráció

Figyelem!!!!

A rendszerkonfigurációt csak nagyon körültekintően szabad állítani mert az a rendszer használhatatlanságához vezethet

15.1 Egyszerű és haladó mód

A Konfiguráció oldal az adminisztratív rendszerbeállítások központi felülete. Egyszerű módban a fontosabb beállítások láthatók, Haladó módban a technikai paraméterek is megjelennek. A nézet Kártyák vagy Lista formában használható, és külön szűrhetők a hiányzó beállítások.

15.2 Konfiguráció keresése és módosítása

A keresővel kulcsnév, megnevezés vagy leírás alapján gyorsan megtalálható egy beállítás. A módosított mezők megjelölést kapnak, a lap elhagyásakor pedig a böngésző figyelmeztethet a mentetlen változásokra.

Egyes beállítások azonnal újra tölthetők, mások alkalmazás-újraindítást igényelnek. A felület ezt jelzi. Adatbázis- vagy bootstrap-szintű módosításnál különösen fontos az újraindítási igény figyelembevétele.

15.3 Fontos konfigurációs csoportok

Csoport	Mire szolgál?
Adatbázis	Adatbázistípus, JDBC URL, technikai felhasználó, driver, Hibernate és Flyway beállítások.
Könyvtárak	XSD, UIModel, XML, backup, archive és XML index elérési utak.
Biztonság	Jelszópolicy, API-kulcs és biztonsági üzemmód.
XML	Nagy XML küszöb, XML-fa/forrás tiltása, szerkesztési zárok és importfolyamat.
Validáció	XSD hibalimit, XPath XSL- és szabálykönyvtár, időkorlátok.
GitHub	Sablonkatalógus, token, szervezet, letöltési mód, proxy és rate-limit kezelés.
M2M	Common és Bizonylat API URL-ek, hitelesítési adatok, polling, csatolmány-élettartam és fejlesztői módok.
Hálózat/Tanúsítvány	Proxy, timeout, truststore és központi TLS tanúsítványkezelés.
Naplózás	Adatkönyvtár és naplózási beállítások.

15.4 Konfiguráció export és import

Az Eszközök menüből a teljes konfiguráció exportálható, majd másik telepítésen importálható. Az import célja, hogy a rendszerbeállítások kontrolláltan átvihetők legyenek. A titkos értékek kezelése eltérhet a normál szöveges konfigurációktól, ezért exportfájl biztonságot helyen kell tárolni.

15.5 GitHub és M2M proxy beállítások

A GitHub és a NAV M2M forgalomhoz külön proxybeállítás is használható. Ha szervezeti proxy működik, add meg a hostot, portot és szükség esetén a hitelesítési adatokat. Tanúsítványos proxy esetén truststore beállítás is szükséges lehet.

A beállítás után mindig használd a tesztelési lehetőséget. Így még a repository-frissítés vagy az M2M beküldés előtt kiderül, ha DNS-, proxy-, tűzfal- vagy tanúsítványprobléma van.

15.6 Tanúsítványkezelés

A rendszer képes helyi tanúsítvány importjára, távoli HTTPS kiszolgáló tanúsítványláncának lekérésére és szükség esetén importjára. A tanúsítványoknál érvényességi idő és SHA-256 ujjlenyomat is megjelenhet.

Tanúsítvány törlése: Tanúsítvány törlése előtt ellenőrizd, hogy nem szükséges-e GitHub vagy M2M kapcsolat felépítéséhez. Egy hibás törlés PKIX vagy TLS kapcsolati hibát okozhat.

Konfiguráció

Keresés kulcsban vagy leírásban...

Egyszerű módHaladó módKártyákListaHiányzó beállítások7EszközökBeállítások mentése

Bootstrap fájlAdatbázisÚjraindítást igényel

Alkalmazás1Adatbázis4Hitelesítés1Könyvtárak4Biztonság4XML-kezelés3Validáció3M2M integráció6GitHub katalógus5Hálózat és proxy3Tanúsítványok és TLS2Naplózás2

Összes konfiguráció

Az egyszerű módban elérhető beállítások. A beállítások kategóriánkénti blokkokban, egy oldalon szerkeszthetők.

Alkalmazás

1 beállítás

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK	TÁROLÁS	FORRÁS	
HTTP port* Az alkalmazás HTTP portja. server.port	8080	BootstrapÚjraindítás	Bootstrap fájl Aspériék: 8080	Visszaállítás

Adatbázis

4 beállítás

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK	TÁROLÁS	FORRÁS	
Adatbázistípus* A támogatott adatbázis típusa. nav.xsdparser.tool.database.type	H2	BootstrapÚjraindítás	Bootstrap fájl Aspériék: H2	Visszaállítás
JDBC URL* Az alkalmazás adatbázis-kapcsolati URL-je. spring.datasource.url	jdbch2:file:C:/ProgramData/M2M-XML-EDITOR/database/schema-explorer/AUTO_SE	BootstrapÚjraindítás	Bootstrap fájl Aspériék: jdbch2:file:\${app.data.dir}/database/schema-explorer/AUTO_SERVER=TRUE	Visszaállítás
Adatbázis-felhasználó* Technikai adatbázis-felhasználó. spring.datasource.username	sa	BootstrapÚjraindítás	Bootstrap fájl Aspériék: sa	Visszaállítás
Adatbázis-jelszó Az alkalmazás adatbázis-kapcsolatához használt jelszó. Csak a bootstrap konfiguráció módosítja az.	Változtatlanul hagyáshoz maradjon üres	BootstrapÚjraindítás	Bootstrap fájl	Visszaállítás

Nincs mentetlen módosítás.

Beállítások mentése

16 Rendszerállapot és adminisztráció

16.1 Rendszerállapot

A Beállítások / Rendszer oldalon ellenőrizhető az alkalmazás állapota és az aktív konfiguráció. Ha egy funkció nem működik, itt érdemes először megnézni, hogy a rendszer látja-e a szükséges könyvtárakat és konfigurációkat.

Oldal 54 / 57

16.2 H2 konzol

H2 adatbázis használatakor az adminisztrációs felületről elérhető lehet a H2 webkonzol, ha a funkció engedélyezve van. A konzol technikai eszköz; normál felhasználói munkához nincs rá szükség, és csak megfelelő jogosultsággal használnd.

16.3 Konzolnapló

A Konzolnapló oldalon szint szerint szűrheted az alkalmazás futási üzeneteit. ERROR, WARN, INFO, DEBUG és TRACE szintek választhatók. Az automatikus görgetés megállítható, a nézet pedig üríthető anélkül, hogy ez a szerveroldali naplófájl törölné.

16.4 Auditnapló

Az Auditnapló a felhasználói és adminisztratív műveletek nyomon követésére szolgál. A táblázatban időpont, művelet, felhasználó, eredmény és üzenet jelenik meg. Az auditnapló adminisztrátori funkció.

17 Gyakori helyzetek és hibaelhárítás

17.1 Az XML nem nyitható meg űrlapként

Elsőként nyissa meg az Űrlapállományok sor Műveletek menüjében a Resolver információt. Ellenőrizze az űrlaptípust, verziót, XSD, UIModel és XPath elérési utakat. Ha az XSD vagy UIModel hiányzik, menjen az Űrlapsablonok oldalra, frissítse a katalógust és tölts le a megfelelő release-t.

17.2 Az XML újabb verziójú, mint a rendelkezésre álló XSD

A rendszer ilyenkor a legjobban illeszkedő régebbi XSD-t feloldhatja a megjelenítéshez, de az XML védelme érdekében csak olvasható kompatibilitási módot enged. A tartalom szerkesztéséhez előbb a pontos XSD-verziót kell telepíteni.

17.3 GitHub frissítés sikertelen

Ellenőrizze, hogy van-e GitHub token, működik-e az internetkapcsolat, szükséges-e proxy, és megfelelő-e a TLS tanúsítványlánc. Rate-limit esetén a rendszer várakozhat és újrapróbálkozhat; ilyenkor ne indíts párhuzamosan sok kézi frissítést.

17.4 M2M hívás PKIX/TLS hibával leáll

Ne kapcsolja ki a tanúsítvány-ellenőrzést. Ellenőrizze a proxy/TLS tesztet, a truststore útvonalát és típusát, a jelszót, valamint azt, hogy a szükséges tanúsítvány valóban megtalálható-e a truststore-ban vagy a központi tanúsítványtárban.

17.5 A felhasználó nem lát egy XML-t

MULTI_USER módban ellenőrizze a felhasználó szerepköreit és partnerjogosultságait. Az XML-hez rendelt partnernek szerepelnie kell a felhasználó közvetlen vagy szabályalapú hozzáférési körében.

17.6 A melléklaplista nem jelenik meg

Ellenőrizze az XML index konfigurációt. Legalább egy kereshető mező szükséges, és a konfigurációnak az adott űrlaptípushoz, verzióhoz és űrlaprészhez kell illeszkednie. Nagy XML első megnyitásakor várja meg az index létrehozását.

17.7 Az XML zárolva maradt

Nézze meg a Zárolási információkat. Ha a korábbi szerkesztő munkamenet már nem él, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó lezárási kérelmet küldhet, illetve adminisztratív esetben kényszerítve lezárhatja a zárolást.

18 16. Felhasználási esetek összefoglalója

Az alábbi táblázat gyors ellenőrzőlistaként használható: megmutatja, hogy egy tipikus feladathoz mi szükséges, és melyik felületen kell elindítani.

Felhasználási eset	Felület	Fő feltétel
Rendszer telepítése	Windows telepítő	Írható adatkönyvtár; választott adatbázis; adminadatok
Adatbázis beállítása	Telepítő / Első beállítás	Elérhető H2 vagy külső DB; sikeres kapcsolati teszt
GitHub sablonok letöltése	Űrlapsablonok	GitHub token, hálózati kapcsolat, szükség esetén proxy/TLS
Partner létrehozása	Partnerek	OPERATOR vagy ADMIN jogosultság
XML feltöltése	Űrlapállományok	Partner kötelező; OPERATOR/ADMIN; ajánlott a megfelelő XSD repository
XML megnyitása szerkesztésre	Űrlapállományok	Írási jogosultság; nincs ütköző zárolás; nem végállapotú XML
XML megnyitása olvasásra	Űrlapállományok	Olvasási és partnerhozzáférés
XML javítása XSD-hiba mellett	Űrlapmegtekintő	Jól formált XML; szerkeszthető munkamenet; megfelelő XSD
Gyorsmentés	Űrlapmegtekintő	Szerkeszthető munkamenet; nem végállapotú XML
Új verzió létrehozása	Űrlapmegtekintő	Szerkeszthető XML; új fájlnev és opcionális revíziós megjegyzés
XSD-validáció	Űrlapmegtekintő	Feloldott XSD
XPath-ellenőrzés	Űrlapmegtekintő / XPath validátor	Telepített XPath/XSL repository
PDF készítése	Űrlapmegtekintő	Megnyitott űrlap
Melléklet keresése	Űrlapmegtekintő	Multiform XML; XML index konfiguráció

Felhasználási eset	Felület	Fő feltétel
M2M csatolmány feltöltése	Űrlapmegtekintő / M2M beküldő	M2M hitelesítés; Common endpoint; TLS/proxy rendben
Bizonylat beküldése	Űrlapmegtekintő / M2M beküldő	Érvényes és megfelelő állapotú XML; M2M hozzáférés; szükséges csatolmányok
Online validáció	Űrlapmegtekintő	M2M kapcsolat és hitelesítés
Online kalkuláció	Űrlapmegtekintő	M2M kapcsolat és támogatott űrlap
Felhasználó létrehozása	Felhasználók	ADMIN; MULTI_USER mód
Partnerjogosultság beállítása	Felhasználó adatlap	ADMIN; MULTI_USER mód
Konfiguráció módosítása	Konfiguráció	ADMIN; beállítástól függően újraindítás
Konfiguráció export/import	Konfiguráció > Eszközök	ADMIN; exportfájl biztonságos kezelése
Tanúsítvány importálása	Konfiguráció	ADMIN; megfelelő JKS/PKCS12 vagy tanúsítványfájl
Audit megtekintése	Auditnapló	ADMIN

19 Ajánlott napi munkafolyamat

1. Jelentkezzen be, és ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználóval dolgozik.
2. Ha új űrlapverzió érkezett, először frissítse az Űrlapsablonok katalógusát, majd töltsse le a szükséges release-t.
3. Ellenőrizze vagy hozza létre a partnert.
4. Töltsse fel az XML-t, vagy nyissa meg a már regisztrált állományt.
5. Ha módosítani szeretné, szerkesztésre nyissa meg; ellenőrzéshez válassza a csak olvasható mód.
6. Szerkesztés után futtassa le az XSD-validációt és a szükséges XPath-ellenőrzést.
7. Mentse a módosítást a céljának megfelelő módon. Jelentős változtatásnál célszerű új verziót vagy külön fájlt létrehozni.
8. Beküldés előtt ellenőrizze a csatolmányokat és szükség esetén indítsa el az online validációt/kalkulációt.
9. Indítsa el a NAV M2M beküldést, majd kövesse a státuszt és a kommunikációs naplót.
10. Sikeres beküldés után az XML végállapotú és csak olvasható; további módosításhoz új munkapéldány szükséges.

A legfontosabb összefüggés: A helyes működés alapja a megfelelő űrlapsablon-release. Mindig az XSD/UIModel/XPath repository-k elérhetőségét ellenőrizze először, ha egy XML felismerése, űrlapos megjelenítése vagy validációja nem a vártak szerint működik.