

NAWEL DAYREK

SALAHEDDINE ABBAS

CYRUS DEGHAN

TRAVAIL PRATIQUE Active Directory

PROFESSEUR : FERNANDEZ


BTS SIO SISR

TABLEAU DES MATIERES :


- I. Création de 4 USERS aux choix sur l'Active Directory
- II. Vérifier la redondance
- III. Envoyer 4 mails aux USERS
- IV. Création de GPO bureau
- V. Création des répertoires et des droits
- VI. Création de la GPO lecteur réseau

I. Création de 4 USERS sur l'Active Directory

Étape 1 : Se connecter sur le server AD1. Aller sur le Gestionnaire de Server. Aller dans outils et dans « *Utilisateur et ordinateurs Active Directory* »

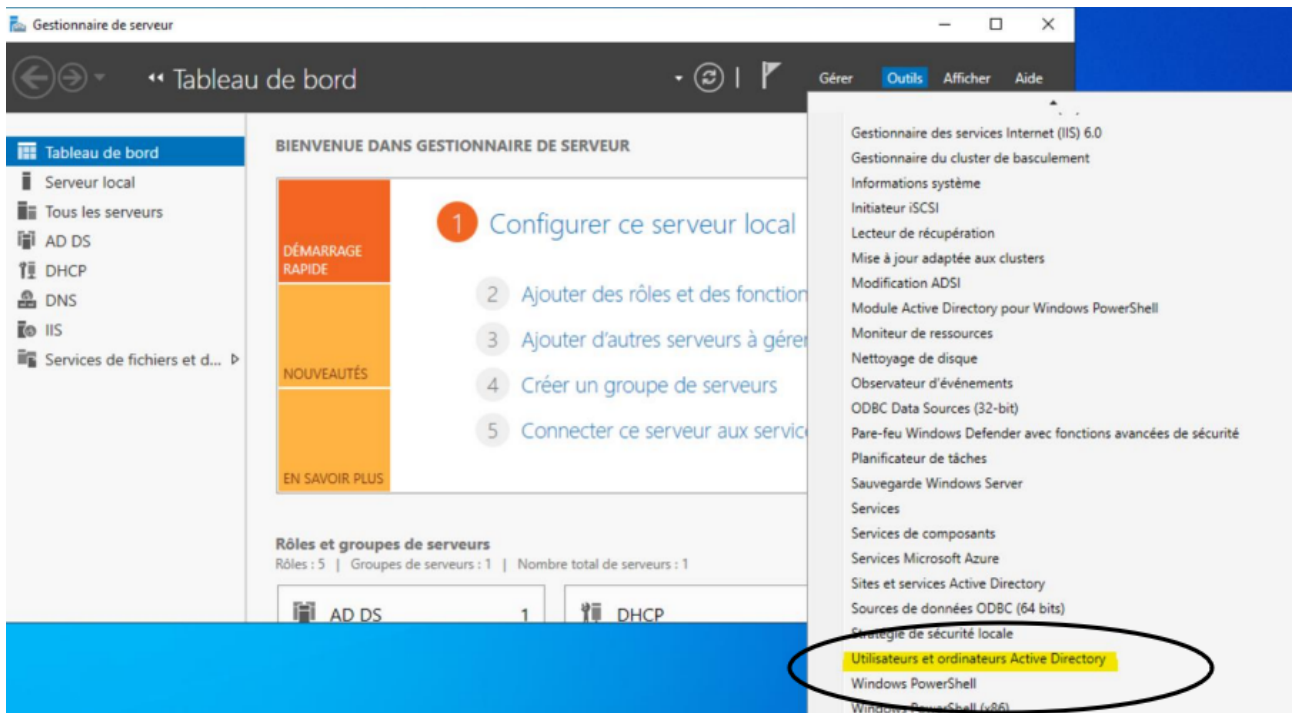

Étape 2 : Développer l'onglet DomaineS1P3. Cliquer sur USERS car c'est ici qu'on souhaite créer ls USERS. Faire clic droit sur le dossier cliquer sur nouveau puis sur utilisateur/ Cliquer sur le bonhomme en haut à droite.

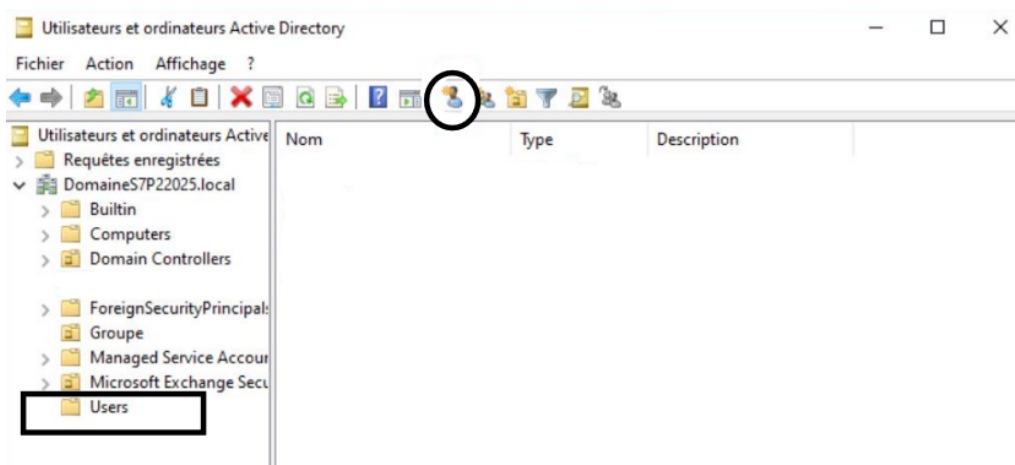

Étape 3 : Remplir les informations des USERS, dans notre cas c'est usern1, usern2, usern3 et usern4.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : DomaineS7P22025.local/Employés

Prénom : Usern1 Initiales :

Nom :

Nom complet : Tom

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : Usern1 @DomaineS7P22025.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : DOMAINES7P22025\

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur suivant et écrire 2 fois le mot de passe. Décocher la 1^{ère} case et cocher les 2 cases suivantes. Cliquer sur suivant

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : DomaineS7P22025.local/Employés

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Répéter cette étape pour les 3 autres USERS

II. Vérifier la redondance

Étape 1 : Cette étape consiste à vérifier la redondance entre les 2 servers AD1 et AD2 sur les utilisateurs.

Une fois les utilisateurs créés (dans les étapes précédentes) aller sur le server AD2 et vérifier que les utilisateurs créés sur le server AD1 sont présents sur le server AD2.


III. Envoyer 4 mails aux USERS

Étape 1 : Dans la barre de recherche écrire l'adresse IP de votre serveur de messagerie Exchange 192.168.13.1/owa


Étape 2 : Rentrer les identifiants du compte de l'administrateur qui est déjà créé.

Nom d'utilisateur : Administrateur

Mot de passe : Azerty13.

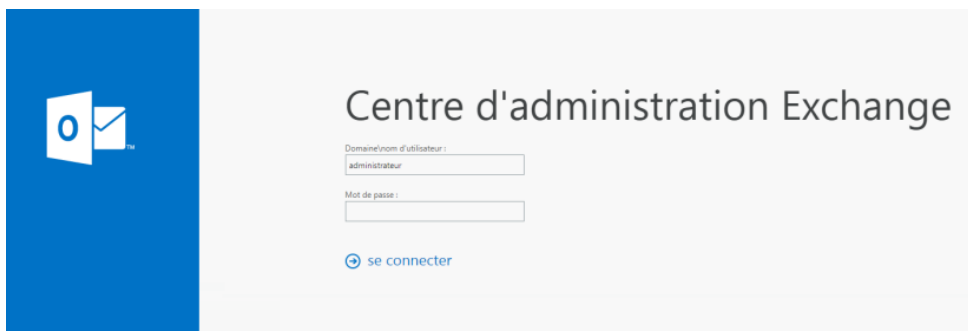

Étape 3 : Cliquer sur le + sur la nouvelle page qui vient d'apparaître. Cliquer sur « boîtes aux lettres utilisateurs » afin de créer une boîte mail aux utilisateurs créés.

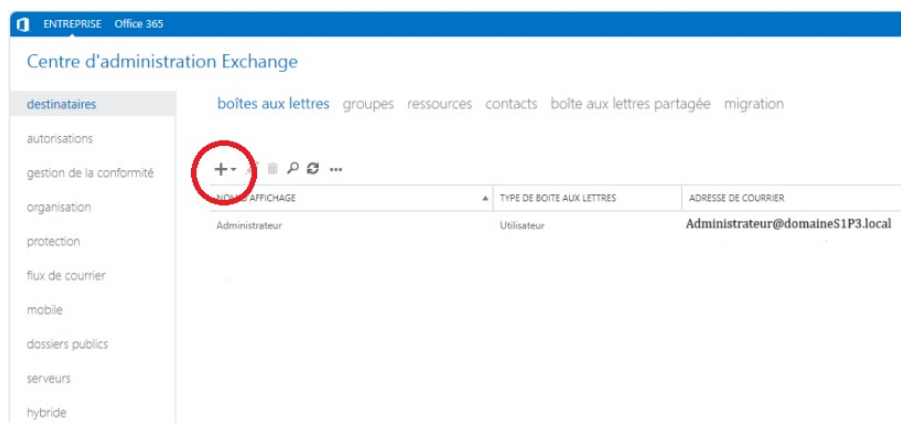

Étape 4 : Cliquer sur le bouton « Parcourir » de la section « Utilisateur existant » qui est coché car nous avons déjà créer les utilisateurs au préalable (usern1, usern2, usern3 et usern4).

Boîte aux lettres utilisateur - Profil 1 - Microsoft Edge

Non sécurisé | <https://192.168.13.1/ecp/UsersGroups/NewMailboxO...>

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

☐ Utilisateur existant

☐ Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :

Parcourir...

Enregistrer Annuler

Étape 5 : Cliquer sur l'USER pour lequel vous souhaitez créer une adresse mail.

Sélectionner un utilisateur - Forêt entière - Profil 1 -...

Non sécurisé | <https://192.168.13.1/ecp/Pickers/Customize...>

NOM	UNITÉ D'ORGANISATION
Usern1	usern1@domaines1p3.local
Usern2	usern2@domaines1p3.local
Usern3	usern3@domaines1p3.local
Usern4	usern4@domaines1p3.local

Étape 6 : Cliquer sur « enregistrer ».

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

☒ Utilisateur existant

X Parcourir...

☐ Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :


Parcourir...

Répéter l'opération pour les autres utilisateurs.


Une fois que les adresse mails ont été créé les utilisateurs pourront accéder à leur boîte mail en allant sur la barre de recherche en tapant l'adresse IP du serveur Exchange : 192.168.13.1/owa et à rentrer ses identifiants. Il devra choisir la région et le fuseau horaire et ils auront enfin l'accès complet à la boîte mail.

IV. Création de GPO bureau


Étape 1 : Aller sur Gestionnaire du server sur l'AD1, cliquer sur outils, et cliquez sur « Gestion de stratégie de groupe ».

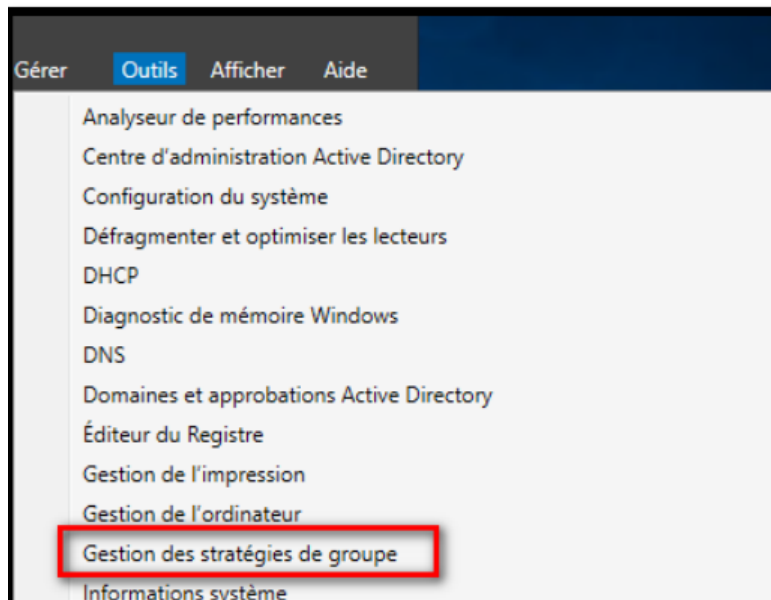


Étape 2 : Développer « Domaines1p3 », cliquer sur Objet de stratégie de groupe, clic droit et cliquer sur Nouveau.

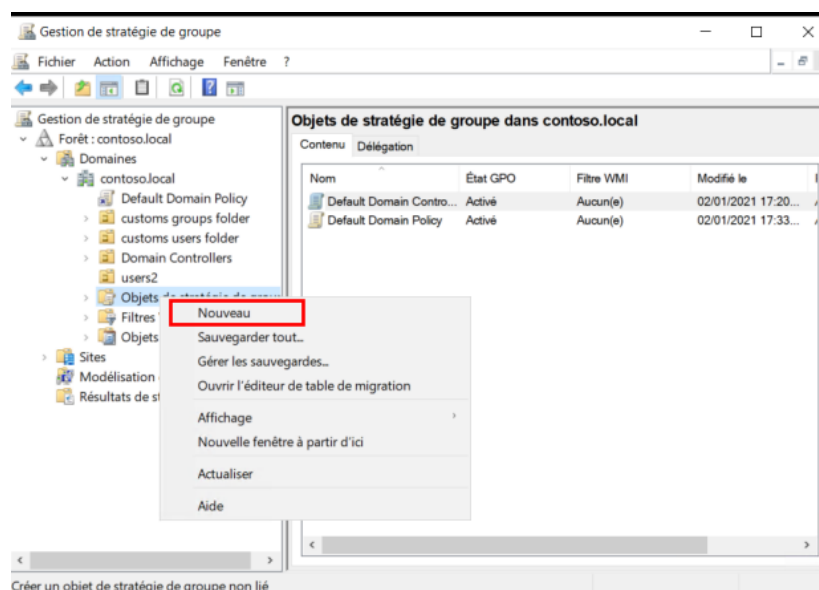

Étape 2 : Nommer le nouvel objet de stratégie « Fond d'écran Bureau ».

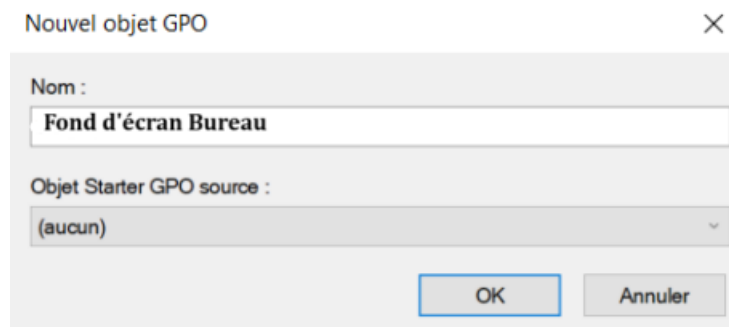


Étape 3 : Une fois la stratégie créée elle apparaîtra dans la liste des objets de stratégies de groupe. Faire un clic droit dessus et cliquer sur Modifier.

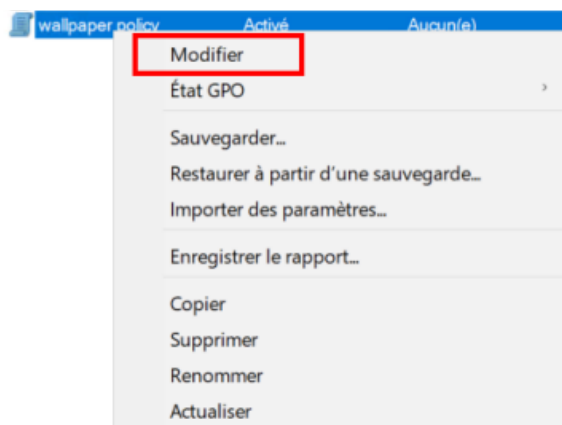


Étape 3 : Une fenêtre apparaîtra il faudra cliquer Configuration de l'utilisateur>Modèles d'administration>Bureau>Bureau. Il faudra :

- Activer l'Active directory. Cocher la case Activé.

- Cliquer sur papier peint de Bureau. Cocher la case Activé, puis rentrer l'emplacement local dans lequel est l'image du fond d'écran du bureau sur « Nom du papier peint ». Ok

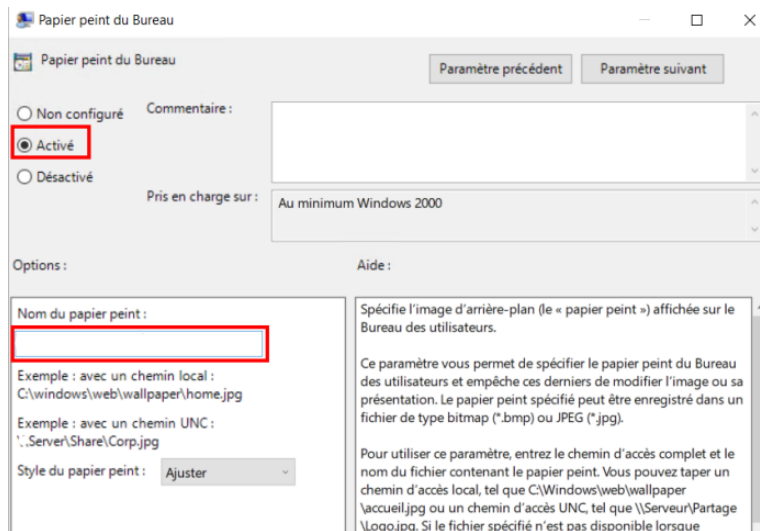


Étape 4 : De retour dans la fenêtre de la console de gestion des stratégies de groupe, faire un clic droit sur le nom du domaine « Domaines1p3.local » et sélectionner « lier un objet de stratégie de groupe existant ».

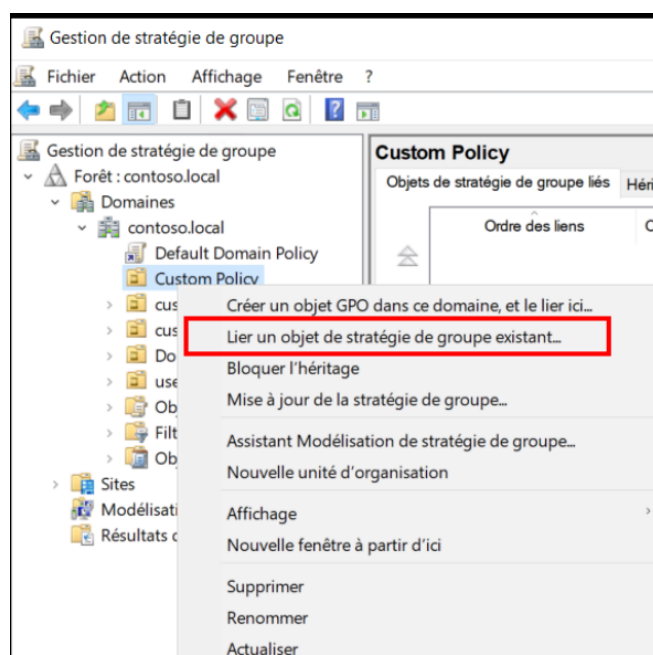

Étape 5 : Sélectionner la stratégie « Fond d'écran Bureau »

cliquer sur ok.

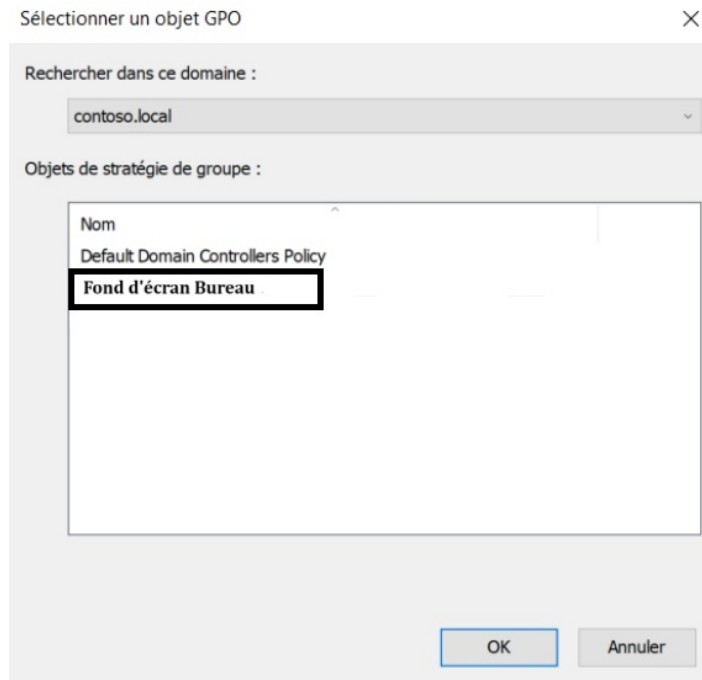


Enfin, insérez l'endroit où vous voulez que l'objet de stratégie de groupe opère. Donc si je veux que ce GPO opère sur l'utilisateur "N.Dayrek" je vais entrer le GPO sur l'utilisateur "N.Dayrek".


Étape 5 : Faire la vérification sur la machine cliente. Ouvrir l'invite de commande et utiliser la commande « gpupdate /force » et redémarrer l'ordinateur. Au redémarrage le fond d'écran aura changé.

V. Création des répertoires et des droits

Étape 1 : Sur l'AD cliquer sur Outils→Utilisateurs et ordinateur Active Directory.

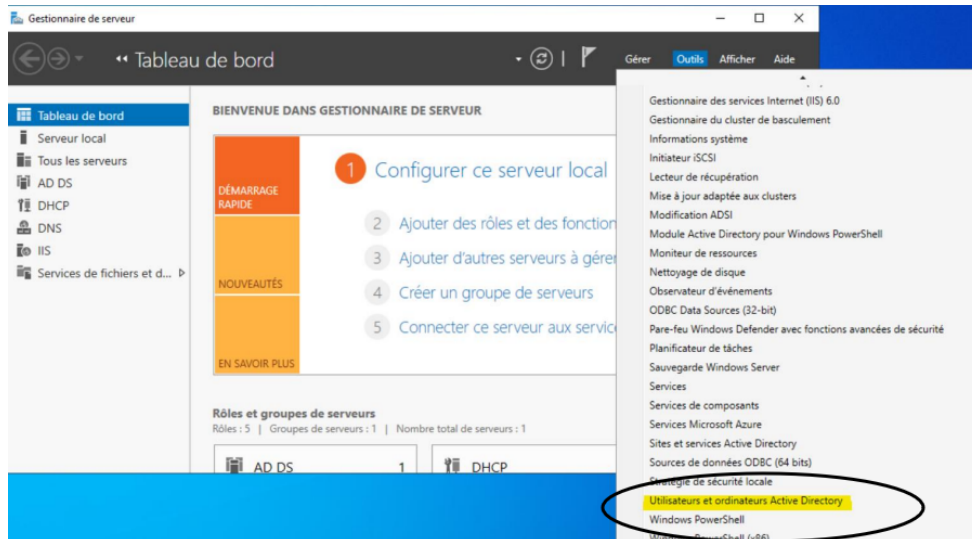

Étape 2 : Placer vous sur le dossier USERS, cliquer sur le logo des 2 bonhommes en haut à droite.

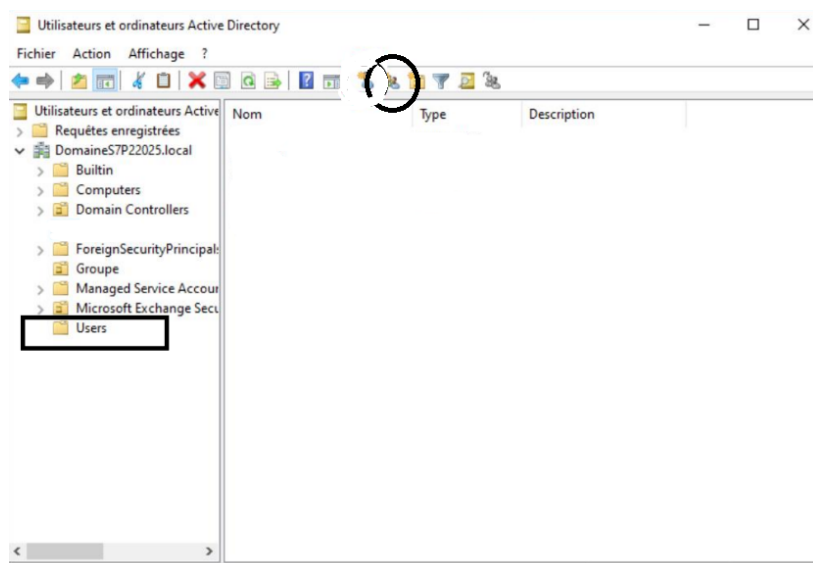

Étape 3 : Choisir le nom du groupe ici nous allons créer les groupes en fonction des droits que nous allons attribuer c'est-à-dire dans notre cas ce sera soit le droit de lecture soit tous les droits pour chaque répertoire.

Users	Répertoires	Repn1	Repn2	Repn3
Usrn1		R	✗	R
Usrn2		R	R	R
Usrn3		RWD	RWD	RWD
Usrn4		R	✗	R

*Par exemple pour le répertoire Repn1 on créera 2 groupes :
Repn1_R et Repn1_RWX.*

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : DomaineS7P22025.local/Groupe

Nom du groupe :
Repn1_R

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler


Étape 4 : Une fois tout les groupes créer (il est censé en avoir 6).

Double-cliquer sur un des groupes, aller dans membre →Ajouter.

Mettre le user adéquat dans le bon groupe en fonction du tableau.

Par exemple : Dans le répertoire Repn1_R il faut ajouter 3 users :

Usrn1, Usrn2 et Usrn4.

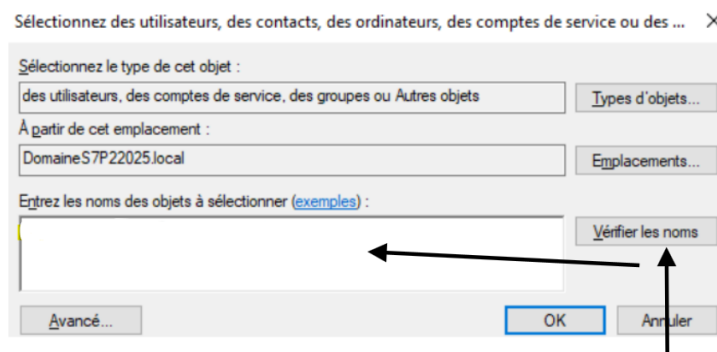

Attention n'oubliez pas de vérifier les noms ! !

Étape 5 : Aller sur l'AD, ouvrir l'explorateur de fichier → CE PC →


Disque local(C). Faire un clic droit sur le disque local → Nouveau →

Dossier. Et le nommer Partage.

Dans ce dossier créer les 3 répertoires : Repn1, Repn2, Repn3.

Étape 6 : Faire un clic droit sur le répertoire Repn1 → Propriétés →

Partage → Partage avancé.

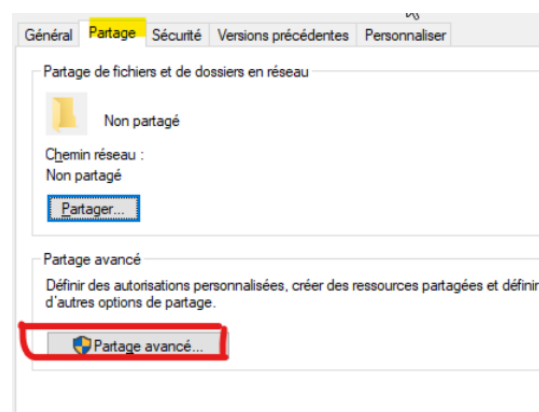

Étape 7 : Cocher la case « Partager ce dossier » puis sur Autorisation. Décocher la case lecture pour le groupe « Tout le monde ».

Autorisations pour Tout le monde		Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐	
Modifier	☐	☐	
Lecture	☒	☐	

Cliquer sur Ajouter, et Ajouter les 2 groupes correspondant au répertoire Repn1 c'est-à-dire les groupes Repn1_R et Repn1_RWX. Cliquer sur Ok. Et leur donner le bon accès. Repn1_R aura le droit de lecture et Repn1_RWX aura le contrôle total.


Une fois tous les droits donnés, cliquer sur appliquer puis sur ok. Répéter la manœuvre pour les 2 autres répertoires.

VI. Création de la GPO lecteur réseau

Étape 1 : Aller sur l'AD → Outils → Gestion de stratégie de groupes. Se mettre dans le fichier Objets de stratégie de groupes, faire un clic droit → Nouveau

Étape 2 : Nommer la GPO : « GPO_Lecteur_Réseau ». Faire un clic droit et cliquer sur Modifier.

Étape 3 : Aller dans Configuration Utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteur.

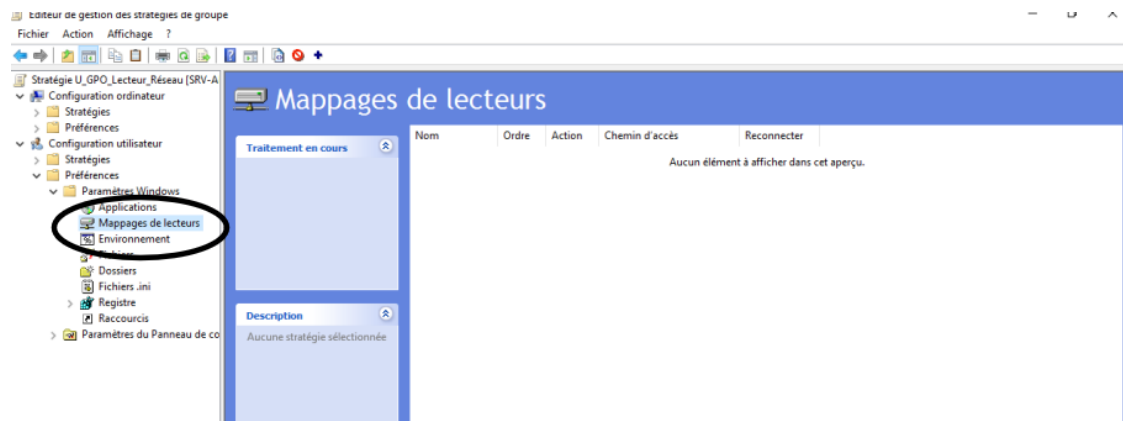

Sur le Mappage faire clic droit → Nouveau → Lecteur mappé

Étape 4 : Dans emplacement, mettre le chemin réseau du répertoire Repn1.

Cocher la case reconnecter et mettre en libeller Partage.

Choisir la case Utiliser et prendre celui de votre choix, ici on prendra Y → Appliquer → O

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général Commun

Action : Mettre à jour

Emplacement :

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que : Partage

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser : Y

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☒ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☐ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☒ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

☐ Afficher tous les lecteurs

OK Annuler Appliquer Aide

Faire la même chose pour les 2 autres répertoires.