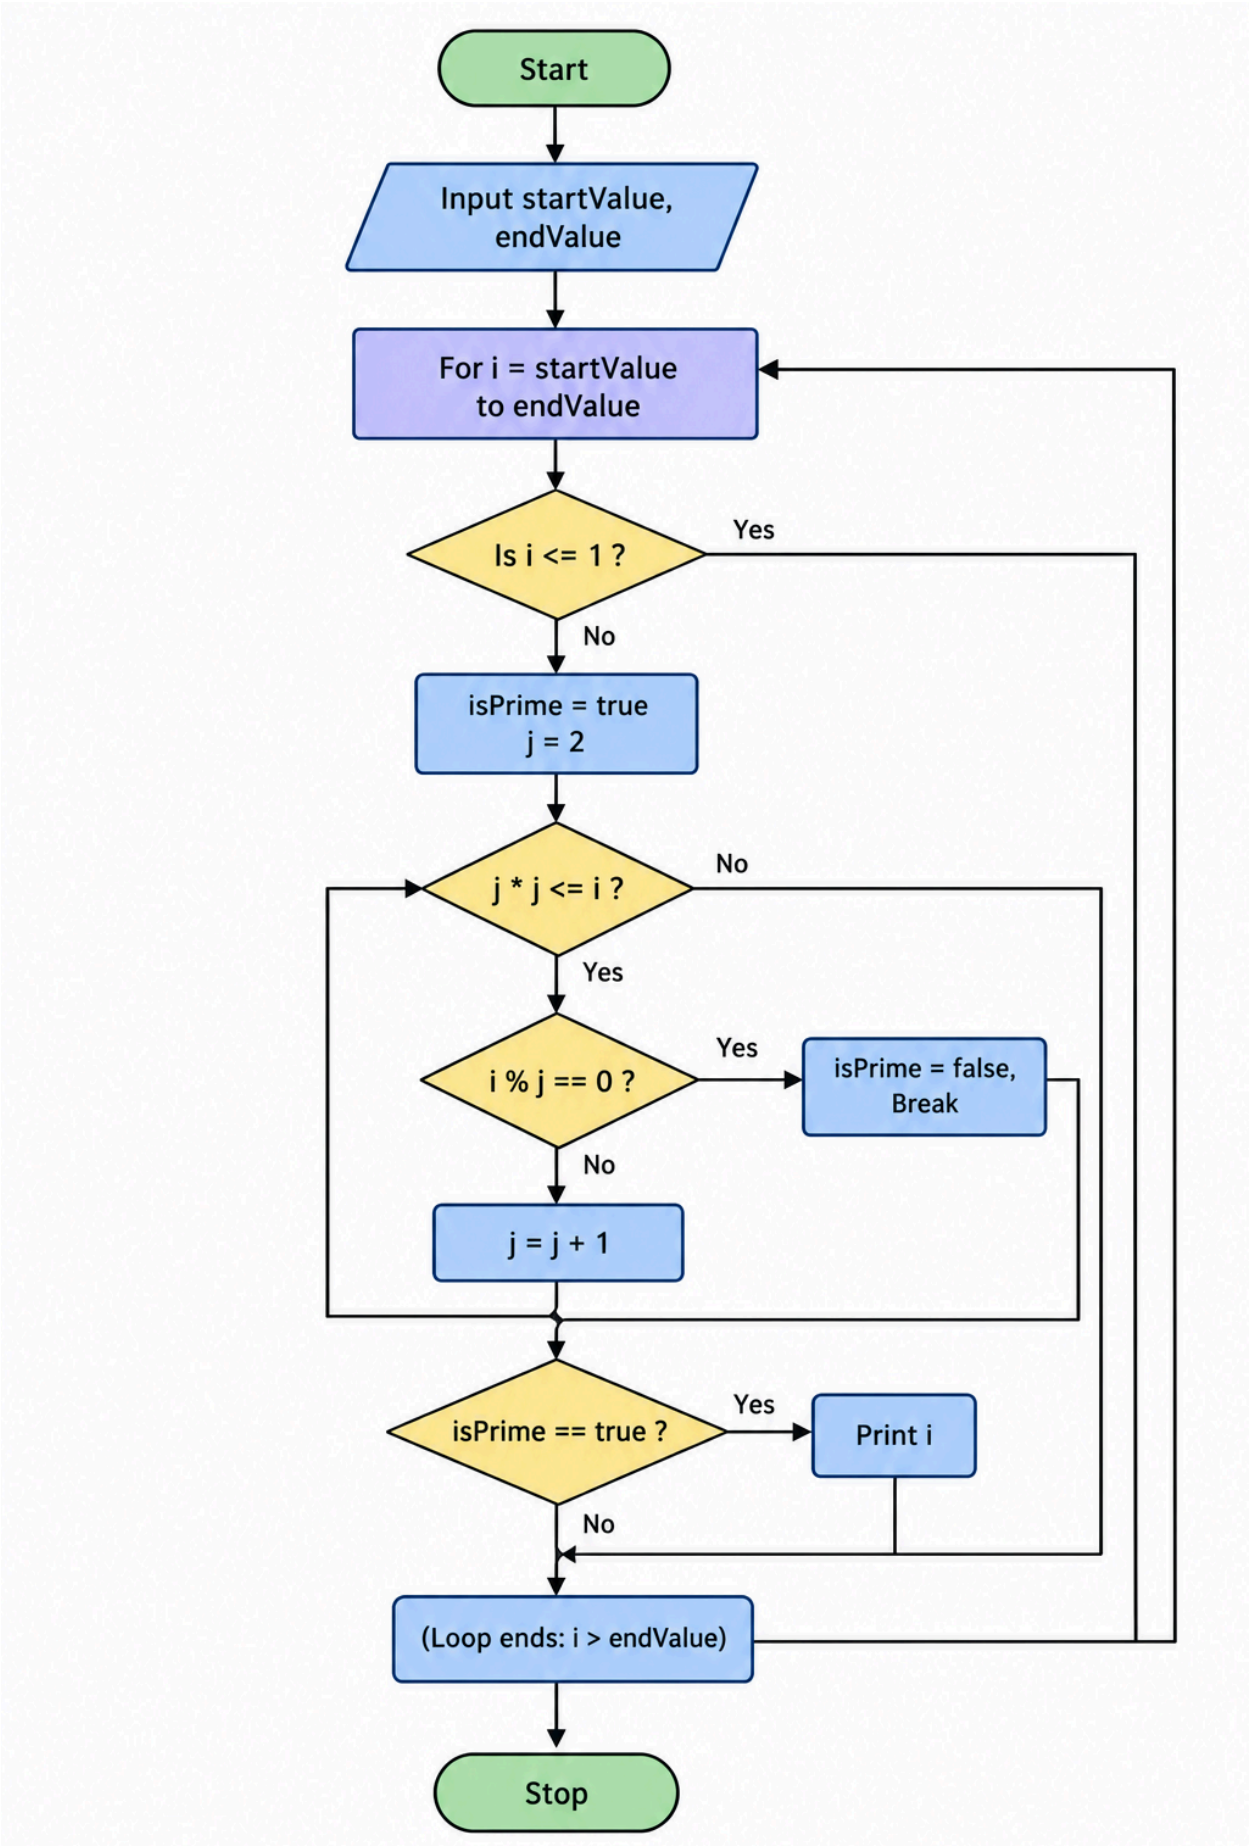
Nawra Mumtaz Fazila (26/576235/PA/24082)

1) **Pseudocode:**

Algorithm FindPrimes
Input: startValue, endValue
Output: List of prime numbers between startValue and endValue inclusive

```
1. Read startValue, endValue
2. For i from startValue to endValue do
3.     If i <= 1 then
4.         Skip to next i (not prime)
5.     End If
6.
7.     Set isPrime to true
8.     For j from 2 to sqrt(i) do
9.         If i modulo j == 0 then
10.            Set isPrime to false
11.            Break loop
12.        End If
13.    End For
14.
15.    If isPrime == true then
16.        Print i
17.    End If
18. End For
End Algorithm
```


Start
Input startValue, endValue
For i = startValue to endValue
Is i <= 1 ?
Yes
No
isPrime = true
j = 2
j * j <= i ?
No
Yes
i % j == 0 ?
Yes
isPrime = false, Break
No
j = j + 1
isPrime == true ?
Yes
Print i
No
(Loop ends: i > endValue)
Stop

C++ Program:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int startValue, endValue;

    if (!(cin >> startValue >> endValue)) {
        return 0;
    }

    for (int i = startValue; i <= endValue; i++) {
        if (i <= 1) {
            continue;
        }

        bool isPrime = true;


        for (int j = 2; j * j <= i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                isPrime = false;
                break;
            }
        }

        if (isPrime) {
            cout << i << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

4) Test Result

