LAPORAN EVALUASI
KEGIATAN MAGANG MANDIRI

PT TEMPRINA MEDIA GRAFIKA

Jl. Karah Agung No.45, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60232

FULLSTACK DEVELOPER

“Pengembangan Website Dashboard Penjualan di PT. Temprina Media Grafika dengan Framework Laravel”

Disusun Oleh :

Eka Rahma Risnawati 22082010218

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil dari Magang Mandiri PT Temprina Media Grafika yang telah dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : 17 Juni 2025

Lokasi : Jl. Karah Agung No.45, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60232

Surabaya, 17 Juni 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang	Pembimbing Magang PT Temprina Media Grafika
Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom	**Turikan**
NIP. 212199 10 320267	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini sebagai bagian dari Program Magang Mandiri. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus dokumentasi pengalaman selama mengikuti program Magang Mandiri. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan program hingga penyusunan laporan ini, yaitu:

1. Orangtua penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom. selaku kepala program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan, maupun arahan kepada penulis
4. Bapak Turikan., selaku pembimbing dari PT. PT Temprina Media Grafika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungan dalam menyelesaikan tugas-tugas selama magang.
5. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi referensi bagi pengembangan Program MSIB di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....8
1.1 Latar Belakang....8
1.2 Tujuan....9
1.3 Manfaat....10
1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan....10
1.3.2 Manfaat Bagi Universitas....10
1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa....10
BAB II PELAKSANAAN....10
2.1 Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Profil Tempat Magang....10
A. Profil Perusahaan....10
B. Tempat....11
C. Waktu....11
2.2 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan....11
BAB III HASIL....12
3.1 Hasil dan Pembahasan....12
3.2 Hasil Kegiatan yang Dilakukan Secara Mendetail....26
3.2.1 Identifikasi Masalah....27
3.2.2 Pengumpulan Data....27
3.2.3 Analisis Kebutuhan....28
3.2.4 Desain Sistem....30
3.2.4.1 Use Case Diagram....30
3.2.5.1 Menu Utama Website (Landing Page)....35
3.3.5.2 Registrasi....35
3.3.5.3 Login....42
3.3.5.4 Dashboard Admin....45
3.3.5.5 Kategori....56
3.3.5.6 Produk....67
3.3.5.7 Sales....82
3.3.5.7 Approved User....104
3.3.5.8 Customer....110
3.3.5.9 Profil Admin....124
3.3.5.10 Logout....128
3.3.5.11 Dashboard User....129
3.3.5.11 Profil User....138
3.2.6 Keamanan Sistem....142
3.2.7 Testing....143
3.2.7.1 Metodologi....143
3.2.7.2 Requirement Analysis....144
3.2.7.3 Test Planning....145
3.2.7.4 Test Case Development....145
3.2.7.5 Environtment Setup....146
3.2.7.6 Test Execution....146
3.2.7.7 Kesimpulan Pengujian....147

BAB IV PENUTUP..... 149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metode Waterfall..... 26
Gambar .2 File SQL Sales..... 27
Gambar 3 File SQL Sales..... 27
Gambar 3. Use Case Diagram..... 30
Gambar 4 Diagram Sequence Admin..... 30
Gambar 6. Diagram Sequence User..... 31
Gambar 7. Entity Relationship Diagram..... 32
Gambar 9. Desain UI/UX Halaman Login..... 33
Gambar 10. Desain UI/UX Halaman Dashboard Admin..... 33
Gambar 11. Desain UI/UX Halaman Admin Menu Approved User..... 34
Gambar 12. Desain UI/UX Halaman User Menu Profile..... 34
Gambar 13.. Struktur Database..... 35
Gambar 14. Landing Page Website..... 35
Gambar 15. Hasil Tampilan Halaman Registrasi..... 42
Gambar 16. Tampilan Halaman Login..... 45
Gambar 17. Halaman Dashboard Admin..... 56
Gambar 18. Halaman Kategori..... 66
Gambar 19. Halaman Tambah Kategori..... 66
Gambar 20. Halaman Edit Kategori..... 67
Gambar 21. Halaman Produk..... 80
Gambar 22. Halaman Tambah Produk..... 80
Gambar 23. Halaman Produk..... 100
Gambar 24. Halaman Tambah Produk..... 100
Gambar 25. Halaman Edit Sales..... 104
Gambar 26 Halaman Approved User..... 110
Gambar 27. Halaman Customer..... 122
Gambar 28. Halaman Tambah Customer..... 122
Gambar 29 Halaman Edit Customer..... 124
Gambar 30 Halaman Profil Admin..... 128
Gambar 31 Dashboard User..... 138
Gambar 32. Halaman Profil User..... 142
Gambar 33. Hasil Implementasi Hashing..... 143
Gambar 34. Hasil Test Case LG01 Valid Login..... 146
Gambar 35 Hasil test case LG02 Invalid Login..... 147
Gambar 36. Test Case CT01 Valid.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Tatakala Pelaksanaan Kegiatan.....10
Tabel 3. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Manajemen Sistem Operasi. 17
Tabel 4. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Backend and FrontendDeveloper..... 18
Tabel 5. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Testing dan Implementasi.... 20
Tabel 6. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Keamanan Sistem Informasi 21
Tabel 7. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Komputer Masyarakat..... 22
Tabel 8. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Etika Komputer.....23
Tabel 9. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan.....24
Tabel 10. Analisis Kebutuhan.....27
Tabel 11. Requirement Analysis.....143
Tabel 12. Test Case Development..... 144

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan sistem digital yang terintegrasi dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan menjadi semakin penting. Salah satu bentuk implementasi dari teknologi tersebut adalah pengembangan aplikasi berbasis web yang mampu menyajikan data secara real-time dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan bisnis, penggunaan dashboard interaktif sangat dibutuhkan untuk memantau performa penjualan, tren pasar, hingga kinerja produk secara akurat dan cepat.

PT Temprina Media Grafika, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, memandang pengembangan sistem dashboard penjualan berbasis web sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan internal dalam pengelolaan data penjualan secara lebih modern dan efisien. Sistem ini dirancang untuk menyajikan berbagai informasi penjualan, seperti jumlah transaksi, produk terlaris, serta tren penjualan, yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi grafik dan tabel interaktif.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang di perusahaan tersebut, peserta magang dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan sistem sebagai Fullstack Developer. Tanggung jawab yang diemban mencakup perancangan dan pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*), pengelolaan basis data dan logika sistem (*backend*), hingga proses integrasi data secara keseluruhan. Framework Laravel dipilih sebagai teknologi utama dalam pengembangan aplikasi karena mendukung struktur yang efisien, terorganisir, serta sesuai dengan kebutuhan proyek. Sementara itu, sistem manajemen basis data MySQL digunakan untuk menangani proses penyimpanan dan pengelolaan data secara optimal.

Keterlibatan peserta magang dalam proyek ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web, tetapi juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dalam merancang solusi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, pengalaman bekerja dalam tim pengembang profesional turut memperkuat kompetensi di bidang komunikasi, problem solving, serta adaptasi terhadap dinamika dunia kerja.

Melalui kegiatan ini, peserta magang diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai penerapan keilmuan secara langsung dalam konteks industri, sekaligus menjadi bekal untuk berkontribusi nyata dalam pengembangan teknologi informasi di masa mendatang.

1.2 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari pengembangan dashboard penjualan di PT Temprina Media Grafika adalah menciptakan sebuah sistem berbasis web yang dapat mendukung pemantauan data penjualan secara real-time dengan lebih efektif, efisien, dan aman.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Berkontribusi secara langsung pada proyek dan tugas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung penyelesaian proyek yang sedang berlangsung.
2. Menyediakan solusi teknologi yang inovatif untuk pencatatan transaksi secara real-time, yang meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan menghadirkan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.

1.3.2 Manfaat Bagi Universitas

1. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di lingkungan kerja nyata.
2. Memperkuat hubungan kerja sama antara universitas dan industri melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
3. Menunjukkan peran universitas dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Memberikan pengalaman langsung dalam pengembangan teknologi informasi, khususnya
2. Mengasah kemampuan teknis di bidang full stack web development, termasuk backend, frontend, dan integrasi sistem.
3. Meningkatkan keterampilan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kolaborasi dalam tim lintas fungsi.
4. Memperluas wawasan dan jaringan profesional di industri teknologi informasi

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Profil Tempat Magang

A. Profil Perusahaan

PT. Temprina Media Grafika perusahaan percetakan dengan beberapa unit bisnis diantaranya printing, publishing, trading, dan packaging. Tergabung dalam Jawa Pos Group sejak 1996 sebagai percetakan media. Berdiri sejak 1996 sebagai bagian dari Jawa Pos Group di bidang percetakan, kini tumbuh menjadi perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis yang siap untuk menghadapi tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Dedikasi terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan telah membawa PT Temprina Medi Grafika menjadi pilihan terpercaya bagi berbagai industri. Dengan dukungan tim profesional, teknologi canggih, dan komitmen terhadap keunggulan, PT Temprina Medi Grafika siap terus berkembang dan memberikan solusi terbaik untuk masa depan yang cerah.

B. Tempat

Pelaksanaan magang dilaksanakan di Jl. Karah Agung No.45, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60232

C. Waktu

Pelaksanaan magang magang dilaksanakan selama 3 bulan. Dimulai pada tanggal 17 April sampai 17 Juni

2.2 Tatakala Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Realisasi Tatakala Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkenalan dengan perusahaan magang												
2	Pengenalan dan mempelajari beberapa Tools yang akan digunakan untuk Final Project												

3	Menentukan Tujuan Utama dan Fitur Utama Dashboard												
4	Membuat database Menggunakan MySQL												
5	Setup Project Backend Menggunakan Laravel dan Mengkoneksikan ke Database												
6	Membuat Model dan Migrasi Data												
7	Setup Frontend Menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap												
8	Membuat Landing Page												
9	Membuat Halaman Register dan Login												
10	Membuat Homepage dan Sidebar pada halaman Admin dan User												
11	Membuat Halaman Menu Sale dan Sub Menu (Kategori, Produk, dan Sales) Pada Role Admin												
12	Membuat Halaman Menu Admin dan Submenu (Approved User, Customer, dan Profil) Pada Role Admin												
13	Membuat Menu Logout Pada Role Admin												
14	Testing												

BAB III HASIL

3.1 Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Uraian kegiatan Magang

Minggu Ke-	Kegiatan	Uraian	Jumlah Jam Kegiatan	Peran Mahasiswa	Bukti Luaran
1	Perkenalan dengan perusahaan magang	Berkenalan dengan mentor dan tim, memahami visi dan misi perusahaan.	12 Jam	Mengikuti perkenalan dengan mentor dan tim, dan mendengarkan arahan awal dari mentor magang.	Notulen Pertemuan
2	Pengenalan dan mempelajari beberapa Tools yang akan digunakan untuk Final Project	Memahami dan mempelajari materi front-end dan back-end seperti php dan laravel.	30 jam	Memahami konsep dasar framework front-end dan back-end yang akan digunakan di dalam project.	
3	Menentukan Tujuan Utama dan Fitur Utama Dashboard	Berdiskusi dengan mentor dan team untuk menentukan fitur utama dashboard.	20 jam	Memahami detail spesifikasi project dan berdiskusi dengan mentor.	Notulen rapat terkait arahan proyek dari mentor.

4	Membuat database Menggunakan MySQL	Menyusun database yang telah tersedia menggunakan MySQL.	70 jam	Menyusun dan menentukan database sesuai kebutuhan project.	
5	Setup Project Backend Menggunakan Laravel dan Mengkoneksikan ke	Melakukan inisialisasi proyek backend dengan Laravel serta mengatur koneksi ke database untuk mendukung pengelolaan data aplikasi.	70 Jam	Mengatur struktur awal proyek Laravel dan mengonfigurasi koneksi database sesuai kebutuhan aplikasi.	
6	Membuat Model dan Migrasi Data	Membangun struktur data dan memindahkan data dari sumber awal ke sistem baru secara terstruktur.	60 Jam	Merancang model data dan menjalankan proses migrasi untuk memastikan data	

				terintegrasi dengan sistem secara akurat.	
7	Setup Frontend Menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap	Membuat tampilan antarmuka pengguna menggunakan struktur HTML, CSS, dan komponen responsif dari Bootstrap.	50 Jam	Merancang dan mengimplementasikan tampilan antarmuka website menggunakan HTML, CSS, dan framework Bootstrap secara terstruktur dan responsif.	
8	Membuat Landing Page	Merancang landing page yang menarik untuk menyampaikan informasi kepada pengguna.	18 Jam	Merancang dan mengembangkan landing page yang responsif dan informatif sesuai kebutuhan pengguna.	
9	Membuat	Menyusun	80 Jam	Merancang,	

	Halaman Register dan Login	dan membuat halaman register dan login untuk mengelola autentikasi pengguna pada sistem.		mengembangkan, dan menguji halaman register dan login sesuai kebutuhan sistem.	
10	Membuat Homepage dan Sidebar pada halaman Admin dan User	Merancang dan membangun tampilan homepage serta sidebar yang memudahkan navigasi pada halaman admin dan user.	150 Jam	Merancang dan mengembangkan homepage serta sidebar sesuai kebutuhan admin dan user.	
11	Membuat Halaman Menu Sale dan Sub Menu (Kategori, Produk, dan Sales) Pada Role Admin	Merancang dan mengimplementasikan Halaman Menu Sale dan Sub Menu (Kategori, Produk, dan	100 Jam	Merancang, mengembangkan, dan mengelola Halaman Menu Sale dan Sub Menu (Kategori, Produk, dan	

		Sales) Pada Role Admin.		Sales) Pada Role Admin.	
12	Membuat Halaman Menu Admin dan Submenu (Approved User, Customer, dan Profil) Pada Role Admin	Membuat dan Merancang Halaman Menu Admin dan Submenu (Approved User, Customer, dan Profil) Pada Role Admin	150 Jam	Merancang dan mengimplementasikan Halaman Menu Admin dan Submenu (Approved User, Customer, dan Profil) Pada Role Admin.	
13	Membuat Menu Logout Pada Role Admin	Membuat menu logout pada role admin untuk memungkinkan admin keluar dari sistem dengan aman.	50 Jam	Merancang dan mengimplementasikan menu logout pada role admin guna menjaga keamanan akses sistem.	
14	Melakukan pengujian testing Website	Melakukan pengujian terhadap fitur aplikasi, memastikan	40 jam	Menguji aplikasi untuk mendeteksi kesalahan	Laporan pengujian

		berjalan sesuai kebutuhan.		bug.	
Total Jam Kegiatan			900 Jam		

Tabel 3. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Manajemen Sistem Operasi

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1.	Mengerjakan luaran berupa membuat modul dari salah satu materi dalam sistem operasi.	Mahasiswa mampu merancang dan menyusun modul pembelajaran yang sistematis berdasarkan salah satu topik Sistem Operasi, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran mandiri yang efektif.	12 Jam
TOTAL JAM KEGIATAN			12 Jam

Tabel 4. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Backend and Frontend Developer

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1	Melakukan inisialisasi proyek backend Laravel dan mengatur	Mahasiswa mampu : 1. Mahasiswa mampu	70 Jam

	koneksi database untuk mendukung pengelolaan data aplikasi.	menginisialisasi proyek backend menggunakan framework Laravel sebagai fondasi sistem. 2. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi koneksi database untuk mendukung pengelolaan data dalam pengembangan aplikasi.	
2	Merancang dan membangun tampilan antarmuka pengguna yang responsif menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap, termasuk landing page dan homepage dengan sidebar.	Mahasiswa mampu : 1. Mahasiswa mampu merancang tampilan antarmuka pengguna yang responsif dan terstruktur menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. 2. Mahasiswa mampu membangun halaman landing page dan homepage yang dilengkapi dengan navigasi sidebar untuk meningkatkan pengalaman pengguna.	150 Jam
3	Mengembangkan fitur autentikasi pengguna berupa halaman register dan login.	Mahasiswa mampu : 1. Mengembangkan halaman register dan login sebagai bagian dari proses autentikasi pengguna dalam sistem.	150 Jam

		2. Mahasiswa mampu menerapkan validasi data dan pengamanan dasar (seperti enkripsi password) untuk menjaga keamanan saat proses login dan pendaftaran.	
4	Mengembangkan tampilan menu dan submenu untuk role Admin, seperti Menu Sale (Kategori, Produk, Sales), Approved User, Customer, dan Profil.	Mahasiswa mampu : 1. Mahasiswa mampu mengembangkan struktur menu sesuai peran admin dalam sistem. 2. Mahasiswa mampu merancang dan membangun halaman pengelolaan data produk dan penjualan yang sesuai dengan kebutuhan 3. .Mahasiswa mampu mengimplementasikan fungsi CRUD untuk mendukung pengelolaan data oleh admin secara menyeluruh.	100 Jam
5	Mengembangkan tampilan dashboard dan halaman profil untuk role **User**	Mahasiswa Mampu : 1. Mahasiswa mampu membuat halaman profil yang menampilkan data pribadi user secara informatif.	100 Jam

		2. Mahasiswa mampu menampilkan data visualisasi pada dashboard dengan menggunakan library chart untuk memperjelas informasi.	
		TOTAL JAM KEGIATAN	570 Jam

Tabel 5. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Testing dan Implementasi

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1.	Melakukan penyusunan test case	Mahasiswa mampu : 1. Membuat skenario pengujian berdasarkan fungsi-fungsi utama website, seperti login, logout, registrasi, menu produk, approve user, dll	30 jam
2.	Melakukan functional testing	Mahasiswa mampu : 1. Menguji	125 jam

		apakah setiap fitur berjalan sesuai fungsinya, seperti validasi input, proses penyimpanan data, dan alur kerja.	
		TOTAL JAM KEGIATAN	155 Jam

Tabel 6. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Keamanan Sistem Informasi

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1.	Mengimplementasikan fungsi hashing password menggunakan library seperti bcrypt untuk keamanan data pengguna. Mengintegrasikan backend dengan database untuk menyimpan data pengguna yang telah di-hash. Menguji fitur login dan penambahan akun untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas berjalan dengan baik.	Mahasiswa Mampu: 1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme keamanan sistem, seperti hashing password dan enkripsi data, untuk melindungi informasi sensitif pengguna dalam aplikasi berbasis web. 2. Mengimplementasikan sistem approve akun oleh admin untuk meninjau dan menyetujui pendaftaran akun baru sebelum akun	30 Jam

		tersebut dapat digunakan dalam sistem.	
2.	Melakukan pengujian terhadap fitur aplikasi, memastikan berjalan sesuai kebutuhan.	Mahasiswa mampu: 1. Mengintegrasikan berbagai komponen aplikasi secara efektif, memastikan implementasi fitur backend dan frontend berfungsi secara optimal. 2. Melakukan uji integrasi untuk memastikan semua fitur aplikasi saling terhubung dengan baik. 3. Menerapkan pengujian kerentanan untuk mendeteksi potensi celah keamanan.	32 Jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	62 jam

Tabel 7. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Komputer Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1	Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem informasi di perusahaan	Mahasiswa mampu : 1. Memahami kebutuhan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi 2. Mampu	10 Jam

		menghubungkan kebutuhan pengguna dengan solusi digital yang relevan	
2	Menyusun dokumentasi masalah dan kebutuhan pengguna berdasarkan wawancara dan survei	Mahasiswa mampu : 1. Menyajikan data masalah secara sistematis untuk dasar analisis teknologi	15
3	Menyusun laporan dan melakukan presentasi hasil temuan dan solusi kepada instansi mitra	Mahasiswa mampu : 1. Menyusun laporan kegiatan dan hasil pengamatan. 2. Mempresentasikan ide dan solusi teknologi secara sistematis dan komunikatif	25
		TOTAL JAM KEGIATA	50 Jam

Tabel 8. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Etika Komputer

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1	Mempelajari dan mengikuti pedoman perusahaan terkait etika kerja dan keamanan informasi	Mahasiswa mampu : 1. Memahami etika profesional sebagai bagian dari tanggung jawab kerja 2. Mengenali batasan penggunaan informasi	10 Jam

2	Menyusun dan mengembangkan fitur sistem sesuai prosedur dan tanpa melanggar hak kekayaan intelektual	Mahasiswa mampu : 1. Menerapkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan hukum dalam proses pengembangan sistem 2. Menghargai karya digital orang lain	10 Jam
3	Bekerja sama secara profesional dalam tim serta menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi	Mahasiswa mampu : 1. Menunjukkan sikap profesional dan etis dalam berkomunikasi dan berkolaborasi 2. Menjaga integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas	15 Jam
		TOTAL JAM KEGIATA	35 Jam

Tabel 9. Daftar Kegiatan yang Ekuivalen dengan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan


No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan
1	Perkenalan dengan perusahaan magang	Mahasiswa mampu: 1. Mengetahui gambaran umum sistem kerja perusahaan. 2. Memahami struktur organisasi dan proses operasional di perusahaan tempat magang.	3 jam

2	Pengenalan tools yang akan digunakan untuk final project	Mahasiswa mampu :	5
4	Melakukan penyusunan test case	Mahasiswa mampu : 2. Membuat skenario pengujian berdasarkan fungsi-fungsi utama website, seperti login, logout, registrasi, menu produk, approve user, dll	30 jam
5	Melakukan functional testing	Mahasiswa mampu : 2. Menguji apakah setiap fitur berjalan sesuai fungsinya, seperti validasi input, proses penyimpanan data, dan alur kerja.	125 jam
6	Mempresentasikan final project	Mahasiswa mampu : 1. Memaparkan hasil akhir pengujian website dengan sistematis. 2. Menunjukkan fitur-fitur utama dan menjelaskan teknis pengujian.	2 jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	165 Jam

3.2 Hasil Kegiatan yang Dilakukan Secara Mendetail

Pengembangan website sistem informasi dashboard penjualan di PT. Temprina Media Grafika Surabaya dilakukan dengan menggunakan framework Laravel yang menghasilkan sebuah platform digital untuk memantau dan menganalisis data penjualan. Dalam proses pengembangan menggunakan metode *Waterfall* sebagai pendekatan agar setiap tahapan dapat dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi

sistem. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa seluruh proses pengembangan berlangsung secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.




Gambar 1 Metode Waterfall

3.2.1 Identifikasi Masalah


Selama ini, proses pelaporan dan pemantauan data penjualan di PT. Temprina Media Grafika Surabaya belum terintegrasi dalam satu sistem yang mendukung visualisasi data secara langsung. Data penjualan yang ada masih tersebar di berbagai format dan lokasi penyimpanan, sehingga menyulitkan dalam proses rekapitulasi, pemantauan perkembangan penjualan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim operasional maupun manajemen dalam mengakses dan menganalisis data secara efisien. Oleh karena itu, dirancanglah pengembangan website sistem informasi dashboard penjualan.

3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Pak Turikan selaku manajer IT PT. Temprina Media Grafika. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan permasalahan yang dihadapi terkait kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam sistem informasi penjualan di PT. Temprina Media Grafika Surabaya. Selain itu, saya juga mendapatkan file database dalam format SQL yang berisi struktur tabel dan data yang digunakan oleh perusahaan. File SQL tersebut menjadi acuan utama dalam memahami alur data yang berjalan di sistem, serta digunakan untuk mengisi data dummy pada saat proses pengujian dan pengembangan sistem informasi penjualan.

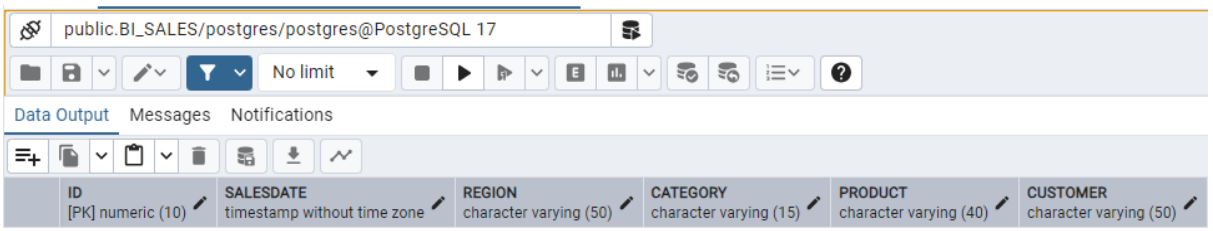

Gambar .2 File SQL Sales

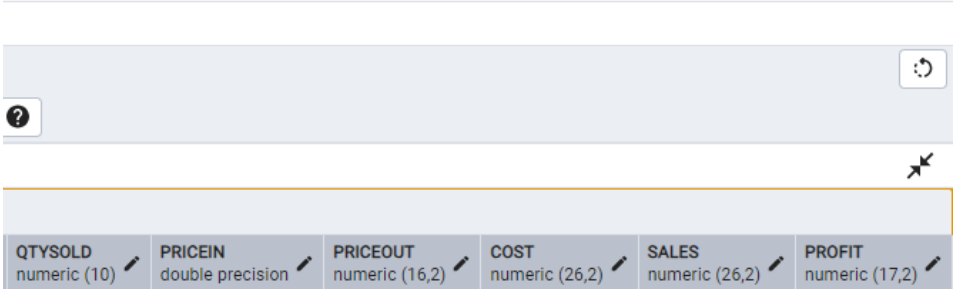

Gambar 3 File SQL Sales

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Selama ini, proses pelaporan dan pemantauan data penjualan di PT. Temprina Media Grafika Surabaya masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai format dokumen yang tidak saling terintegrasi. Tidak adanya sistem yang menyajikan data penjualan secara visual dan real-time menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh insight, kesulitan dalam melakukan analisis tren penjualan, serta hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem dashboard penjualan yang mampu mengintegrasikan seluruh data penjualan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi grafik yang interaktif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi monitoring serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam wawancara ini, Pak Turikan menguraikan kebutuhan sistem yang diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan dan pemantauan data penjualan agar lebih efektif, akurat, dan mudah diakses. Data yang dikumpulkan mencakup kebutuhan dari dua peran utama dalam sistem, yaitu admin dan user, serta spesifikasi teknis yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan optimal dan mendukung proses bisnis perusahaan. Berikut adalah tabel yang merangkum hasil pengumpulan data:

Tabel 10. Analisis Kebutuhan


Jenis Kebutuhan	Objek	Kebutuhan
Fungsional	Admin	- Admin dapat memiliki hak akses ke dashboard sistem dengan melakukan login menggunakan email dan password. - Admin dapat mengelola Produk

		(Mengedit, Menghapus, Menambah) - Admin dapat mengelola kategori (Mengedit, Menghapus, Menambah) - Admin dapat mengelola customer (Mengedit, Menghapus, Menambah) - Admin dapat sales ((Mengedit, Menghapus, Menambah) - Admin dapat mengelola perizinan register user (mengizinkan atau menolak) - Admin dapat melihat profil - Admin dapat logout sistem
	User	- User harus registrasi akun sebelum melakukan login - User dapat mengakses dashboard sistem dengan melakukan login menggunakan email dan password. - User dapat melilhat profil pribadi - User dapat logout sistem
Non-Fungsional	Software	- Framework Laravel 11 - Apache web server XAMPP - Database MySQL

3.2.4 Desain Sistem

3.2.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram dibuat untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Berikut ini merupakan use case diagram website dashboard penjualan yang sudah dibuat.

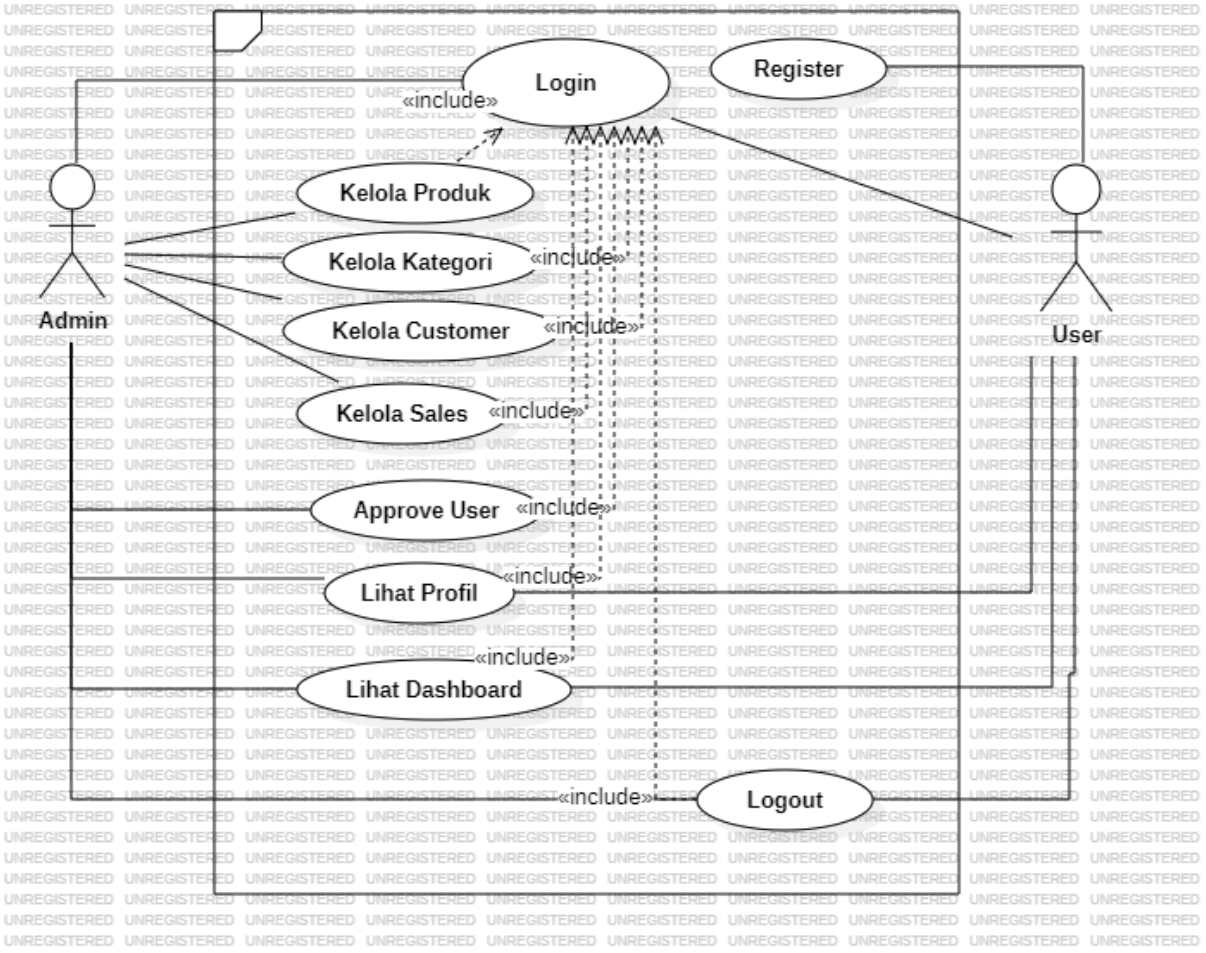


Gambar 3. Use Case Diagram

Use case diagram pada gambar … menggambarkan terdapat 2 aktor, yaitu Admin dan User. Semua aktor dapat mengunjungi menu utama atau landing page website tanpa harus melakukan login. Menu registrasi merupakan form daftar akun khusus untuk user saja. User hanya dapat melihat dashboard dan profil serta logout. Sedangkan untuk kegiatan admin, admin dapat mengelelola kategori, produk, customer, sales, approve user, melihat dashboard dan profil serta logout. Fungsi-fungsi dalam sistem tersebut dapat diakses user setelah semuanya melakukan login.

3.2.4.2 Sequence Diagram

Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram sequence menampilkan interaksi antar objek dalam dua dimensi.


1. Admin

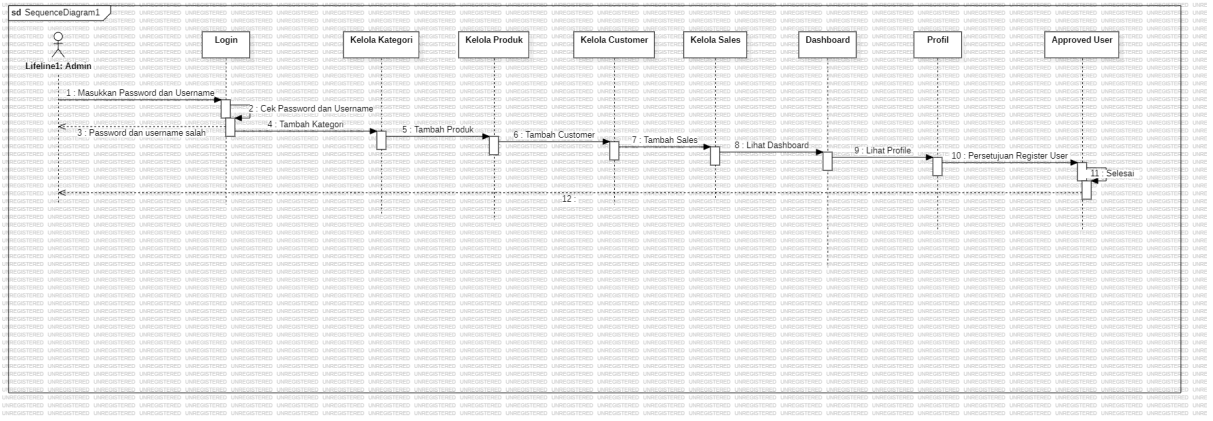

Gambar 4 Diagram Sequence Admin

Pada diagram sequence diatas menunjukkan alur proses admin dalam sistem. Dimulai dengan admin melakukan login, apabila login berhasil maka admin akan masuk ke halaman menu. Untuk menampilkan grafik data pada dashboard penjualan. maka langkah yang pertama admin harus menambahkan kategori pada sistem. setelah menambah kategori, admin harus menambahkan produk apa yang ingin diinputkan ke sistem. setelah menginput produk, admin harus menambahkan data customer lalu admin dapat menambahkan sales. setelah menambah sales, admin dapat melihat dashboard untuk mengidentifikasi grafik penjualan pada PT Temprina Media Grafika.

2. User

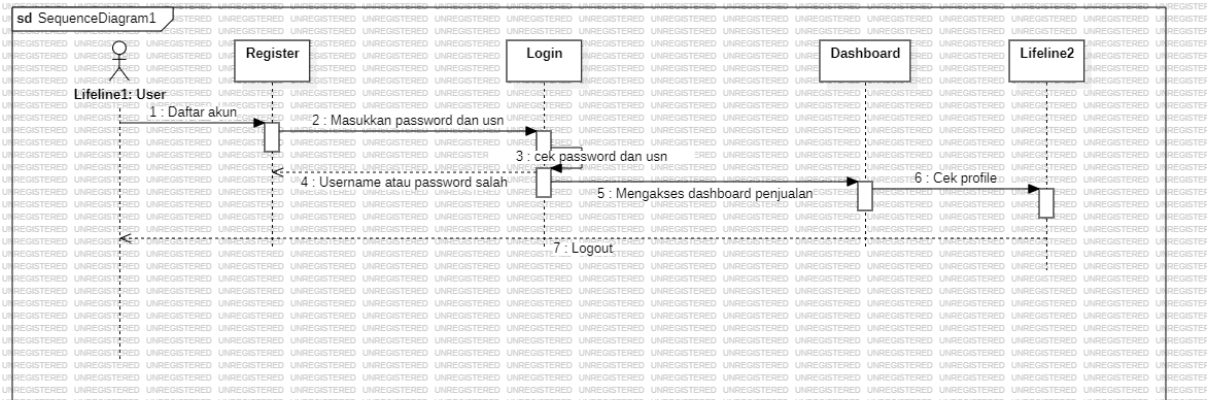


Gambar 6. Diagram Sequence User

Pada diagram sequence user. user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum login jika belum mempunyai akun. setelah regis, user dapat login setelah admin mengnyetujui pendaftaran akun. setelah melakukan login, user dapat memantau

dashboard penjualan. dan user dapat melihat profile pribadi. dan user dapat melakukan logout sistem.

3.2.4.3 ERD

ERD (Entity Relationship Diagram) atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail.

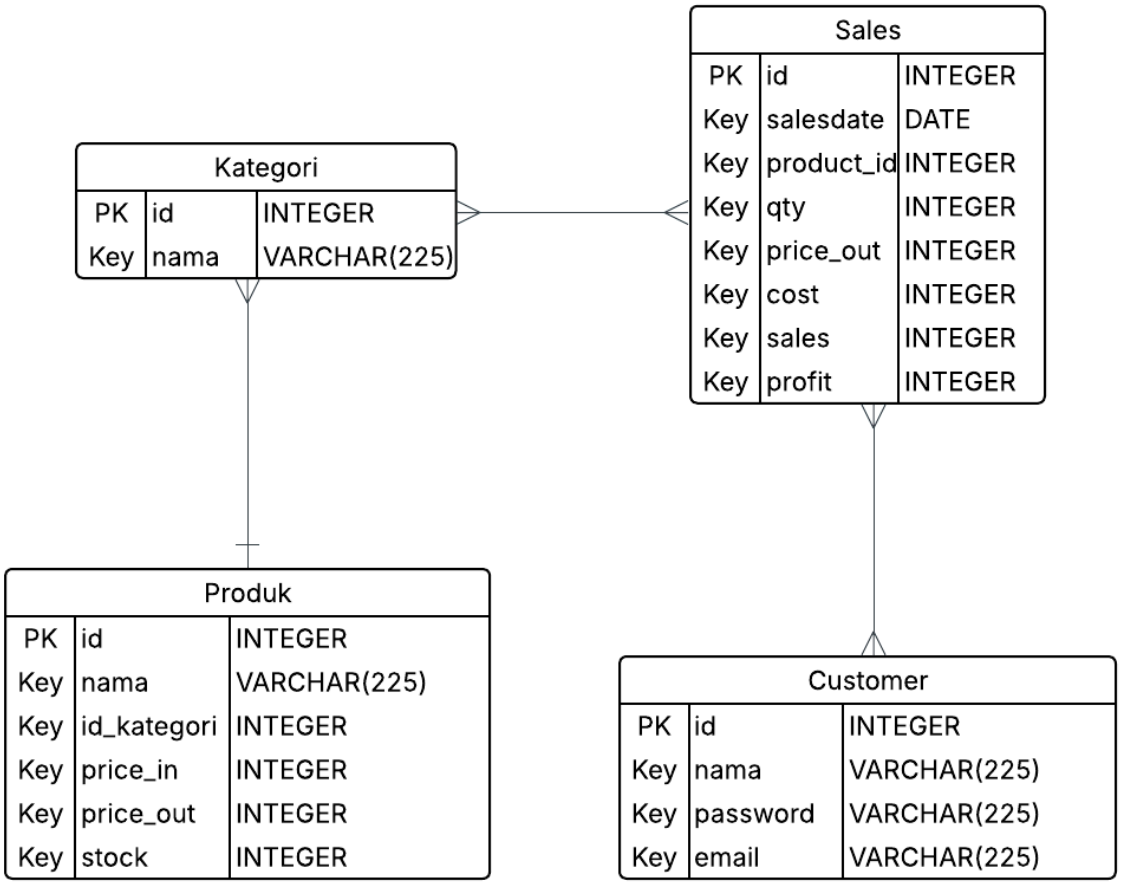


Gambar 7. Entity Relationship Diagram

Tabel Kategori memiliki relasi one-to-many dengan tabel Produk, artinya satu kategori dapat digunakan oleh banyak produk. Selanjutnya, tabel Produk juga memiliki relasi one-to-many dengan tabel Sales, sehingga satu produk dapat tercatat dalam banyak transaksi penjualan.


3.2.4.4 Design UI/UX

Desain antarmuka pengguna (UI) untuk website sistem informasi dashboard penjualan difokuskan pada aspek visualisasi data dan kemudahan interaksi, dengan tujuan memastikan setiap pengguna dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan mudah. Desain ini juga berperan penting dalam mempermudah komunikasi dengan PT.


Temprina Media Grafika terkait struktur antarmuka, navigasi menu, serta konten yang akan ditampilkan pada dashboard secara keseluruhan.

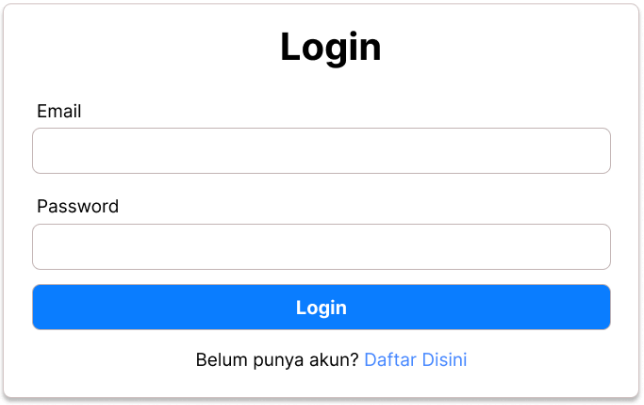


Gambar 9. Desain UI/UX Halaman Login

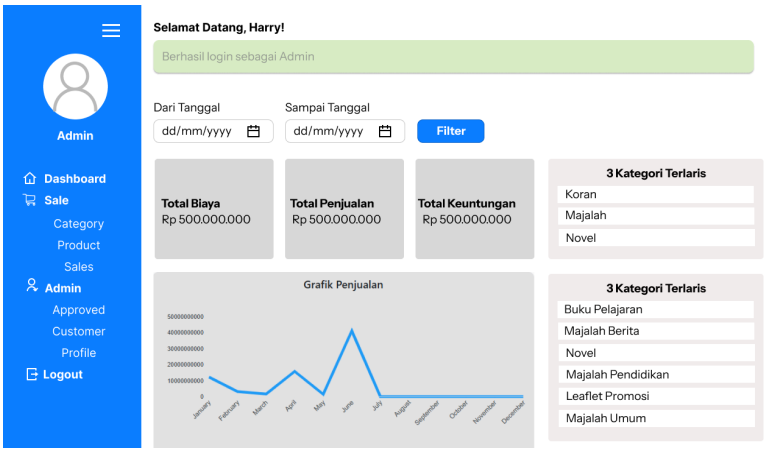

Gambar 10. Desain UI/UX Halaman Dashboard Admin

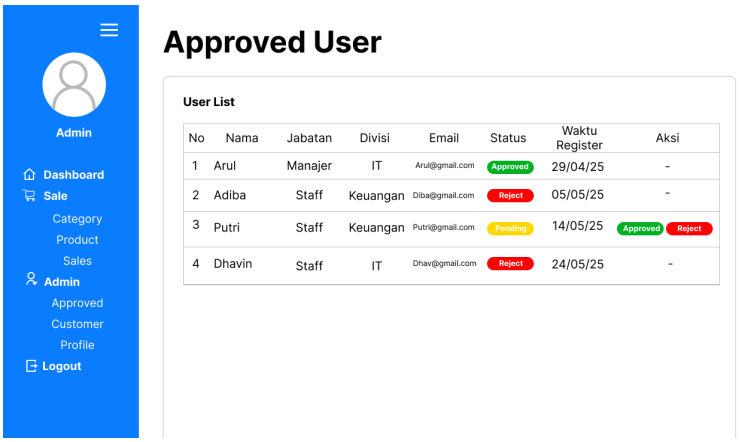


Gambar 11. Desain UI/UX Halaman Admin Menu Approved User

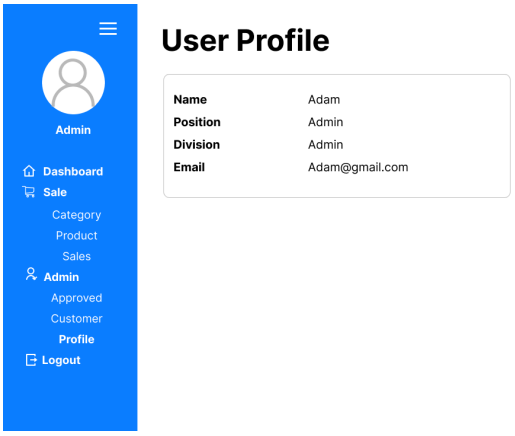

Gambar 12. Desain UI/UX Halaman User Menu Profile

3.2.5 Developing Frontend dan Backend

Penulisan code program atau developing frontend dan backend sistem dilakukan dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Kegiatan ini meliputi pengembangan pada landing page, login, dan register, melakukan implementasi SQL untuk kebutuhan integrasi database, pengembangan menu disetiap dashboard masing-masing user, pengembangan fitur CRUD pada admin, implementasi hashing pada password user dengan metode enkripsi bcrypt untuk meningkatkan keamanan sistem, dan membuat dashboard dengan menggunakan library Larapex. Berikut merupakan penjelasan hasil developing tampilan dan fitur-fitur utama yang sudah dibuat.

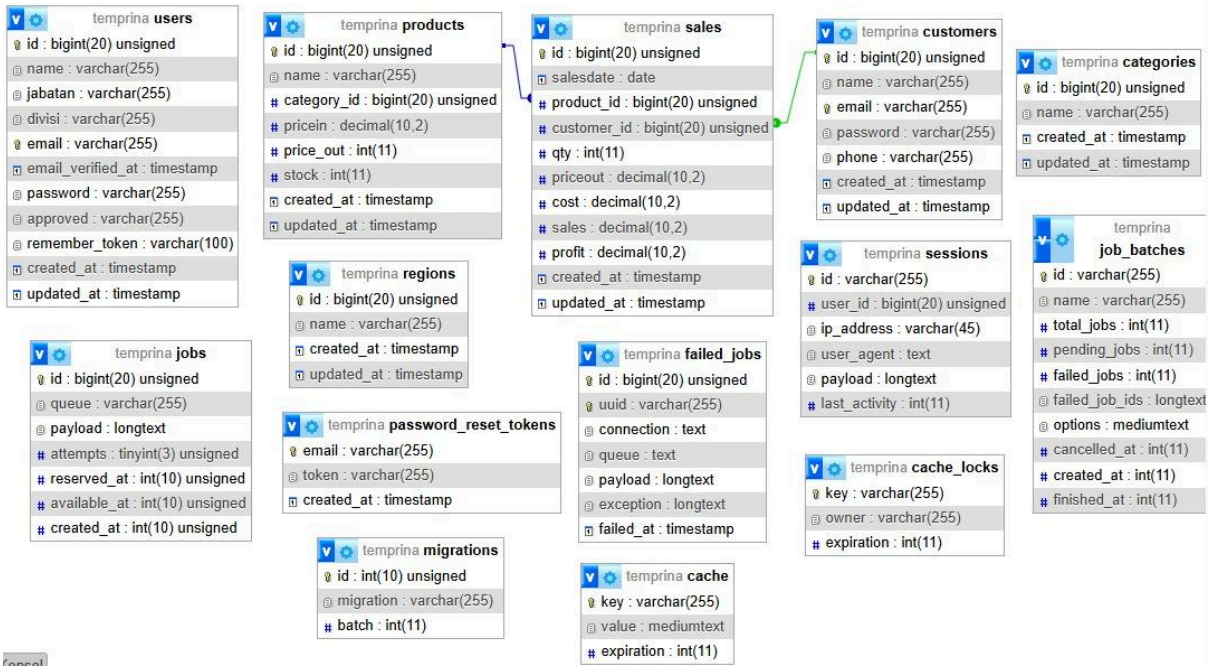


Gambar 13.. Struktur Database

Gambar di atas menunjukkan struktur dan relasi antar tabel dalam database sistem. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan users, customers, categories, product, dan sales. Setiap tabel dirancang untuk mencatat data spesifik dan terhubung melalui relasi kunci utama (primary key) dan kunci tamu (foreign key). Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap tabel

- users (data pengguna sistem)
- categories (kategori produk)
- products (produk yang dijual, relasi ke kategori)
- customers (pelanggan)
- sales (transaksi, relasi ke produk dan pelanggan)

3.2.5.1 Menu Utama Website (Landing Page)

Landing page atau halaman pemilihan login merupakan tampilan awal yang mengarahkan pengguna untuk memilih peran (role) yang sesuai sebelum masuk ke dalam sistem. Tampilan ini memuat dua pilihan tombol login, yaitu Admin dan User, yang masing-masing akan mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi sesuai peran yang dipilih. Gambar berikut menunjukkan output dari pengembangan pada tampilan landing page

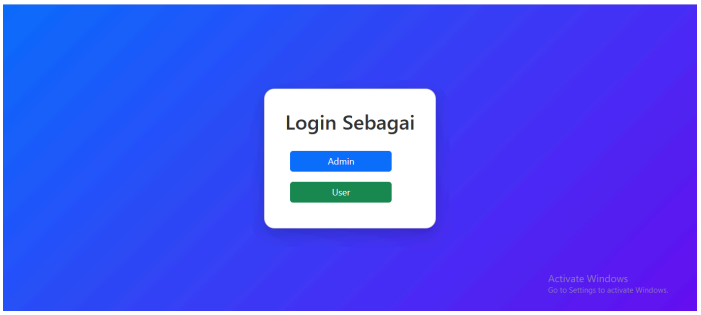

Gambar 14. Landing Page Website

3.3.5.2 Registrasi

Registrasi dibuat agar user, yaitu para staff dan manajer non-IT di PT. Temprina Media Grafika Surabaya, dapat membuat akun dengan memasukkan data seperti nama, email, jabatan, divisi, dan password. Data yang diinput akan disimpan ke dalam database dengan peran sebagai user, namun akun tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk login sebelum mendapatkan persetujuan dari admin melalui proses verifikasi akun. Implementasi sistem ini bertujuan untuk memberikan akses yang terkontrol terhadap dashboard penjualan, sekaligus memastikan bahwa hanya pihak internal yang relevan yang dapat menggunakan sistem.

Untuk menjaga keamanan data, sistem juga menggunakan hashing password dengan Bcrypt, yang berfungsi untuk menyimpan kata sandi dalam bentuk terenkripsi dan tidak terbaca secara langsung. Hal ini penting untuk memastikan proses login yang aman dan melindungi informasi pengguna dari risiko penyalahgunaan. Berikut merupakan cuplikan kode frontend dari form registrasi akun:

Potongan Code Frontend Register.

```
@extends('layout/aplikasi')

@section('konten')
   <div class="w-50 center border rounded px-3 py-3 mx-auto">
      <h1 class="text-center mb-4">Register</h1>

      {{-- Menampilkan pesan sukses --}}
      @if (session('success'))
         <div class="alert alert-success">
            {{ session('success') }}
         </div>
      @endif

      {{-- Menampilkan pesan error validasi --}}
      @if ($errors->any())
         <div class="alert alert-danger">
            <ul class="mb-0">
               @foreach ($errors->all() as $error)
                  <li>{{ $error }}</li>
               @endforeach
            </ul>
         </div>
      @endif

      <form action="/sesi/create" method="POST">
         @csrf
```

```
        <div class="mb-3">
            <label for="email" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" value="{{ old('email', Session::get('email')) }}"
name="email" class="form-control">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="name" class="form-label">Nama</label>
            <input type="text" value="{{ old('name', Session::get('name')) }}" name="name"
class="form-control">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="jabatan" class="form-label">Jabatan</label>
            <select name="jabatan" id="jabatan" class="form-select">
                <option value="" disabled selected>Pilih Jabatan</option>
                <option value="Admin" {{ old('jabatan', Session::get('jabatan')) == 'Admin' ?
'selected' : '' }}>Admin</option>
                <option value="Manajer" {{ old('jabatan', Session::get('jabatan')) == 'Manajer'
? 'selected' : '' }}>Manajer</option>
                <option value="Staff" {{ old('jabatan', Session::get('jabatan')) == 'Staff' ?
'selected' : '' }}>Staff</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="divisi" class="form-label">Divisi</label>
            <select name="divisi" id="divisi" class="form-select">
                <option value="" disabled selected>Pilih Divisi</option>
                <option value="Admin" data-jabatan="Admin" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Admin' ? 'selected' : '' }}>Admin</option>

                <option value="Manajer Produksi" data-jabatan="Manajer" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Manajer Produksi' ? 'selected' : '' }}>Manajer Produksi</option>
                <option value="Manajer Teknik" data-jabatan="Manajer" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Manajer Teknik' ? 'selected' : '' }}>Manajer Teknik</option>
```

```
                <option value="Manajer Pemasaran" data-jabatan="Manajer" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Manajer Pemasaran' ? 'selected' : '' }}>Manajer
Pemasaran</option>
                <option value="Manajer Keuangan" data-jabatan="Manajer" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Manajer Keuangan' ? 'selected' : '' }}>Manajer
Keuangan</option>
                <option value="Manajer IT" data-jabatan="Manajer" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Manajer IT' ? 'selected' : '' }}>Manajer IT</option>

                <option value="Staf IT" data-jabatan="Staff" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Staf IT' ? 'selected' : '' }}>Staf IT</option>
                <option value="Staf Akuntansi" data-jabatan="Staff" {{ old('divisi',
Session::get('divisi')) == 'Staf Akuntansi' ? 'selected' : '' }}>Staf Akuntansi</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-label">Password</label>
            <input type="password" name="password" class="form-control">
        </div>
        <div class="mb-3 d-grid">
            <button name="submit" type="submit" class="btn
btn-primary">Register</button>
        </div>
    </form>

    <div class="text-center mt-3">
        <p>Sudah punya akun? <a href="{{ route('login') }}">Login di sini</a></p>
    </div>
</div>

{{-- Script untuk filter divisi berdasarkan jabatan --}}
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
```

```
const jabatanSelect = document.getElementById('jabatan');
const divisiSelect = document.getElementById('divisi');
const allDivisiOptions = Array.from(divisiSelect.options);

function filterDivisiOptions() {
    const selectedJabatan = jabatanSelect.value;

    const selectedDivisi = "{{ old('divisi', Session::get('divisi')) }}";

    divisiSelect.innerHTML = '';

    const defaultOption = document.createElement('option');
    defaultOption.text = 'Pilih Divisi';
    defaultOption.disabled = true;
    divisiSelect.appendChild(defaultOption);

    allDivisiOptions.forEach(option => {
        if (option.dataset.jabatan === selectedJabatan) {
            divisiSelect.appendChild(option);
            if (option.value === selectedDivisi) {
                option.selected = true;
            }
        }
    });

    // Select default if no match
    if (!divisiSelect.value) {
        divisiSelect.selectedIndex = 0;
    }
}

jabatanSelect.addEventListener('change', filterDivisiOptions);
```

```
        if (jabatanSelect.value !== '') {
            filterDivisiOptions();
        }
    });
  </script>
@endsection
```

Berikut ini merupakan cuplikan kode backend dari fungsi yang digunakan untuk menyimpan data akun user ke dalam database setelah melakukan proses registrasi. Fungsi ini juga secara otomatis menetapkan role sebagai user dan melakukan proses hashing password menggunakan Bcrypt untuk menjaga keamanan data login pengguna.

Potongan Code Backend Untuk Menyimpan Data User

```
function register(){
    return view('sesi/register');
  }

  function create(Request $request)
  {
    Session::flash('email', $request->email);
    Session::flash('name', $request->name);
    Session::flash('jabatan', $request->jabatan);
    Session::flash('divisi', $request->divisi);

    $request->validate([
      'email' => 'required|email|unique:users',
      'name' => 'required',
      'jabatan' => 'required',
      'divisi' => 'required',
      'password' => 'required|min:8'
```

```
        ], [
            'email.required' => 'Email wajib diisi!',
            'email.email' => 'Silakan masukkan email yang valid',
            'email.unique' => 'Email sudah ada!',
            'name.required' => 'Nama wajib diisi!',
            'jabatan.required' => 'Jabatan wajib diisi!',
            'divisi.required' => 'Divisi wajib diisi!',
            'password.required' => 'Password wajib diisi!',
            'password.min' => 'Password minimal 8 karakter!'
        ]);

        $data = [
            'email' => $request->email,
            'name' => $request->name,
            'jabatan' => $request->jabatan,
            'divisi' => $request->divisi,
            'password' => Hash::make($request->password),
             'approved' => 'pending',
        ];


        User::create($data);

        // Hapus session flash agar form tidak terisi lagi setelah redirect
        Session::forget(['email', 'name', 'jabatan', 'divisi']);

        // Redirect ke halaman login dengan pesan sukses
        return redirect()->back()->with('success', 'Berhasil register.');
    }

}
```

Gambar 15 menunjukkan screenshoot output atau hasil dari tampilan registrasi akun user.

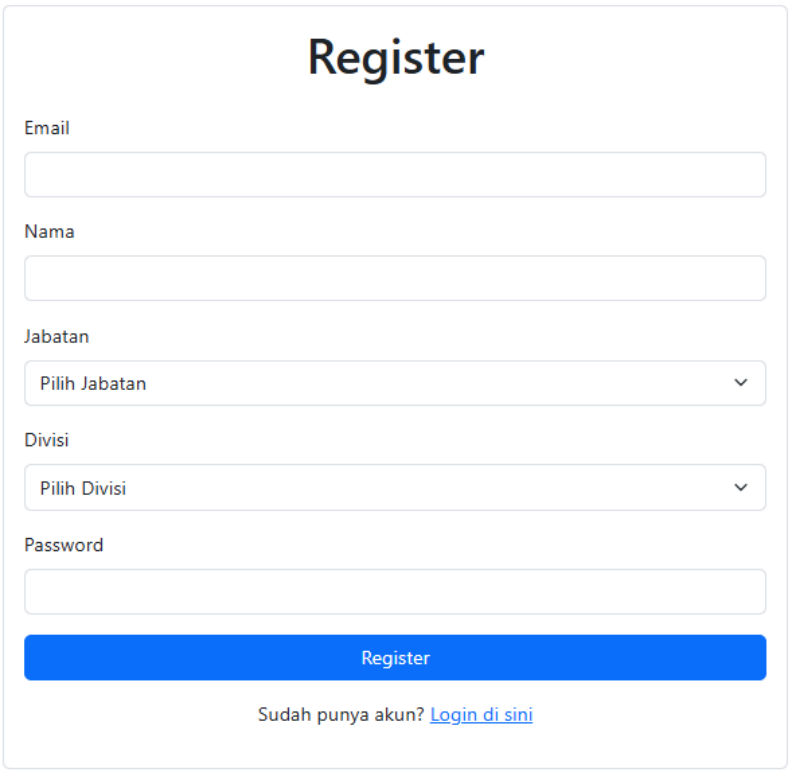

Gambar 15. Hasil Tampilan Halaman Registrasi

3.3.5.3 Login

Form login digunakan semua user (Pengaju, Admin, PR). Pada pengembangan form login dibuat dengan melakukan verifikasi akun menggunakan email dan password untuk melakukan pengecekan role agar user dapat masuk ke dashboard. Berikut merupakan code frontend dari login.

Code Tampilan Login

```
@extends('layout/aplikasi')

@section('konten')
   <div class="w-50 center border rounded px-3 py-3 mx-auto">
      <h1 class="text-center mb-4">Login</h1>

      {{-- Menampilkan pesan error validasi --}}
      @if ($errors->any())
         <div class="alert alert-danger">
```

```
            <ul class="mb-0">
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="/sesi/login" method="POST">
        @csrf
        <div class="mb-3">
            <label for="email" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" value="{{Session::get('email')}}" name="email"
class="form-control">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-label">Password</label>
            <input type="password" name="password" class="form-control">
        </div>
        <div class="mb-3 d-grid">
            <button name="submit" type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
        </div>
    </form>

    <div class="text-center mt-3">
        <p>Belum punya akun? <a href="{{ url('/sesi/register') }}">Daftar di sini</a></p>
    </div>

  </div>
@endsection
```

Dibawah ini merupakan potongan code program dari function untuk autentikasi login user.

Code Backend Autentikasi Data Login

```
function login(Request $request)
    {
        Session::flash('email', $request->email);
        $request->validate([
            'email' => 'required',
            'password' => 'required'
        ], [
            'email.required' => 'Email wajib diisi!',
            'password.required' => 'Password wajib diisi!'
        ]);

        $infologin = [
            'email' => $request->email,
            'password' => $request->password
        ];


        if (Auth::attempt($infologin)) {
            $user = Auth::user();

            // CEK STATUS APPROVAL
            if ($user->approved !== 'approved') {
                Auth::logout();
                return redirect('sesi')->withErrors('Akun Anda belum disetujui atau telah
ditolak.');
            }

            if ($user->jabatan === 'Admin') {
                return redirect()->route('dashboard.admin')->with('success', 'Berhasil login
sebagai Admin');
```

```
        } elseif (in_array($user->jabatan, ['Manajer', 'Staff'])) {
            return redirect()->route('dashboard.user')->with('success', 'Berhasil login sebagai
' . $user->jabatan);
        } else {
            Auth::logout();
            return redirect('sesi')->withErrors('Akses tidak diizinkan untuk jabatan Anda.');
        }
    }
}
```

Gambar 16 merupakan gambar output atau hasil dari tampilan login user dalam sistem informasi sponsorship.

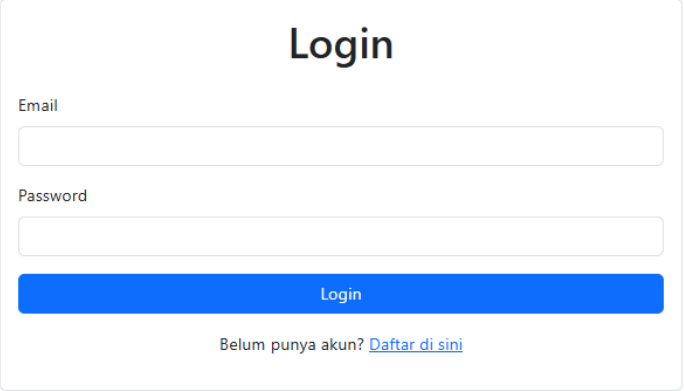

Gambar 16. Tampilan Halaman Login

3.3.5.4 Dashboard Admin

Tata letak tampilan antar pengguna, baik Admin, Manajer, maupun Staff, dibuat seragam untuk mempersingkat waktu pengembangan dan menjaga konsistensi antarmuka. Pada tampilan Admin, sistem menampilkan ringkasan informasi penjualan yang terdiri dari Total Cost, Total Sales, dan Total Profit dalam bentuk angka yang mudah dipahami. Selain itu, ditampilkan pula daftar 3 Kategori Terlaris dan 7 Produk Terlaris berdasarkan jumlah penjualan, sehingga memudahkan Admin dalam memantau performa distribusi produk. Pada bagian bawah, tersedia grafik penjualan yang menyajikan tren visual dari data penjualan dalam periode waktu tertentu. Tersedia pula form filter tanggal yang memungkinkan Admin menyaring data berdasarkan rentang tanggal yang diinginkan. Seluruh elemen tersebut

disusun secara rapi dalam satu halaman dashboard, dengan sidebar di sisi kiri yang memuat navigasi utama seperti menu Dashboard, Sale, Admin, dan Logout. Gambar di bawah ini menunjukkan output dari pengembangan pada tampilan dashboard Admin.

Code Frontend Halaman Admin Menu Dashboard

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    {{-- Larapex Chart CSS --}}
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/apexcharts"></script>

    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
```

```
    width: 80px;
}

.sidebar .nav-link {
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    display: flex;
    align-items: center;
}

.sidebar .nav-link i {
    margin-right: 10px;
}

.sidebar.collapsed .nav-text {
    display: none;
}

.main-content {
    flex-grow: 1;
    padding: 20px;
}

.toggle-btn {
    background: none;
    border: none;
    color: white;
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 1rem;
}
.chart-wrapper {
    aspect-ratio: 2 / 1;          /* Rasio lebar:tinggi 2:1 */
    background-color: rgba(108, 117, 125, 0.2);     /* Warna latar */
```

```
        border-radius: 10px;          /* Sudut membulat */
        box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Bayangan */
        padding: 10px;
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
    }

    .line-chart {
        flex-grow: 1;  /* Isi sisa ruang */
    }
    .custom-card {
        background-color: rgba(108, 117, 125, 0.3); /* abu-abu Bootstrap (secondary)
dengan transparansi */
        border: none;
        padding-top: 45px;
        padding-bottom: 45px;
    }
    .card-title{
        font-size: 18px;
    }
    .small-text {
        font-size: 22px; /* atau bisa juga pakai px seperti 14px */
        margin-right: 4px;
        font-weight: bold;
    }
    .card-product{
        background-color: rgba(108, 117, 125, 0.2); /* abu-abu Bootstrap (secondary)
dengan transparansi */
        border: none;
    }
    .text-terlaris{
        font-size: 14px;
```

```
        }
        .card-terlaris{
            width: 450px;
        }
        .card-category{
            margin-top: 16px;
            width: 460px;
        }
    </style>
</head>
<body>

    {{-- Sidebar --}}
    @include('layout.sidebar')

    {{-- Main Content --}}
    <div class="main-content">
        <h3>Selamat datang, {{ Auth::user()->name }}!</h3>
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
        @endif

        <div class="row">
            <form method="GET" action="{{ route('dashboard.admin') }}" class="row mt-4
mb-3">
                <div class="col-md-3">
                    <label for="start_date">Dari Tanggal</label>
                    <input type="date" name="start_date" id="start_date" class="form-control"
value="{{ request('start_date', $start_date) }}">
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <label for="end_date">Sampai Tanggal</label>
                    <input type="date" name="end_date" id="end_date" class="form-control"
```

```
value="{{ request('end_date', $end_date) }}">
            </div>
            <div class="col-md-2 d-flex align-items-end">
                <button class="btn btn-primary w-100">Filter</button>
            </div>
        </form>

        <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
            <div class="card custom-card text-dark mt-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Total Cost</h5>
                    <p class="card-text fs-4">
                        <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalCost, 0, ',', '.')
}}</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
            <div class="card custom-card text-dark mt-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Total Sales</h5>
                    <p class="card-text fs-4">
                        <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalSales, 0, ',', '.')
}}</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
            <div class="card custom-card text-dark mt-3">
```

```
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Total Profit</h5>
                    <p class="card-text fs-4">
                        <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalProfit, 0, ',', '.')
}}</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <div class="card card-category p-3 bg-light">
                <h5 class="text-center mb-3">3 Kategori Terlaris</h5>
                <ul class="list-group list-group-flush">
                    @foreach ($topCategories as $category)
                        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center">
                            <span class="text-terlaris">{{ $category->name ?? 'Nama tidak
ditemukan' }}</span>
                            <span class="badge bg-primary rounded-pill">{{
$category->total_qty_sold ?? 0 }} terjual</span>
                        </li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row mt-5 gx-4">
        {{-- Grafik Penjualan --}}
        <div class="col-md-7">
            <div class="chart-wrapper w-100">
                <h5 class="text-center">Grafik Penjualan</h5>
```

```
                <div class="line-chart">
                    {!! $combinedChart->container() !!}
                </div>
            </div>
        </div>

        {{-- 7 Produk Terlaris --}}
        <div class="col-md-5">
            <div class="card card-terlaris p-3 bg-light">
                <h5 class="text-center mb-3">7 Produk Terlaris</h5>
                <ul class="list-group list-group-flush">
                    @foreach ($topProducts as $product)
                        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center">
                            <span class="text-terlaris">{{ $product->product->name ?? 'Nama
tidak ditemukan' }}</span>
                            <span class="badge bg-primary rounded-pill">{{ $product->total_qty
}} terjual</span>
                        </li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row mt-5 gx-4">
        <div class="col-md-12">
            <div class="card card-product p-3" style="height: 370px;">
                <h5 class="text-center mb-3">Penjualan Berdasarkan Product</h5>
                <div class="line-chart" style="height: calc(100% - 40px);">
                    {!! $combinedProductChart->container() !!}
                </div>
            </div>
```

```
        </div>
      </div>
   </div>

   {{-- ApexCharts Library --}}
   {!! $combinedProductChart->script() !!}
   {{ $combinedChart->script() }}

   {{-- Sidebar Toggle --}}
   <script>
      function toggleSidebar() {
         const sidebar = document.getElementById('sidebar');
         sidebar.classList.toggle('collapsed');
      }
   </script>

   <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Untuk Menampilkan Grafik Dashboard

```
public function adminDashboard(Request $request)
   {
      $start = $request->query('start_date');
      $end = $request->query('end_date');

      $chartInstance = new TemprinaChart(new
\ArielMejiaDev\LarapexCharts\LarapexChart);
```

```
    if ($start && $end) {
        $combinedProductChart = $chartInstance->combinedProductChartFiltered($start,
$end);
        $combinedChart = $chartInstance->combinedChartFiltered($start, $end);

        $totalCost = Sales::whereBetween('salesdate', [$start, $end])->sum('cost');
        $totalSales = Sales::whereBetween('salesdate', [$start, $end])->sum('sales');
        $totalProfit = Sales::whereBetween('salesdate', [$start, $end])->sum('profit');

        $topProducts = Sales::select('product_id', DB::raw('SUM(qty) as total_qty'))
            ->with('product')
            ->whereBetween('salesdate', [$start, $end])
            ->groupBy('product_id')
            ->orderByDesc('total_qty')
            ->limit(7)
            ->get();
        $topCategories = Category::with(['products' => function ($query) use ($start, $end)
{
            $query->with(['sales' => function ($q) use ($start, $end) {
                $q->whereBetween('salesdate', [$start, $end]);
            }]);
        }])->get()->map(function ($category) {
            $totalQty = $category->products->flatMap->sales->sum('qty');
            return (object)[
                'name' => $category->name,
                'total_qty_sold' => $totalQty,
            ];
        })->sortByDesc('total_qty_sold')->take(3);
    } else {
        $chartProduct = $chartInstance->productChartFiltered('2025-01-01', '2025-12-31');
// default
        $combinedProductChart =
$chartInstance->combinedProductChartFiltered('2025-01-01', '2025-12-31');
```

```
        $combinedChart = $chartInstance->combinedChartFiltered('2025-01-01',
'2025-12-31');


        $totalCost = Sales::sum('cost');
        $totalSales = Sales::sum('sales');
        $totalProfit = Sales::sum('profit');

        $topProducts = Sales::select('product_id', DB::raw('SUM(qty) as total_qty'))
            ->with('product')
            ->groupBy('product_id')
            ->orderByDesc('total_qty')
            ->limit(7)
            ->get();
        $topCategories = Category::with(['products' => function ($query) use ($start, $end)
{
            $query->with(['sales' => function ($q) use ($start, $end) {
                $q->whereBetween('salesdate', [$start, $end]);
            }]);
        }])->get()->map(function ($category) {
            $totalQty = $category->products->flatMap->sales->sum('qty');
            return (object)[
                'name' => $category->name,
                'total_qty_sold' => $totalQty,
            ];
        })->sortByDesc('total_qty_sold')->take(3);
    }

    return view('sesi.dashboard', [
        'combinedProductChart' => $combinedProductChart,
        'combinedChart' => $combinedChart,
        'totalCost'=> $totalCost,
        'totalSales'=> $totalSales,
        'totalProfit'=> $totalProfit,
```

```
        'topProducts' => $topProducts,
        'topCategories' => $topCategories,
        'user' => auth()->user(),
        'start_date' => $start,
        'end_date' => $end,
    ]);
}
```

Gambar 17 di bawah ini merupakan hasil atau output dari pengembangan frontend dan backend pada halaman Dashboard pengguna Admin. Halaman ini menampilkan rangkuman informasi penting seperti Total Cost, Total Sales, dan Total Profit, yang diperoleh dari hasil penjualan produk.

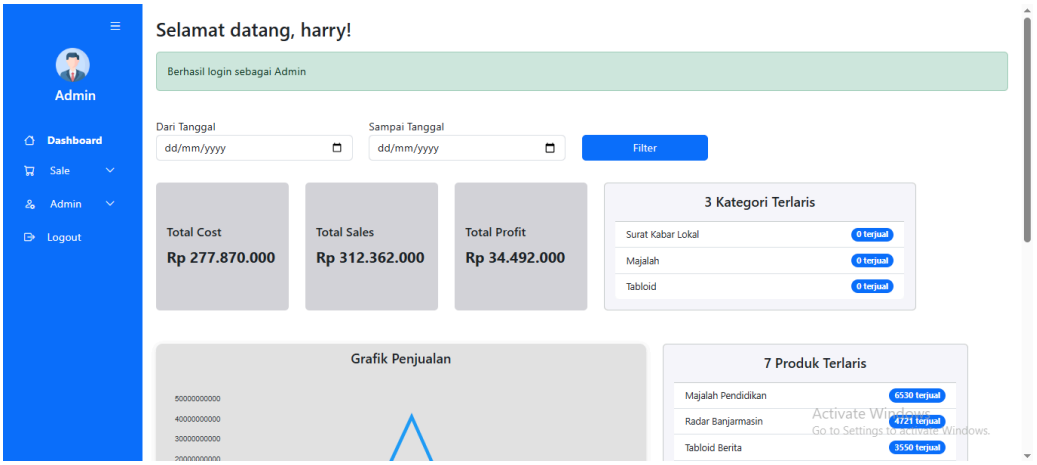

Gambar 17. Halaman Dashboard Admin

3.3.5.5 Kategori

Halaman “Category List” merupakan bagian dari panel admin yang digunakan untuk mengelola data kategori produk cetakan di PT. Temprina Media Grafika. Kategori berfungsi untuk mengelompokkan jenis media seperti Surat Kabar Lokal, Majalah, Tabloid, dan Brosur yang nantinya akan terhubung dengan data produk dan penjualan. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar kategori dalam bentuk tabel yang menampilkan nomor urut, nama kategori, serta tombol aksi seperti Edit untuk mengubah dan Delete untuk menghapus data. Selain itu, tersedia tombol "+ Add Category" yang memungkinkan admin menambahkan kategori baru melalui form input.

Code Frontend Halaman Admin Menu Kategori

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Category</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
```

```
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

{{-- Sidebar --}}
@include('layout.sidebar')

{{-- Konten Utama --}}
<div class="main-content">
    <h1>Category</h1>
```

```
<div class="w-100 border rounded px-4 py-4 mx-auto mt-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <h3>Category List</h3>
        <!-- Tombol trigger modal tambah -->
        <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#categoryModal">
            + Add Category
        </button>
    </div>

    {{-- Modal Tambah Kategori --}}
    <div class="modal fade" id="categoryModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="categoryModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <form action="{{ route('categories.store') }}" method="POST">
                    @csrf
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="categoryModalLabel">Add New
Category</h5>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        @if ($errors->any())
                            <div class="alert alert-danger mt-2">
                                <ul class="mb-0">
                                    @foreach ($errors->all() as $error)
                                        <li>{{ $error }}</li>
                                    @endforeach
                                </ul>
                            </div>
```

```
                    @endif
                    <div class="mb-3">
                        <label for="name" class="form-label">Category Name</label>
                        <input type="text" name="name" class="form-control" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- Modal Edit Kategori --}}
<div class="modal fade" id="editCategoryModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editCategoryModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <form id="editCategoryForm" method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="editCategoryModalLabel">Edit
Category</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="edit-name" class="form-label">Category Name</label>
```

```
                        <input type="text" name="name" id="edit-name" class="form-control"
required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- Tabel Kategori --}}
@if(session('success'))
    <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
@endif
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead class="table-primary">
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Category Name</th>
            <th>Action</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($categories as $index => $category)
            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $category->name }}</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-warning btn-sm"
```

```
                        data-bs-toggle="modal"
                        data-bs-target="#editCategoryModal"
                        data-id="{{ $category->id }}"
                        data-name="{{ $category->name }}"
                    >
                        Edit
                    </button>
                    <form action="{{ route('categories.destroy', $category->id) }}"
method="POST" style="display:inline-block;">
                        @csrf @method('DELETE')
                        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return
confirm('Yakin hapus kategori ini?')">Delete</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<script>
    const editModal = document.getElementById('editCategoryModal');
    editModal.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {
        const button = event.relatedTarget;
        const id = button.getAttribute('data-id');
        const name = button.getAttribute('data-name');

        const nameInput = document.getElementById('edit-name');
        const form = document.getElementById('editCategoryForm');

        nameInput.value = name;
        form.action = `/categories/${id}`;
```

```
    });
</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Kategori

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;

class CategoryController extends Controller
{
    // Tampilkan daftar kategori
    public function index()
    {
        $categories = Category::orderBy('id', 'asc')->get();
        return view('sesi.categories.category', compact('categories'));
    }

    // Form tambah kategori baru
    public function create()
    {
        return view('categories.create');
```

```
    }

    // Simpan kategori baru
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255|unique:categories,name',
        ]);

        Category::create($request->only('name'));

        return redirect()->route('categories.index')->with('success', 'Kategori berhasil
ditambahkan.');
    }

    // Form edit kategori
    public function edit($id)
    {
        $category = Category::findOrFail($id);
        return view('sesi.categories.edit', compact('category'));
    }

    // Update kategori
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $category = Category::findOrFail($id);

        $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255|unique:categories,name,' . $category->id,
        ]);


        $category->update($request->only('name'));
```

```
        return redirect()->route('categories.index')->with('success', 'Kategori berhasil diperbarui.');
    }


    // Hapus kategori
    public function destroy($id)
    {
        $category = Category::findOrFail($id);
        $category->delete();

        return redirect()->route('categories.index')->with('success', 'Kategori berhasil dihapus.');
    }
}
```

Gambar 18 dibawah ini merupakan ouput pengembangan halaman kategori.

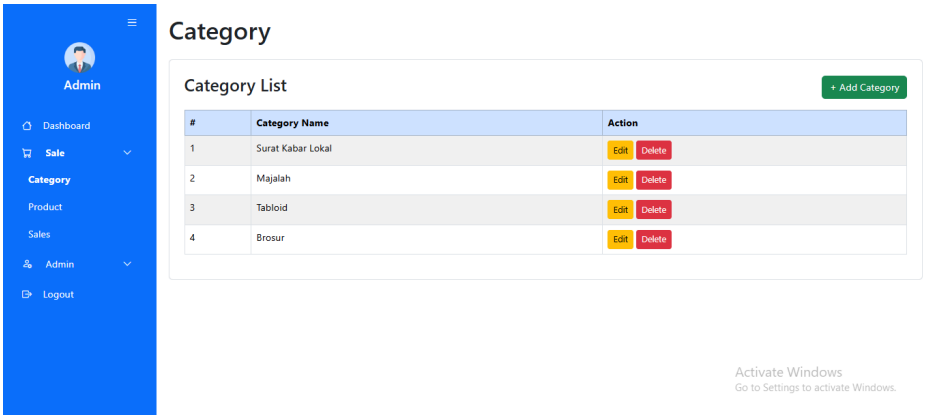

Gambar 18. Halaman Kategori

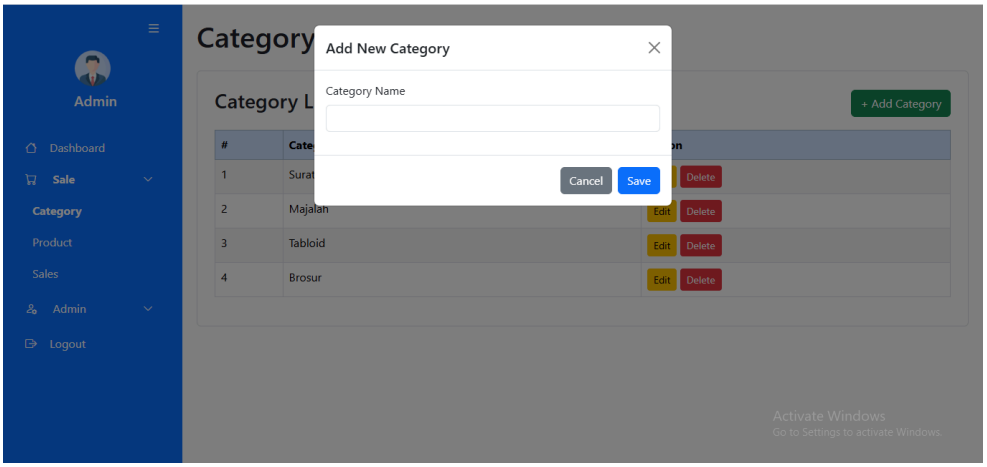

Gambar 19. Halaman Tambah Kategori

Code Frontend Halaman Edit Kategori


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Category</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <h3>Edit Category</h3>

        @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger mt-2">
                <ul class="mb-0">
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
```

```
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('categories.update', $category->id) }}" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="mb-3">
            <label for="name" class="form-label">Category Name</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control" value="{{
$category->name }}" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
        <a href="{{ route('categories.index') }}" class="btn btn-secondary">Back</a>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

Gambar 20 dibawah ini merupakan ouput pengembangan halaman edit kategori.

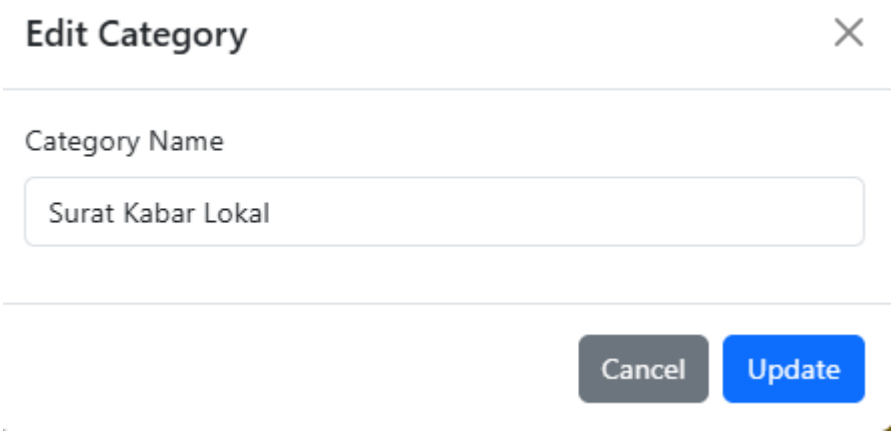

Gambar 20. Halaman Edit Kategori

3.3.5.6 Produk

Halaman “Product List” merupakan bagian dari sistem admin yang digunakan untuk mengelola data produk cetakan di PT. Temprina Media Grafika. Produk-produk yang

ditampilkan dikelompokkan berdasarkan kategori seperti Surat Kabar Lokal, Majalah, dan Tabloid. Dalam tabel, setiap baris menampilkan informasi penting seperti nomor urut, nama produk, kategori, harga beli (Price In), harga jual (Price Out), dan jumlah stok yang tersedia. Admin dapat melakukan pengelolaan data melalui tombol Edit untuk memperbarui informasi produk, serta tombol Delete untuk menghapus produk dari database. Terdapat juga tombol "+ Add Product" yang memungkinkan admin menambahkan produk baru ke sistem.

Code Frontend Halaman Produk

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Product</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
```

```
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
{{-- Sidebar --}}
   @include('layout.sidebar')

   {{-- Konten Utama --}}
   <div class="main-content">
      <h1>Product</h1>

      <div class="w-100 border rounded px-4 py-4 mx-auto mt-4">
         <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
            <h3>Product List</h3>
            <!-- Tombol trigger modal -->
            <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#productModal">
               + Add Product
            </button>
         </div>

         {{-- Modal Form Tambah Produk --}}
         <div class="modal fade" id="productModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="productModalLabel" aria-hidden="true">
           <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
             <form action="{{ route('products.store') }}" method="POST">
               @csrf
               <div class="modal-header">
                 <h5 class="modal-title" id="productModalLabel">Add New Product</h5>
                 <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
               </div>
               <div class="modal-body">
                 @if ($errors->any())
                    <div class="alert alert-danger mt-2">
```

```
                    <ul class="mb-0">
                        @foreach ($errors->all() as $error)
                            <li>{{ $error }}</li>
                        @endforeach
                    </ul>
                </div>
            @endif
            <div class="mb-3">
                <label for="name" class="form-label">Product Name</label>
                <input type="text" name="name" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="category_id" class="form-label">Category</label>
              <select name="category_id" class="form-select" required>
                <option value="">-- Select Category --</option>
                @foreach($categories as $category)
                    <option value="{{ $category->id }}">{{ $category->name
}}</option>
                @endforeach
              </select>
            </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="pricein" class="form-label">Price In</label>
                <input type="number" name="pricein" class="form-control" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="price_out" class="form-label">Price Out</label>
                <input type="number" name="price_out" class="form-control" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="stock" class="form-label">Stock</label>
                <input type="number" name="stock" class="form-control" required>
              </div>
```

```
                </div>
                <div class="modal-footer">
                  <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                  <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>

        <!-- Modal Edit Produk -->
        <div class="modal fade" id="editProductModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editProductModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
            <form id="editForm" method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="editProductModalLabel">Edit Product</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                <div class="mb-3">
                    <label for="edit_name" class="form-label">Product Name</label>
                    <input type="text" name="name" id="edit_name" class="form-control"
required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="edit_category_id" class="form-label">Category</label>
                    <select name="category_id" id="edit_category_id" class="form-select"
```

```
required>
                @foreach($categories as $category)
                  <option value="{{ $category->id }}">{{ $category->name }}</option>
                @endforeach
                </select>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_pricein" class="form-label">Price In</label>
                <input type="number" name="pricein" id="edit_pricein"
class="form-control" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_price_out" class="form-label">Price Out</label>
                <input type="number" name="price_out" id="edit_price_out"
class="form-control" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_stock" class="form-label">Stock</label>
                <input type="number" name="stock" id="edit_stock" class="form-control"
required>
              </div>
              </div>
              <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
              <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
              </div>
            </form>
            </div>
          </div>
          </div>

          {{-- Tabel Produk --}}
```

```
@if(session('success'))
    <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
@endif
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead class="table-primary">
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Product Name</th>
            <th>Category</th>
            <th>Price In</th>
            <th>Price Out</th>
            <th>Stock</th>
            <th>Action</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($products as $index => $product)
            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $product->name }}</td>
                <td>{{ $product->category->name }}</td>
                <td>Rp{{ number_format($product->pricein, 0, ',', '.') }}</td>
                <td>Rp{{ number_format($product->price_out, 0, ',', '.') }}</td>
                <td>{{ $product->stock }}</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-warning btn-sm"
                        data-bs-toggle="modal"
                        data-bs-target="#editProductModal"
                        data-id="{{ $product->id }}"
                        data-name="{{ $product->name }}"
                        data-category_id="{{ $product->category_id }}"
                        data-pricein="{{ $product->pricein }}"
                        data-price_out="{{ $product->price_out }}"
```

```
                            data-stock="{{ $product->stock }}">
                            Edit
                        </button>
                        <form action="{{ route('products.destroy', $product->id) }}"
method="POST" style="display:inline-block;">
                            @csrf @method('DELETE')
                            <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="return confirm('Yakin hapus produk ini?')">Delete</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<script>
function toggleForm() {
  const form = document.getElementById('productForm');
  form.style.display = form.style.display === 'none' ? 'block' : 'none';
}

function toggleSidebar() {
  const sidebar = document.getElementById('sidebar');
  sidebar.classList.toggle('collapsed');
}

// Tambahan: Isi data ke modal Edit Product saat dibuka
const editModal = document.getElementById('editProductModal');
editModal.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {
  const button = event.relatedTarget;
```

```
        const id = button.getAttribute('data-id');
        const name = button.getAttribute('data-name');
        const categoryId = button.getAttribute('data-category_id');
        const pricein = button.getAttribute('data-pricein');
        const price_out = button.getAttribute('data-price_out');
        const stock = button.getAttribute('data-stock');

        // Set data ke form di modal
        document.getElementById('edit_name').value = name;
        document.getElementById('edit_category_id').value = categoryId;
        document.getElementById('edit_pricein').value = pricein;
        document.getElementById('edit_price_out').value = price_out;
        document.getElementById('edit_stock').value = stock;

        // Update form action jika perlu
        const form = document.getElementById('editForm');
        form.action = `/products/${id}`;
    });
</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Produk

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
    // Menampilkan semua produk
    public function index()
    {
        $products = Product::orderBy('id', 'asc')->get();
        $categories = Category::all();
        return view('sesi.products.product', compact('products', 'categories'));
    }

    // Menyimpan produk baru
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name'        => 'required|string|max:255',
            'category_id' => 'required|integer',
            'pricein'     => 'required|numeric|min:0',
            'price_out'   => 'nullable|numeric|min:0',   // tambahan untuk price_out, bisa nullable
            'stock'       => 'required|integer|min:0',
        ]);

        Product::create([
            'name'        => $request->name,
            'category_id' => $request->category_id,
            'pricein'     => $request->pricein,
            'price_out'   => $request->price_out,   // simpan price_out
```

```
            'stock'       => $request->stock,
        ]);

        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk berhasil
ditambahkan.');
    }

    // Menampilkan form edit (opsional)
    public function edit($id)
    {
        $product = Product::findOrFail($id);
        $categories = Category::all();
        return view('sesi.products.edit', compact('product', 'categories'));
    }

    // Update data produk
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
            'name'        => 'required|string|max:255',
            'category_id' => 'required|integer',
            'pricein'     => 'required|numeric|min:0',
            'price_out'   => 'nullable|numeric|min:0',  // validasi price_out juga
            'stock'       => 'required|integer|min:0',
        ]);


        $product = Product::findOrFail($id);
        $product->update($request->only('name', 'category_id', 'pricein', 'price_out', 'stock'));

        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk berhasil
diperbarui.');
    }
```


```
    // Hapus produk
    public function destroy($id)
    {
        $product = Product::findOrFail($id);
        $product->delete();

        return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk berhasil dihapus.');
    }
}
```

Gambar 21 dibawah ini merupakan output dari pengembangan halaman produk.

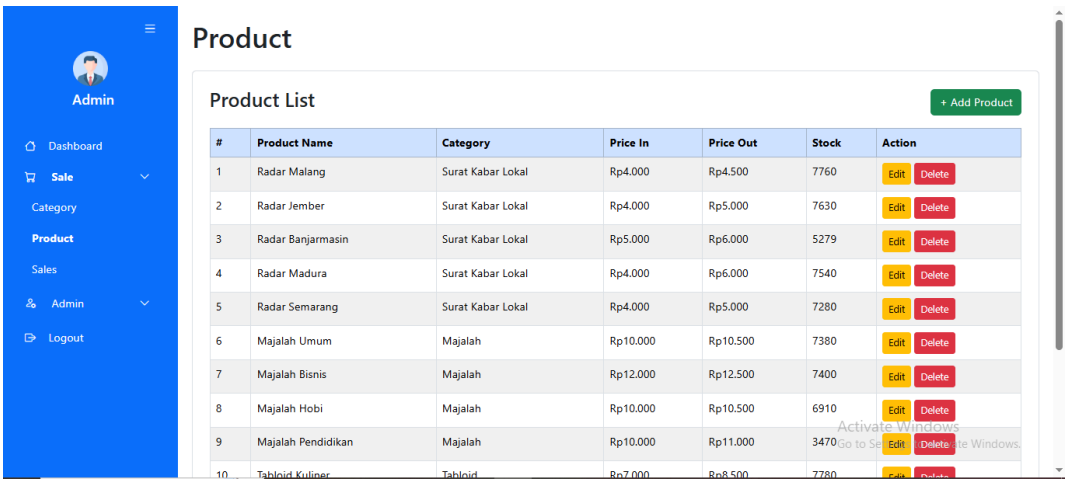

Gambar 21. Halaman Produk

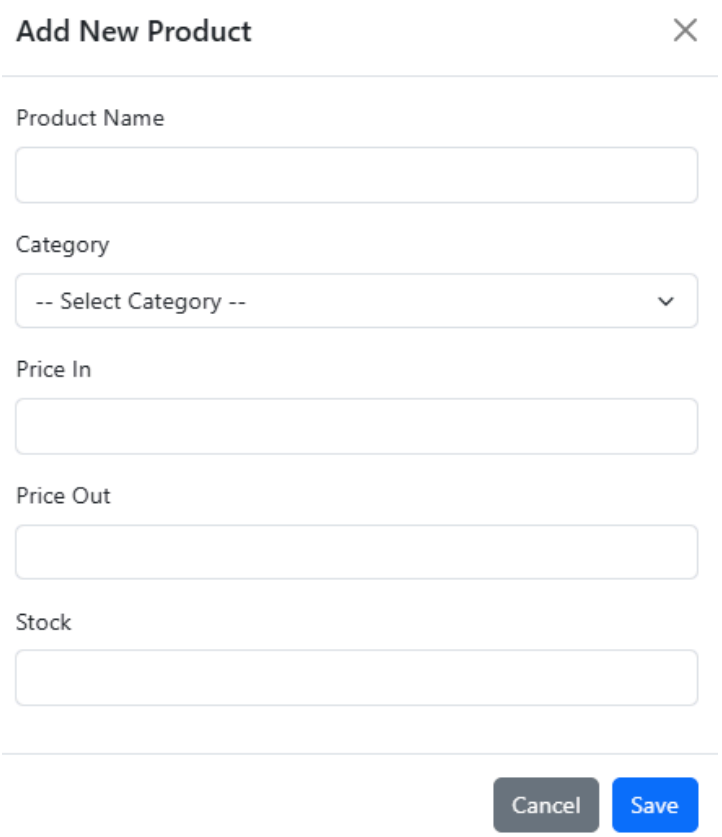

Gambar 22. Halaman Tambah Produk

Code Halaman Edit Produk

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Product</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <h3>Edit Product</h3>
```

```
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger mt-2">
            <ul class="mb-0">
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('products.update', $product->id) }}" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')

        <div class="mb-3">
            <label for="name" class="form-label">Product Name</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control" value="{{
$product->name }}" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="category_id" class="form-label">Category</label>
            <select name="category_id" class="form-select" required>
                <option value="">-- Select Category --</option>
                @foreach ($categories as $category)
                    <option value="{{ $category->id }}" {{ $product->category_id ==
$category->id ? 'selected' : '' }}>
                        {{ $category->name }}
                    </option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
```

```
        <div class="mb-3">
            <label for="pricein" class="form-label">Price In</label>
            <input type="number" name="pricein" class="form-control" value="{{
$product->pricein }}" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="price_out" class="form-label">Price Out</label>
            <input type="number" name="price_out" class="form-control" value="{{
$product->price_out }}" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="stock" class="form-label">Stock</label>
            <input type="number" name="stock" class="form-control" value="{{
$product->stock }}" required>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
        <a href="{{ route('products.index') }}" class="btn btn-secondary">Back</a>
      </form>
   </div>
</body>
</html>
```

3.3.5.7 Sales

Halaman “Sales List” merupakan bagian dari sistem admin yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data penjualan produk cetakan di PT. Temprina Media Grafika. Setiap entri pada tabel ini menampilkan informasi penting terkait transaksi penjualan, seperti tanggal transaksi, nama pelanggan, nama produk, harga satuan, jumlah yang dibeli (Qty), total harga, biaya produksi (Cost), nilai penjualan (Sales), dan keuntungan (Profit). Data ditampilkan secara terstruktur dalam bentuk tabel agar memudahkan admin dalam melakukan pengecekan dan analisis data penjualan. Admin juga dapat melakukan pengelolaan data melalui tombol Edit untuk memperbarui transaksi dan tombol Delete untuk menghapus data yang tidak

diperlukan. Selain itu, tersedia tombol "+ Add Sale" yang berfungsi untuk menambahkan transaksi penjualan baru ke dalam sistem.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Product</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
```

```
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

{{-- Sidebar --}}
@include('layout.sidebar')

{{-- Main Content --}}
<div class="main-content">
    <h1>Sales</h1>
```

```
    <div class="w-100 border rounded px-4 py-4 mx-auto mt-4">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
            <h3>Sales List</h3>
            <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#salesModal">
                + Add Sale
            </button>
        </div>

        {{-- Modal Tambah Sales --}}
        <div class="modal fade" id="salesModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="salesModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog modal-lg">
                <div class="modal-content">
                    <form action="{{ route('sales.store') }}" method="POST" id="salesForm">
                        @csrf
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title" id="salesModalLabel">Add New Sale</h5>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            @if ($errors->any())
                                <div class="alert alert-danger mt-2">
                                    <ul class="mb-0">
                                        @foreach ($errors->all() as $error)
                                            <li>{{ $error }}</li>
                                        @endforeach
                                    </ul>
                                </div>
                            @endif
```

```
                    <div class="row mb-3">
                        <div class="col-md-6">
                            <label for="salesdate" class="form-label">Sales Date</label>
                            <input type="date" name="salesdate" class="form-control"
value="{{ date('Y-m-d') }}" required>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <label for="customer_id" class="form-label">Customer</label>
                            <select name="customer_id" class="form-select" required>
                                <option value="" disabled selected>-- Select Customer
--</option>
                                @foreach($customers as $customer)
                                    <option value="{{ $customer->id }}">{{ $customer->name
}}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>

                    <label class="form-label">Products</label>
                    <table class="table table-bordered" id="productsTable">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Product</th>
                                <th style="width: 120px;">Price</th>
                                <th style="width: 120px;">Quantity</th>
                                <th style="width: 120px;">Total</th>
                                <th style="width: 50px;" class="text-center">
                                    <button type="button" class="btn btn-sm btn-success"
id="addProductBtn" title="Add product row">+</button>
                                </th>
                            </tr>
                        </thead>
```

```
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>
                                    <select name="products[0][product_id]" class="form-select
product-select" required>
                                        <option value="" disabled selected>-- Select Product
--</option>
                                        @foreach($products as $product)
                                            <option value="{{ $product->id }}" data-price="{{
$product->price_out }}">{{ $product->name }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="text" class="form-control price-input"
readonly>
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="number" name="products[0][qty]"
class="form-control qty-input" min="1" value="1" required>
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="text" class="form-control total-input"
readonly>
                                </td>
                                <td class="text-center">
                                    <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger
remove-row-btn" title="Remove row">x</button>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                    <div class="text-end mt-3">
```

```
                        <h5>Total Belanja: <span id="grandTotalDisplay">Rp
0</span></h5>
                        <input type="hidden" name="priceout" id="grandTotalInput"
required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- Modal Edit Sales --}}
<div class="modal fade" id="editSalesModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editSalesModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <form id="editSalesForm" method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="editSalesModalLabel">Edit Sale</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">

                    <div class="mb-3">
                        <label for="edit-salesdate" class="form-label">Sales Date</label>
```

```
                        <input type="date" name="salesdate" id="edit-salesdate"
class="form-control" required>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="edit-customer_id" class="form-label">Customer</label>
                        <select name="customer_id" id="edit-customer_id"
class="form-select" required>
                            <option value="" disabled>-- Select Customer --</option>
                            @foreach($customers as $customer)
                                <option value="{{ $customer->id }}">{{ $customer->name
}}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="edit-product_id" class="form-label">Product</label>
                        <select name="product_id" id="edit-product_id" class="form-select"
required>
                            <option value="" disabled>-- Select Product --</option>
                            @foreach($products as $product)
                                <option value="{{ $product->id }}">{{ $product->name
}}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="edit-qty" class="form-label">Quantity</label>
                        <input type="number" name="qty" id="edit-qty"
class="form-control" min="1" required>
                    </div>
```

```
                    <div class="alert alert-info">
                        *Kolom <strong>Cost</strong>, <strong>Sales</strong>, dan
<strong>Profit</strong> akan dihitung otomatis.
                    </div>

                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- Notifikasi --}}
@if(session('success'))
    <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
@endif

{{-- Tabel Sales --}}
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead class="table-primary">
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Date</th>
            <th>Customer</th>
            <th>Product</th>
            <th>Price</th>
            <th>Qty</th>
            <th>Total Price</th>
```

```
            <th>Cost</th>
            <th>Sales</th>
            <th>Profit</th>
            <th>Action</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($sales as $index => $sale)
            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $sale->salesdate }}</td>
                <td>{{ $sale->customer->name }}</td>
                <td>{{ $sale->product->name }}</td>
                <td>{{ $sale->product->price_out }}</td>
                <td>{{ $sale->qty }}</td>
                <td>{{ number_format($sale->priceout, 0) }}</td>
                <td>{{ number_format($sale->cost, 0) }}</td>
                <td>{{ number_format($sale->sales, 0) }}</td>
                <td>{{ number_format($sale->profit, 0) }}</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-warning btn-sm"
                        data-bs-toggle="modal"
                        data-bs-target="#editSalesModal"
                        data-id="{{ $sale->id }}"
                        data-salesdate="{{ $sale->salesdate }}"
                        data-customer_id="{{ $sale->customer_id }}"
                        data-product_id="{{ $sale->product_id }}"
                        data-qty="{{ $sale->qty }}"
                    >
                        Edit
                    </button>

                    <form action="{{ route('sales.destroy', $sale->id) }}" method="POST"
```

```
onsubmit="return confirm('Hapus data ini?')" style="display:inline;">
                            @csrf @method('DELETE')
                            <button class="btn btn-danger btn-sm">Delete</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>

<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    let productIndex = 1;

    // Ambil produk dari Laravel Blade
    const products = {!! json_encode($products) !!};

    const editSalesModal = document.getElementById('editSalesModal');
    editSalesModal.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {
        const button = event.relatedTarget;
        const id = button.getAttribute('data-id');
        const salesdate = button.getAttribute('data-salesdate');
        const customerId = button.getAttribute('data-customer_id');
        const productId = button.getAttribute('data-product_id');
        const qty = button.getAttribute('data-qty');

        const form = document.getElementById('editSalesForm');
```

```
        form.action = `/sales/${id}`; // Pastikan ini sesuai dengan route resource sales kamu

        document.getElementById('edit-salesdate').value = salesdate;
        document.getElementById('edit-customer_id').value = customerId;
        document.getElementById('edit-product_id').value = productId;
        document.getElementById('edit-qty').value = qty;
    });

    // Fungsi untuk memperbarui harga dan total di satu baris
    function updatePriceAndTotal(row) {
        const selectProduct = row.querySelector('.product-select');
        const priceInput = row.querySelector('.price-input');
        const qtyInput = row.querySelector('.qty-input');
        const totalInput = row.querySelector('.total-input');

        const selectedOption = selectProduct.options[selectProduct.selectedIndex];
        const price = selectedOption ? parseFloat(selectedOption.dataset.price) || 0 : 0;
        priceInput.value = price ? price.toLocaleString('id-ID') : '';

        const qty = parseInt(qtyInput.value) || 0;
        const total = price * qty;
        totalInput.value = total ? total.toLocaleString('id-ID') : '';

        updateGrandTotal(); // Pastikan grand total diperbarui setiap kali baris ini
diperbarui
    }

    // Hitung dan tampilkan grand total dari semua baris
    function updateGrandTotal() {
        const totalInputs = document.querySelectorAll('.total-input');
        let grandTotal = 0;

        totalInputs.forEach(input => {
```

```
            const value = input.value.replace(/\./g, '').replace(/,/g, '');
            const number = parseFloat(value) || 0;
            grandTotal += number;
        });

        document.getElementById('grandTotalDisplay').textContent = 'Rp ' +
grandTotal.toLocaleString('id-ID');
        document.getElementById('grandTotalInput').value = grandTotal;
    }

    // Buat opsi dropdown produk
    function generateProductOptions() {
        let options = `<option value="" disabled selected>-- Select Product --</option>`;
        products.forEach(product => {
            options += `<option value="${product.id}"
data-price="${product.price_out}">${product.name}</option>`;
        });
        return options;
    }

    // Tambah baris produk
    document.getElementById('addProductBtn').addEventListener('click', function () {
        const tbody = document.querySelector('#productsTable tbody');
        const newRow = document.createElement('tr');

        newRow.innerHTML = `
            <td>
                <select name="products[${productIndex}][product_id]" class="form-select
product-select" required>
                    ${generateProductOptions()}
                </select>
            </td>
            <td>
```

```
                <input type="text" class="form-control price-input" readonly>
            </td>
            <td>
                <input type="number" name="products[${productIndex}][qty]"
class="form-control qty-input" min="1" value="1" required>
            </td>
            <td>
                <input type="text" class="form-control total-input" readonly>
            </td>
            <td class="text-center">
                <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-row-btn"
title="Remove row">x</button>
            </td>
        `;

        tbody.appendChild(newRow);
        attachRowEvents(newRow);
        productIndex++;
    });

    //  Tambah event listener ke setiap baris
    function attachRowEvents(row) {
        const selectProduct = row.querySelector('.product-select');
        const qtyInput = row.querySelector('.qty-input');
        const removeBtn = row.querySelector('.remove-row-btn');

        selectProduct.addEventListener('change', () => updatePriceAndTotal(row));
        qtyInput.addEventListener('input', () => updatePriceAndTotal(row));

        removeBtn?.addEventListener('click', () => {
            row.remove();
            updateGrandTotal(); //  Grand total harus diupdate setelah baris dihapus
        });
```

```
    }

    // Inisialisasi semua baris awal
    document.querySelectorAll('#productsTable tbody tr').forEach(row => {
        attachRowEvents(row);
        updatePriceAndTotal(row); // Pastikan harga dan total awal di-set dengan benar
    });

    // Perbarui grand total saat halaman pertama kali dimuat
    updateGrandTotal();
});
</script>

</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Produk

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Sales;
use App\Models\Product;
use App\Models\Customer;
use Illuminate\Http\Request;
use Carbon\Carbon;

class SalesController extends Controller
{
    public function index()
```

```
{
    $sales = Sales::with(['product', 'customer'])->orderBy('id', 'asc')->get();
    $products = Product::all();
    $customers = Customer::all();

    return view('sesi.sales.sales', compact('sales', 'products', 'customers'));
}

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'salesdate' => 'required|date',
        'customer_id' => 'required|exists:customers,id',
        'products' => 'required|array|min:1',
        'products.*.product_id' => 'required|exists:products,id',
        'products.*.qty' => 'required|integer|min:1',
    ]);

    $salesdate = $request->input('salesdate');
    $customer_id = $request->input('customer_id');
    $productsInput = $request->input('products');

    foreach ($productsInput as $item) {
        $product = Product::find($item['product_id']);

        if (!$product) {
            continue; // Skip jika tidak ditemukan
        }

        $qty = $item['qty'];

        // Cek stok
        if ($product->stock < $qty) {
```

```
            return back()->withErrors("Stok produk {$product->name} tidak cukup. Stok tersedia: {$product->stock}");
        }

        // Ambil data dari product
        $priceout = $qty * ($product->price_out ?? 0);// gunakan fallback jika null

        $cost = $qty * ($product->pricein ?? 0);
        $sales = $priceout;
        $profit = $sales - $cost;

        // Simpan ke tabel sales
        Sales::create([
            'salesdate' => $salesdate,
            'customer_id' => $customer_id,
            'product_id' => $product->id,
            'qty' => $qty,
            'priceout' => $priceout,
            'cost' => $cost,
            'sales' => $sales,
            'profit' => $profit,
        ]);

        // Update stok
        $product->stock -= $qty;
        $product->save();
      }

      return redirect()->route('sales.index')->with('success', 'Sales data has been added successfully.');
   }

   public function update(Request $request, $id)
```

```
{
    $request->validate([
        'salesdate' => 'required|date',
        'customer_id' => 'required|exists:customers,id',
        'product_id' => 'required|exists:products,id',
        'qty' => 'required|integer|min:1',
    ]);

    $product = Product::findOrFail($request->product_id);
    $qty = $request->qty;
    $priceout = $product->price_out;
    $cost = $product->pricein;

    $sale = Sales::findOrFail($id);
    $sale->salesdate = $request->salesdate;
    $sale->customer_id = $request->customer_id;
    $sale->product_id = $request->product_id;
    $sale->qty = $qty;
    $sale->priceout = $qty * $priceout;
    $sale->cost = $qty * $cost;
    $sale->sales = $sale->priceout;
    $sale->profit = $sale->sales - $sale->cost;
    $sale->save();


    return redirect()->route('sales.index')->with('success', 'Sales updated successfully.');
}

public function destroy($id)
{
    $sale = Sales::findOrFail($id);
    $sale->delete();


    return redirect()->back()->with('success', 'Sales record deleted successfully.');
```

```
    }
}
```

Gambar 23 dan Gambar 24 merupakan hasil dari pengembangan halaman produk

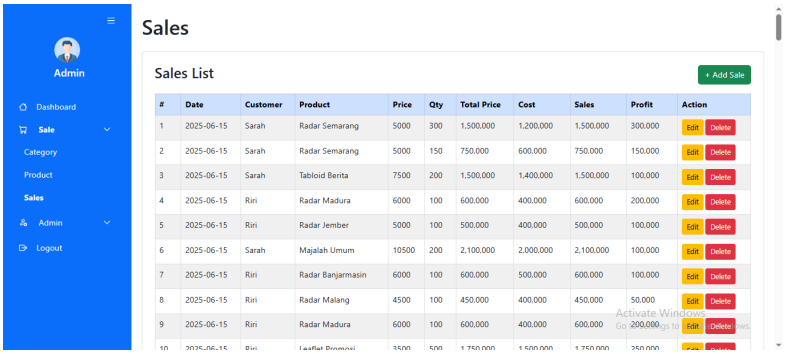

Gambar 23. Halaman Produk

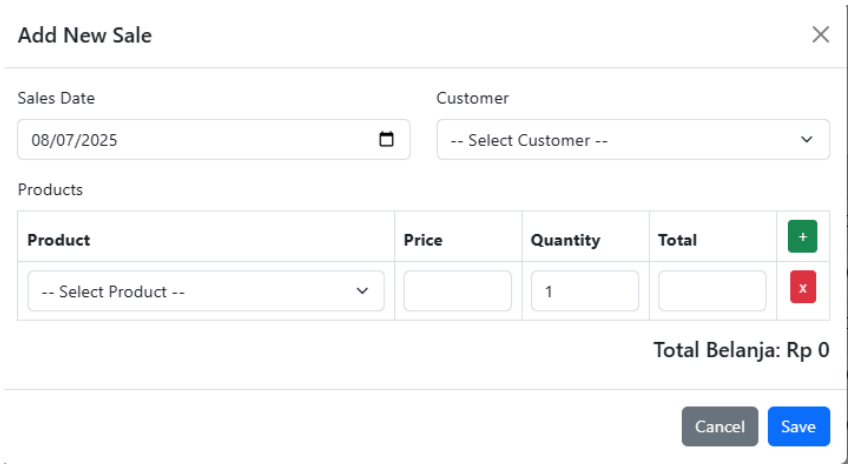

Gambar 24. Halaman Tambah Produk

Code Halaman Edit Produk

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Sale</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container mt-5">
    <h3>Edit Sale</h3>

    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger mt-2">
            <ul class="mb-0">
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('sales.update', $sale->id) }}" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')

        <div class="mb-3">
            <label for="salesdate" class="form-label">Sales Date</label>
            <input type="date" name="salesdate" class="form-control" value="{{
$sale->salesdate }}" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="customer_id" class="form-label">Customer</label>
            <select name="customer_id" class="form-select" required>
                <option value="" disabled>-- Select Customer --</option>
                @foreach ($customers as $customer)
                    <option value="{{ $customer->id }}" {{ $sale->customer_id ==
$customer->id ? 'selected' : '' }}>
```

```
                {{ $customer->name }}
            </option>
        @endforeach
    </select>
</div>

<div class="mb-3">
    <label for="product_id" class="form-label">Product</label>
    <select name="product_id" class="form-select" required>
        <option value="" disabled>-- Select Product --</option>
        @foreach ($products as $product)
            <option value="{{ $product->id }}"
                data-price="{{ $product->price_out }}"
                {{ $sale->product_id == $product->id ? 'selected' : '' }}>
                {{ $product->name }}
            </option>
        @endforeach
    </select>
</div>

<div class="mb-3">
    <label for="priceout" class="form-label">Price</label>
    <input type="number" name="priceout" class="form-control" value="{{
$sale->priceout }}" readonly>
</div>

<div class="mb-3">
    <label for="qty" class="form-label">Quantity</label>
    <input type="number" name="qty" class="form-control" value="{{ $sale->qty }}"
required>
</div>


<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
```

```
        <a href="{{ route('sales.index') }}" class="btn btn-secondary">Back</a>
    </form>
</div>

<script>
    // Optional: Update price field automatically when product is changed
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
        const productSelect = document.querySelector('select[name="product_id"]');
        const priceInput = document.querySelector('input[name="priceout"]');

        productSelect.addEventListener('change', function () {
            const selectedOption = this.options[this.selectedIndex];
            const price = selectedOption.dataset.price || 0;
            priceInput.value = price;
        });
    });
</script>
</body>
</html>
```

Gambar 25. dibawah merupakan hasil dari pengembangan halaman edit sales.

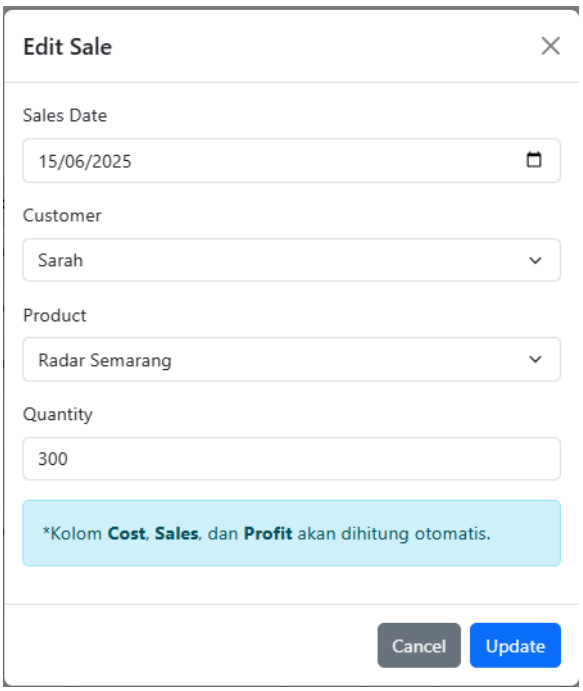

Gambar 25. Halaman Edit Sales

3.3.5.7 Approved User

Halaman "Approved Users" merupakan fitur yang memungkinkan admin untuk mengelola status persetujuan akun pengguna yang mendaftar dalam sistem informasi dashboard penjualan di PT. Temprina Media Grafika. Tabel dalam halaman ini menampilkan data lengkap pengguna yang telah melakukan registrasi, seperti nama, jabatan, divisi, email, status akun (Approved, Pending, Rejected), serta waktu registrasi. Bagi pengguna yang statusnya masih "Pending", tersedia dua tombol aksi yaitu Approve dan Reject untuk menentukan apakah pengguna tersebut disetujui atau ditolak aksesnya ke dalam sistem. Jika status sudah bukan "Pending", maka kolom aksi akan kosong atau nonaktif. Halaman ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya akun yang sah dan sesuai kebutuhan perusahaan yang dapat mengakses sistem, dengan kendali penuh berada di tangan admin.

Code Frontend Halaman Approved User

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Approved Users</title>
```

```
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }
```

```
        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

    {{-- Sidebar --}}
    @include('layout.sidebar')

    {{-- Main Content --}}
    <div class="main-content">
        <h1>Approved Users</h1>

        <div class="w-100 border rounded px-4 py-4 mx-auto mt-4">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
                <h3>User List</h3>
            </div>

            @if(session('success'))
```

```
    <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
@endif

<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead class="table-primary">
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Jabatan</th>
            <th>Divisi</th>
            <th>Email</th>
            <th>Status</th>
            <th>Waktu Register</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($approvedUsers as $index => $users)
            <tr>
                <td>{{ $index + 1 }}</td>
                <td>{{ $users->name }}</td>
                <td>{{ $users->jabatan }}</td>
                <td>{{ $users->divisi }}</td>
                <td>{{ $users->email }}</td>
                <td>
                    @if ($users->approved === 'approved')
                        <span class="badge bg-success">Approved</span>
                    @elseif ($users->approved === 'pending')
                        <span class="badge bg-warning text-dark">Pending</span>
                    @elseif ($users->approved === 'rejected')
                        <span class="badge bg-danger">Rejected</span>
                    @endif
                </td>
```

```
                    <td>{{ $users->created_at->format('d M Y') }}</td>
                    <td>
                        @if ($users->approved === 'pending')
                            <form action="{{ route('admin.approve', $users->id) }}"
method="POST" style="display:inline;">
                                @csrf
                                <button type="submit" class="btn btn-success
btn-sm">Approve</button>
                            </form>
                            <form action="{{ route('admin.reject', $users->id) }}"
method="POST" style="display:inline;">
                                @csrf
                                <button type="submit" class="btn btn-danger
btn-sm">Reject</button>
                            </form>
                        @else
                            <em>-</em>
                        @endif
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<script>
  function toggleSidebar() {
    const sidebar = document.getElementById('sidebar');
    sidebar.classList.toggle('collapsed');
  }
</script>
```

```
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Approved User

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;

class AdminController extends Controller
{
    public function showApproval()
    {
        $pendingUsers = User::where('approved', 'pending')->get();
        return view('sesi.approved.pending', compact('pendingUsers'));
    }

    public function approveUser($id)
    {
        $user = User::findOrFail($id);
        $user->approved = 'approved';
        $user->save();


        return redirect()->back()->with('success', 'User telah disetujui.');
    }
```

```
    public function rejectUser($id)
    {
        $user = User::findOrFail($id);
        $user->approved = 'rejected';
        $user->save();

        return redirect()->back()->with('success', 'User telah ditolak.');
    }

    public function showApprovedUsers()
    {
        $approvedUsers = User::all(); // ambil semua, termasuk pending & rejected
        return view('sesi.approved.approved', compact('approvedUsers'));
    }
}
```

Gambar 26 dibawah adalah output dari pengembangan halaman approved user.

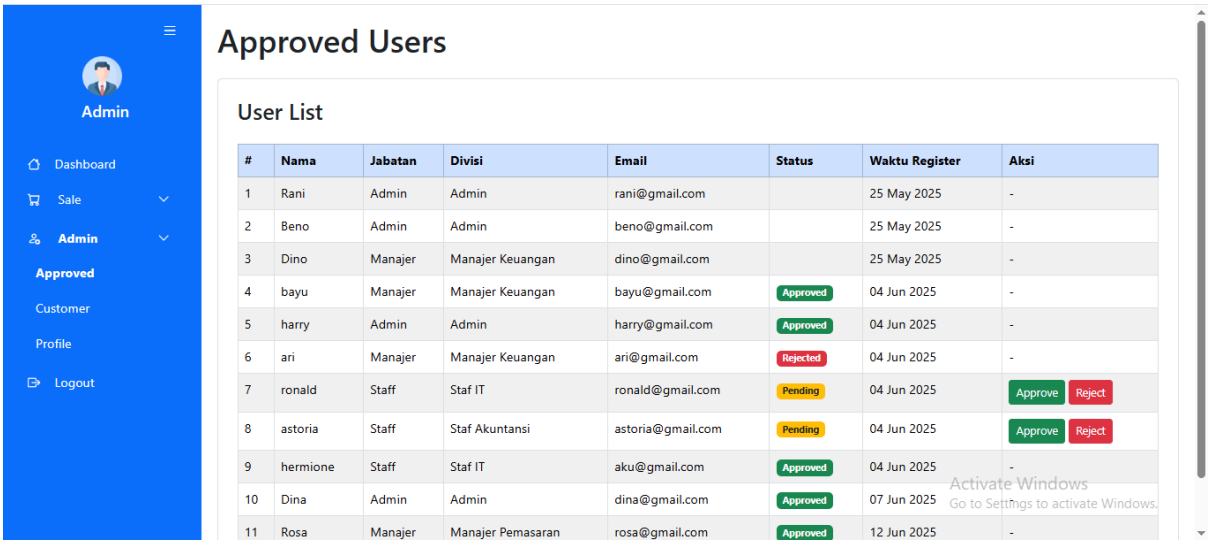

Gambar 26 Halaman Approved User

3.3.5.8 Customer

Halaman “Customer List” berfungsi untuk menampilkan dan mengelola data pelanggan yang tercatat dalam sistem penjualan PT. Temprina Media Grafika. Setiap baris dalam tabel berisi

informasi pelanggan, seperti nama, email, password (yang ditampilkan dalam bentuk terenkripsi atau disensor), dan kontak yang bisa dihubungi. Admin memiliki akses untuk melakukan aksi pengelolaan melalui tombol Edit untuk memperbarui informasi pelanggan dan tombol Delete untuk menghapus data pelanggan dari sistem. Selain itu, terdapat tombol "+ Add Customer" di bagian kanan atas yang memungkinkan admin menambahkan data pelanggan baru.

Code Frontend Halaman Customer

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Product</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
```

```
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
{{-- Sidebar --}}
@include('layout.sidebar')

{{-- Konten Utama --}}
<div class="main-content">
    <h1>Customer</h1>

    <div class="w-100 border rounded px-4 py-4 mx-auto mt-4">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
            <h3>Customer List</h3>
            <!-- Tombol trigger modal -->
            <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#customerModal">
                + Add Customer
            </button>
        </div>

        {{-- Modal Tambah Customer --}}
        <div class="modal fade" id="customerModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="customerModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <form action="{{ route('customers.store') }}" method="POST">
                        @csrf
                        <div class="modal-header">
                            <h5 class="modal-title" id="customerModalLabel">Add New
Customer</h5>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                            @if ($errors->any())
                                <div class="alert alert-danger mt-2">
```

```
                        <ul class="mb-0">
                            @foreach ($errors->all() as $error)
                                <li>{{ $error }}</li>
                            @endforeach
                        </ul>
                    </div>
                @endif
                <div class="mb-3">
                    <label for="name" class="form-label">Customer Name</label>
                    <input type="text" name="name" class="form-control" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="email" class="form-label">Email</label>
                    <input type="email" name="email" class="form-control" required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="password" class="form-label">Password</label>
                    <input type="password" name="password" class="form-control"
required>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label for="phone" class="form-label">Contact</label>
                    <input type="text" name="phone" class="form-control" required>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
                <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

```
    </div>

    {{-- Notifikasi --}}
    @if(session('success'))
        <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
    @endif

    {{-- Tabel Customer --}}
    <table class="table table-striped table-bordered">
        <thead class="table-primary">
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Name</th>
                <th>Email</th>
                <th>Password</th>
                <th>Contact</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($customers as $index => $customer)
                <tr>
                    <td>{{ $index + 1 }}</td>
                    <td>{{ $customer->name }}</td>
                    <td>{{ $customer->email }}</td>
                    <td>********</td>
                    <td>{{ $customer->phone }}</td>
                    <td>
                        <!-- Tombol Edit -->
                        <button class="btn btn-warning btn-sm" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#editCustomerModal"
                            data-id="{{ $customer->id }}"
                            data-name="{{ $customer->name }}"
```

```
                        data-email="{{ $customer->email }}"
                        data-password="{{ $customer->password }}"
                        data-phone="{{ $customer->phone }}">
                        Edit
                    </button>

                    <!-- Form Delete -->
                    <form action="{{ route('customers.destroy', $customer->id) }}"
method="POST" style="display:inline-block;">
                        @csrf @method('DELETE')
                        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return
confirm('Yakin hapus customer ini?')">Delete</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

<!-- Modal Edit -->
<div class="modal fade" id="editCustomerModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editCustomerModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <form id="editCustomerForm" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="editCustomerModalLabel">Edit Customer</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
```

```
            </div>
            <div class="modal-body">
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_name" class="form-label">Customer Name</label>
                <input type="text" name="name" id="edit_name" class="form-control"
required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_email" class="form-label">Email</label>
                <input type="email" name="email" id="edit_email" class="form-control"
required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_password" class="form-label">Password</label>
                <input type="password" name="password" id="edit_password"
class="form-control" placeholder="Isi jika ingin mengganti password">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label for="edit_phone" class="form-label">Contact</label>
                <input type="text" name="phone" id="edit_phone" class="form-control"
required>
              </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancel</button>
              <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
</div>
```

```
<script>
    // Modal Edit - Isi data otomatis
    // Modal Edit - Isi data otomatis
    const editCustomerModal = document.getElementById('editCustomerModal');
    editCustomerModal.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {
        const button = event.relatedTarget;

        const id = button.getAttribute('data-id');
        const name = button.getAttribute('data-name');
        const email = button.getAttribute('data-email');
        const password = button.getAttribute('data-password');
        const phone = button.getAttribute('data-phone');

        document.getElementById('edit_name').value = name;
        document.getElementById('edit_email').value = email;
        document.getElementById('edit_password').value = password;
        document.getElementById('edit_phone').value = phone;

        // Isi password dengan mask '********' supaya terlihat ada password tapi tidak asli
        document.getElementById('edit_password').value = '********';

        const form = document.getElementById('editCustomerForm');
        form.action = `/customers/${id}`;
    });

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Customer

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Customer;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class CustomerController extends Controller
{
    // Tampilkan semua customer
    public function index()
    {
        $customers = Customer::orderBy('id', 'asc')->get();
        return view('sesi.customer.customer', compact('customers'));
    }

    // Form tambah customer baru
    public function create()
    {
        return view('customers.create');
    }

    // Simpan customer baru
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
```

```
            'name'     => 'required|string|max:255',
            'email'    => 'required|email|max:255|unique:customers,email',
            'password' => 'required|string|min:6',
            'phone'    => 'nullable|string|max:20',
        ]);

        Customer::create([
            'name'     => $request->name,
            'email'    => $request->email,
            'password' => bcrypt($request->password), // hash password
            'phone'    => $request->phone,
        ]);

        return redirect()->route('customers.index')->with('success', 'Customer berhasil
ditambahkan.');
    }

    // Form edit customer
    public function edit($id)
    {
        $customer = Customer::findOrFail($id);
        return view('customers.edit', compact('customer'));
    }

    // Update customer
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $customer = Customer::findOrFail($id);

        $request->validate([
            'name'     => 'required|string|max:255',
            'email'    => 'required|email|max:255|unique:customers,email,' . $customer->id,
            'password' => 'nullable|string|min:6', // Opsional: hanya validasi jika diisi
```

```
            'phone'    => 'nullable|string|max:20',
        ]);

        $data = [
            'name'  => $request->name,
            'email' => $request->email,
            'phone' => $request->phone,
        ];

        // Update password hanya jika diisi
        if ($request->filled('password')) {
            $data['password'] = Hash::make($request->password);
        }


        $customer->update($data);

        return redirect()->route('customers.index')->with('success', 'Customer berhasil
diperbarui.');
    }


    // Hapus customer
    public function destroy($id)
    {
        $customer = Customer::findOrFail($id);
        $customer->delete();

        return redirect()->route('customers.index')->with('success', 'Customer berhasil
dihapus.');
    }
}
```

Gambar 27 merupakan hasil pengembangan dari halaman customer.

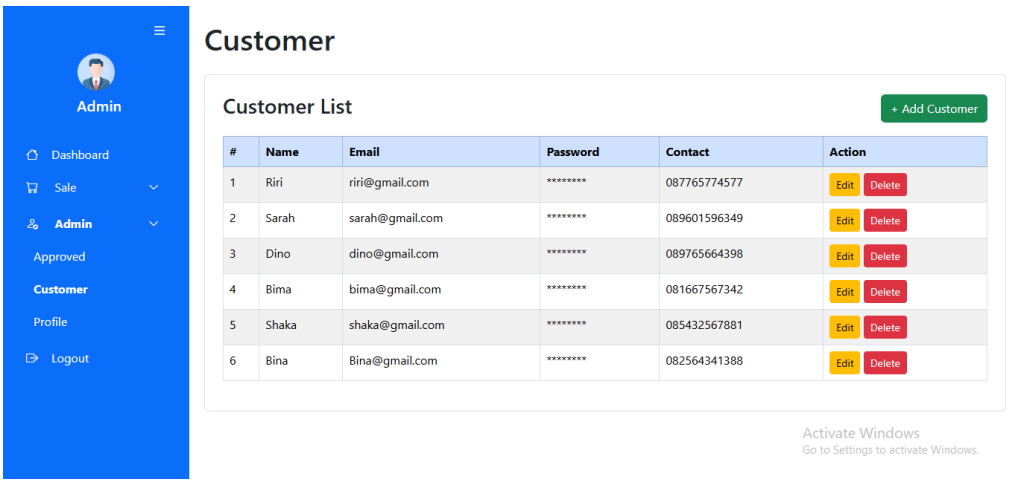

Gambar 27. Halaman Customer

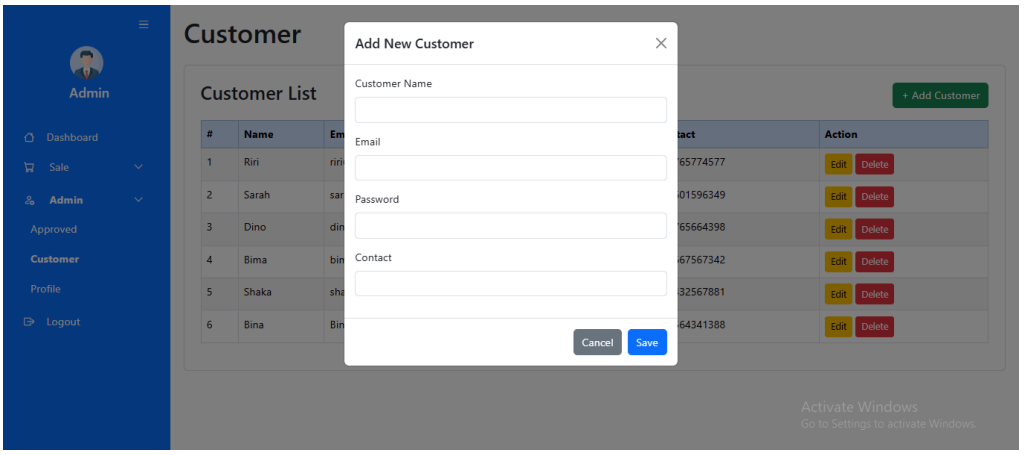

Gambar 28. Halaman Tambah Customer

Code Halaman Edit Customer

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Customer</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
```

```
    <h3>Edit Customer</h3>

    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger mt-2">
            <ul class="mb-0">
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('customers.update', $customer->id) }}" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')

        <div class="mb-3">
            <label for="name" class="form-label">Customer Name</label>
            <input type="text" name="name" class="form-control" value="{{
$customer->name }}" required>
        </div>


        <div class="mb-3">
            <label for="email" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" name="email" class="form-control" value="{{
$customer->email }}" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-label">Password</label>
            <input type="password" name="password" class="form-control"
placeholder="Kosongkan jika tidak ingin mengganti password">
        </div>
```

```
        <div class="mb-3">
            <label for="phone" class="form-label">Contact</label>
            <input type="text" name="phone" class="form-control" value="{{
$customer->phone }}" required>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
        <a href="{{ route('customers.index') }}" class="btn btn-secondary">Back</a>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

Gambar 29 adalah hasil pengmbangan dari halaman edit customer

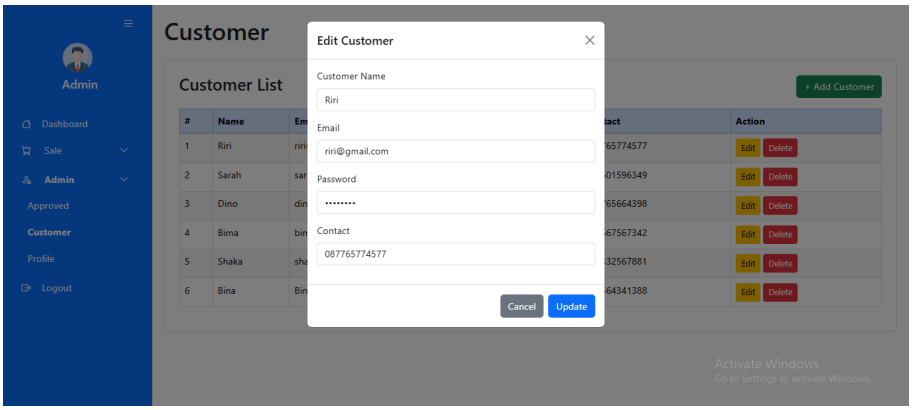

Gambar 29 Halaman Edit Customer

3.3.5.9 Profil Admin

Halaman User Profile digunakan untuk menampilkan informasi detail dari akun pengguna yang sedang login ke dalam sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup Name, Position (Jabatan), Division (Divisi), dan Email pengguna. Desain halaman ini disusun dengan sederhana dan fokus pada keterbacaan informasi, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat data pribadinya secara jelas dan rapi. Fitur ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa setiap pengguna mengetahui akun yang sedang digunakan serta peran dan divisinya dalam sistem dashboard penjualan PT. Temprina Media Grafika.

Code Frontend Halaman Profil Admin

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Profile</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
```

```
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
            display: none;
        }

        .main-content {
            flex-grow: 1;
            padding: 20px;
        }

        .toggle-btn {
            background: none;
            border: none;
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

{{-- Sidebar --}}
    @include('layout.sidebar')

{{-- Main Content --}}
<div class="main-content">
    <h1>User Profile</h1>
```

```
  <div class="card mt-4">
    <div class="card-body">
      <table class="table table-borderless">
        <tbody>
          <tr>
            <th scope="row" style="width: 150px;">Name</th>
            <td>{{ $user->name }}</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Position</th>
            <td>{{ $user->jabatan }}</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Division</th>
            <td>{{ $user->divisi }}</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Email</th>
            <td>{{ $user->email }}</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Halaman Profile


```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ProfileController extends Controller
{
    // Menampilkan halaman profil
    public function index()
    {
        $user = Auth::user();
        return view('sesi.profile', compact('user'));
    }
}
```

Gambar 30. merupakan output dari hasil pengembangan halaman profile.

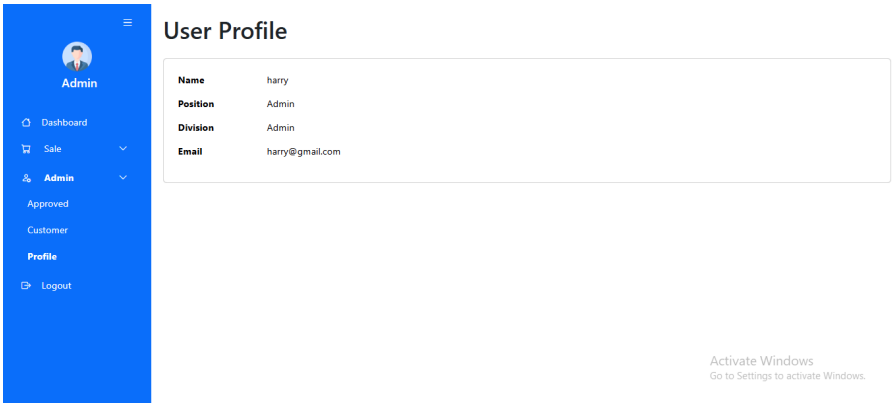

Gambar 30 Halaman Profil Admin

3.3.5.10 Logout

Fitur Logout berfungsi untuk mengakhiri sesi login pengguna dari sistem dashboard penjualan. Ketika pengguna memilih menu Logout yang berada di bagian sidebar kiri bawah,

sistem akan langsung mengarahkan mereka keluar dari akun dan kembali ke halaman login. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan privasi data, terutama jika sistem digunakan di perangkat bersama atau lingkungan kerja bersama.

Code Logout

```
function logout(){
    Auth::logout();
    return redirect('sesi')->with('success', 'Berhasil Logout');
  }
```

3.3.5.11 Dashboard User

Dashboard user merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna dengan role Staff atau Manajer berhasil login ke dalam sistem. Pada bagian atas, terdapat sambutan personal seperti "Selamat datang, [nama pengguna]" disertai notifikasi keberhasilan login. Dashboard ini menyajikan ringkasan data penting berupa Total Cost, Total Sales, dan Total Profit secara real-time. Pengguna juga dapat memfilter data berdasarkan rentang tanggal menggunakan input kalender “Dari Tanggal” dan “Sampai Tanggal”. Di bagian tengah terdapat grafik penjualan per bulan yang menggambarkan tren kinerja penjualan selama periode tertentu. Selain itu, terdapat fitur tampilan 3 Kategori Terlaris dan 7 Produk Terlaris, di mana data ditampilkan dalam urutan berdasarkan jumlah penjualan terbanyak.

Code Frontend Dashboard User

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
```

```
rel="stylesheet">
    {{-- Larapex Chart CSS --}}
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/apexcharts"></script>

    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
            width: 250px;
            background-color: #0d6efd;
            color: white;
            transition: width 0.3s;
        }

        .sidebar.collapsed {
            width: 80px;
        }

        .sidebar .nav-link {
            color: white;
            padding: 12px 20px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }

        .sidebar .nav-link i {
            margin-right: 10px;
        }

        .sidebar.collapsed .nav-text {
```

```
        display: none;
    }

    .main-content {
        flex-grow: 1;
        padding: 20px;
    }

    .toggle-btn {
        background: none;
        border: none;
        color: white;
        font-size: 20px;
        margin-bottom: 1rem;
    }
    .chart-wrapper {
        aspect-ratio: 2 / 1;          /* Rasio lebar:tinggi 2:1 */
        background-color: rgba(108, 117, 125, 0.2);     /* Warna latar */
        border-radius: 10px;          /* Sudut membulat */
        box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Bayangan */
        padding: 10px;
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
    }

    .line-chart {
        flex-grow: 1;  /* Isi sisa ruang */
    }
    .custom-card {
        background-color: rgba(108, 117, 125, 0.3); /* abu-abu Bootstrap (secondary)
dengan transparansi */
        border: none;
```

```
            padding-top: 45px;
            padding-bottom: 45px;
        }
        .card-title{
            font-size: 18px;
        }
        .small-text {
            font-size: 22px; /* atau bisa juga pakai px seperti 14px */
            margin-right: 4px;
            font-weight: bold;
        }
        .card-product{
            background-color: rgba(108, 117, 125, 0.2); /* abu-abu Bootstrap (secondary)
dengan transparansi */
            border: none;
        }
        .text-terlaris{
            font-size: 14px;
        }
        .card-terlaris{
            width: 450px;
        }
        .card-category{
            margin-top: 16px;
            width: 460px;
        }
    </style>
</head>
<body>

    {{-- Sidebar --}}
    @include('layout.sidebaruser')
```

```
    {{-- Main Content --}}
    <div class="main-content">
        <h3>Selamat datang, {{ Auth::user()->name }}!</h3>
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mt-3">{{ session('success') }}</div>
        @endif

        <div class="row">
            <form method="GET" action="{{ route('dashboard.user') }}" class="row mt-4
mb-3">
                <div class="col-md-3">
                    <label for="start_date">Dari Tanggal</label>
                    <input type="date" name="start_date" id="start_date" class="form-control"
value="{{ request('start_date', $start_date) }}">
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <label for="end_date">Sampai Tanggal</label>
                    <input type="date" name="end_date" id="end_date" class="form-control"
value="{{ request('end_date', $end_date) }}">
                </div>
                <div class="col-md-2 d-flex align-items-end">
                    <button class="btn btn-primary w-100">Filter</button>
                </div>
            </form>

            <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
                <div class="card custom-card text-dark mt-3">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Total Cost</h5>
                        <p class="card-text fs-4">
                            <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalCost, 0, ',', '.')
}}</span>
                        </p>
```

```
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
            <div class="card custom-card text-dark mt-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Total Sales</h5>
                    <p class="card-text fs-4">
                        <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalSales, 0, ',', '.')
}}</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3" style="width: 220px;">
            <div class="card custom-card text-dark mt-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Total Profit</h5>
                    <p class="card-text fs-4">
                        <span class="small-text">Rp {{ number_format($totalProfit, 0, ',', '.')
}}</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <div class="card card-category p-3 bg-light">
                <h5 class="text-center mb-3">3 Kategori Terlaris</h5>
                <ul class="list-group list-group-flush">
                    @foreach ($topCategories as $category)
```

```
                    <li class="list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center">
                        <span class="text-terlaris">{{ $category->name ?? 'Nama tidak
ditemukan' }}</span>
                        <span class="badge bg-primary rounded-pill">{{
$category->total_qty_sold ?? 0 }} terjual</span>
                    </li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    </div>

    <div class="row mt-5 gx-4">
        {{-- Grafik Penjualan --}}
        <div class="col-md-7">
            <div class="chart-wrapper w-100">
                <h5 class="text-center">Grafik Penjualan</h5>
                <div class="line-chart">
                    {!! $combinedChart->container() !!}
                </div>
            </div>
        </div>

        {{-- 7 Produk Terlaris --}}
        <div class="col-md-5">
            <div class="card card-terlaris p-3 bg-light">
                <h5 class="text-center mb-3">7 Produk Terlaris</h5>
                <ul class="list-group list-group-flush">
                    @foreach ($topProducts as $product)
                        <li class="list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center">
                        <span class="text-terlaris">{{ $product->product->name ?? 'Nama
```

```
tidak ditemukan' }}</span>
                        <span class="badge bg-primary rounded-pill">{{ $product->total_qty
}} terjual</span>
                    </li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row mt-5 gx-4">
    <div class="col-md-12">
        <div class="card card-product p-3" style="height: 370px;">
            <h5 class="text-center mb-3">Penjualan Berdasarkan Product</h5>
            <div class="line-chart" style="height: calc(100% - 40px);">
                {!! $combinedProductChart->container() !!}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

{{-- ApexCharts Library --}}
{!! $combinedProductChart->script() !!}
{{ $combinedChart->script() }}

{{-- Sidebar Toggle --}}
<script>
    function toggleSidebar() {
        const sidebar = document.getElementById('sidebar');
        sidebar.classList.toggle('collapsed');
    }
</script>
```

```
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html>
```

Code Backend Dashboard User


```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Charts\TemprinaChart;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index(TemprinaChart $temprinaChart)
    {
        $chart = $temprinaChart->build();
        return view('dashboard', [
            'chart' => $chart,
            'user' => auth()->user()
        ]);
    }
}
```

Gambar 31 adalah hasil pengembangan dari halaman dashboard user

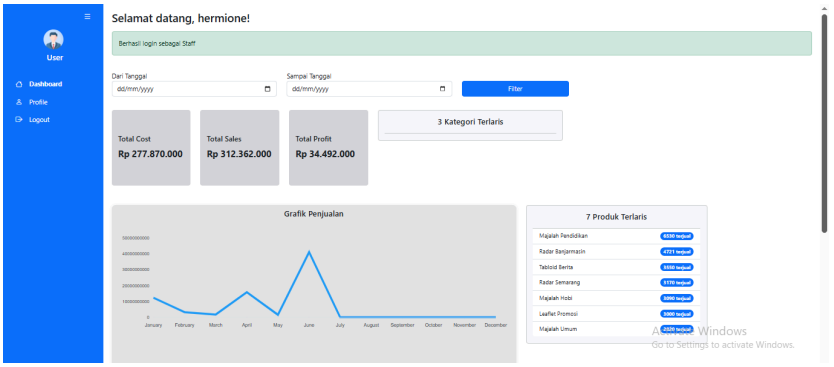

Gambar 31 Dashboard User

3.3.5.11 Profil User

Halaman User Profile merupakan bagian dari sistem yang menampilkan informasi akun pengguna yang sedang login. Dalam contoh ini, pengguna bernama Rosa dengan posisi sebagai Manajer pada divisi Manajer Pemasaran. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, jabatan (position), divisi, dan email. Tampilan halaman ini sederhana dan terstruktur, memungkinkan pengguna untuk melihat data profil mereka dengan jelas.

Code Frontend Profile User

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Profile</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            display: flex;
        }

        .sidebar {
```

```
    width: 250px;
    background-color: #0d6efd;
    color: white;
    transition: width 0.3s;
}

.sidebar.collapsed {
    width: 80px;
}

.sidebar .nav-link {
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    display: flex;
    align-items: center;
}

.sidebar .nav-link i {
    margin-right: 10px;
}

.sidebar.collapsed .nav-text {
    display: none;
}

.main-content {
    flex-grow: 1;
    padding: 20px;
}

.toggle-btn {
    background: none;
    border: none;
```

```
            color: white;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 1rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

{{-- Sidebar --}}
@if(auth()->user()->role == 'Admin')
    @include('layout.sidebar')
@else
    @include('layout.sidebaruser')
@endif



{{-- Main Content --}}
<div class="main-content">
    <h1>User Profile</h1>

    <div class="card mt-4">
        <div class="card-body">
            <table class="table table-borderless">
                <tbody>
                    <tr>
                        <th scope="row" style="width: 150px;">Name</th>
                        <td>{{ $user->name }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th scope="row">Position</th>
                        <td>{{ $user->jabatan }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
```

```
                    <th scope="row">Division</th>
                    <td>{{ $user->divisi }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Email</th>
                    <td>{{ $user->email }}</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script
>
</body>
</html
```

Code Backend Halaman Profile User

```
<?php


namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ProfileController extends Controller
{
   // Menampilkan halaman profil
   public function index()
```

```
    {
        $user = Auth::user();
        return view('sesi.profile', compact('user'));
    }
}
```

Gambar 32 dibawah ini merupakan output dari halaman profil

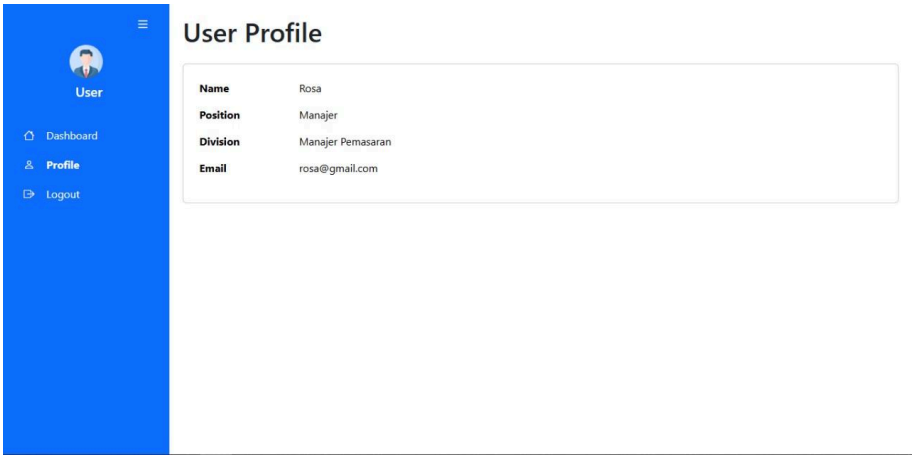


Gambar 32. Halaman Profil User

3.2.6 Keamanan Sistem

Dalam project yang kami kembangkan, kami sangat memperhatikan aspek keamanan sistem, khususnya dalam menangani data sensitif seperti kata sandi pengguna. Oleh karena itu, kami menerapkan metode hashing menggunakan algoritma bcrypt sebagai salah satu bentuk perlindungan data.

Pada saat proses registrasi, sistem kami secara otomatis akan meng-hash password yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan bcrypt sebelum disimpan ke dalam database. Ini berarti, password tidak pernah disimpan dalam bentuk asli (*plaintext*), sehingga meskipun terjadi kebocoran data, informasi penting pengguna tetap terlindungi. Selain itu, saat proses login, sistem tidak langsung mencocokkan password yang diketik dengan data di database, melainkan membandingkannya dengan hasil hash menggunakan fungsi verifikasi bcrypt. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang benar yang dapat mengakses sistem.

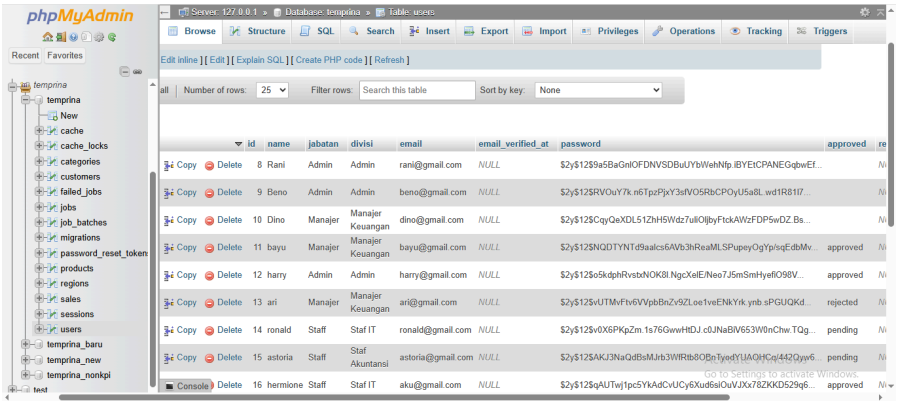

Gambar 33. Hasil Implementasi Hashing

```
$data = [
        'email' => $request->email,
        'name' => $request->name,
        'jabatan' => $request->jabatan,
        'divisi' => $request->divisi,
        'password' => Hash::make($request->password),
         'approved' => 'pending',
    ];
```

3.2.7 Testing

Website dashboard penjualan yang telah dikembangkan memerlukan proses pengujian untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan berjalan tanpa kendala. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fungsionalitas hingga tampilan antarmuka, guna menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna dalam bertransaksi.

3.2.7.1 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam implementasi automation testing pada Website Dashboard Penjualan menggunakan Katalon Studio yang didasarkan pada pendekatan Software Testing Life Cycle (STLC). Proses STLC terdiri dari beberapa tahapan yang membantu dalam memastikan pengujian perangkat lunak berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan tersebut meliputi *Requirement Analysis, Test Planning, Test Case Development, Environment Setup, Test Execution,* dan *Test Cycle Closure.*

3.2.7.2 Requirement Analysis

Meliputi penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang perlu diuji, termasuk kemampuan sistem dalam menyimpan serta mengelola data secara aktif, antarmuka pengguna yang mudah digunakan, kemudahan akses dan interaksi bagi pengguna, serta performa sistem informasi yang responsif dan optimal.

Tabel 11. Requirement Analysis

Role	Modul	Description
Admin	Login	● Sistem menampilkan halaman login. ● Admin dapat login dengan memasukkan email dan password yang telah ditambahkan ke dalam sistem database. ● Admin dapat berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard.
	Hasil Pemantauan	● Fungsi filter berdasarkan rentang tanggal berjalan baik. ● Dashboard menampilkan data terbaru.
	Approve Akun	● Admin dapat melakukan persetujuan pembuatan akun

		user.
User	Registrasi	● User dapat melakukan registrasi untuk pembuatan akun baru.
	Logout	● User dapat mengakhiri sesi dengan benar keluar dari platform.

3.2.7.3 Test Planning

Pengujian dirancang melalui penyusunan rencana yang sistematis dan terperinci mengenai seluruh aktivitas yang akan dilakukan. Rencana ini mencakup penetapan tujuan, batasan ruang lingkup, serta hasil yang diharapkan dari proses pengujian.

a. Registrasi User : Sistem harus memiliki fitur registrasi user yang memungkinkan user untuk membuat akun dengan menyediakan informasi seperti email, nama, jabatan, divisi, dan password akun.
b. Login : Sistem harus dapat melakukan login menggunakan email dan password setelah registrasi yang dilakukan sebelumnya telah disetujui oleh admin. Jika belum disetujui maka user tidak dapat melakukan login pada sistem
c. Pemantauan Dashboard : User dapat memantau dashboard penjualan berdasarkan data terbaru. Fungsi filter berdasarkan rentang tanggal tertentu berjalan dengan baik.

3.2.7.4 Test Case Development

Tabel 11. Test Case Development


Test Case ID	**Type**	**Test Scenario**	**Expected Result**
LG01	Valid	Melakukan login dengan data yang valid	Login berhasil dan menampilkan halaman dashboard.
LG02	Invalid	Melakukan login	Sistem tidak dapat

		dengan password yang salah	masuk ke dalam dashboard
CT01	Valid	Melakukan penambahan kategori produk pada sistem.	Berhasil memasukan kategori baru ke dalam sistem.

3.2.7.5 Environtment Setup


Tahap ini menjelaskan kebutuhan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan pengujian otomatis menggunakan Katalon Studio. Persyaratan tersebut meliputi pemasangan Katalon Studio di berbagai sistem operasi, konfigurasi JDK minimal versi 8 atau lebih tinggi dengan beberapa browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

3.2.7.6 Test Execution

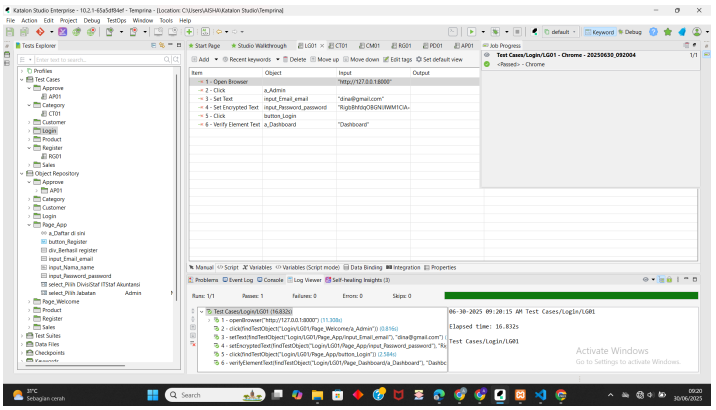


Gambar 34. Hasil Test Case LG01 Valid Login

Pada gambar di atas menunjukan bahwa hasil dari eksekusi test case LG01 Login dilakukan, dapat melakukan login pada sistem dan masuk pada laman dashboard.

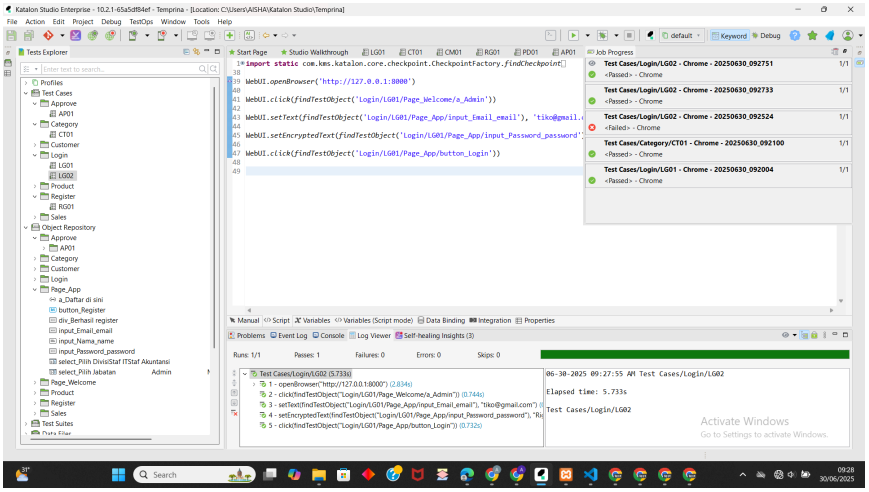

Gambar 35 Hasil test case LG02 Invalid Login

Pada gambar di atas menunjukan hasil eksekusi test casee LG02, Login tidak dapat dilakukan.

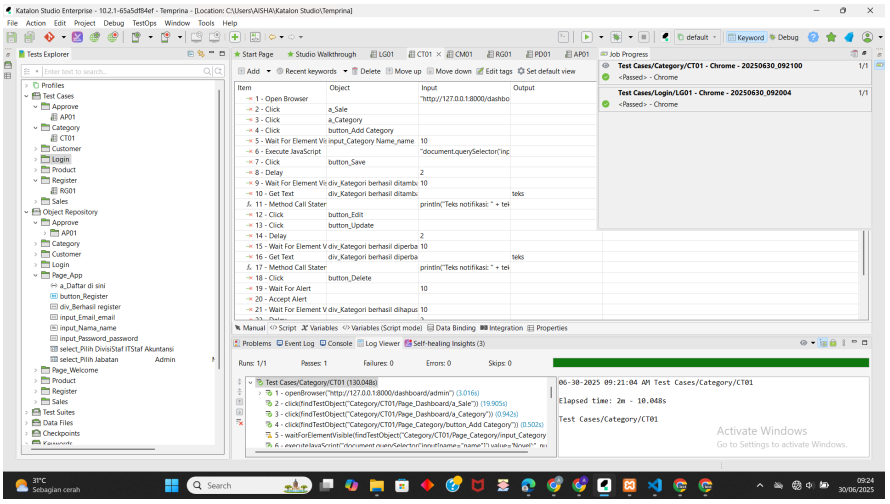

Gambar 36. Test Case CT01 Valid

Pada gambar di atas menunjukan bahwa eksekusi test case CT01, berhasil dilakukan. Berhasil menambahkan kategori produk baru dalam sistem.

3.2.7.7 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil eksekusi beberapa test case yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi login dan penambahan kategori pada sistem berjalan sesuai harapan. Test case LG01 menunjukkan bahwa login dengan data valid berhasil membawa pengguna ke halaman dashboard. Sebaliknya, test case LG02 berhasil mendeteksi skenario login tidak valid dengan menolak akses masuk. Sementara itu, test case

CT01 juga berhasil dijalankan, dengan sistem mampu menambahkan kategori produk baru sebagaimana mestinya. Dengan demikian, fitur-fitur utama yang diuji telah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan spesifikasi.

BAB IV PENUTUP

Selama mengikuti kegiatan magang di PT Temprina Media Grafika, kami mendapatkan berbagai pengalaman yang memberikan dampak positif maupun tantangan tersendiri. Dari sisi positif, kami memperoleh banyak pengetahuan baru, baik dalam keterampilan teknis maupun pengembangan soft skill, seperti komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Pengalaman ini memperluas wawasan kami tentang dunia kerja secara nyata, khususnya dalam proses pengembangan proyek di bidang teknologi informasi.

Meski begitu, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi, seperti keterbatasan waktu, penyesuaian terhadap budaya kerja perusahaan, serta penguasaan terhadap alat atau teknologi yang baru bagi kami. Tantangan ini menjadi pelajaran berharga untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Kegiatan magang ini sangat bermanfaat dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan bekerja secara kolaboratif. Selain itu, kami juga mendapat kesempatan untuk menerapkan teori yang telah kami pelajari selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di lapangan, sehingga memperkuat pemahaman kami secara menyeluruh.

Sebagai upaya pengembangan diri dan karier di masa depan, kami menyadari pentingnya untuk terus meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan atau sertifikasi yang relevan, membangun jejaring profesional, serta mengasah kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Di samping itu, pengelolaan waktu yang baik dan pola pikir yang proaktif akan menjadi bekal penting untuk meraih tujuan karier yang kami impikan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bukti Penerimaan Magang

Jawa Pos Group

ISO 37001 - 2016 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO/IEC 27001:2013 | Certified

Head Office :
Jl. Raya Sumengko KM 30-31 Wringin Anom Gresik Telp : 031 898 2999, Fax : Office 031-898 2065
Marketing : 031-898 1777, Purchasing : 031-898 2066 HRD : 031-898 3622, *Email : temprina@temprina.com*

Nomor : 003/TMG/HLD/III/2025
Perihal : **Konfirmasi Penerimaan siswa Praktek Kerja Lapangan**

Kepada Yth.
Dr. Ir. Novarina Hendrasarie, MT.
Dekan Fakultas Ilmu Komputer
UPN Jawa Timur
Di Tempat

Dengan hormat,
Menanggapi surat Nomor : **836/UN63.7/PJ/2025** tanggal 10 Maret 2025 perihal Praktek Kerja Lapangan mahasiswa :

1. **Eka Rahma Risnawati NPM. 22082010218**
2. **Alifiasari Zhafira Hendriyetty Esmono NPM. 22082010250**
3. **Aisha Nurliana Putri NPM. 22082010254**

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Praktek Kerja Lapangan kami **TERIMA** dengan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan terhitung mulai tanggal **17 April 2025 s.d. 17 Juni 2025** dengan Pembimbing dari perusahaan atas nama **Bpk Turikan.**

Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Gresik, 12 Maret 2025
Hormat kami,

MEDIA GRAFIKA TEMPRINA SURABAYA

Dissy Ardjani
Human Capital

Bekasi : 021-8815222 Fax : 021-8817444, *Email : Bekasi@temprina.com* **Cengkareng** : 021-5553472 Fax : 021-5553473, *Email : Cengkareng@temprina.com* **Semarang** : 0298-5200940 Fax : 024-7462135, *Email : tmgsmg@gmail.com*
Nganjuk : 0358-773500,771199 Fax : 0358-773465, *Email : Nganjuk@temprina.com* **Jember** : 0331-320300 Fax : 0331-320190, *Email : Jember@temprina.com* **Bali** : 0361-421384 Fax : 0361-417155, *Email : Bali@temprina.com*

Lampiran 2. Lembar Penilaian Magang

LEMBAR PENILAIAN MAGANG

Magang Mandiri

Semester : 6 TA 2024/2025

Nama	: Eka Rahma Risnawati
NPM	: 22082010218
Program Studi	: Sistem Informasi
Pembimbing Lapangan	: Turikan
No. Telp	: 08113477047
Mitra Satuan Pendidikan	: PT Temprina Media Grafika
Waktu Pelaksanaan	: 17 April - 17 Juni

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (B)	NILAI (N)	JUMLAH (B x N)
1	Kehadiran	10	86	860
2	Kesungguhan melaksanakan magang mandiri	15	80	1200
3	Disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan	10	83	830
4	Tanggungjawab	10	86	860
5	Keahlian atau keterampilan dalam bidang IT	20	90	1800
6	Kreativitas / inovasi	15	85	1275
7	Sikap dan perilaku	10	85	850
8	Kemampuan bekerjasama	10	85	850
JUMLAH		100		8525

NILAI AKHIR = $\frac{\text{Jumlah (B x N)}}{\text{Jumlah Bobot}}$ = 85,25


Surabaya, 30 Juni 2025

Pembimbing Lapangan

MEDIA GRAFIKA TEMPRINA SURABAYA

Turikan

Lampiran 3. Lembar Bimbingan PKL - Pembimbing Lapangan

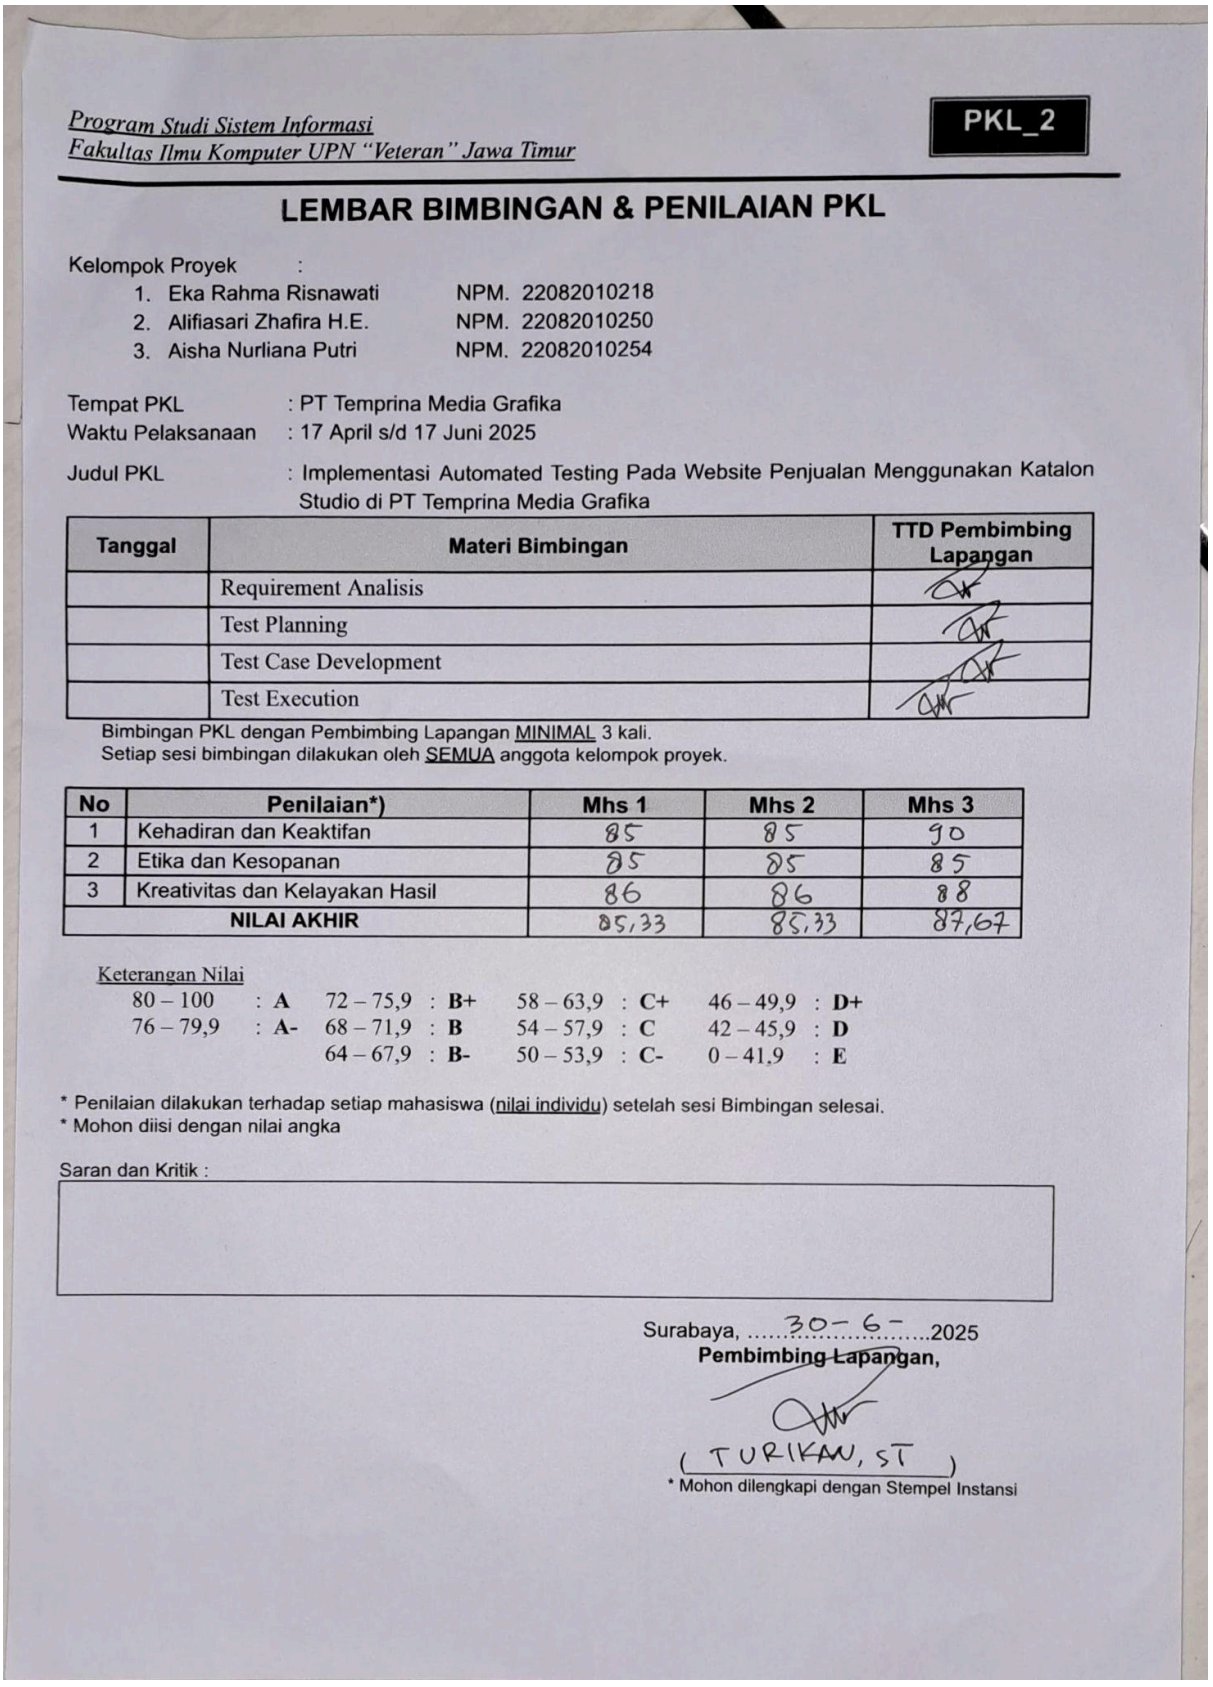

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jawa Timur

PKL_2

LEMBAR BIMBINGAN & PENILAIAN PKL

Kelompok Proyek :

1. Eka Rahma Risnawati NPM. 22082010218
2. Alifiasari Zhafira H.E. NPM. 22082010250
3. Aisha Nurliana Putri NPM. 22082010254

Tempat PKL : PT Temprina Media Grafika
Waktu Pelaksanaan : 17 April s/d 17 Juni 2025

Judul PKL : Implementasi Automated Testing Pada Website Penjualan Menggunakan Katalon Studio di PT Temprina Media Grafika

Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Pembimbing Lapangan
	Requirement Analisis	
	Test Planning	
	Test Case Development	
	Test Execution	

Bimbingan PKL dengan Pembimbing Lapangan MINIMAL 3 kali.
Setiap sesi bimbingan dilakukan oleh SEMUA anggota kelompok proyek.

No	Penilaian*)	Mhs 1	Mhs 2	Mhs 3
1	Kehadiran dan Keaktifan	85	85	90
2	Etika dan Kesopanan	85	85	85
3	Kreativitas dan Kelayakan Hasil	86	86	88
NILAI AKHIR		85,33	85,33	87,67

Keterangan Nilai

80 – 100	: **A**	72 – 75,9	: **B+**	58 – 63,9	: **C+**	46 – 49,9	: **D+**
76 – 79,9	: **A-**	68 – 71,9	: **B**	54 – 57,9	: **C**	42 – 45,9	: **D**
		64 – 67,9	: **B-**	50 – 53,9	: **C-**	0 – 41,9	: **E**

* Penilaian dilakukan terhadap setiap mahasiswa (nilai individu) setelah sesi Bimbingan selesai.
* Mohon diisi dengan nilai angka

Saran dan Kritik :


Surabaya, 30-6-2025
Pembimbing Lapangan,

(TURIKAN, ST)
* Mohon dilengkapi dengan Stempel Instansi

DOKUMENTASI KEGIATAN





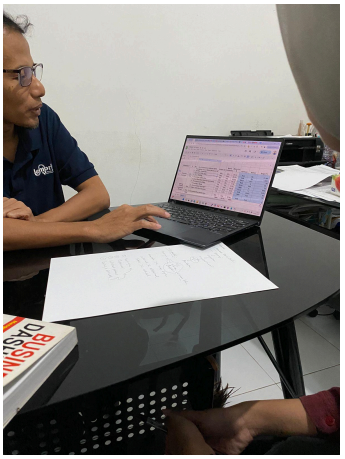



LINK LOGBOOK KEGIATAN

https://drive.google.com/file/d/1KjmZUVB8xdcJBB0NhNmxo_4IQffWdVmP/view?usp=sharing