


RIP for 4 routers...

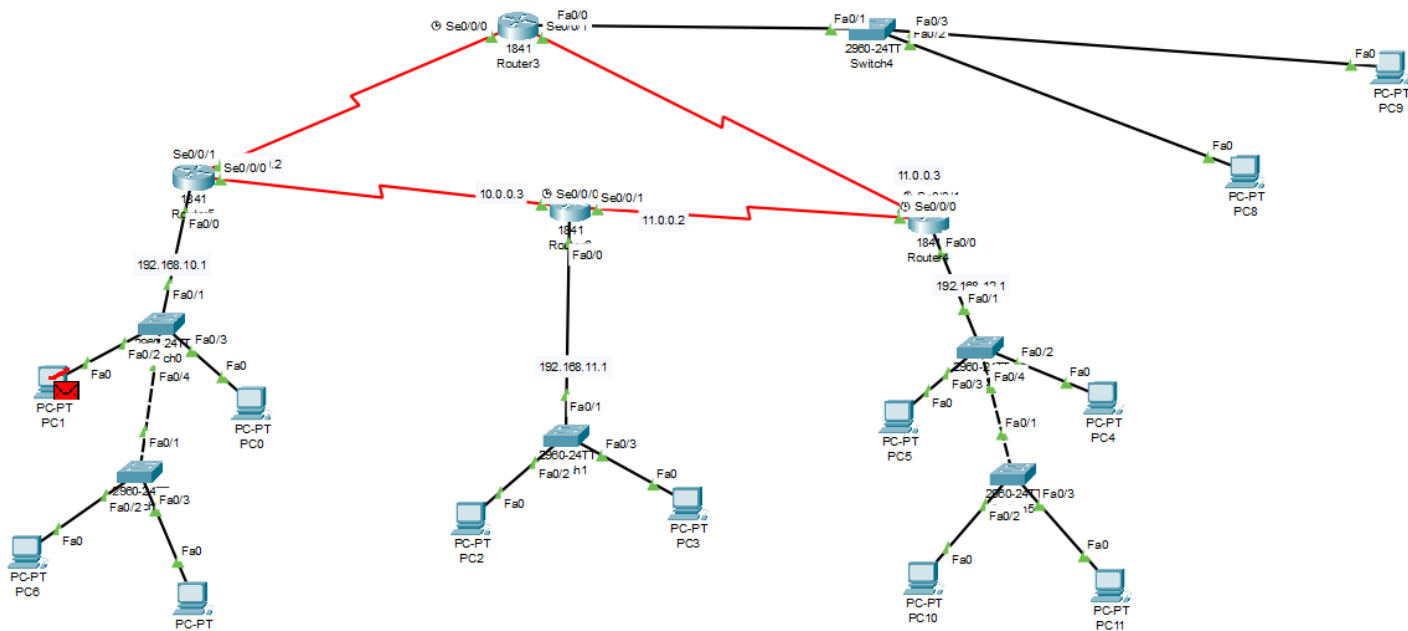

Router 1 Configuration

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.10.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 10.0.1.0
Router(config-router)#exit

Router(config)#exit
Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Router 2 cli

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.11.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 10.0.2.0
Router(config-router)#exit

Router(config)#exit
Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Router 3 cli

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.12.0
Router(config-router)#network 10.0.2.0
Router(config-router)#network 10.0.3.0
Router(config-router)#exit

Router(config)#exit
Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Router 4 CLI code

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int serial 0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.13.0
Router(config-router)#network 10.0.1.0
Router(config-router)#network 10.0.3.0
Router(config-router)#exit

Router(config)#exit
Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```