

Seminario de Lenguajes opción .NET


Segundo Trabajo Práctico

Modo de uso de los Endpoints


Primero desde la carpeta SGE entramos a la carpeta SGE.WebApi y desde ahí levantamos el proyecto:

```
Terminal
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio$ cd SGE
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE$ cd SGE.WebApi/
totoro@totoro-MOV:~/Escritorio/SGE/SGE.WebApi$ dotnet run
Usando la configuración de inicio de /home/.../Escritorio/SGE/SGE.WebApi/Properties/launch
```

esto nos da la url en donde se levantó de manera local: <http://localhost:5276>

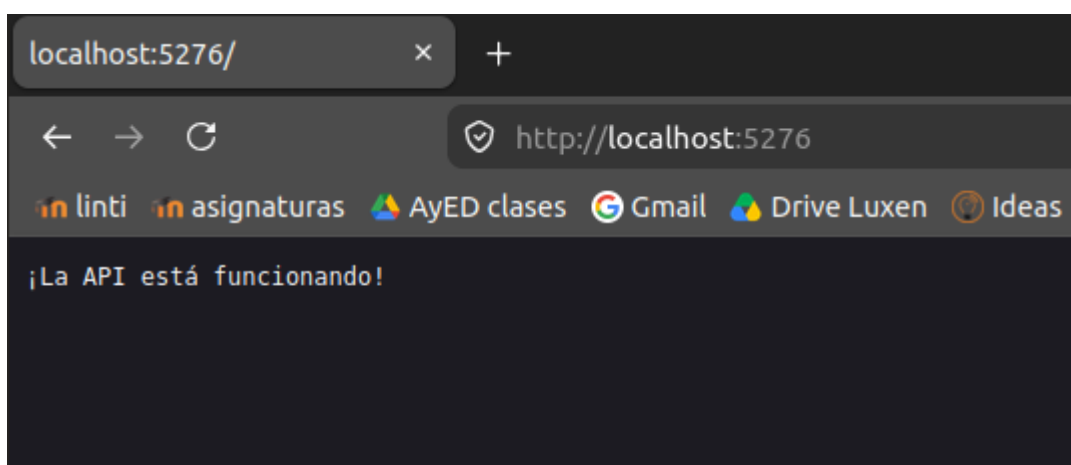

desde <http://localhost:5276/scalar/> vemos los endpoint definidos

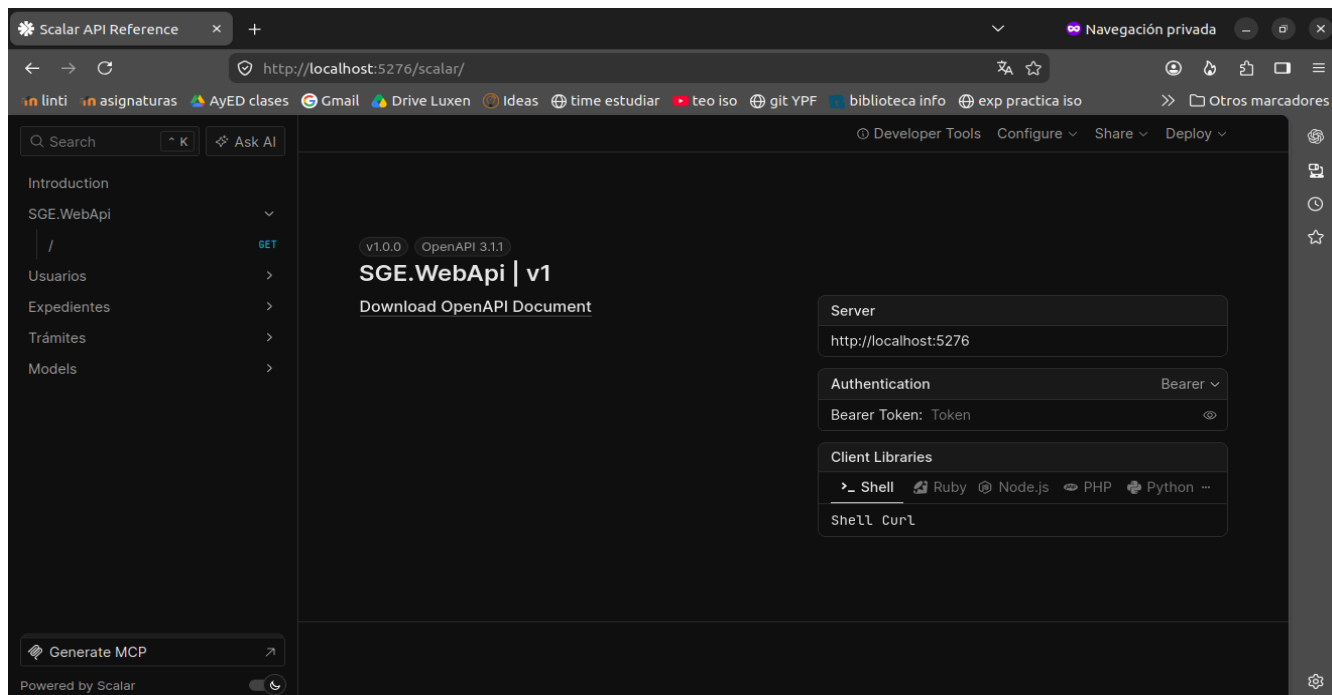


Para todos los endpoint se selecciona y se presiona

▶ Test Request

Endpoint dentro de SGE.WedApi


/ nuestra en el body que la api esta funcionando

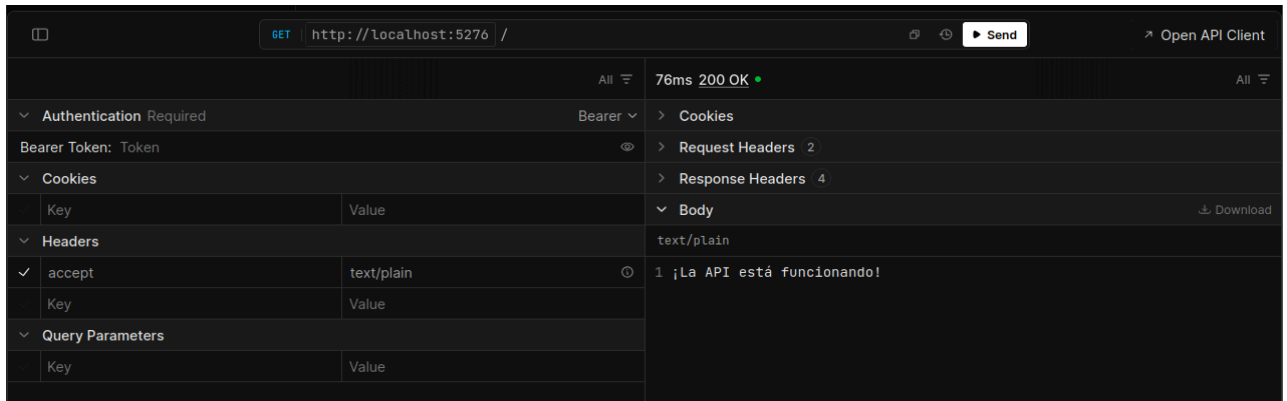

Endpoint dentro de Usuarios


/api/usuarios/login inicia sesión un usuario

exitoso: desde el json de debe de ingresar correo y contraseña que esten registrados en la base de datos

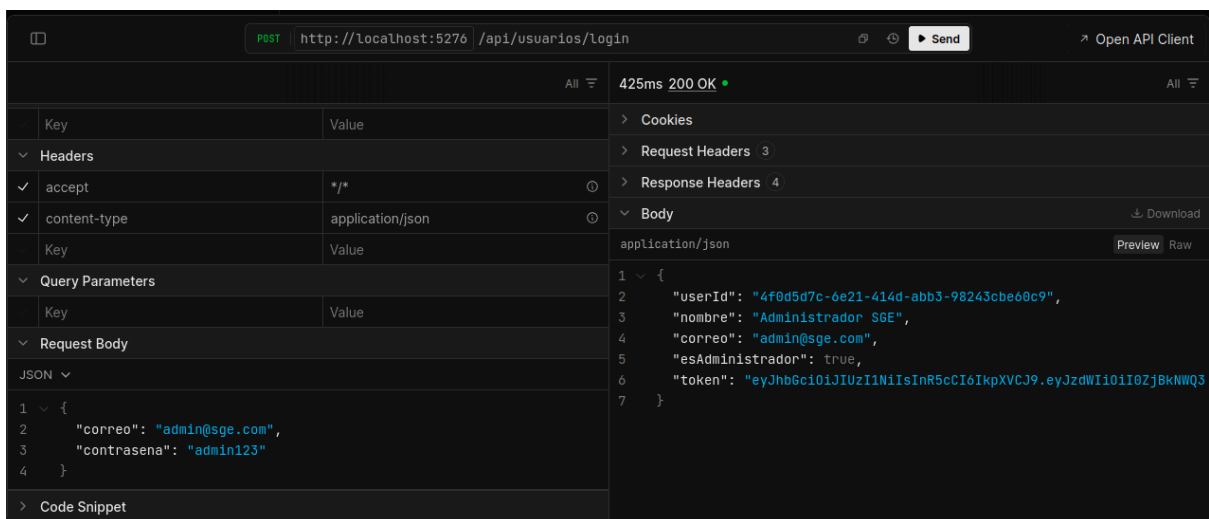

error

por correo o contraseña inválidas da error 400

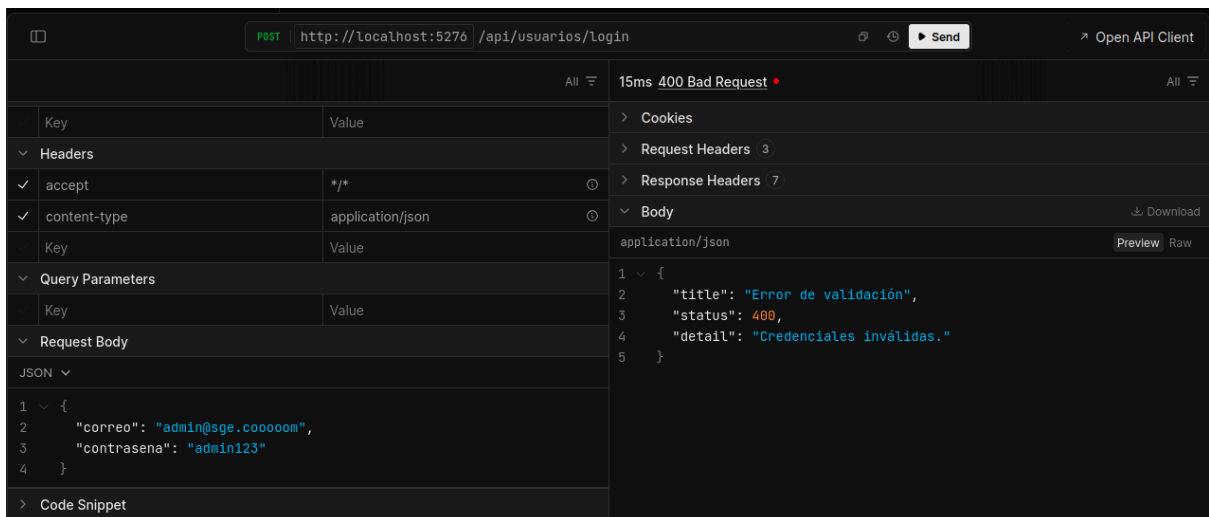

tampoco puede tener campos incompletos

The screenshot shows an API client interface with a POST request to `http://localhost:5276 /api/usuarios/login`. The status bar indicates a **400 Bad Request** error. The response body is a JSON object:

```
{  "title": "Error de validación",  "status": 400,  "detail": "El correo y la contraseña son obligatorios."}
```

The request body is also visible as JSON:

```
{  "correo": "",  "contrasena": ""}
```

/api/usuarios/registro registra un nuevo usuario en la DB
exitoso crea un usuario nuevo

The screenshot shows an API client interface with a POST request to `http://localhost:5276 /api/usuarios/registro`. The status bar indicates a **201 Created** response. The response body is a JSON object:

```
{  "id": "07efe2af-0dc1-4668-aee2-764c0cf95d3b",  "nombre": "liz",  "correo": "totoro@liz.com",  "contrasena": "totoro"}
```

The request body is also visible as JSON:

```
{  "nombre": "liz",  "correo": "totoro@liz.com",  "contrasena": "totoro"}
```

error el gmail ya se encuentra en el sistema


The screenshot shows an API client interface with a POST request to `http://localhost:5276 /api/usuarios/registro`. The status bar indicates a **400 Bad Request** error. The response body is a JSON object:

```
{  "title": "Error de validación",  "status": 400,  "detail": "El correo electrónico ya está registrado."}
```

The request body is also visible as JSON:

```
{  "nombre": "liz",  "correo": "admin@sge.com",  "contrasena": "totoro"}
```

campos vacios da error 400

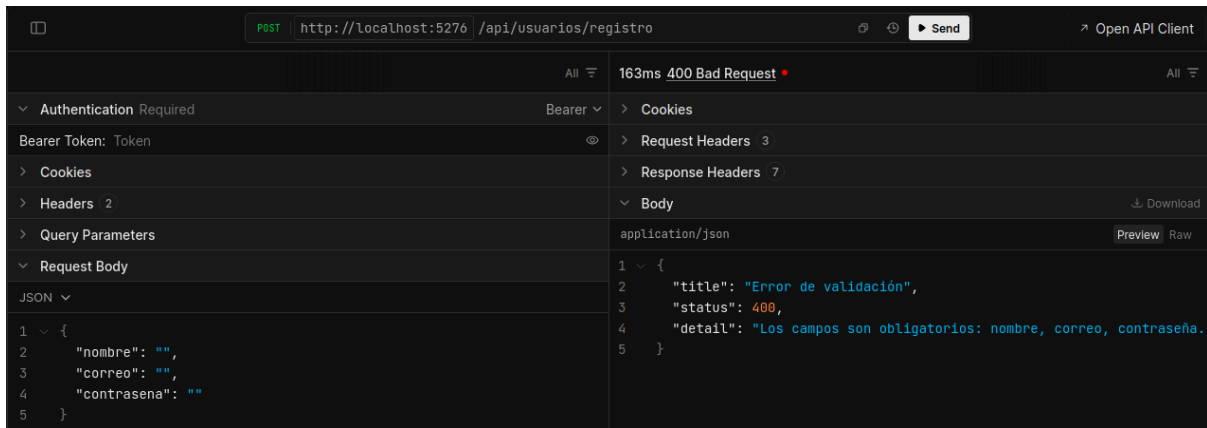

POST | http://localhost:5276 /api/usuarios/registro

163ms 400 Bad Request

Authentication Required: Bearer Token: Token


Request Body (JSON):

```
{  "nombre": "",  "correo": "",  "contrasena": ""}
```

Response Body:

```
{  "title": "Error de validación",  "status": 400,  "detail": "Los campos son obligatorios: nombre, correo, contraseña."}
```

/api/usuarios GET muestra la lista de usuarios
exitoso el token ingresado debe ser de un admin

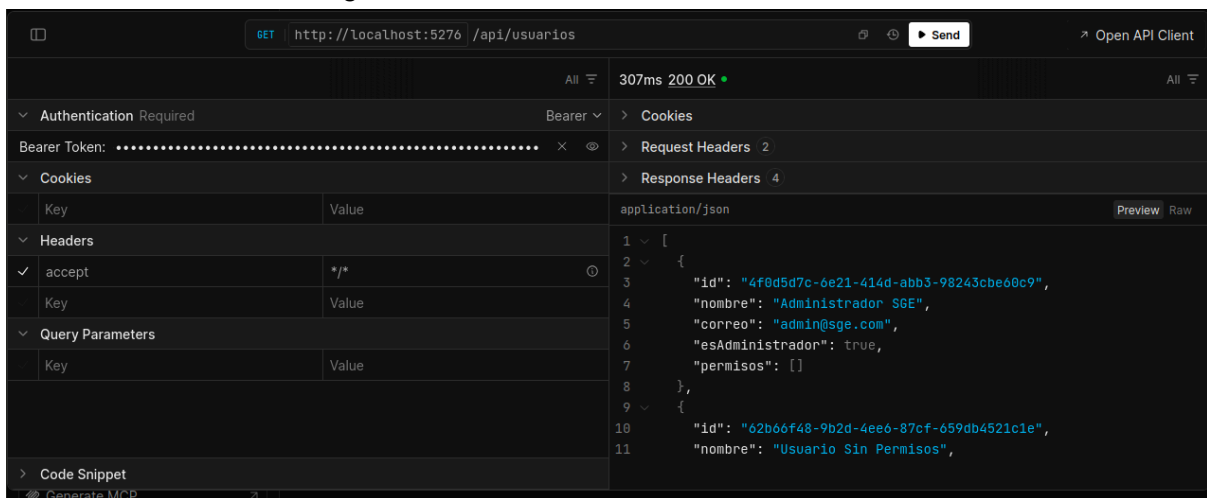

GET | http://localhost:5276 /api/usuarios


307ms 200 OK

Authentication Required: Bearer Token: [redacted]

Response Body (JSON):

```
[  {    "id": "4f0d5d7c-6e21-414d-abb3-98243cbe60c9",    "nombre": "Administrador SGE",    "correo": "admin@sge.com",    "esAdministrador": true,    "permisos": []  },  {    "id": "62b66f48-9b2d-4ee6-87cf-659db4521c1e",    "nombre": "Usuario Sin Permisos",  }]
```

error si el token ingresado no es de un admin da error 403

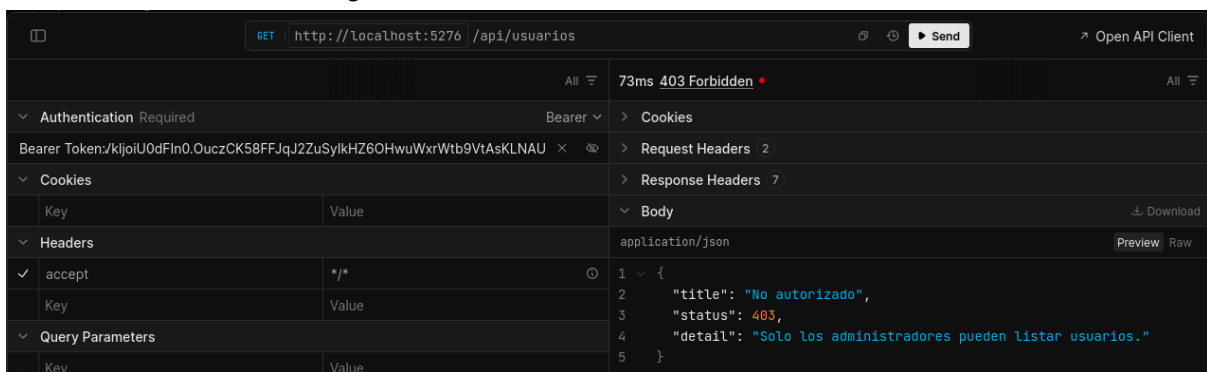

GET | http://localhost:5276 /api/usuarios

73ms 403 Forbidden


Authentication Required: Bearer Token: [redacted]

Response Body (JSON):


```
{  "title": "No autorizado",  "status": 403,  "detail": "Solo los administradores pueden listar usuarios."}
```

/api/usuarios/{id} elimina un usuario


en la variable id se debe de poner el identificador del usuario a eliminar, sin esto el endpoint no funciona

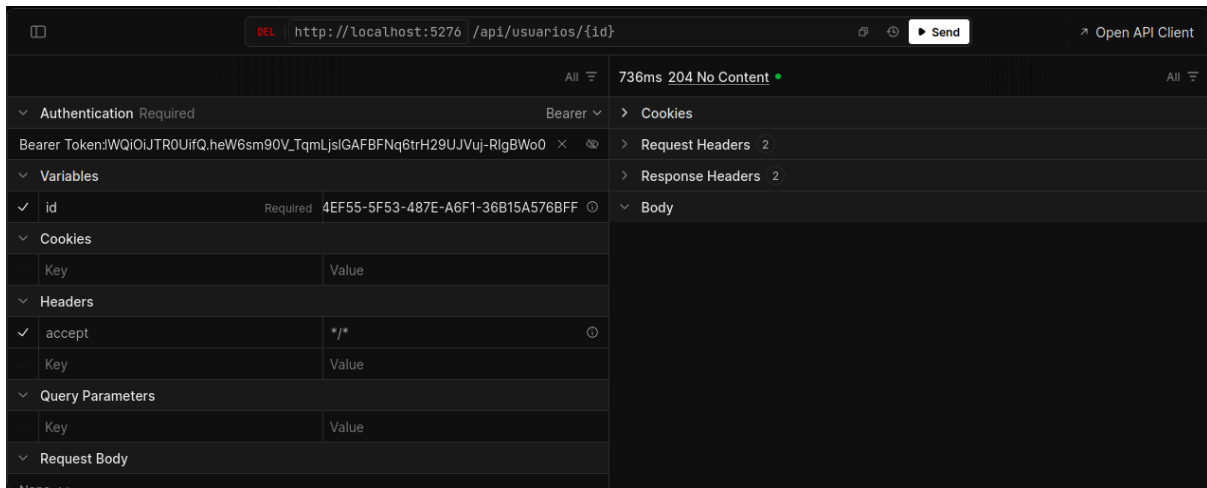


error el token ingresado debe ser de un administrador logueado, si no se ingresa uno da error 401

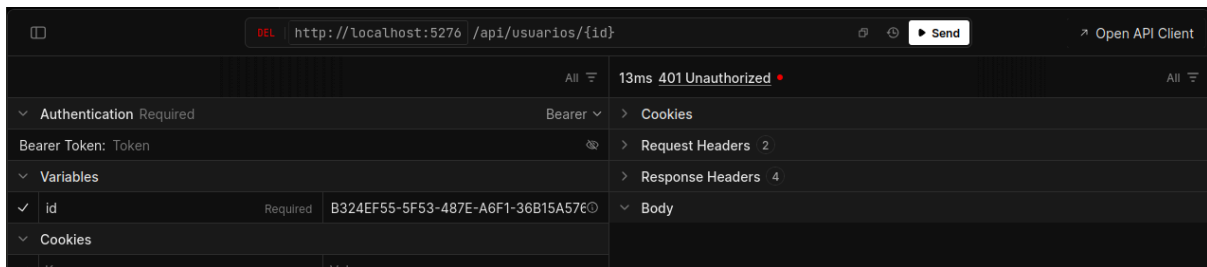

si el token no pertenece a un admin da error 403

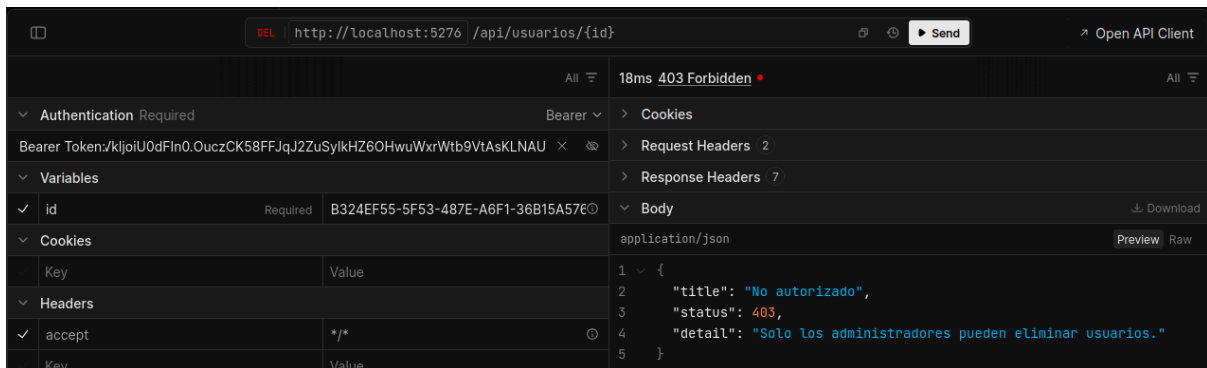


si el usuarios a eliminar no se encuentra en el sistema da error 404

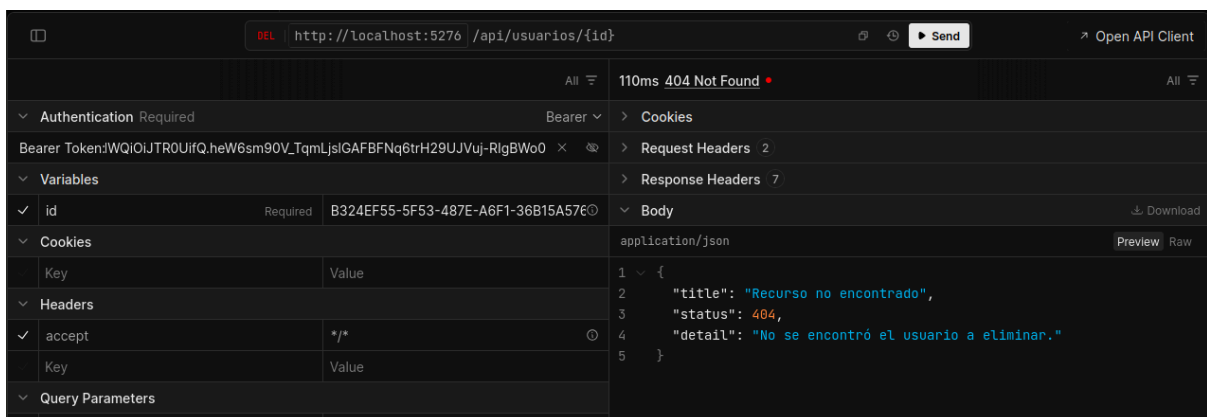


/api/usuarios/{id}/permisos modifica permisos de un usuario
-solo el admin los puede modificar el token debe ser de el


-la variable id pertenece al usuario a quien vamos a modificar sus permisos
permisos:ExpedienteAlta, ExpedienteBaja, ExpedienteModificacion, TramiteAlta,
TramiteBaja, TramiteModificacion
o tambien se puede ingresar nro siendo 0 (cero) ExpedienteAlta y 5(cinco)
TramiteModificacion

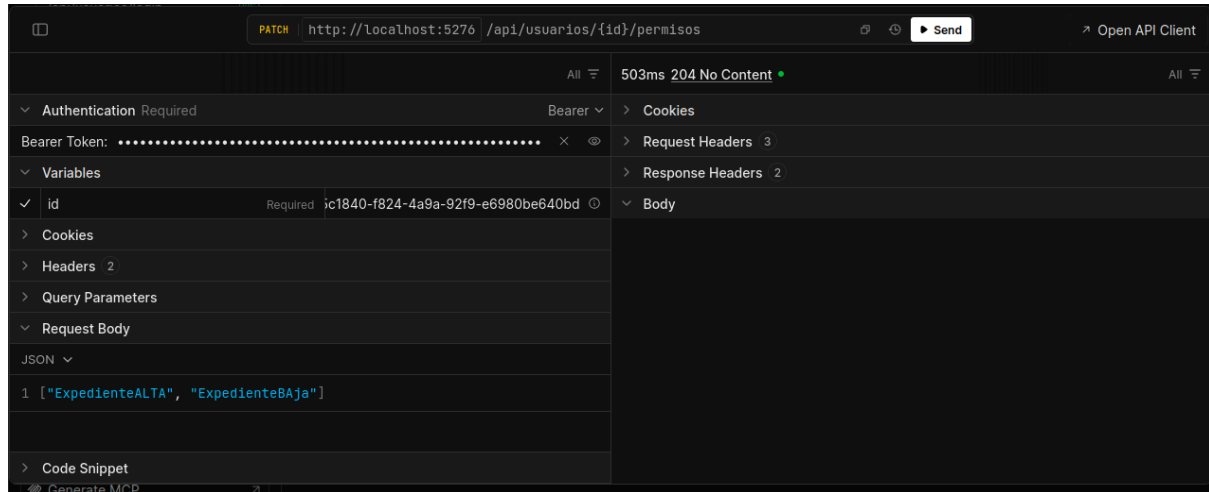

si el id del usuario no es encontrado da error 404

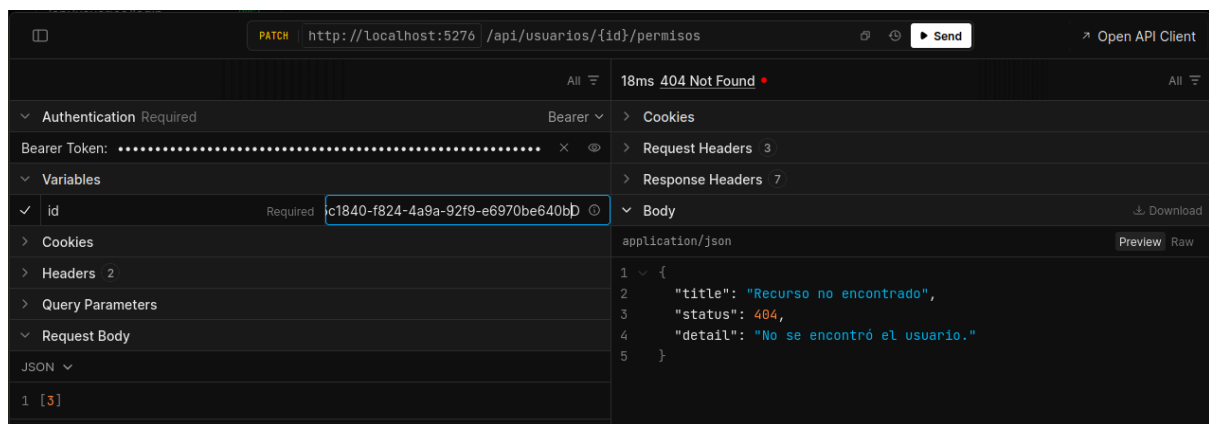

si al ingresar los permisos en formato de nro supera el rango del enum da error 400

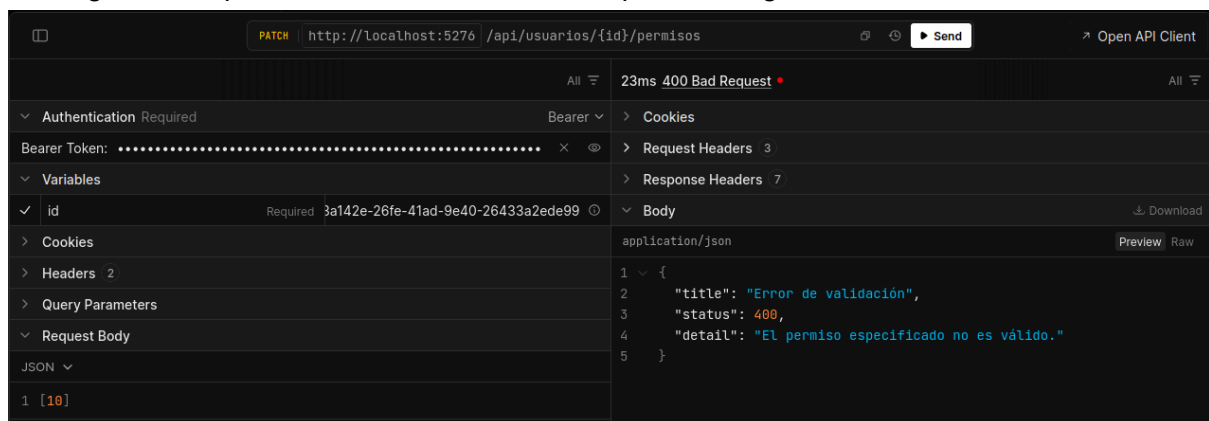


/api/usuarios/mis-datos modifica los datos del cliente

exitoso se debe de ingresar el token del usuario logueado


los campos a modificar nombre, correo y contraseña son opcionales, para no obligar al usuario a cambiarlos todos al mismo tiempo

y al no ser obligatorios si se manda vacíos no genera error

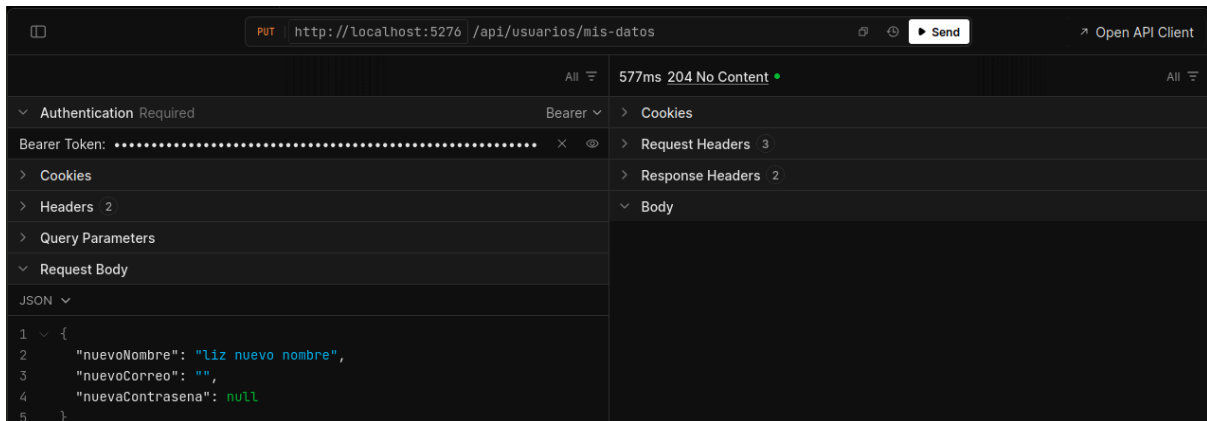


Endpoint dentro de Expedientes

/api/expedientes muestra todos los expedientes a cualquier usuario logueado
se necesita ingresar el token del usuario logueado

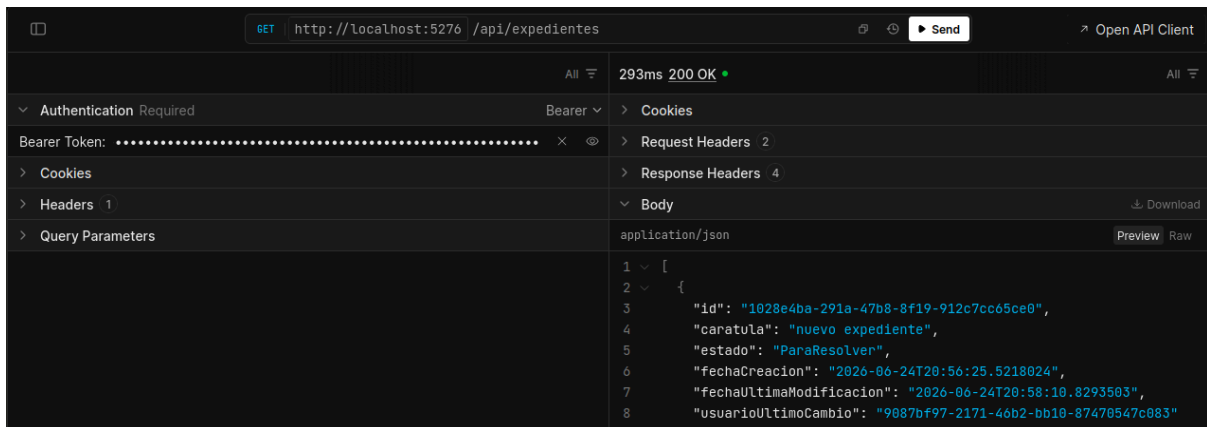


sino se ingresa el token o el ingresado no pertenece a un usuario logueado da error 401

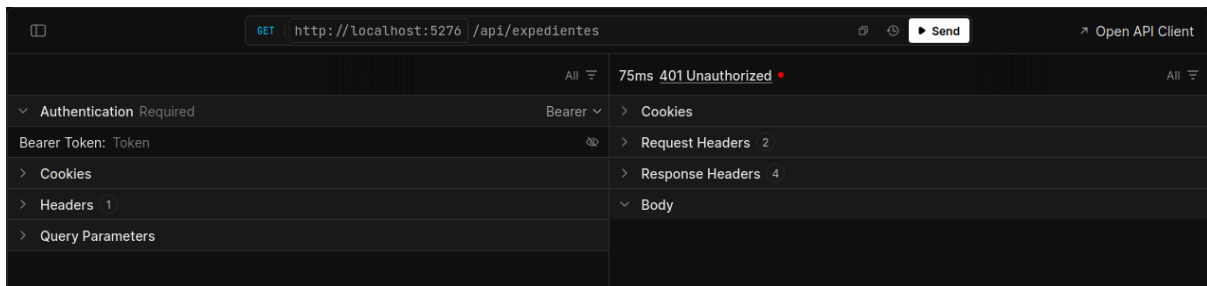


/api/expedientes POST agrega un expediente


exitoso se ingresa el token i el título de la carátula del expediente

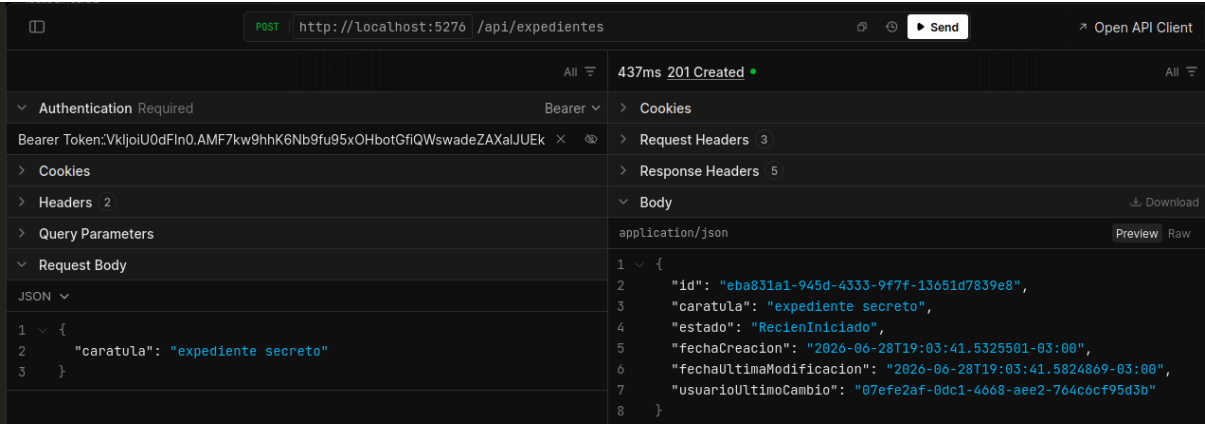


error por expediente sin caratula

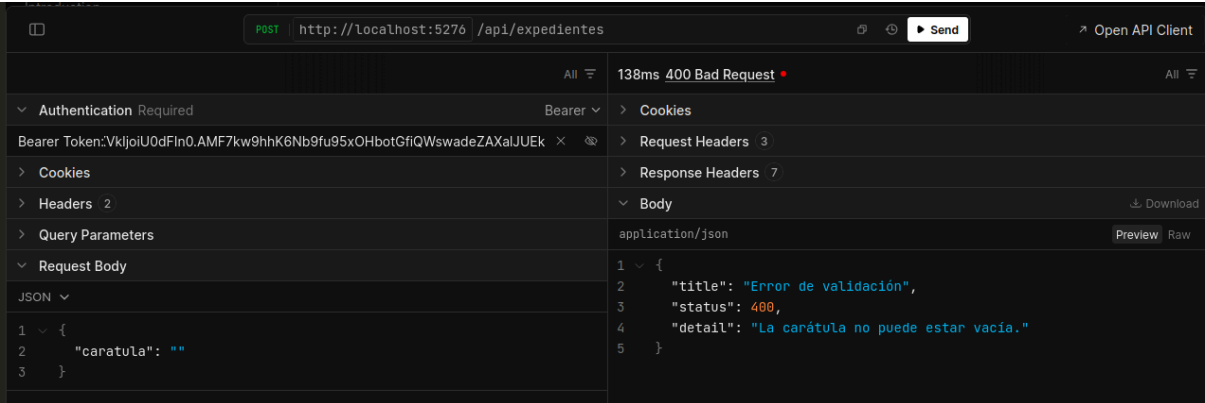


da error 401 para usuarios que no tiene permiso para crear un archivo

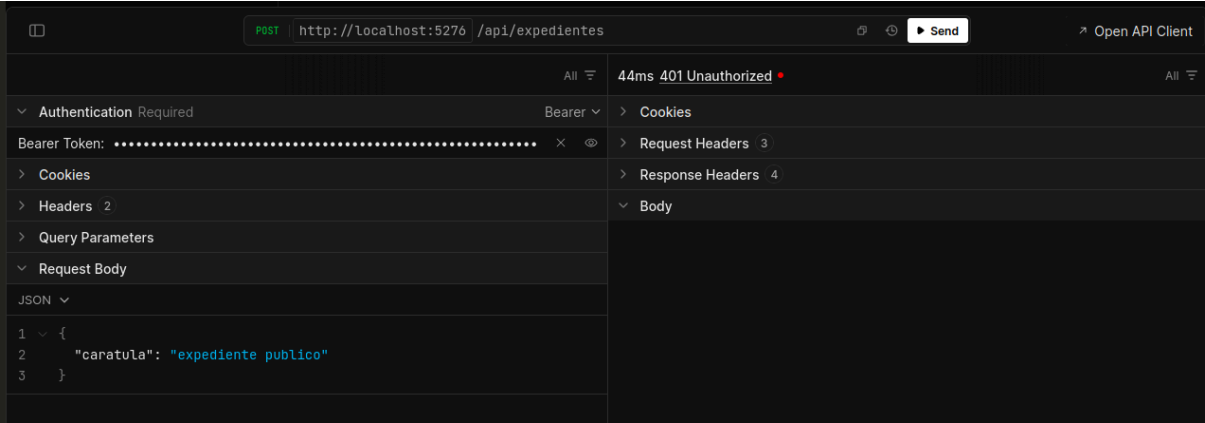


/api/expedientes/{id} GET muestra un expediente y sus tramites
se debe de ingresar el token del usuario logueado y el id del expediente a buscar

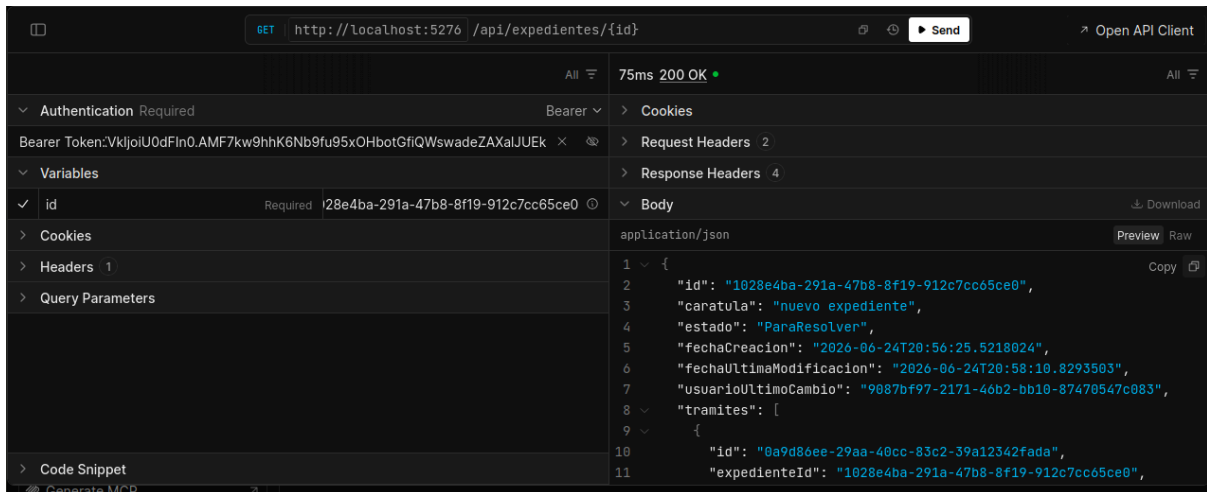

error si se ingresa el id de un expediente inexistente da error 404

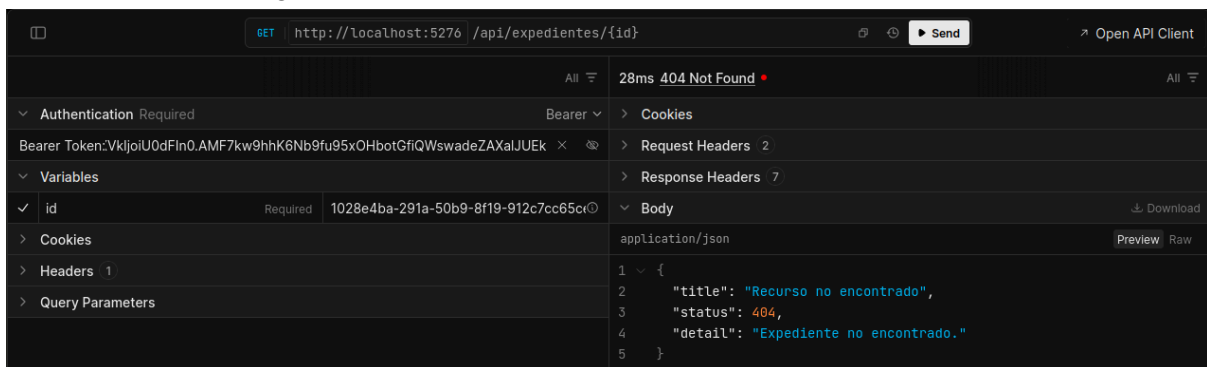

da error 401 para un token no asociado a un usuario logueado o token vacio

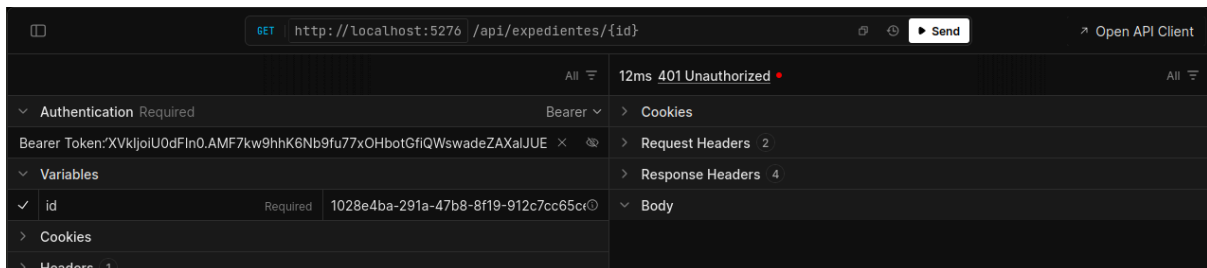

/api/expedientes/{id} PUT modifica la carátula de un expediente

se debe de ingresar el token de un usuario loguado auntorisado a modificar expedientes y se debe de ingresar el id del expediente a modificar

exitoso

PUT http://localhost:5276 /api/expedientes/{id} Send Open API Client

All 423ms 200 OK

Authentication Required Bearer

Bearer Token: x

Variables

id Required 128e4ba-291a-47b8-8f19-912c7cc65ce0

Cookies

Headers 2

Query Parameters

Request Body

JSON

```
1 {
2   "nuevaCaratula": "caratula modificada"
3 }
```

Code Snippet

Cookies

Request Headers 3

Response Headers 4

Body

application/json Preview Raw

```
1 {
2   "id": "1028e4ba-291a-47b8-8f19-912c7cc65ce0",
3   "caratula": "caratula modificada",
4   "estado": "ParaResolver",
5   "fechaCreacion": "2026-06-24T20:56:25.5218024",
6   "fechaUltimaModificacion": "2026-06-28T19:31:37.114832-03:00",
7   "usuarioUltimoCambio": "4f0d5d7c-6e21-414d-abb3-98243cbe60c9"
8 }
```

error no se ingreso la nueva caratula

PUT http://localhost:5276 /api/expedientes/{id} Send Open API Client

All 170ms 400 Bad Request

Authentication Required Bearer

Bearer Token: x

Variables

id Required 128e4ba-291a-47b8-8f19-912c7cc65ce0

Cookies

Headers 2

Query Parameters

Request Body

JSON

```
1 {
2   "nuevaCaratula": ""
3 }
```

Code Snippet

Cookies

Request Headers 3

Response Headers 7

Body

application/json Preview Raw

```
1 {
2   "title": "Error de validación",
3   "status": 400,
4   "detail": "La carátula no puede estar vacía."
5 }
```

expediente no encontrado

PUT http://localhost:5276 /api/expedientes/{id} Send Open API Client

All 22ms 404 Not Found

Authentication Required Bearer

Bearer Token: x

Variables

id Required 028e4ba-291a-47b8-8f99-912c7cc65ce0

Cookies

Headers 2

Query Parameters

Request Body

JSON

```
1 {
2   "nuevaCaratula": "caratula modificada"
3 }
```

Code Snippet

Cookies

Request Headers 3

Response Headers 7


Body

application/json Preview Raw


```
1 {
2   "title": "Recurso no encontrado",
3   "status": 404,
4   "detail": "Expediente no encontrado."
5 }
```

/api/expedientes/{id} DEL elimina un expediente (y sus trámites)


se ingresa el token del usuario autorizado a eliminar y el id de expediente
si no se encuentra el expediente da error 404

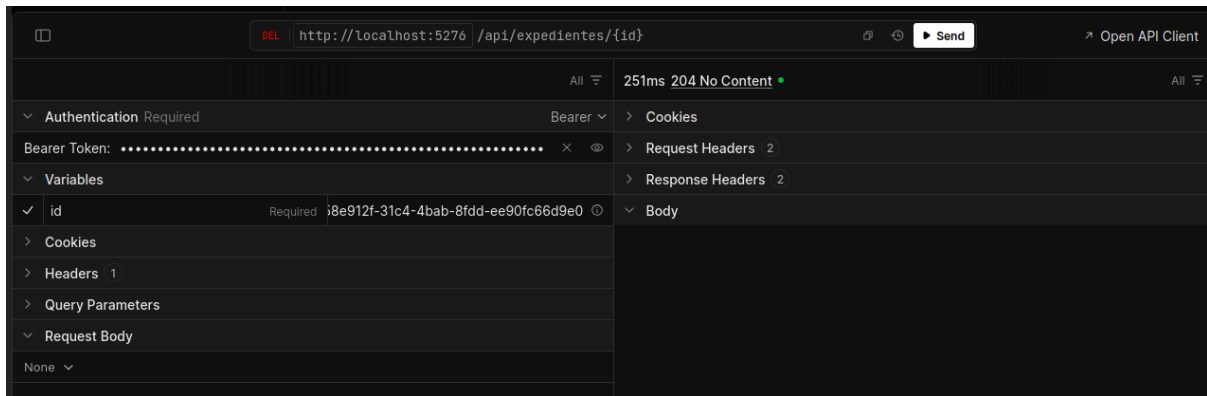

/api/expedientes/{id}/estado PATCH modificar el estado de un expediente
 se debe de ingresar el token del un usuario con permisos para modificar un expediente y el id de expediente a modificar
 los estados pueden ser: RecienIniciado, ParaResolver, ConResolucion, EnNotificacion, Finalizado
 pueden ser ingresados segun su posicion siendo 0 (cero) RecienIniciado y 4 Finalizado

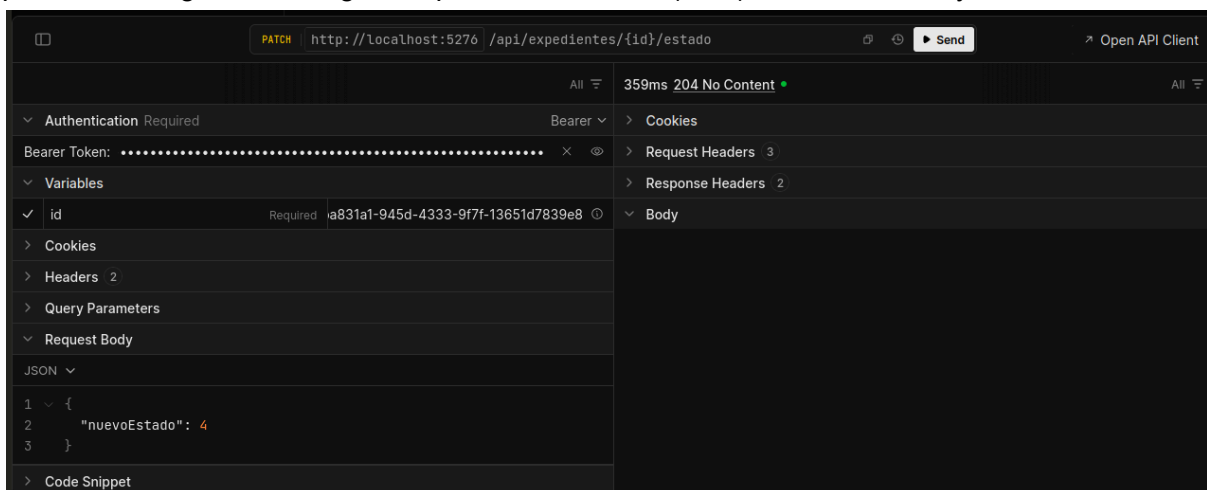

error por intentar cambiar de estado a un expediente ya finalizado

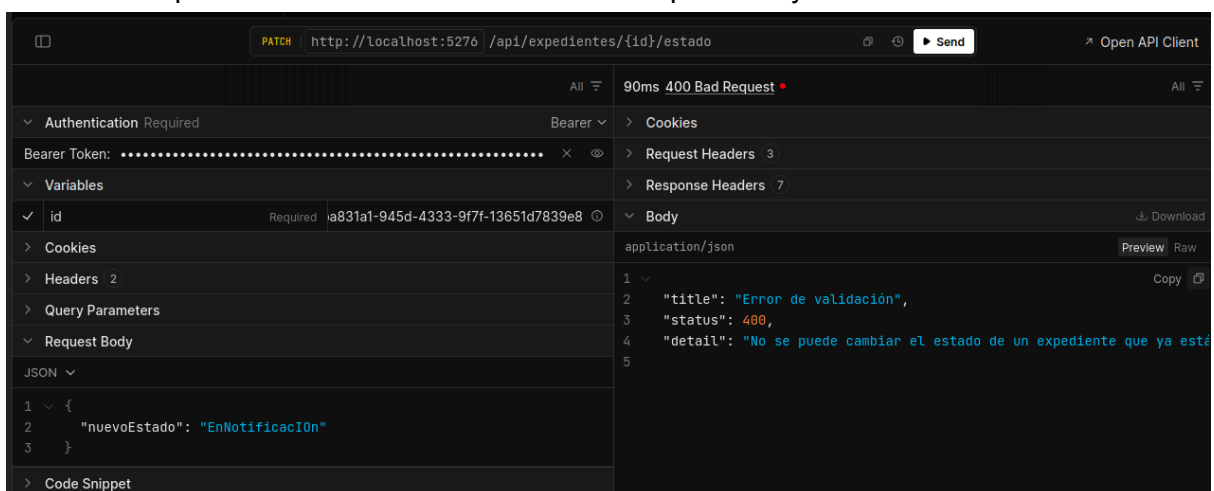

error por superar el rango (0y4) de los permisos o ingresar "" da error 400

API Client interface showing a PATCH request to `http://localhost:5276/api/expedientes/{id}/estado`. The request body is `{ "nuevoEstado": "" }`. The response is a 400 Bad Request with the following JSON body:

```
{  "title": "Solicitud inválida",  "status": 400,  "detail": "El cuerpo de la solicitud es inválido o está incompleto."}
```

/api/expedientes/por-estado GET

se debe de ingresar el token del usuario logueado y se debe de ingresar el estado de los expedientes a buscar

exitoso

API Client interface showing a GET request to `http://localhost:5276/api/expedientes/por-estado`. The request body is `{ "estado": "RecienIniciado" }`. The response is a 200 OK with the following JSON body:

```
[  {    "id": "3e9e00fc-6b32-47e4-bf33-50fbc5e44c8f",    "caratula": "nuevo exp",    "estado": "RecienIniciado",    "fechaCreacion": "2026-06-28T02:18:34.2029758",    "fechaUltimaModificacion": "2026-06-28T02:18:34.2313498",    "usuarioUltimoCambio": "4f0d5d7c-6e21-414d-abb3-98243cbe60c9"  }]
```

error no se ingreso el estado


API Client interface showing a GET request to `http://localhost:5276/api/expedientes/por-estado`. The request body is `{ "estado": "" }`. The response is a 400 Bad Request with the following JSON body:

```
{  "title": "Solicitud inválida",  "status": 400,  "detail": "El cuerpo de la solicitud es inválido o está incompleto."}
```

Endpoint dentro de Tramites

/api/tramites GET muestra los los tramites de un expediente

se debe de ingresar el token del usuario logeado y el id del expediente

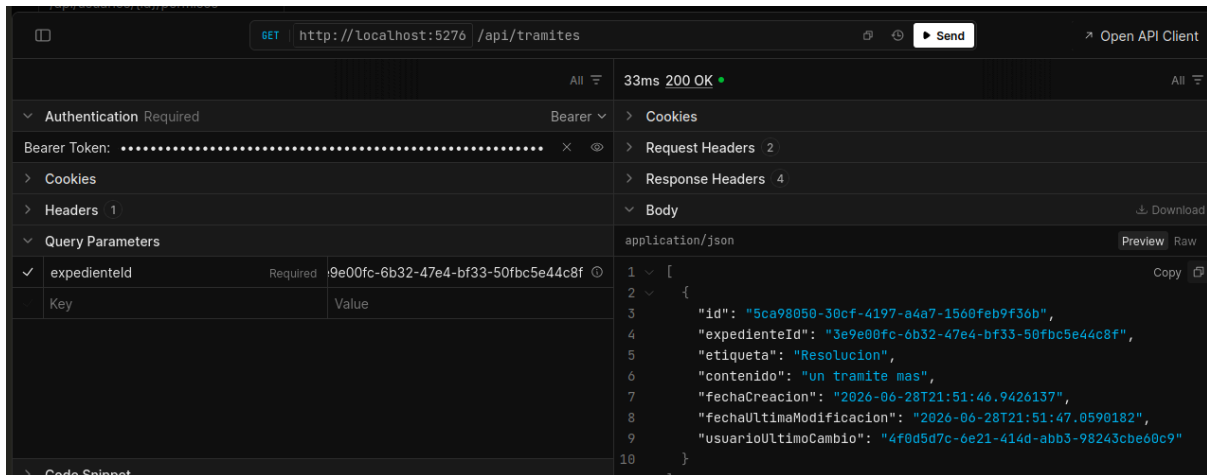

API Client interface showing a successful GET request to `http://localhost:5276 /api/tramites`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing details of a trámite.


Request Headers: 2

Response Headers: 4

Body: application/json

```
1 {
2   "id": "5ca98050-30cf-4197-a4a7-1560feb9f36b",
3   "expedienteId": "3e9e00fc-6b32-47e4-bf33-50bc5e44c8f",
4   "etiqueta": "Resolucion",
5   "contenido": "un tramite mas",
6   "fechaCreacion": "2026-06-28T21:51:46.9426137",
7   "fechaUltimaModificacion": "2026-06-28T21:51:47.0590182",
8   "usuarioUltimoCambio": "4f0d5d7c-6e21-414d-abb3-98243cbe60c9"
9 }
```

sino se ingresa ningún id da error 400

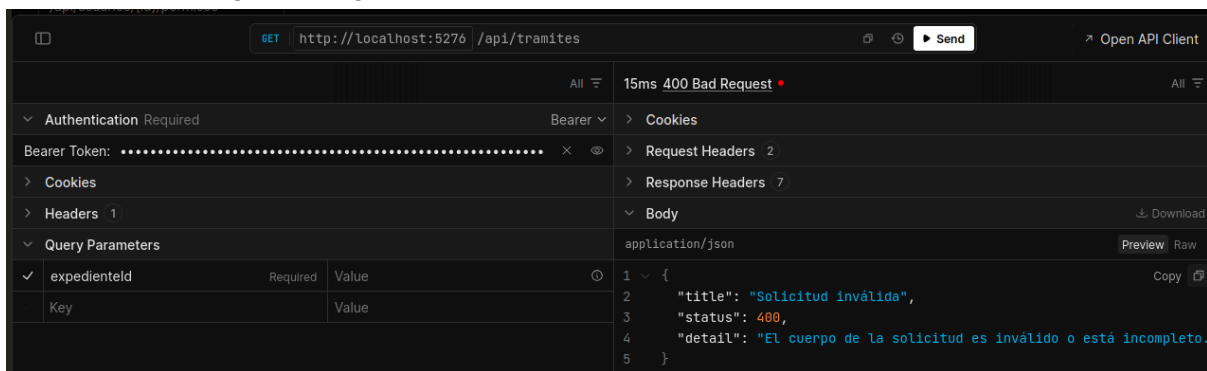

API Client interface showing a 400 Bad Request error. The response body contains a message in Spanish stating that the request is invalid or incomplete.

Response Headers: 7


Body: application/json

```
1 {
2   "title": "Solicitud inválida",
3   "status": 400,
4   "detail": "El cuerpo de la solicitud es inválido o está incompleto."
5 }
```

/api/tramites POST agrega un tramite a un expediente

se debe de ingresar un token de un usuario con permisos a dar de alta tramites y el id del expediente al que va a estar asociado, el estado del tramite y su contenido

estados posibles de un tramite: EscritoPresentado, PaseAEstudio, Despacho, Resolucion, Notificacion, PaseAIArchivo

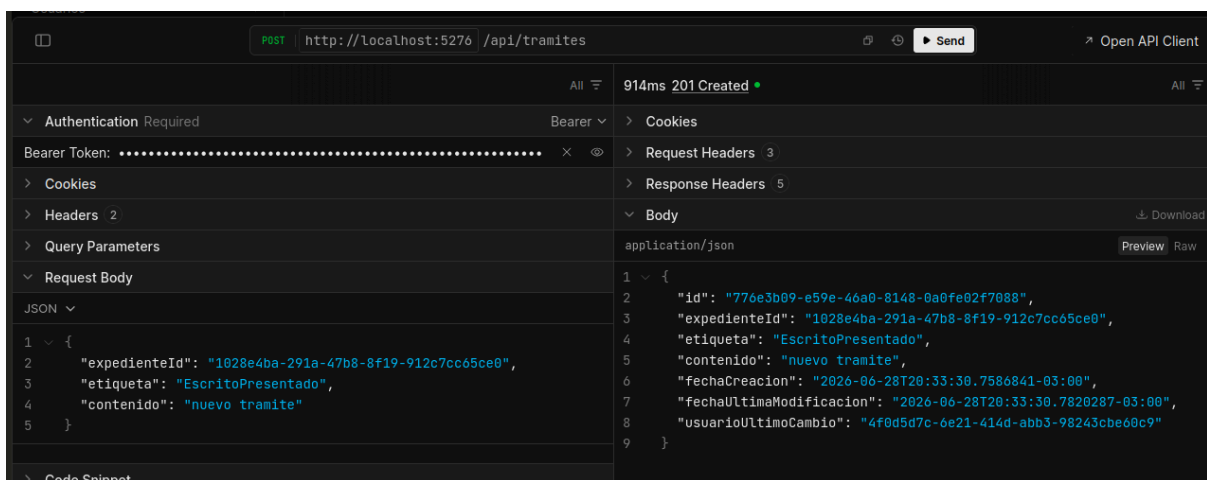

API Client interface showing a successful POST request to `http://localhost:5276 /api/tramites`. The response is a 201 Created status with a JSON body containing details of the newly created trámite.


Request Headers: 3

Response Headers: 5

Body: application/json

```
1 {
2   "id": "776e3b09-e59e-46a0-8148-0a0fe02f7088",
3   "expedienteId": "1028e4ba-291a-47b8-8f19-912c7cc65ce0",
4   "etiqueta": "EscritoPresentado",
5   "contenido": "nuevo tramite",
6   "fechaCreacion": "2026-06-28T20:33:30.7586841-03:00",
7   "fechaUltimaModificacion": "2026-06-28T20:33:30.7820287-03:00",
8   "usuarioUltimoCambio": "4f0d5d7c-6e21-414d-abb3-98243cbe60c9"
9 }
```


si algunos de los campos o todos estan vacios da error 400

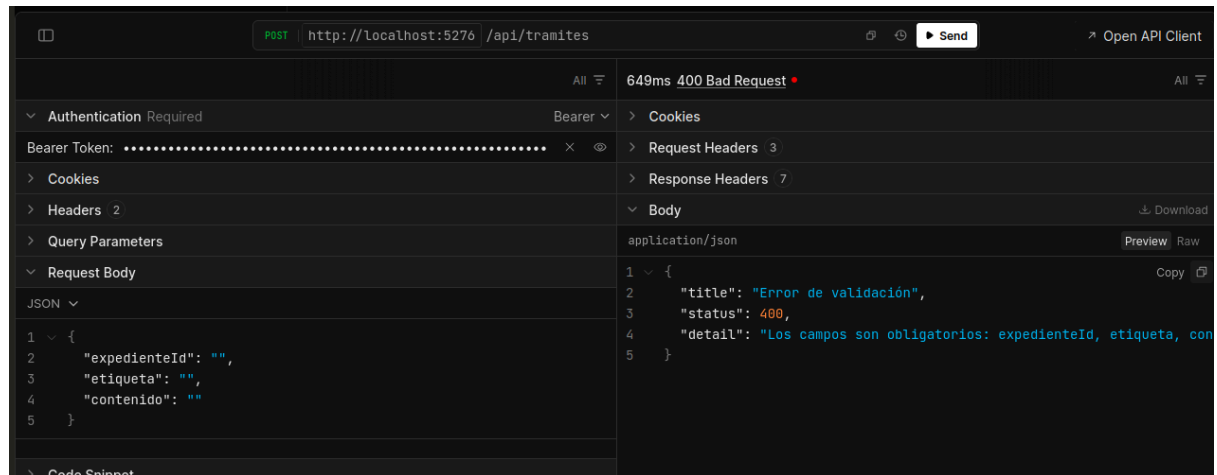


/api/tramites/{id} PUT modifica la etiqueta o el contenido del tramite

se debe de ingresar el token del usuario con permisos para modificar un tramite y el id del tramite a modificar


tambien se ingresa la etiqueta y el contenido

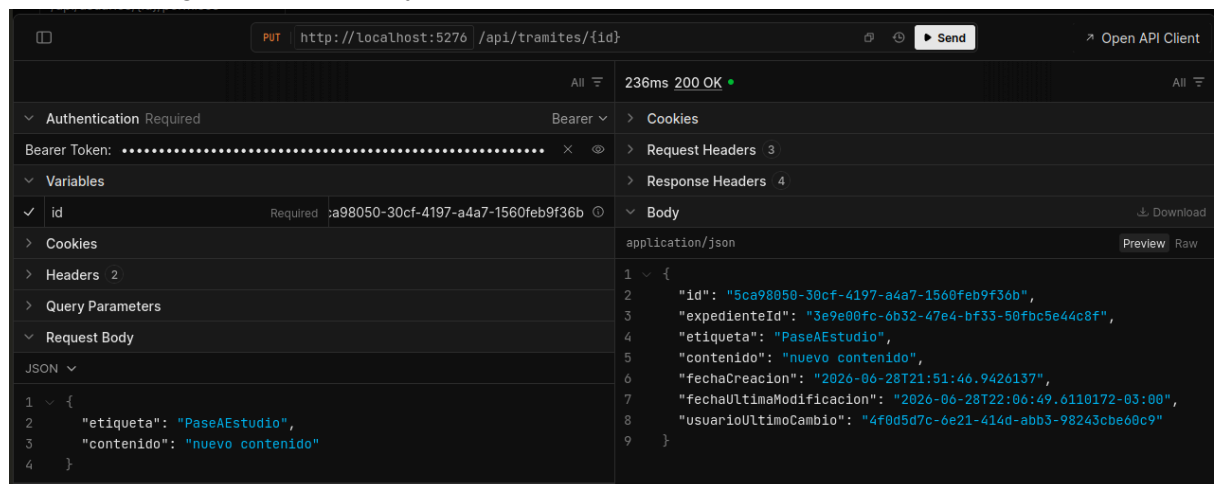

si no se agrega contenido nuevo da error 400

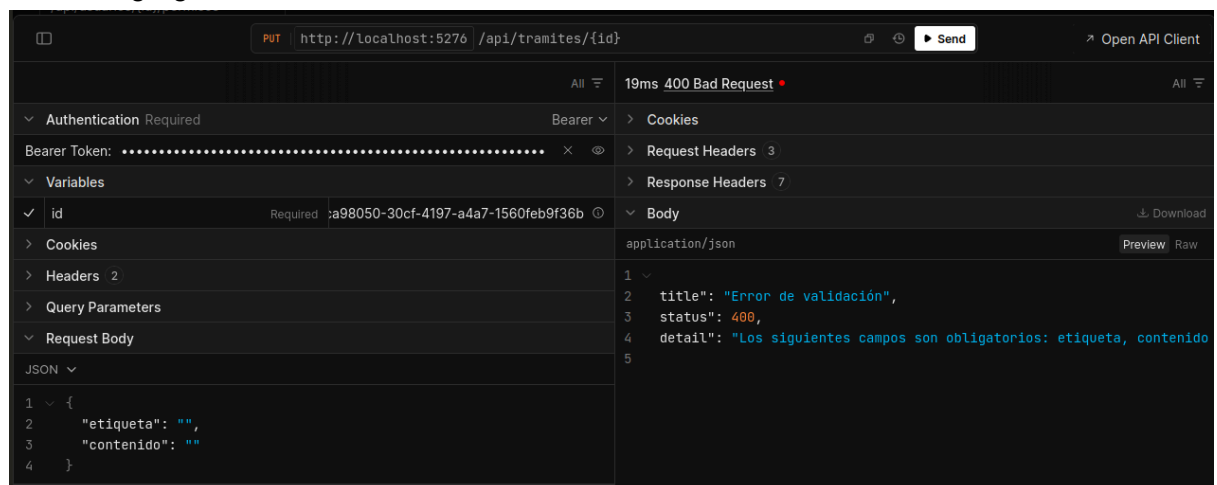

/api/tramites/{id} DEL elimina el tramire
se debe ingresar el id del tramite

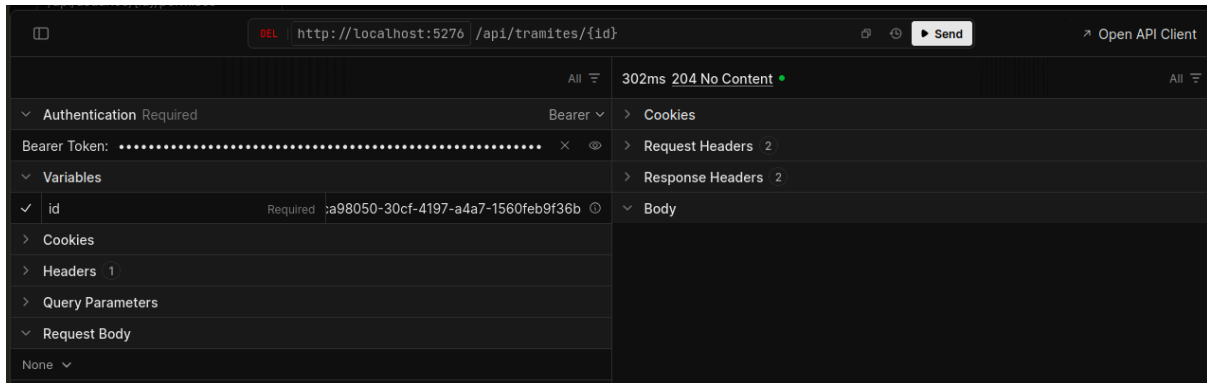

si no encuentra el tramite da error 404

