

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

EraSeMap: доказательный аудит удаления и повторного появления биометрических данных

Доказательный аудит удаления биометрических данных

Автор

Организация

Научный

руководитель

2026

Аннотация

Удаление биометрической записи из основной базы не гарантирует удаления производного шаблона, поискового индекса, кэша, резервной копии, аудиторской реплики или влияния записи на обученную модель. В работе представлен EraSeMap — аудит удаления на уровне одного субъекта, построенный вокруг Proof-Carrying Unlearning Graph (PCUG; графа удаления с проверяемым доказательством). Он не объявляет удаление завершённым, пока остаётся активный остаточный путь, проваленная проверка, неизвестный обязательный канал или неуспешный повторный аудит после действий. Метод выдаёт один из трёх вердиктов — COMPLETE, INCOMPLETE или UNVERIFIED, — кратчайший остаточный контрпример и минимальный по стоимости Counterfactual Deletion Cut (CDC; контрфактический разрез удаления). Остаточные пути задают, что ещё может быть использовано; типизированные каналы — обязательные доказательства; конечная оптимизационная задача выбирает самый дешёвый разрешённый набор действий, чьё смоделированное состояние проходит тот же зафиксированный аудит. В Lean 4 машинно проверены условная корректность повторного COMPLETE и оптимальность конечного CDC. Производственный алгоритм ветвей и границ совпал с полным перебором в 3072 из 3072 систематических запусков. В авторском стресс-тесте механизма EraSeMap дал 0/75 ложных COMPLETE, тогда как аудит только состояний типизированных узлов дал 75/75. На зафиксированном по источникам наборе из пяти официальных внешних структур EraSeMap дал 0/100 ложных COMPLETE и 25/25 корректных COMPLETE, но разделил первое место с сильнейшим типизированным базовым методом. В пререгистрированном локальном многосервисном эксперименте с реальными процессами PostgreSQL, Redis и Qdrant, зашифрованной резервной копией и ridge-моделью целевой CDC достиг проверенного COMPLETE в 20/20 парных испытаний, сохранил все 249 неудаляемых записей в каждом испытании, воспроизвёл веса ridge-модели полной пересборки с отклонением не более $2,22 \times 10^{-15}$, сократил записанные байты на 94,62% и ускорил выполнение в среднем в 17,64 раза (парный бутстрэп, 95% ДИ: 16,39–18,98). Ограниченный адаптивный эксперимент по удалению влияния лица прошёл зафиксированные пороги качества, приватности и скорости, но не является независимым подтверждением. Результаты подтверждают реализуемость и внутреннюю корректность доказательного аудита, сохраняя полноту топологии, независимое скрытое испытание и внедрение в рабочей инфраструктуре как открытые обязательства.

Отдельное preregistered first-run исследование последовательных релизов прошло все шесть зафиксированных gates на 25 переходах; наибольшая верхняя граница 95% ДИ дополнительного membership advantage сохраняемых пользователей относительно exast retraining составила 0,00624 при лимите 0,05. Этот ограниченный результат не является независимым подтверждением или сертифицированной гарантией приватности.

Расширение Regeneration-Safe Erasure (RSE) проверяет другой отказ: отсутствующие сейчас данные могут вернуться после восстановления backup, legacy import, replay очереди или повторного развёртывания checkpoint. Multi-path протокол v2 был публично зафиксирован до реализации. Первый запуск обнаружил 30/30 зарегистрированных временных рисков, подтвердил 10/10 безопасных guarded случаев, fail-closed обработал 10/10 дефектов coverage и дал 0/30 физических повторных появлений после точного Minimal Stabilization Cut (MSC). Lean проверяет условную безопасность и минимальную стоимость MSC, а production branch-and-bound совпал с отдельным exhaustive oracle в 16 384/16 384 конфигурациях конечной области. Это project-authored prospective и verification evidence, а не независимый или production-результат.

Topology-Robust Erasure (TRE) усиливает MSC с одной карты до конечного заявленного uncertainty envelope. Его протокол также зафиксирован до реализации. В первом запуске nominal MSC допустил регенерацию в 35/35 topology shifts, тогда как единый exact TRE-план дал 0/35 возвратов, стоил 7 против 60 у blanket destruction и совпал с exhaustive oracle. Production TRE дополнительно совпал с oracle в 4096/4096 систематических конфигураций. Гарантия условна: реальная топология должна входить в заявленный envelope.

Erasure Tomography (ET) добавляет bounded topology-acquisition layer. Три coded workflow синтетических субъектов различают empty support и четыре single recurrence mechanisms. Первый frozen run восстановил 8/8 valid supports, отклонил 4/4 нарушения предпосылок и дал ноль false localization, oracle mismatch, post-control recurrence и retained-subject loss. Отдельный preregistered digest-pinned Redis run локализовал 4/4 механизма и safe case. Lean проверяет zero-error separation и ограничивает ET-to-TRE safety перечисленными локализованными механизмами. Результаты требуют catalogue closure, $k=1$, $e=0$, complete workflows, isolated synthetic subjects, stable behavior и observable recurrence.

Дополнительное пререгистрированное исследование переноса выполнило один frozen-контракт в 60 случаях на digest-pinned stock Keycloak, MLflow и Qdrant. EraSeMap дал 0 ложных COMPLETE, fail-closed обработал 15/15 coverage faults, совпал с отдельным exhaustive control oracle в 60/60 случаях и не допустил retained loss или recurrence после controls. Native-success дал 45 ложных COMPLETE, typed-node snapshot audit — 5. Qdrant использовал заранее выбранные публичные Olivetti face vectors; identities, commitments, mappings, faults и запуск остались авторскими, поэтому это live stock-service transfer, а не независимая или production validation.

GhostGraph добавляет активное обнаружение топологии, когда сама зарегистрированная карта повторного появления неизвестна. Он поддерживает конечное пространство графов-кандидатов и выбирает следующее синтетическое вмешательство точным minimax-разбиением. В frozen v2 сравнении active minimax использовал 7 probes, дал 3 точных восстановления графа и 2 восстановления класса путей, обнаружил outside-catalogue случай,

fail-closed обработал недостающие evidence и не дал false-confident output, oracle mismatch, recurrence после control или потери retained subject. Frozen random потребовал 13 probes, exhaustive nonadaptive — 49; passive declared lineage и flat tomography дали по одному false-confident результату. Отдельный запуск на digest-pinned Redis, Keycloak, MLflow и Qdrant использовал 5 probes в 5 случаях с теми же safety endpoints. Это авторские bounded и local результаты. Независимо подписываемый blind challenge v2 исполним, но имеет статус NOT_COLLECTED, пока внешний evaluator сам не создаст и не запустит случай.

GhostGraph-T меняет цель с точной идентичности графа на полный набор минимальных erasure-operation cuts. Отдельно frozen benchmark из 300 случаев дал 300/300 корректных action-or-OOD решений, 50/50 обнаружений held-out family, ноль false-confident outputs и в среднем 1,28 probes против 8,0 exhaustive. Exact graph recovery оставил 170 action-safe twins с нерелевантной топологией неразрешёнными. Lean проверяет soundness остановки на action-homogeneous version space и невозможность определить разные действия для query-indistinguishable графов. Global optimization совпал с отдельным recursive oracle, но разделил результат с one-step minimax и greedy, поэтому превосходство над adaptive baselines не заявляется.

Preregistered three-seed NF4 QLoRA исследование Qwen2.5-1.5B и TOFU дало сохранённый отрицательный результат. После семантического аудита корректный итог — шесть валидных passes, два failures и один unevaluable perturbed-answer gate. Paired-gradient candidate не достиг all-seed forgetting minimum, восстановил только 33,8–39,1% эффекта exact reference и провалил world-fact utility. Поэтому EraSeMap оставил model channel незавершённым. Это project-operated evidence на реальной модели, а не успешное approximate unlearning или независимая validation.

Отдельно frozen v2 исправил evaluator и выбирал UCSGP только на author-disjoint development deletions. Выбранная конфигурация прошла development, но overscrubbed все пять confirmation seeds: normalized exact recovery равен 4,957–8,632 при требуемом интервале 0,8–1,25. Пройдены 8/12 gates, включая минимум 30,48x speedup и нулевой reload recurrence, но провалены recovery, paraphrase, retain и membership matching. Это усиливает falsifiable methodology, сохраняя отрицательный итог метода.

Ключевые слова: удаление биометрии; machine unlearning; происхождение данных; временное удаление; regeneration witness; проверяемое удаление; остаточный путь; минимальная ремедиация; fail-closed аудит.

1. Введение

Биометрическая система редко хранит данные человека в одном месте. Исходное изображение может породить шаблон лица; шаблон индексируется в векторной базе и

кешируется; обучающая запись влияет на модель; резервная копия сохраняет старое состояние; аудиторский сервис хранит метаданные. Поэтому удаление только исходной строки создаёт опасный ложный результат: интерфейс сообщает «удалено», хотя пригодный для восстановления, сопоставления или вывода производный объект остаётся.

Проблема не ограничена одной программой. Удалённая идентификация, пограничный контроль, банковский КУС, школьный доступ и распознавание лица используют разные инфраструктуры, но общий вопрос один: какие достижимые объекты после запроса на удаление всё ещё позволяют сопоставить, восстановить, обработать или статистически раскрыть данные субъекта? Одна подписанная квитанция этого не доказывает. Корректная подпись подтверждает автора и целостность сообщения, но не успех всех внутренних операций.

Machine unlearning изучает устранение влияния обучающих данных из модели. Происхождение данных описывает связи между исходными и производными объектами. Исследования доказуемого удаления рассматривают проверяемые утверждения. Методы оптимизации позволяют выбирать дешёвые наборы действий. Каждая область решает часть задачи. EraSeMap проверяет более узкую системную гипотезу: можно ли объединить эти части в один относящийся к конкретному субъекту, закрывающийся только при доказанном успехе контракт, который возвращает воспроизводимый вердикт и конкретное исправление вместо неподтверждённого обещания? Основное представление — **Proof-Carrying Unlearning Graph (PCUG; граф удаления с проверяемым доказательством)**; объект исправления — **Counterfactual Deletion Cut (CDC; контрфактический разрез удаления)**.

Исследовательский вопрос:

Может ли доказательный аудит остаточных путей предотвращать ложные заявления о полном удалении биометрических данных и выбирать проверяемый минимальный по стоимости план ремедиации в неоднородной инфраструктуре хранения и моделей?

Цель. Разработать и проверить воспроизводимый метод, который обнаруживает незакрытые обязательства удаления одного субъекта, объясняет кратчайший известный путь ошибки и выбирает разрешённое недорогое исправление, обязательно проходящее повторный аудит.

Объект исследования. Операционные процессы удаления данных в неоднородных биометрических информационных системах.

Предмет исследования. Связь типизированного lineage, обязательного количественного evidence, повторного исполнения действий, ложных COMPLETE и стоимости ремедиации.

Гипотеза H1. В случаях, где состояния физических узлов выглядят закрытыми, но обязательный evidence- или replay-канал не выполнен, PCUG даёт меньшую долю ложных COMPLETE, чем аудит только типизированных состояний узлов. Нулевая гипотеза: PCUG не снижает эту долю.

Гипотеза Н2. В зарегистрированной multi-service топологии exact CDC требует меньше измеренного времени и записанных байтов, чем rebuild-all, сохраняя тот же replayed COMPLETE и те же неудаляемые идентичности. Нулевая гипотеза: при одинаковом criterion завершения целевая CDC не имеет преимуществ.

Гипотеза Н3. В зарегистрированной временной топологии RSE отличает latent carriers, способные вернуть остаток, от carriers с корректными guards, тогда как snapshot-only и blanket-carrier baselines ошибаются на разных сторонах этого различия. Нулевая гипотеза: RSE не улучшает одновременно обнаружение риска и specificity безопасных случаев.

Гипотеза Н4. В конечном заявленном topology envelope единый exact TRE-план предотвращает каждый зарегистрированный путь регенерации с меньшей заявленной стоимостью, чем blanket destruction, тогда как nominal MSC может провалиться после topology shift. Нулевая гипотеза: robust replay не даёт преимущества по безопасности и стоимости.

Гипотеза Н6. В зафиксированном конечном каталоге adaptive minimax interventions восстанавливают точный граф или значимый для удаления класс путей меньшим числом probes, чем frozen random или exhaustive testing, одновременно fail-closed обрабатывая недостающие evidence и outside-catalogue поведение. Нулевая гипотеза: active selection не даёт преимущества по probes или безопасности при одинаковом каталоге и evidence contract.

Задачи работы: формализовать завершённость удаления; реализовать evaluator и optimizer; машинно проверить ограниченные гарантии; сравнить фиксированные baselines; измерить систему с реальными процессами; явно определить границу внешней валидности.

Ограниченный вклад работы состоит из семи частей:

1. Типизированная модель остаточных путей, в которой физические объекты, влияние на модель, неизвестное доказательство и блокировка политикой имеют разные смыслы.
2. Трёхзначное правило завершения, работающее fail-closed, возвращающее кратчайший контрпример и требующее успешного replay после исправления.
3. Конечная задача минимального CDC с машинно проверенной теоремой оптимальности и сопоставлением исполняемого алгоритма с полным перебором.
4. Многоуровневая оценка на контролируемых ошибках, официальных внешних структурах, реальных локальных сервисах и ограниченном канале face unlearning с сохранением отрицательных результатов и границ независимости.
5. Временной слой RSE, вычисляющий registered reachable closure, кратчайший regeneration witness, fail-closed transition coverage и точный минимальный стабилизирующий разрез.
6. Topology-robust слой TRE, выбирающий единый минимальный план по конечному uncertainty envelope и возвращающий кратчайший adversarial witness и robustness premium относительно nominal MSC.

7. Слой GhostGraph, активно сужающий конечное пространство топологий, независимо проверяющий каждый minimax-выбор отдельным oracle и предоставляющий blind signed protocol для будущей внешней оценки.

2. Предшествующие работы и граница новизны

Логика EraSeMap



Рисунок 1. От запроса субъекта к проверенному завершению через остаточные пути, CDC и повторный аудит. Составлено автором по протоколу EraSeMap.

Cao и Yang сформулировали machine unlearning как удаление данных и их lineage из обучающих систем [1]. Bourtole и соавторы предложили SISA для снижения стоимости переобучения путём изоляции состояния обучения [2]. Sommer и соавторы описали проверку unlearning как статистическую проверку гипотез [3]. Weng и соавторы предложили algorithm-level proof of unlearning с аутентифицированным lineage [4], а Eisenhofer и соавторы исследовали криптографически проверяемое unlearning [5]. Chourasia и Shah показали, что сходство с переобучением само по себе не даёт полной гарантии приватности, особенно при последовательных публикациях моделей [6]. Zhang и соавторы продемонстрировали возможность обхода некоторых проверок нечестным провайдером [7]. Koloskova и соавторы разработали certified unlearning нейросетей в отдельной формальной модели гарантий [8]. Стандарт W3C PROV задаёт словарь сущностей, действий, агентов и происхождения [9].

Поэтому EraSeMap **не** заявляет изобретение provenance-графов, обхода lineage, machine unlearning, exact retraining, доказательств удаления, цифровых подписей, кратчайших путей, set cover или minimum cut. Патентный обзор также выявил более ранние решения для lineage-aware удаления, производных хранилищ, резервных копий и аудируемого подтверждения [10–12].

Robust и probabilistic set covering уже решают задачи покрытия при неопределённости [17]. Synthetic test subjects и проверки уникальных deletion tokens также присутствуют в патентных claims [18]. Поэтому TRE не заявляет изобретение robust optimization или deletion canaries; рабочий вклад — их ограниченная композиция с temporal subject erasure, fail-closed scenario evidence, exact all-scenario replay и adversarial regeneration witness.

Рабочая граница новизны — проверяемая композиция:

Subject-scoped fail-closed контракт объединяет зарегистрированные физические объекты, request-scoped влияние на модель, обязательные количественные каналы проверки, повторно исполняемые действия и независимо пересчитываемое evidence в единый трёхзначный вердикт, кратчайший остаточный контрпример и минимальный по стоимости план ремедиации.

Это исследовательская гипотеза, а не утверждение «первый в мире». Более сильное заявление требует независимо созданного hidden benchmark и расширенного профессионального патентного поиска.

3. Модель системы и угроз

3.1 Область действия

Единица аудита — один запрос на удаление одного субъекта. Доверенная граница включает зарегистрированную топологию, локальные проверки для разных типов объектов, зафиксированную политику аудита и вычислитель, который пересчитывает результат по каноническому evidence. Оператор может ошибаться, пропускать действия или предоставлять неполные доказательства. Модель не гарантирует обнаружение незарегистрированного сервиса, скрытого тем же злонамеренным провайдером. Полнота топологии и корректность локальных проверок являются явными предпосылками.

3.2 Типизированный операционный граф

Пусть зарегистрированная топология удаления — конечный ориентированный граф

$$G = (V, E, \tau, s),$$

где V — множество объектов, E — рёбра копирования или происхождения, $\tau(v)$ — тип объекта, $s(v)$ — наблюдаемое состояние жизненного цикла. Типы: исходная запись, биометрический шаблон, элемент поискового индекса, кэш, резервная копия, влияние на модель и аудиторская квитанция. Рёбра описывают копирование, derivation, indexing, backup, training use или supersession.

Для субъекта u обозначим $S_u \subseteq V$ как его зарегистрированные источники, а $T_u \subseteq V$ — как объекты, всё ещё пригодные для сопоставления, восстановления, обработки или раскрытия информации. Путь

$$\pi = (v_0, v_1, \dots, v_k)$$

является активным остаточным путём, если $v_0 \in S_u$, $v_k \in T_u$, каждое ребро активно по политике, а конечный объект не доказанно удалён, безопасно заблокирован, просрочен либо очищен от влияния. Множество остатков:

$$R_u(G) = \{\pi \mid \pi \text{ — активный остаточный путь субъекта } u\}.$$

Так неопределённая фраза «что-то могло остаться» превращается в конкретный контрпример. EraSeMap возвращает кратчайший остаточный путь

$$\pi^* = \arg \min_{\pi \in R_u(G)} |\pi|$$

с детерминированным разрешением равенств. Кратчайший путь не обязательно самый опасный; он является минимальным понятным объяснением для исправления.

3.3 Evidence для разных типов объектов

Универсальной квитанции недостаточно, поскольку доказательство зависит от типа. Для исходной строки, шаблона и индекса нужны совпадающий pre-deletion commitment и наблюдаемое отсутствие. Для кэша — invalidation, истечение propagation deadline и наблюдаемое отсутствие. Для backup — допустимый срок истечения или уничтожение ключа шифрования. Для model-influence — зафиксированный протокол, reference exact retraining и количественные проверки utility/privacy. Для заблокированного объекта — реально применённый processing control. Для receipt — корректный envelope, nonce, commitment корня графа и цепочка.

Пусть C_u — обязательные каналы проверки запроса u . Каждый канал возвращает

$$q(c) \in \{\text{PASS}, \text{FAIL}, \text{UNKNOWN}\}.$$

UNKNOWN не превращается в успех. Это отсутствующее, просроченное, недоступное или ещё не созревшее доказательство.

3.4 Трёхзначный вердикт

Вердикт равен:

INCOMPLETE, если $R_u(G) \neq \emptyset$ или хотя бы один обязательный канал равен FAIL;

COMPLETE, если $R_u(G) = \emptyset$ и все обязательные каналы равны PASS;

UNVERIFIED во всех остальных случаях: активный остаток не установлен, но минимум один канал равен UNKNOWN.

Порядок важен. Известный остаток нельзя скрыть отсутствующим доказательством в другом месте. COMPLETE требует одновременно закрытых путей и положительного evidence. В этом состоит fail-closed свойство.

4. Минимальный по стоимости контрфактический разрез удаления

Если результат не COMPLETE, система строит конечный каталог **A** действий-кандидатов. Действие может удалить запись, инвалидировать кэш, уничтожить ключ резервной копии, перестроить индекс, переобучить или очистить модель либо включить запрет обработки. У каждого действия **a** есть неотрицательная стоимость **c(a)** и признак разрешения **p(a) ∈ {0,1}**.

Для набора действий **B ⊆ A** обозначим через **Apply(G,B)** детерминированно смоделированные граф и доказательства после действий. Пусть **F** — тот же зафиксированный трёхзначный вычислитель, которым проверялся исходный запрос. Допустимость определяется повторным аудитом, а не заявленным покрытием действий:

$$\text{Feasible}(B) \iff (\forall a \in B, p(a)=1) \wedge F(\text{Apply}(G,B)) = \text{COMPLETE}.$$

Точный CDC равен

$$B^* \in \arg \min_{B \subseteq A : \text{Feasible}(B)} \sum_{a \in B} c(a).$$

Абстракции покрытия остатков помогают объяснять действия-кандидаты, однако одно покрытие множеств не считается доказательством: зависимости каналов и взаимодействия действий способны сделать номинальное покрытие недостаточным. Авторитетным предикатом допустимости остаётся зафиксированный вычислитель.

При числе разрешённых действий до 30 EraSeMap использует детерминированный точный алгоритм ветвей и границ с проверкой допустимости повторным аудитом. Для больших каталогов применяется детерминированная жадная эвристика с явной меткой отсутствия гарантии оптимальности. Стоимости считаются условными, если эксперимент не выполнил измеренную калибровку. План остаётся контрфактической рекомендацией до выполнения действий в изолированной или авторизованной среде, повторного сбора топологии и доказательств и нового запуска того же аудита. Завершённым исправлением признаётся только наблюдаемый повторный COMPLETE.

5. Формальные гарантии

5.1 Условная корректность повторного COMPLETE

Пусть $R_{\text{real}}(u)$ — множество реальных активных остатков, $R_{\text{reg}}(u)$ — зарегистрированных. Предположим:

1. **Полнота топологии:** каждый реальный активный остаток представлен активным зарегистрированным остатком.
2. **Корректность закрытия пути:** если зарегистрированный остаток объявлен закрытым, соответствующий реальный остаток неактивен.
3. **Корректность канала:** PASS обязательной проверки означает выполнение реального обязательства.
4. Повторный расчёт вернул COMPLETE.

Тогда $R_{\text{real}}(u) = \emptyset$, и все обязательные реальные условия выполнены.

Схема доказательства. COMPLETE означает закрытие всех зарегистрированных остатков и PASS всех обязательных каналов. Если бы реальный активный остаток сохранился, полнота топологии сопоставила бы ему активный зарегистрированный остаток, что противоречит закрытию и корректности закрытия пути. Корректность каналов переносит каждый PASS на реальное обязательство. Ч.Т.Д.

Теорема намеренно условна. Без полноты топологии незарегистрированная резервная копия может сохраниться при закрытых зарегистрированных путях. Без корректности канала проверка может вернуть PASS при ложном реальном условии. В Lean 4 машинно проверены контрпримеры для обеих отсутствующих предпосылок.

5.2 Оптимальность конечного CDC

Для конечного списка наборов действий, детерминированного предиката допустимости и неотрицательных стоимостей полный селектор возвращает отсутствие плана тогда и только тогда, когда ни один набор не допустим; иначе он возвращает допустимый набор со стоимостью не больше стоимости любого другого допустимого набора из списка.

Схема доказательства. Селектор проходит конечный список и хранит самый дешёвый допустимый набор среди уже просмотренных. Инвариант верен до первого элемента и сохраняется после каждого сравнения. После окончания сохранённый набор допустим и дешевле либо равен любому допустимому набору списка. Ч.Т.Д.

Lean 4.33.1 проверяет результаты без `sorry` и `admit`. Для MSC теорема `selected_msc_safe_and_minimum` доказывает: если `replay feasibility` корректно влечёт `temporal safety`, выбранный зарегистрированный набор `controls` безопасен и не дороже любого другого

feasible набора; отдельная no-plan theorem сохраняет fail-closed поведение. Для TRE теорема `selected_tre_safe_for_every_scenario_and_minimum` доказывает безопасность в каждом listed scenario и минимальность среди robust-feasible candidates при соответствующей soundness obligation. Теоремы относятся к абстрактному ядру, но не доказывают семантику Python, корректность драйверов, обнаружение реальной топологии или принадлежность реальной топологии uncertainty envelope. Поэтому производственные Python-селекторы отдельно сравниваются с полными oracles.

5.3 Временная композиция

Пусть Q — конечное пространство состояний, δ_r — зарегистрированное отношение переходов, δ_t — реальные data-bearing переходы, а $\text{Residual}_r(q)$ — предикат остатка субъекта. Предположим, что post-deletion состояние q_0 не содержит остатка, каждый реальный переход покрыт зарегистрированным и каждый зарегистрированный переход сохраняет отсутствие остатка. Тогда любое состояние, достижимое из q_0 по δ_t , также не содержит остатка.

Lean проверяет это индукцией по reflexive-transitive reachability. Отдельный проверенный контрпример создаёт скрытый реальный переход, возвращающий остаток при удалении coverage premise. Поэтому coverage переходов является явным deployment obligation, а не автоматической гарантией.

5.4 Идентифицируемость действия удаления

Пусть $A(G)$ — полный набор минимальных по мощности operation cuts, пересекающих каждый представленный recovery path графа G . Точная идентичность графа не нужна, если все surviving graphs имеют одинаковое $A(G)$. Lean доказывает, что при catalogue closure и sound observations любой элемент action-homogeneous survivor set задаёт действие реального listed graph. Также доказана граница невозможности: если два listed graphs требуют разных действий, но дают одинаковую trace для каждого допустимого query, никакая policy над этими queries не может установить action-identifiability.

6. Реализация

EraSeMap реализован как воспроизводимый Python-пакет с каноническими JSON-входами и выходами. Декодирование отклоняет пропущенные и неизвестные поля, повторяющиеся узлы и рёбра, неизвестные endpoints и неявные cross-subject связи. Каноническая сортировка делает корни графа, квитанции и доказательные пакеты детерминированными.

Proof bundle включает идентификаторы запроса и протокола, commitment зарегистрированного графа, трёхзначный вердикт, кратчайший остаточный путь, решения каналов, выбранные действия и стоимости, replay-result, хэши evidence и цепочку Ed25519 receipts. Подпись покрывает минимальный envelope и намеренно исключает идентификаторы

субъекта, биометрию, сырые пути и свободный текст. Вычислитель пересчитывает вердикт и план из evidence, а не доверяет сохранённой метке.

Репозиторий содержит 445 собранных тестов с покрытием не ниже 90% по полной CI-equivalent команде, pinned build backend, exact runtime/test constraints, SHA-pinned workflow actions, locked protocols, raw records, manifests, preregistrations, отчёты об отрицательных результатах, Lean-проект, CLI-демонстрации и CI gates. Инженерная проверка повышает воспроизводимость, но не считается независимой научной валидацией.

7. Методика экспериментов

7.1 Основная метрика

Главная safety-метрика — доля ложных COMPLETE:

$$FCR = N(\text{ложных COMPLETE на незавершённых случаях}) / N(\text{незавершённых случаев}).$$

Чем меньше, тем лучше. Ложный COMPLETE опаснее UNVERIFIED: он может остановить исправление при наличии остатка. Для биномиальных долей используются 95% интервалы Wilson. Для парных отношений времени multi-service эксперимент использует детерминированный paired bootstrap и геометрическое среднее, так как отношения имеют мультипликативную природу.

7.2 Уровень A: контролируемый stress test механизма

Авторский набор содержит 100 случаев: 25 полностью завершённых и 75 незавершённых. Во всех незавершённых случаях subject-scoped физические узлы выглядят закрытыми, но обязательный model-evidence, unknown-verifier или action-replay канал блокирует завершение. Это изолирует механизм, который аудит только состояний узлов не выражает. Поскольку случаи и алгоритм созданы внутри проекта, уровень показывает работу механизма, а не внешнюю обобщаемость.

7.3 Уровень B: source-locked внешние структуры

Source-locked benchmark содержит 125 уникальных случаев, построенных по официальным структурам NIST SP 800-63A, W3C PROV-O, OpenSearch, MLflow и PostgreSQL. В каждой семье 25 случаев; суммарно 100 INCOMPLETE/UNVERIFIED и 25 COMPLETE. Сохранены выдержки источников, mappings, commitments, labels, raw records и hashes. Документы внешние, но mapping, конструирование случаев, labels и запуск выполнены проектом.

Сравниваются PCUG, полный typed-node audit, flat checklist, model-only и receipt-only. Пререгистрированный primary gate требует pooled верхнюю границу Wilson не выше 0,05.

7.4 Уровень C: эксперимент с реальными процессами сервисов

Пререгистрированный парный эксперимент запускает PostgreSQL 15.18, Redis 8.8 и Qdrant 1.15.4, создаёт AES-GCM backup-файлы и обучает ridge-модель. В каждом испытании 250 детерминированных синтетических субъектов. После удаления одного источника из PostgreSQL на одинаковом retained-state сравниваются:

- **Targeted CDC:** удаление вектора, invalidation кэша, уничтожение backup key и точное удаление sufficient statistics ridge-модели.
- **Rebuild-all:** перестроение каждого зарегистрированного компонента из оставшихся исходных данных.

Пять calibration seeds переводят измеренное время компонентов в целочисленные микросекундные стоимости. Затем один раз выполняются 20 holdout seeds; порядок стратегий чередуется по чётности seed. Зафиксированные gates требуют 20/20 replayed COMPLETE, отсутствие потери retained-идентичностей, совпадение ridge weights с rebuild-all и нижнюю bootstrap-границу ускорения выше 1,25×.

7.5 Уровень D: ограниченный model-unlearning канал

Эксперимент с лицами использует обучаемый локальный кодировщик признаков на внешнем наборе изображений и сравнивает неизменённую модель, точное переобучение, простые приближённые базовые методы и повторный запуск без удаляемой личности. Удаляемая личность исключена из каждого шага оптимизации кандидата. Адаптивный MUFAC v3.2 использует 120 эпох кандидата против 200 эпох точного переобучения и проверяет 100 запросов удаления: 500 испытаний методов на зафиксированном подмножестве из 572 изображений и 60 личностей. Шесть парных показателей приватности используют уверенность, отрицательную энтропию, отступ, энергию, отношение правдоподобия удаления личности и ближайшие векторы признаков. Теневые модели не используются, поэтому это ограниченная панель атак, а не полный адаптивный аудит приватности с теневыми моделями.

Неизменённые gates: разница retained verification AUC не ниже -0,01; среднее ускорение не ниже 1,5×; верхняя доверительная граница максимального paired privacy advantage не выше 0,10; ограниченные отношения embedding error. Бюджет 120 эпох выбран после просмотра более ранних результатов MUFAC, поэтому v3.2 — улучшение метода, но не untouched confirmation. Exact retraining остаётся обязательным fallback при провале любого dataset-specific gate.

7.6 Уровень E: preregistered sequential-release privacy

До первого confirmatory run репозиторий зафиксировал пять seeded-порядков по пять последовательных удалений личностей на Olivetti Faces. На каждом переходе exact retraining использует 100 эпох, а deletion-matched кандидат заново запускается от зарегистрированного

seed на 60 эпохах только с сохранёнными личностями. Наблюдатель сравнивает два последовательных релиза и атакует membership сохранённых пользователей по абсолютным изменениям confidence, energy, margin и negative entropy. Разница advantage кандидат минус exact парно оценивается на всех 25 переходах с детерминированными bootstrap 95% интервалами.

До выполнения зафиксированы шесть gates: отсутствие удалённых классов; epoch-budget ratio не ниже 1,5x; разница retained accuracy не ниже -0,02 на каждом переходе; retained embedding MSE к exact не выше 0,001; разрыв forgotten-verification AUC не выше 0,05; наибольшая верхняя доверительная граница дополнительного privacy advantage не выше 0,05. Запуск запрещён на dirty worktree и сохраняет pre-result commit, raw transitions и хэши артефактов.

7.7 Уровень F: preregistered multi-path temporal erasure

RSE v2 зафиксирован коммитом 110bb63 до реализации новых adapters и первого выполнения. Тридцать risk cases охватывают AES-GCM backup restore, legacy export import, retry-queue replay, redeploy старого checkpoint и mixed carriers. Десять safe cases сохраняют carriers, но устанавливают persistent subject tombstone. Десять coverage-fault cases делают недействительной обязательную transition attestation.

Snapshot PCUG baseline закрывает все текущие online residuals и проходит обязательный absence channel, но не имеет семантики будущих переходов. Blanket-carrier baseline отклоняет любой latent carrier независимо от guards. Primary gates требуют 30/30 RSE risk detections, 10/10 safe specificity, 10/10 coverage fail-closed, ноль физических повторных появлений после MSC, ноль exact/oracle mismatches и стоимость выбранного контроля не выше 7.

7.8 Уровень G: preregistered topology-robust erasure

TRE v1 зафиксирован коммитом 320e437 до реализации solver, runner, verifier или первого результата. Nominal scenario содержит backup restore. Семь shifted scenarios добавляют каждое непустое подмножество checkpoint redeployment, legacy import и retry replay; пять frozen seeds дают 35 физических cases. Nominal exact MSC, exact all-scenario TRE и blanket carrier destruction сравниваются с одинаковыми заявленными стоимостями. Gates требуют 35/35 возвратов после nominal-плана, ноль после TRE, ноль oracle mismatches, стоимость 3 для nominal MSC, 7 для TRE, 60 для blanket и shift-specific witness в каждом случае.

7.9 Уровень H: перенос на открытые stock-сервисы

До реализации и первого полного запуска v1 зафиксировал три immutable container images, пять seeds, четыре fault states, выбор публичного входа, equal-budget правила comparators, exact-control gates и хэш исходного core. Проверяются lifecycle identities в Keycloak, lineage

run/artifact в MLflow и поиск biometric vectors в Qdrant. Матрица из 60 клеток содержит safe native deletion, surviving derivative, recovery regeneration и отсутствие mandatory coverage в каждой семье.

Confirmatory split Qdrant использует пять заранее выбранных субъектов публичного Olivetti Faces: нормализованные изображения 64×64 сохраняются как необученные 4096-мерные векторы. Keycloak names и MLflow subject commitments детерминированно синтетические. Каждое HTTP-наблюдение редактируется до append-only записи; provenance manifest хэширует public asset, evidence ledgers, trials и result. Offline verifier заново разбирает сериализованные trials, пересчитывает gates и отклоняет missing, extra, changed или core-drifted artifacts.

7.10 Уровень I: активное обнаружение топологии GhostGraph

Протокол v2 до reveal фиксирует пять гипотез графа, шесть допустимых экспериментов, семь скрытых случаев, точную trace-модель, evidence contract и шесть стратегий. На каждом шаге active minimax разбивает пространство версий по ожидаемому trace и последовательно минимизирует крупнейшую оставшуюся группу, сумму квадратов размеров групп, заявленную стоимость и ID эксперимента. Отдельно реализованный bitmask oracle пересчитывает каждый выбор. Runner останавливается с точным графом, значимым для удаления классом путей, OUT_OF_HYPOTHESIS или UNVERIFIED; неполные evidence никогда не превращаются в уверенность.

Live transfer фиксирует четыре digest-pinned stock-сервиса — Redis, Keycloak, MLflow и Qdrant — и выполняет native API observations над изолированными синтетическими commitments. Пять случаев покрывают direct recurrence, multi-hop recurrence, outside-catalogue граф, path-equivalent граф и safe граф. Внешний протокол v2 исключает заранее раскрытые traces: проект получает ID случаев и evidence flags, отправляет один адаптивно выбранный experiment в adapter под контролем evaluator и получает только его trace. После reveal verifier пересчитывает каждый trace, пространство версий, planner/oracle choice, source hash, commitment и Ed25519 signature. Внешняя submission пока не заявляется.

7.11 Уровень J: GhostGraph-T action identification

Протокол и core v1 были закоммичены до первого результата. Зафиксированы 120 instance-held-out, 80 composition-held-out, 50 family-held-out и 50 temporal-shift случаев; восемь стратегий; hashes кода и case manifest; Wilson intervals; семь gates. Held-out family оценивается только по OUT_OF_HYPOTHESIS, а не по невозможной post-hoc localization. Exact global policy минимизирует worst-case declared cost полного конечного decision tree и проверяется отдельно структурированным recursive oracle.

7.12 Уровень K: model channel на реальных Qwen-TOFU

До первого валидного GPU run протокол зафиксировал Qwen2.5-1.5B base, TOFU revision, три seeds, NF4 QLoRA configuration, target/exact/candidate procedures, шесть evaluation sets, девять conjunctive gates и hashes artifacts. Exact reference переобучает adapter на retain99, но не изменяет Qwen pretraining. Offline verifier пересчитывает per-example losses, membership AUC, reload recurrence, все gates и решение из скачанных arrays.

7.13 Коррекция Qwen-TOFU v2 и author-disjoint confirmation

После результата v1 семантический аудит установил, что perturbed split читался через обычное поле answer. Отдельный protocol v2 корректно оценивает paraphrased answer и пять ложных answers. Шесть заранее объявленных UCSGP-конфигураций выбирались только на строках forget05, не входящих в forget01, utility-наборе retain95, исключающем всех reserved authors, и двух development seeds. Выбранная конфигурация затем была зафиксирована для пяти untouched confirmation seeds. Primary endpoint — normalized recovery относительно exact retraining с обязательным per-seed интервалом 0,8–1,25, дополненным retained, real-author, world-fact, truth-margin, membership-proxy, speed и reload gates. Offline verifier связывает source commit, protocol digest, raw arrays, adapter hashes, development selection, seed lists, пересчитанные aggregates и решение.

8. Результаты

8.1 Механизм и перенос

Оценивание	EraSeMap / PCUG	Сильнейшее сравнение	Вывод
Stress test, 75 незавершённых случаев	0/75 ложных COMPLETE	Typed node state: 75/75	Показывает пользу обязательных каналов и replay на авторских ошибках
Source-locked, 100 незавершённых	0/100; Wilson 95%: 0,0000–0,0370	Полный typed audit: 0/100	Gate переноса пройден, превосходство над сильнейшим baseline не показано
Source-locked, завершённые	25/25 корректных COMPLETE	Typed audit: 25/25	Нет лишнего отказа на корректных случаях
Open stock services, 60 случаев	0 ложных COMPLETE; 15/15 coverage faults fail-closed; 0 retained loss/recurrence	Native-success: 45 ложных COMPLETE; typed-node audit: 5	Один frozen-контракт перенесён на три live stock-семьи; mappings и faults остаются авторскими

Flat checklist, model-only и receipt-only дали по 100/100 ложных COMPLETE на незавершённых source-locked случаях. Значит, узкие component checks недостаточны. Ничья с полным typed

audit — важный отрицательный результат: перенос на внешние структуры поддержан, но преимущество композиции PCUG ещё не доказано независимо.

8.2 Корректность оптимизатора

Производственный точный branch-and-bound CDC сравнивался с exhaustive oracle на 512 каталогах стоимости/разрешений и всех шести порядках входа, включая нулевые и равные стоимости, запрещённые действия, допустимые и недопустимые случаи. Совпадение составило **3072/3072**, расхождений нет.

8.3 Производительность multi-service

Targeted CDC достиг replayed COMPLETE в **20/20** парных испытаниях и сохранил все **249** остальных идентичностей в каждом испытании. Ridge weights совпали с rebuild-all с отклонением не более $2,22 \times 10^{-15}$. Геометрическое среднее ускорение — **17,64x**, парный bootstrap 95% ДИ — **[16,39x; 18,98x]**. Targeted remediation записал **691 780 байт**, rebuild-all — **12 849 080 байт**, сокращение **94,62%**.

Измерения показывают: минимальная целевая ремедиация может сильно сократить работу в зарегистрированной локальной топологии, сохранив тот же replayed criterion завершения. Они не оценивают cloud latency, storage write amplification, сетевой трафик, энергию или простой организации.

8.4 Канал модели

MUFAC v3.2 прошёл все неизменённые gates. Retained verification AUC кандидата равен 0,91912 против 0,92565 у exact retraining; разница **-0,00653**. Среднее ускорение — **1,593x**. Максимальная верхняя доверительная граница paired privacy advantage — **0,04091**. Отношения forgotten и retained embedding MSE к stale равны 0,03064 и 0,03348. Результаты поддерживают ограниченную политику на уже раскрытом subset, но не доказывают общую эквивалентность exact retraining или production privacy.

8.5 Sequential-release privacy

Первый confirmatory run на preregistration commit прошёл все шесть gates. На 25 переходах каждый удалённый класс отсутствовал в classifier. Худшая разница retained accuracy равна **-0,00952**, retained embedding MSE к exact не превысила **0,00000823**, а разрыв forgotten-verification AUC — **0,00395**. Отношение бюджетов 60/100 эпох равно **1,667x**.

Наибольшая верхняя граница paired privacy 95% CI равна **0,00624**, что ниже зафиксированного лимита 0,05. Средние разницы advantage кандидат минус exact и интервалы: confidence **-0,08370** [-0,11263; -0,05977], energy **-0,00144** [-0,00781; 0,00624], margin **-0,07687** [-0,10252; -0,05515], negative entropy **-0,08512** [-0,11802; -0,05614]. Абсолютный membership advantage

нескольких атак остаётся большим. Поэтому результат ограничивает дополнительную экспозицию относительно exact retraining только в зарегистрированной панели, но не доказывает приватность обоих релизов.

8.6 Regeneration-Safe Erasure

Первый prospective v2 run прошёл все frozen gates. RSE обнаружил **30/30** temporal risk cases, подтвердил **10/10** guarded safe cases и вернул incomplete coverage для **10/10** дефектов attestation. Snapshot PCUG вернул current-state COMPLETE перед всеми **30/30** последующими физическими регенерациями. Blanket-carrier baseline отклонил все **10/10** безопасных guarded случаев.

Single-carrier cases выбрали локальные controls стоимостью 2–5. Mixed cases выбрали общий persistent tombstone стоимостью **7**, тогда как четыре отдельных фильтра стоили 14, а destroy-all — 60. Physical replay после MSC дал **0/30** повторных появлений. Помимо 30 prospective cases, branch-and-bound MSC совпал с отдельно реализованным exhaustive oracle в **16 384/16 384** детерминированных конфигурациях: все 16 carrier subsets, все 64 permission masks, восемь adversarial cost catalogues и оба input order.

8.7 Topology-Robust Erasure

Первый prospective TRE run прошёл все frozen gates. Backup-only nominal MSC выбрал path filter стоимостью **3**. После каждого из 35 frozen topology shifts минимум один добавленный carrier обошёл этот фильтр и физически восстановил данные субъекта: **35/35** возвратов. TRE выбрал единый persistent subject tombstone стоимостью **7**, вернул shift-specific adversarial witness в **35/35** случаях и дал **0/35** повторных появлений после контроля. Blanket destruction стоил 60, поэтому заявленный robustness premium относительно nominal MSC равен 4, а экономия относительно blanket action — 53.

Production TRE совпал с отдельно реализованным exhaustive oracle в prospective run и в **4096/4096** детерминированных конфигураций: восемь uncertainty envelopes, все 64 permission masks, четыре adversarial cost catalogues и оба input order.

8.8 Erasure Tomography

Гипотеза H5. В frozen candidate catalogue coded deletion/recovery workflows локализуют один active recurrence mechanism меньшим числом раундов, чем individual testing, и возвращают UNVERIFIED

при нарушении catalogue, sparsity, execution или isolation assumptions.

Prospective bounded run восстановил **8/8** valid supports тремя coded workflows вместо четырёх individual checks, вернул NO_OBSERVED_RECURRENCE в **2/2** safe cases и UNVERIFIED для **4/4**

нарушений предпосылок. False localization, production/oracle mismatch, post-control recurrence и

retained-subject loss равны нулю. Production decoder совпал с independently implemented bitmask

oracle в **3584/3584** конфигураций.

Отдельный preregistered live transfer использовал digest-pinned Redis image и четыре

project-authored native recovery workflows. Он локализовал **4/4** механизма и safe case без false

localization, recurrence или retained loss. Random и greedy three-row coded baselines также

восстановили каждый singleton в этом малом domain. Поэтому поддерживаемая новизна — fail-closed

erasure-specific acquisition-to-PCUG/TRE-repair composition, а не новый или лучший общий

group-testing code.

Boolean network tomography и nonadaptive group testing уже локализуют defective components по coded

Boolean outcomes [19,20], а dependency-aware P2E2 вычисляет meaningful additional erasure при заданных semantic rules [21]. Targeted review не нашёл идентичного end-to-end ET contract, но это не

world-priority или patentability claim.

8.9 Активное обнаружение GhostGraph

Frozen v2 run прошёл все gates. Active minimax использовал **7** probes в семи случаях, дал **3** точных восстановления графа и **2** восстановления класса путей, обнаружил **1/1** outside-catalogue случай, вернул UNVERIFIED при недостающих evidence и не допустил false confidence, planner/oracle mismatch, post-control recurrence или retained-subject loss. Frozen random потребовал **13** probes для тех же endpoints; nonadaptive exhaustive testing — **49**. Greedy separated-pairs сравнялся с active minimax на 7 probes в этом малом каталоге, поэтому глобальная query optimality не заявляется. Passive declared lineage и flat tomography дали по **1** false-confident результату; flat tomography также не обнаружил outside-catalogue случай.

Digest-pinned four-service run использовал **5** probes в пяти случаях, восстановил три exact-or-path-class случая, обнаружил outside-catalogue случай, распознал safe случай и дал ноль false confidence, mismatch, recurrence, retained loss и cleanup failure. Это сильнее in-memory simulator как доказательство переноса, но остаётся project-operated local test. Внешний blind protocol

технически завершён и adversarially протестирован, однако его evidence status остаётся **NOT_COLLECTED**.

8.10 GhostGraph-T action identification

Первый locked run прошёл все gates: **300/300** корректных action-or-OOD решений, **50/50** held-out-family detections, ноль false-confident outputs (верхняя Wilson 95% граница 0,01265) и ноль global-policy/oracle mismatches. Global policy использовал в среднем 1,28 probes стоимостью 8,84 против 8,0 probes и стоимости 28,0 у exhaustive. Exact-graph minimax разрешил только 130/300 и вернул UNVERIFIED для 170 irrelevant-topology twins; sink-only observation оставил 41 temporal case неразрешённым; passive lineage дал 265 false-confident actions.

Global, one-step minimax и greedy получили одинаковые correctness, число probes и cost. Это отрицательный результат против claim о превосходстве: эксперимент поддерживает action-equivalence stopping и bounded OOD rejection, но не empirical dominance над сильнейшим adaptive baseline.

8.11 Результат model channel Qwen-TOFU

Первый валидный run на Tesla P100 завершил все три frozen seeds и вернул **FAIL**. Исходный verifier сообщил семь passes из девяти, однако последующий семантический аудит установил, что perturbed split оценивался через обычное поле answer. Корректный итог — шесть валидных passes, два failures и один unevaluable gate. Минимальный target memorization gain равен 0,59827, а minimum exact forgetting lift — 0,14026. Candidate восстановил 33,8–39,1% эффекта exact reference, сохранил близость по retained NLL (0,00920) и membership AUC (0,05750); save/reload recurrence равен нулю.

Однако minimum candidate forgetting lift равен **0,04837**, ниже frozen gate 0,05, а maximum world-fact NLL degradation равен **0,45300**, выше gate 0,20; два из трёх seeds провалили utility endpoint. Результат опровергает conjunctive success claim кандидата v1 и показывает, что EraSeMap не превращает частичное совпадение метрик в завершение.

Первый научно валидный v2 run также вернул **FAIL**. На development выбран ucsgp-f035-a025, прошедший все gates на двух seeds с normalized recovery 0,806–1,089. Без дополнительной настройки пять author-disjoint confirmation seeds дали recovery **4,957–8,632**, превысив frozen upper bound 1,25 на каждом seed. Максимальные candidate/exact gaps равны 0,85111 для paraphrase NLL, 0,18609 для retain NLL и 0,41250 для membership AUC при limits 0,20, 0,15 и 0,10. Truth-margin, world-fact, real-author, speed и reload gates пройдены; минимальный speedup — 30,48x, recurrence — ноль. Всего пройдены 8/12 gates. Same-environment baseline v1 недоудалял, достигнув 28,4–36,9% normalized recovery. Следовательно, v2 выявляет реальный transfer trade-off — under-forgetting baseline против overscrubbing UCSGP, — а не успешный approximate-unlearning method.


9. Обсуждение

Ключевые измеренные результаты

Ложный COMPLETE, stress test (n=75)



Measured multi-service holdout (20/20 COMPLETE)

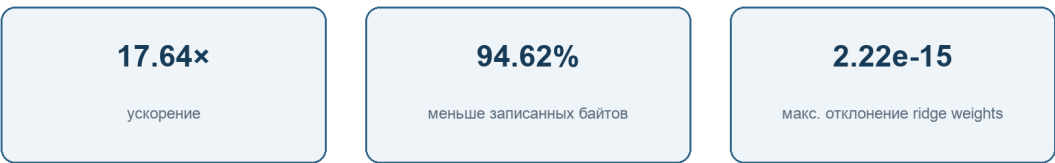

Первый preregistered запуск RSE v2



GhostGraph v2 active discovery




Рисунок 2. Stress test механизма, измеренное многосервисное испытание и preregistered RSE v2. Составлено автором по зафиксированным результатам.

Практический результат — не только обнаружение ошибки. Полезная система удаления должна в одной воспроизводимой цепочке ответить: что осталось; почему завершение заблокировано; какой самый дешёвый разрешённый набор действий действительно приводит к завершению. Остаточный путь отвечает на первые два вопроса, CDC и replay — на третий.

Трёхзначный вердикт отделяет отсутствие evidence от evidence of absence. Бинарная система склонна считать «не увидели» равным «исчезло». UNVERIFIED сохраняет неопределённость и не закрывает запрос. Это важно при отложенном истечении backup, недоступном сервисе, отсутствующем model audit и асинхронном cache invalidation.

Формальная теорема уточняет, но не устраняет операционный риск. Она показывает корректность COMPLETE **при условии**, что топология представляет реальные остатки, а локальные проверки корректны. Эти условия становятся deployment obligations, которые можно назначить ответственным и тестировать. Теорема не делает невидимую инфраструктуру видимой.

RSE добавляет временное измерение к тому же принципу. Recoverable carrier не обязательно является текущим residual, а текущее отсутствие не обязательно стабильно. Кратчайший regeneration witness объясняет, как обычная будущая операция возвращает субъекта; MSC отделяет безопасное guarded retention от разрушения carrier.

TRE закрывает другую границу: план, оптимальный для одной nominal-карты, может оказаться хрупким при развитии системы. Один план по явному scenario envelope делает эту неопределённость проверяемой и измеряет её стоимость, но не превращает конечные сценарии в знание произвольной скрытой инфраструктуры.

GhostGraph отвечает на вопрос, как уменьшить заявленную неопределённость топологии до ремонта. Его ценность не в обещании найти произвольную скрытую инфраструктуру, а в проверяемости каждого intervention, сокращения version space, stopping decision и outside-catalogue failure. Ничья с greedy показывает, что текущий каталог слишком мал для универсального преимущества adaptive selection, а false-confident ошибки показывают, почему passive declarations и closed-catalogue localization требуют явного fail-closed контроля.

Сильнейшее текущее доказательство дополнительной ценности композиции остаётся внутренним: stress set специально создан для mandatory channels и replay. На внешних структурах сильнейший typed audit не проиграл. Поэтому решающий следующий эксперимент — не новая функция и не увеличенный авторский simulator, а independently authored hidden challenge с взаимодействиями edge, channel, replay и hidden artifact, однократно запущенный против frozen evaluator.

10. Ограничения и угрозы валидности

Полнота топологии. EraSeMap не доказывает удаление объекта, отсутствующего в доверенной instrumentation. Провайдер, контролирующий топологию, evidence, signer и evaluator, способен скрыть остаток.

Независимость. Официальные структуры внешние, но mappings и labels авторские. Independently authored hidden challenge ещё не проведён.

Baseline. PCUG не превзошёл strongest typed-node audit на primary endpoint source-locked набора. Заявление общего превосходства не поддержано.

Production transfer. Apple Face ID, Kazakhstan eGov, банковская, школьная, пограничная или государственная production-инфраструктура не использовалась. Real-process тесты используют синтетические идентичности.

Open-transfer исследование использует реальные stock-процессы Keycloak, MLflow и Qdrant и

публичные Olivetti vectors, но не production records или независимо созданные faults. Поэтому оно

усиливает переносимость между service families, не доказывая operational deployment или внешнюю

независимость.

Модель. Адаптивный MUFAC-результат следует за уже раскрытыми запусками. Sequential Olivetti-результат preregistered и first-run, но использует неглубокий classifier над frozen embeddings и четыре release-difference атаки без shadow models. End-to-end deep models, adaptive shadow-model attacks, reconstruction, более длинные последовательности, population shift и production threat models остаются непроверенными.

Производительность. Ускорение 17,64× измерено локально на одном Apple M4. Число байтов относится к application payload и заменённым файлам, а не ко всему I/O.

Временная область. RSE v2 использует четыре project-authored family carriers, детерминированные синтетические vectors, заявленные стоимости и локальные adapters. Он не доказывает наблюдение неизвестных будущих операций или organization-wide transition coverage. Snapshot PCUG и RSE отвечают на разные claims; v2 comparison нельзя представлять как общий провал PCUG.

Область topology uncertainty. TRE использует восемь project-authored scenarios, каталог из трёх optional transitions и заявленные стоимости. Solver видит полный конечный envelope до выбора. Ноль возвратов внутри envelope не доказывает безопасность вне него или вероятность соответствия ему реальной организации.

Область active discovery. GhostGraph использует конечные авторские каталоги, детерминированные traces и заявленные experiment costs. GhostGraph-T добавляет exact global finite policy и action-identifiability theorem, но первые 300 случаев всё равно дали ничью с one-step minimax и greedy. Live-сервисы являются реальными процессами, однако hidden graphs и orchestration внутренние. External blind challenge protocol-ready, но ещё не независимо создан и исполнен.

Поиск новизны. Обзор структурирован, но не является полным systematic review или юридическим freedom-to-operate заключением. Новые работы и патенты могут сузить claim.

11. Этика и ответственное применение

Биометрические данные чувствительны и трудно заменяемы после утечки. Аудит удаления не должен создавать дополнительную экспозицию. EraSeMap исключает из receipts биометрию и идентификаторы субъекта, использует синтетические личности там, где это возможно,

применяет датасеты лиц только для ограниченного model evaluation и требует авторизации для production access. Инструмент нельзя представлять как юридическую сертификацию; это исследовательский и инженерный механизм для аудируемого evidence и явной неопределённости.

Production deployment должен разделять роли topology registrar, evidence producer и evaluator; применять least privilege; ротировать signing keys; сохранять версии verifier; защищать proof bundles; определять backup expiry и получать институциональное разрешение на работу с человеческой биометрией.

12. Воспроизводимость

Публичный репозиторий содержит код, зафиксированные протоколы, исходные записи, манифесты, отчёты, доказательства Lean и настройки непрерывной интеграции. Доказательная база, оцениваемая в работе, сохранена в публичной истории версии 0.5.0; манифесты протоколов и исходных записей содержат криптографические хэши. Основные команды:

```
python -m pytest
lake build
python scripts/verify_formal_conformance.py --expected formal/conformance-v1.json --output /tmp/formal-conformance.json
python scripts/verify_rse_conformance.py --expected formal/rse-msc-conformance-v1.json --output /tmp/rse-msc-conformance.json
python scripts/verify_topology_robust_erasure_v1.py
python scripts/verify_tre_conformance.py --expected formal/tre-conformance-v1.json
python scripts/verify_measured_multiservice_v1.py
python scripts/verify_sequential_deletion_privacy_v1.py
python scripts/verify_regeneration_safe_erasure_v2.py
python scripts/verify_ghostgraph_v2.py
python scripts/verify_ghostgraph_live_v2.py
python scripts/verify_ghostgraph_t_v1.py
python -m external_ghostgraph_challenge.verify_v2
PYTHONPATH=src: python scripts/verify_qwen_tofu_kaggle_v2.py
scripts/reproduce_release.sh core
```

Для повторения многосервисного эксперимента дополнительно нужны зафиксированные зависимости PostgreSQL, Redis, Qdrant и контейнерная среда. Воспроизведение проверяет опубликованное вычисление, но не создаёт независимое авторство. Персональные биометрические данные многосервисного эксперимента не публикуются, потому что в нём использованы детерминированные синтетические личности; внешние изображения лиц регулируются исходными условиями соответствующего набора данных.

13. Заключение

EraSeMap показывает практический и математически явный подход к аудиту удаления биометрии в неоднородной инфраструктуре, будущих зарегистрированных операциях и ограниченном множестве правдоподобных topology shifts. Запрос превращается в задачу

остаточных путей и temporal reachability; COMPLETE — в совместное условие закрытия путей, положительного обязательного evidence и стабильности зарегистрированных переходов; исправление — в минимальную по стоимости задачу действий, результат которой должен пройти replay. TRE дополнительно требует, чтобы один набор действий прошёл каждый заявленный topology scenario. Абстрактные гарантии машинно проверены, оптимизаторы совпадают с exhaustive oracles, реальные локальные сервисы показывают значительное снижение работы, а влияние на модель оценивается ограниченным количественным gate с exact fallback.

Доказательства поддерживают воспроизводимость, внутреннюю корректность и реализуемость. Они ещё не устанавливают независимое превосходство или production-wide удаление. Сильнейший следующий результат — independently authored frozen hidden challenge, затем авторизованный pilot организации. Сохранение этой границы делает текущий claim научно защищаемым.

Список литературы

- [1] Cao Y., Yang J. Towards Making Systems Forget with Machine Unlearning. 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. P. 463–480. DOI: 10.1109/SP.2015.35.
- [2] Bourtole L. et al. Machine Unlearning. 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy. arXiv:1912.03817.
- [3] Sommer D. M., Song L., Wagh S., Mittal P. Towards Probabilistic Verification of Machine Unlearning. arXiv:2003.04247, 2020.
- [4] Weng J., Yao S., Du Y., Huang J., Weng J., Wang C. Proof of Unlearning: Definitions and Instantiation. arXiv:2210.11334, 2022.
- [5] Eisenhofer T., Riepel D., Chandrasekaran V., Ghosh E., Ohrimenko O., Papernot N. Verifiable and Provably Secure Machine Unlearning. IEEE Conference on Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML), 2025; arXiv:2210.09126v3.
- [6] Chourasia R., Shah N. Forget Unlearning: Towards True Data-Deletion in Machine Learning. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning. PMLR 202:6028–6073, 2023.
- [7] Zhang B., Chen Z., Shen C., Li J. Verification of Machine Unlearning is Fragile. Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning. PMLR 235:58717–58738, 2024.
- [8] Koloskova A., Allouah Y., Jha A., Guerraoui R., Koyejo S. Certified Unlearning for Neural Networks. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning. PMLR 267:31275–31298, 2025.

- [9] Lebo T., Sahoo S., McGuinness D., editors. PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation, 30 April 2013.
- [10] U.S. Patent Application US20220414070A1. Tracking Data Lineage and Applying Data Removal to Enforce Data Removal Policies, 2022.
- [11] U.S. Patent US11120156B2. Privacy Preserving Data Deletion, 2021.
- [12] U.S. Patent US12456052B2. Systems and Methods for Facilitating Verifiability of Machine Learning Model Unlearning, 2025.
- [13] Temoshok D. et al. Digital Identity Guidelines: Identity Proofing and Enrollment. NIST SP 800-63A-4, июль 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-63a-4.
- [14] EraSeMap. Публичный репозиторий и архив доказательств, версия 0.5.0, 2026: <https://github.com/nazkari86-lab/erasemap>.
- [15] European Data Protection Board. EDPB identifies challenges hindering the full implementation of the right to erasure. 18 февраля 2026.
- [16] UK Patent Application GB2562767A. Right to erasure compliant back-up, 2018.
- [17] Degel D., Lutter P. A Robust Formulation of the Uncertain Set Covering Problem. Optimization Online, 2013.
- [18] U.S. Patent Application US20210406398A1. Data Processing Systems for Data Testing to Confirm Data Deletion and Related Methods, 2021.
- [19] Galesi N., Ranjbar F. Counting and Localizing Defective Nodes by Boolean Network Tomography. arXiv:2101.04403, 2021.
- [20] D'yachkov A., Macula A., Rykov V. Error-Correcting Nonadaptive Group Testing with Disjunct Matrices. Discrete Applied Mathematics 80:217–222, 1997. DOI: 10.1016/S0166-218X(97)80002-9.
- [21] Chakraborty V. et al. Meaningful Data Erasure in the Presence of Dependencies. Proceedings of the VLDB Endowment 18(10):3435–3448, 2025. DOI: 10.14778/3748191.3748206.

Приложение А. Обозначения

Символ	Значение
$G = (V, E, \tau, s)$	Зарегистрированный типизированный граф удаления
u	Субъект одного запроса
$R_u(G)$	Активные остаточные пути субъекта u
C_u	Обязательные каналы проверки

Символ	Значение
q(c)	PASS, FAIL или UNKNOWN для канала c
A	Конечный каталог действий-кандидатов
c(a)	Неотрицательная стоимость действия
B	Выбранный набор действий, $B \subseteq A$
Apply(G,B)	Детерминированные граф и доказательства после действий
F	Зафиксированный трёхзначный вычислитель
Feasible(B)	Все выбранные действия разрешены, повторный аудит даёт COMPLETE
FCR	Доля ложных COMPLETE
Reach(q_0, δ)	Состояния, достижимые после удаления по зарегистрированным переходам
MSC	Минимальный стабилизирующий разрез, блокирующий все зарегистрированные regeneration witnesses
TRE	Topology-Robust Erasure: единый exact-план для каждой топологии заявленного uncertainty envelope
ET	Erasure Tomography: bounded coded deletion probes для localization recurrence-механизма
GhostGraph	Активное обнаружение deletion-regeneration topology в конечном пространстве версий
GhostGraph-T	Активная идентификация erasure-action equivalence class с bounded OOD rejection

Приложение В. Карта claim-evidence

Claim	Evidence	Граница
Replayed COMPLETE условно корректен	Lean theorem с явными assumptions	Не доказывает topology discovery и drivers
Exact CDC минимален среди перечисленных кандидатов	Lean finite optimality theorem	Только конечный зарегистрированный набор
Exact MSC безопасен и минимален в registered temporal semantics	Lean conditional theorem; 16 384/16 384 Python/oracle конфигураций	Зависит от transition coverage и feasibility soundness
Exact TRE безопасен и минимален по заявленному envelope	Lean conditional theorem; 4096/4096 Python/oracle конфигураций	Зависит от all-scenario feasibility soundness и envelope membership

Claim	Evidence	Граница
Python exact CDC реализует контракт	3072/3072 совпадений с oracle	Bounded conformance, не formal Python semantics
Mandatory channels закрывают blind spot typed-node	0/75 против 75/75	Авторское development evidence
PCUG переносится на официальные структуры	0/100 ложных COMPLETE; 25/25 COMPLETE	Strongest typed baseline разделил результат; mappings внутренние
Targeted remediation дешевле rebuild-all	17,64x; -94,62% bytes; 20/20 COMPLETE	Одна локальная машина, synthetic identities
Adaptive face candidate проходит frozen gates	-0,00653 AUC; 1,593x; privacy upper CI 0,04091	Post-exposure результат; exact fallback обязателен
Sequential deletion candidate проходит шесть frozen gates	25 переходов; худшая retained accuracy -0,00952; privacy upper CI 0,00624	First-run preregistered, но project-authored и без shadow models
RSE отличает будущий риск от guarded latent carriers	30/30 risks; 10/10 safe; 10/10 coverage faults; 0/30 post-MSM повторов	Prospective, но project-authored local multi-path lab
TRE переживает frozen topology shifts	Nominal 35/35 возвратов; TRE 0/35; стоимость 7 против blanket 60	Prospective, но finite visible project-authored envelope
ET локализует bounded recurrence mechanisms	8/8 supports; 4/4 negative fail-closed; 3584/3584 oracle; Redis 4/4	k=1, e=0, project-authored catalogue/workflows; не arbitrary discovery
GhostGraph активно уменьшает неопределённость топологии	7 probes; 3 exact + 2 path-class; OUT и UNVERIFIED обнаружены; live 5/5 с нулём false confidence	Конечный авторский каталог; greedy дал ничью; внешний blind run — NOT_COLLECTED
GhostGraph-T определяет достаточное действие удаления	300/300 action-or-OOD; 50/50 family OOD; 0 false confidence; exact policy совпала с oracle	Авторская deterministic grammar; adaptive baselines дали ничью; нет open-world или independent claim