시스템

Oracle virtual Box

processer → Nested VT-x / AMD-V 기능 활성화

저장소 → 원하는 iso 파일 선택

네트워크 → NAT : 사설 ip 할당후 변환

어댑터에 브릿지 : host 네트워크 대역 중 남아있는 ip 할당

→ promiscuous mode (무차별 모드)

자기한테 오는 트래픽이 아닌경우에도 받는 경우.

탐지. 외부 시스템 사용시 허용

Virtual machine

→ ip address : 가상머신 ip 확인

ping (www...) (DNS) : 네트워크 확인

스냅샷 기능 → 특정시점 되돌리는 기능

Linux 명령어

[root @ local host ~] #

계정명 호스트 이름 홈디렉토리

/ → 리눅스에서 가장 최상위 디렉토리

pwd → 현재 디렉토리 확인

cd (   ) → 디렉토리로 이동 (change directory)

useradd : 신규 유저 생성

(상대경로: 하위 디렉토리만 확인
절대경로: 최상위부터 확인)

mkdir (   ) : 신규디렉토리 생성

rm dir (   ) : 디렉토리 삭제 (안에 내용물이 없어야함)

rm -rf (   ) : 디렉토리 삭제 (강제로)

touch (   ) : 빈 파일 생성

su (   ): 사용자 변경 (switch user)

vi editor

vi (   ): 파일 실행

i : 입력모드 진입
esc : 명령모드 복귀
wq: 저장하고 종료
q! : 저장하지 않고 강제종료
w: 저장 만 하기

⋮

권한	-	rwx	rwx	rwx
	종류	owner	group	other

read / write / execute

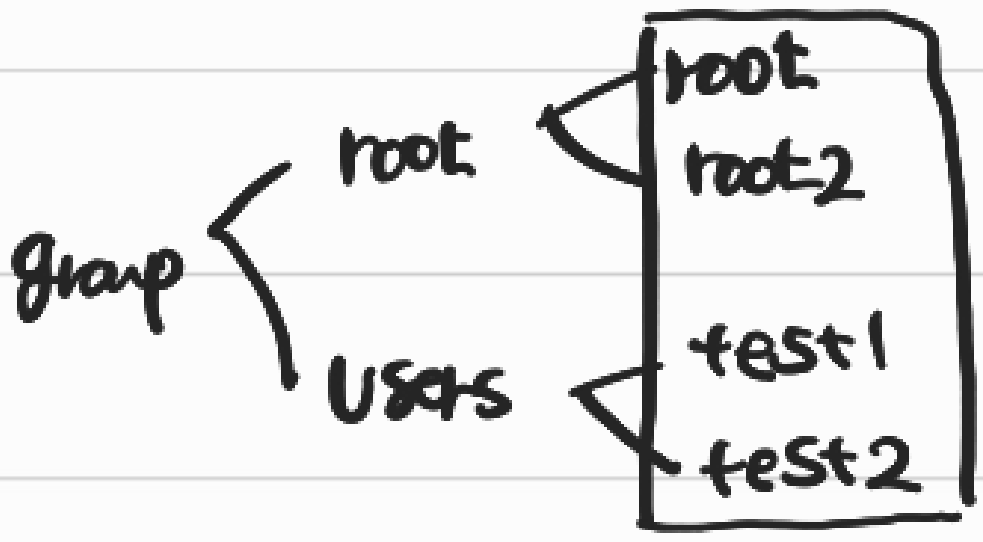

권한변경 →

read : 4

write : 2

x : 1

chmod 7 5 5 (test.txt)

own g. other 원하는 목표

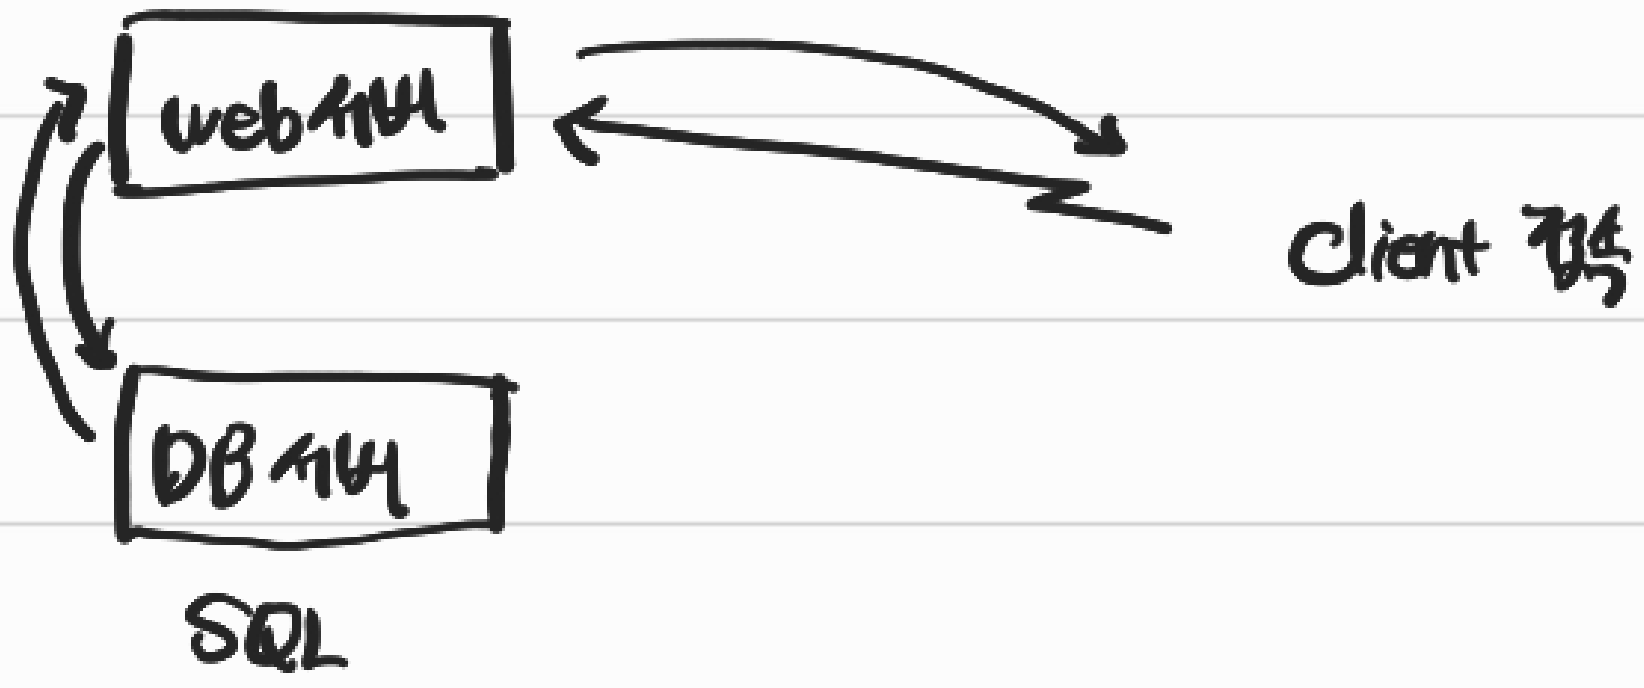

A	P	M
web·s	php	DB·S
Apache	webpage	Maria DB

CSL : html

SSL : php . asp . jsp

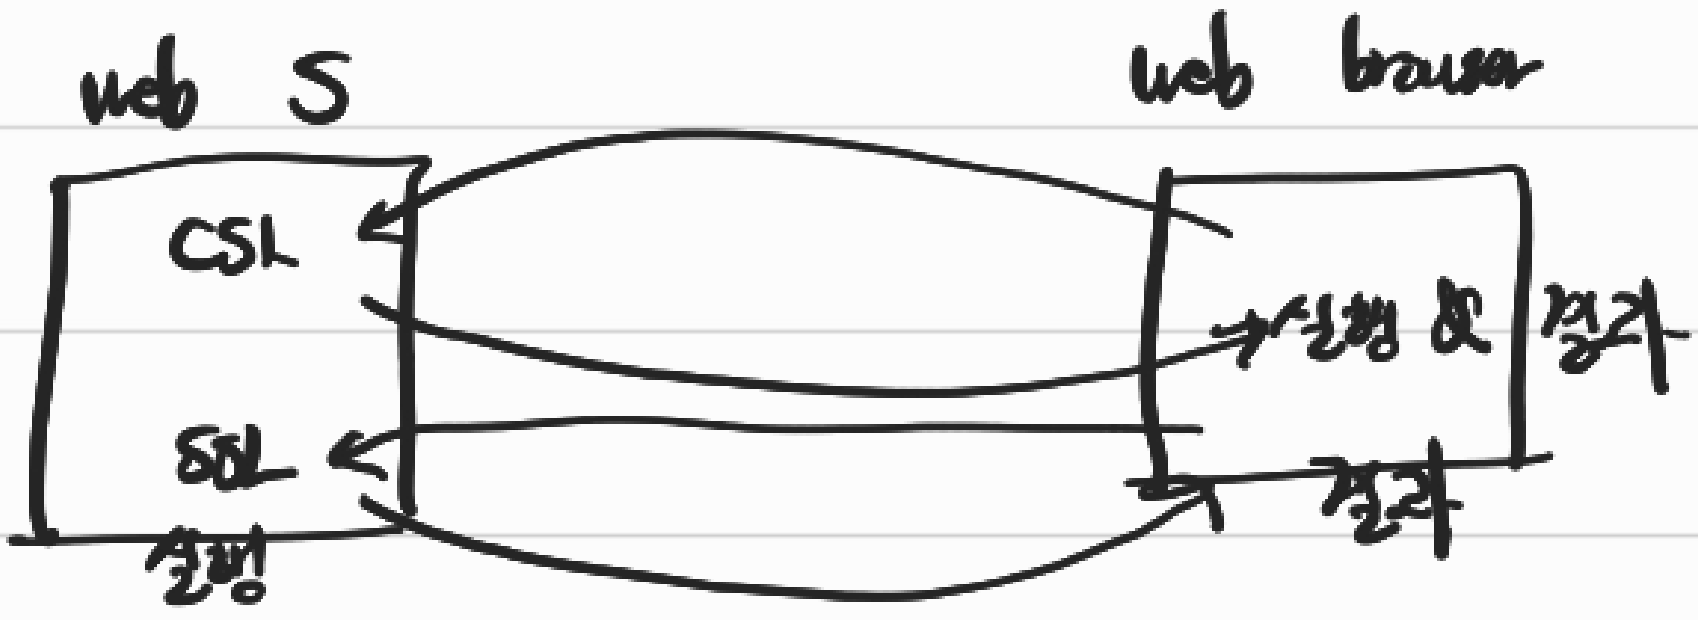

dnf : 패키지 관리모듈

dnf install -y (httpd) (php) (mariaDB-server) : 설치명령어

rpm -qa | grep (   )
출력 결과중에서 → 뒤의 명령 실행.

firewall-cmd : 방화벽
기본 상태 → http 80 port가 닫혀있다.

설정 (firewall-cmd --permanet / --add-port=80/tcp
ㄴ영구적용
--add-service=http

적용 (firewall-cmd --reload

httpd (static modules 전용
shared modules 범용

:set nu → 라인넘버 표시

/var/www/html.
vi index.html.
/ 웹페이지 생성

시작 페이지 파일 : index.html