


ApiContext	
init()	void
setHost(String, String)	void
getHost(String)	String
setUserToken(String, TokenApiModel)	
getUserToken(String)	TokenApiModel
clientToken	TokenApiModel
name	String
clientCredentials	Map

NetworkApi	
remoteApi	Object
newRequest(String)	Builder
get(Request, NetworkCallback)	void
getRetrofitClient()	Retrofit
getOkHttpClient()	OkHttpClient
post(Request)	Response
put(Request)	Response
host	String
remoteApi	T
apiContext	ApiContext
remoteApiClass	Class<?>
sw	Swagger
moduleName	String

AbstractApiContext	
apiContexts	HashMap<String, ApiContext>
name	String
registerApiContext(ApiContext)	void
get(String)	ApiContext

InMemoryApiContext	
store	HashMap<String, Object>
hosts	HashMap<String, String>
tokens	HashMap<String, TokenApiModel>
init()	void
setUserToken(String, TokenApiModel)	void
getUserToken(String)	TokenApiModel
setHost(String, String)	void
getHost(String)	String
clientToken	TokenApiModel
name	String
clientCredentials	Map

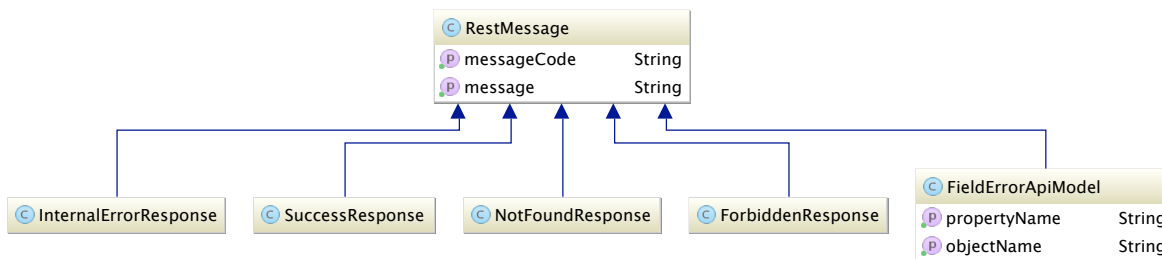

TokenApiModel	
token_type	String
expires_in	Long
access_token	String
refresh_token	String
scope	String

NetworkCallback	
onResponse(Call, Response)	void
onFailure(Call, Throwable)	void

IdnCallback	
onResponse(Response<T>)	void
onFailure(Throwable)	void

ValidationErrorResponse	
errors	List<FieldErrorApiModel>

IdnSDK	
init(ApiContext)	void