

Clase 25: Despliegue Heroku

Sitio: [Centro de E-Learning - UTN.BA](#)
Curso: Curso de Backend Developer - Turno
Noche
Libro: Clase 25: Despliegue Heroku

Imprimido
por:

Nelson Brian Avila Solano

Día:

Saturday, 14 de February de 2026,
13:54

Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Despliegue del sitio en Heroku

1. Introducción

El despliegue de aplicaciones en la nube es un paso fundamental en el desarrollo web moderno, permitiendo que los proyectos sean accesibles en cualquier lugar sin necesidad de administrar servidores propios. Heroku es una de las plataformas más utilizadas para este propósito, ya que simplifica el proceso de implementación, administración y escalabilidad de aplicaciones mediante un enfoque basado en la nube. Gracias a su integración con Git y su facilidad de uso, se ha convertido en una opción popular tanto para desarrolladores independientes como para empresas.

En este material, se explicará cómo realizar el despliegue de una aplicación en Heroku utilizando herramientas gratuitas. Se abordarán los requisitos previos, los pasos necesarios para subir la aplicación y cómo configurar bases de datos en la plataforma. Además, se incluirán instrucciones para migrar datos desde una base de datos local a una en Heroku, garantizando un funcionamiento óptimo del proyecto en producción.

2. Despliegue del sitio en Heroku

Despliegue del sitio en Heroku

Heroku es uno de los PaaS más utilizados en la actualidad en entornos empresariales por su fuerte enfoque en resolver el despliegue de una aplicación.

Además te permite manejar los servidores y sus configuraciones, escalamiento y la administración.

Podemos ver su sitio, servicios y costos en <https://www.heroku.com/>. En nuestro caso utilizaremos todas opciones gratuitas, pero en caso de necesitar más almacenamiento, poder de procesamiento u otros servicios, siempre podemos escalar dentro de las opciones pagas.

Cuales son los requisitos para poder subir los archivos:

- Tener una cuenta
- Asegurarse de que el proyecto esté en un repositorio git local.
- Descargar la siguiente herramientas:

<https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install>.

Pasos para subir la app

Paso 1

Escribir heroku login en la consola. En este paso no importa el path o ruta donde escribimos el comando, ya que el proceso de login será válido en toda nuestra computadora.

Paso 2

En el directorio de la aplicación escribimos heroku create . Este comando registra nuestra aplicación en el servicio de Heroku y le asigna un nombre al azar. Además agrega como remote de git el servidor que corresponda a nuestra aplicación.

Paso 3

Para subir nuestra aplicación, debemos asegurarnos de tener todo commiteado localmente y luego hacer el push al repositorio que Heroku nos agregó. Para eso usamos el comando git push heroku master.

Al finalizar el proceso, en caso de ser exitoso, nos mostrará un link a nuestra aplicación


Pasos para trabajar con la BD

Para implementar bases de datos MySQL en Heroku vamos a utilizar uno de los tantos plugins que ofrece. Para agregar cualquiera de ellos a nuestro servicio será necesario tener validada una tarjeta de crédito dentro de los datos de perfil.


No debemos preocuparnos, ya que mientras nos mantengamos dentro de los límites que el plan gratis nos define no recibiremos cargo alguno en esta tarjeta.


Paso 1

Dentro del panel de administración de Heroku buscamos nuestra aplicación creada anteriormente, en este caso (safe-brushlands-66077), y hacemos click en la opción configure Add-ons.

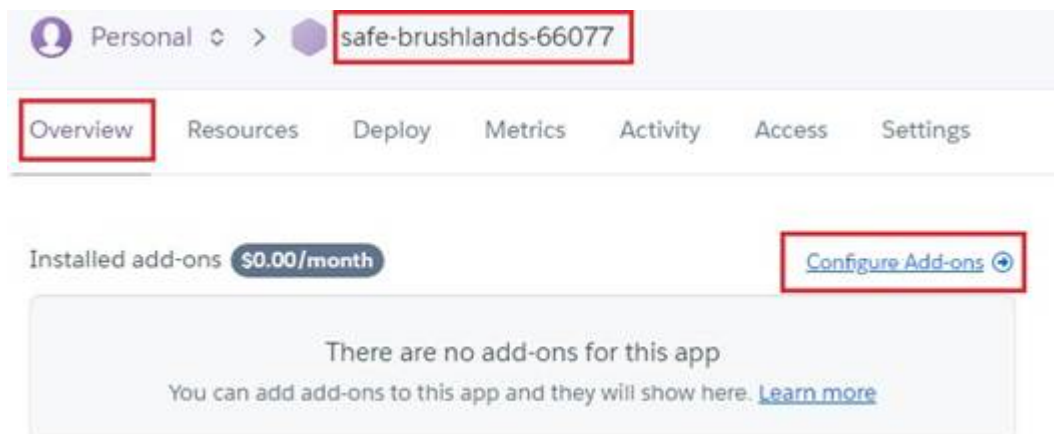


En el buscador escribimos mysql y seleccionamos el servicio de ClearDB MySQL.

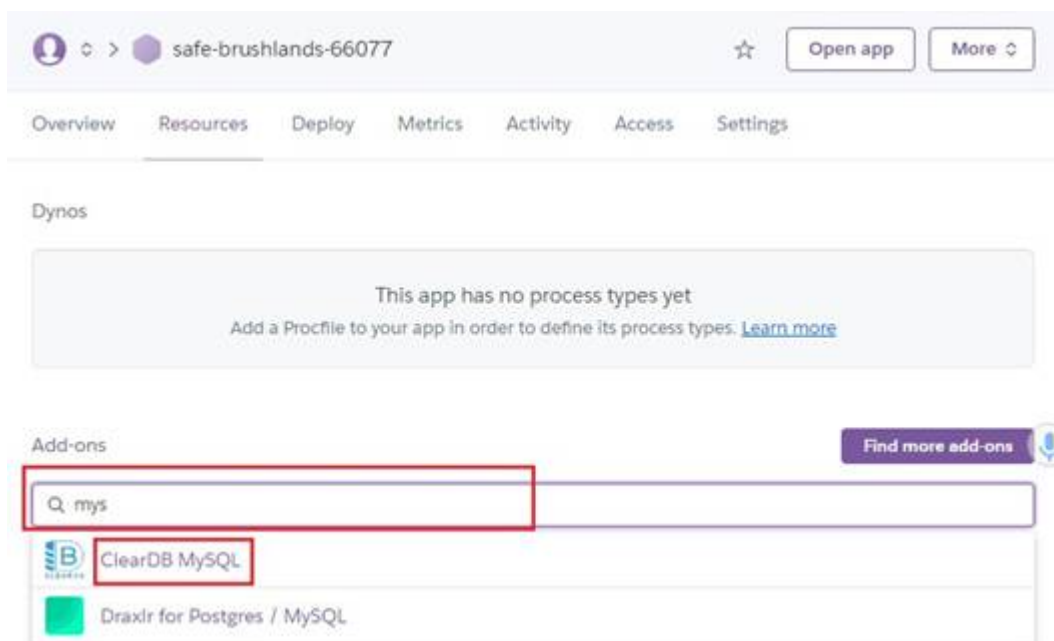

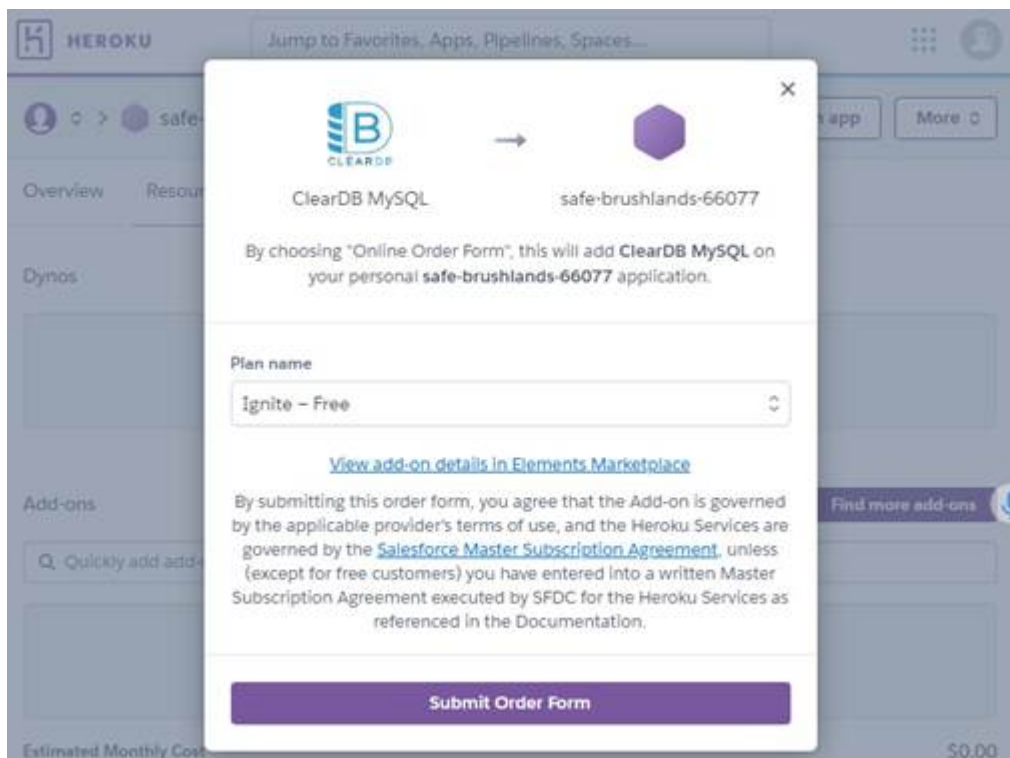

Paso 2


Vamos a configurar las variables de entorno de nuestra aplicación para que se conecte a la base de datos que acabamos de dar de alta. Para esto vamos a la opción Settings y clickeando en Reveal Config Vars veremos la ruta a la base de datos, la cual deberemos descomponer en valores que igualen a los que usabamos en nuestro archivo .env local.

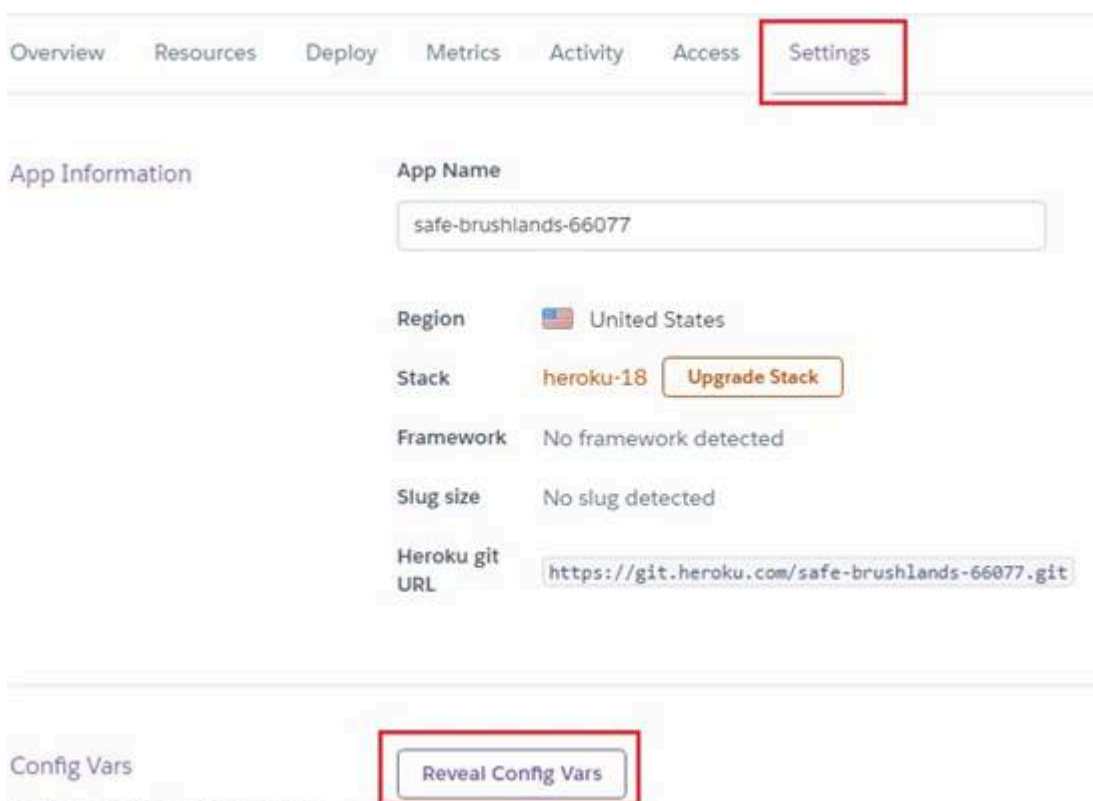

El valor que nos mostrará tendrá el siguiente formato y deberemos ir extrayendo cada uno de los valores que necesitemos y asignarlo a una de las variables de entorno que nuestra aplicación espera.

mysql://bbad738e0c:b5a50d@us-cdbr-east-

02.cleardb.com/heroku_a32a4f251fec?reconnect=true mysql://user:password@host/database

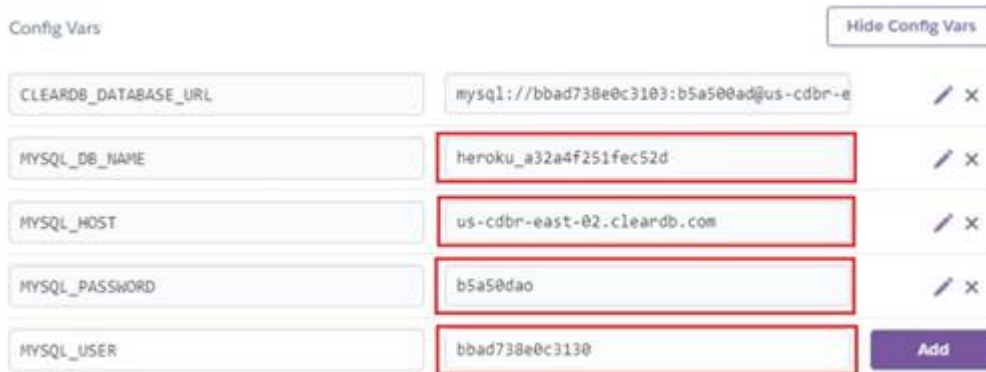

The screenshot shows the 'Config Vars' section of a Heroku application. It contains a table with five rows, each representing a configuration variable. The first row is 'CLEARDB_DATABASE_URL' with a value 'mysql://bbad738e0c3103:b5a50e0ad@us-cdbr-e'. The second row is 'MYSQL_DB_NAME' with a value 'heroku_a32a4f251fec52d'. The third row is 'MYSQL_HOST' with a value 'us-cdbr-east-02.cleardb.com'. The fourth row is 'MYSQL_PASSWORD' with a value 'b5a50e0ad'. The fifth row is 'MYSQL_USER' with a value 'bbad738e0c3130'. Each row has a 'Hide Config Vars' button and an 'Add' button. The values for 'MYSQL_DB_NAME', 'MYSQL_HOST', 'MYSQL_PASSWORD', and 'MYSQL_USER' are highlighted with red boxes.

Config Vars	Value	Hide Config Vars
CLEARDB_DATABASE_URL	mysql://bbad738e0c3103:b5a50e0ad@us-cdbr-e	
MYSQL_DB_NAME	heroku_a32a4f251fec52d	
MYSQL_HOST	us-cdbr-east-02.cleardb.com	
MYSQL_PASSWORD	b5a50e0ad	
MYSQL_USER	bbad738e0c3130	Add

Paso 3

Con el siguiente código vamos a poder migrar los datos de nuestra base de datos local a la base de datos que acabamos de agregar a Heroku. El código lo podemos bajar desde esta URL:

<https://medium.com/@michaeltendossemwanga/import-mysql-database-to-heroku-withone-command-import-db-sql-a932d720c82b>

Copiamos el código y lo guardamos en un archivo con el nombre: import.bat al mismo nivel donde está el archivo app.js. Cabe destacar que esta opción sirve solo para Windows.

```

@echo off
heroku config | findstr CLEARDB > config.txt
set /p url=<config.txt

set "string=%url:?= " & set "x="
set "x=%string:/= " & set "dbname="
echo DB name: %dbname%
echo DB name: %dbname% >> config.txt

set "x=%string:@= " & set "substring="
set "host=%substring:/= " & set "x="
echo Host: %host%
echo Host: %host% >> config.txt

set "x=%string::~= " & set "substring="
set "password=%substring:@= " & set "x="
echo Password: %password%
echo Password: %password% >> config.txt

set "x=%string:./= " & set "substring="
set "user=%substring::~= " & set "x="
echo User: %user%
echo User: %user% >> config.txt

mysql -u %user% -p%password% -h %host% -D %dbname% < %1

```

Paso 4

Exportamos la base de datos desde phpMyAdmin, y la guardamos como cerveceria.sql junto con el archivo import.bat. Finalmente en la consola escribimos el siguiente comando: import cerveceria.sql. Una vez terminado, todos los datos que teníamos en nuestra base de datos local habrán sido copiados al servidor MySQL remoto.

