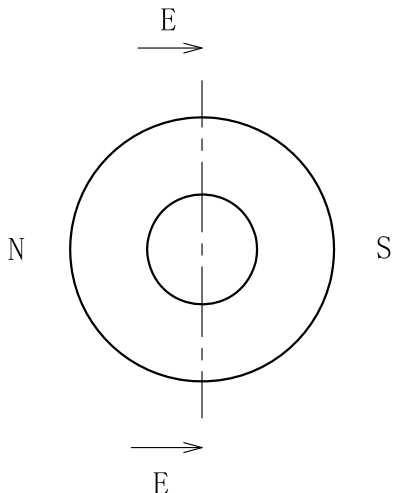
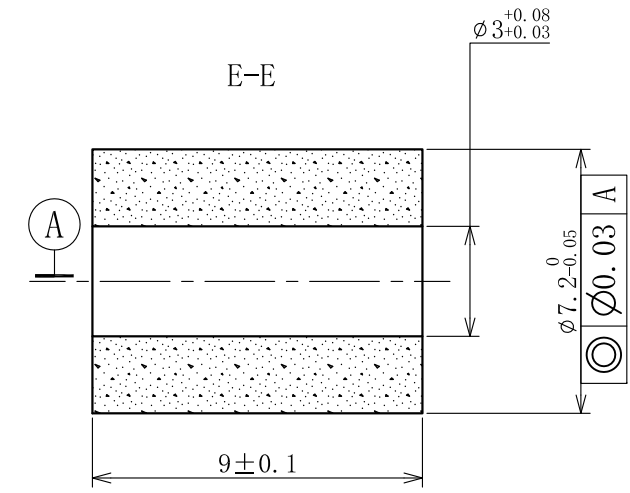



		1		2							
A				SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION		DWN.	CHKD.	APPD.
	自由公差表										
	0~1	±0.05									
	5~15	±0.10									
	15~30	±0.20									
	30~50	±0.30									
	50~80	±0.50									
角度		±3°									
											
B	技术要求										
	1、牌号：N38SH 2、性能：Br 1.22-1.25T Hcb≥907kA/m Hcj≥1592kA/m (BH) max 287-310kJ/m³ 3、产品外径向充磁2极，极角180° ±1° ； 4、零件表面光洁，无划痕、开裂破损及崩缺，表面镀锌； 5、未注圆角R0.3； 6、未注公差按照GB/T1804-m执行。										
版本			设计 DESIGNED			标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.：		件号 PART NO.：	
			校对 COLLATED			审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME：		件名 PART NAME： 磁环	
			工艺 CRAFT			批准 APPROVED		单位 UNIT		数量 QTY	重量 WEIGHT
								比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL： 烧结钕铁硼	
								mm	—		
								投影法 PROJECTION：	第一角法 		
		1		记号 SYMBOL：◇ —关键尺寸(KEY DIMENSION)；△ —1…版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。							