DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR · 2N DAW

Unitat 4 · Accés a Dades


Pràctica U4_P1 · Projecte TechLeads amb MySQL i PDO

Alumne: Noé Conde Vila
Mòdul: DWES · IES Maria Enríquez
Curs acadèmic: 2026 / 2027

1. Proves de funcionament intern (Punts 5 a 11)

1.1. `prova-model.php` (Punt 5.5)


Comprovem la instanciació dels models `Lead` i `Usuari`, el cicle d'estats i la verificació de contrasenyes amb hash.

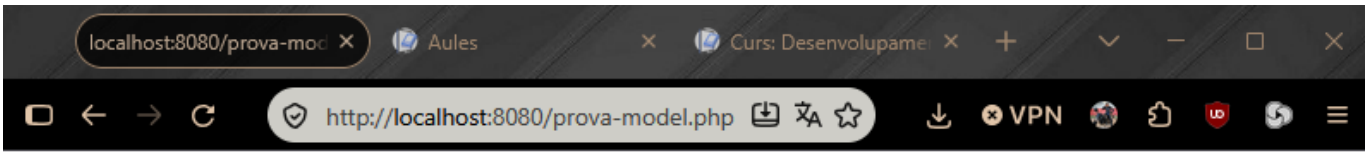

NULL string(3) "nou" string(13) "["Web","SEO"]" string(9) "contactat" bool(true) bool(false) bool(true)

1.2. `prova-connexio.php` (Punt 7.6)


Verifiquem la connexió amb èxit al servei MySQL de Docker mitjançant PDO i la classe `DBConnection`.

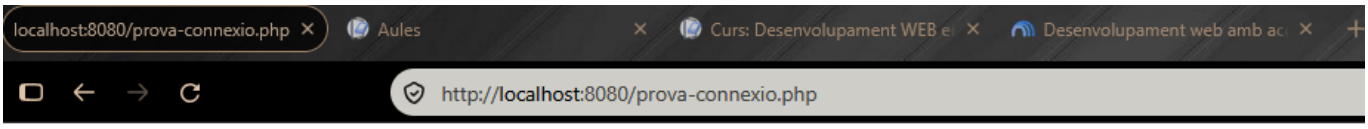

Leads a la base de dades: 3
Mateixa connexió reutilitzada? bool(true)


1.3. `prova-dao.php` (Punt 8.6)

Comprovem les operacions CRUD dels DAO recuperant objectes reals directament amb `FETCH_CLASS`.

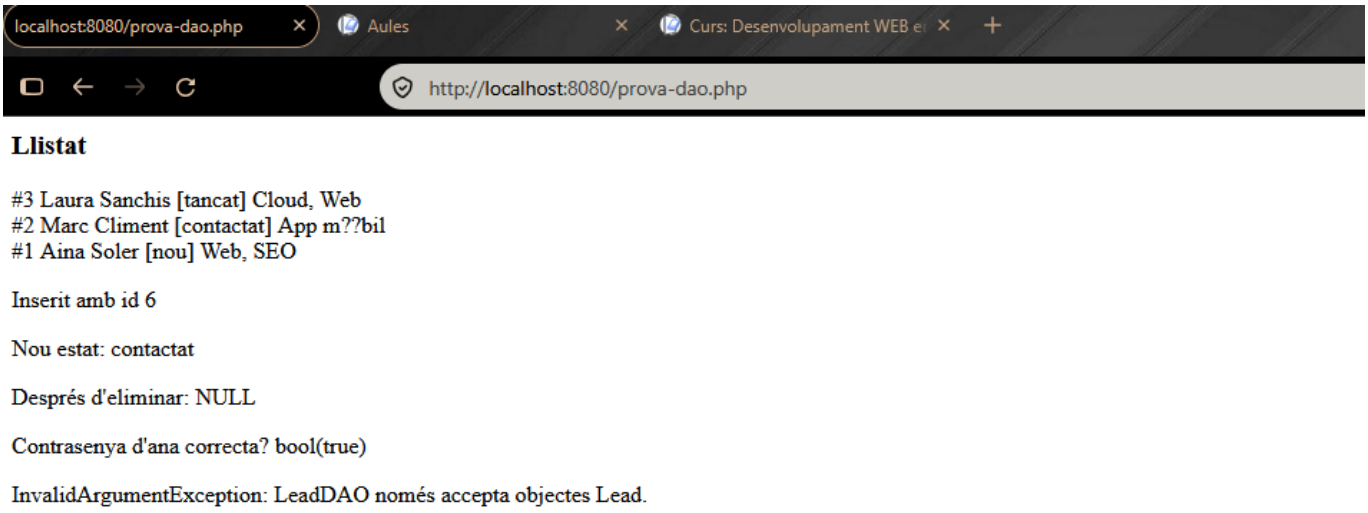


1.4. `prova-arxiu.php` (Punt 9.6)

Validem la pujada segura d'arxius (formats, grandària màxima i noms únics) i la seua eliminació del disc.

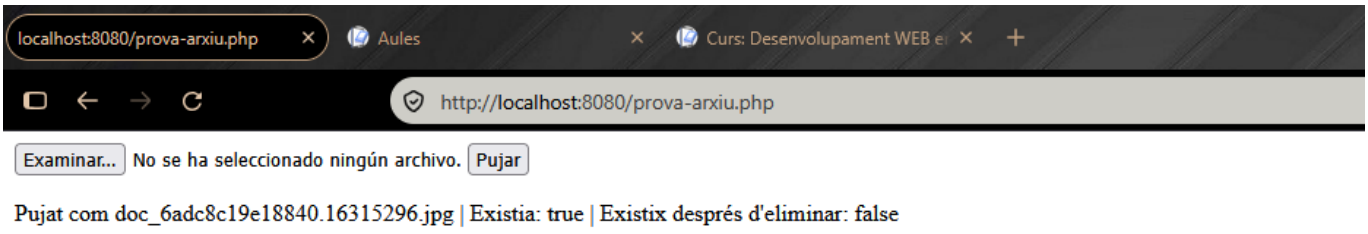

1.5. `prova-usuari.php` (Punt 11.4)

Inserció d'un usuari nou a la base de dades amb contrasenya xifrada i comprovació de la restricció `UNIQUE`.




Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'pau' for key 'usuaris.uq_usuari'

2. Vistes finals de l'aplicació web


2.1. Formulari públic (`index.php`)

Pàgina pública on el client envia la sol·licitud i els documents, guardant-se de forma persistent a MySQL.

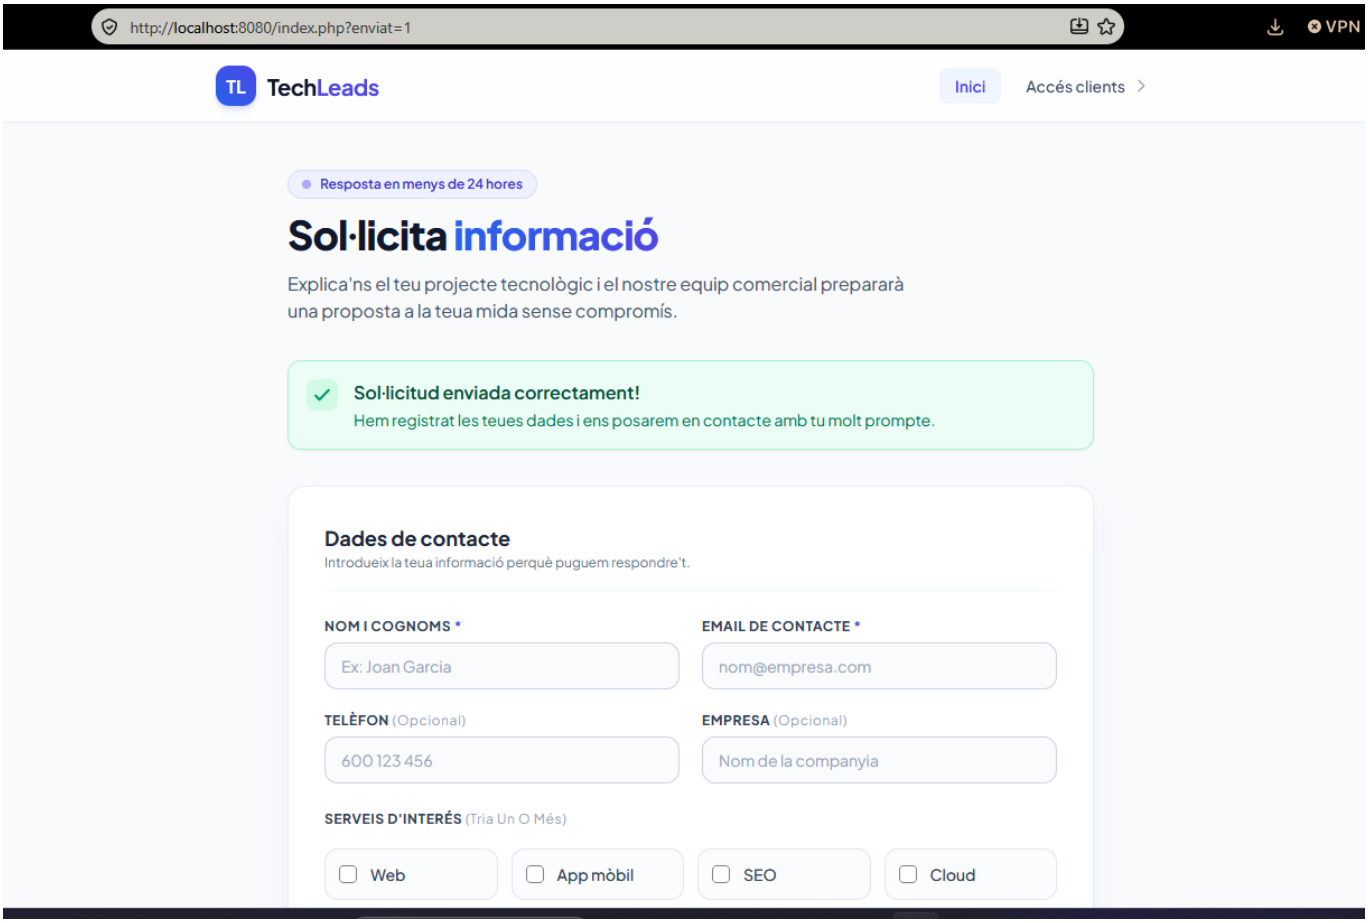


2.2. Panell general de leads (`dashboard/leads.php`)

Llistat protegit per sessió amb la taula de leads, estats per colors i les accions de detall, avançar estat i eliminar.

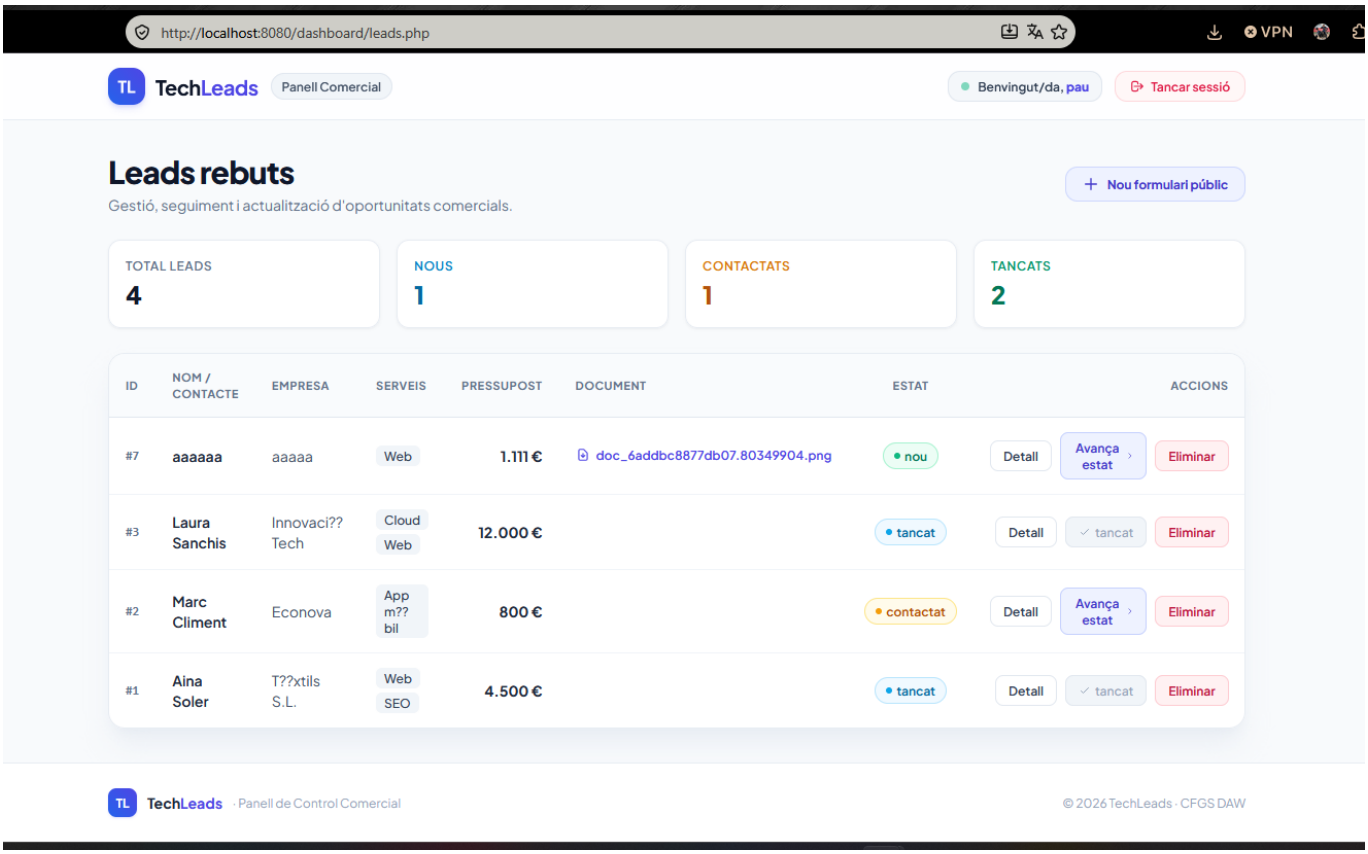


2.3. Fitxa de detall (`dashboard/lead.php`)

Vista completa de tota la informació d'un lead concret recuperat per ID, amb accés a l'arxiu adjunt i botó d'editar.

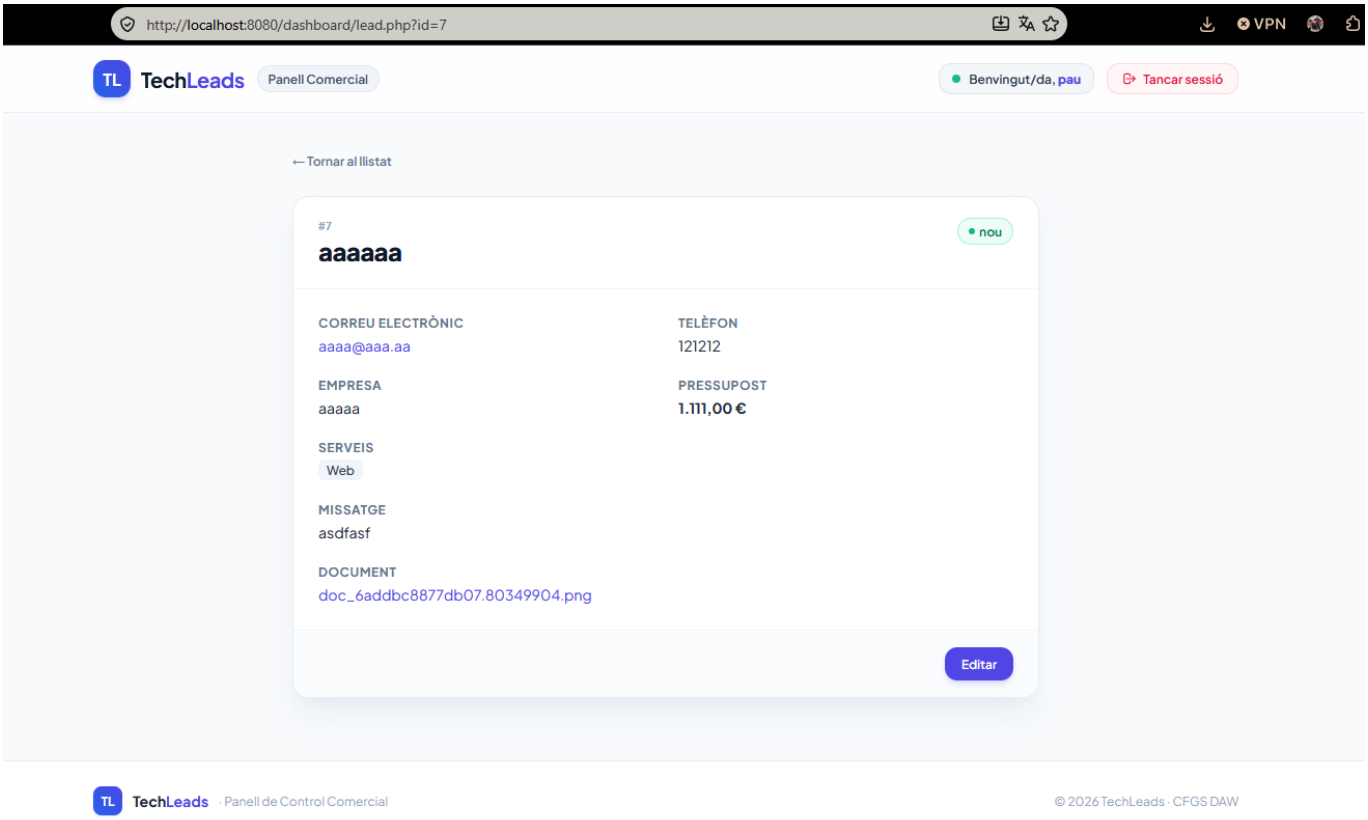


2.4. Edició del lead (`dashboard/editar.php`)

Formulari per a modificar les dades del lead i substituir l'arxiu adjunt eliminant automàticament el fitxer vell.

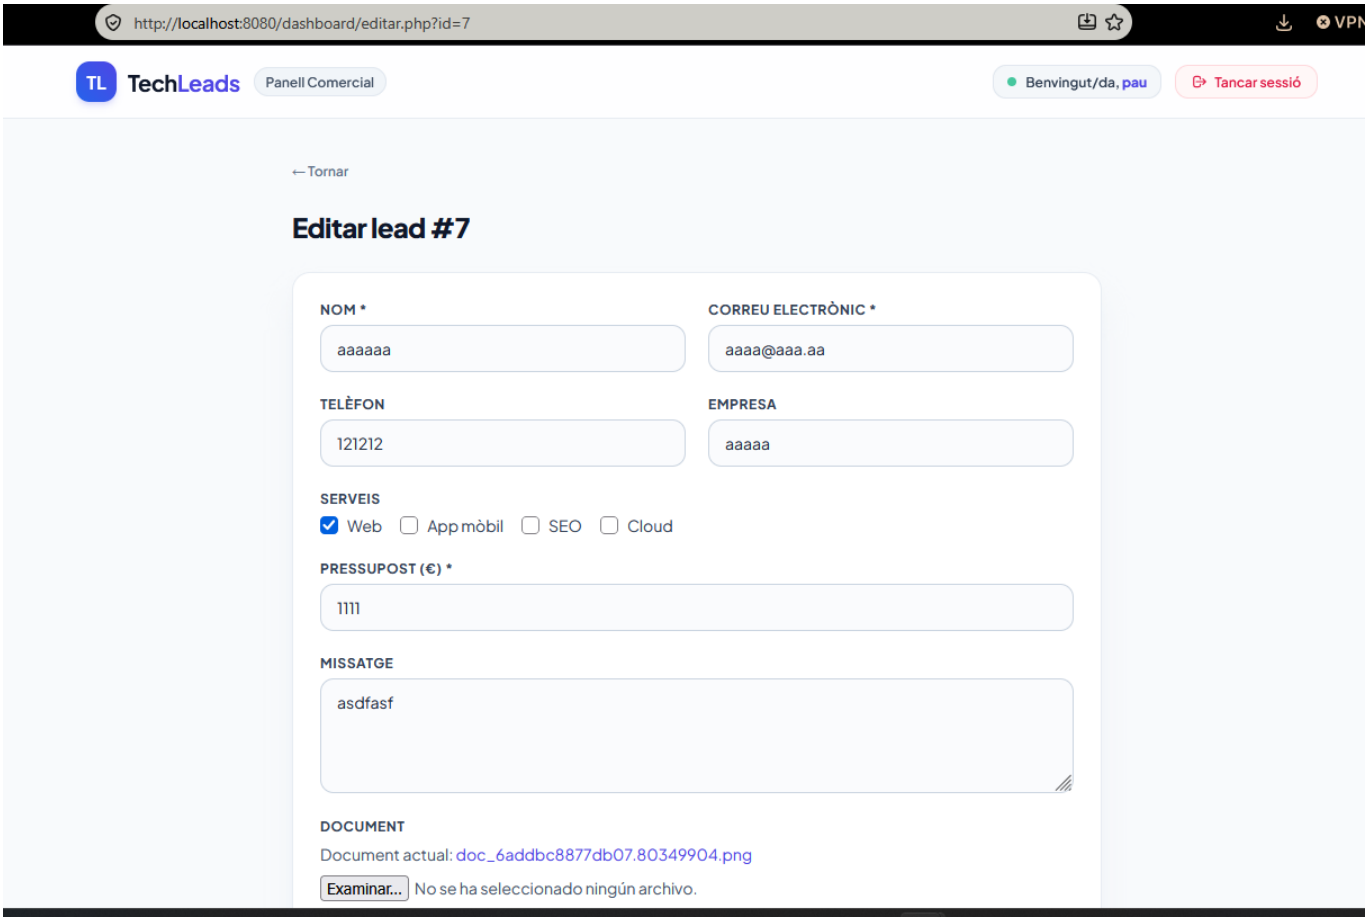

Confirmació al guardar canvis:

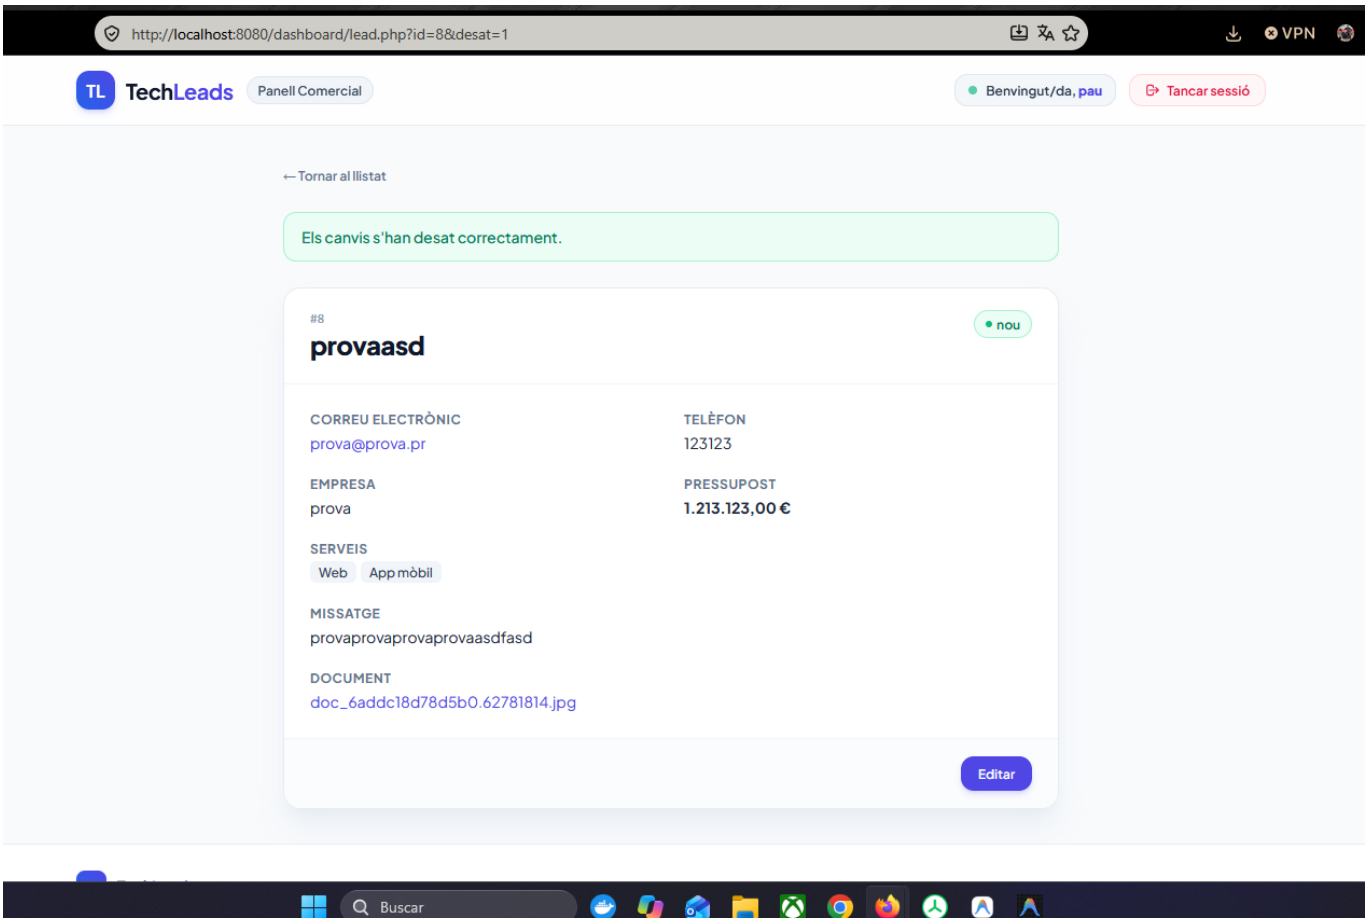

http://localhost:8080/dashboard/lead.php?id=8&desat=1
VPN
TL
TechLeads
Panell Comercial
Benvingut/da, pau
Tancar sessió
← Tornar al llistat
Els canvis s'han desat correctament.
#8
provaasd
nou
CORREU ELECTRÒNIC
prova@prova.pr
TELÈFON
123123
EMPRESA
prova
PRESSUPOST
1.213.123,00 €
SERVEIS
Web
App mòbil
MISSATGE
provaprovaprovaprovaasdfasd
DOCUMENT
doc_6addc18d78d5b0.62781814.jpg
Editar
Buscar


3. Diagrames d'ajuda

> Aquests dos diagrames els he anat fent durant la pràctica per a aclarirme millor amb l'estructura i el fluxe, ja que al inici amb tants fitxers i carpetes noves em feia un lio.

3.1. Arquitectura de capes


Visió general de les capes del projecte, des del navegador fins a la persistència en MySQL i disc.

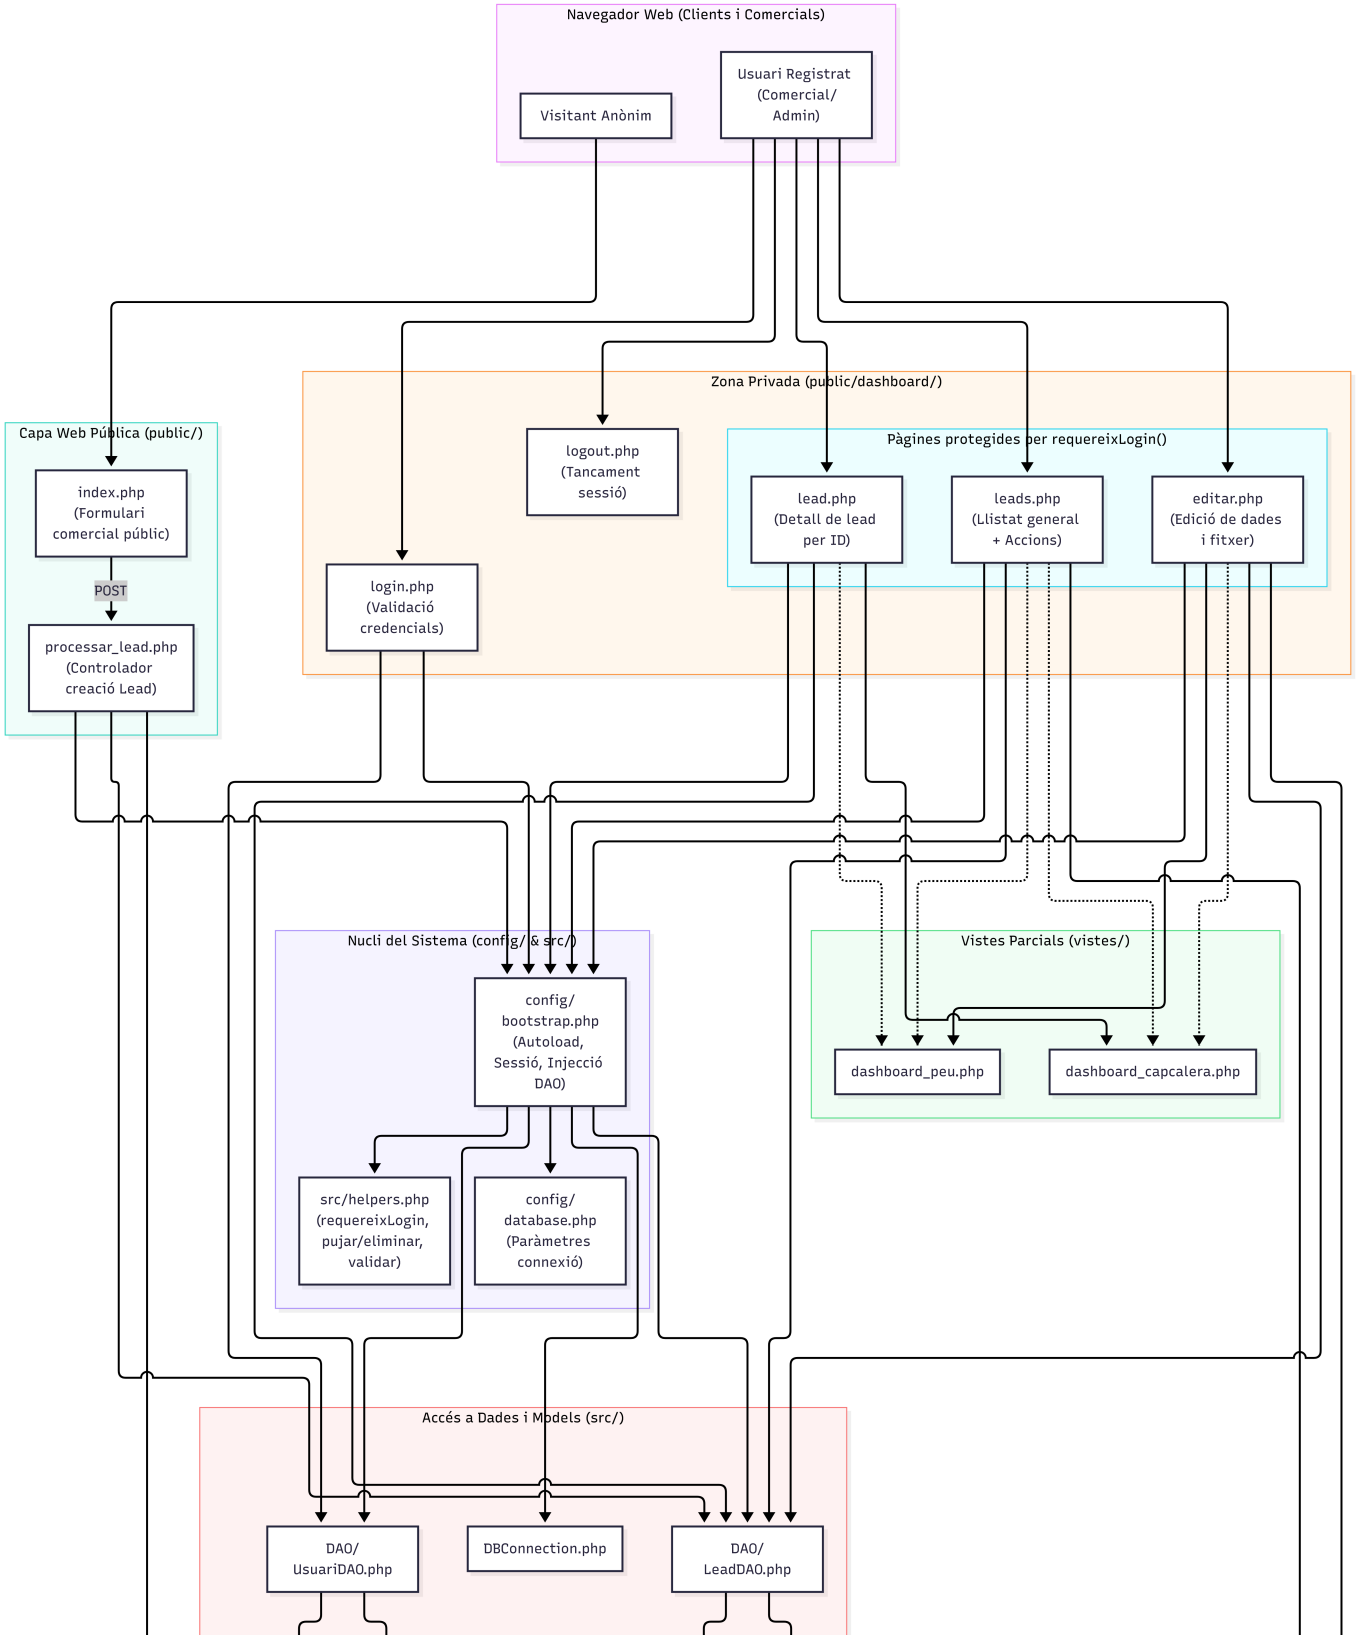

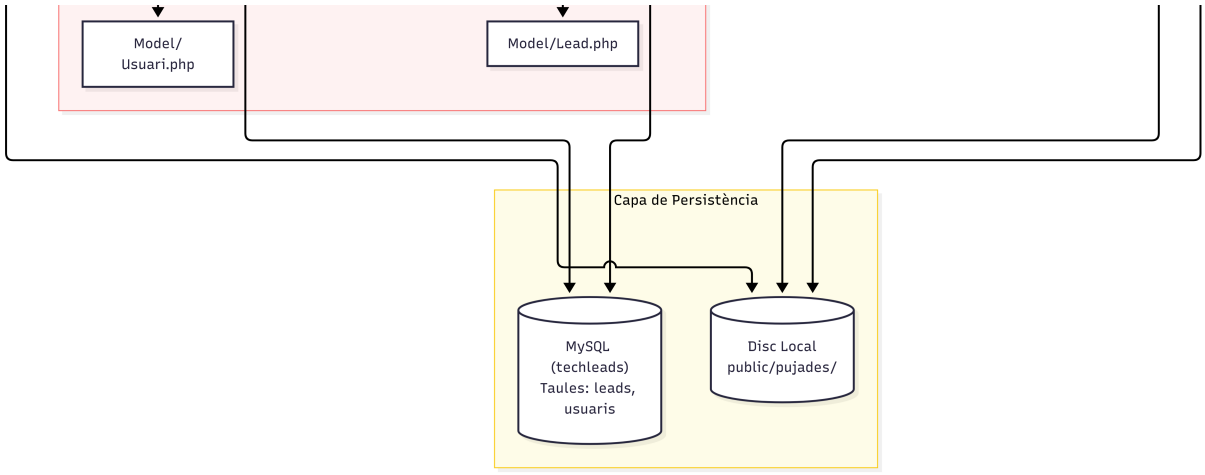

3.2. Diagrama de classes UML

Estructura de classes, interfície `IDbAccess`, injecció de dependències i models de dades.

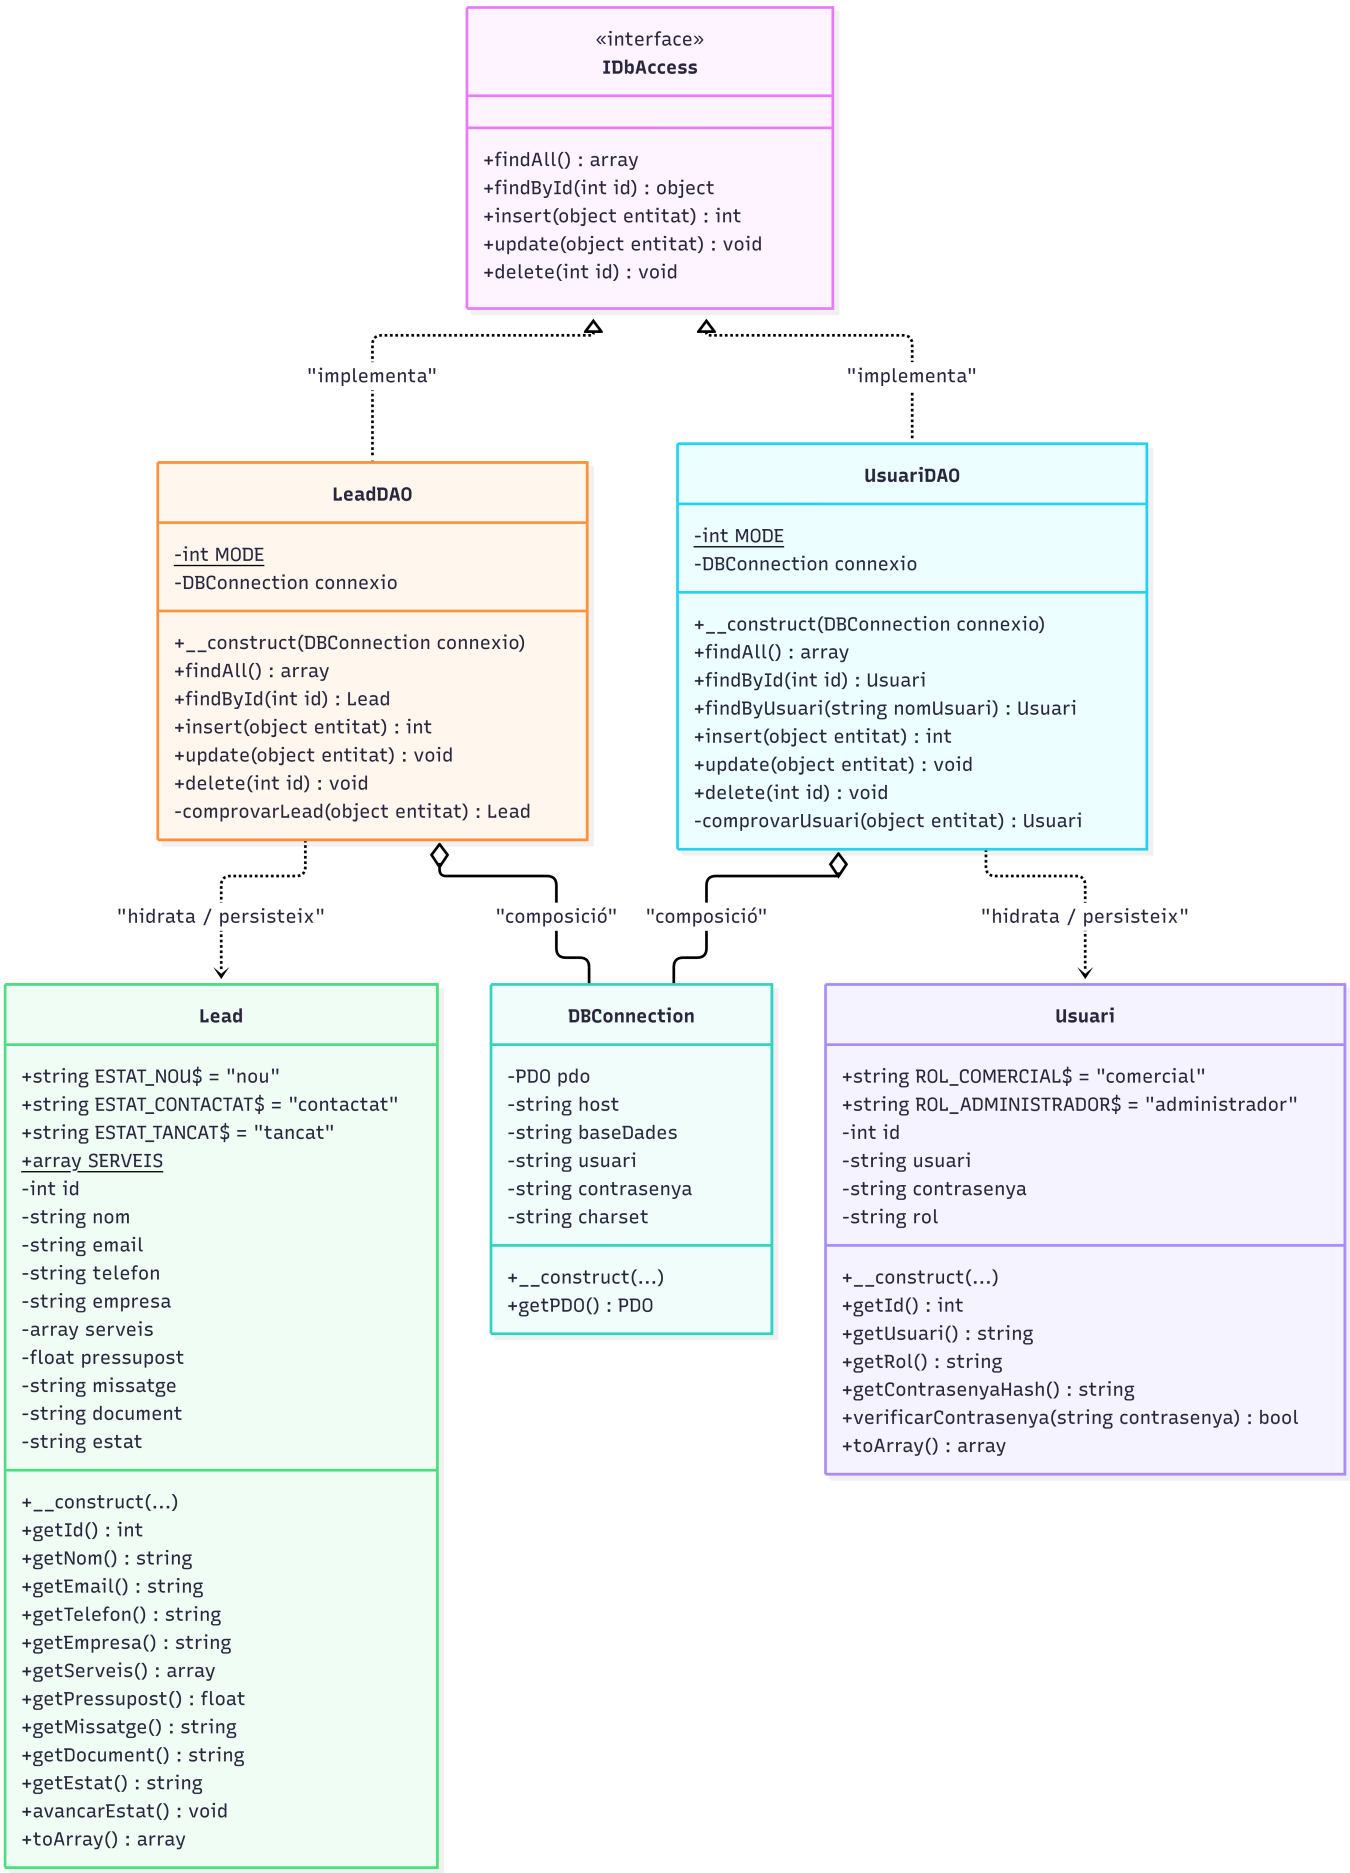
«interface»
IDbAccess
+findAll() : array
+findById(int id) : object
+insert(object entitat) : int
+update(object entitat) : void
+delete(int id) : void
"implementa"
"implementa"
LeadDAO
-int MODE
-DBConnection connexio
+__construct(DBConnection connexio)
+findAll() : array
+findById(int id) : Lead
+insert(object entitat) : int
+update(object entitat) : void
+delete(int id) : void
-comprovarLead(object entitat) : Lead
UsuariDAO
-int MODE
-DBConnection connexio
+__construct(DBConnection connexio)
+findAll() : array
+findById(int id) : Usuari
+findByUsuari(string nomUsuari) : Usuari
+insert(object entitat) : int
+update(object entitat) : void
+delete(int id) : void
-comprovarUsuari(object entitat) : Usuari
"hidrata / persisteix"
"composició"
"composició"
"hidrata / persisteix"
Lead
+string ESTAT_NOU$ = "nou"
+string ESTAT_CONTACTAT$ = "contactat"
+string ESTAT_TANCAT$ = "tancat"
+array SERVEIS
-int id
-string nom
-string email
-string telefon
-string empresa
-array serveis
-float pressupost
-string missatge
-string document
-string estat
+__construct(...)
+getId() : int
+getNom() : string
+getEmail() : string
+getTelefon() : string
+getEmpresa() : string
+getServeis() : array
+getPressupost() : float
+getMissatge() : string
+getDocument() : string
+getEstat() : string
+avancarEstat() : void
+toArray() : array
DBConnection
-PDO pdo
-string host
-string baseDades
-string usuari
-string contrasenya
-string charset
+__construct(...)
+getPDO() : PDO
Usuari
+string ROL_COMERCIAL$ = "comercial"
+string ROL_ADMINISTRADOR$ = "administrador"
-int id
-string usuari
-string contrasenya
-string rol
+__construct(...)
+getId() : int
+getUsuari() : string
+getRol() : string
+getContrasenyaHash() : string
+verificarContrasenya(string contrasenya) : bool
+toArray() : array