PRÁCTICA CSS3: Transform & Transitions

PARTE 1: CV Con Transforms y Transitions

A partir del HTML del CV_DIVETIDO de la última práctica, haz una copia, y vamos a generar, mediante el uso de CSS, **otra versión del** Currículum:

- CV_ANIMADO_ApellidoNombre (utilizará una hoja de estilo llamada **animado.css**)

En este caso, usa transform y transitions de CSS3, para hacer que haya bastantes efectos en los componentes del currículum: movimientos, transiciones de color, banners que aparecen…


Nota: podéis hacer que ocurran cosas cuando por ejemplo, hagamos hover del elemento body

```
header h1{
        font-size: 1.5em;
        color: red;
        transition: all 0.5s ease;
}

body:hover header h1{        //la transición comienza cuando el ratón esté en body
        color: blue;
        transform: rotate(2deg) scale(1.2);
}
```

PARTE 2: Botonera a partir de ítems de lista, con Transiciones

Queremos esta botonera a partir de ítems de una lista no numerada:

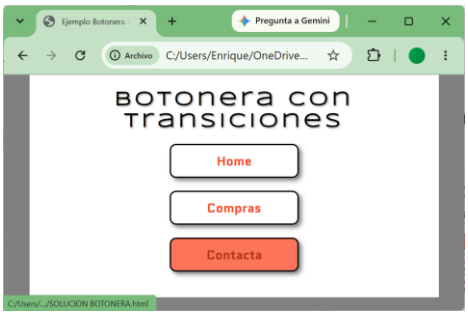

Queremos que por medio de propiedades como: margin, padding, border, border-radius, box-shadow, etc. tengan el aspecto de botones.

Luego por medio de transiciones, que cambien de aspecto al pasar por encima (:hover) o clicar (:active), tengan comportamiento como en el video anexo proporcionado.
El video está en un Zip en Aules, debajo de enunciado

Estructura de la página HTML: se valorará orden y buenos estándares
Estructura adecuada, siguiendo los estándares: lang, head con título, charset, meta author, enlace a css…
En el body: Una cabecera con un h1 con texto "Botonera con transiciones"
Un nav que contiene ítems, cada uno con un enlace:

```
<ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Compras</a></li>
        <li><a href="#">Contacta</a></li>
</ul>
```

Estructura del CSS: se valorará orden y buenos estándares (selectores semánticos, comentarios…)

1. Directivas @: son lo primero que se pone en el documento css. Requerimos las siguientes:
   a. @charset … el adecuado para nuestro alfabeto español
   b. @import … importa la fuente de Google llamada **Quantico**



   c. @font-face… carga la fuente proporcionada, la del archivo adjunto **sycopate.ttf**
   (Este archivo .ttf está en el mismo ZIP que el video, dentro de carpeta /ttf)

2. Inicializaciones en el selector *:
    a. todos los elementos tendrán padding y margin a 0
    b. ponemos la propiedad/valor siguiente (veremos qué es en próximo tema, siempre ponedla):
        box-sizing: border-box;
    c. decoración de texto (subrayado y demás) a none => text-decoration: none;

3. Selector :root (el container raiz, o sea, html):
    a. /* Variables para la PALETA DE COLORES */
        --color-html: grey;
        --color-body: white;
        --boton-reposo: #F54927;
        --boton-letra: white;
        --boton-hover: Con color-mix*, haz que sea el 80% de color de reposo y 20% blanco
        --boton-active: Con color-mix, haz que sea el 80% de color de reposo y 20% negro
    * Función color-mix: https://lenguajecss.com/css/colores/color-mix/#aclarar-u-oscurecer-colores

    b. Propiedades de :root
    - Que su color de fondo sea el de la variable --color-html
    - Fijamos la letra (que será la de por defecto): Fuente "Arial", tamaño "16px"
      (a partir de ahora 1rem=16px);
    Nota: siempre pondremos más fuentes por si "Arial" no está. Ponemos "Helvetica" y sans-serif.

4. Selector :body (el container principal donde empezamos a maquetar):
    a. Anchura del container será del 100% disponible – 4rem (usad la función calc*)
    *Función calc: https://lenguajecss.com/css/funciones-css/funcion-calc/

    b. Container centrado. Podemos hacerlo con margin: 0 auto; //arriba y abajo 0; izq y derecha auto
    c. Color de fondo el de la variable --color-body
    d. Espacio desde el borde hacia adentro de 1rem *(Usa la propiedad adecuada del "modelo de cajas")*

5. Formateamos el h1 de la cabecera
    a. Alineación de texto centrada
    b. Fuente la que hemos cargado del ficher **sycopate.ttf**. Y luego las de *fallback* "Tahoma", sans-serif;
    c. Tamaño de 1,5 veces el tamaño de la fuente de root (usa la unidad adecuada*)
    d. Espaciado de letra de 0,2 veces el tamaño de la letra de este container (usa la unidad adecuada*)
    e. Una pequeña sombra de texto de color gris (grey)
        * https://www.youtube.com/shorts/t43OGMr1aF8

6. Formateo del nav, ul, li y a para convertirlo en botonera
    a. nav tamaño de 10 veces tamaño de fuente de root. Céntralo con margin: 0 auto;
    b. nav ul le ponemos list-style: none, para que desaparezcan los icons • de los ítems de lista
    c. nav ul li a // o sea, cada enlace de cada uno de los ítem de la lista
    - Fuente, la cargada de Google fonts. Que esté en negrita (bold)
    - Que el texto esté centrado
    - Que el color del texto sea el color --boton-reposo
    - Que el color de fondo sea el color --color-body
    /* Con propiedades del modelo de cajas hacemos que parezcan botones */
    - display: block; // para que toda superficie de botón sea clicable
    - Ancho de 10 veces tamaño de root
    - Border de 2px de color negro. Borde redondeado de 2 veces el tamaño de letra de container
    - Espacio desde borde hacia dentro de 0.5 veces el tamaño de letra de ese container
    - Margen arriba i debajo de cada ítem de 1rem //para que botones estén separados
    - Sombra de caja de color gris, que esté difuminada unos 5 pixeles

7. Comportamiento de los botones ante :hoover (pasar por encima) y :active (clicar):

a. nav ul li a:hover // simplemente cambiamos el color del botón

- color de fuente cogemos el de --boton-active
- color de fondo el de --boton-hover

b. nav ul li a:active //a parte de cambio de color, simulamos que se presiona, con el tamaño y sombra

- color de fuente blanco (white)
- color de fondo --boton-active
- trasformación: escalamos el botón a un 95% de su tamaño
- sombra de color negro, y menos difuminada de como la hemos hecho en paso 6.

9. **Transiciones**

a. Al pasar por encima de la cabecera (header), el h1 hará lo siguiente:

- color de texto a azul
- tamaño de letra 1,7 veces el tamaño de la fuente de root
- espaciado de letra de 0,3 veces el tamaño de la letra de este container

La **transición** de **todas** estas propiedades se efectura en medio segundo, y función **ease**

b. Tanto el :hover como el :active de los botones nav ul li a (ya implementados) se harán con **Transición** de **todas** las propiedades de **1 décima** de segundo, y función **ease-in**

Nota: Puede que haya algún error en enunciado, ya que son muchas cositas y detalles. Por favor, comunicádmelo.

Entrega: subid ambos ejercicios a Aules en un único zip

Subiré solución de ejercicio 2, ya que es una práctica muy común el hacer botoneras a partir de listas.