UF1. Introducción a HTML5

- Formularios en HTML5

SOME RIGHTS RESERVED

Índice

1. Conceptos iniciales
2. Estructura básica de un formulario HTML
3. Etiqueta <form>
4. Controles <input>
5. Etiquetas <label>
6. Listas con <select> y <option>
7. Otros controles
8. Nuevos controles input en HTML5
9. Nuevos atributos en HTML5

Anexo. Dar estilo a los formularios

1. Conceptos iniciales

- Los formularios son una característica del estándar HTML, que permite a los autores de las páginas web recolectar información provista por los visitantes.
- Estos formularios pueden resultar útiles para reunir información personal, de contacto, preferencias, opiniones, o de cualquier otro tipo que el autor necesite.

2. Estructura básica de un formulario HTML

- Un Formulario se compone a partir de la etiqueta <form>:

```
<form name="... "   action="..."   method="…">
    <input type="text"  name="…" >
    <input type="radio"  name="…" >
    <select>
            <option value="ford">Ford</option>
            <option value="volvo">Volvo</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Enviar"   >
    <input type="reset" value="Borrar datos"   >
</form>
```

- Dentro del elemento <form> tendremos varios controles de diferente tipo: cajas de texto, checkbox, listas desplegables, etc…
- Los controles podemos ubicarlos dentro de elementos que le dan estructura: p, div y también table, tr, td...
- Siempre dispondremos de un botón de tipo "submit" que enviará los contenidos de los controles hacia el servidor (o bien un botón que ejecutará el submit con un código de script).

3. Etiqueta <form>

<form name="..." > </form>

Algunos atributos:

- name="…" siempre hay que darle un nombre al form
- action="url": dirección del código php u otro agente que procesará los datos del formulario
- method="get | post": método HTTP a utilizar para enviar los datos del formulario
- enctype="…": formato utilizado para enviar los datos al servidor (solo cuando el método es POST)
  - "application/x-www-form-urlencoded" : valor por defecto (espacios convertidos a "+", caracteres especiales en valores ASCII HEX)
  - "multipart/form-data" : no se codifica nada (necesario para subir ficheros con controles input type="file")

4. Controles <input />

<input type="…" name="..." />

La mayor parte de los controles se crean a partir de la etiqueta <input…/>.

El tipo de control a mostrar viene definido por el atributo type="…"

- "text": caja de texto
- "password": como text pero no muestra los caracteres introducidos
- "checkbox": cajas para selección múltiple
- "radio": botón de selección simple
- "submit": botón para enviar el formulario
- "reset": botón que reinicializa el formulario
- "hidden": control oculto
- "file": control para hacer upload de ficheros
- "image": permite utilizar una imagen como botón **submit**

En apartado 9, veremos más controles input de HTML5

4. Controles <input />

Atributos:

- name="nombre" siempre hay que darle un nombre al control
- value="valor": valor inicial que se muestra dentro del control
- maxlength="num": longitud máxima de la cadena de entrada en text y password
- size="num": anchura del control en pixels, text y password en número de caracteres
- readonly: "*solo lectura*" no permite modificar el valor
- disabled : control deshabilitado
- checked: en checkbox y radio indica que el control está seleccionado
- src="url": url de la imagen en controles input type=image

En apartado 8, veremos nuevos y potentes atributos de HTML5

5. Etiquetas <label > ... </label>

<label for="*element_id*" > Etiqueta </label>

Se trata de la etiqueta que llevará asociado el control.

El atributo **for** especifica el id del control vinculado a la etiqueta.

Nota: Son especialmente útiles para los controles radio y checkbox, ya que si clicamos sobre el label equivale a clicar también sobre el control.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="male">Male</label>
  <input type="radio" name="gender" id="male" value="male"><br>
  <label for="female">Female</label>
  <input type="radio" name="gender" id="female" value="female"><br>


  <label for="other">Other</label>
  <input type="radio" name="gender" id="other" value="other"><br>

  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_label

6. Listas con <select> y <option>

```
<select name="...">
  <optgroup label="Swedish Cars">
    <option value ="saab">Saab</option>
    <option value ="volvo">Volvo</option>
  </optgroup>
    ...
</select>
```

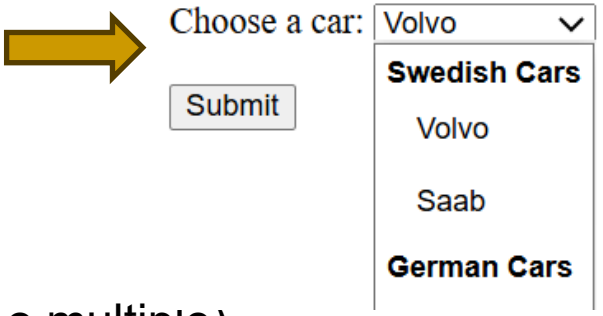

Con estas etiquetas creamos listas de selección (simble o multiple).

Con **<optgroup label=" " >** adicionalmente (*no obligatorio*) podemos agrupar ítems

Algunos atributos de **select**:

- name="…" siempre hay que darle un nombre al control
- multiple : para lista de selección múltiple *(se podría seleccionar más de 1 opción)*
- size="num": número de opciones a mostrar

Algunos atributos de **option**:


- value="…" : valor real que se envía en el submit *(en su ausencia se enviaría el contenido textual del label)*
- selected : opción que estará seleccionada por defecto

7. Otros controles…

- **<textarea> … </textarea>** Textos multilínea
  - Atributos name, value, maxlenght, readonly, disabled…
  - Atributos cols, rows para indicar número de filas y cols visibles
- **<button … > </button>** Botones especiales
  - Atributos name, disabled…
  - Atributo type="submit"|"reset"|"button" (si no pongo nada es "button")
  - Atributo onclick="funcion()" para ejecutar un código javascript

  +info: https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp
- **Agrupadores <fieldset> <legend>...</legend> ... </fieldset>**

```
<form action="/action_page.php">
 <fieldset>
  <legend>Tu nombre:</legend>
  <label for="fname">First name:</label>
   <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
   <label for="lname">Last name:</label>
   <input type="text" id="lname" name="lname"><br>
 </fieldset>
```





8. Nuevos controles input en HTML5

- Nuevos <input type="…" /> de HTML5, son muy específicos…
  - **color**
  - **date**
  - **time**
  - **datetime**
  - **month**
  - **week**
  - **email**
  - **url**
  - **tel**
  - **number**
  - **range**
  - **search**

- En web https://caniuse.com/ puedes ver qué navegadores los soportan

+info y pruebas: http://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
https://www.wufoo.com.mx/html5/

9. Nuevos Atributos en HTML5

Atributos útiles que incorpora HTML5 en algunos controles:

- autocomplete="on|off" permite guardar los datos que se van completando para posteriores usos. Se puede aplicar a <input> o todo el <form>.
- autofocus hace que el control tome el foco al cargarse la página.
- required el control al que se le asigne este atributo no puede dejarse en blanco.
- placeholder="texto" se le puede poner un pequeño texto descriptivo en gris dentro del control al que se le asocia este atributo.
- min="1" max="100" permite especificar máximos y mínimos, y "paso" step="2" a controles input type="number"|"date"|"month" …

  Notación americana para fechas max="2017-12-12" min="1960-01-01"
- multiple permite especificar que un <input type="file" />, puede usarse para seleccionar varios archivos.

  En controles type="email" podríamos poner varios emails separando con comas

9. Nuevos Atributos en HTML5

- pattern="[A-Za-z]{3}" permite especificar una expresión regular que valide el texto introducido

https://www.tutorialesprogramacionya.com/htmlya/html5/temarios/descripcion.php?cod=164&punto=31&inicio=20

+info: http://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp

A tener en cuenta que *no todos los navegadores los soportan*.

- list="…" Permite que los controles tengan listas precargadas

```
<input type="text" name="browser" list="browsers"/>
```

```
<datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

- Nuevos atributos para input type="image"
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/image

Anexo: Dar estilo a los formularios

- Nota: Esto es un anticipo de lo que veremos en Tema 2.
- Controles como “checkbox“, "radio“, "range“ y progress, admiten la propiedad `accent-color`, con la que podermos personalizar nuestros forms:



- Los forms y sus controles siguen también el modelo de cajas CSS, por lo que podemos darles estilo como a cualquier otro elemento HTML:

```
input.miestilo {
  background-color:#FCF;
  color: grey;
  border: 1px solid red;
  margin: 2px;
}
```

- Los controles input admiten pseudo-clases, por lo que podemos darles dinamismo

```
input:hover { background-color:yellow; }
input:focus { .. }
```