

U2_P2. Problemes i exercicis PHP Bàsic

Duració: 2 hores | Total de punts: 10

Part 1. Problema (4 punts)

Volem crear una aplicació web que simule aplicar un cupó de descompte en una tenda onine.

En primer lloc cal convertir els productes i preus en un array associatiu. Podeu utilitzar els que apareixen comentats en el codi font o crear els vostres propis:

```
// sabates, 20
// camiseta, 15
// ulleres de sol, 40
```

També haureu de crear un altre array associatiu amb els codis de descompte i el descompte a aplicar.

```
//10DESC: 10, 20DESC: 20,  BLACK: 40
```

Podeu inventar-vos els vostres codis. Els valors fan referència al percentatge de descompte.


Haureu de **crear 3 funcions**:

- Una funció per comprovar si el descompte que han passat és vàlid.
- Una funció per obtenir el total de la compra
- Una funció per obtenir el preu amb descompte.

Exemple de la pàgina inicial:



Quan s'aplica un descompte vàlid, apareixerà el nom del descompte aplicat i no es mostrarà la possibilitat d'afegir un altre descompte:

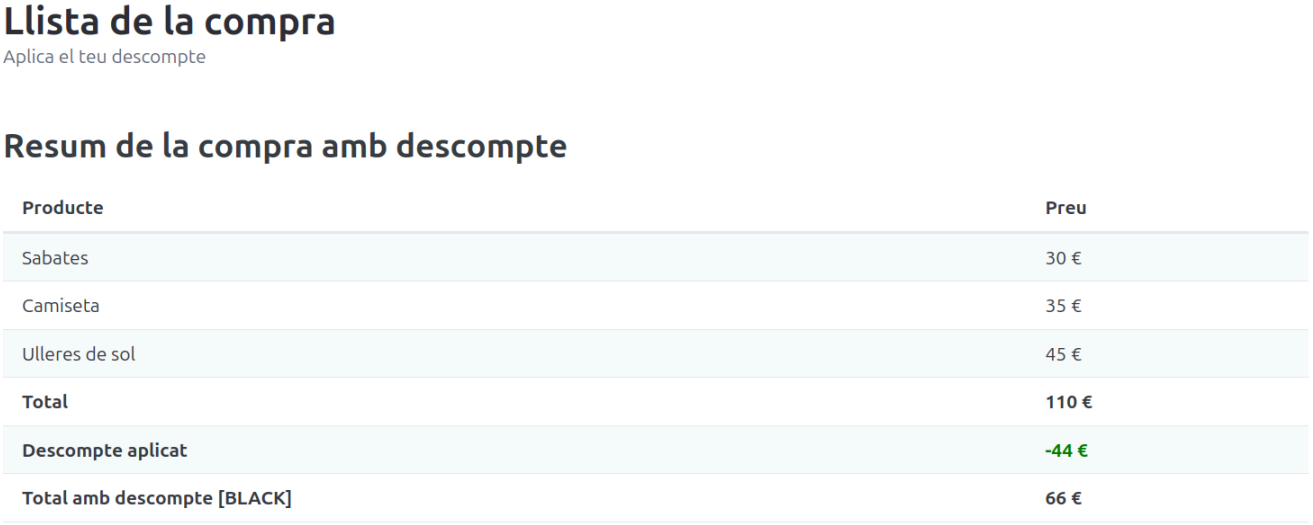

En cas d'afegir un descompte incorrecte, apareixerà el missatge oportú:



Part 2. Exercicis (6 punts)

1. Productes (2 punts) productes.php
Escriu una funció en PHP que reba un array d'arrays amb informació de productes (nom, preu, quantitat). La funció ha de calcular i retornar el preu total de la compra. Després, fes una crida a la funció amb un array d'exemple i mostra el preu total a la pantalla.

2. Ciutats (2 punts) ciutats.php
Crea un formulari on l'usuari puga introduir el nom d'una ciutat. Defineix un array associatiu que conté la població de diverses ciutats (per exemple, Barcelona, Madrid, València). Quan l'usuari introdueix una ciutat, mostra la seva població utilitzant l'array associatiu. Si la ciutat no existeix a l'array, mostra un missatge d'error.

3. GeneraPassword (2 punts). generaPassword.php Crea una funció en PHP anomenada `generarPassword` que reba els següents paràmetres:

1. **$longitud** → longitud de la contrasenya (obligatori).
2. **$inclouNumeros** → indica si ha d'incloure números (opcional, per defecte `true`).
3. **$inclouSimbols** → indica si ha d'incloure símbols especials (`!@#$%&*?`) (opcional, per defecte `false`).

La funció ha de retornar una cadena de text amb una contrasenya aleatòria que complisca amb les condicions indicades.

Haureu de fer les següents proves:

Proves amb paràmetres posicionals:

- Genera una contrasenya de 8 caràcters (només lletres i números).
- Genera una contrasenya de 8 caràcters sense números.
- Genera una contrasenya de 12 caràcters amb números i símbols.

Proves amb paràmetres per nom:

- Genera una contrasenya de 10 caràcters amb símbols, indicant els paràmetres fora d'ordre.
- Genera una contrasenya de 6 caràcters amb només lletres, fent servir `longitud` i `inclouNumeros`.

PISTES:

- Pots seleccionar un caracter d'un string com si fora un array. $test = "hola". $test[1] → "o"
- **rand**(int `$min`, int `$max`): int