

---

# phpstorm 的调试

注：本教程以文档[\[1\]](#)为基准进行编写。

## 1 xdebug 安装


注意根据是 windows 系统还是 linux 进行安装，如果是 linux 根据网页<https://xdebug.org/wizard.php>要求进行操作。

注：（1）如果进行 make 的时候一次不成功，可以从新解压在编译一次。


（2）phpinfo()信息输出：通过服务器连接到其网页即可。

## 2 PHPStorm 中 XDebug 配置

### （1）servers 配置

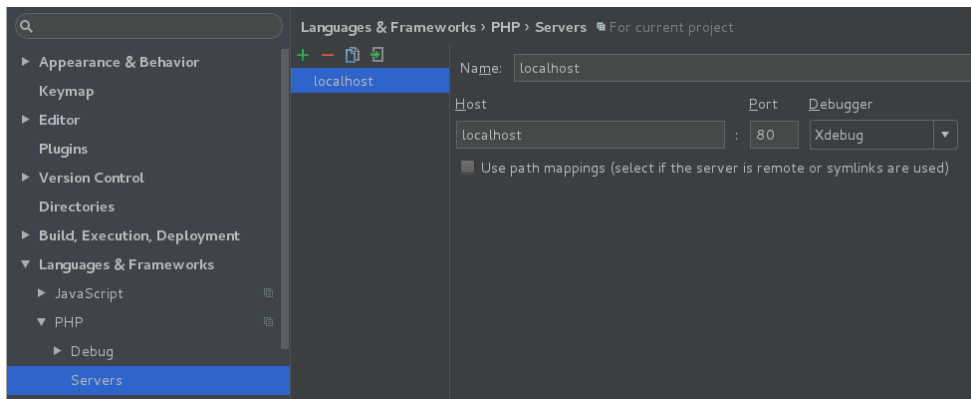


### （2）debug 设置

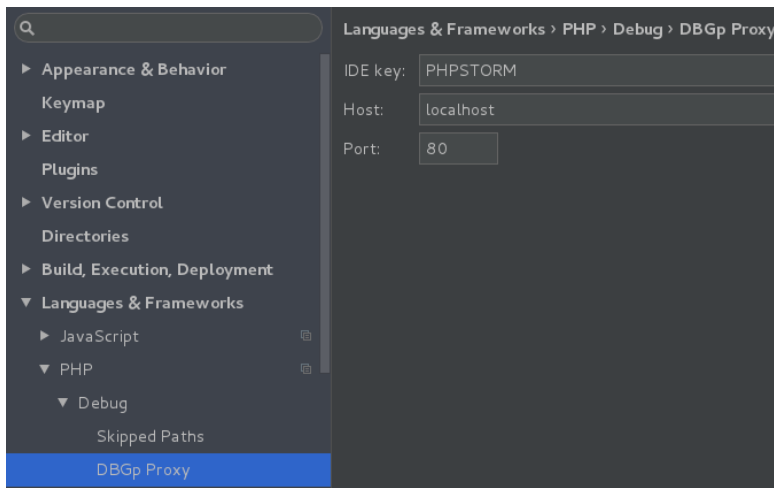


### （3）设置 edit/debug configurations

主要是设置 Name/php 文件名)和 URL (php 文件的访问路径)





注意选择火狐浏览器

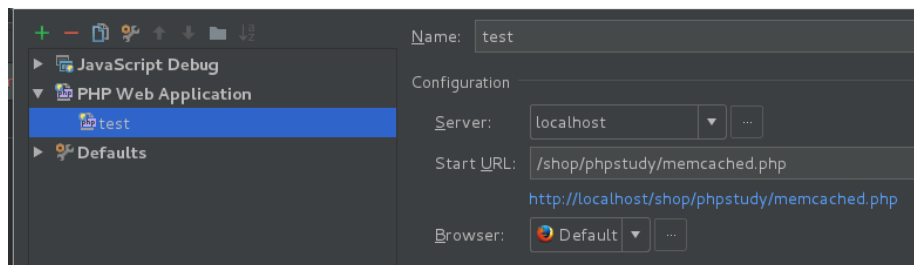

#### (4) 配置依赖

Tool→Deployment→configuragtion

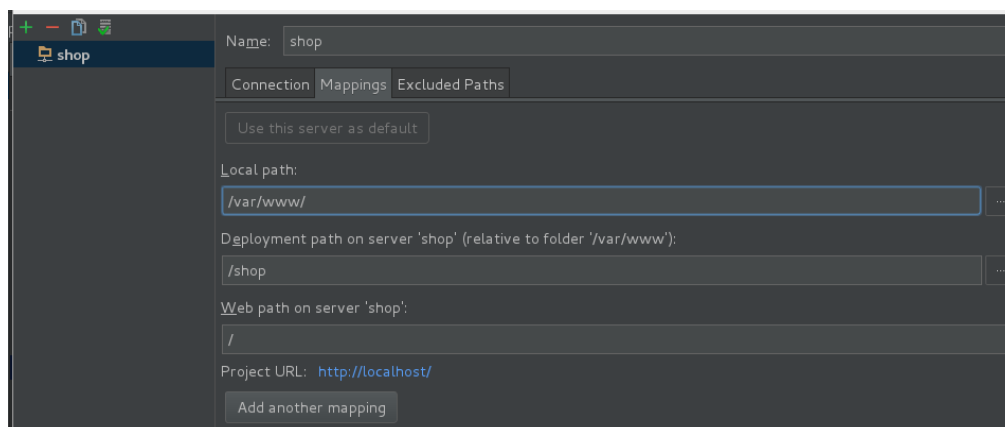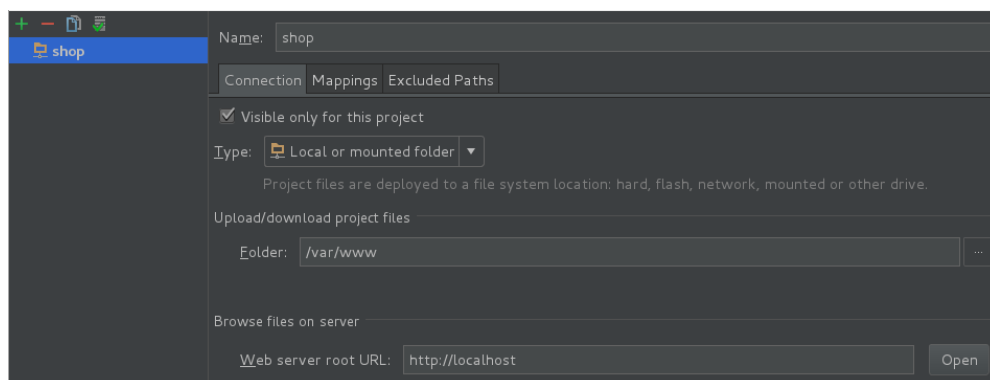



### 3 google chrome 浏览器设置

注：phpstorm 默认使用 google 浏览器进行调试


(1) 安装 xdebug helper

(2) 安装 JetBrains IDE Support


注：以上两个安装是将 crx 文件拖动到 google chrome 的 extension 界面。

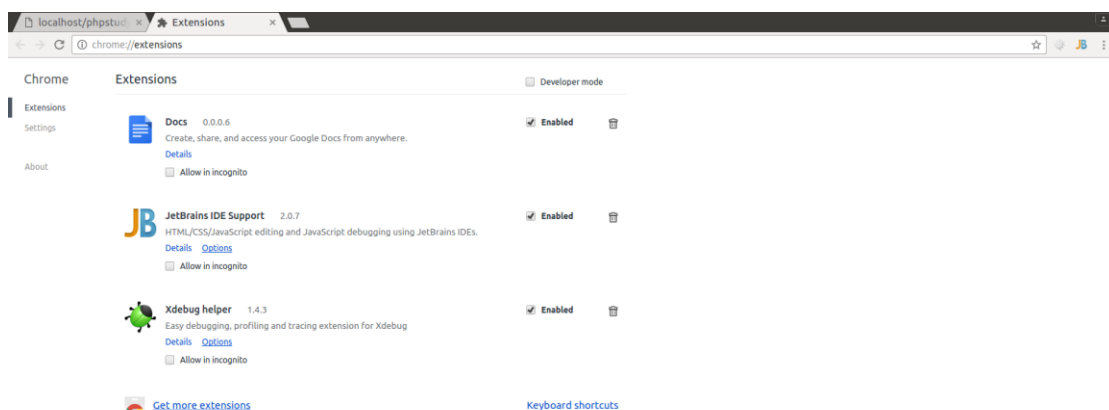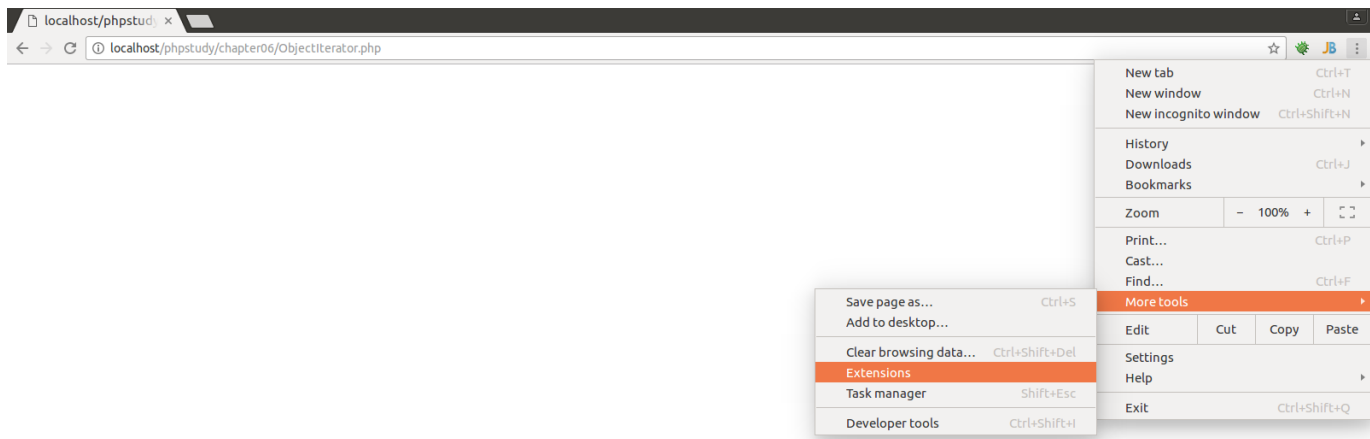

- (3) 在插件安装界面（或甲壳虫图标上点击右键）点击 **options**，设置其参数为：

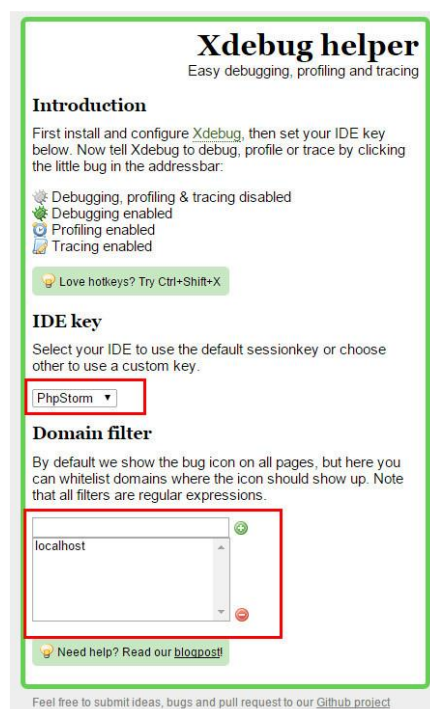

(4) 在 google 浏览器的甲壳虫图标上点击左键，选择“debug”

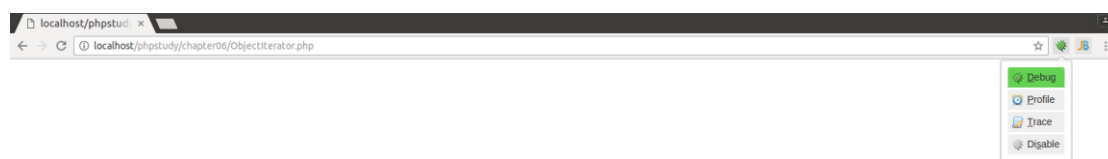

## 4 使用 XDebug 调试方法及步骤

- (1) 在 PHPStorm 中开启 Debug 监听点击那个像电话一样的图标即可开启 Debug 监听
- (2) 在 Chrome 浏览器中开启 XDebug helper 插件
- (3) 设置断点
- (4) 点击小虫子或 shift+f10

## 5 firefox 浏览器设置

注：idekey 为 phpstorm

