

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр  
запущенных процессов**

Ларина Наталья НКАбд-03-23

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	12
4	Контрольные вопросы	13

# List of Figures

2.1	Запись в файл . . . . .	6
2.2	Поиск расширения .conf . . . . .	7
2.3	Поиск файлов . . . . .	7
2.4	Поиск файлов . . . . .	8
2.5	Фоновый запуск процесса . . . . .	8
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса . . . . .	9
2.7	Справка по команде df . . . . .	9
2.8	Запуск команды df . . . . .	10
2.9	Справка по команде du . . . . .	10
2.10	Запуск команды du . . . . .	10
2.11	Поиск директорий . . . . .	11


# **1 Цель работы**

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## 2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

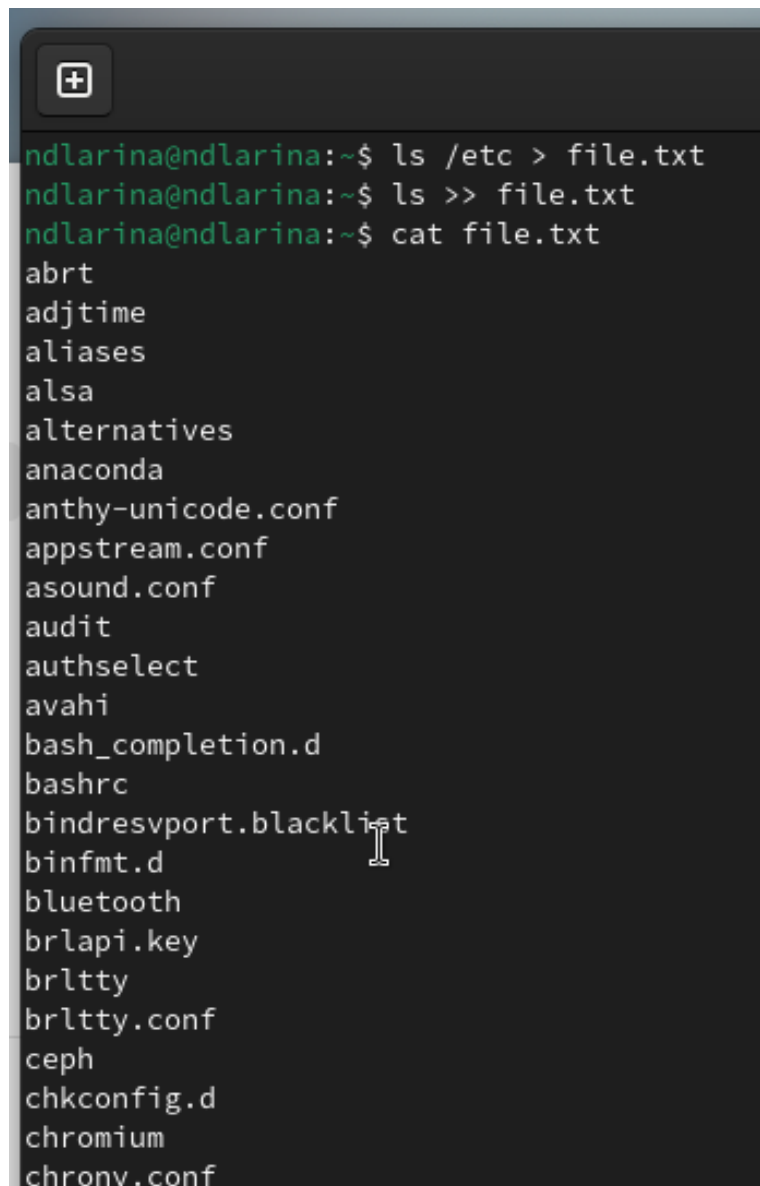A terminal window with a dark background and a light gray title bar. The title bar contains a square icon with a plus sign. The terminal shows a series of commands and their output. The prompt is 'ndlarina@ndlarina:~\$'. The first command is 'ls /etc > file.txt'. The second command is 'ls >> file.txt'. The third command is 'cat file.txt', followed by a list of files from /etc: abrt, adjtime, aliases, alsa, alternatives, anaconda, anthy-unicode.conf, appstream.conf, asound.conf, audit, authselect, avahi, bash\_completion.d, bashrc, bindresvport.blacklist, binfmt.d, bluetooth, brlapi.key, brltty, brltty.conf, ceph, chkconfig.d, chromium, and chrony.conf. A cursor is visible at the end of the 'bindresvport.blacklist' line.

```
ndlarina@ndlarina:~$ ls /etc > file.txt
ndlarina@ndlarina:~$ ls >> file.txt
ndlarina@ndlarina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
```

Figure 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
ndlarina@ndlarina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
ndlarina@ndlarina:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprindtd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
```

Figure 2.2: Поиск расширения .conf


4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

```
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/ndlarina/conf.txt
ndlarina@ndlarina:~$
```

Figure 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.


```
find /etc -name "h*" -print | less
```

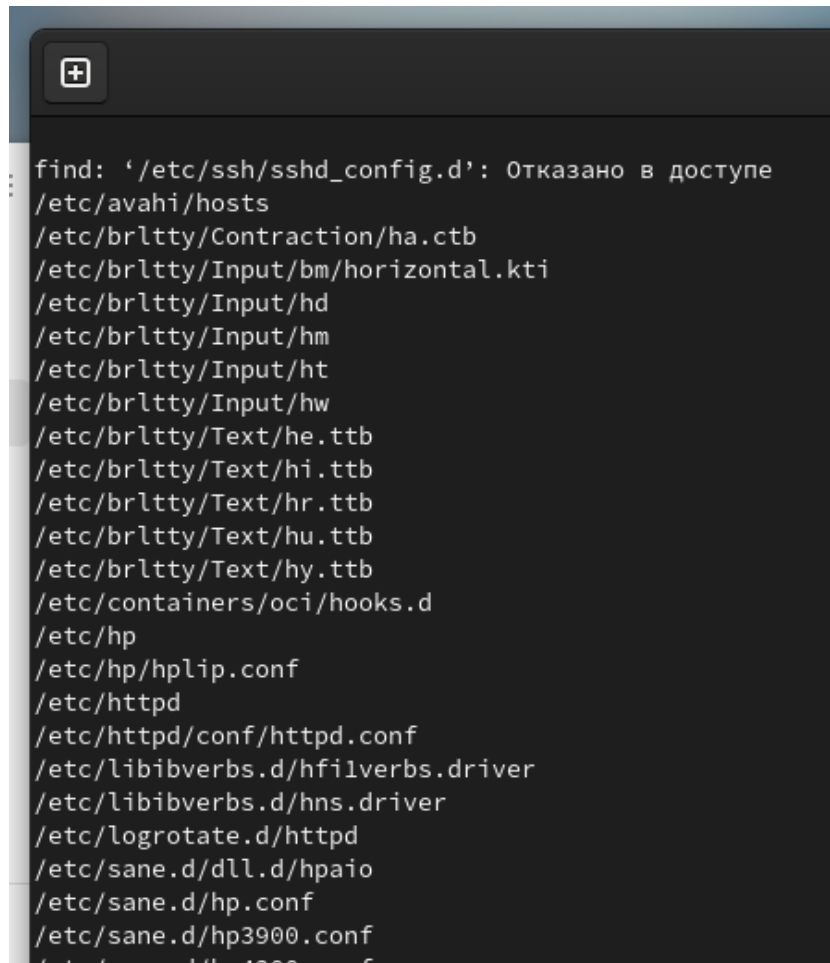

```
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfiverbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
```

Figure 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

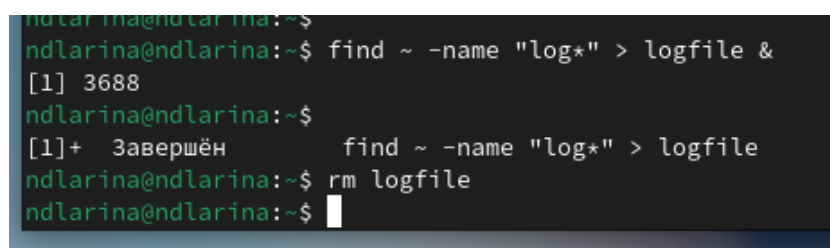

```
ndlarina@ndlarina:~$ 
ndlarina@ndlarina:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 3688
ndlarina@ndlarina:~$ 
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
ndlarina@ndlarina:~$ rm logfile
ndlarina@ndlarina:~$
```

Figure 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.




9 Определили идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`

10 Прочитали справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.

```
ndlarina@ndlarina:~$  
ndlarina@ndlarina:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 3688  
ndlarina@ndlarina:~$  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
ndlarina@ndlarina:~$ rm logfile  
ndlarina@ndlarina:~$  
ndlarina@ndlarina:~$  
ndlarina@ndlarina:~$ gedit &  
[1] 3726  
ndlarina@ndlarina:~$ ps | grep gedit  
    3726 pts/0    00:00:01 gedit  
ndlarina@ndlarina:~$ kill 3726  
[1]+  Завершено      gedit  
ndlarina@ndlarina:~$  
ndlarina@ndlarina:~$
```

Figure 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

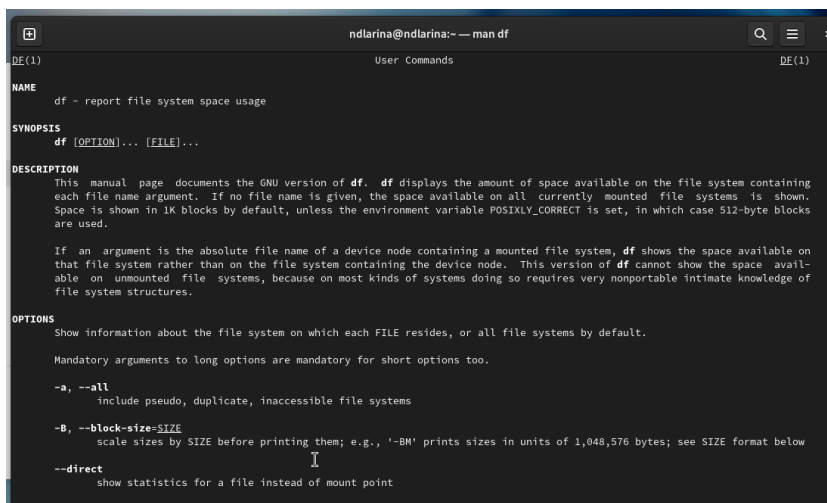

```
ndlarina@ndlarina:~ -- man df  
DE(1) User Commands DE(1)  
  
NAME  
df - report file system space usage  
  
SYNOPSIS  
df [OPTION]... [FILE]...  
  
DESCRIPTION  
This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.  
  
If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.  
  
OPTIONS  
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.  
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.  
  
-a, --all  
    include pseudo, duplicate, inaccessible file systems  
  
-B, --block-size=SIZE  
    scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below  
I  
  
--direct  
    show statistics for a file instead of mount point  
h  
h - human-readable
```

Figure 2.7: Справка по команде `df`

```

ndlarina@ndlarina:~$ man du
NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -0, --null
      end each output line with NUL, not newline

  -a, --all
      write counts for all files, not just directories

--apparent-size
      print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to
      holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

  -b, --bytes
      equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

  -c, --total
      produce a grand total

  -D, --dereference-args

```

Figure 2.8: Запуск команды df

```

ndlarina@ndlarina:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          103805952      32686900  70640124          32% /
devtmpfs            4096              0    4096              0% /dev
tmpfs              4044836              0  4044836             0% /dev/shm
tmpfs              1617936             1896  1616040             1% /run
/dev/sda3          103805952      32686900  70640124          32% /home
tmpfs              4044840              56  4044784             1% /tmp
/dev/sda2           996780             271404  656564             30% /boot
tmpfs              808964              172   808792             1% /run/user/1048
ndlarina@ndlarina:~$

```

Figure 2.9: Справка по команде du

```

48  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
60  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
504  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6
3032 ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal
8    ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
252  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
16   ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
64   ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
156  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
172  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
444  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
48   ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
60   ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
512  ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
117608 ./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
117608 ./work/study/2023-2024/Операционные системы
117608 ./work/study/2023-2024
117608 ./work/study
117608 ./work
523248 .
ndlarina@ndlarina:~$

```

Figure 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-  
рий, имеющихсх в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```

/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/image
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
/home/ndlarina/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
ndlarina@ndlarina: $

```

Figure 2.11: Поиск директорий

## **3 Вывод**

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

## 4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
- b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
- c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “\*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.  
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`