

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Наталья Ларина

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Теоретические сведения	8
3.2	Задача	9
4	Модель хищник-жертва: численное решение и визуализация	11
4.1	Инициализация проекта и загрузка пакетов	11
4.2	Начальные условия и временной интервал	12
4.3	Параметры модели	12
4.4	Определение модели	12
4.5	Утилита: один прогон (решение, таблица, графики, сохранение) .	13
4.6	Запуск модели	15
4.7	Вывод первых строк таблицы	15
4.8	Показать график в интерактивной среде	15
5	Параметрическое исследование модели хищник-жертва	16
5.1	Активация проекта и загрузка пакетов	16
5.2	Установка каталогов	16
5.3	Определение моделей	17
5.4	Базовые параметры в Dict	17
5.5	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	18
5.6	Запуск базового эксперимента	21
5.7	Визуализация базового эксперимента	22
5.8	Фазовый портрет базового эксперимента	22
5.9	Второй базовый эксперимент (расширенная система)	23
5.10	Параметрическое сканирование	25
5.11	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	26
5.12	Анализ результатов сканирования	28
5.13	Сравнительный график $x(t)$	28
5.14	Сравнительный график $y(t)$	30
5.15	Сравнительный фазовый портрет	31
5.16	График зависимости norm_final от параметров	32
5.17	Бенчмаркинг	33

5.18 График времени вычисления	35
5.19 Сохранение всех результатов	36
5.20 Базовые эксперименты	37
5.21 Параметрическое сканирование	41
5.22 Анализ метрики norm_final	44
5.23 Время вычислений	45
5.24 Выводы	45
Список литературы	47

Список иллюстраций

5.1	Базовая модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$	37
5.2	Базовая модель: фазовый портрет	38
5.3	Расширенная модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$	39
5.4	Расширенная модель: фазовый портрет	40
5.5	Сканирование траекторий $x(t)$	41
5.6	Сканирование траекторий $y(t)$	42
5.7	Сканирование фазовых траекторий	43
5.8	Зависимость norm_final	44
5.9	Зависимость времени вычисления	45

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать динамику системы «хищник–жертва» и её поведение во времени

2 Задание

1. Построить фазовую зависимость $x(y)$, а также временные графики $x(t)$ и $y(t)$
2. Определить стационарное состояние системы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретические сведения

В рамках данной работы анализируется классическая модель взаимодействия популяций типа «хищник–жертва».

Рассмотрим систему, состоящую из X хищников и Y жертв. Предполагается, что:

1. Численности популяций зависят исключительно от времени, без учёта пространственного распределения
2. При отсутствии взаимодействия динамика описывается моделью Мальтуса: жертвы размножаются, хищники вымирают
3. Естественная смертность жертв и естественный прирост хищников пренебрежимо малы
4. Ограничения роста популяций не учитываются
5. Взаимодействие популяций снижает рост жертв пропорционально числу хищников

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

Здесь параметры интерпретируются следующим образом:

a — коэффициент убыли хищников,

b — интенсивность роста хищников за счёт взаимодействия,

c — коэффициент роста жертв,

d — интенсивность гибели жертв.

Особый интерес представляет равновесное состояние системы, при котором изменения отсутствуют:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При условии $x > 0, y > 0$ стационарная точка определяется как:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

3.2 Задача

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t) \end{cases}$$

Необходимо:

- построить графики $x(t)$ и $y(t)$, а также фазовую траекторию
- использовать начальные условия: $x_0 = 8, y_0 = 11$

- определить стационарное состояние

Равновесие:

$$x_0 = 10, \quad y_0 = 10$$

Для моделирования применялись внешние программные модули:

4 Модель хищник-жертва: численное решение и визуализация

Цель: решить систему ОДУ Лотки–Вольтерры, построить графики изменения популяций во времени, построить фазовый портрет, сохранить изображения и таблицу с результатами.

4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
using JLD2

script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

4.2 Начальные условия и временной интервал

```
x0 = 8.0
y0 = 11.0

u0 = [x0, y0]

t0 = 0.0
tmax = 150.0
tspan = (t0, tmax)
```

4.3 Параметры модели

```
a = 0.25
b = 0.025
c = 0.45
d = 0.045

p = (a = a, b = b, c = c, d = d)
```

4.4 Определение модели

$x(t)$ — численность жертв $y(t)$ — численность хищников

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy \quad \frac{dy}{dt} = cy - dxy$$

```
function predator_prey!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2]
```

```
dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

4.5 Утилита: один прогон (решение, таблица, графики, сохранение)

```
function run_case(case_name; model!, u0, tspan, p, nt=1000)
```

— Сетка по времени —

```
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))
```

— Решение ОДУ —

```
prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=tgrid)
```

— Таблица с результатами —

```
df = DataFrame(
    t = sol.t,
    x = first.(sol.u),
    y = last.(sol.u)
)
```

— График $x(t)$ и $y(t)$ —

```
plt_time = plot(
    sol,
    xlabel = "t",
```

```

        ylabel = "Численность",
        label = ["x(t) – жертвы" "y(t) – хищники"],
        lw = 2,
        title = "Динамика популяций – $case_name",
        legend = :topright
    )

```

— Фазовый портрет —

```

plt_phase = plot(
    sol,
    idxs = (1, 2),
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    lw = 2,
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет – $case_name",
    legend = :topright
)

```

— Сохранение графиков —

```

savefig(plt_time, plotsdir(script_name, "$(case_name)_time.png"))
savefig(plt_phase, plotsdir(script_name, "$(case_name)_phase.png"))

```

— Сохранение таблицы —

```

CSV.write(datadir(script_name, "table_$(case_name).csv"), df)

```

— Сохранение данных в JLD2 —

```

    @save datadir(script_name, "data_$(case_name).jld2") df p u0 tspan nt

    return (sol = sol, df = df, plt_time = plt_time, plt_phase = plt_phase)
end

```

4.6 Запуск модели

```

res = run_case(
    "predator_preym";
    model! = predator_preym!,
    u0 = u0,
    tspan = tspan,
    p = p,
    nt = 1000
)

```

4.7 Вывод первых строк таблицы

```

println("Первые 5 строк таблицы результатов:")
println(first(res.df, 5))

```

4.8 Показать график в интерактивной среде

```
res.plt_time
```

5 Параметрическое исследование модели хищник-жертва

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
using CSV
```

5.2 Установка каталогов

```
script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```


5.3 Определение моделей

Первая система (базовая модель Лотки–Вольтерры): $dx/dt = -ax + bxy$ $dy/dt = cy - dxy$

```
function syst_base!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2]
    dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

Вторая система (усложнённая модель с внутривидовым ограничением жертв): $dx/dt = -ax + bxy - kx^2$ $dy/dt = cy - dx*y$

```
function syst_extended!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2] - p.k * y[1]^2
    dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

5.4 Базовые параметры в Dict

model_type управляет выбором системы: :base -> классическая модель
:extended -> модель с дополнительным нелинейным членом $-k*x^2$

```
base_params = Dict(
    :x0 => 8.0,
    :y0 => 11.0,

    :tspan => (0.0, 150.0),
    :nt => 1000,

    :model_type => :base,      # :base или :extended
)
```

Параметры базовой модели

```
:a => 0.25,  
:b => 0.025,  
:c => 0.45,  
:d => 0.045,
```

Дополнительный параметр расширенной модели

```
:k => 0.002,  
  
:solver => Tsit5(),  
:experiment_name => "base_experiment"  
)  
  
println("Базовые параметры эксперимента:")  
for (key, value) in base_params  
    println(" $key = $value")  
end
```

5.5 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)  
    x0 = params[:x0]  
    y0 = params[:y0]  
    tspan = params[:tspan]  
    nt = params[:nt]
```

```

model_type = params[:model_type]
a = params[:a]
b = params[:b]
c = params[:c]
d = params[:d]
k = params[:k]
solver = params[:solver]

u0 = [x0, y0]
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))

if model_type == :base
    p = (a = a, b = b, c = c, d = d)
    prob = ODEProblem(syst_base!, u0, tspan, p)
else
    p = (a = a, b = b, c = c, d = d, k = k)
    prob = ODEProblem(syst_extended!, u0, tspan, p)
end

sol = solve(prob, solver; saveat = tgrid)

x_vals = first(sol.u)
y_vals = last(sol.u)

```

— Мини-анализ —

```

x_final = x_vals[end]
y_final = y_vals[end]

```

```

x_max = maximum(x_vals)
y_max = maximum(y_vals)

x_min = minimum(x_vals)
y_min = minimum(y_vals)

x_mean = mean(x_vals)
y_mean = mean(y_vals)

norm_final = sqrt(x_final^2 + y_final^2)

return Dict(
    "solution" => sol,
    "t_points" => sol.t,
    "x_values" => x_vals,
    "y_values" => y_vals,

    "x_final" => x_final,
    "y_final" => y_final,
    "x_max" => x_max,
    "y_max" => y_max,
    "x_min" => x_min,
    "y_min" => y_min,
    "x_mean" => x_mean,
    "y_mean" => y_mean,
    "norm_final" => norm_final,

    "parameters" => params

```

```
)  
end
```

5.6 Запуск базового эксперимента

```
data_base, path_base = produce_or_load(  
    datadir(script_name, "single"),  
    base_params,  
    run_single_experiment;  
    prefix = "ode",  
    tag = false,  
    verbose = true  
)  
  
println("\nРезультаты базового эксперимента:")  
println(" x_final: ", data_base["x_final"])  
println(" y_final: ", data_base["y_final"])  
println(" x_max: ", data_base["x_max"])  
println(" y_max: ", data_base["y_max"])  
println(" x_min: ", data_base["x_min"])  
println(" y_min: ", data_base["y_min"])  
println(" x_mean: ", round(data_base["x_mean"]; digits = 4))  
println(" y_mean: ", round(data_base["y_mean"]; digits = 4))  
println(" norm_final: ", round(data_base["norm_final"]; digits = 4))  
println(" Файл результатов: ", path_base)
```

5.7 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(
    data_base["t_points"], data_base["x_values"],
    label = "x(t) – жертвы",
    xlabel = "t",
    ylabel = "Численность",
    title = "Базовый эксперимент (model_type=$(base_params[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)
plot!(
    p1,
    data_base["t_points"], data_base["y_values"],
    label = "y(t) – хищники",
    lw = 2
)

savefig(p1, plotsdir(script_name, "single_experiment_base.png"))
```

5.8 Фазовый портрет базового эксперимента

```
p2 = plot(
    data_base["x_values"], data_base["y_values"],
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
```

```

    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет (model_type=$(base_params[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p2, plotsdir(script_name, "single_experiment_base_phase.png"))

```

5.9 Второй базовый эксперимент (расширенная система)

```

base_params2 = copy(base_params)
base_params2[:model_type] = :extended
base_params2[:experiment_name] = "base_experiment_extended"

data_base2, path_base2 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params2,
    run_single_experiment;
    prefix = "ode",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты второго базового эксперимента:")
println(" x_final: ", data_base2["x_final"])

```

```

println(" y_final: ", data_base2["y_final"])
println(" x_max: ", data_base2["x_max"])
println(" y_max: ", data_base2["y_max"])
println(" x_min: ", data_base2["x_min"])
println(" y_min: ", data_base2["y_min"])
println(" x_mean: ", round(data_base2["x_mean"]; digits = 4))
println(" y_mean: ", round(data_base2["y_mean"]; digits = 4))
println(" norm_final: ", round(data_base2["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base2)

p3 = plot(
  data_base2["t_points"], data_base2["x_values"],
  label = "x(t) – жертвы",
  xlabel = "t",
  ylabel = "Численность",
  title = "Базовый эксперимент (model_type=$(base_params2[:model_type]))",
  lw = 2,
  legend = :topright,
  grid = true
)
plot!(
  p3,
  data_base2["t_points"], data_base2["y_values"],
  label = "y(t) – хищники",
  lw = 2
)

savefig(p3, plotsdir(script_name, "single_experiment_extended.png"))

```



```

p4 = plot(
    data_base2["x_values"], data_base2["y_values"],
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет (model_type=$(base_params2[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p4, plotsdir(script_name, "single_experiment_extended_phase.png"))

```

5.10 Параметрическое сканирование

Сканируем: - для базовой модели параметр a - для расширенной модели параметр k

```

param_grid = Dict(
    :x0 => [8.0],
    :y0 => [11.0],

    :tspan => [(0.0, 150.0)],
    :nt => [1000],

    :model_type => [:base, :extended],

    :a => [0.15, 0.25, 0.35, 0.50],

```

```

:b => [0.025],
:c => [0.45],
:d => [0.045],

:k => [0.0, 0.001, 0.002, 0.005],

:solver => [Tsit5()],
:experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые model_type: ", param_grid[:model_type])
println("Исследуемые a: ", param_grid[:a])
println("Исследуемые k: ", param_grid[:k])
println("="^60)

```

5.11 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

```

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("Порядок: $i/$(length(all_params)) | model_type=$(params[:model_type]) | ")

```

```

data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "parametric_scan"),
    params,
    run_single_experiment;
    prefix = "scan",
    tag = false,
    verbose = false
)

result_summary = merge(
    params,
    Dict(
        :x_final => data["x_final"],
        :y_final => data["y_final"],
        :x_max => data["x_max"],
        :y_max => data["y_max"],
        :x_min => data["x_min"],
        :y_min => data["y_min"],
        :x_mean => data["x_mean"],
        :y_mean => data["y_mean"],
        :norm_final => data["norm_final"],
        :filepath => path
    )
)

push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t = data["t_points"],

```

```

        x = data["x_values"],
        y = data["y_values"],
        model_type = fill(string(params[:model_type]), length(data["t_points"])),
        a = fill(params[:a], length(data["t_points"])),
        k = fill(params[:k], length(data["t_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end

```

5.12 Анализ результатов сканирования

```

results_df = DataFrame(all_results)

println("\nСводная таблица результатов (первые 10 строк):")
println(first(results_df, 10))

CSV.write(datadir(script_name, "results_summary.csv"), results_df)

```

5.13 Сравнительный график $x(t)$

```

p5 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
    )
end

```

```

    prefix = "scan",
    tag = false,
    verbose = false
)

label_text = params[:model_type] == :base ?
    "base, a=$(params[:a])" :
    "extended, k=$(params[:k])"

plot!(
    p5,
    data["t_points"], data["x_values"],
    label = label_text,
    lw = 2,
    alpha = 0.8
)
end
plot!(
    p5,
    xlabel = "t",
    ylabel = "x(t)",
    title = "Сканирование: траектории x(t) для разных параметров",
    legend = :outerright,
    grid = true
)
savefig(p5, plotsdir(script_name, "parametric_scan_x_comparison.png"))

```

5.14 Сравнительный график $y(t)$

```
p6 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :base ?
        "base, a=$(params[:a])" :
        "extended, k=$(params[:k])"

    plot!(
        p6,
        data["t_points"], data["y_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end
plot!(
    p6,
    xlabel = "t",
```

```

ylabel = "y(t)",
title = "Сканирование: траектории y(t) для разных параметров",
legend = :outright,
grid = true
)
savefig(p6, plotsdir(script_name, "parametric_scan_y_comparison.png"))

```

5.15 Сравнительный фазовый портрет

```

p7 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :base ?
        "base, a=$(params[:a])" :
        "extended, k=$(params[:k])"

    plot!(
        p7,
        data["x_values"], data["y_values"],

```

```

        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end
plot!(
    p7,
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Сканирование: фазовые траектории",
    legend = :outerright,
    grid = true
)
savefig(p7, plotsdir(script_name, "parametric_scan_phase_comparison.png"))

```

5.16 График зависимости `norm_final` от параметров

```

p8 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

base_sub = results_df[results_df.model_type .== :base, :]
extended_sub = results_df[results_df.model_type .== :extended, :]

if nrow(base_sub) > 0
    plot!(
        p8,
        base_sub.a, base_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
    )
end

```



```

        label = "base"
    )
end

if nrow(extended_sub) > 0
    plot!(
        p8,
        extended_sub.k, extended_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "extended"
    )
end

plot!(
    p8,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "norm_final",
    title = "Зависимость norm_final от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p8, plotsdir(script_name, "norm_final_vs_parameter.png"))

```

5.17 Бенчмаркинг

```

println("\n" * "="^60)
println("БЕНЧМАРКИНГ ДЛЯ РАЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ")

```

```

println("="^60)

benchmark_results = []

for params in all_params
    function benchmark_run()
        u0 = [params[:x0], params[:y0]]

        if params[:model_type] == :base
            p = (a = params[:a], b = params[:b], c = params[:c], d = params[:d])
            prob = ODEProblem(syst_base!, u0, params[:tspan], p)
        else
            p = (a = params[:a], b = params[:b], c = params[:c], d = params[:d], k =
            prob = ODEProblem(syst_extended!, u0, params[:tspan], p)
        end

        return solve(
            prob,
            params[:solver];
            saveat = LinRange(params[:tspan][1], params[:tspan][2], params[:nt])
        )
    end

    println("\nБенчмарк для model_type=$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), k=$(p
    bmark = @benchmark $benchmark_run() samples = 80 evals = 1
    tsec = median(bmark).time / 1e9
    println(" Медианное время: ", round(tsec; digits = 6), " сек")

```

```

    push!(benchmark_results, (
        model_type = string(params[:model_type]),
        a = params[:a],
        k = params[:k],
        time = tsec
    ))
end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
CSV.write(datadir(script_name, "benchmark_results.csv"), bench_df)

```

5.18 График времени вычисления

```

p9 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

bench_base = bench_df[bench_df.model_type .== "base", :]
bench_extended = bench_df[bench_df.model_type .== "extended", :]

if nrow(bench_base) > 0
    plot!(
        p9,
        bench_base.a, bench_base.time,
        seriestype = :scatter,
        label = "base"
    )
end

```

```

if nrow(bench_extended) > 0
    plot!(
        p9,
        bench_extended.k, bench_extended.time,
        seriestype = :scatter,
        label = "extended"
    )
end

plot!(
    p9,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "Время вычисления, сек",
    title = "Зависимость времени решения ODE от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p9, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_parameter.png"))

```

5.19 Сохранение всех результатов

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params base_params2 param_grid al
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)

```

```
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/${script_name}/single/ - базовые эксперименты")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/results_summary.csv - сводная таблица")
println(" • data/${script_name}/benchmark_results.csv - результаты бенчмаркинга")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
```

5.20 Базовые эксперименты

5.20.1 Базовая модель (model_type = base)

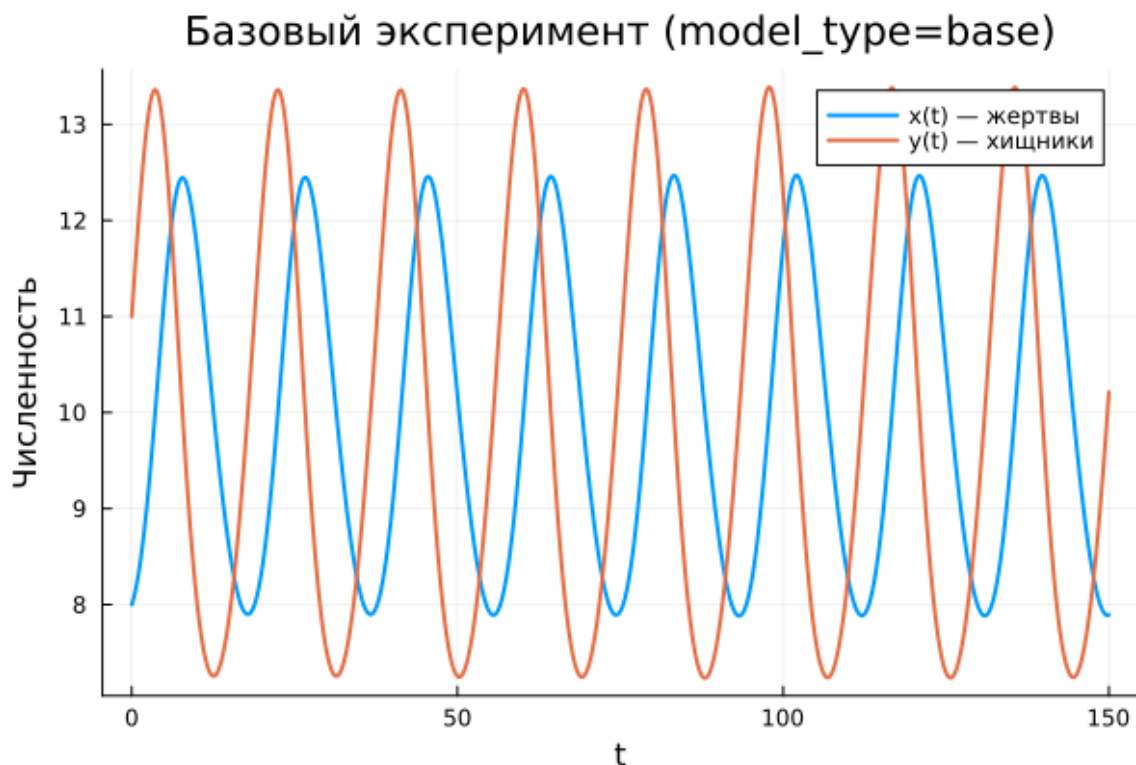


Рисунок 5.1: Базовая модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$

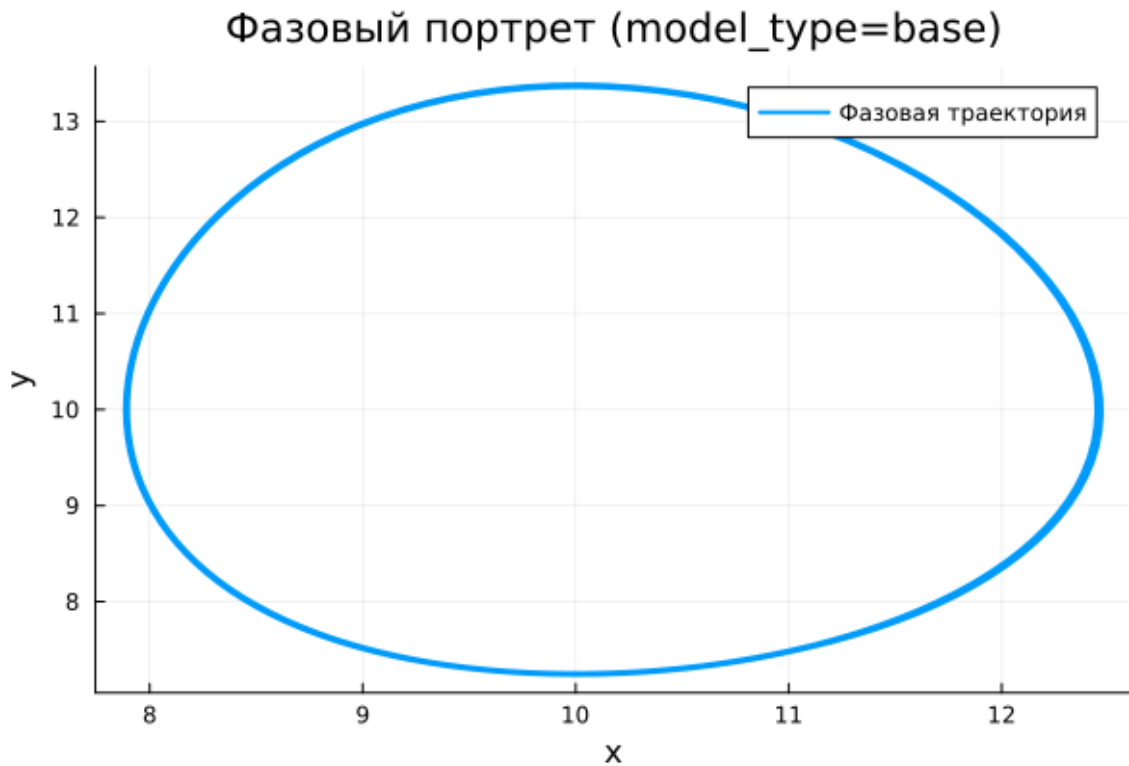


Рисунок 5.2: Базовая модель: фазовый портрет

В базовой конфигурации система демонстрирует устойчивые колебания. Переменные $x(t)$ и $y(t)$ изменяются периодически, причём амплитуда остаётся практически неизменной на всём интервале времени.

Такое поведение указывает на консервативную динамику без затухания: система не стремится к равновесию, а непрерывно колеблется около некоторого среднего значения.

Фазовый портрет представляет собой замкнутую кривую, что подтверждает цикличность процесса и повторяемость состояний.

5.20.2 Расширенная модель (model_type = extended)

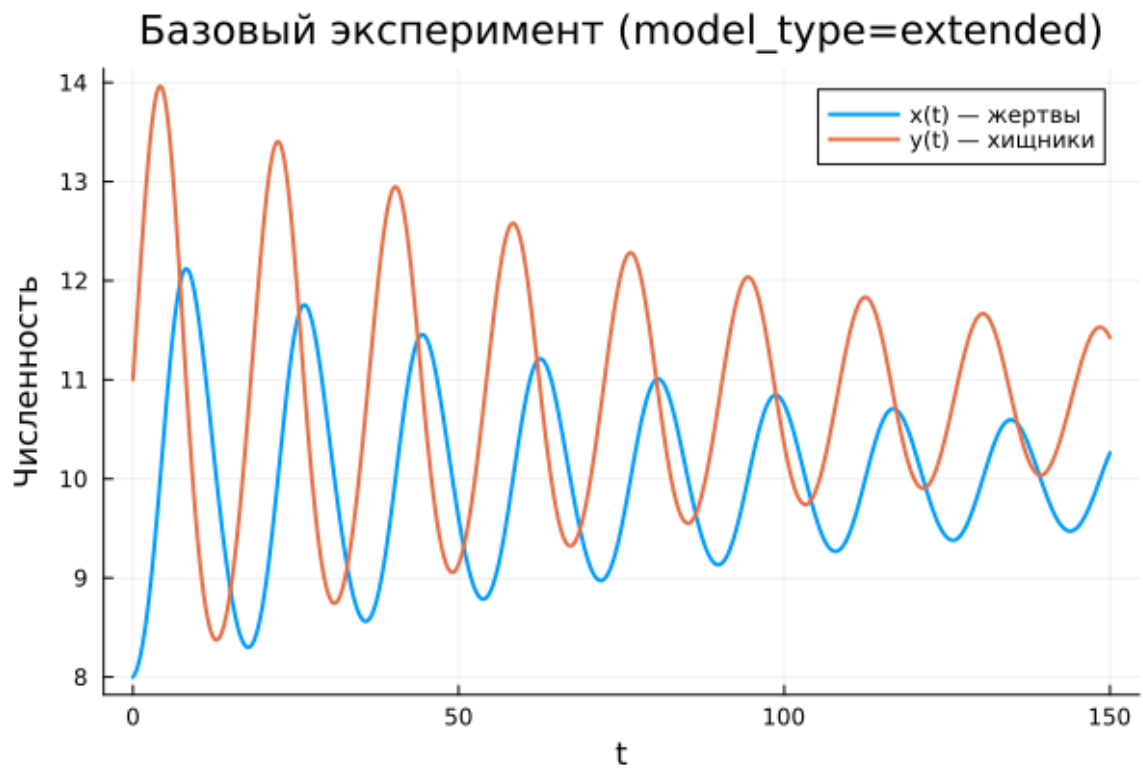


Рисунок 5.3: Расширенная модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$

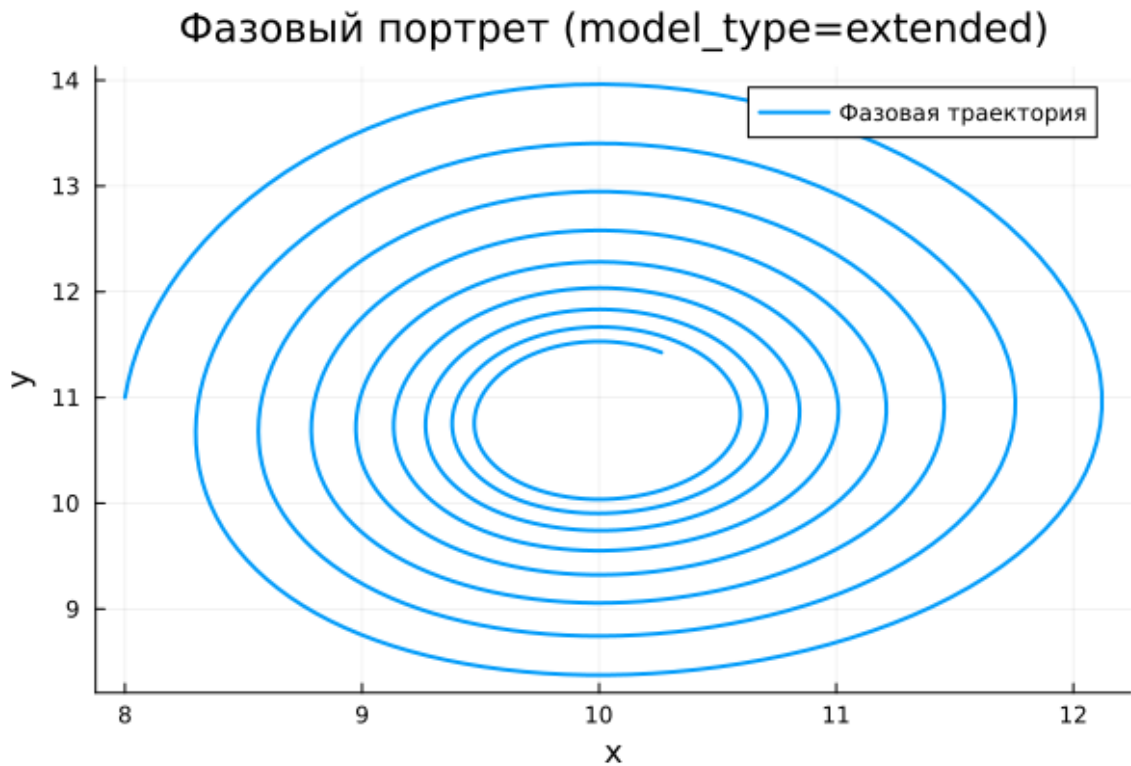


Рисунок 5.4: Расширенная модель: фазовый портрет

В модифицированной системе характер движения изменяется. На начальном этапе наблюдаются значительные колебания, однако со временем их амплитуда уменьшается.

Это связано с введением дополнительного члена $-kx^2$, который ограничивает рост популяции жертв. В результате система теряет консервативность, а колебания постепенно затухают.

Фазовая траектория принимает форму спирали, сходящейся к точке равновесия, что указывает на устойчивость системы.

5.21 Параметрическое сканирование

5.21.1 Траектории $x(t)$ для различных параметров

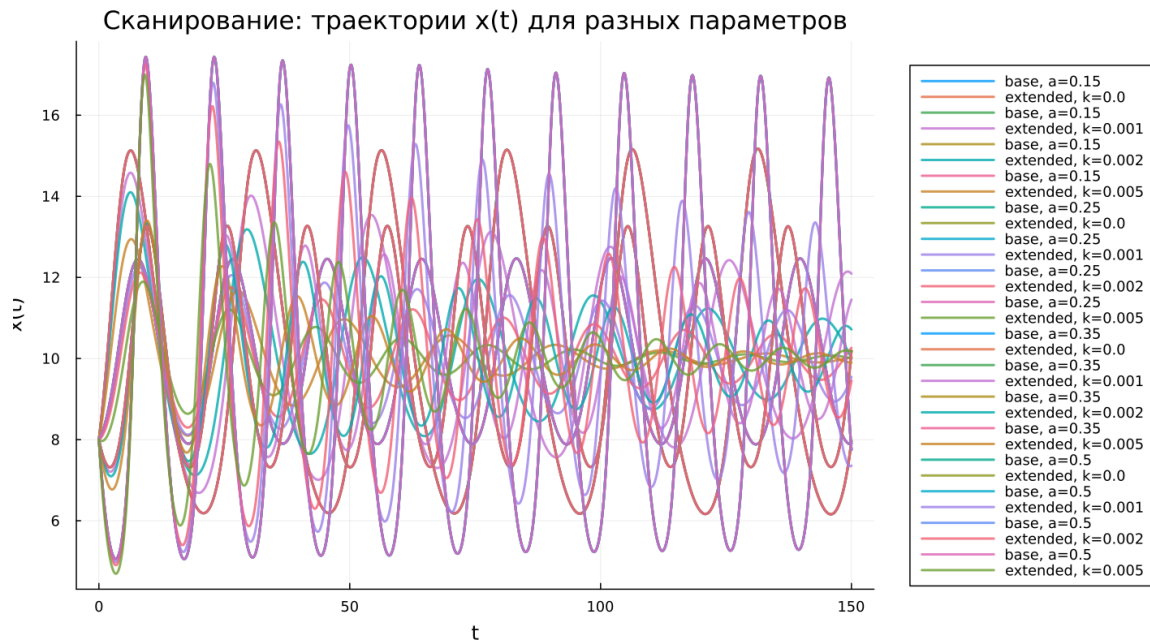


Рисунок 5.5: Сканирование траекторий $x(t)$

Проведено исследование влияния параметров на динамику моделей.


В базовой системе изменение a влияет на форму колебаний, изменяя их частоту и амплитуду, однако не устраняет периодичность.

В расширенной системе параметр k регулирует степень подавления колебаний: при увеличении значения происходит более быстрое затухание и переход к равновесию.

Основные выводы:

- базовая модель сохраняет колебательный режим
- расширенная модель стремится к устойчивому состоянию
- параметры определяют динамические характеристики процесса

5.21.2 Траектории $y(t)$ для различных параметров

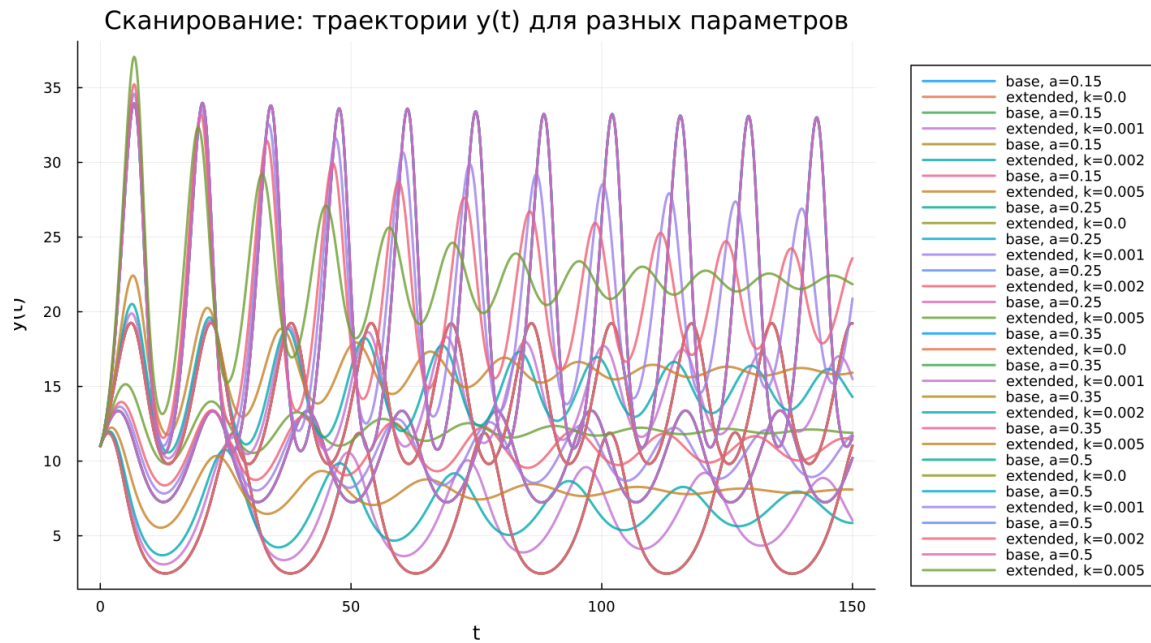

Анализ функции $y(t)$ подтверждает аналогичную картину. В базовой модели сохраняется периодичность, тогда как в расширенной наблюдается затухание колебаний.

Усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию системы.

5.21.3 Фазовые траектории для различных параметров

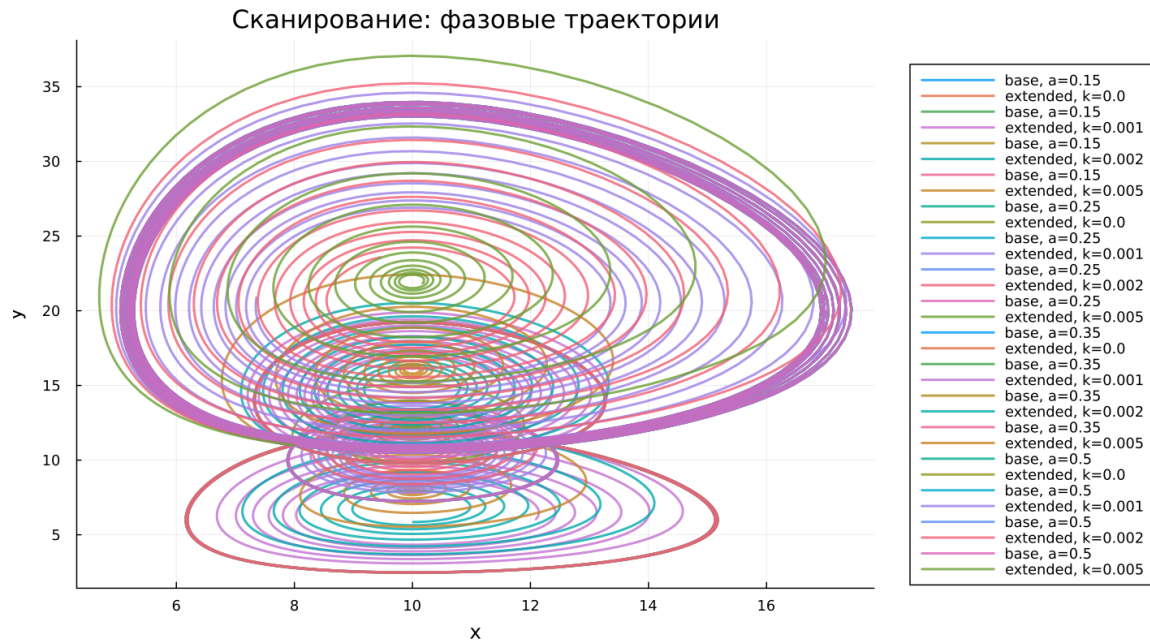


Рисунок 5.7: Сканирование фазовых траекторий

Фазовые портреты подчёркивают различие моделей.

В базовой системе траектории замкнуты, что соответствует постоянным колебаниям.

В расширенной системе траектории сходятся к равновесию, формируя спиральную структуру.

5.22 Анализ метрики norm_final

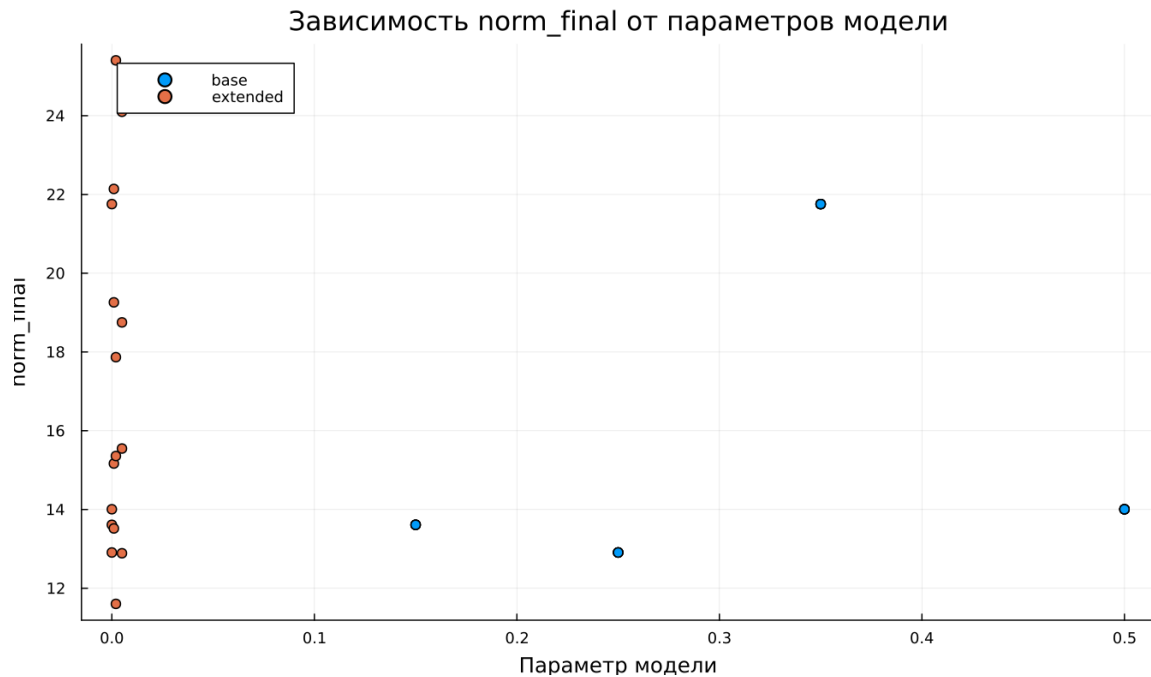


Рисунок 5.8: Зависимость norm_final

Используется метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{\text{final}})^2 + y(t_{\text{final}})^2}$$

Для базовой модели значение остаётся значительным, поскольку система продолжает колебаться.

В расширенной модели метрика отражает положение устойчивого состояния, к которому стремится система.

5.23 Время вычислений

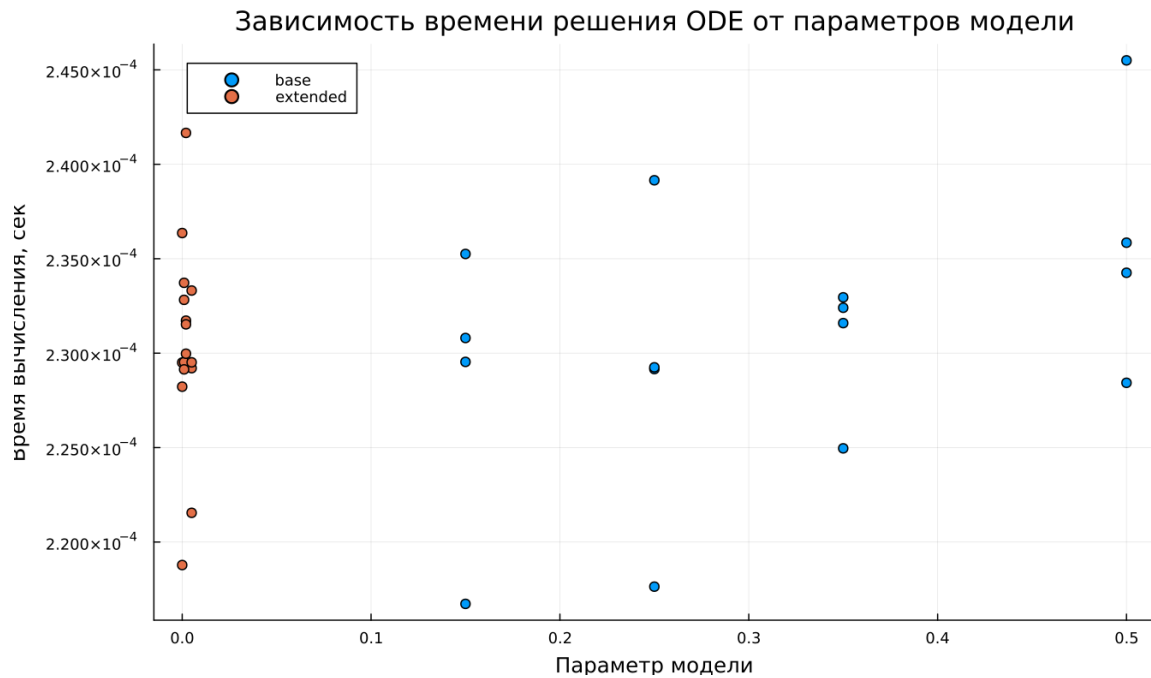


Рисунок 5.9: Зависимость времени вычисления

Численные эксперименты показывают, что время расчёта остаётся малым для обеих моделей.

Изменение параметров a и k практически не влияет на вычислительные затраты.

Добавление нелинейного члена не приводит к существенному усложнению вычислений.

5.24 Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми периодическими колебаниями без затухания

2. Расширенная модель демонстрирует стабилизацию и выход на равновесие
3. Фазовые портреты подтверждают различие в динамике систем
4. Параметры существенно влияют на форму и скорость процессов
5. Метрика `norm_final` отражает характер установившегося режима
6. Численные методы обеспечивают эффективное решение обеих моделей

Список литературы

1. Модель Лотки-Вольтерры
2. Lotka-Volterra System