

As caixinhas de caixinhas de caixinhas...

Alunos: Nicolas Fonseca Docolas, Lucas de Fraga Silva

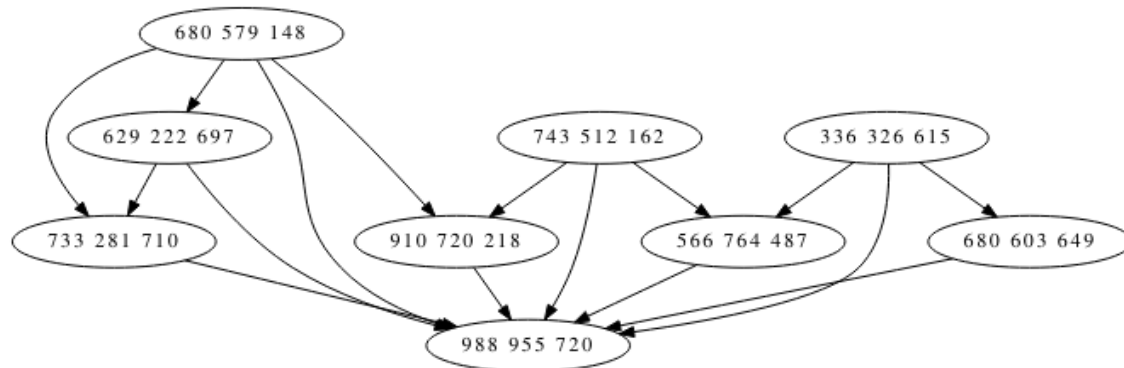


Imagem 1.1

O problema resolvido consiste na implementação de um algoritmo capaz de encontrar a maior sequência possível de caixas, considerando suas dimensões, que caibam uma dentro da outra.

Solução:

Recebendo um arquivo de texto ([Imagem 2.2](#)) simulando o banco de dados das caixas, com suas respectivas dimensões, a solução implementada foi:

Passo 1: Percorrer linha por linha armazenando os valores lidos no objeto Caixa e adicionar, iterativamente, cada uma a uma lista de caixas (List<Caixa>), conforme a função lambda da linha 26 do método 'lerCaminhoMaximo' ([Imagem 1.2](#)).

Passo 2: Ordenar a Lista de caixas ([1*](#)) na linha 34 ([Imagem 1.2](#)).

Passo 3: Seguindo a implementação do método 'cabeDentro' ([2*](#)), adicionar as arestas válidas e criar o caminho para, depois, verificar qual será o mais longo, conforme representado na expressão lambda da linha 36 ([Imagem 1.2](#)).

Passo 4: A partir dos caminhos criados pelos métodos explicados anteriormente, basta chamar o método 'encontrarCaminhoMaisLongo' ([3*](#)), que funciona rodando paralelamente com o método 'buscaEmProfundidade' ([4*](#)), da classe 'BuscaEmProfundidade'. Este método retorna um int contendo o caminho mais longo, dado o banco de dados recebido.

Passo 5: Imprimir o valor para o usuário ([5*](#)).

[Caso de testes](#)

Ilustrações

```
21 private void lerCaminhoMaximo() {
22     try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(arquivo))) {
23         digrafo = new Digrafo(Integer.parseInt(br.readLine()));
24
25         AtomicInteger id = new AtomicInteger(0);
26         List<Caixa> caixas = br.lines()
27             .map(linhas -> new Caixa(id.getAndIncrement(), Arrays.stream(linhas.split(" "))
28                 .mapToInt(Integer::parseInt).sorted()
29                 .toArray()))
30             .collect(Collectors.toList());
31
32         br.close();
33
34         Collections.sort(caixas);
35
36         IntStream.range(0, caixas.size()).forEach(i ->
37             IntStream.range(i + 1, caixas.size()).forEach(j -> {
38                 if (caixas.get(i).cabeDentro(caixas.get(j)))
39                     digrafo.adicionarAresta(caixas.get(i).getId(), caixas.get(j).getId());
40             }));
41         caminhoMaximo = new BuscaEmProfundidade(digrafo).encontrarCaminhoMaisLongo();
42     } catch (Exception e) {}
43 }
```

Imagem 1.2

[\(voltar\)](#)

1*: Implementação do método 'compareTo' da classe 'Caixa'.

Note que o método possui a notação '@Override', que consiste na sobrescrita do mesmo método da Interface 'Comparable'. Neste caso, a implementação deste método serve para definir quais serão os requisitos para comparar duas variáveis do objeto 'Caixa':

```
@Override
public int compareTo(Caixa outra) {
    Comparator<Caixa> comparador = Comparator.comparingInt(
        caixa -> Arrays.compare(caixa.dimensoes, outra.dimensoes));
    return comparador.compare(this, outra);
}
```

Imagem 1.3

[\(voltar\)](#)

2*: Implementação do método 'cabeDentro' (Imagem 1.4) da classe 'Caixa', equivalente à Imagem 1.5.

```
public boolean cabeDentro(Caixa outra) {
    return IntStream.range(startInclusive:0, endExclusive:3).
        allMatch(i -> this.dimensoes[i] < outra.dimensoes[i]);
}
```

Imagem 1.4

```
public boolean cabeDentro(Caixa outra) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (this.dimensoes[i] < outra.dimensoes[i]) return false;
    }
    return true;
}
```

Imagem 1.5

[\(voltar\)](#)

3*: Implementação do método 'encontrarCaminhoMaisLongo' da classe 'BuscaEmProfundidade'.

Explicação: Itera sobre todos os vértices do grafo, mapeando todas as possibilidades, recursivamente, utilizando o método 'buscaEmProfundidade' para determinar o comprimento máximo do caminho a partir de cada vértice. Em seguida, seleciona o maior comprimento encontrado usando a função 'max'. Caso não haja valores no fluxo, retorna zero com a função 'orElse(0)'.

```
public int encontrarCaminhoMaisLongo() {
    int[] dp = new int[grafo.getNumVertices()];
    Arrays.fill(dp, -1);

    return IntStream.range(startInclusive:0, grafo.getNumVertices())
        .map(i -> buscaEmProfundidade(this.grafo, i, dp))
        .max()
        .orElse(other:0);
}
```

Imagem 1.6
[\(voltar\)](#)

4*: Implementação do método 'buscaEmProfundidade' da classe 'BuscaEmProfundidade'.

Explicação: Recebe a lista dos adjacentes do vértice v, mapeia todas as possibilidades, recursivamente, através do método 'buscaEmProfundidade' para determinar o comprimento máximo de cada caminho a partir dos vértices adjacentes. Em seguida, seleciona o maior comprimento encontrado usando a função max. Caso não existam vértices adjacentes, retorna zero com a função 'orElse(0)'.

```
private int buscaEmProfundidade(Digrafo digrafo, int v, int[] lista) {
    if (lista[v] != -1) return lista[v];

    lista[v] = 1 + digrafo.adjacentes(v).stream()
        .mapToInt(vizinho -> buscaEmProfundidade(digrafo, vizinho, lista))
        .max()
        .orElse(0);

    return lista[v];
}
```

Imagem 1.7
[\(voltar\)](#)

5*: Sobrescrevendo o método 'toString', da classe 'Leitura', basta instanciar um novo objeto desta classe, passando o diretório do banco de dados como parâmetro (Imagem 1.9).

```
@Override
public String toString() {
    return String.format("Caminho mais longo para %s caixas: %d", NumberFormat.getNumberInstance(Locale.of("pt", "BR")).
        format(Integer.parseInt(arquivo.split("_")[1].split(Pattern.quote("."))[0])), caminhoMaximo);
}
```

Imagem 1.8
[\(voltar\)](#)

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(new Leitura(arquivo:"./arquivos/tamanho_10.txt"));
}
```

Imagem 1.9

Testes

Executando para estes casos, obteve-se os resultados apresentados na [Imagem 2.1](#).

```
public static void main(String[] args) {
    java.util.Arrays.asList(
        "caixas_5",
        "caixas_11",
        "caixas_12",
        "caixas_15",
        "tamanho_10",
        "tamanho_20",
        "tamanho_50",
        "tamanho_100",
        "tamanho_200",
        "tamanho_300",
        "tamanho_1000",
        "caixas_1005",
        "tamanho_2000",
        "tamanho_10000")
        .stream().map(str -> "./arquivos/" + str + ".txt")
        .forEach(arq -> System.out.println(new Leitura(arq)));
}
```

Imagem 2.0

```
Caminho mais longo para 5 caixas: 3
Caminho mais longo para 11 caixas: 5
Caminho mais longo para 12 caixas: 4
Caminho mais longo para 15 caixas: 6
Caminho mais longo para 10 caixas: 3
Caminho mais longo para 20 caixas: 6
Caminho mais longo para 50 caixas: 10
Caminho mais longo para 100 caixas: 13
Caminho mais longo para 200 caixas: 19
Caminho mais longo para 300 caixas: 19
Caminho mais longo para 1.000 caixas: 32
Caminho mais longo para 1.005 caixas: 35
Caminho mais longo para 2.000 caixas: 41
Caminho mais longo para 10.000 caixas: 75
```

Imagem 2.1

```
10
991 443 126
733 281 710
910 720 218
743 512 162
988 955 720
680 603 649
336 326 615
566 764 487
680 579 148
629 222 697
```

Imagem 2.2
[\(voltar\)](#)