

Fiche : Installer Active Directory Windows Server 2022

Auteur : Patrick DI RUGGIERO

Enseignant en Infrastructure-Systèmes-Réseaux-Cybersécurité

BTS Cybersécurité SIO


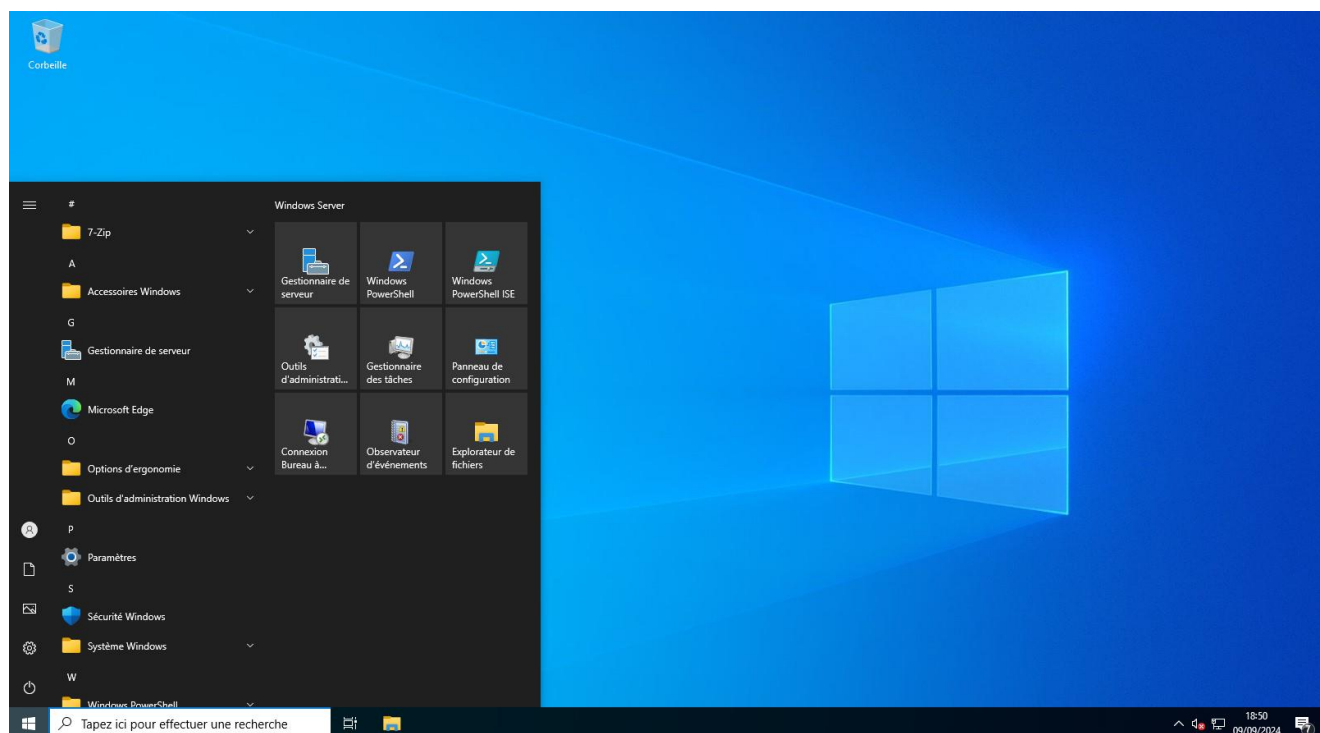


TABLE DES MATIERES

CHANGER LE NOM DU SERVEUR	2
Vérifiez le paramétrage de la connexion réseau.....	2
Installation d'Active Directory	3
Désactiver les exigences de complexité du mot de passe	8
Installer Active Directory automatiquement avec un script PowerShell ISE	9

CHANGER LE NOM DU SERVEUR

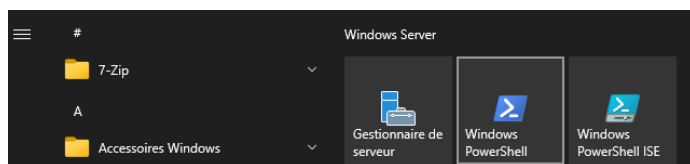


- => Cliquez sur le « Menu Démarrer », puis
- => Sélectionnez L'Icon « Windows PowerShell »

Changer le nom du Serveur (hostname)

- => Tapez dans la fenêtre **sconfig**
- => Entrer un nombre pour sélectionner une option : 2
- => « Saisissez le nouveau nom » : SRVC-AD01

VERIFIEZ LE PARAMETRAGE DE LA CONNEXION RESEAU

- => Centre Réseau et partage ou => Menu Rechercher « ncpa.cpl »
- => Modifier les paramètres de la carte
- => Propriétés Ethernet
- => Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis Propriétés

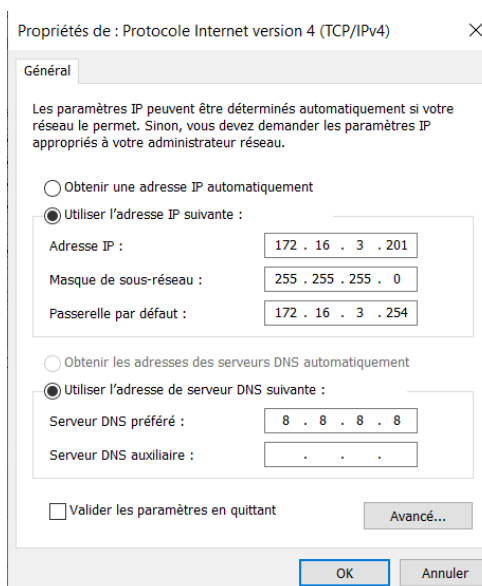

Pour le serveur DNS préféré, vous pouvez mettre 8.8.8.8 (DNS1 de Google)


Vérifier la connexion Internet avec la commande « ping »

Modifiez les paramètres réseaux :


- => Désactivez le « Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) »
- => Modifiez les paramètres IPv4 ; le serveur DNS doit obligatoirement pointer sur l'adresse IP du Serveur AD (dans notre cas : 172.16.3.201)

INSTALLATION D'ACTIVE DIRECTORY


- => Cliquez sur le « Gestionnaire de serveur »
- => Cliquez sur le menu « Gérer »
- => Cliquez sur l'option « Ajouter des rôles et fonctionnalités »
- => Passez l'introduction, cochez l'option « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité », puis cliquez sur « Suivant »
- => Sélectionnez, dans le pool de serveurs, le nom de votre serveur local (Ici : SRVC-AD01) puis cliquez sur « Suivant »
- => Cochez l'option « Services AD DS »

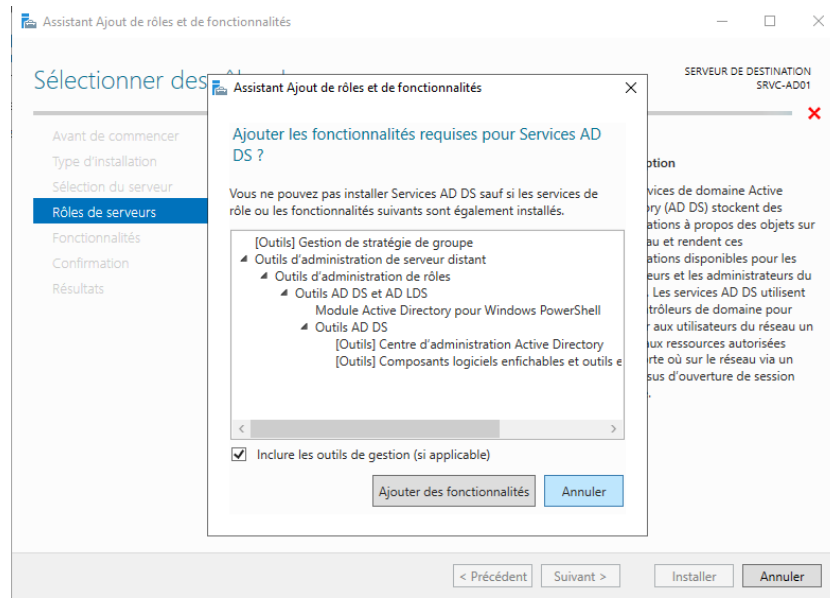


- => Cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités », puis cliquez sur « Suivant »
- => Passez l'écran « Fonctionnalités » puis cliquez sur « Suivant »

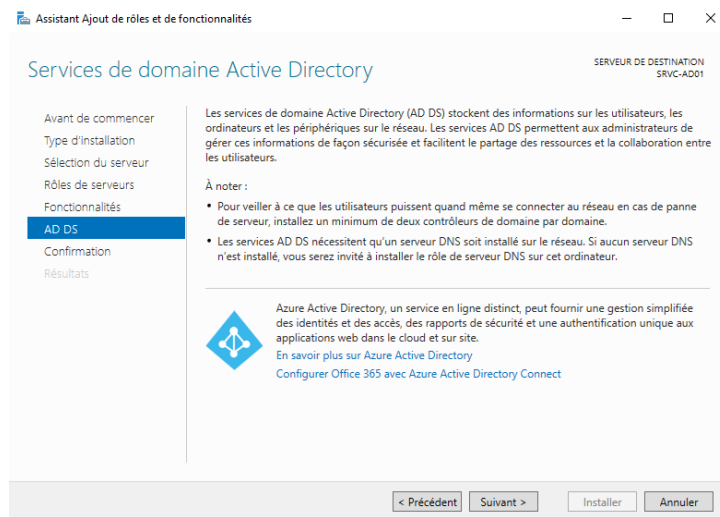


- => Lisez l'information sur l'Active Directory, puis cliquez sur « Suivant »

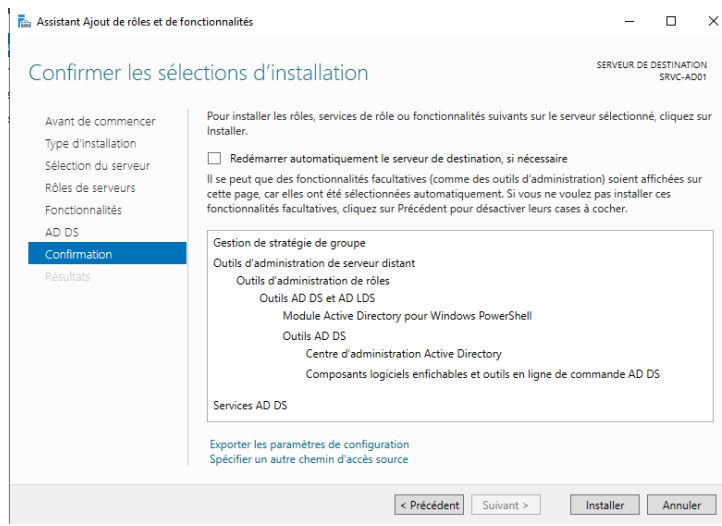

=> Confirmez l'installation en cliquant sur le bouton « Installer »
=> Ne fermez pas le « Gestionnaire de serveur » ...

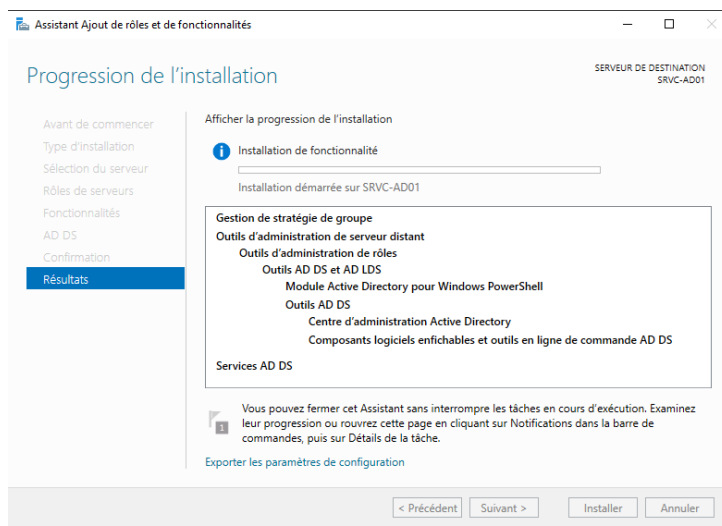

Une fois l'installation du « Rôle AD DS » terminé, vous devez promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine :

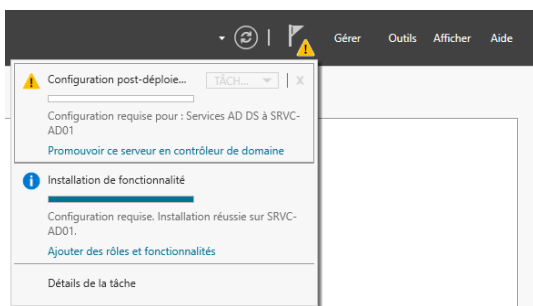

=> Cliquez sur le triangle jaune dans la zone « Notifications » du tableau de bord du « Gestionnaire de serveur »
=> Cliquez sur l'option « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »

L'assistant « Configuration des services de domaine Active Directory » s'ouvre :



Bien choisir son nom de domaine : avec ou sans tiret ?
Dois-je mettre des caractères spéciaux dans mon nom de domaine ?

Si votre nom de domaine contient plusieurs mots, il est préférable de mettre des tirets (-) pour que Google puisse facilement comprendre qu'il s'agit bien de deux mots. Attention à ne pas mettre de tirets bas (_), ou underscore, ils ne sont pas pris en compte par Google.

Merci de consulter les liens suivants :

<https://xn--russir-en-b4a.fr/choisir-son-nom-de-domaine-avec-ou-sans-tiret/>

<https://news.gandi.net/fr/2020/08/dois-je-mettre-un-tiret-dans-mon-nom-de-domaine/>

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SÉLECTEUR CIBLE
SRVC-AD01

Configuration de déploiement

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Suivant > Installer Annuler

=> Cochez l'option « Ajouter une nouvelle forêt »

=> Tapez le nom de domaine racine ; exemple : Company-C.local

Attention ! : N'oubliez pas que pour vous, il faut remplacer « C » par vos initiales

=> Cliquez sur « Suivant »

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SÉLECTEUR CIBLE
SRVC-AD01

Options du contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine


< Précédent Suivant > Installer Annuler

=> Sélectionnez le « Niveau fonctionnel de la forêt » et le « Niveau fonctionnel du domaine » ; ici, sélectionnez « Windows Server 2016 »


=> Les options « Serveur DNS » et « Catalogue global » sont sélectionnées par défaut

=> Tapez le mot de passe de restauration (DSRM) puis cliquez sur « Suivant ». (Admin@1234)


=> « Options DNS »; puis cliquez sur "Suivant"

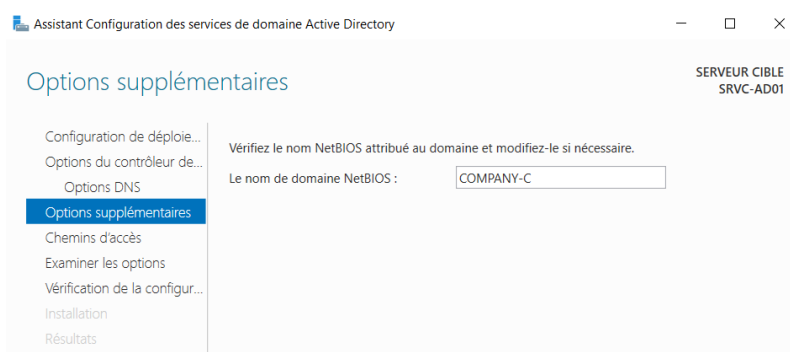

=> "Options supplémentaires" : attendez la vérification automatique du nom de domaine NetBIOS puis cliquez sur "Suivant"

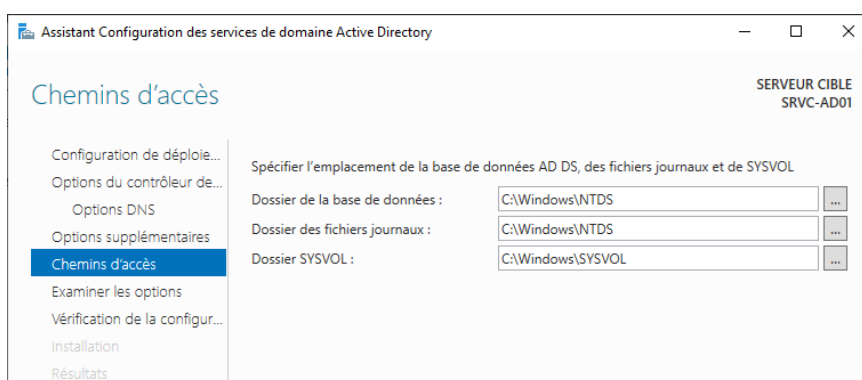

=> Acceptez l'emplacement de la base de données, des fichiers, des journaux et de SYSVOL puis cliquez sur « Suivant »

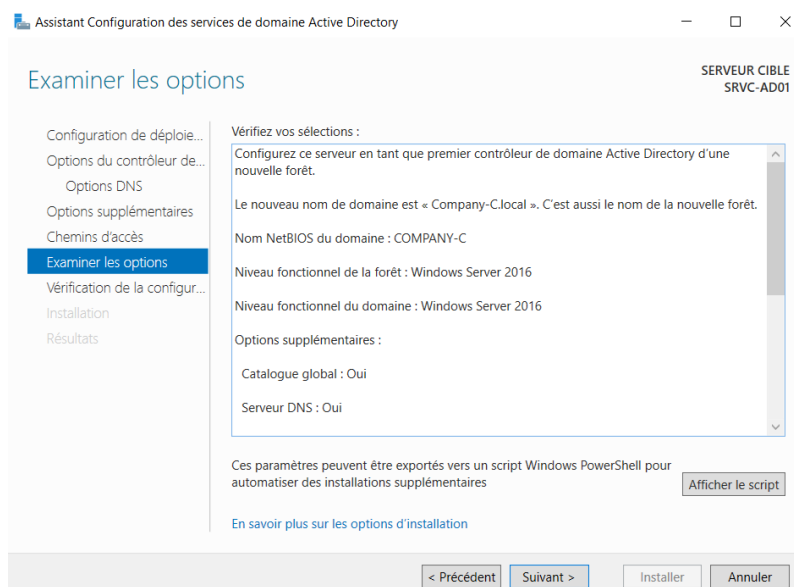


=> Vous pouvez afficher le script et le sauvegarder afin de déployer automatiquement Active Directory

Script Windows PowerShell pour le déploiement d'AD DS

Script Windows Server 2022	Script Windows Server 2012R2
<pre>Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools Import-Module ADDSDeployment Install-ADDSForest ` -CreateDnsDelegation:\$false ` -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" ` -DomainMode "WinThreshold" ` -DomainName "Company-C.local" ` -DomainNetbiosName "COMPANY-C" ` -ForestMode "WinThreshold" ` -InstallDns:\$true ` -LogPath "C:\Windows\NTDS" ` -NoRebootOnCompletion:\$false ` -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" ` -Force:\$true</pre>	<pre>Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools Import-Module ADDSDeployment Install-ADDSForest ` -CreateDnsDelegation:\$false ` -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" ` -DomainMode "Win2012R2" ` -DomainName "Company-C.local" ` -DomainNetbiosName "COMPANY-C" ` -ForestMode "Win2012R2" ` -InstallDns:\$true ` -LogPath "C:\Windows\NTDS" ` -NoRebootOnCompletion:\$false ` -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" ` -Force:\$true</pre>

=> Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur « Suivant »

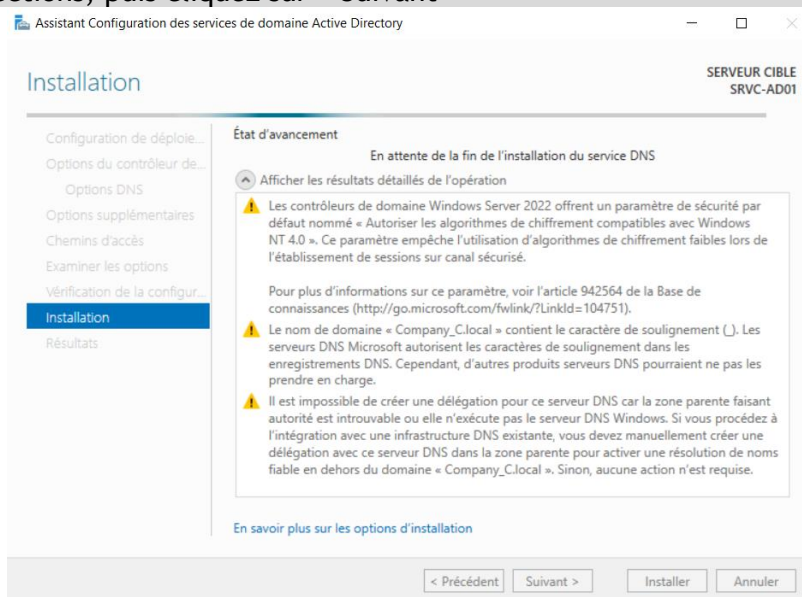


=> Cliquez sur « Installer »

Le serveur doit redémarrer automatiquement.

Apparaît ensuite l'écran de connexion au Domaine :


=> Saisissez votre mot de passe : Admin\$1234, puis cliquez sur « → » pour se connecter au Domaine.

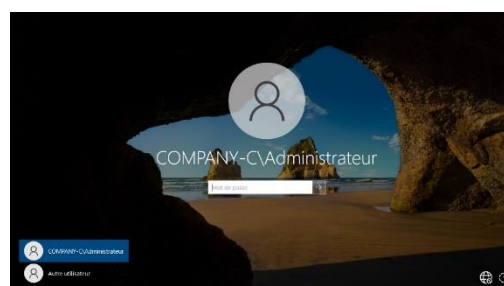

DESACTIVER LES EXIGENCES DE COMPLEXITE DU MOT DE PASSE

À l'installation du service AD DS, les paramètres de sécurité sont réinitialisés (Exigences de complexité du mot de passe, durée de vie minimale, ...). Si vous souhaitez modifier ces paramètres, procédez de la manière suivante :

=> Gestionnaire de Serveur => Menu « Outils » => « Gestion des stratégies de groupe »

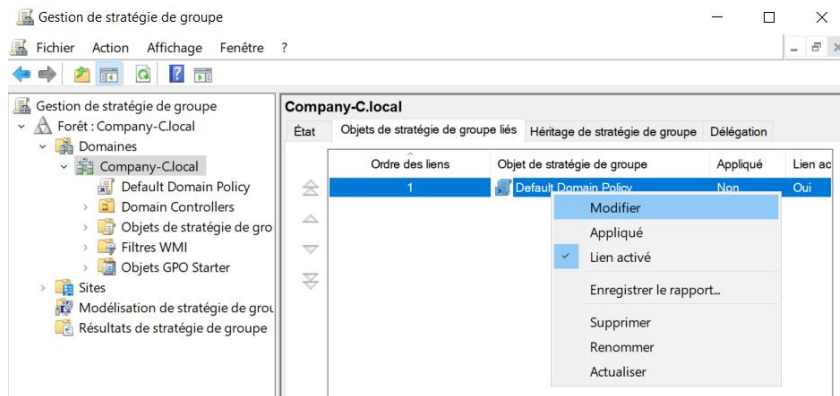


=> Développez la « Forêt »

=> Sélectionnez votre domaine

=> Dans le volet droit, bouton droit de la souris sur « Objets de stratégie de groupe liés »

=> Sélectionnez l'option « Modifier »

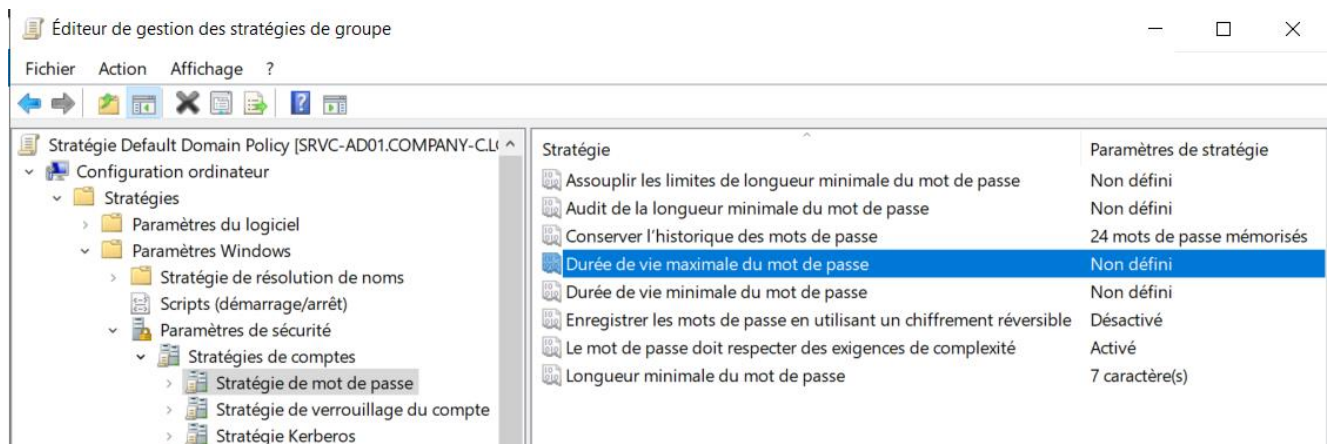

=> Développez la stratégie « Configuration ordinateur » => « Stratégies » => « Paramètres Windows »

=> « Paramètres de sécurité » => « Stratégies de comptes » => Sélectionnez « Stratégie de mot de passe »

=> Modifiez les paramètres en tenant compte de l'image écran (Ci-dessus)

=> Validez vos choix

=> Ouvrez l'invite de commandes puis tapez : **gpupdate /force**

INSTALLER ACTIVE DIRECTORY AUTOMATIQUEMENT AVEC UN SCRIPT POWERSHELL ISE


=> Cliquez sur le Menu « Démarrer »
=> Sélectionner « Windows PowerShell ISE »

=> Tapez dans la fenêtre le script suivant :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

```
Import-Module ADDSDeployment
```

```
Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\windows\NTDS" -DomainMode "WinThreshold" -DomainName "Company-C.local" -DomainNetBiosName "Company-C" -ForestMode "WinThreshold" -InstallDNS:$true -LogPath "C:\windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$false -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
```

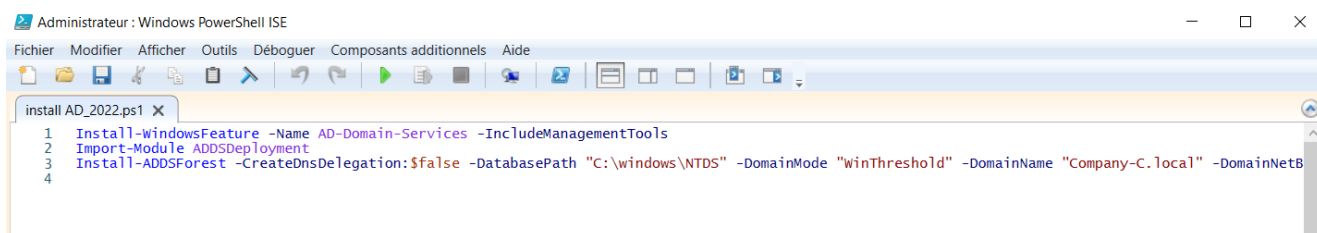

=> Cliquez sur « Exécuter le script (F5) »