NeatLogic

企业研发管理
与持续交付解决方案

统一组织需求、代码、制品与发布。



NeatLogic

交付难点集中在团队交接处

范围、变更、物料与投产安排，需要一致的交接依据。

需求 → 代码 → 制品 → 投产

01

交付范围难对齐

范围变化后
交接依据滞后

02

变更依据难核对

评审和检查依据
分散在不同环节

03

测试物料难一致

依赖与交付物
缺少统一引用

04

跨应用协同复杂

多应用与SQL、配置
需要共同安排

业务交付需要连接每次交接的范围、对象与结果

NeatLogic

四项产品能力，贯通研发与投产

以业务版本组织范围，用交付证据连接各阶段。

业务版本

研发管理	代码管理	制品管理	发布管理
RDM	Git Keeper	Artifact	Deploy
需求与测试	代码与评审	依赖与交付物	环境与执行
明确交付范围	控制变更入口	核对物料身份	组织有序投产

接口、事件与构建发布脚本建立关联，结果反馈到研发计划

CMDB提供资源关系，ITSM承载审批，监控反馈运行结果

方案集成示意，跨模块对接按客户流程实施

NeatLogic

一个业务版本的交付过程

范围确认后，组织开发验证、物料核对与受控投产。

场景示意：订单功能升级



共同组织一个业务版本，逐次保留交付依据

NeatLogic

需求状态与协作范围集中可见

在同一项目组织工作，持续跟踪状态与变更。

需求列表（局部放大）



同一需求关联任务、缺陷、测试与变更历史



团队围绕同一需求协作，减少跨角色反复确认

NeatLogic

按业务需要定义工作项属性

把团队需要的信息纳入工作项，统一录入要求。

已有属性配置与人员字段（实景局部）



信息类型

按业务选择字段类型

录入规范

启用、创建必填与排序

选项与人员

按业务配置单选或多选

NeatLogic

按团队流程定义状态与流转关系

定义起点、终点与可达路径，让研发流程适应团队分工。

状态与流转设置（实景局部）

初始状态	是否开始状态	是否结束状态	作用范围		可到达状态
开始[start]	●	○	全部可用	流转到→	☐ 执行中 ☐ 结束 ☑ 审批中
→ 审批中 ⚙ 设置					
执行中[running]	○	○	全部可用	流转到→	☐ 开始 ☑ 结束 ☐ 审批中
→ 结束 ⚙ 设置					
结束[end]	○	●	全部可用	流转到→	☑ 开始 ☐ 执行中 ☐ 审批中
→ 开始 ⚙ 设置					
审批中[check]	○	○	全部可用	流转到→	☐ 开始 ☑ 执行中 ☑ 结束

流程示例，可按团队管理要求配置



NeatLogic

每次流转明确权限、责任和必填信息

把交接要求落实到具体流转，减少职责不清与信息遗漏。

流转规则配置窗口（实景局部）



谁能操作

按流转配置授权

交给谁

明确后续处理人

补齐什么

必填属性与默认值

提交测试的交接示例




NeatLogic


事件引擎让业务变化触发后续动作


按应用配置触发动作，减少重复的人工作业。

需求事件入口（实景局部）

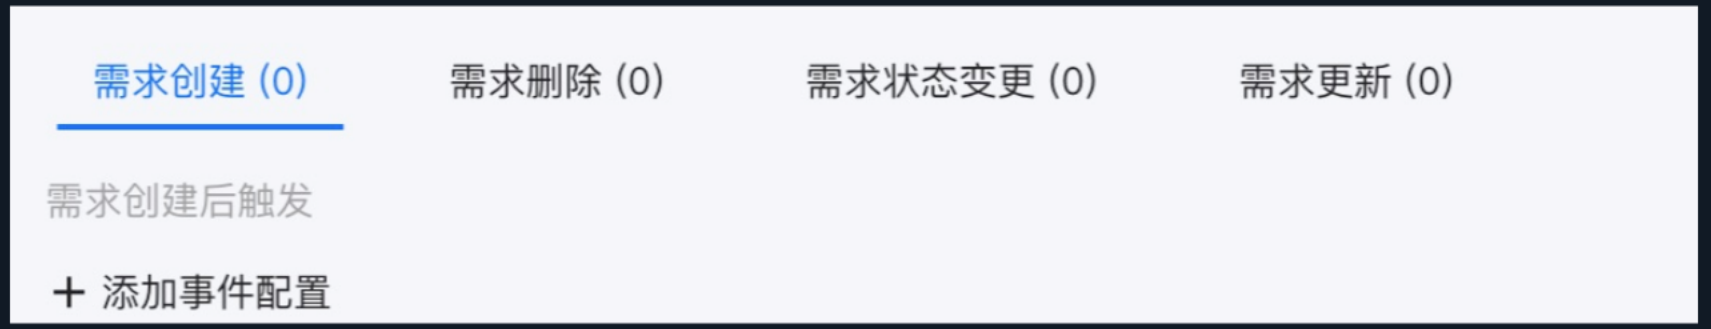

插件选择（配置界面局部）

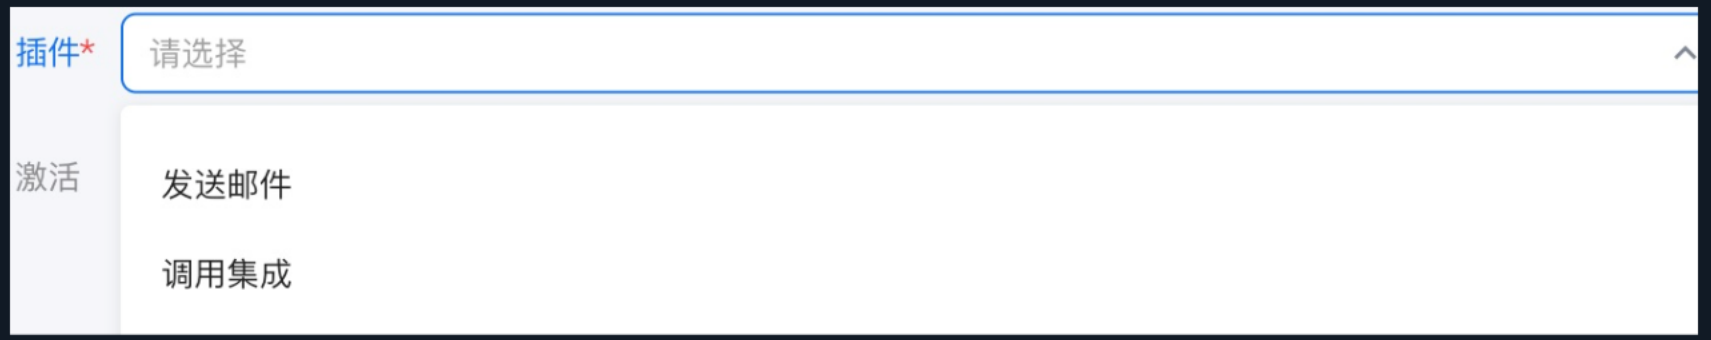

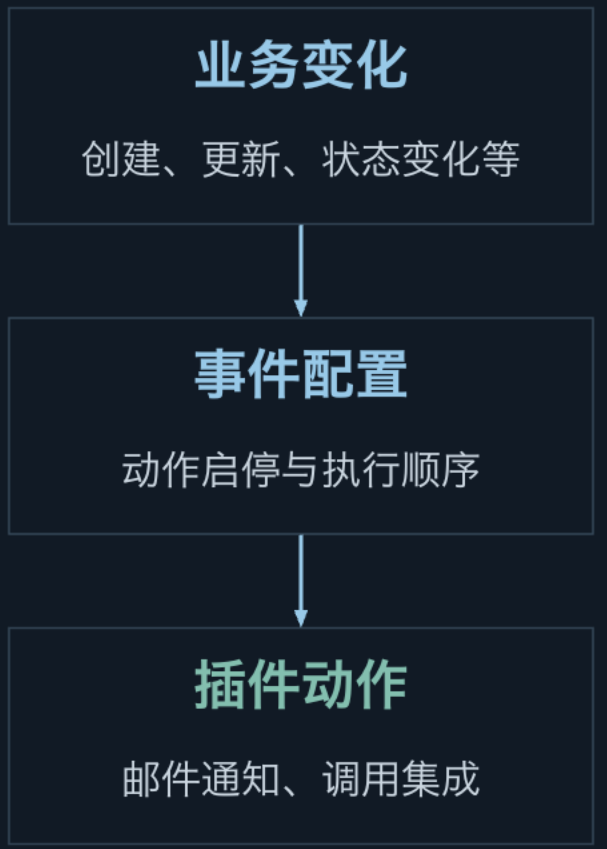

能力关系示意；需相应商业模块及有效授权

NeatLogic


通知与系统联动减少人工交接

邮件带入需求信息，集成按执行结果衔接后续动作。

邮件变量与模板（配置界面）



集成参数与结果分支（配置界面）

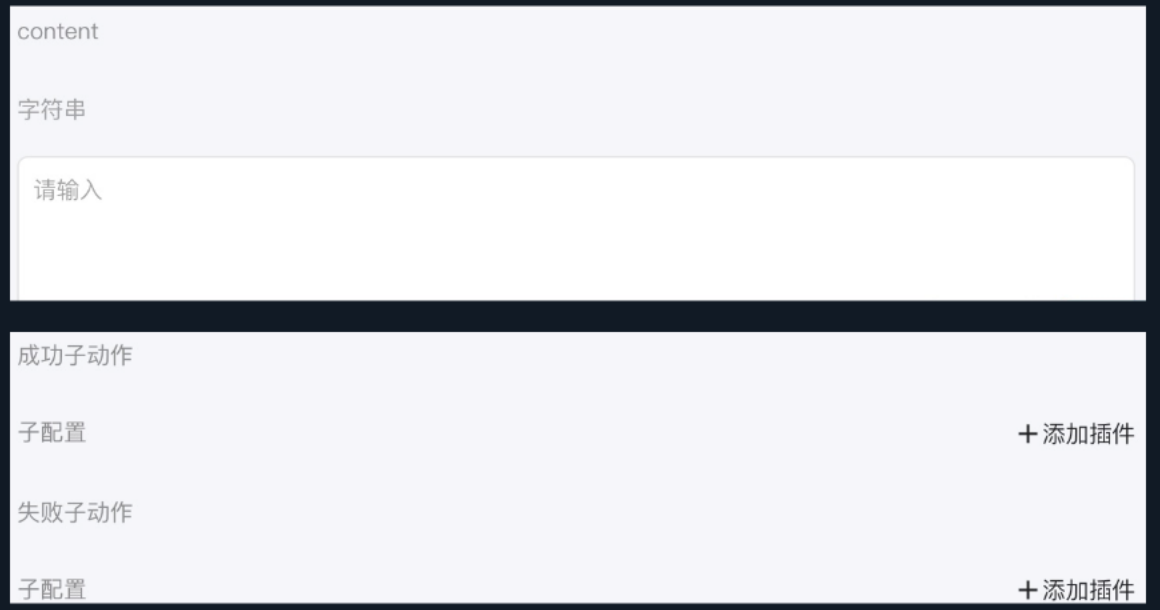

联动示例，结果分支按已配置插件执行



NeatLogic


通过项目模板复用成熟管理方式

复用属性与流程配置，减少新项目重复搭建。

已有项目模板配置（实景局部）



创建项目时选择模板（界面局部）

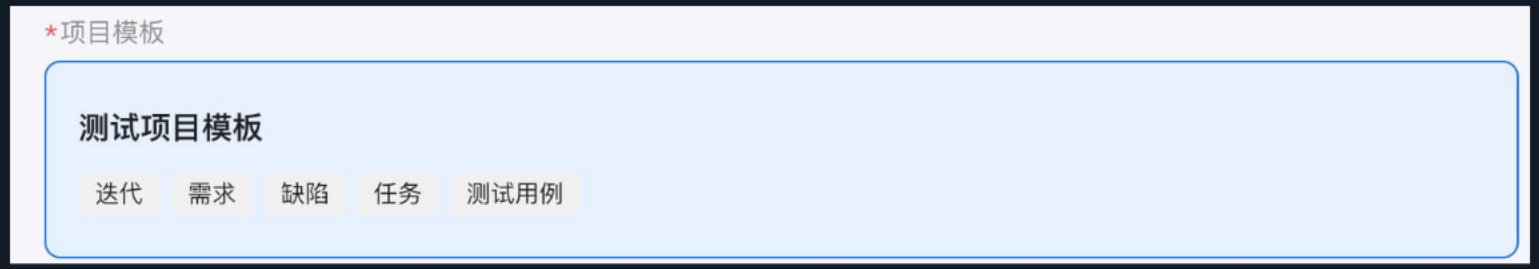




复用关系示意

新项目按实际分工补充人员与权限

NeatLogic

计划与实际进展持续对照

迭代安排范围，工作项承接责任、时间和状态。

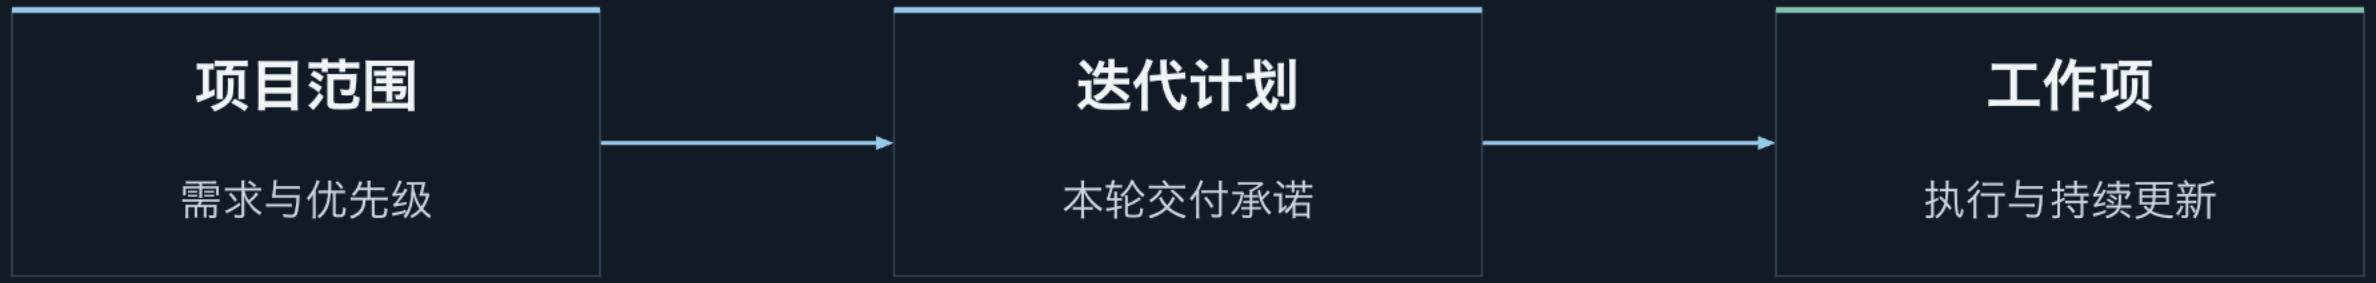

负责人

谁来处理

计划时间

何时完成

当前状态


进展到哪里

计划调整与执行反馈形成持续对照

管理机制示意；甘特与部分视图按有效授权提供

测试协作贯穿研发过程

用例沉淀验证方法，计划组织执行，缺陷推动修复。

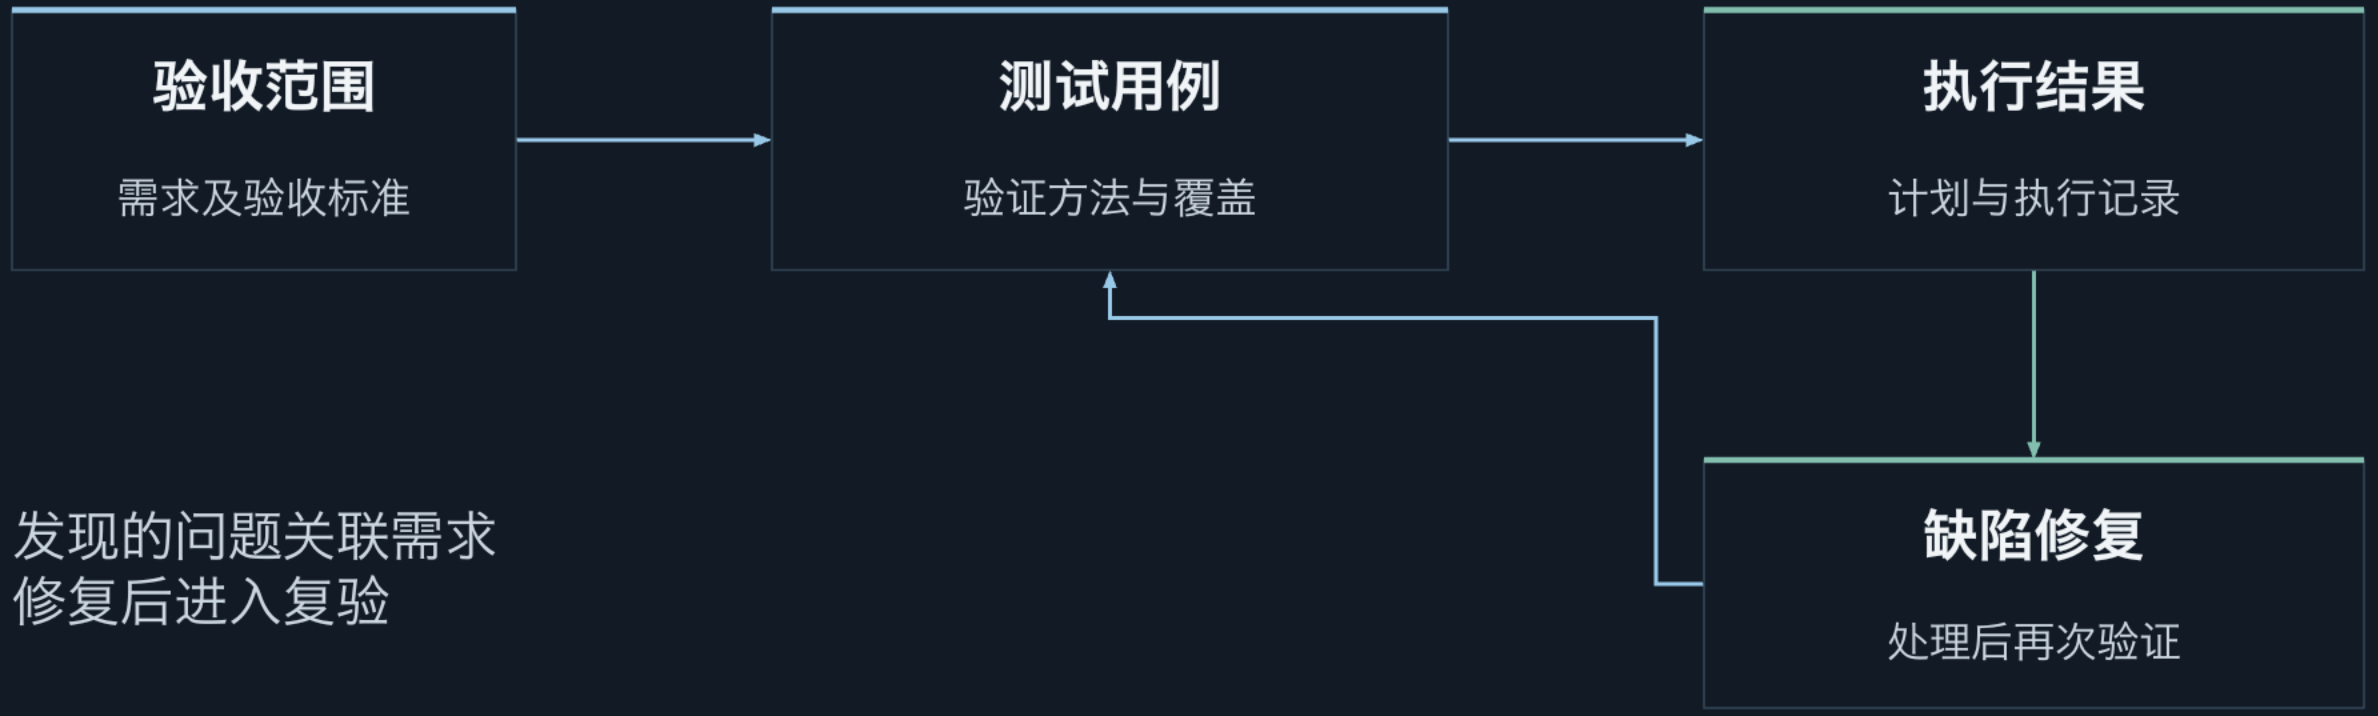

测试协作流程示意，需相应商业模块及有效授权

NeatLogic

代码版本与合并历史清楚可查

分支协作保留变更脉络，提交标识固定代码版本。



固定代码版本

提交标识帮助准确核对

分支合并可视

查看变更如何进入主线

保留变更背景

记录可供后续追查

NeatLogic

评审规则约束代码变更

审批、讨论与签名规则，为代码放行提供依据。

评审策略配置（实景局部）



独立审批

按项目设置评审要求

讨论处理

围绕当前变更解决问题

签名与保护

约束受保护代码的写入

自动验证支撑变更放行

检查结果绑定候选代码版本，支持准确的合并判断。

检查策略配置（实景局部）



候选版本
当前合入代码

→

外部CI
构建与质量检查

→

有效结果
对应版本与策略

→

合并判断
按准入条件放行

NeatLogic

依赖与交付物共享统一入口

本地、代理与虚拟仓库协同，集中管理制品来源。




统一管理自研制品与第三方依赖，保留来源和版本信息

NeatLogic

交付物身份可以准确核对

通过坐标、版本与摘要，核对测试和投产使用的物料。

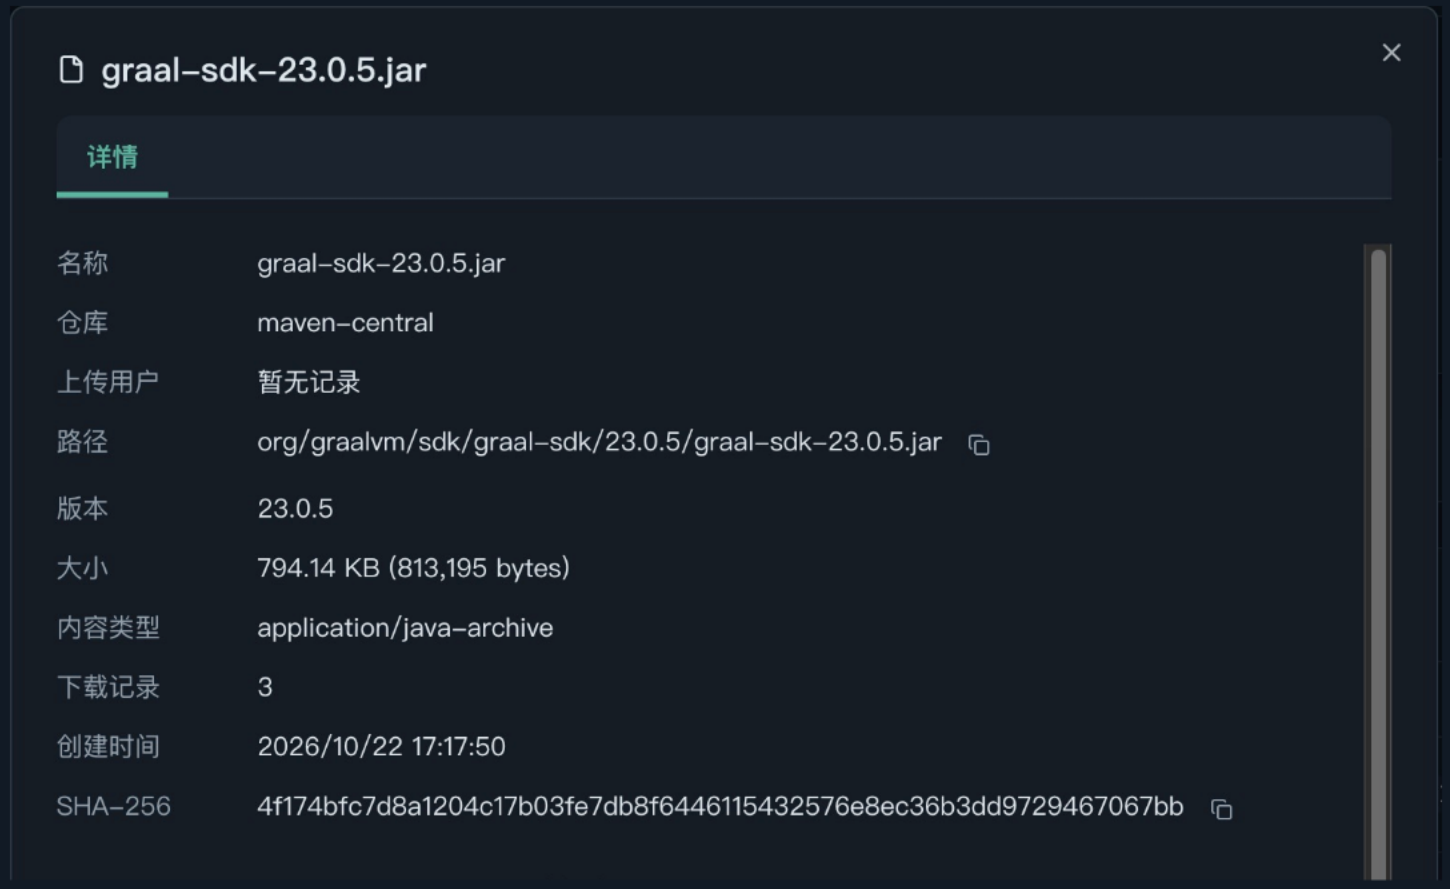

制品坐标

明确仓库与路径

版本标识

确认本次交付版本

内容摘要

通过SHA-256核对内容

统一引用支撑测试与投产的物料一致性

NeatLogic

安全要求进入交付决策

风险识别与准入策略共同控制制品使用。



发布流程可按实施方案引用准入结论

安全能力为可选扩展，按引擎、数据源、策略和制品格式启用

NeatLogic

多环境发布配置标准化

通用配置复用，环境与实例保留必要差异。

应用与环境



通用配置复用

环境参数覆盖

实例差异适配

环境参数（局部）

变量名	类型	变量值
basic	文本	SZ-GD${VERSION}
ipaddr	文本	[illegible]
otherconfig1	文本	test
password	密码	******

实例覆盖（局部）

配置文件实例差异 ＋ 添加

[illegible]

变量名	类型	变量值
basic	文本	INS261-SZ-GD${VERSION}

[illegible]

变量名	类型	变量值
basic	文本	INS244-SZ-GD${VERSION}

NeatLogic

多应用投产按顺序统一编排

复用作业模板，以通道与阶段组织复杂发布。



多应用协同

在同一编排中安排不同应用的作业

阶段顺序可复用

把投产步骤沉淀为模板和执行顺序

NeatLogic


发布过程与执行结果持续可查

阶段状态与日志帮助定位异常，历史记录保留执行依据。

历史作业（局部）

名称	场景	状态	耗时
TomcatTest/WebTest/SIT/3.0.0	Compile–Deploy	运行中	12 天
TomcatTest/WebTestEN/SIT/3.0.0	Compile–Deploy	已完成	2 分钟
TomcatTest/WebTestEN/SIT/2.0.0	Compile–Deploy	已失败	44 秒
TomcatTest/WebTestEN/SIT/2.0.0	Compile–Deploy	已暂停	1 天

已完成作业的阶段（局部）

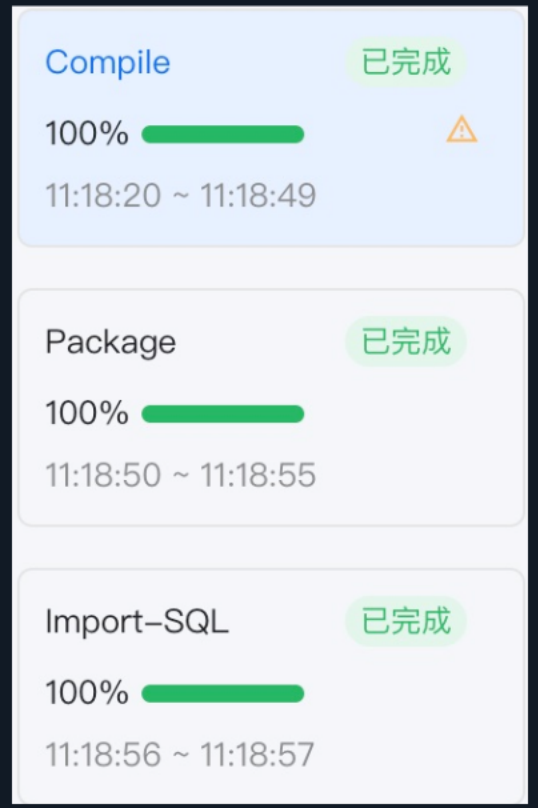

状态与耗时清楚可查

需求与生产结果建立追溯关系

稳定标识连接需求、提交、制品和发布记录。

需求范围

需求编号

→

代码变更

提交 / PR

→

交付物

制品坐标与摘要

→

投产结果

环境、版本与作业


跨模块关联由接口、事件与脚本落地

RDM需求内部的变更记录（实景局部）



接入企业已有治理体系

资源、审批与运行验证，围绕同一交付过程协同。

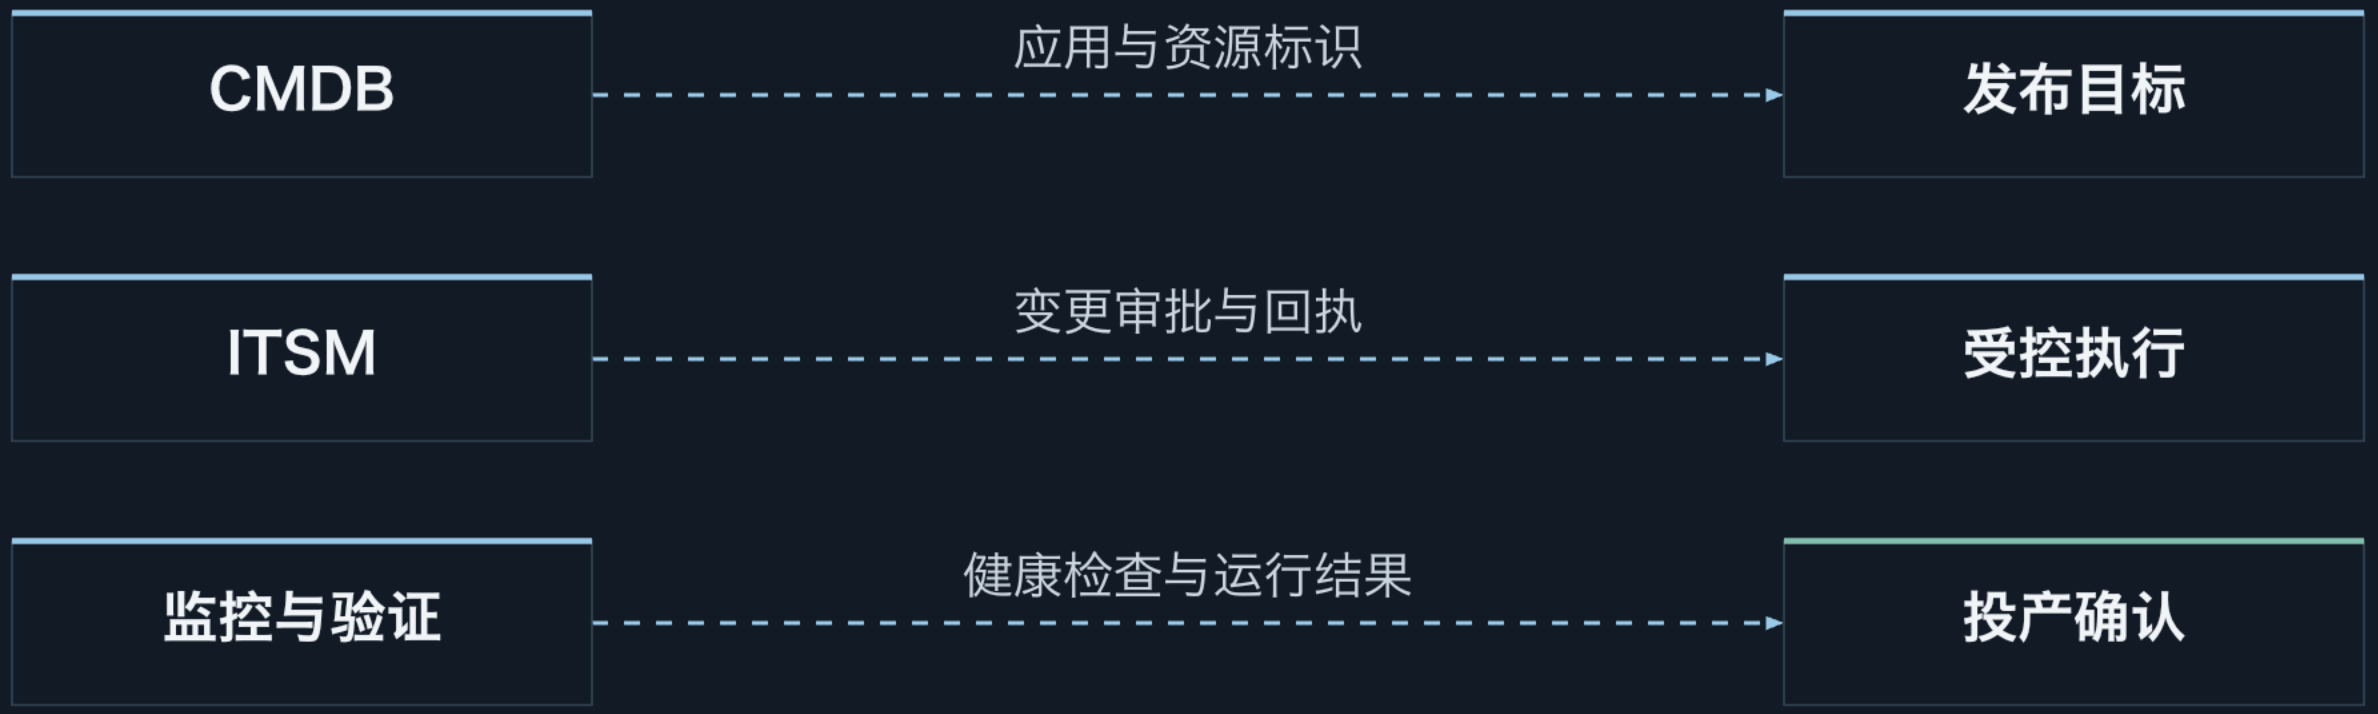

研发、代码和制品证据共同关联本次交付

企业私有化部署与可靠性设计

围绕代码与制品资产，规划权限、存储、备份与恢复。



部署示意，拓扑、容量及恢复目标按项目评估

客户选择NeatLogic的核心理由

围绕业务交付组织产品能力，兼顾过程治理与持续演进。

完整交付链

围绕业务版本连接各团队的交接

复杂投产组织

多应用与多类变更按步骤共同安排

过程有据可查

评审、检查、制品与作业记录可核对

模块化演进

结合现有工具，按场景分步建设

NeatLogic

从一条真实交付链形成推广样板

选择典型团队与应用，先验证流程，再复用规则和模板。



形成试点范围　　打通代表性交付链　　确认可核对的结果　　逐步扩展团队和应用

实施范围与节奏，根据客户环境和验证结果确定

NeatLogic

以客户真实版本验证方案

围绕交付范围、质量依据与投产结果约定验收口径。

范围一致

本轮需求与变更能够核对

证据完整

代码、制品和结果能够关联

投产可控

执行与异常处理符合约定

共同确认一个业务版本、参与团队与验收口径

研发管理能力覆盖

项目规范、工作项协作、计划与质量管理。

功能域	核心能力	交付与使用说明
项目规范	项目模板、成员权限、应用配置与标准复用	新项目补充人员和权限
字段与流转	自定义属性与状态、流转授权、处理人与必填	配置说明见正文6至8页
工作项协作	需求、任务、缺陷及父子关联、目录与标签	评论、关注保留协作上下文
计划与视图	迭代、日期工时、故事墙、甘特与仪表板*	按角色查看范围与进展
测试与工作台	测试用例、计划、结果*及待办、已办、上报	覆盖质量协作与个人工作
事件引擎*	生命周期事件、插件顺序、邮件与集成结果分支	商业模块及有效授权
数据与外部协作	导入导出、通知、GitLab提交联动与集成*	外部系统按实施范围接入

* 商业能力需相应模块及有效授权，具体范围按交付版本确认。

代码管理能力覆盖

代码资产、开发协作、准入策略与资产保障。

功能域	核心能力	交付与使用说明
资产与权限	Workspace、用户组、工程角色、PAT与SSH密钥	按组织与仓库授权
Git协作	HTTPS/SSH、分支标签、提交历史、差异与搜索	保留代码版本与变更脉络
开发评审	在线编辑、Web IDE、Fork、PR、评审与讨论	在变更上下文中协作
合并准入	分支标签保护、独立审批、签名与讨论规则	按项目风险设置要求
自动检查	对接外部CI、候选版本绑定、检查结果与策略	需安装并接入CI执行器
大文件与迁移	Git LFS、Git导入、上游镜像及数据迁移	后端与来源按环境验证
资产保障	多副本、修复、任务、Webhook、审计与备份	按拓扑设计并验证恢复

迁移来源、存储后端与运行能力，以实际交付版本和验证范围为准。

制品管理能力覆盖

制品来源、版本流转、安全扩展与运行管理。

功能域	核心能力	交付与使用说明
多格式协议	Maven、npm、PyPI、Docker/OCI、Helm等，WASM扩展	按格式核对客户端兼容性
仓库与来源	本地、代理、虚拟仓库，检索与元数据	统一组织自研物料和依赖
版本与流转	包版本、摘要、构建关联、暂存审批与晋级	需配置相应仓库和规则
安全扩展	漏洞、SBOM、许可证、签名、门禁与使用控制	按引擎、数据源及格式启用
身份与权限	本地/LDAP、用户组、服务账号、API令牌与审计	按资源范围授权
维护与迁移	保留清理、回收站、仓库同步与Artifactory迁移	同步及迁移范围分别确认
运行保障	持久任务、监控、多节点与备份恢复	相关节点需可访问内容存储

安全扩展为可选能力。不同格式的协议、晋级与检查范围分别确认。

发布管理能力覆盖

环境配置、流程编排、发布控制与执行追踪。

功能域	核心能力	交付与使用说明
执行对象	应用、模块、环境、实例、授权与通知	明确配置和执行边界
配置复用	模板、分层继承、环境与实例覆盖、参数集	凭据及参数来源按项目配置
流程编排	单个/批量作业、超级流水线、串并行与分批	灰度蓝绿等按工具与流程配置
多类变更	应用包、SQL与配置，容器及传统中间件工具	需要相应工具库与执行环境
版本与质量	版本物料、封版归档、代码及质量工具接入	构建和质量工具需完成对接
触发协同	人工、接口、Webhook与定时，审批流程集成	跨系统协同按实施范围接入
执行与恢复	状态日志、操作记录、暂停恢复、接管与回退	业务恢复与数据库预案单独验证

发布依赖自动化执行能力，具体工具、策略和恢复范围按交付方案确认。

跨模块集成关系与实施范围

对象映射、物料引用、触发及结果回写共同落地。

集成关系	需要交换的对象与结果	实施验收重点
研发与代码	需求编号、仓库、提交或PR、版本范围	变更能够关联回业务范围
CI与制品	构建号、制品坐标、摘要、检查结果	构建产物与检查依据一致
制品与发布	明确版本与摘要、环境、作业及流转结果	投产使用约定的交付物
发布与治理	审批编号、资源标识、状态与运行验证结果	权限、回执及异常处理可核对
接口通用约定	身份认证、幂等、重试、错误和审计字段	失败后可发现、可处理、可追查

发布CI内置代码源为GitLab/SVN。接入Git Keeper与Artifact需实施适配。

部署、授权与能力启用条件

版本、授权、扩展配置及基础设施共同确定交付范围。

确认条件	需要明确的内容	交付检查
产品与授权	模块版本、RDM事件等商业能力安装及有效授权	采购范围与验收项对应
CI与执行工具	外部CI执行器、自动化工具库和目标环境	连接、权限与失败处理验证
安全扩展	扫描引擎、数据源、策略与适用格式	启用配置及准入效果验证
身份与集成	各模块权限、统一身份及跨系统接口契约	对象映射与结果回写验证
基础设施	数据库、代码副本、可达制品存储与网络	容量、备份及恢复目标确认
业务恢复	应用回退、数据库恢复及必要的业务补偿	按代表性场景完成演练

部署图为方案示意，最终拓扑、授权和启用范围以双方确认的交付清单为准。