


Ex. 31

Consider the lists $[10, 20, 30]$ and $[90, 100]$. They could be stored as follows:

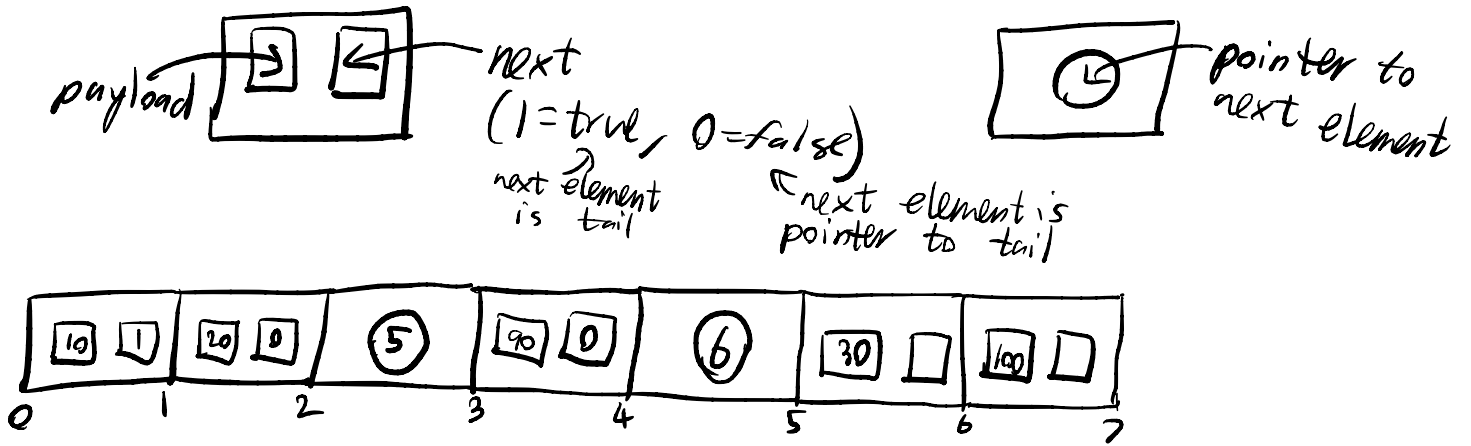

pointer to [10, 20, 30]: 0

pointer to $[90, 100]$: 3