

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Голчин Задех Негин¹

22 июня, 2023, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы


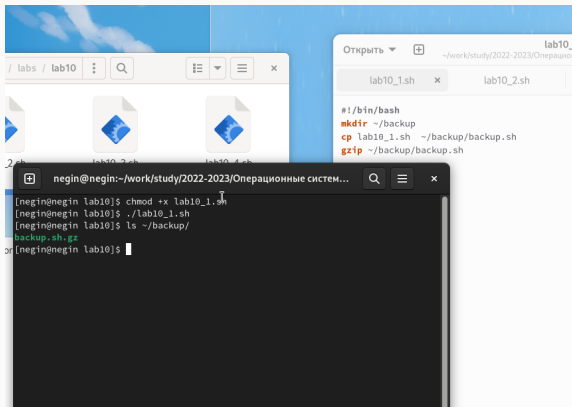


Рис. 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

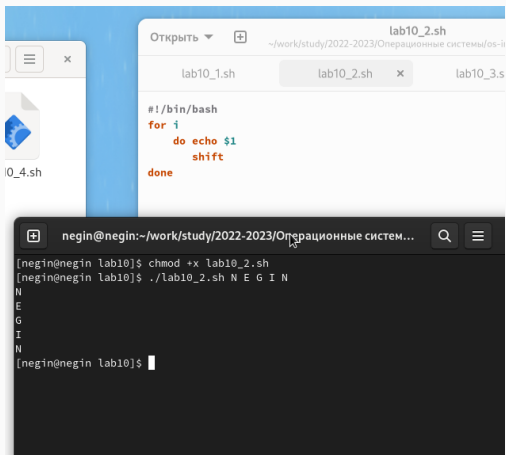

The image shows a terminal window with a light blue header bar. The title bar of the terminal window reads "lab10_2.sh" and the path is "~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-ii". The terminal content shows a shell script being executed:

```
#!/bin/bash
for i
do echo $1
  shift
done
```

Below the terminal window, a dark-themed terminal window is visible. The title bar shows the user "negin@negin" and the path "~/work/study/2022-2023/Операционные систем...". The terminal content shows the following commands and output:

```
[negin@negin lab10]$ chmod +x lab10_2.sh
[negin@negin lab10]$ ./lab10_2.sh N E G I N
N
E
G
I
N
[negin@negin lab10]$
```

Рис. 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы

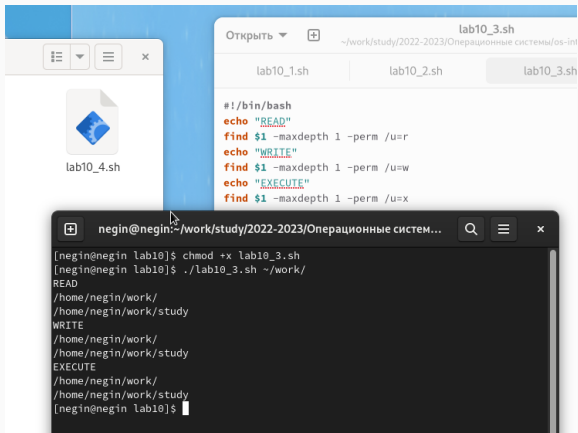


Рис. 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы

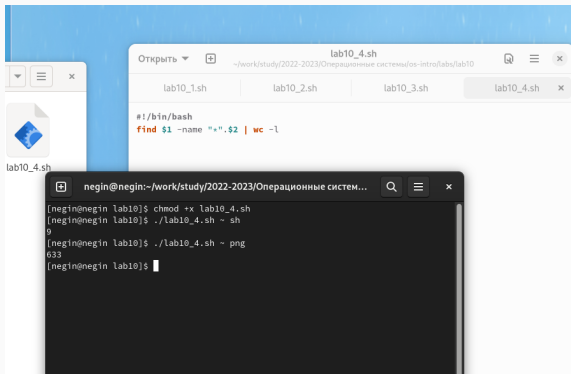


Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.