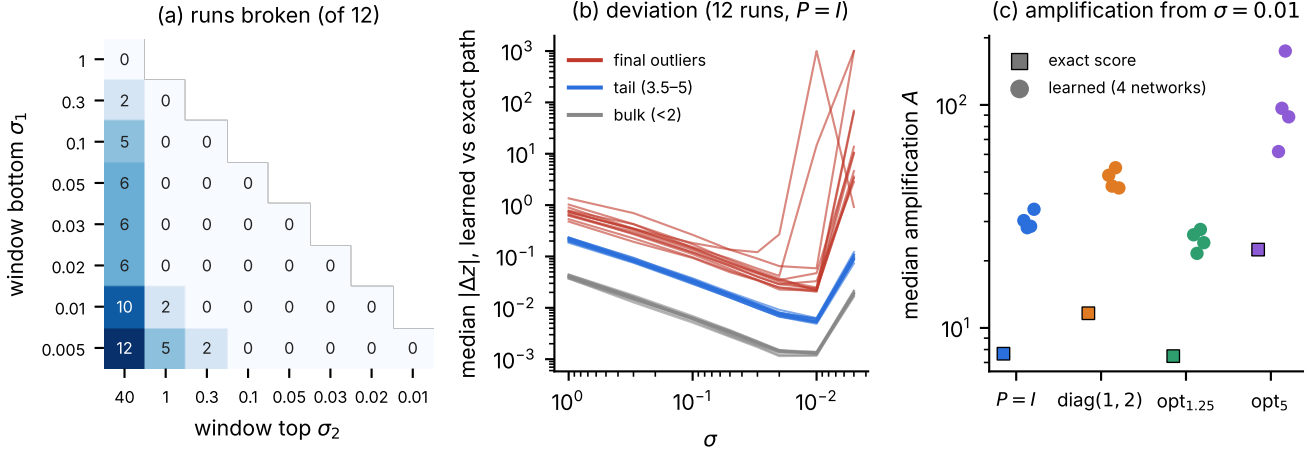
(a) runs broken (of 12)
window bottom σ_1
window top σ_2
1
0.3
0.1
0.05
0.03
0.02
0.01
0.005
40
1
0.3
0.1
0.05
0.03
0.02
0.01
0
2 0
5 0 0
6 0 0 0
6 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0
12 5 2 0 0 0 0 0
(b) deviation (12 runs, $P = I$)
median $|\Delta z|$, learned vs exact path
final outliers
tail (3.5–5)
bulk (<2)
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
σ
(c) amplification from $\sigma = 0.01$
median amplification A
exact score
learned (4 networks)
10^{2}
10^{1}
$P = I$
diag(1, 2)
$\text{opt}_{1.25}$
opt_{5}