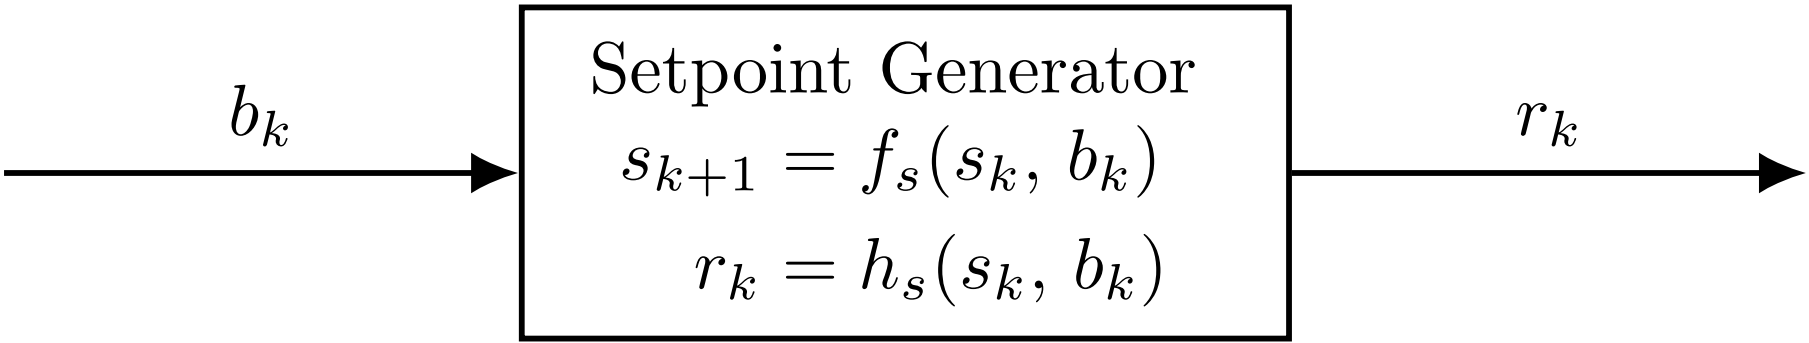
b_k
Setpoint Generator
$s_{k+1} = f_s(s_k,\, b_k)$
$r_k = h_s(s_k,\, b_k)$
r_k