ΠΏΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΈΣΕΤΕ CSS

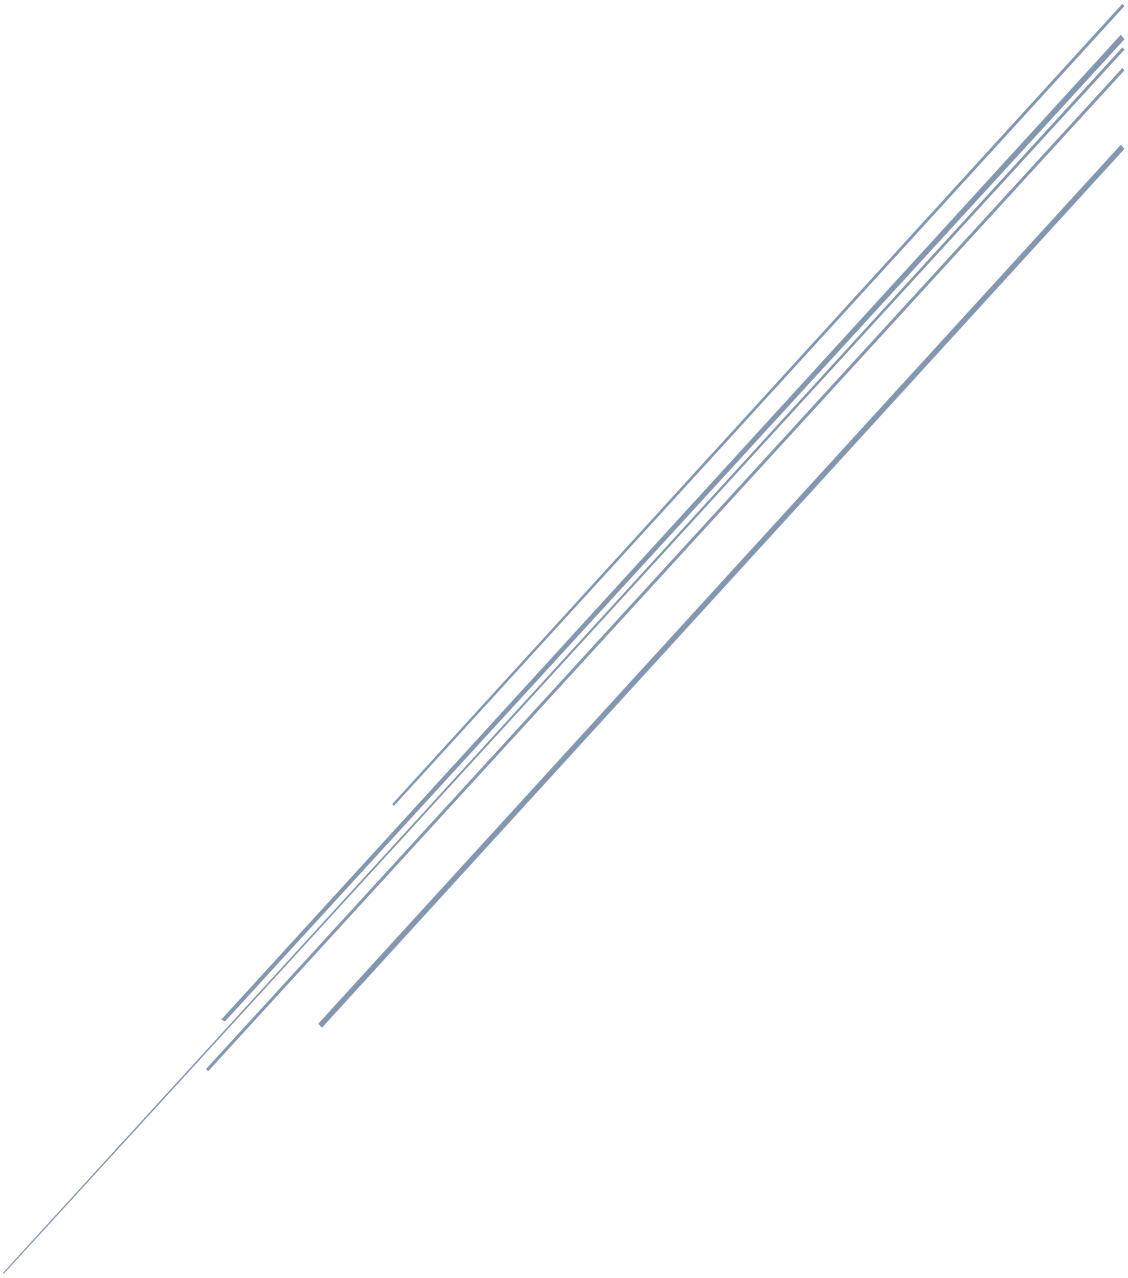

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
VISUAL DESIGN-HTML/CSS

Contents

1.1 Τρόποι εισαγωγής css 3
1.1.1 Εξωτερικό φύλλο CSS 3
1.1.2 Εσωτερικό CSS 4
1.1.3 Ενσωματωμένο CSS 5
1.2 Πολλαπλά Φύλλα Στυλ 5
1.2.1 Cascading Order (Σειρά εφαρμογής μορφοποιήσεων των ειδών στυλ) 6

1.1 Τρόποι εισαγωγής css

Όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης διαβάζει ένα φύλλο στυλ, θα μορφοποιήσει το έγγραφο HTML σύμφωνα με τις πληροφορίες στο φύλλο στυλ.

Υπάρχουν τρεις τρόποι εισαγωγής ενός φύλλου στυλ:

- Εξωτερικό CSS
- Εσωτερικό CSS
- Ενσωματωμένο CSS

1.1.1 Εξωτερικό φύλλο CSS

Με ένα εξωτερικό φύλλο στυλ, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός ολόκληρου ιστότοπου αλλάζοντας μόνο ένα αρχείο!

Κάθε σελίδα HTML πρέπει να περιλαμβάνει μια αναφορά στο εξωτερικό αρχείο φύλλου στυλ μέσα στο στοιχείο <link>, μέσα στην ενότητα κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Τα εξωτερικά στυλ ορίζονται στο στοιχείο <link>, μέσα στην ενότητα <head> μιας σελίδας HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">

</head>

<body>

<h1>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h1>

<p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p>

</body>

</html>
```

Ένα εξωτερικό φύλλο στυλ μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και πρέπει να αποθηκευτεί με επέκταση .css. Το εξωτερικό αρχείο .css δεν πρέπει να περιέχει ετικέτες HTML.

Δείτε πώς φαίνεται το αρχείο "mystyle.css":

"mystyle.css"

```
body {

background-color: lightblue;

}


h1 {
```

```
color: navy;
  margin-left: 20px;

}
```

Σημείωση: Μην προσθέτετε κενό μεταξύ της τιμής της ιδιότητας και της μονάδας:

Λάθος (κενό): `margin-left: 20 px;`

Σωστό (μυστικό διάστημα): `margin-left: 20px;`

1.1.2 Εσωτερικό CSS

Ένα εσωτερικό φύλλο στυλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν μία μεμονωμένη σελίδα HTML έχει μοναδικό στυλ.

Το εσωτερικό στυλ ορίζεται μέσα στο στοιχείο <style>, μέσα στο τμήμα κεφαλής.

Παράδειγμα

Τα εσωτερικά στυλ ορίζονται στο στοιχείο <style>, μέσα στην ενότητα <head> μιας σελίδας HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}

h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}

</style>
</head>
<body>

<h1>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h1>

<p>Αυτή είναι μια παράγραφος.</p>



</body>

</html>
```

1.1.3 Ενσωματωμένο CSS

Ένα ενσωματωμένο στυλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ενός μοναδικού στυλ για ένα μεμονωμένο στοιχείο.

Για να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένα στυλ, προσθέστε το χαρακτηριστικό στυλ στο σχετικό στοιχείο. Το χαρακτηριστικό στυλ μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε ιδιότητα CSS.

Παράδειγμα

Τα ενσωματωμένα (inline) στυλ ορίζονται στο χαρακτηριστικό "style" του σχετικού στοιχείου:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1 style="color:blue;text-align:center;">Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h1>

<p style="color:red;">Αυτή είναι μια παράγραφος.</p>

</body>

</html>
```

Συμβουλή: Ένα ενσωματωμένο στυλ χάνει πολλά από τα πλεονεκτήματα ενός φύλλου στυλ (με ανάμειξη περιεχομένου με παρουσίαση). Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο με φειδώ.

1.2 Πολλαπλά Φύλλα Στυλ

Εάν ορισμένες ιδιότητες έχουν οριστεί για τον ίδιο επιλογέα (στοιχείο) σε διαφορετικά φύλλα στυλ, θα χρησιμοποιηθεί η τιμή από το φύλλο στυλ τελευταίας ανάγνωσης.

Ας υποθέσουμε ότι ένα εξωτερικό φύλλο στυλ έχει το ακόλουθο στυλ για το στοιχείο <h1>:

```
h1 {
  color: navy;
}
```

Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι ένα εσωτερικό φύλλο στυλ έχει επίσης το ακόλουθο στυλ για το στοιχείο <h1>:

```
h1 {
  color: orange;
}
```

Παράδειγμα

Εάν το εσωτερικό στυλ οριστεί μετά τη σύνδεση με το εξωτερικό φύλλο στυλ, τα στοιχεία <h1> θα είναι "πορτοκαλί":

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
h1 {
  color: orange;
}
```

```
</style>
</head>
```

Παράδειγμα

Ωστόσο, εάν το εσωτερικό στυλ οριστεί πριν από τη σύνδεση στο εξωτερικό φύλλο στυλ, τα στοιχεία <h1> θα είναι "navy":

```
<head>
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

1.2.1 Cascading Order (Σειρά εφαρμογής μορφοποιήσεων των ειδών στυλ)

Τι στυλ θα χρησιμοποιηθεί όταν έχουν καθοριστεί περισσότερα από ένα στυλ για ένα στοιχείο HTML;

Όλα τα στυλ μιας σελίδας θα "καταρράξουν" σε ένα νέο "εικονικό" φύλλο στυλ σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες, όπου το νούμερο ένα έχει την υψηλότερη προτεραιότητα:

- Ενσωματωμένο στυλ (μέσα σε ένα στοιχείο HTML)
- Εξωτερικά και εσωτερικά φύλλα στυλ (στο τμήμα head)
- Προεπιλογή προγράμματος περιήγησης

Έτσι, ένα ενσωματωμένο στυλ έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και θα παρακάμψει τα εξωτερικά και εσωτερικά στυλ και τις προεπιλογές του προγράμματος περιήγησης.