


# Nelli Tarkiainen


Huom. Tässä vain muutamia tuotoksia mitä olen tehnyt vuonna 2024-2025.

## Prosessilouhinta, ohjelmistorobotti ja tekoäly kurssilla tehtyjä joitakin harjoituksia


## Microsoft Power Automate harjoitus: Luokittelu ilman AI Builderia

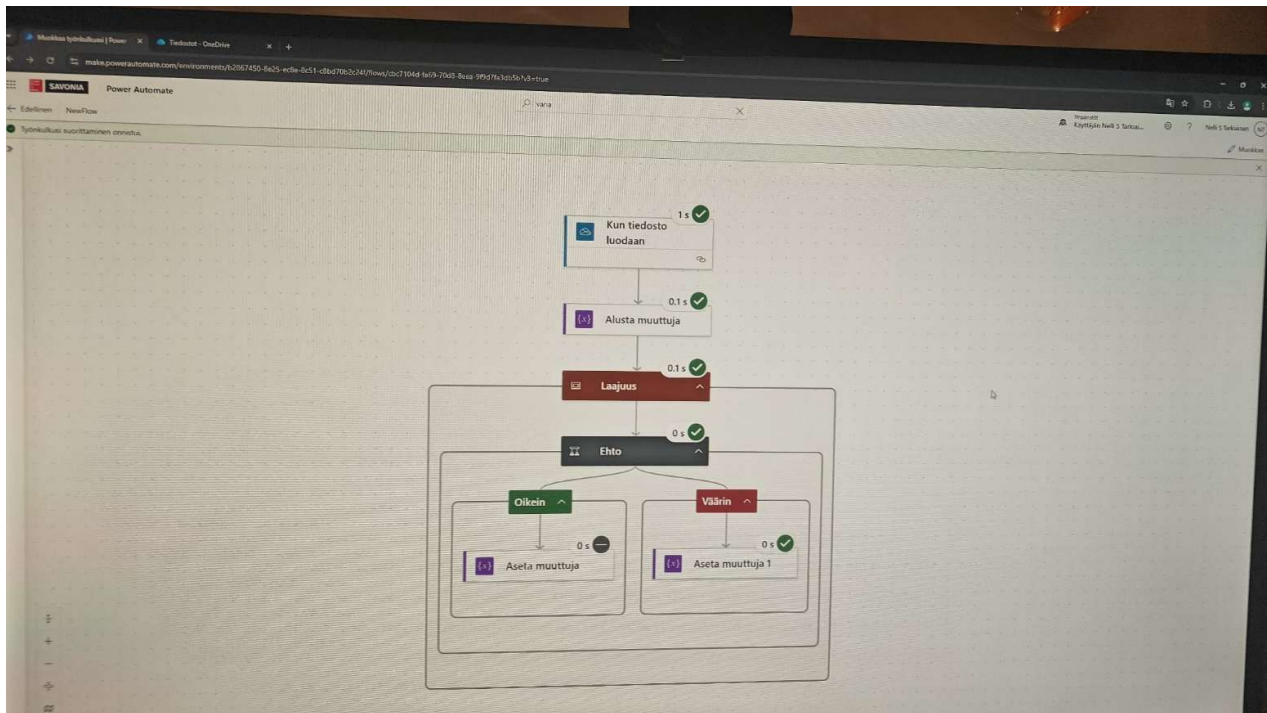



## UiPath Task Mining harjoitus

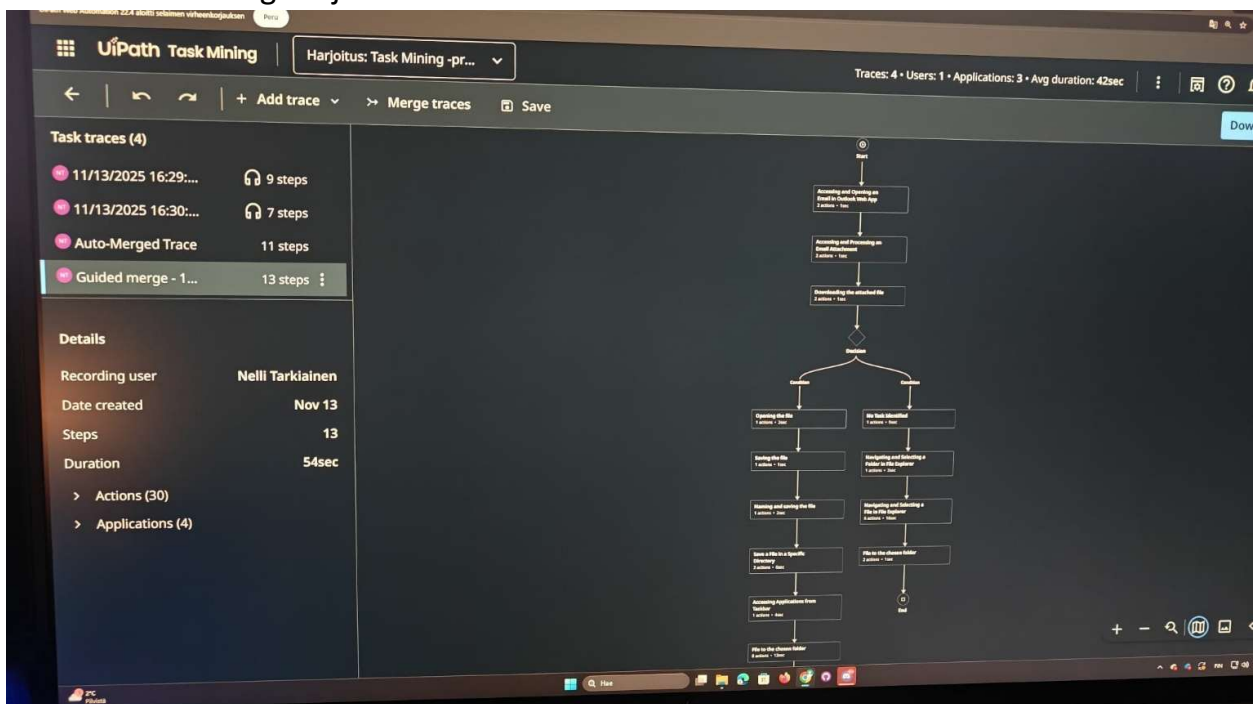

## Harjoitus - Aris Process Mining: Prosessianalyysin luominen

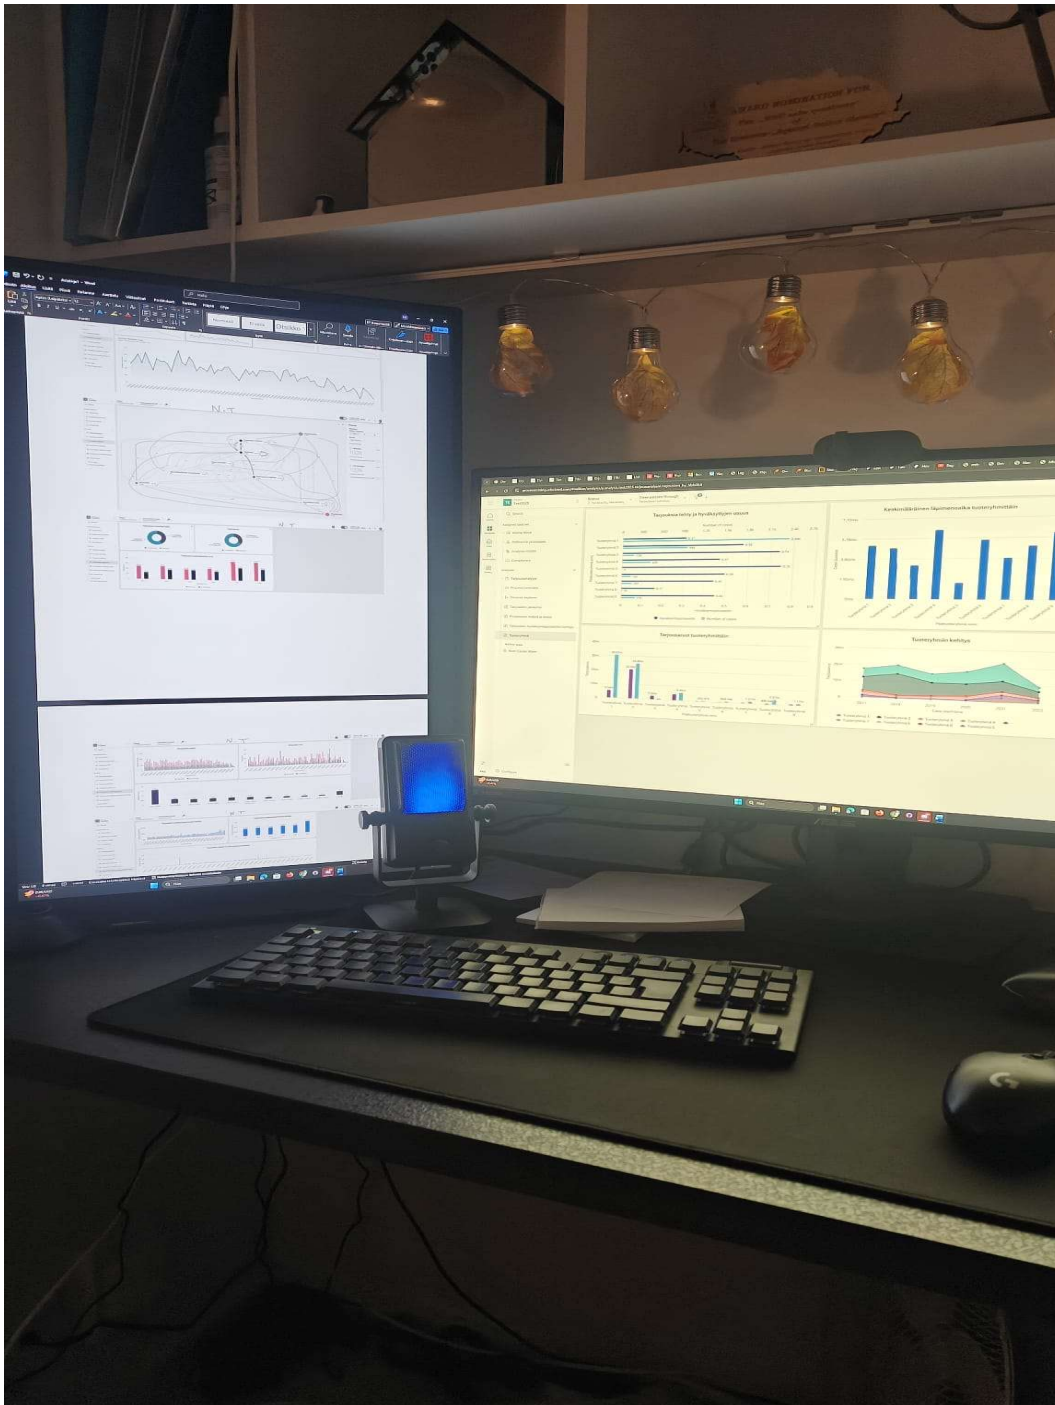

## Harjoitus: Microsoft Power Automaten Process Mining testaaminen

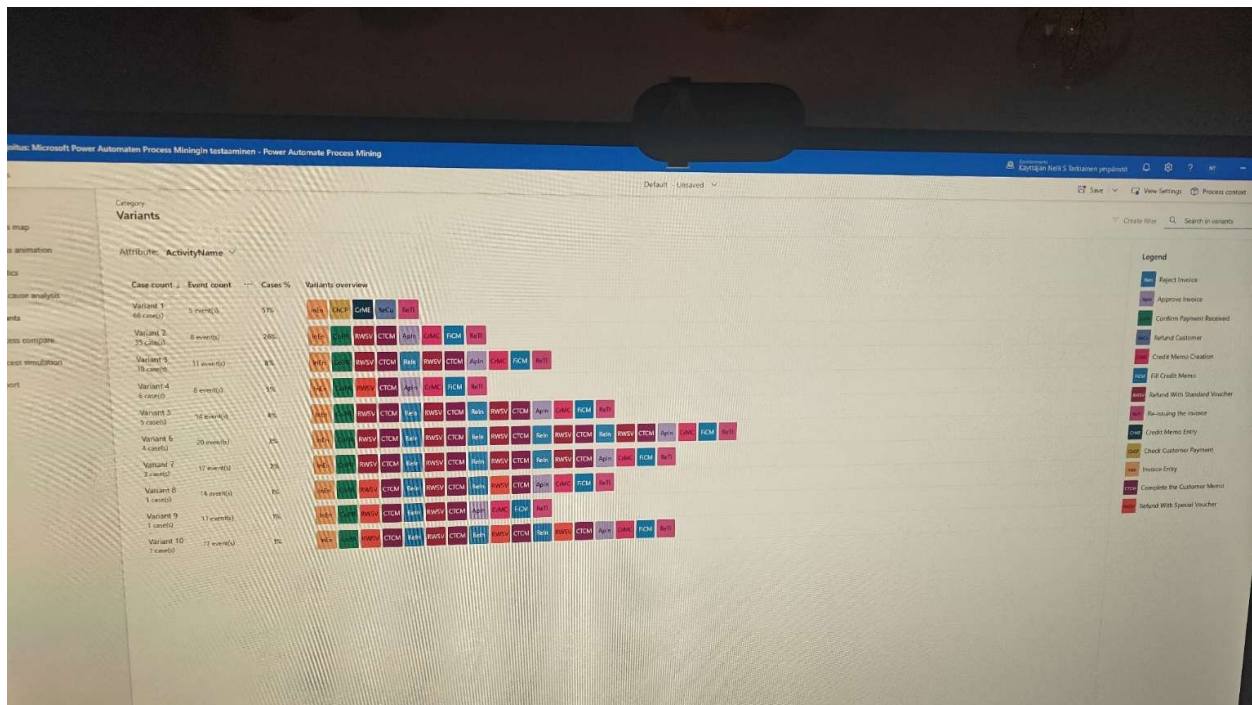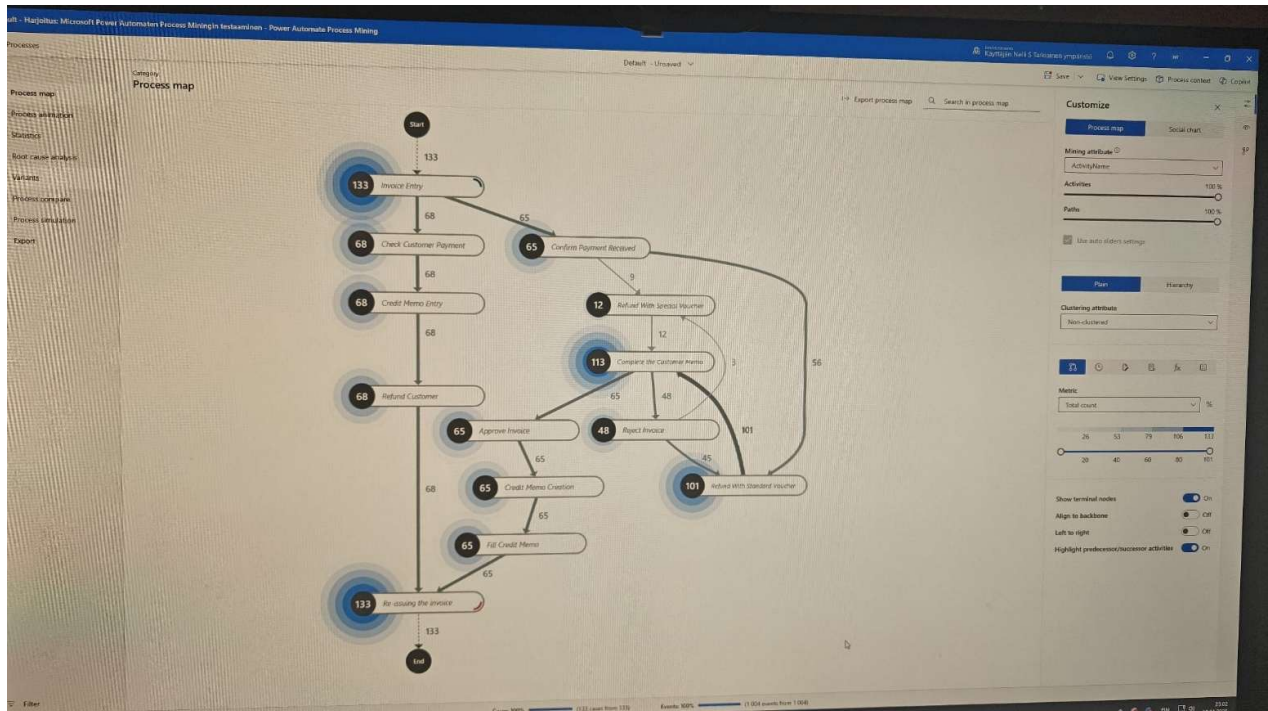

## Tiedonhallinta ja SQL harjoitustyö

### Vaihe 1.

Harjoitustyön aihe: Verkkokauppatilauksen hallintajärjestelmä

Tavoitteenani on mahdollisesti kehittää verkkokauppatilauksen hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa hallinnan asiakkaiden, tilausten, maksujen ja tuotteiden osalta.

Tietokantataulut ovat/voisivat olla


1. Asiakas-taulu
2. Tuote-taulu
3. Tilaus-taulu
4. Maksutapahtuma-taulu
5. Toimitustapa-taulu

Palautettu: torstai 25. tammikuu 2024

Tietokantaan tallennetaan asiakas, tuotteet ja tilaukset.

## Vaihe 2

### ER-kaavio

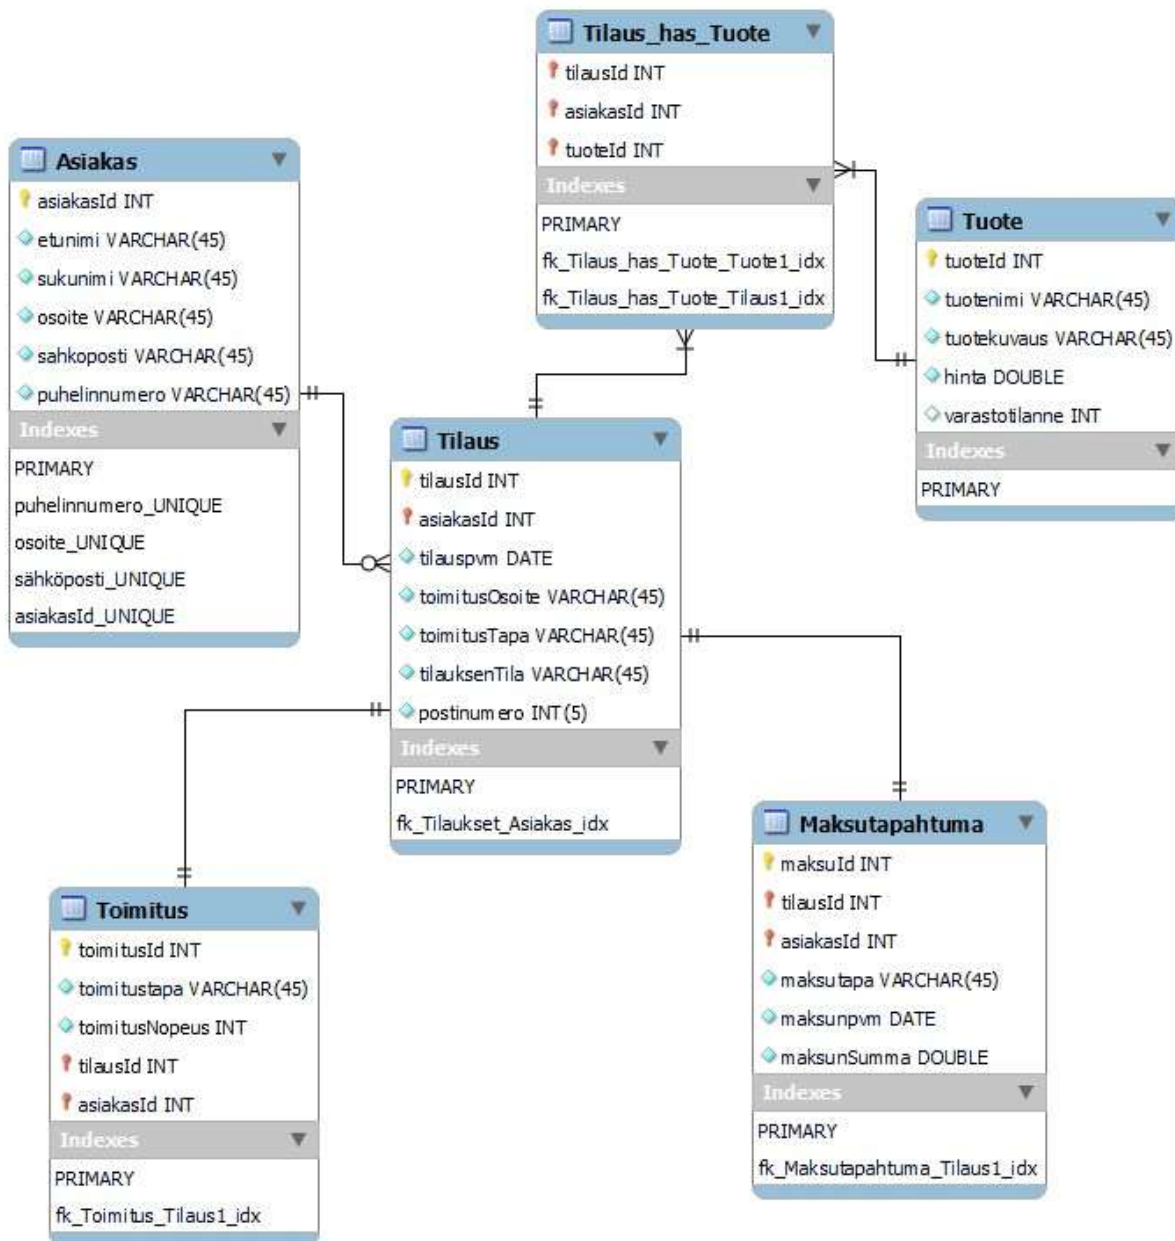

#### Taulukoiden väliset yhteydet:


Asiakkaalla voi olla monta tilausta, mutta tilauksella ei voi olla montaa asiakasta.

Tilauksella voi olla monta tuotetta ja tuotteella voi olla monta tilausta.

Tilauksella voi olla yksi maksutapahtuma ja maksutapahtumalla voi olla vain yksi tilaus. Sama tilauksen ja toimituksen yhteydellä.

Asiakas-taulussa puhelinnumeron, osoitteen, sähköpostin ja asiakasId:n on oltava uniikit eli sarakeessa ei saa olla samaa sisältöä jollakin toisella rivillä tämän taulun sisällä.

Keltaisella näkyvät pääavaimet ja punaisella vierasavaimet.

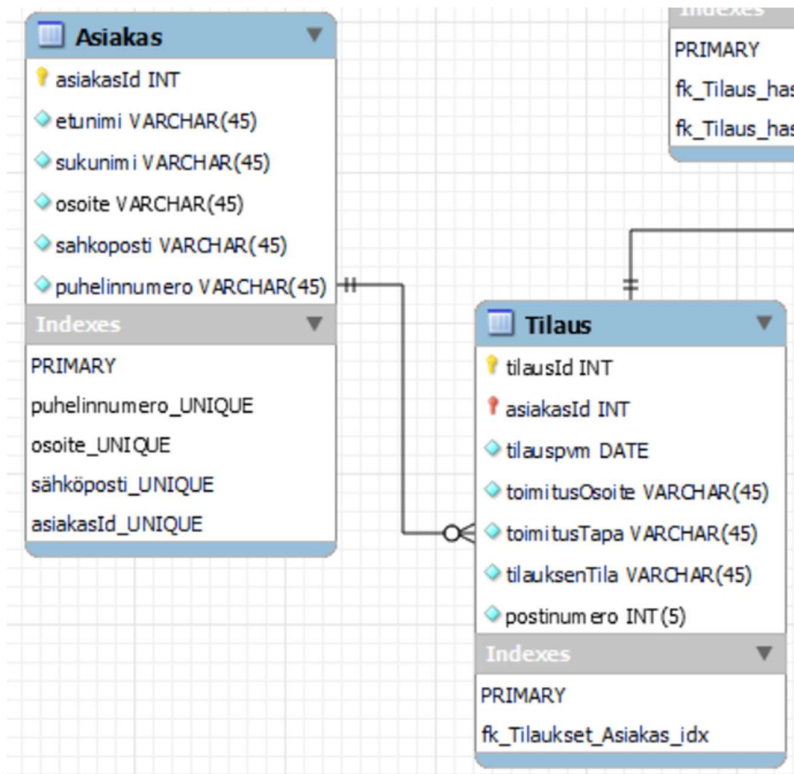


Asiakkaalla ei ole pakko olla tilausta (tyhjä pikku pallura).

Palautettu: sunnuntai 18. helmikuu 2024

MUUTOKSET, PÄIVITETTY ER-KAAVIO 23.2.2024

- Normalisoitu maksu ja toimitus
- Toimitustapoja toimituksella voi olla monta erilaista sekä maksutapoja voi olla maksutapahtumalla monta (harakanvarpaat) erilaista, mutta toimituksia ja maksutapahtumia tilauksella voi olla vain yksi.

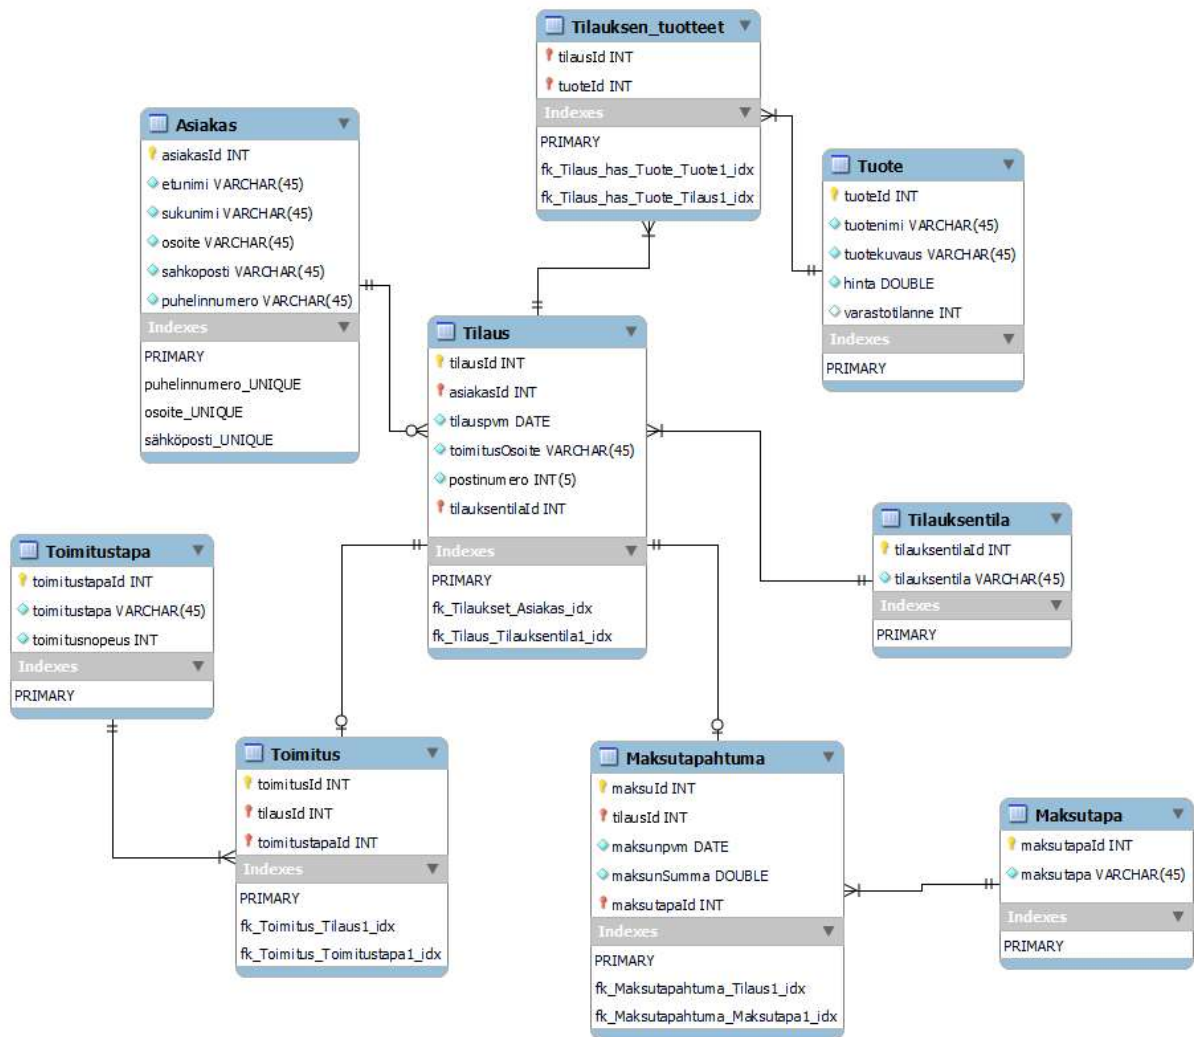

### Viite-eheyssäntöjä:

- ON DELETE NO ACTION / ON UPDATE NO ACTION: Kun ensisijaisen avaimen arvoa (asiakasId) muutetaan tai poistetaan, siihen liittyviä rivejä ei muuteta tai poisteta.
- ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE: Kun ensisijaisen avaimen arvoa (tilausId) muutetaan tai poistetaan, siihen liittyvät rivit (esim. maksutapahtumat) poistetaan tai päivitetään vastaavasti.
- ON DELETE SET NULL / ON UPDATE SET NULL: Kun ensisijaisen avaimen arvoa (tilausId) muutetaan tai poistetaan, siihen liittyvät ulkopuoliset avaimet (esim. maksutapahtumat) asetetaan NULL-arvoiksi.
- ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE RESTRICT: Estää muutoksen tai poiston toimenpiteen, jos on olemassa liittyviä rivejä toisessa taulussa.

### Asiakkaan ja tilauksen välinen suhde:

Tilaus-taululla on asiakasId-sarake, joka viittaa Asiakas-taulun asiakasId-sarakeeseen. Tämä määrittelee suhteen asiakkaan ja hänen tilaustensa välillä.

### Tilauksen ja tilauksen tuotteiden välinen suhde:

Tilauksen\_tuotteet-tilauksella on sekä tilausId- että tuoteId-sarakkeet, jotka viittaavat vastaavasti Tilaus- ja Tuote-tilauksiin. Tämä määrittelee suhteen tilauksen ja siihen liittyvien tilauksen tuotteiden välillä.

### Tilauksen ja maksutapahtuman välinen suhde:

Maksutapahtuma-tilauksella on tilausId-sarake, joka viittaa Tilaus-tilauksen tilausId-sarakeeseen. Tämä määrittelee suhteen tilauksen ja siihen liittyvien maksutapahtumien välillä.

## Vaihe 3

### TIETOKANTA

CRUD-toiminnot Asiakas-tilaukselle:

#### C – CREATE

- luodaan uusi asiakas

```
2 • INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero)
3 VALUES ('Marjatta', 'Mallikas', 'Mannila 123', 'marjatta@mallikas.com', '123456789');
```

| Output        |          |                                                                                   |                   |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Action Output |          |                                                                                   |                   |
| #             | Time     | Action                                                                            | Message           |
| 1             | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VAL... | 1 row(s) affected |

#### R – READ

- näyttää kaikki asiakkaat

4 • **SELECT \* FROM Asiakas;**

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

|   | asiakasId | etunimi   | sukunimi    | osoite      | sahkoposti               | puhelinnumero |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|
| ▶ | 1         | Nelli     | Tarkiainen  | Juu23       | teletappi@gmail.com      | 0403939274    |
|   | 2         | Juuso     | Rinkeli     | Hermannia44 | vaahtokarkki@hotmail.com | +35840193872  |
|   | 3         | Herkko    | Hermanni    | Herkkola11  | herksutin@gmail.com      | 0402940192    |
|   | 4         | Noora     | Pietikäinen | Puijo11     | norksutin@gmail.com      | 04002910392   |
|   | 5         | Sebastian | Tiilikka    | Yuhkiotie10 | sebulius@gmail.com       | 0402937462    |
|   | 6         | Marjatta  | Mallikas    | Mannila 123 | marjatta@mallikas.com    | 123456789     |
| * | NULL      | NULL      | NULL        | NULL        | NULL                     | NULL          |

Asiakas 1 x

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message           |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned |

## U – UPDATE

- Päivittää asiakkaan (jonka asiakasId on 1 eli minun) osoitteen ja sähköpostin tiedot

```
5 • UPDATE Asiakas
6 SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com'
7 WHERE asiakasId = 1;
```

Con

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                        |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 3 | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com'...  | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |

## Muutos/Päivitys

| asiakasId | etunimi   | sukunimi    | osoite                 | sahkoposti               | puhelinnumero |
|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | Nelli     | Tarkiainen  | <u>Vaahtokarkki 33</u> | <u>onni@orava.com</u>    | 0403939274    |
| 2         | Juuso     | Rinkeli     | Hermannia44            | vaahtokarkki@hotmail.com | +35840193872  |
| 3         | Herkko    | Hermanni    | Herkkola11             | herksutin@gmail.com      | 0402940192    |
| 4         | Noora     | Pietikäinen | Puijo11                | norksutin@gmail.com      | 04002910392   |
| 5         | Sebastian | Tiilikka    | Yuhkiotie10            | sebulius@gmail.com       | 0402937462    |

Asiakas 2 x

Apply

Revert

Con

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                        |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 3 | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com'...  | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |
| ✓ 4 | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |

## D – DELETE

- Poistaa asiakkaan (jonka asiakasId on 6 eli Marjatta Mallikkaan, jonka loin alussa)

8 • `DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6;`

9

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                        |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 3 | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com...   | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |
| ✓ 4 | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 5 | 18:14:02 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6                                          | 1 row(s) affected                                        |

|     | asiakasId | etunimi   | sukunimi    | osoite          | sahkoposti               | puhelinnumero |
|-----|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| ▶ 1 |           | Nelli     | Tarkiainen  | Vaahtokarkki 33 | onni@orava.com           | 0403939274    |
| 2   |           | Juuso     | Rinkeli     | Hermannia44     | vaahtokarkki@hotmail.com | +35840193872  |
| 3   |           | Herkko    | Hermann     | Herkkola11      | herksutin@gmail.com      | 0402940192    |
| 4   |           | Noora     | Pietikäinen | Puijo11         | norksutin@gmail.com      | 04002910392   |
| 5   |           | Sebastian | Tilikka     | Yuhkiotie 10    | sebulius@gmail.com       | 0402937462    |
| •   | NULL      | NULL      | NULL        | NULL            | NULL                     | NULL          |

Asiakas 3 x

Apply Revert

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                        |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 3 | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com...   | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 |
| ✓ 4 | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                        |
| ✓ 5 | 18:14:02 | <u>DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6</u>                                   | 1 row(s) affected                                        |
| ✓ 6 | 18:15:32 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 5 row(s) returned                                        |

Jos asiakkaalla on liittyviä tilauksia Tilaus-taulussa, alla oleva SQL-lauseke ei suoriudu ja tietokanta palauttaa virheen. Tämä tapahtuu, koska viittausrajoitus estää asiakkaan poiston, joka on kytketty tilauksiin.

9 • `DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 1;`

Context Help Snippets

Output

Action Output

| #   | Time     | Action                                                                           | Message                                                                               | Duration / |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ✓ 1 | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 2 | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 3 | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vaahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com...   | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                              | 0.000 sec  |
| ✓ 4 | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 5 | 18:14:02 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6                                          | 1 row(s) affected                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 6 | 18:15:32 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 5 row(s) returned                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 7 | 18:18:09 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA... | 1 row(s) affected                                                                     | 0.000 sec  |
| ✓ 8 | 18:18:12 | SELECT * FROM Asiakas                                                            | 6 row(s) returned                                                                     | 0.000 sec  |
| ✗ 9 | 18:27:11 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 1                                          | Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint f... | 0.016 sec  |

Syntyi virhe: `DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 1`

Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('harjoitustyö`.`tilaus`, CONSTRAINT `fk\_Tilaukset\_Asiakas` FOREIGN KEY (`asiakasId`) REFERENCES `asiakas` (`asiakasId`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)

Eli virhe syntyi sen takia, koska asiakkaalla, jonka asiakasId on 1 (minä) on jo olemassa tilaus (alhaalla oleva kuva). Asiakas, jonka asiakasId oli 6, voitiin poistaa (Marjatta Mallikas), koska hänelle ei ollut tilausta tehtynä.

10 • `SELECT * FROM Tilaus;`  
11

toggle

Result Grid

|   | tilausId | asiakasId | tilauspvm  | toimitusOsoite | postinumero | tilauksentilaId |
|---|----------|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 1        | 1         | 2024-02-23 | Satama 52      | 70100       | 1               |
| 2 | 2        | 2         | 2024-01-15 | Puijo 22       | 70100       | 2               |
| 3 | 3        | 3         | 2024-01-24 | Laakso 54      | 70100       | 3               |
| * | NULL     | NULL      | NULL       | NULL           | NULL        | NULL            |

Tilaus 5 x Apply Revert Context Help

Output

Action Output

| #    | Time     | Action                                                                          | Message                                                                           |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 3  | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.co...    | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                          |
| ✓ 4  | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                           | 6 row(s) returned                                                                 |
| ✓ 5  | 18:14:02 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6                                         | 1 row(s) affected                                                                 |
| ✓ 6  | 18:15:32 | SELECT * FROM Asiakas                                                           | 5 row(s) returned                                                                 |
| ✓ 7  | 18:18:09 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) V... | 1 row(s) affected                                                                 |
| ✓ 8  | 18:18:12 | SELECT * FROM Asiakas                                                           | 6 row(s) returned                                                                 |
| ✗ 9  | 18:27:11 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 1                                         | Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constrain.. |
| ✓ 10 | 18:35:12 | SELECT * FROM Tilaus                                                            | 3 row(s) returned                                                                 |

Toinen esimerkki, jossa viittausrajoitus estää tilauksen lisäämisen ilman olemassa olevaa asiakasta:

Tilaus-tauluun liittyy viittaus Asiakas-tauluun asiakasId-sarakkeen avulla. Tällöin yritettäessä lisätä tilausta ilman olemassa olevaa asiakasta, tietokanta estää lisäyksen viittausrajoitteen vuoksi.

12 • `INSERT INTO Tilaus (asiakasId, tilauspvm, toimitusOsoite, postinumero, tilauksentilaId)`  
13 `VALUES (10, '2024-03-03', 'Pisara 22', '70100', 1);`  
14

Context Help Snip

Output

Action Output

| #    | Time     | Action                                                                               | Message                                                                                |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 1  | 18:05:48 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA...     | 1 row(s) affected                                                                      |
| ✓ 2  | 18:07:02 | SELECT * FROM Asiakas                                                                | 6 row(s) returned                                                                      |
| ✓ 3  | 18:10:09 | UPDATE Asiakas SET osoite = 'Vahtokarkki 33', sahkoposti = 'onni@orava.com...        | 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0                               |
| ✓ 4  | 18:10:56 | SELECT * FROM Asiakas                                                                | 6 row(s) returned                                                                      |
| ✓ 5  | 18:14:02 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 6                                              | 1 row(s) affected                                                                      |
| ✓ 6  | 18:15:32 | SELECT * FROM Asiakas                                                                | 5 row(s) returned                                                                      |
| ✓ 7  | 18:18:09 | INSERT INTO Asiakas (etunimi, sukunimi, osoite, sahkoposti, puhelinnumero) VA...     | 1 row(s) affected                                                                      |
| ✓ 8  | 18:18:12 | SELECT * FROM Asiakas                                                                | 6 row(s) returned                                                                      |
| ✗ 9  | 18:27:11 | DELETE FROM Asiakas WHERE asiakasId = 1                                              | Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint f...  |
| ✓ 10 | 18:35:12 | SELECT * FROM Tilaus                                                                 | 3 row(s) returned                                                                      |
| ✗ 11 | 18:44:51 | INSERT INTO Tilaus (asiakasId, tilauspvm, toimitusOsoite, postinumero, tilauksent... | Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ... |


Virhe: `INSERT INTO Tilaus (asiakasId, tilauspvm, toimitusOsoite, postinumero, tilauksentilaId) VALUES (10, '2024-03-03', 'Pisara 22', '70100', 1)`

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails  
(`harjoitustyö`.`tilaus`, CONSTRAINT `fk\_Tilaukset\_Asiakas` FOREIGN KEY (`asiakasId`) REFERENCES `asiakas` (`asiakasId`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)

eli tietokanta palauttaa virheen, koska asiakasId 10 ei ole olemassa Asiakas-taulussa.

Palautettu 3.3.2024

## Herkkuruoka-reseptisivu:

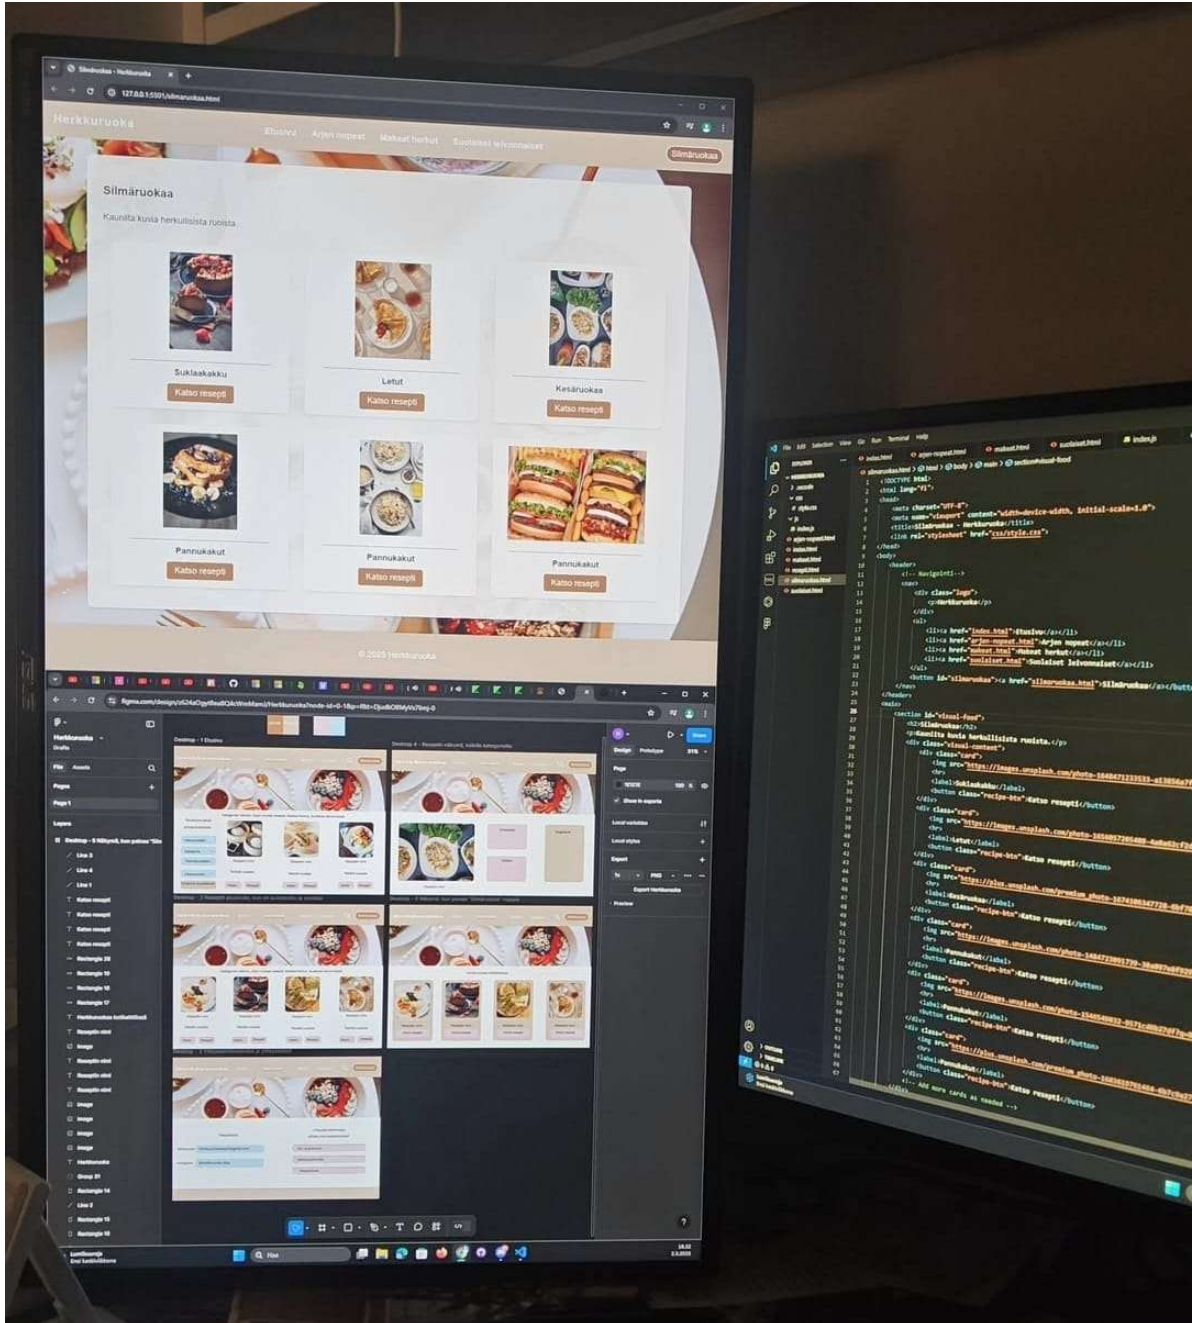

Linkki Figmaan:

<https://www.figma.com/design/z624aOgyt8eaBQ4cWmMamJ/Herkkuruoka?node-id=0-1&t=rxgbkYzx7ENISTbv-1>


Voin näyttää koodin pyydettyäessä livenä 😊 .

## LinkkiKotiin

Asiakasohjauksen parantaminen ikääntyneiden perhehoidossa

Tämän projektin tarkoituksena oli luoda demosovellus perhehoitokotien päivittäisen toiminnan yksinkertaistamiseksi. LinkkiKotiin-sovellus helpottaa perhehoitokotien ja hoitajien varaamista. Hoitajien synkronoidun kalenterin avulla reaaliaikaiset saatavuustiedot jaetaan hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa. Lisäksi alusta sisältää käyttäjien rekisteröinti- ja kirjautumistoiminnot, ja siinä on erilliset sivut eri käyttäjärooleille, kuten hoitokotien ylläpitäjille, hoitajille ja asiakkaille. Se tarjoaa myös ammattitason suodatusvaihtoehtoja perhehoitokoteille ja hoitajille, mikä varmistaa, että yksilöt löytävät sopivimmat hoitoratkaisut erityistarpeidensa perusteella.

Tämä projekti oli osa Ohjelmistotekniikka 2 -kurssia ja se kehitettiin yhteistyössä neljän muun projektitiimin jäsenen kanssa. Logon loi projektitiimin jäsen, joka oli muotoilija. Itse olin projektissa Scrum Masterina.

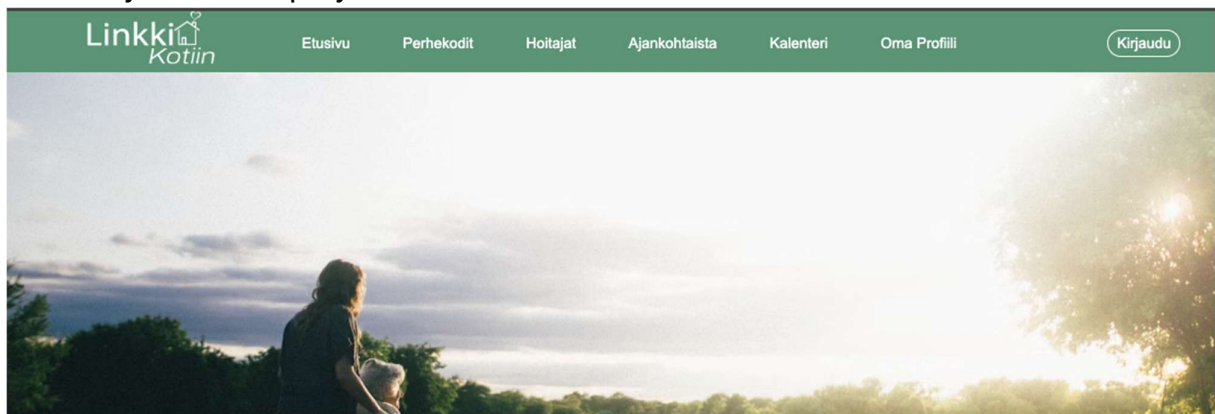

## Perhekodit

Tällä sivulla voit vapaasti selata perhekoteja tai hakea niitä erilaisin kriteerein ja suodattimin.

### Haku

Suodattimet

Hae

Perhekodin k

Esteetön:

☐ Kyllä
 ☐ Ei
 ☒ Ei väliä

Eläimiä:

☐ Kyllä
 ☐ Ei
 ☒ Ei väliä

Lapsia:

☐ Kyllä
 ☐ Ei
 ☒ Ei väliä

Kotisairaanholto:

☐ Kyllä
 ☐ Ei
 ☒ Ei väliä

☐ Sillinjärvi
 ☐ Varkaus
 ☐ Kiuruvesi
 ☐ Joroinen
 ☐ Joensuu

pp. kk. vvvv

Loppupvm:

pp. kk. vvvv

Nollaa päivämäärät

Nollaa suodattimet



Perhekoti Tuomiranta

Kuopio  
Paikkoja vapaana

Lue lisää



Perhekoti Siili

Sillinjärvi  
Paikkoja vapaana

Lue lisää



Perhekoti Siili

Sillinjärvi  
Paikkoja vapaana

Lue lisää



## Hoitajat

Tällä sivulla voit vapaasti selata hoitajia tai hakea niitä erilaisin kriteerein ja suodattimin

### Haku

Suodattimet

ann

Hae

Anna Annanen

Sukupuoli:

☐ Nainen

☐ Mies

☐ Suomi

☐ Englanti

☐ Ruotsi

☐ Ranska

☐ Saksa

Alkuvvm:

pp . kk . vvvv

Loppuvvm:

pp . kk . vvvv

Nollaa suodattimet

Nollaa päivämäärät




**Anna Annanen**

Ikä: 31

Kielet: Suomi, Englanti  
Vapaita aikoja

Lue lisää



**Mikko Mehiläinen**

Ikä: 45

Kielet: Suomi, Ruotsi, Englanti  
Vapaita aikoja

Lue lisää

### Tiedotteet

#### Uusi päivitys saatavilla

Linkkikotiin-sovellukseen on julkaistu uusi päivitys, joka sisältää parannuksia käytettävyyteen.

#### Perhekotien haku laajentunut

Perhekotien hakutoiminto on nyt saatavilla useammille alueille. Käy tutustumassa!

#### Hoitajien profiilit päivitetty

Hoitajien profiilisivut on päivitetty vastaamaan käyttäjien toiveita.

Lisää uusi

### Dokumentit

[Ohjeet](#)

[Sopimus](#)

[Ehdot](#)

Lisää uusi

### Chat

Hei! Kuinka voin auttaa sinua tänään?

heyhey!

Kiitos viestistäsi! Palaamme asiaan pian.

Kirjoita viesti...

Lähetä

Nimi: Jari Järveä

Sukupuoli: Mies

Ikä: 50

Kuvaus: Kokenut erikoissairaanh

Palvelukielet  
(pilkuilla  
erotettuna): Suomi, Englanti, Saksa


Erityisosaaminen  
(pilkuilla  
erotettuna): Tehohoito, Sisätaudit, P

Email  
(muokkaus  
ylläpidon  
kautta): jari.jarvea@gmail.com

Puhelinnumero: +358447675899

Kiertävä  
hoitaja: ☒

Profiilikuvan  
URL: https://c8.alamy.com/co



Poista kuva

Poista profiili

Tallenna

Peruuta

Lisää perhekoti

Edellinen

maaliskuu 2025



Seuraava


| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko    | Torstai            | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|-----------|---------|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
|           |         |                |                    |           | 1        | 2         |
| 3         | 4       | 5              | 6                  | 7         | 8        | 9         |
| 10        | 11      | 12             | 13                 | 14        | 15       | 16        |
| 17        | 18      | 19             | 20                 | 21        | 22       | 23        |
| 24        | 25      | 26<br>Palaveri | 27<br>Katselmointi | 28        | 29       | 30        |
| 31        |         |                |                    |           |          |           |

Voin näyttää koodin pyydettäessä liveinä 😊.

## Pinkki Pantteri tasohyppelypel



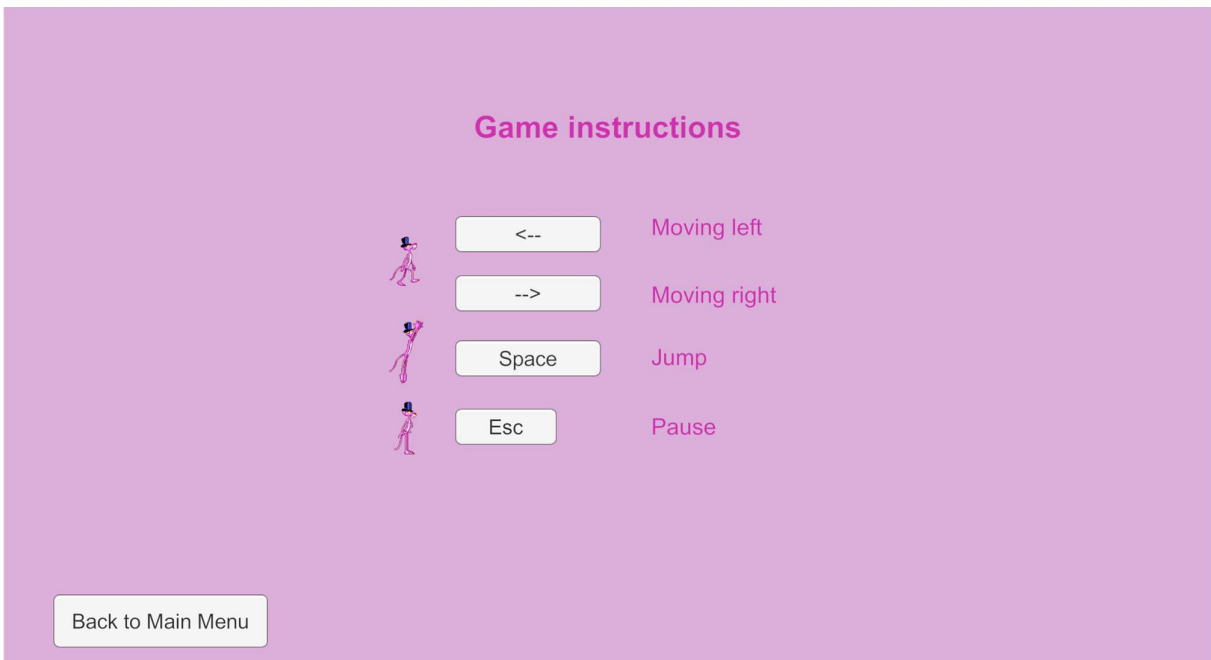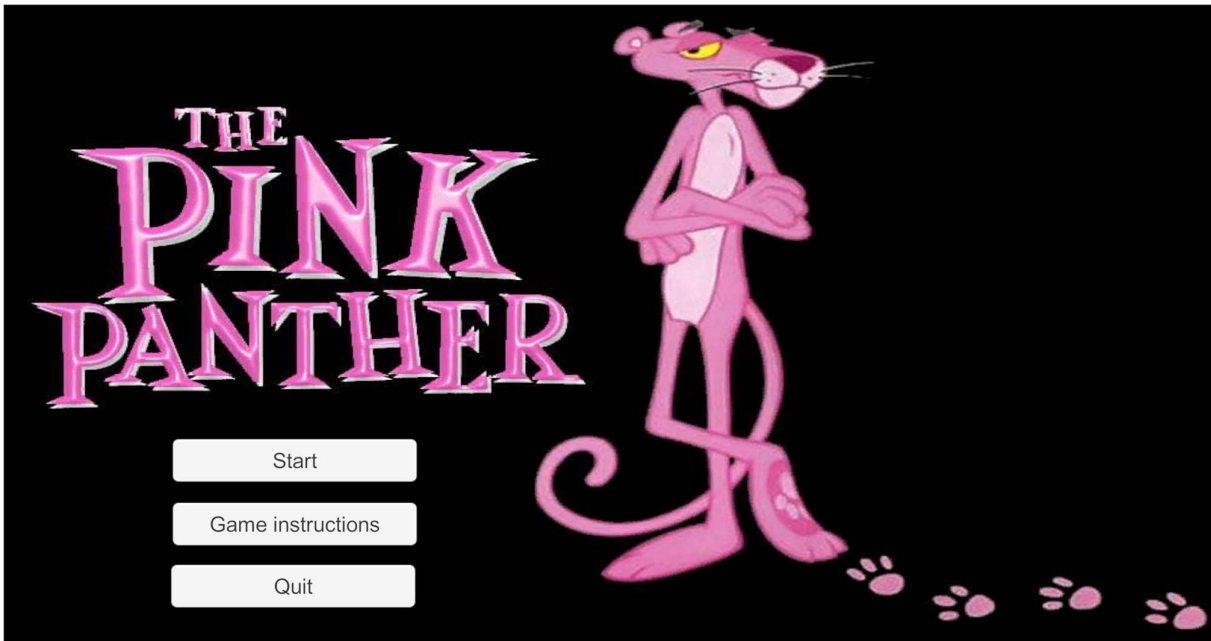

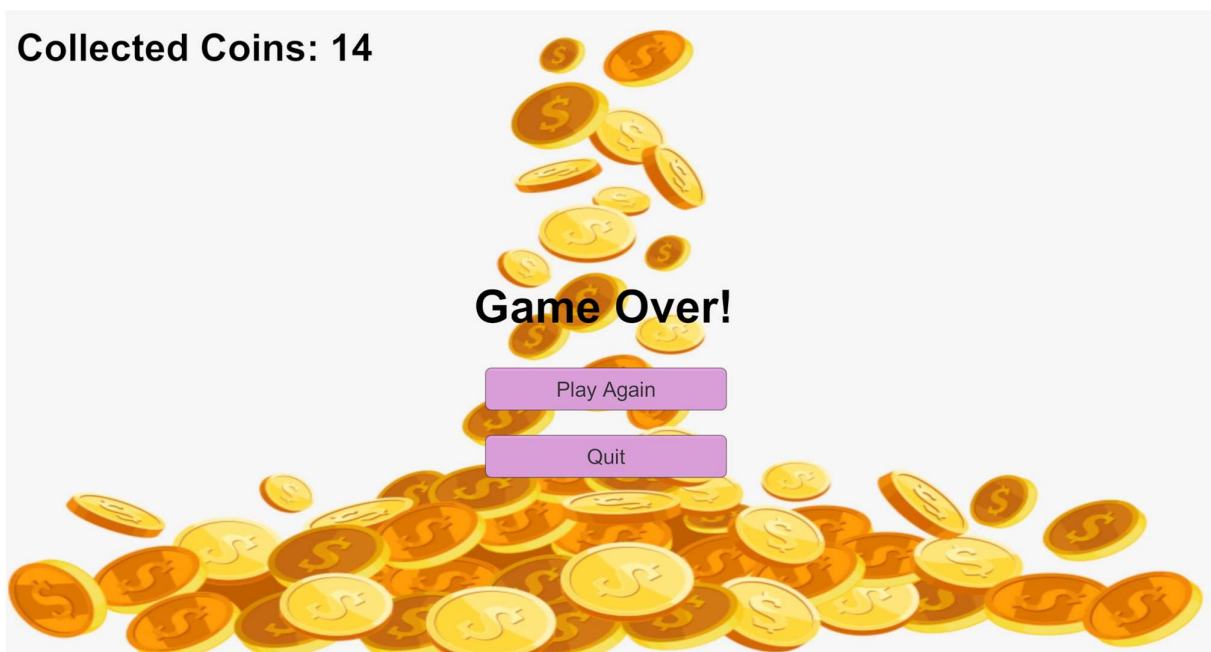

## Pelin suunnitteludokumentti

Pelin nimi: Vaaleanpunainen pantteri kolikkotasopeli

Pelin genre: 2D Tasohyppelypeli

Kohdealusta: Windows, Mac, Linux

Pelimoottori: Unity

Ohjelmointikieli: C# (Visual Studio Codessa)

## 1. Pelin yleiskuvaus

Vaaleanpunainen pantteri kolikkotasopeli on nopeatempoinen 2D-tasohyppelypeli, jossa pelaaja ohjaa Vaaleanpunaista pantteria keräämään kolikoita rajatussa ajassa samalla vältellen putoamista ruudulta. Peli on suunniteltu yksinkertaisilla mekaniikoilla, jotka haastavat pelaajan tarkkuutta ja reaktiokykyä.

---

## 2. Pelimekaniikat

### Pelaajan ohjaus:

- Liikkuminen vasemmalle/oikealle: Nuolinäppäimet ← ja →
- Hyppy: Välilyönti

### Pelin säännöt:

- Pelaaja ohjaa Vaaleanpunaista pantteria ja kerää kolikoita kasvattaakseen pistemääräänsä.
- Pelissä on jatkuvasti laskeva ajastin. Kun aika loppuu, peli päättyy.
- Jos Vaaleanpunainen pantteri putoaa ruudulta, peli päättyy välittömästi ja pelaaja näkee omat pisteensä.
- Pelialue sisältää alustoja, jotka samalla auttavat ja haastavat pelaajan liikkumista.

### Voitto- ja häviöehdot:

- Peli päättyy, kun:
    - Ajastin saavuttaa nollan.
    - Pelaaja putoaa ruudulta.
  - Pelin päätyttyä tulospöytä esitetään pelaajan saavuttama pistemäärä.
- 

## 3. Pelin rakenne ja scenet

### Päävalikko scene:

- Näyttää pelin nimen/logon.
- Päävalikosta peli käynnistyy Play-napista

- Quit-nappi sulkee pelin.

#### **Ohje scene:**

- Sisältää ohjeet, miten pantteri voi liikkua + Esc pääsee menuun.

#### **Peli scene:**

- Varsinainen pelialue, jossa Vaaleanpunainen pantteri kerää kolikoita.
- Näytöllä näkyy ajastin ja kerättyjen kolikoiden määrä.
- Kolikkoon osuminen toistaa ääniefektin.
- Esc-näppäin vie pausesceneen.

#### **Pause scene:**

- Pelaaja voi valita jatkaako peliä – Peli jatkuu Continue-napista (pisteet, aika ja pantterin sijainti tallentuu = peli jatkuu siitä mihin peli jäi viimeksi).
- Pelaaja voi aloittaa pelin alusta (em. tiedot nollaantuu = peli alkaa alusta).
- Pelaaja voi sulkea pelin Quit-napista.

#### **Game Over scene:**

- Näyttää pelaajan saavuttaman pistemäärän.
- Play Again-napista peli käynnistyy uudelleen.
- Quit-nappi sulkee pelin.

---

## **4. Grafiikka ja äänet**

#### **Grafiikka:**

- Netistä haettuja Sprite Sheetejä, joita on muokattu kuvaeditorissa.
- Animaatiot toteutettu Unityssä.

#### **Äänet:**

- Jokaisessa scenessä eri taustamusiikki.
- Kolikon kerääminen toistaa ääniefektin.

---

## **5. Kehitystyökalut**

- **Pelimoottori:** Unity
- **Ohjelmointi:** C# (Visual Studio Code)

- **Grafiikan muokkaus:** Kuvankäsittelyohjelma mm. Paint
- 

## 6. Mahdolliset tulevat parannukset

- Health bar Vaaleanpunaiselle pantterille ja mahdollisesti vihollisille.
  - Enemmän vihollisia tai esteitä.
    - Hirviöitä, jotka tuottavat damagea jos niihin osuu + mahdollisesti voivat ampuu jotain vihreetä mönjää.
  - Erikoiskykyjä Vaaleanpunaiselle pantterille.
  - Pistetaulukko parhaiden tulosten tallentamiseen.
- 

## 7. Yhteenveto

Vaaleanpunainen pantteri kolikkotasopeli on yksinkertainen, mutta viihdyttävä 2D-tasohyppelypeli, joka on suunniteltu nopeisiin pelisessioihin. Yksinkertaiset kontrollit, aikarajoitteet ja kolikkojen keräämiseen keskittyvä pelimekaniikka tekevät pelistä hauskan kokemuksen, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa uusilla sisällöillä.

## 3D-koirapeli

Tämän pelin tavoitteena on kerätä koiranpentuja, jotka ovat piilotettuna ympäri karttaa. Samalla, kun pelaaja yrittää suorittaa tehtävänsä niin häntä jahtaa hirviö, joka osuessaan lopettaa pelin. Pelaajan tulee siis yrittää selviytyä samalla, kun hän yrittää pelastaa koiranpentuja. Huom. tällä hetkellä projekti näyttää valitettavasti tältä, koska uusien Unity päivitysten mukana on ilmentynyt erroraita projektiin ja minun pitäisi se uudestaan rebuildata, koska se ei pysty vanhan Unityn version takia renderöitymään sellaiseksi niin kuin se alun perin oli.

**Paina mitä tahansa  
näppäimistöä aloittaaksesi peli**



