

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. ЭТАП 1

дисциплина: *Операционные системы*

Студент: Петрова Мария Евгеньевна

Группа: НФИбд-02-21

МОСКВА


2022 г.

Цель работы:

Разместить шаблон hugo на github pages

Ход работы:

1. Установим hugo

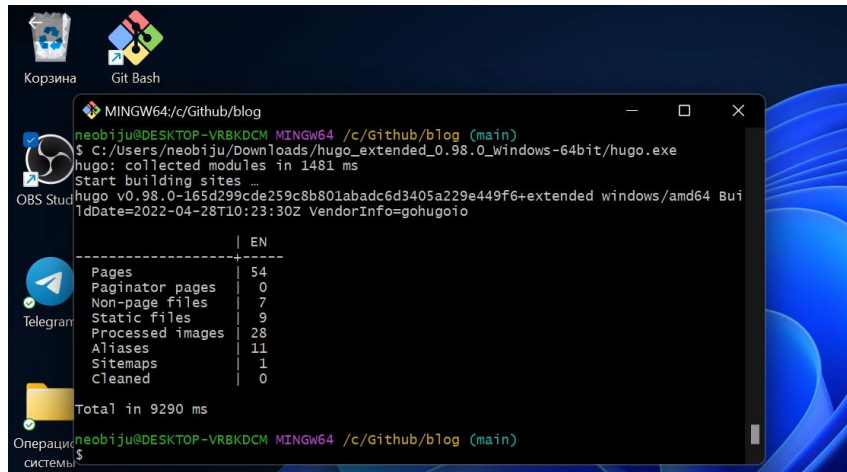


```
MINGW64/c/Github/blog
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog (main)
$ C:/Users/neobiju/Downloads/hugo_extended_0.98.0_windows-64bit/hugo.exe
hugo: collected modules in 1481 ms
Start building sites ...
hugo v0.98.0-165d299cde259c8b801abadc6d3405a229e449f6+extended windows/amd64 Bui
ldDate=2022-04-28T10:23:30Z VendorInfo=gohugoio


-----| EN
Pages                    | 54
Paginator pages         | 0
Non-page files          | 7
Static files            | 9
Processed images        | 28
Aliases                 | 11
Sitemaps                | 1
Cleaned                 | 0
-----|-----
Total in 9290 ms

neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog (main)
```


2. Заходим на github с шаблоном и ждем кнопку: “Использовать этот шаблон”

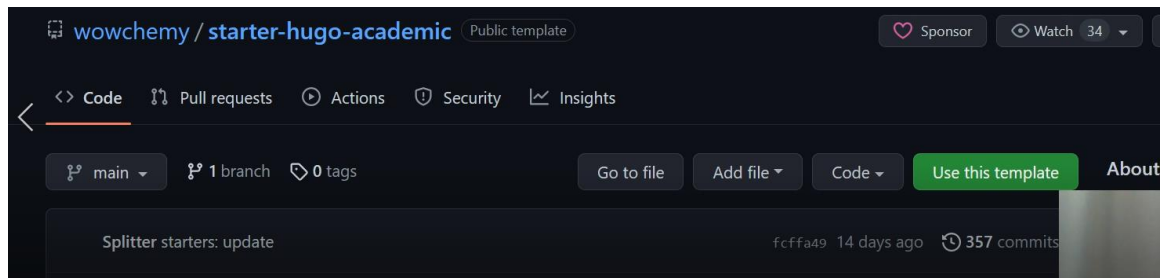


3. Даем имя репозиторию

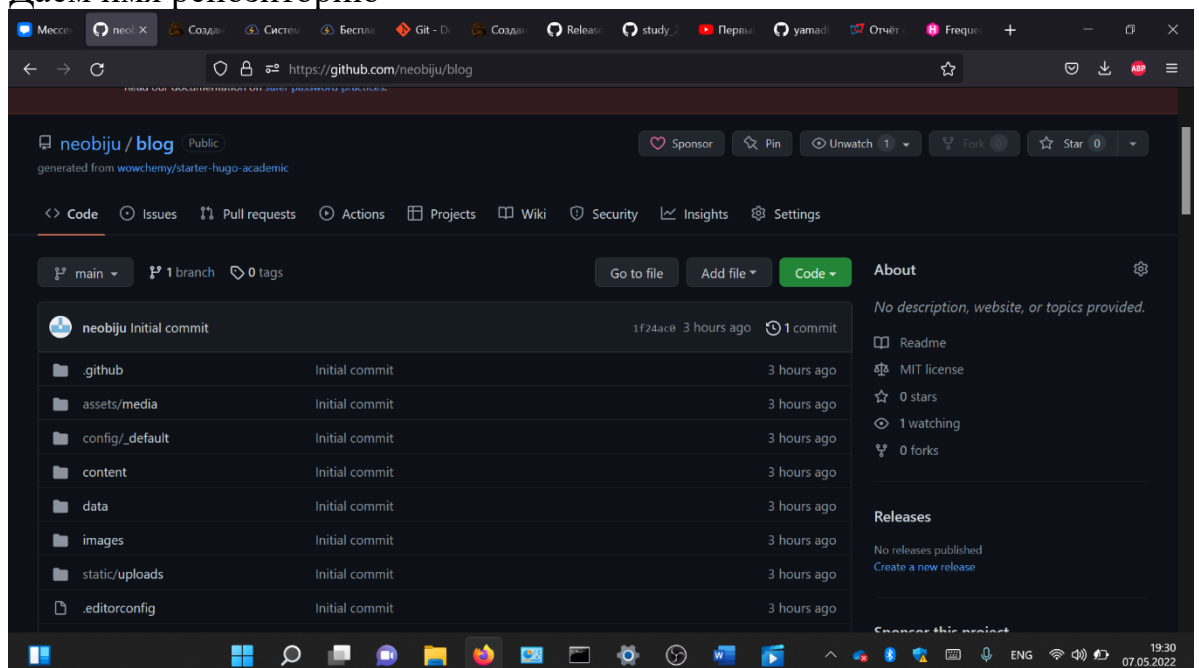


4. Создаем новый репозиторий с именем username.github.io

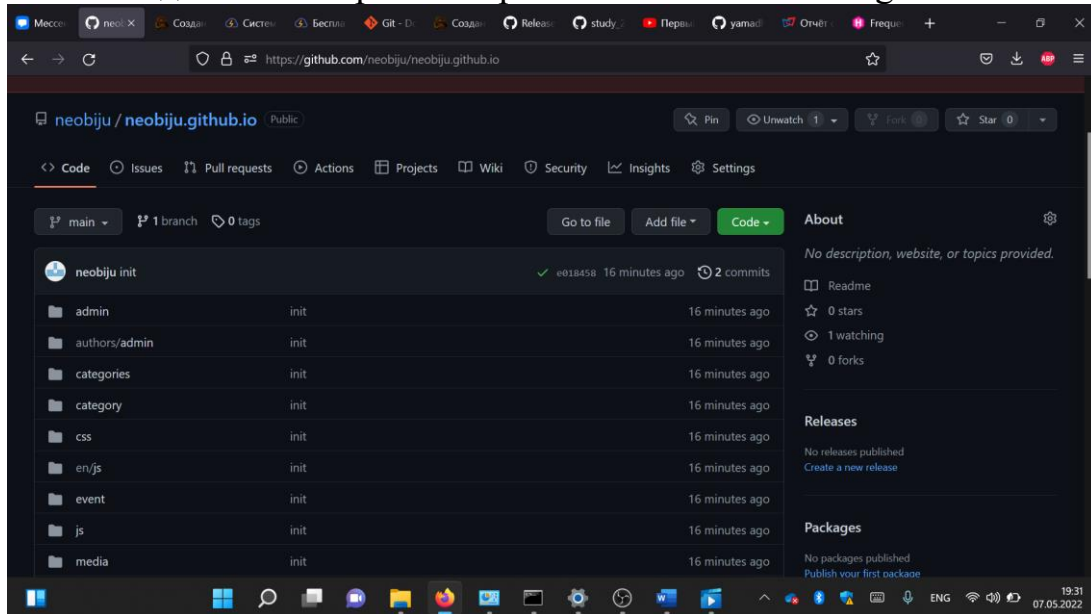


5. Клонировать наш репозиторий с шаблоном

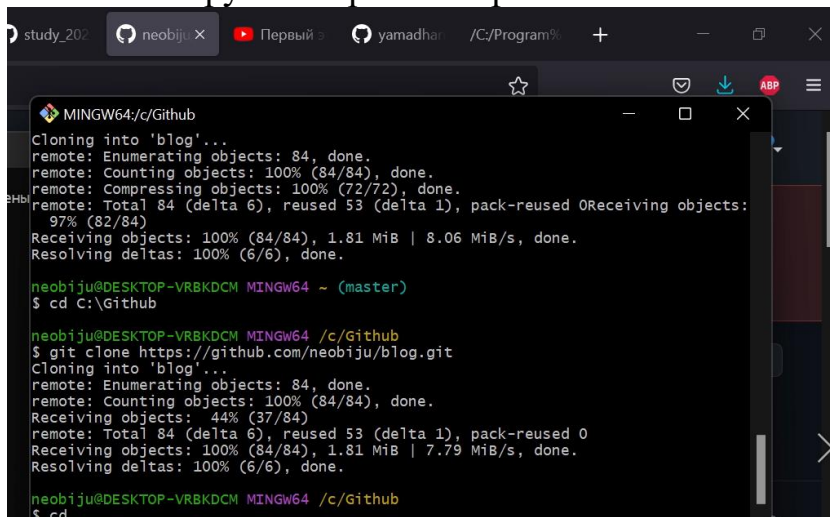

6. Клонировать наш репозиторий для хранения static файлов (neobiju.github.io). Создаем новую ветку main, в ней создаем рандомный файл, делаем коммит и загружаем на сервер (рис. 6)

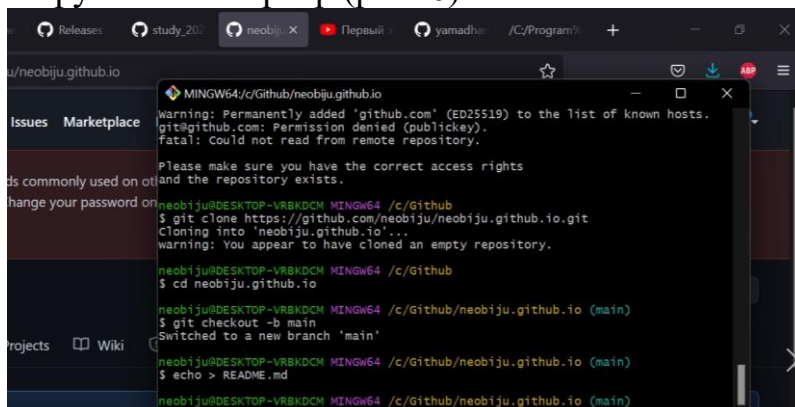


6. Создаем подмодуль в папке с шаблоном для папки public, куда будут конвертироваться static файлы из hugo

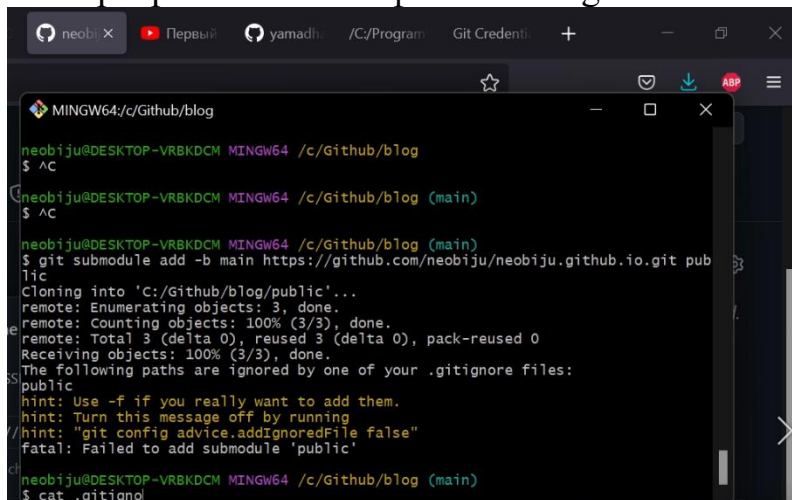


```
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog
$ AC
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog (main)
$ AC
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog (main)
$ git submodule add -b main https://github.com/neobiju/neobiju.github.io.git public
Cloning into 'c:/Github/blog/public'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
public
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addIgnoredFile false"
fatal: Failed to add submodule 'public'
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog (main)
$ cat .gitignore
```

7. Проверка папки public, как можно заметить в ней создалось много файлов для нашего сайта


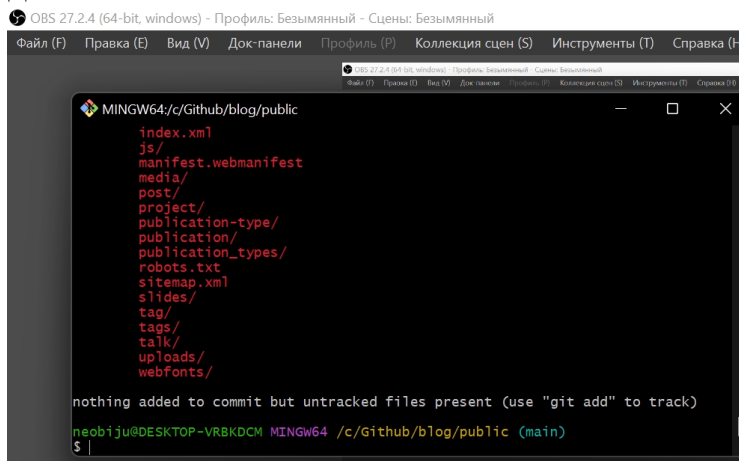


```
neobiju@DESKTOP-VRBKDCM MINGW64 /c/Github/blog/public (main)
$ ls
index.xml
js/
manifest.webmanifest
media/
post/
project/
publication-type/
publication/
publication_types/
robots.txt
sitemap.xml
slides/
tag/
tags/
talk/
uploads/
webfonts/
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

8. Загружаем это на сервер

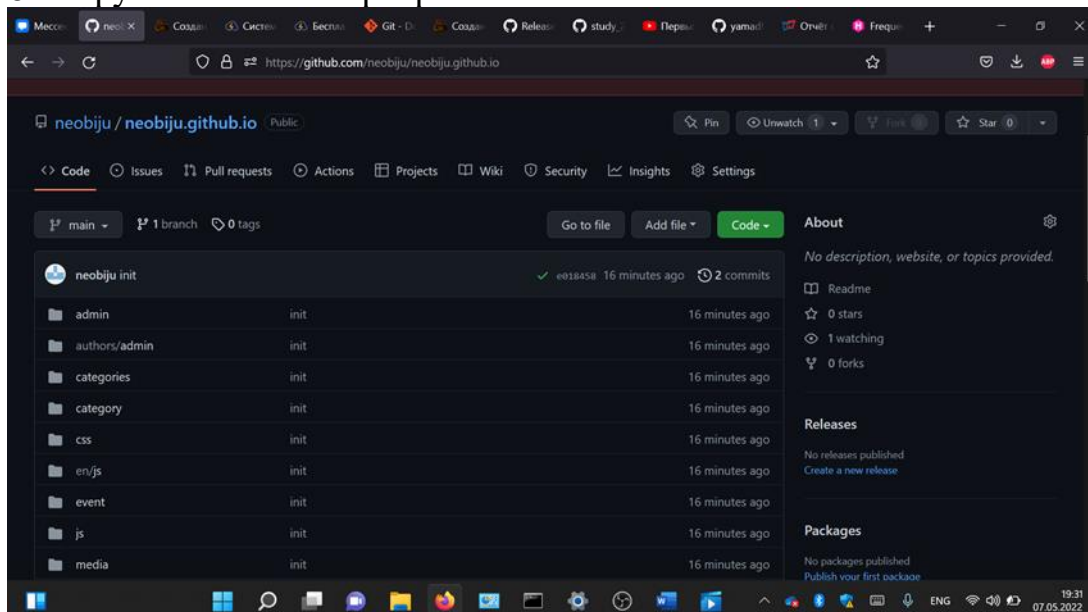

8. Заходим на наш сайт

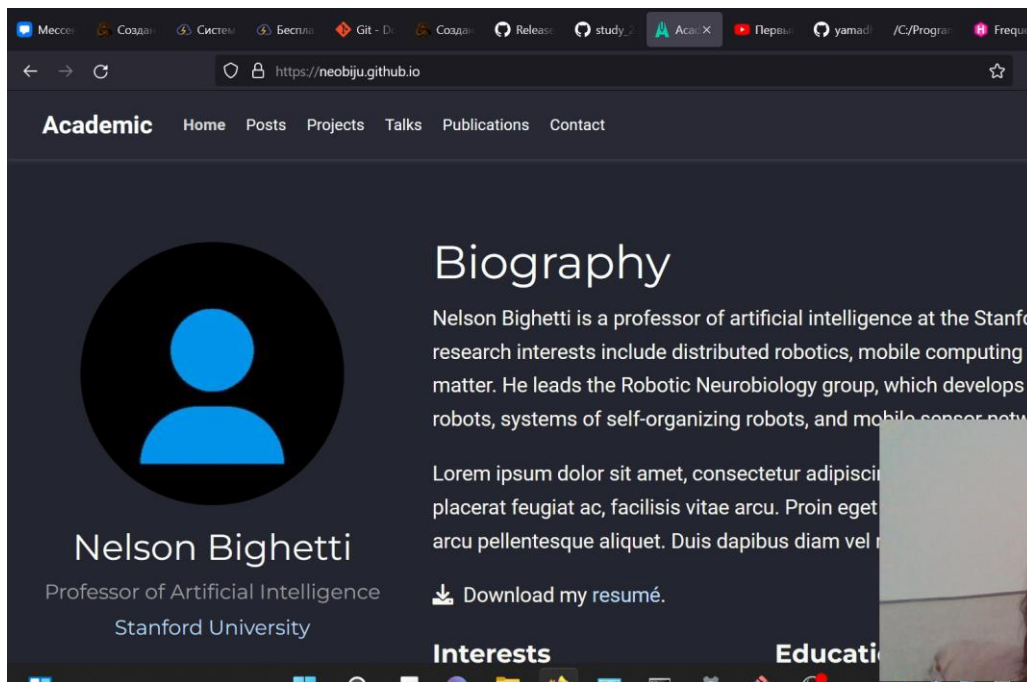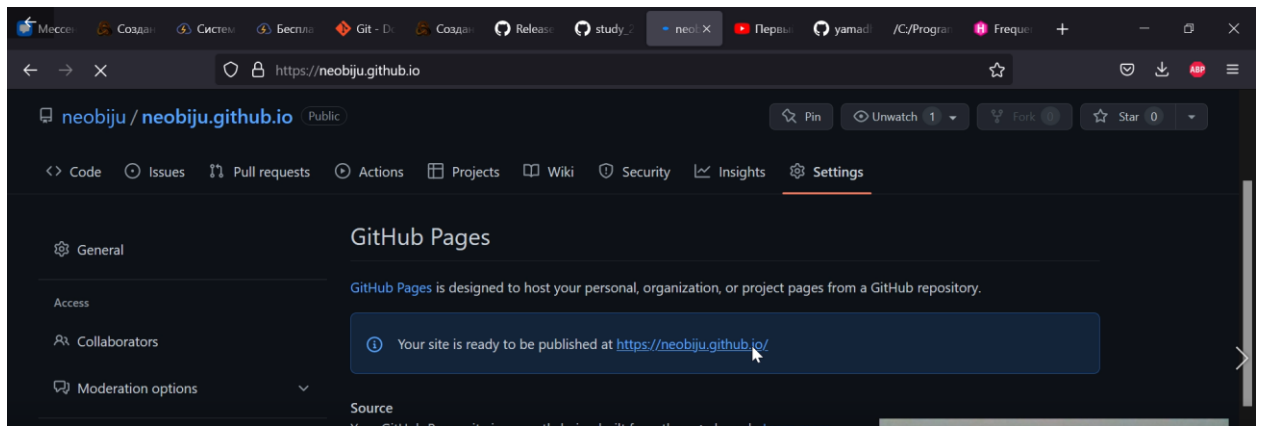

Вывод

Разметили шаблон сайта hugo на github pages