LENGUAJE DE MARCAS

Link : https://drive.google.com/file/d/1C8EmC0_bsDsQES_JMumRhHtX__EYE7PK/view?usp=drive_link


EJERCICIO 1

1.1. Quins són els noms dels clients que tenen una factura entre 500 i 1000 €?

```
for $f in doc ("facturacio.xml")/facturacio/factura

where $f/rebut/totalrebut >=500 and $f/rebut/totalrebut <=1000


return $f/client/raosocial/nom/text()
```



1.2. En quants rebuts s'ha venut l'article "Porquet de xocolata negra"?

```
let $f := facturacio/factura[rebut/linies/producte/descripcio = "Porquet de xocolata negra"]

return count ($f)
```



1.3. Quina quantitat s'ha ingressat per la venda de porquets de xocolata amb llet?

```
let $f := sum(facturacio/factura/rebut[linies/producte/descripcio = "Porquet de xocolata amb
llet"]/totalrebut)


return $f
```



1.4. Quins són els números dels rebuts en els quals s'han venut 2 o 50 articles?

```
for $n in facturacio/factura/rebut[linies/producte/quantitat = (2 , 50)]/@numero

return $n
```



1.5. Mostra un llistat del total de les factures emeses als clients. El llistat s'ha d'ordenar major a menor import i ha de mostrar el nom del client i l'import total.


```
for $factura in //factura

let $client := $factura/client/raosocial/nom

let $totalFactura := $factura/total

order by xs:integer($totalFactura) descending

return concat ('Client: ',$client, '. Total factura: ',$totalFactura)
```

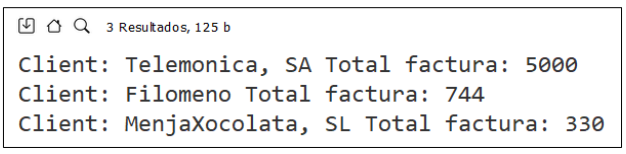

EJERCICIO 2

Tenim els tres documents XML que trobareu aqui i que contenen la informació dels empleats dels tres departaments d'una empresa. Crea una base de dades en BaseX que contengui els tres documents XML. El nom de la base de dades ha de ser el teu llinatge, sense espais, accents, ni caràcters especials. A continuació, has d'implementar les consultes següents mitjançant XQuery:


2.1. Mostra quants empleats hi ha a tota l'empresa.

```
count(collection("Montoya")/empleats/empleat)
```



2.2. Mostra l'edat de l'empleat més vell de l'empresa.


```
max(collection("Montoya")//empleat/edat)
```



2.3. Mostra el nom de l'empleat més vell de l'empresa. El resultat de la consulta ha de ser aquest:


```
let $edat := max(collection("Montoya")//empleat/edat)

return //empleat[edat = $edat]/concat(nom,' ',llinatges)
```

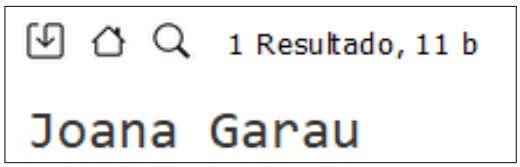

2.4. Mostra el salari mitjà de l'empresa, arrodonint fins al segon decimal.

```
round(avg(collection("Montoya")//empleat/salari),2)
```

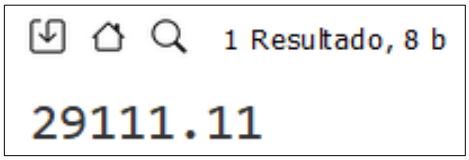

2.5. Mostra el nom, llinatges i salari de tots els empleats que tenguin un salari superior a la mitjana. El llistat s'ha d'ordenar de major a menor salari.

```
let $salari := //empleat/salari


let $mitjana := avg($salari)

for $empleat in collection("Montoya")//empleat

where $empleat/salari > $mitjana

order by $empleat/salari descending


return concat($empleat/nom, ' ', $empleat/llinatges, ', ', $empleat/salari)
```

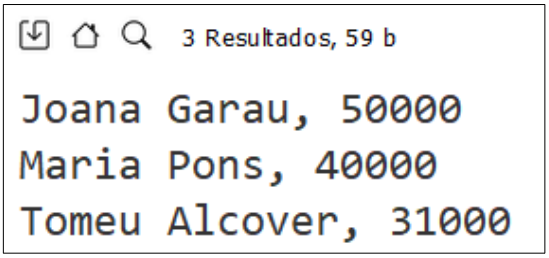

2.6. Mostra quants empleats hi ha a cada departament.


```
let $empleados_administracio := count(collection("Montoya/administracio.xml")//empleat)
let $empleados_projectes := count(collection("Montoya/projectes.xml")//empleat)
let $empleados_vendes := count(collection("Montoya/vendes.xml")//empleat)

return (
concat("/Montoya/administracio.xml: ", $empleados_administracio),
concat("/Montoya/proyectos.xml: ", $empleados_projectes),
concat("/Montoya/ventas.xml: ", $empleados_vendes)
)
```

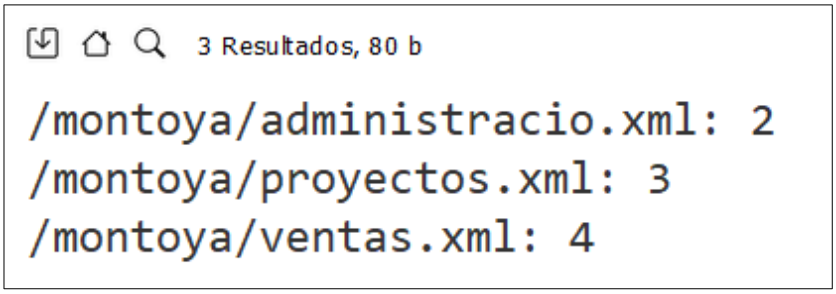

EJERCICIO 3


3.1 Crea una BDDD amb BaseX anomenada IMBD amb els arxius xml transformats genres, movies, i movies_genres que vàres transformar amb XLS al tema anterior.

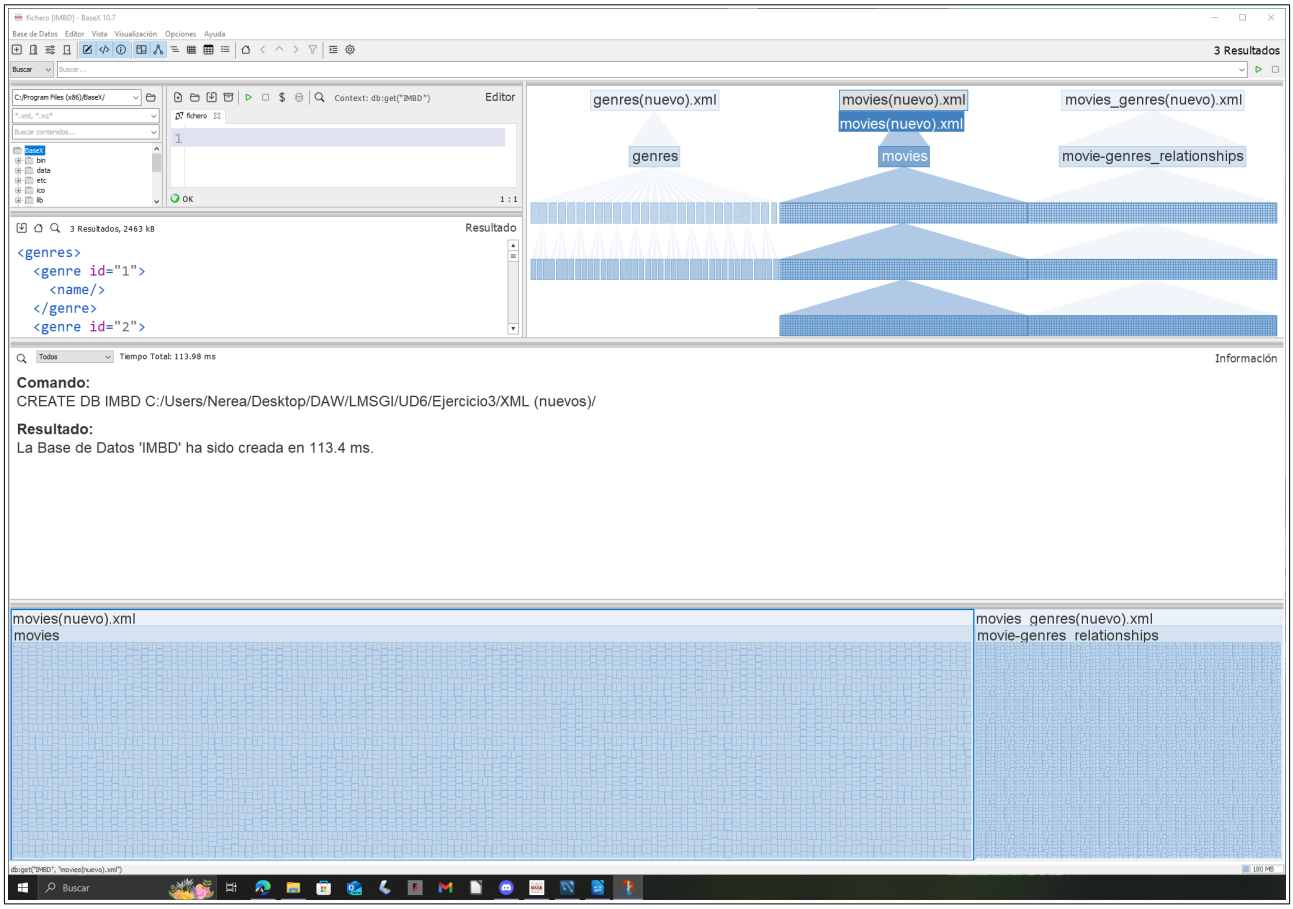

3.2. Fes les seguents peticions amb Xquery.

a) Retorna la id del genere Adventure.


/genres/genre[name='Adventure']/@id

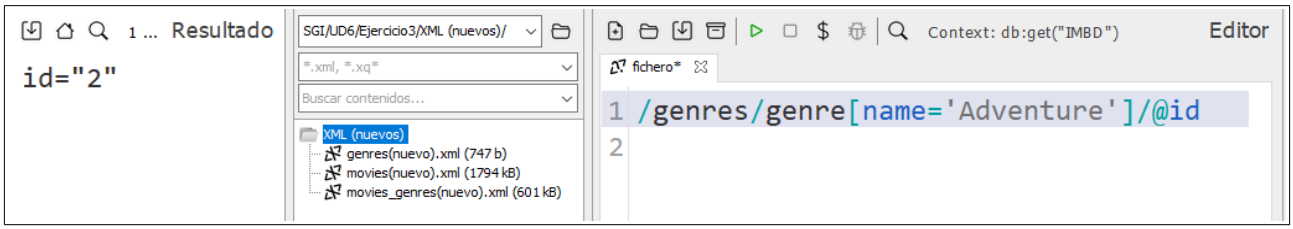

b) Retorna la id de les pelicules de id de genere 2.


for $movie_id in /movie-genres_relationships/movie-genres_relationship[genre_id='2']/movie_id/
text()

return <movie_id>{$movie_id}</movie_id>

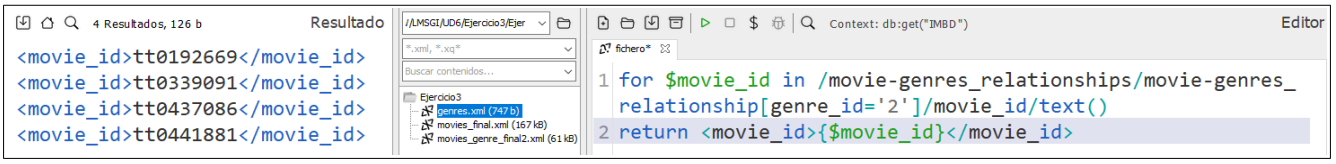


c) Retorna la id pelicules amb genere Adventure (només has de niuar la query de l'apartat a dintre de la b dintre d'un parèntesi).

```
let $adventure_movie_ids := (
        for $movie_id in /movie-genres_relationships/movie-genres_relationship[genre_id='2']/
        movie_id/text()
        return <movie_id>{$movie_id}</movie_id>
)
return $adventure_movie_ids
```

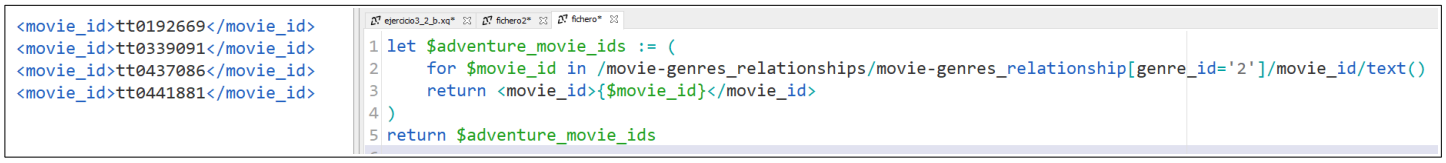


d) Retorna les ids de les pelicules amb movie genre amb id 1 o 2, (pots fer-ho modificant l'apartat b amb una variable extra que contingui dos valors creada amb la clàusula "let $variable := (valor1,valor2)", i a continuació comparant les dues variables dintre del where "where $variable1/element_fill=$variable2"). El resultat de la consulta ha de tenir tots els títols de les pel·lícules.

```
let $movie_genre_ids := (1, 2)
for $movie_rel in /movie-genres_relationships/movie-genres_relationship
where $movie_rel/genre_id = $movie_genre_ids
let $movie_id := $movie_rel/movie_id/text()
let $movie := /movies/movie[@id = $movie_id]
return $movie/title/text()
```

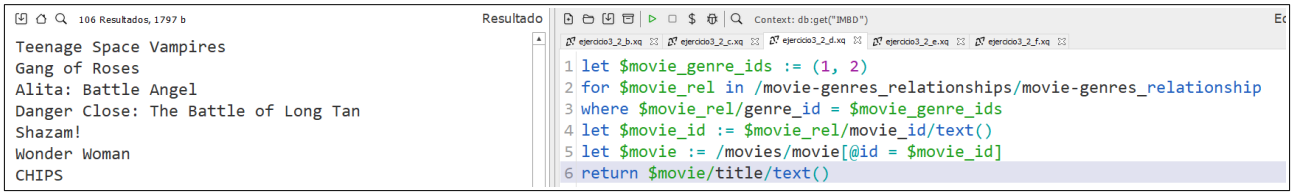

e) Retorna el nom les pelicules amb movie_id tt0192669 o tt0339091.

```
for $movie in /movies/movie[@id=('tt0192669', 'tt0339091')]
return <title>{$movie/title/text()}</title>
```

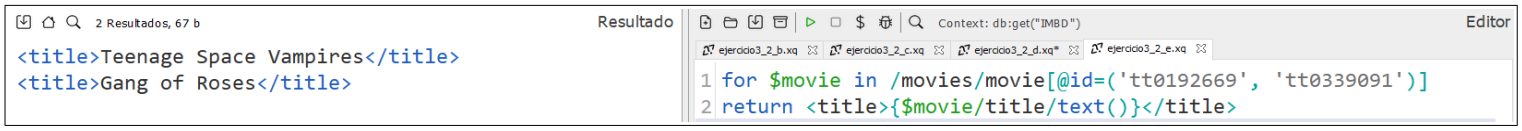

f) Retorna el nom de les pelicules amb genere "Adventure". Pots fer-ho niuant la funció de l'apartat c (id de les pel·licules amb genere "Adventure") dintre de la resposta de l'apartat e (títol de les pel·licules amb una id donada).

```
for $movie_id in /movie-genres_relationships/movie-genres_relationship[genre_id='2']/movie_id
let $movie_title := /movies/movie[@id = $movie_id]/title/text()
return <title>{$movie_title}</title>
```

