




DEPLOIEMENT DE LA BASE DE DONNÉE ET INSERSSION DES VALEURS DE TESTS

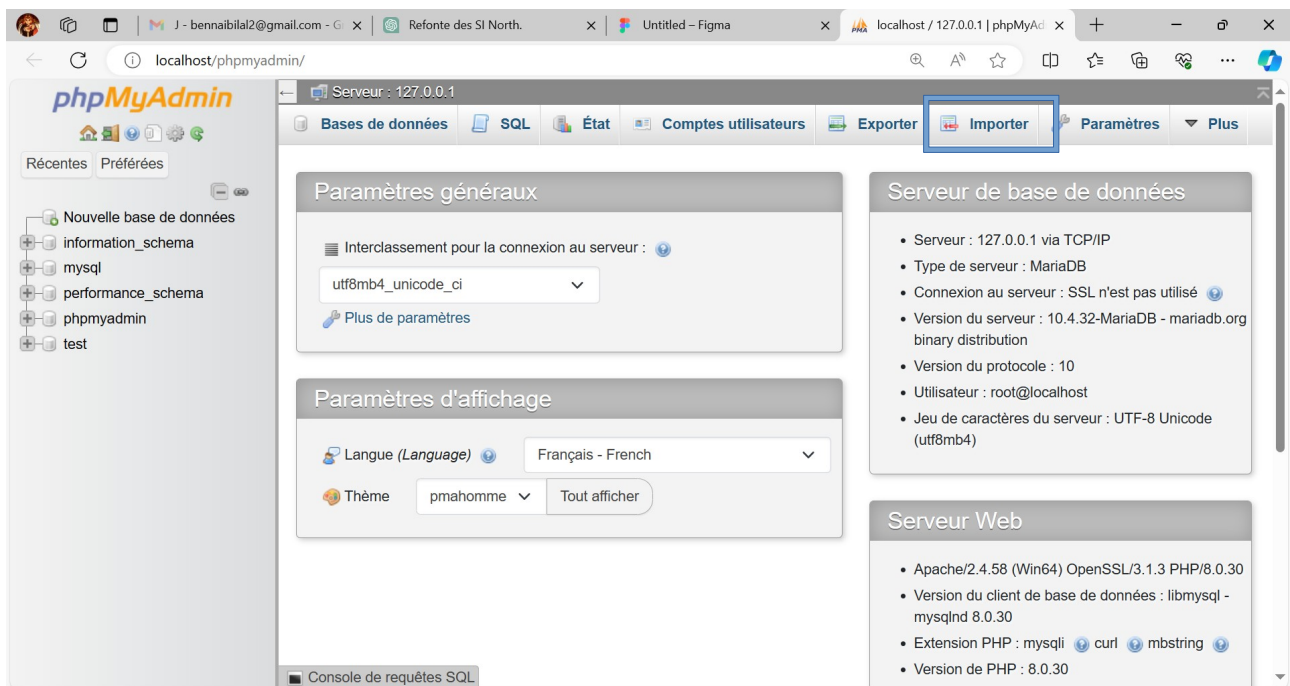

Pour déployer ma base de donnée j'importe le script de création fait en dossier 1 via le service déployer dans le dossier 2.

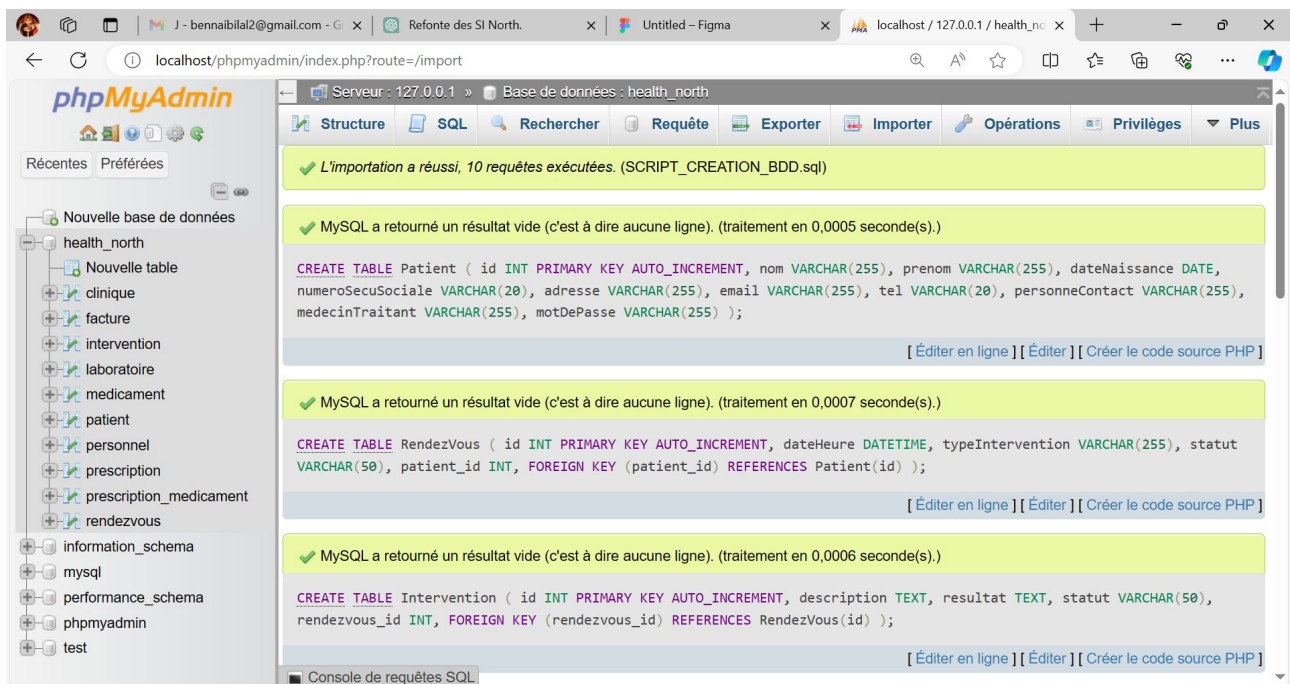

Ensuite , j'insère des valeurs de tests dans mes tables via la console SQL.

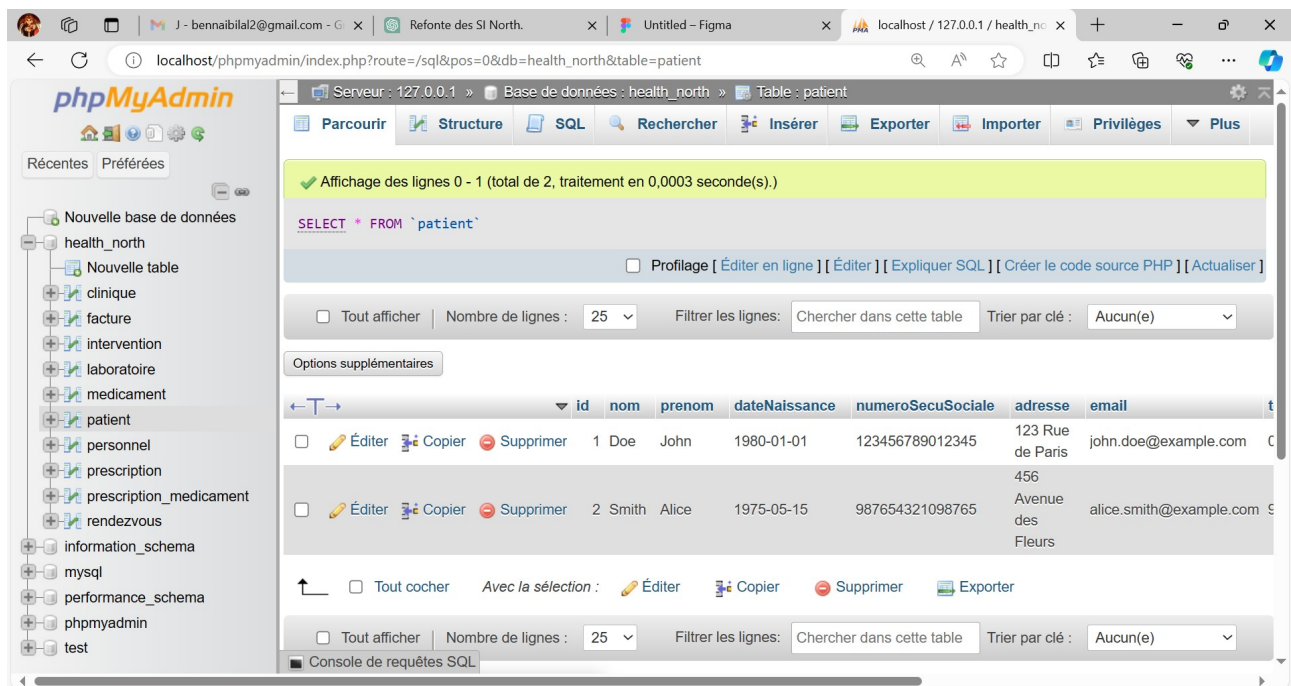

IMPLÉMENTATION DE L'API ET DU PROTOCOLE DE TEST CRUD

Je créer un répertoire API que vous pourrez retrouver dans le dossier 3. Ce répertoire comportera des fichiers php pour chaque endpoint de l'API (patient.php, rendezVous.php, etc.)

Pour chaque endpoint de l'API, j'implémente les opérations CRUD en utilisant des requêtes SQL pour interagir avec la base de données (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE). J'utilise les méthodes HTTP GET, POST, PUT et DELETE pour différencier les opérations CRUD dans les endpoints de l'API. Je retourne les données au format JSON pour les requêtes GET qui récupèrent des données de la base de données. Pour les opérations de création, mise à jour et suppression, l'API renvoi des réponses JSON indiquant le succès ou l'échec de l'opération.