6 평소에 쓰기와 도움

전체

26. 이름 바꾸기, 옮기기, 끄기, 정리하기

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 이것이 짧은 버전이에요. 전체 안내는 아래에 있어요.

- **파일이나 폴더 이름 바꾸기 또는 옮기기:** 메뉴 `M`, 그다음 `18`(또는 메뉴 `8`, 그다음 `8`). 그 이름을 쓰는 모든 곳이 함께 바뀌어요: 코드, 페이지, 사진 목록, 데이터베이스.
- 먼저 모든 곳을 보여 주고, 백업을 권하고, 내가 `y`를 입력하기 전에는 **아무것도** 바꾸지 않아요.
- **안내서는 옛 이름 그대로예요.** 이름을 바꾼 뒤에도 안내서에는 정원이 처음 가진 이름이 나와요. `logs/renames.tsv`에 지금 무엇이 무엇으로 불리는지 적혀 있어요(메뉴 `M`, `18`, 그다음 `4`).
- **켜기 / 끄기 스위치:** 메뉴 `M`, 그다음 `14`. **끄기**는 모두 멈추고 아무것도 지우지 않아요. **켜기**는 몇 달 뒤에도 되고, 웹사이트를 확인해요.
- **점검**은 멈춘 프로그램을 다시 시작해요. **정리**는 Docker의 남은 것만 지우고, 식물, 사진, 데이터, 캐시, 백업은 절대 지우지 않아요.
- Windows에서는 Windows 메뉴에도 같은 것이 있어요: `M`, 그다음 `20`(이름 바꾸기)과 `15`(스위치).
- 모두 AI 없는 평범한 스크립트예요: 하나에 한 가지 일만 하고, 모든 줄을 읽을 수 있어요.

왜 이름을 바꾸나요?


정원은 Jason이 붙인 이름으로 왔어요: `local/images/Gallery`, `HeroBanner`, `privacy.html` 같은 것이요. 내 이름을 쓰고 싶을 수 있어요. 폴더 이름만 바꾸면 웹사이트가 망가져요. 코드와 데이터베이스가 아직 옛 이름을 쓰니까요. 이 도구는 **그 이름을 쓰는 모든 곳**에서 한 번에 이름을 바꿔서, 아무것도 끊어지지 않아요.

평범한 찾아 바꾸기예요. **정확한** 옛 이름(대문자까지)을, 완전한 이름일 때만 찾아요: `Gallery`는 `Gallery2`가 아니고, `app.js`는 `app.js.map`이 아니에요. `privacy.html`처럼 짧은 페이지 이름은 `/`나 따옴표 바로 뒤에 있을 때만 세어서, 문장 속의 같은 낱말은 절대 바뀌지 않아요.

1. 폴더 이름 바꾸기, 한 단계씩

예: 갤러리 사진 폴더 이름을 `Gallery`에서 `Photos`로 바꿔요.

1. 메뉴 `M`, 그다음 `18`. 도구가 먼저 스스로 설명해요.

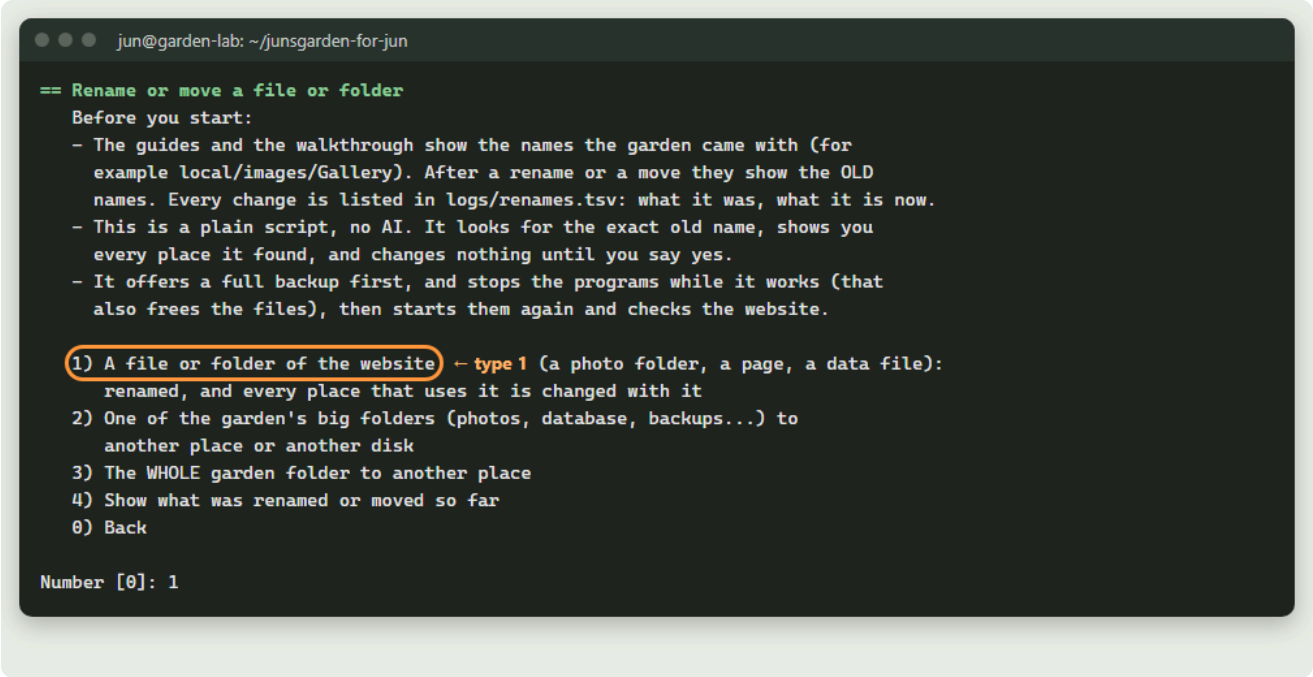

2. `1`(웹사이트의 파일이나 폴더)을 입력하고 Enter.
3. 폴더 경로를 입력하세요: `local/images/Gallery`. 입력하면서 **Tab** 키를 누르면 이름을 채워 줘서 오타가 없어요.
4. 새 이름을 입력하세요: `Photos`. 글자, 숫자, `-` `_` `.` 만 써요. 띄어쓰기는 안 돼요 (웹 주소가 띄어쓰기에서 끊어져요).
5. **목록을 읽으세요.** 바꿀 줄, 사진 목록, 데이터베이스 줄을 모두 보여 줘요. 아직 아무것도 바뀌지 않았어요.

```
jun@garden-lab: ~/junsgarden-for-jun

   Which file or folder? Type its path inside the garden folder. Press Tab to
   complete the names as you type. Examples:
      local/images/Gallery        the gallery's photos
      local/images/HeroBanner     the big pictures at the top of the pages
      site/privacy.html           a page
File or folder (empty = back): local/images/Gallery  ← Tab helps
   Type the new name. Just a name renames it where it is (example: Photos).
   Letters, numbers, - _ and . only: no spaces (web addresses break on spaces).
New name (empty = back): Photos

== Looking for every place that uses local/images/Gallery
   Code and pages: 8 place(s) in 4 file(s):  ← read the list
      rust/junsgarden/src/main.rs:394: for ok in ["/style.css", "/js/hero.js", "/images/Database/a.webp",
"/privacy.html", "/sections/cards
      rust/junsgarden/src/pages/gallery.rs:6: //! `images/Gallery/tags_cache.csv` (written offline by
      rust/junsgarden/src/pages/gallery.rs:7: //! `images/Gallery/build_gallery_cache.py`) and shuffled on every
load.
      rust/junsgarden/src/pages/gallery.rs:32: const WEB_BASE: &str = "images/Gallery/";
      rust/junsgarden/src/pages/gallery.rs:113: let path = www.join("images/Gallery/tags_cache.csv");
      rust/junsgarden/templates/gallery_body.html:722: fetch('images/Gallery/tags_cache.csv')
      rust/junsgarden/templates/gallery_body.html:1066: 'Add photos or videos to images/Gallery/ to get started.';
      ./site/js/gallery.js:531: 'Add photos or videos to images/Gallery/ to get started.';
   Photo and data lists: 0 place(s) in 0 file(s):
   Database: 0 row(s) in 0 column(s):

   Rename: local/images/Gallery  ->  local/images/Photos
WARNING: the guides will still show the old name. logs/renames.tsv will list this change.
Change all of this now? (Y/n): y  ← nothing changed until here
```

6. `y`를 입력하면 모두 바꿔요. 그다음 먼저 전체 백업을 하려면 `y`(추천, 몇 분).
7. 기다리세요. 프로그램을 멈추고(그래서 파일이 풀려요), 폴더 이름을 바꾸고, 모든 곳을 바꾸고, 코드가 바뀌었으면 웹사이트를 다시 만들고(몇 분), 모두 시작하고, 새 이름으로 사진이 열리는지 **확인**해요.

```
jun@garden-lab: ~/junsgarden-for-jun

   Rename: local/images/Gallery  ->  local/images/Photos
WARNING: the guides will still show the old name. logs/renames.tsv will list this change.
Change all of this now? (Y/n): y
Make a full backup first (recommended, a few minutes)? (Y/n): n   (skipped only for this picture)
   Stopping the garden's programs, so nothing is using the files:
   Copies of everything it changes go to logs/rename_2026-10-14_015015 first.
   Renamed: local/images/Gallery -> local/images/Photos
   Changed 8 place(s) in 4 file(s).
   The website's code changed, so it is built again (a few minutes):
   $ dc up -d --build site
   Checked: http://localhost:8030/images/Photos/Photo-Rough-Collie-Dog-Walking-on-Grass-1.webp answers.  ← it works
   Saved in your git history (git show shows every changed line).
   Done. Press Ctrl+Shift+R in the browser if a page still shows the old picture.
   To undo: choose this again and rename it back (new name -> old name).
```

8. 웹사이트를 열고 `Ctrl+Shift+R`을 누르세요(브라우저가 새 페이지를 가져와요).

바뀌는 것

어디	예
코드와 페이지	`rust/`, `site/`, `beds/`, `docker-compose.yml`
사진과 데이터 목록	갤러리의 `tags_cache.csv`
데이터베이스	정원과 위키 표에서 그 이름을 쓰는 줄
내 설정	`.env`의 `IMAGE_FOLDERS`: 나중에 설치해도 새 이름으로 만들어요
git 기록	한 줄: `Renamed ... (menu M, 18)`

무엇이든 바꾸기 전에, 바꿀 파일과 데이터베이스 줄의 사본을 모두 `logs/rename_DATE/`에 남겨요.

바꾸지 않는 것

그렇다고 말하고 아무것도 바꾸지 않아요: - **프로그램 자체:** `rust/`, `beds/`, `docker/`, `garden.sh`. 바꾸면 정원이 망가져요. - **프로그램이 만들고 이름으로 쓰는 폴더:** `local/images/plan/web`, `local/images/plan/tags`, `local/images/Database/.thumbs`, 그리고 `site/apps`(휴대폰이 앱 업데이트를 거기서 찾아요). - **띄어쓰기나 기호가 있는 이름:** 그대로는 웹 주소에 들어갈 수 없어요. - **다른 사진 폴더로 옮기는 사진**, 또는 다른 사진 폴더에도 같은 이름이 있는 사진: 데이터베이스는 이름만 기억해서 둘을 구별할 수 없어요.

되돌리기

다시 골라서 원래 이름으로 바꾸세요: 새 이름, 그다음 옛 이름. 또는 `logs/rename_DATE/`의 파일을 다시 복사하세요.

백업을 복원한 뒤

이름을 바꾸기 **전에** 만든 백업에는 옛 이름이 있어요. 복원(메뉴 `7`)이나 사진 파일을 다시 불러온 뒤에는 메뉴가 알아채고 이름을 다시 바꾸자고 해요. 직접 할 수도 있어요: `bash garden.sh redo-renames`.

2. 큰 폴더를 다른 곳이나 다른 디스크로 옮기기

메뉴 `M`, `18`, 그다음 `2`(메뉴 `8`, 그다음 `8`, 그다음 `2`와 같아요). 예를 들어 사진을 더 큰 디스크로: `/mnt/bigdisk/garden-photos`처럼 전체 경로를 입력하세요.

- 새 위치는 **Linux 디스크**(ext4)여야 해요. Windows 디스크와 USB 디스크(NTFS, exFAT)는 Linux의 주인과 권한을 지키지 못해서 데이터베이스가 망가져요. 도구가 대신 확인해요. 백업 폴더만은 어느 디스크든 괜찮아요.
- 정원을 멈추고, 폴더를 옮기고, `.env`에 새 위치를 저장하고, 다시 시작해요.

3. 정원 폴더 전체 옮기기


메뉴 `M`, `18`, 그다음 `3`. 예: `/mnt/bigdisk/junsgarden`.

모두 옮기고, 옮기기 전과 뒤의 파일 수를 세고, 폴더를 가리키는 것을 고쳐요: 밤 백업 일정, 자동 점검, 바탕화면 아이콘, Docker의 프로그램(새 위치에서 다시 만들어요). 옛 위치에 **이정표**(링크)를 남길지 물어요: Windows에서는 yes라고 하세요. Windows 메뉴가 거기서 정원을 찾아요. 되돌리려면 `3`을 다시 골라 옛 위치를 입력하세요: 이정표 자리에 정원이 들어가요.

메뉴가 닫히면 터미널은 아직 옛 위치에 있어요: `cd`와 새 위치를 입력하세요.

4. 켜기 / 끄기 스위치

메뉴 `M`, 그다음 `14`.

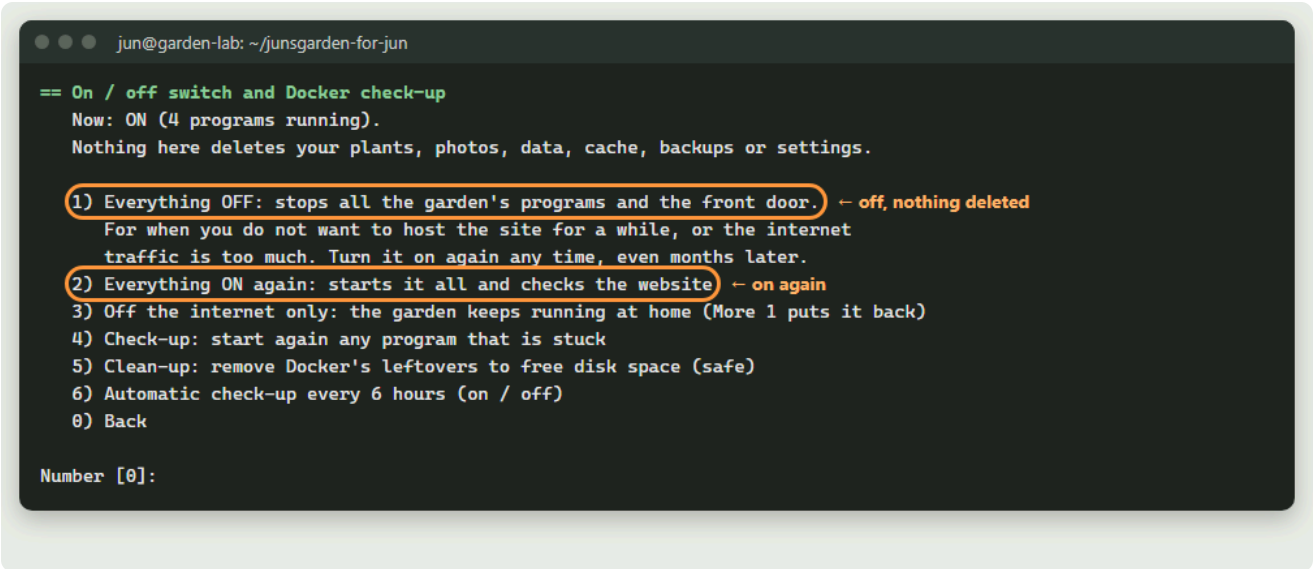

- `1` **모두 끄기.** 한동안 사이트를 운영하고 싶지 않을 때, 또는 인터넷 접속이 너무 많을 때. `docker compose down` (`-v` **없이**)을 실행하고 현관문을 멈춰요. 식물, 사진, 데이터, 캐시, 백업, 설정은 폴더에 그대로 있어요. 밤 백업도 쉬어요: 꺼져 있는 동안은 바뀌는 게 없으니까요.
- `2` **모두 다시 켜기,** 하루 뒤든 몇 달 뒤든. 모두 시작하고, 웹사이트를 기다리고, 식물이 몇 개인지 알려 줘요. 오래 꺼져 있었으면 백업을 권해요.
- `3` **인터넷에서만 내리기:** 집에서는 정원이 계속 돌아가요. 메뉴 `M`, `1`로 다시 인터넷에 올려요.

꺼져 있는 동안에도 **무료 No-IP 이름은 30일마다 계속 확인하세요**(No-IP가 링크를 이메일로 보내요). 안 그러면 이름이 없어져요. 자물쇠 인증서는 정원을 다시 켜면 스스로 새로 받아요.

터미널에서는: `bash garden.sh off`와 `bash garden.sh on`.

5. 점검


`4`는 정원의 모든 프로그램을 점검해요: 오류로 멈춘 것, "unhealthy"인 것, 계속 다시 시작하는 것은 다시 만들어서 시작해요. 웹사이트가 대답하지 않으면 다시 시작해요. 파일은 절대 지우지 않아요.

`6`은 6시간마다 스스로 점검해요(cron 한 줄, `crontab -l`로 보여요). 고친 것은 `logs/checkup.log`에 적고, 정원이 꺼져 있으면 아무것도 하지 않아요.

6. 정리


Docker는 프로그램의 옛 버전을 계속 남겨서, 업데이트 몇 번이면 몇 기가바이트가 될 수 있어요. `5`가 지우는 것: - 정원 프로그램의 옛 버전(다시 만들거나 업데이트할 때마다 남는 것) 중 7일이 넘은 것, - 30일 넘은 Docker 빌드 기록.

조심해서 쓰세요. 먼저 목록을 보여 주고 물어보며, Enter는 **아니요**예요. 정원이 쓰는 이미지는 지금 꺼져 있는 부분 것까지 모두 **남기고**, 7일이 안 된 것도 남겨요(파일을 고치고 다시 만든 뒤, 되돌아가야 할 때를 위해 옛 버전이 남아 있어요), 다른 Docker 프로젝트의 이미지는 절대 건드리지 않아요. `docker volume prune`, `docker system prune --volumes`, `-v`가 붙은 어떤 것도 절대 쓰지 않아요. 정원이 무엇을 쓰는지 알 수 있도록 정원이 켜져 있을 때만 해요.

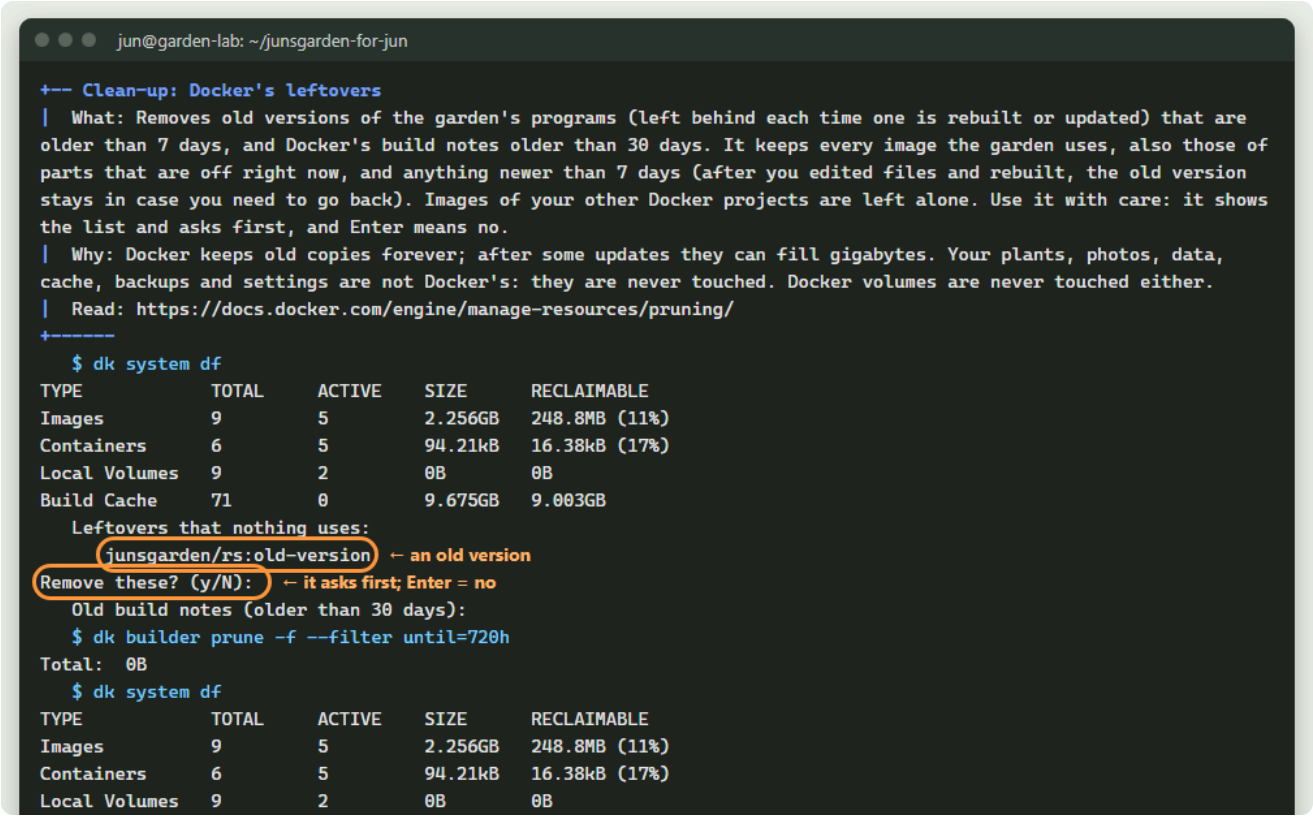

7. Windows에서: Docker를 돌리는 두 가지 방법

이 Windows PC에 설치하면, 설치 프로그램이 정원의 프로그램을 어떤 Docker로 돌릴지 물어요:

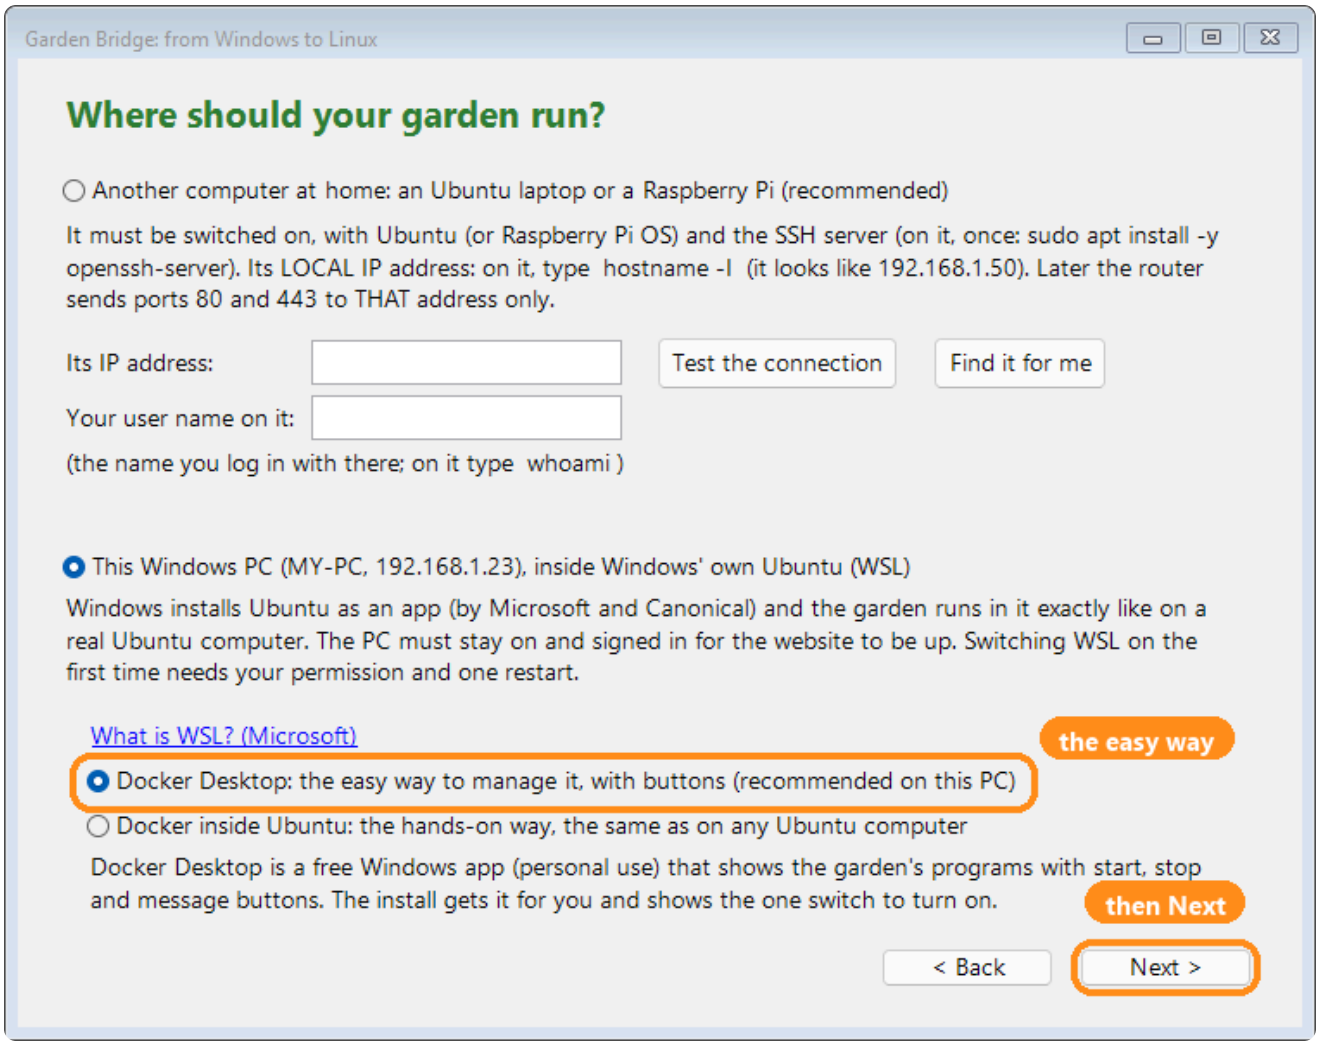

	Docker Desktop(쉬운 방법)	**Ubuntu 안의 Docker(직접 하는 방법)**
보이는 것	버튼이 있는 Windows 앱: 프로그램, 시작, 멈춤, 메시지	메뉴와 터미널
시작	Windows와 함께	Windows의 Ubuntu가 돌아갈 때
설치	설치 프로그램이 받아 주고(winget) 스위치 하나를 알려줘요	Windows에 더 설치할 것 없음
비용	개인 사용과 작은 회사는 무료	무료

Docker Desktop을 고르면 설치 프로그램이 스위치 하나를 기다려요: Docker Desktop > Settings > Resources > WSL integration: `JunsGarden`을 **켜고**, **Apply & restart**. 그러면 정원의 프로그램이 Docker Desktop의 **Containers**에 `junsgarden`으로 보여요.

Ubuntu 안의 Docker를 골랐는데 다른 일로 Docker Desktop도 쓴다면, `JunsGarden`의 그 스위치는 **꺼 두세요**. 켜져 있으면 점검표(메뉴 `5`)가 알려 줘요.

오래된 Windows PC(Windows 7이나 8)

정원은 거기서 돌아가지 않고, 돌아가서도 안 돼요: Windows 7은 2020년 1월부터 보안 업데이트가 없어서 인터넷에 웹사이트를 열기에 위험하고, WSL, 기본 SSH, 최신 Docker가 없어요. 대신 좋은 방법 두 가지: - 그 오래된 노트북에 Ubuntu를 설치하세요(Ubuntu는 오래된 컴퓨터에서도 잘 돌아가요. 안내서 01). 먼저 파일을 USB 메모리에 복사하세요. - 정원은 다른 컴퓨터에서 돌리고, 다른 PC나 휴대폰으로 접속하세요(안내서 20).

더 읽기

- `docker compose down`: https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/down/
- Docker의 정리 명령: https://docs.docker.com/engine/manage-resources/pruning/
- Windows의 Docker Desktop: https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/
- Docker Desktop과 WSL: https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/
- Windows 7 지원 종료: https://learn.microsoft.com/lifecycle/products/windows-7