

COOKIFY

Todos los domingos alguien hace la misma cuenta mal.

Decidir qué se come esta semana y calcular si la plata alcanza. Se hace de memoria, se hace mal, y la diferencia se paga en el supermercado.

EL PROBLEMA TIENE TAMAÑO

La comida es el primer gasto del hogar chileno.

\$307.947

gasta al mes en comida el hogar promedio. Es el **21,2 %** de todo lo que gasta.

INE · IX Encuesta de Presupuestos Familiares

237,8 %

de diferencia por **la misma canasta** según en qué supermercado se compre.

SERNAC · 7 de septiembre de 2026

95 %

considera **normal** botar la comida que se acumula en el refrigerador.

Universidad de Talca · vía BCN


LA PROMESA

Para quien cocina en casa
con el presupuesto contado,
**Cookify arma una semana de
almuerzos que cabe en lo que
puede gastar, con el precio del
supermercado donde compra.**

Si dice que tiene \$50.000, recibe una semana de \$50.000
o menos —o se le dice exactamente cuánto le falta. No
hay un tercer resultado.

NO ES UNA MAQUETA Capturas de la aplicación corriendo

Ya funciona de punta a punta.

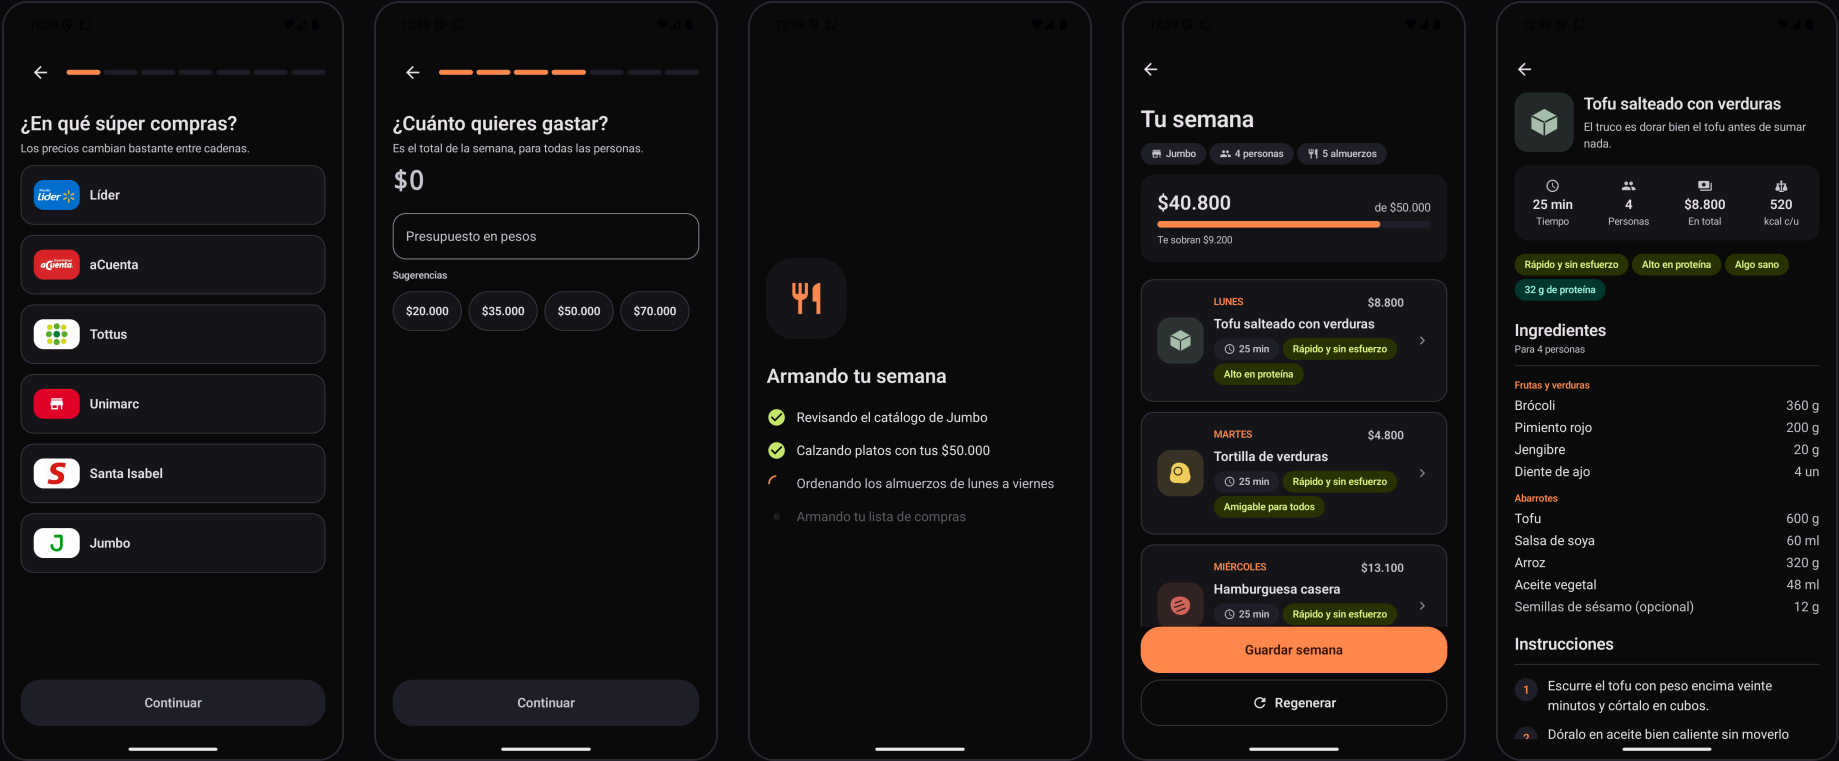


69 recetas chilenas 98 ingredientes con precio 7 preguntas de entrada 0 conexión necesaria

Un solo camino, sin menús donde perderse.

Mapa del producto

Arquitectura de información de Cookify. Cada caja es una pantalla y lleva el nombre que el usuario lee en el teléfono. Las flechas son las rutas de navegación reales.

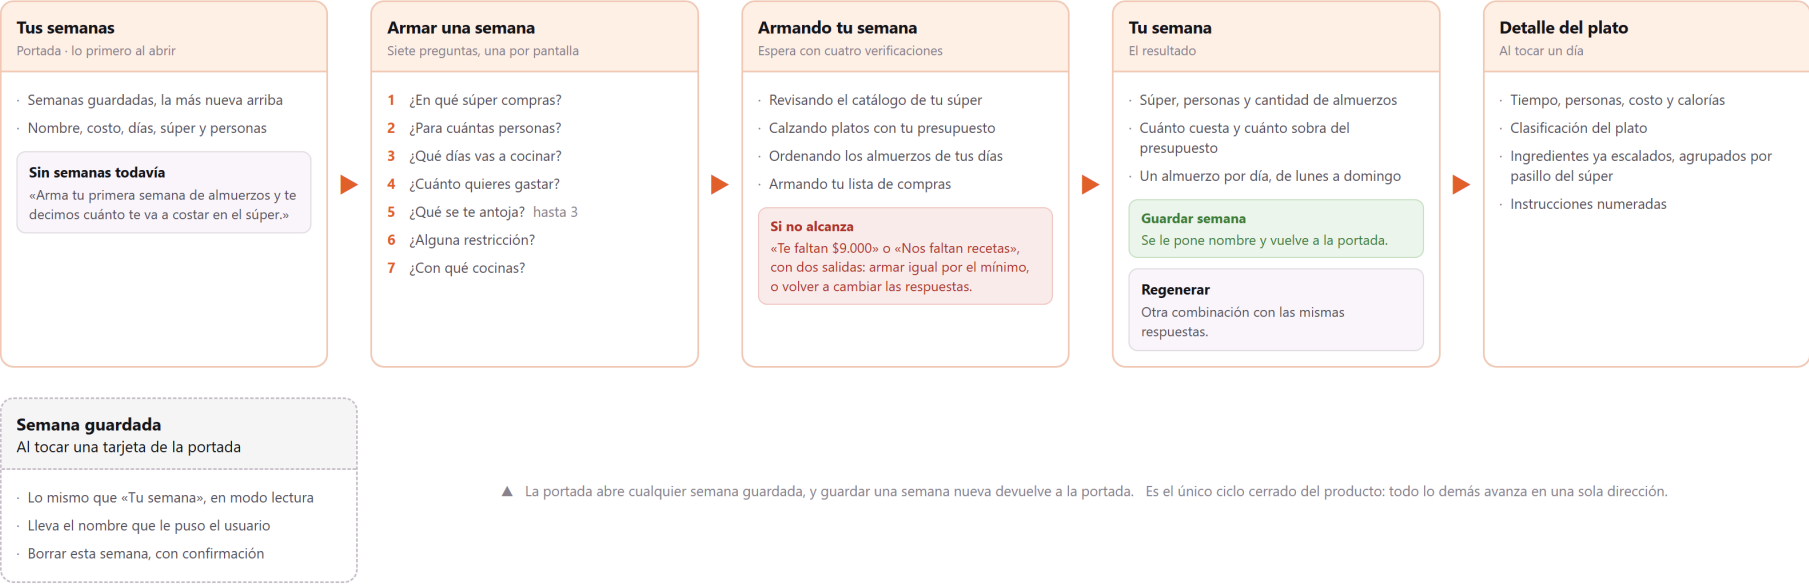

▲ La portada abre cualquier semana guardada, y guardar una semana nueva devuelve a la portada. Es el único ciclo cerrado del producto; todo lo demás avanza en una sola dirección.

Recorrido principal Se llega desde la portada Camino cuando no se puede cumplir Acción que cierra el recorrido

Cada caja lleva el nombre que el usuario lee en el teléfono, no el del sistema. Desde la portada salen dos caminos y todo lo demás son pasos dentro de ellos. **Guardar devuelve a la portada:** ese es el único ciclo, y es el que convierte un uso suelto en un hábito.

Cliente y servidor, en capas.



El dominio no conoce Android

El motor se prueba en la JVM, sin emulador y en milisegundos.

Los repositorios son interfaz

Por eso el Hito 2 cambia de dónde viene el precio sin tocar el motor.

Nueve pasos documentados

Armar una semana recorre las cuatro capas, una por una.

El precio no se estima. Se mide.

Se midieron los **17 productos idénticos** que estaban el mismo día en Jumbo y en Santa Isabel:

Arroz Taj Mahal basmati 1 kg	0,0 %
Arroz Miraflores largo y ancho 1 kg	+1,5 %
Arroz Banquete grado 2 1 kg	-9,1 %
Arroz Miraflores basmati 400 g	+23,0 %
Arroz Tucapel Blue 1 kg	+57,4 %

La diferencia depende **del producto, no de la cadena**. No existe un multiplicador por supermercado.

POR ESO HAY UN SERVIDOR

Una categoría de Jumbo	302 KB · 2,8 s
Una búsqueda de Santa Isabel	41 KB · 1,1 s

Un refresco completo 6-9 MB · 10-20 s

Eso no puede vivir en cada teléfono. Un servicio lo baja una vez y lo sirve a todos —y cuando la cadena cambie su sitio, se arregla en una tarde en vez de esperar una actualización en la tienda.

LO QUE SIGUE

Lo prometido aquí es lo que se entrega.

HITO 1 · CONSTRUIDO

- Recorrido completo funcionando
- 69 recetas, motor con pruebas
- Persistencia local en Room

HITO 2 · EL MOTOR

- API de precios en Ktor
- Recolección y normalización
- Caché con vencimiento

HITO 3 · EL PRODUCTO

- Lista de compras de la semana
- Precio medido vs. estimado, visible
- Recordar las respuestas

Cookify

github.com/netogu1llen/cookify

Prototipo navegable

netogu1llen.github.io/cookify/fuentes/prototipo.html