
LIBRERÍA DE GRAFOS PARA C++

Hugo Zúñiga C.	A96988
Ernesto Céspedes M.	AXXXXX
Diego Álvarez A.	AXXXXX

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Introducción a los Grafos

Un grafo es la representación abstracta de un conjunto de objetos, los cuales están conectados a través de enlaces. Los objetos interconectados se representan mediante una estructura denominada vértice y a los enlaces se les denomina bordes. La representación gráfica de un grafo se hace mediante un conjunto de puntos (vértices) unidos por un conjunto de líneas que representan los bordes, un ejemplo de esto se observa en la figura 1.1.




Figura 1.1: Representación Gráfica de un Grafo

Los grafos son estructuras de datos que tienen aplicaciones en muchas áreas del desarrollo humano, algunas de ellas son:

- *Desarrollo de Circuitos Integrados:* Los circuitos electrónicos constan de una gran cantidad de componentes, los cuales están interconectados mediante líneas de metal. Debido a la complejidad de los diseños es necesario contar con una plataforma la cual permita hacer solicitudes sobre la interconexión de los componentes.
- *Transacciones Comerciales:* Las instituciones financieras compran y venden acciones en la bolsa. En este caso el grafo permite representar la transferencia de dinero y bienes entre instituciones o instituciones y compradores.

- *Redes de Computadoras*: Las redes de computadoras consisten de un conjunto de computadoras interconectadas, las cuales envían y reciben mensajes de varios tipos. En este caso el grafo representa los nodos del sistema y las vías de comunicación que hay entre ellas.

1.1.1. Tipos de Grafos

Dentro del sistema de grafos existen diversas subclasificaciones, las cuales representan las distintas estructuras que se pueden obtener con el objetivo de representar las relaciones entre los objetos. Las clasificaciones en las cuales se basa este proyecto son:

- Grafos no Dirigidos
- Grafos Dirigidos
- Grafos con Peso

Grafos no Dirigidos

Los grafos no dirigidos son estructuras de datos que representan un sistema en el cual los enlaces permiten la conexión bidireccional entre los vértices, la representación gráfica de este tipo se observa en la figura 1.1. Asimismo dentro de la estructura de datos, existen subestructuras que permiten encontrar propiedades importantes de los grafos.

La primera de estas subestructuras es el «path» o camino, el cual es una secuencia de vértices conectados por enlaces. De esta manera existen caminos simples, los cuales cuentan con todos los vértices distintos y existen caminos cíclicos, en los cuales se repite el primer y último vértice. Esta definición es una de las más importantes en la teoría de grafos, ya que uno de los parámetros de mayor interés de un grafo es la capacidad de encontrar un camino que interconecte dos vértices y determinar si es el óptimo.

Otra estructura importante relacionada con los grafos es el árbol, el cual es un subgrafo que contiene todos los vértices pertenecientes al grafo. La importancia de esta estructura radica en su utilización en los algoritmos de procesamiento de grafos, esta representación permite obtener información importante acerca de la conectividad y estructura del grafo.

Grafos Dirigidos

La singularidad que tienen los grafos dirigidos es que los enlaces entre los vértices son unidireccionales a diferencia de los grafos no dirigidos. Esto implica que los enlaces pueden ser atravesados en una dirección únicamente.

De esta manera existen también la definición de camino simple y camino cíclico para los grafos dirigidos. La diferencia principal radica en la limitación de que el hecho de que

exista un camino que comunique dos vértices en una dirección no implica que exista un camino que los comunique de manera inversa.




Figura 1.2: Representación Gráfica del Grafo Dirigido

Grafos con Peso

En realidad los grafos con peso se pueden basar en cualquiera de las dos estructuras discutidas anteriormente, la diferencia principal es que se le agrega información a los enlaces, de manera que se puedan adaptar al modelado de sistemas más amplios.




Figura 1.3: Representación Gráfica del Grafo con Peso

1.1.2. Estructura de Datos

Dentro del estudio de la eficiencia de los algoritmos, se toman en cuenta dos parámetros el tiempo y espacio de ejecución. El primero hace referencia al tiempo que toma completar el procesamiento del algoritmo, mientras que el segundo trata sobre la cantidad de espacio que ocupan todas las estructuras y funciones que son necesarias para la ejecución del algoritmo.

En consideración de estos parámetros es importante determinar una estructura de datos para la representación de grafos, la cual permita obtener la flexibilidad necesaria de manera que se optimicen tanto el tiempo de ejecución de los algoritmos como el espacio de almacenamiento. Para alcanzar este fin se estudió tres propuestas diferentes.

- Matriz de Adyacencia

- Arreglo de Enlaces
- Lista de Adyacencias

Matriz de Adyacencia

La matriz de adyacencia es una configuración, en la cual el grafo se representa mediante una matriz de N filas y N columnas, donde N representa la cantidad de vértices presentes en el grafo. Para representar los enlaces entre vértices, se asigna un valor booleano a la celda representado por la fila y la columna de los nodos conectados, así por ejemplo el siguiente es un ejemplo de una matriz de adyacencia de 4 vértices.

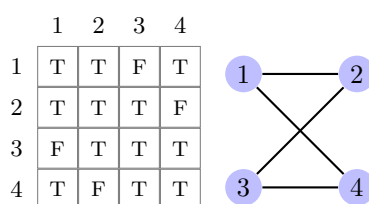


Figura 1.4: Representación de un grafo mediante una matriz de adyacencia

La ventaja de la configuración es que permite una rápida inserción de nuevas conexiones, sin embargo el espacio que ocupa es el cuadrado de la cantidad de vértices, por lo cual esta opción es descartable.

Arreglo de Enlaces

El arreglo de enlaces es un sistema, el cual parte de un tipo de dato denominado Enlace, el cual contiene dos variables instanciadas (los vértices conectados). De esta manera es sencillo crear nuevas uniones, sin embargo el tratamiento de los algoritmos para este tipo de organización es significativamente más difícil, ya que hay que revisar todas las instancias de «Enlace» para poder extraer información relevante del grafo.

Lista de Adyacencias

La lista de adyacencias es una configuración en la cual se crea una lista de todos los vértices que están conectados a un nodo en particular, además se crea una lista con los punteros a las listas de adyacencias. Una representación de una lista de adyacencias se observa en la figura 1.5

Esta estructura tiene una complejidad espacial de $E+V$, lo cual es menor que cualquiera de las dos opciones presentadas anteriormente, asimismo el tiempo computacional de procesamiento debe ser menor debido a que en caso de que se desee iterar a través de los

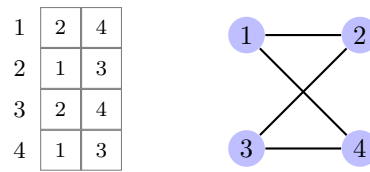


Figura 1.5: Representación de la lista de adyacencias

nodos adyacentes, sólo se debe revisar los nodos adyacentes, lo cual reduce el tiempo de procesamiento.

1.2. Algoritmos;,, de Procesamiento de Grafos

1.2.1. Algoritmos básicos:

1.2.2. Algoritmos enfocados en grafos dirigidos

1.2.3. Algoritmos para la búsqueda de árboles de expansión mínima

Un grafo de aristas con peso o edge-weighted graph es un modelo de grafo donde se asocia pesos o costos con cada arista. Por ejemplo en el diseño de un circuito electrónico a veces se necesita hacer que los pines de muchos componentes sean eléctricamente equivalentes, cableandolos juntos. Para conectar un grupo de n pines, se puede usar un arreglo de $n-1$ cables, cada uno conectando 2 pines. De todos estos arreglos, el que utiliza la menor cantidad de cable es casi siempre el más deseado.

Este problema de cableado se puede modelar con un grafo conectado, indirecto $G = (V, E)$, donde V es un grupo de nodos o pines, E representa un grupo de posibles interconexiones entre pares de nodos, y por cada arista $(u, v) \in E$, tenemos un peso $\omega(u, v)$ especificando el costo(cantidad de cable requerido) para conectar u y v . Luego lo que se desea es encontrar un subgrupo acíclico $T \subseteq E$ que conecte todos los vértices y cuyo peso total:

$$\omega(T) = \sum_{(u,v) \in T} \omega(u, v) \quad (1.1)$$

sea minimizado. Ya que T es acíclico y conecta todos los vértices, este debe formar un árbol, al cual se le llama árbol de expansión, ya que se expande por todo los vértices del grafo G .

En esta librería se implementaron dos algoritmos para resolver el problema de los arboles de expansión mínima: el de Kruskal y el de Prim. Cada uno de estos algoritmos es una variación del algoritmo de greedy, el cual se definirá más adelante.

A continuación se definirá como crece un árbol de mínima expansión. Asumiendo que que tenemos un grafo, conectado e indirecto $G = (V, E)$ con un peso $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$, y queremos encontrar el árbol de expansión mínima para G . La estrategia de greedy sigue el siguiente método genérico, el cual aumenta el MST(por sus siglas en inglés) una arista a la vez. Este maneja un conjunto de aristas A , manteniendo el siguiente ciclo invariante: Antes de cada iteración, A es un subconjunto de algún árbol de expansión mínima.

En cada paso, se determina una arista (u, v) la cual puede ser agregada a A sin violar la declaración anterior, en el sentido que $A \cup (u, v)$ también es un subconjunto de un árbol de mínima expansión. A esta arista le podemos llamar *arista segura* para A , ya que podemos agregarla a A mientras que se mantiene el ciclo invariante.

1.2.4. Algoritmos para la búsqueda de la ruta más corta