Le DOM : la page vue comme un arbre — cours

Retrouver un élément HTML pour le lire ou le faire évoluer

Avant le CSS : comprendre ce que les sélecteurs désignent.

Séquence
SQ03

Partie
P03

Niveau
BTS SIO 1ère année

Objectifs

- Expliquer pourquoi le navigateur construit une représentation de la page.
- Distinguer id et class pour repérer des éléments HTML.
- Lire une modification simple déclenchée par un clic.

Prérequis : structure HTML, balises, attributs et indentation.

ATTENTION


Le problème

Le code HTML de Soft-Tech décrit une page. Mais lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton, **comment le navigateur sait-il quel texte modifier ?**

Il lui faut une représentation exploitable de la page, pas seulement une suite de caractères dans un fichier.

Du fichier HTML à l'arbre DOM

Le navigateur construit un arbre à partir du HTML

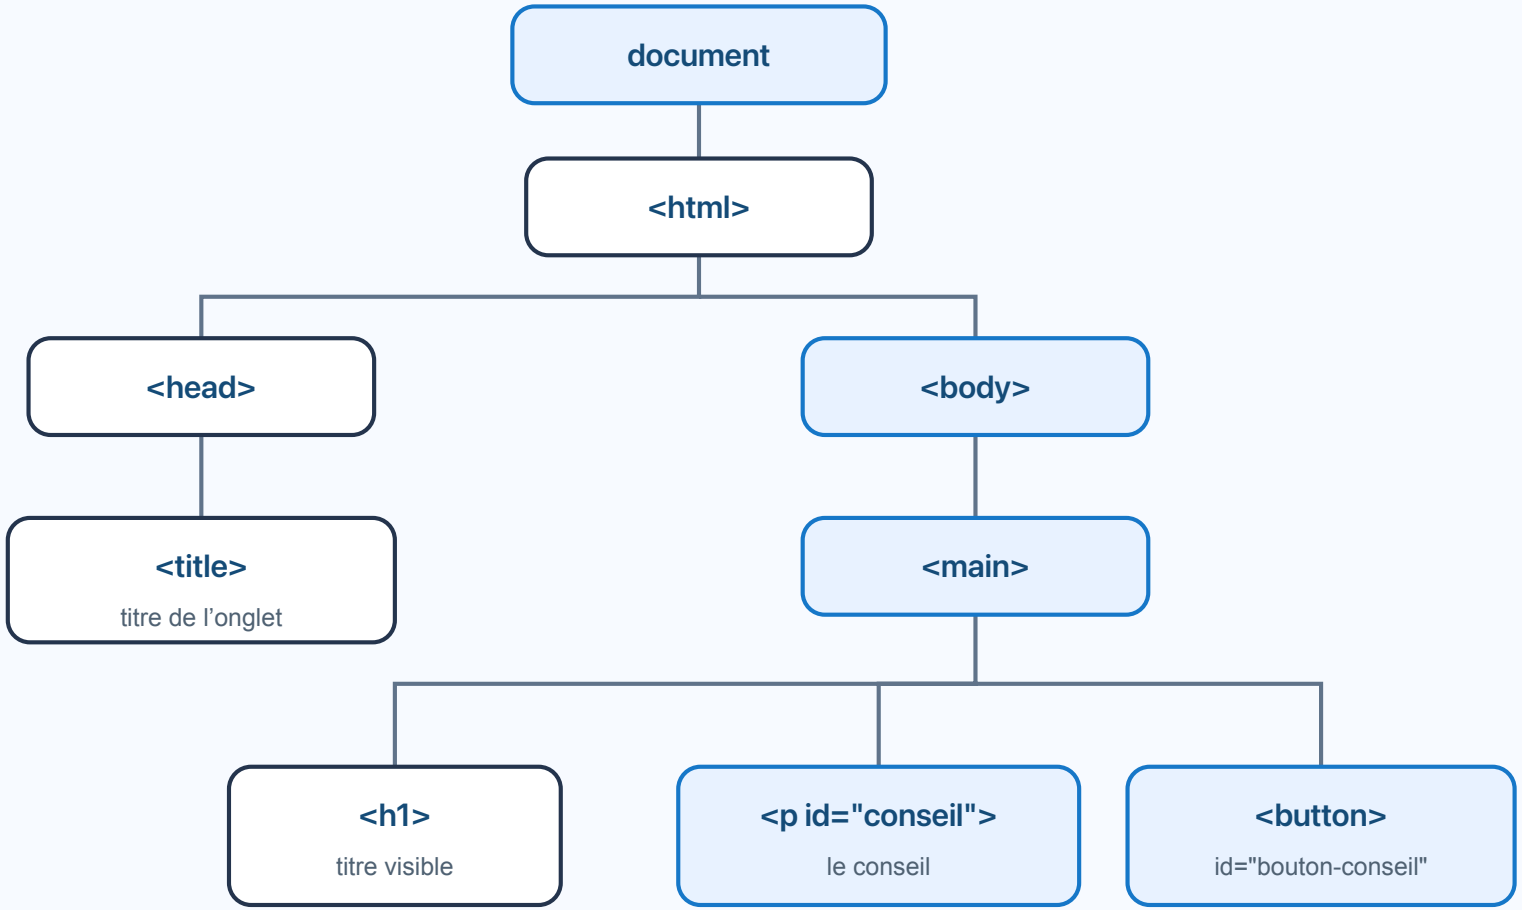

Arbre simplifié : les autres titres, les prestations et le second bouton ne sont pas représentés.

id ou class ?

Attribut	Idée	Pour le retrouver
id=« conseil »	une étiquette unique dans la page	#conseil
class=« prestation »	une étiquette partagée par plusieurs éléments	.prestation

```
<p id="conseil">Pensez à sauvegarder vos données.</p>
<li class="prestation">Diagnostic</li>
```

Le CSS utilisera les mêmes sélecteurs : .prestation signifie « les éléments de la classe prestation ». Ici, nous les utilisons seulement pour les repérer.

Cibler, puis modifier un texte

```
const conseil = document.querySelector("#conseil");
conseil.textContent = "Pensez à sauvegarder vos données.";
```

1. querySelector cherche le premier élément correspondant au sélecteur.
2. textContent remplace son texte, sans interpréter ce texte comme du HTML.

On privilégie textContent : le programme modifie un texte, pas la structure de la page.

Réagir à un clic

```
const bouton = document.querySelector("#bouton-conseil");

bouton.addEventListener("click", () => {
  conseil.classList.toggle("masque");
});
```

addEventListener attend un événement. Au clic, le programme ajoute ou retire la classe masque. La règle CSS qui cache l'élément est fournie : nous observons le lien avec une classe, sans apprendre encore à écrire du CSS.

ACTIVITÉ

À vous : rendre la page interactive

35 min - en binôme, sur poste

À produire : une page Soft-Tech où un bouton masque ou réaffiche un conseil, puis met en évidence une prestation.

Suivez la fiche d'activité. À chaque étape : **prévoir**, modifier, enregistrer, rafraîchir et observer.

À RETENIR

Ce que nous retenons

1. Le DOM est l'arbre que le navigateur construit à partir du HTML.
2. Un sélecteur désigne un élément dans cet arbre : # pour un id, . pour une classe.
3. JavaScript peut attendre un clic et modifier l'état d'un élément.

Prochaine étape : écrire des règles CSS qui ciblent cette même structure.